

Top Hammer

Drilling Tools

Guía de Consulta Rápida

Una pequeña selección de nuestro portafolio.
Si no encuentras lo que buscas,
contacta a nuestros Agentes Comerciales.

DRILLCO® | PUMA® BY DRILLCO

CÓMO LEER LA GUÍA

Cómo leer los productos

CÓDIGO DE 13 CARACTERES

Cada producto tiene un código de 13 caracteres. Los tres primeros indican la familia:

402	Bits
404	Barras y tubos
405	Acoples y adaptadores
407	Culatines (shank adapters)

ABREVIATURAS EN BITS

FF	Cara plana (flat face)
DP	Drop center (centro hundido)
CF	Cara cóncava
DF	Cara domo
REG / RETR	Cuerpo regular / cuerpo retráctil
DOM · PAR · BAL · CON	Botones esféricos (domo), parabólicos, balísticos y cónicos
GUIDE	Bit guía o piloto; la ficha indica el diámetro del escariador y el del piloto
A1, A2…	Versión del diseño

ROSCAS Y ACOPLES

M / F	Macho (pin) / hembra (box), por ejemplo T38M-T38F
R · SR · T · ST · GT	Familias de rosca (R32, SR35, T38, ST58, GT60…)
SB / FB	Acople Semi Bridge / Full Bridge

Las ilustraciones son referenciales. Las medidas están en milímetros salvo que se indique otra unidad.

Índice

01 Bits

pág. 9

BITS

4021A0R252011	Bit 35mm R25 FF REG DOM	**10**
4021ASR282004	Bit 35mm SR28 FF REG PAR A1	**11**
4021A0R282001	Bit 37mm R28 FF REG DOM	**12**
4021A0R282002	Bit 38mm R28 FF REG DOM	**13**
4021ASR282002	Bit 38mm SR28 FF REG DOM	**14**
4021ASR282006	Bit 38mm SR28 FF REG DOM A1	**15**
4021A0R282004	Bit 41mm R28 FF REG DOM	**16**
4021A0R282005	Bit 41mm R28 FF REG DOM A1	**17**
4021ASR282003	Bit 41mm SR28 FF REG DOM	**18**
4021A0A342000	Bit 43mm A34 FF REG DOM	**19**
4021A0R322002	Bit 43mm R32 FF REG CON A1	**20**
4021A0R322016	Bit 43mm R32 FF REG PAR	**21**
4021A0R322021	Bit 43mm R32 FF REG DOM A1	**22**
4021ASR352000	Bit 43mm SR35 FF REG CON	**23**
4021ASR282007	Bit 44mm SR28 FF REG CON	**24**
4021A0A342001	Bit 45mm A34 FF REG DOM	**25**
4021A0R252012	Bit 45mm R25 FF REG DOM	**26**
4021A0R282007	Bit 45mm R28 FF REG DOM	**27**
4021A0R322005	Bit 45mm R32 FF REG BAL A2	**28**
4021A0R322007	Bit 45mm R32 FF REG PAR	**29**
4021A0R322008	Bit 45mm R32 FF REG PAR A2	**30**
4021A0R322009	Bit 45mm R32 FF REG PAR A1	**31**
4021A0R322010	Bit 45mm R32 FF REG DOM A2	**32**
4021A0R322012	Bit 45mm R32 FF REG CON A2	**33**
4021A0R322015	Bit 45mm R32 FF REG DOM 3P	**34**
4021A0R322019	Bit 45mm R32 FF DOM-CON	**35**
4021A0R322020	Bit 45mm R32 FF REG DOM A1	**36**
4021A0R322022	Bit 45mm R32 FF REG DOM A6	**37**
4021ASR352001	Bit 45mm SR35 FF REG DOM	**38**
4021ASR352002	Bit 45mm SR35 FF REG DOM A2	**39**
4021ASR352004	Bit 45mm SR35 FF REG CON	**40**
4021ASR352003	Bit 48mm SR35 FF REG PAR	**41**
4021ASR352005	Bit 48mm SR35 FF REG CON	**42**

Índice (continuación)

4022A0R322000	Bit 51mm R32 FF REG DOM A8	**43**
4022A0R322001	Bit 51mm R32 FF REG CON	**44**
4022A0R322002	Bit 51mm R32 FF REG PAR A1	**45**
4022A0R322003	Bit 51mm R32 FF REG DOM A1	**46**
4022A0R322004	Bit 51mm R32 FF REG DOM A3	**47**
4022A0R322010	Bit 51mm R32 FF REG DOM	**48**
4022D0R322001	Bit 51mm R32 DP RETR PAR	**49**
4022ASR352001	Bit 51mm SR35 FF REG DOM	**50**
4022A0R322005	Bit 57mm R32 FF REG DOM	**51**
4022A0R322007	Bit 64mm R32 FF REG PAR	**52**
4022A0R322011	Bit 64mm R32 FF REG DOM A2	**53**
4022D0R322002	Bit 64mm R32 DP RETR CON	**54**
4022A0T382002	Bit 64mm T38 FF REG PAR	**55**
4022A0T382003	Bit 64mm T38 FF REG DOM	**56**
4022C0T382004	Bit 64mm T38 DP REG DOM A2	**57**
4022D0T382000	Bit 64mm T38 DP RETR DOM A5	**58**
4023D0T382000	Bit 76mm T38 DP RETR PAR	**59**
4023D0T452001	Bit 76mm T45 DP RETR DOM A2	**60**
4023D0T452006	Bit 76mm T45 DP RETR CON	**61**
4023CST582000	Bit 89 mm ST58 DP REG BAL	**62**
4023CST582001	Bit 89mm ST58 DP REG PAR	**63**
4023CST582002	Bit 89mm ST58 DP REG DOM	**64**
4023DST582001	Bit 89mm ST58 DP RETR PAR	**65**
4023DST582002	Bit 89mm ST58 DP RETR DOM	**66**
4023DST582003	Bit 89mm ST58 DP RETR PAR A1	**67**
4023DST582004	Bit 89mm ST58 DP RETR CON	**68**
4023C0T452003	Bit 89mm T45 DP REG DOM	**69**
4023C0T452004	Bit 89mm T45 DP REG PAR	**70**
4023D0T452013	Bit 89mm T45 DP RETR DOM A2	**71**
4023D0T512001	Bit 89mm T51 DP RETR DOM A2	**72**
4023D0T512002	Bit 89mm T51 DP RETR DOM A1	**73**
4024CST582001	Bit 102mm ST58 DP REG DOM A1	**74**
4024CST582004	Bit 102mm ST58 DP REG DOM	**75**
4024DST582001	Bit 102mm ST58 DP RETR DOM	**76**
4024BST682001	Bit 102mm ST68 FF RETR DOM HD	**77**
4024DST682003	Bit 102mm ST68 DP RETR DOM A1	**78**
4023C0T452014	Bit 102mm T45 DP REG DOM	**79**
4023D0T452012	Bit 102mm T45 DP RETR DOM A1	**80**
4024B0T452001	Bit 102mm T45 FF RETR PAR	**81**
4024A0T512001	Bit 102mm T51 FF REG DOM	**82**
4024D0T512001	Bit 102mm T51 DP RETR Dom A1	**83**
4024D0T512011	Bit 102mm T51 DP RETR PAR	**84**
4024BGT602003	Bit 115mm GT60 FF RETR DOM A2	**85**

Índice (continuación)

4024BGT602004	Bit 115mm GT60 FF RETR DOM	**86**
4024CST582000	Bit 115mm ST58 DP REG DOM A1	**87**
4024DST582002	Bit 115mm ST58 DP RETR DOM	**88**
4024CST682002	Bit 115mm ST68 DP REG DOM A1	**89**
4024D0T452002	Bit 115mm T45 DP RETR DOM	**90**
4024A0T512003	Bit 115mm T51 FF REG DOM	**91**
4024D0T512003	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A2	**92**
4024D0T512004	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A3	**93**
4024D0T512005	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A4	**94**
4024D0T512006	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A5	**95**
4024D0T512007	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A6	**96**
4024D0T512009	Bit 115mm T51 DP RETR DOM A7	**97**
4024D0T512010	Bit 115mm T51 DP RETR CON	**98**
4026AST582001	Bit 152mm ST58 FF REG DOM	**99**
4026AST682001	Bit 152mm ST68 FF REG DOM	**100**

BITS GUÍA Y ESCARIADORES

4024OSR352001	Bit 40-102mm SR35 GUIDE DOM	**101**
4024O0R322001	Bit 45-102 mm R32 GUIDE DOM	**102**
4023PSR352001	Bit 89mm SR35 REAMER CON	**103**
4024O0R322002	Bit 102-40mm R32 GUIDE DOM	**104**
4024P0R322001	Bit 102mm R32 DF REAM DOM	**105**
4024O0T382002	Bit 102mm T38 DF GUID DOM	**106**
4020OST582001	Bit 185-254mm ST58 GUIDE DOM	**107**

02 Barras — pág. 108

BARRAS HEXAGONALES, CÓNICAS E INTEGRALES

404C12AA02202	TAPER ROD 610mm 11G H22	**109**
404C12AA03202	TAPER ROD 1220mm 11G H22	**110**
404C12AA06201	TAPER ROD 1830mm 11G H22	**111**
404C12AA07202	TAPER ROD 2435mm 11G H22	**112**
404H22AA02201	Barra integral D40 800mm H22	**113**
404H22AA05203	Barra integral D38 1800mm H22	**114**
404H22AA08202	Barra integral D38 2400mm H22	**115**
404H25AY02201	Barra con culatín H25 610mm R25M	**116**
404H25AC08201	Barra 2475mm H25 R32M-R25M	**117**
404H25AC08202	Barra 2630mm H25 R32M-R25M	**118**
404H28AX06201	Barra 1875mm H28 R32M-SR28M	**119**
404H28AX07201	Barra de extensión 2400mm H28 R32M-SR28M	**120**
404H28AX08201	Barra 2600mm H28 R32M-SR28M ENG	**121**
404H28AC08202	Barra 2630mm H28 R32M-R25M	**122**
404H28AD09201	Barra 2630mm H28 R32M-R28M	**123**

Índice (continuación)

404H28AD09203	Barra 2785mm H28 R32M-R28M	**124**
404H28AX09201	Barra de extensión 2800mm H28 R32M-SR28M	**125**
404H28AD10202	Barra 3090mm H28 R32M-R28M	**126**
404H32AF12201	Barra 3700mm H32 R38M-R32M	**127**
404H32AG14201	Barra 4305mm H32 T38M-R32M	**128**
404H35AD08201	Barra 2700mm H35 R32-T38	**129**
404H35AG10202	Barra 3100mm H35 T38M-R32M	**130**
404H35AG10203	Barra 3100mm H35 R32M-T38F	**131**
404H35AU10201	Barra 3100mm H35 T38M-A33M	**132**
404H35AT10201	Barra 3150mm H35 SR35M-T38M	**133**
404H35AG11201	Barra 3400mm H35 T38M-R32M	**134**
404H35AG12201	Barra de extensión 3700mm H35 T38M-R32M	**135**
404H35AT14001	Barra 4300mm H35 T38M-SR35M	**136**
404H35AG14201	Barra de extensión 4305mm H35 T38M-R32M	**137**
404H35AG14202	Barra 4305mm H35 R32M-T38F	**138**
404H35AG14203	Barra 4305mm H35 R32M-T38F	**139**
404H35AG14204	Barra de extensión 4305mm H35 T38M-R32M- JD	**140**
404H35AT12201	Barra 4305mm H35 SR35M-T38M	**141**
404H35AT14201	Barra 4305mm H35 T38M-SR35M	**142**
404H35AT14202	Barra 4305mm H35 SR35M-T38F	**143**
404H35AG16201	Barra de extensión 4915mm H35 T38M-R32M	**144**
404H35AG20201	Barra 6100mm H35 T38M-R32M	**145**
404H35ER08201	Barra de extensión 2475MM H35 T38M-R32M	**146**
404H35ER10202	Barra de extensión 3090mm H35 T38M-R32M	**147**
404H35ER16201	Barra de extensión 4915mm H35 T38M-R32M	**148**

BARRAS REDONDAS

404D32AE04201	Barra 1220mm D32 R32M-R32F	**149**
404D32ER10202	Barra de extensión 3050mm D32 R32M-R32M	**150**
404D39AK05201	Barra 1525mm D39 T35M-T35F	**151**
404D39AN05201	Barra 1525mm D39 T38F-T38M	**152**
404D39AN06201	Barra 1830mm D39 T38M-T38F	**153**
404D39AN10201	Barra 3050mm D39 T38F-T38M	**154**
404D39AN12201	Barra 3660mm D39 T38M-T38F	**155**
404D46AP06201	Barra 1830mm D46 T45M-T45F	**156**
404D46AP12202	Barra 3660mm D46 T45M-T45F	**157**
404D46AP14203	Barra 4270mm D46 T45M-T45M	**158**
404D46AP18201	Barra 5500mm D46 T45M-T45M	**159**
404D46AP20202	Barra 6095mm D46 T45M-T45M	**160**
404D52AQ05201	Barra 1525mm D52 T51M-T51F	**161**
404D52AQ06201	Barra 1830mm D52 T51M-T51F	**162**
404D52AQ08201	Barra 2475mm D52 T51M-T51F	**163**
404D52AQ10201	Barra 3050mm D52 T51M-T51F	**164**

Índice (continuación)

404D52AQ12201	Barra 3660mm D52 T51M-T51F	**165**
404D52AQ14201	Barra 4270mm D52 T51M-T51F	**166**
404D52AQ14202	Barra 4270mm D52 T51M-T51F	**167**
404D52AQ20202	Barra de extensión 6095mm D52 T51M-T51M	**168**
404D60AR14201	Barra 4265mm D60 GT60M-GT60F	**169**
404D60AR20201	Barra 6095mm D60 GT60M-GT60F	**170**

TUBOS GUÍA Y DE PERFORACIÓN

404D63GT06201	Tubo guía 1830mm D65 T45M-T45F	**171**
404D76AS06201	Tubo guía 1830mm D76 ST58M-ST58F	**172**
404D76AS06202	Tubo de perforación 1830mm D76 ST58M-ST58F	**173**
404D76GT05201	Tubo guía 1525mm D76 ST58M ST58F S-D	**174**
404D76GT05202	Tubo guía 1525mm D76 ST58M ST58F B-D	**175**
404D87DT06201	Tubo de perforación 1830mm D87 ST68M-ST68F	**176**

03 Acoples y accesorios pág. 177

ACOPLES Y ADAPTADORES

405A44150E201	Acople 44x150 R32-R32 SB	**178**
405A45150E201	Acople 45x150 R32-R32 SB	**179**
405A52191G203	Acople 55x220 R32M-T38F	**180**
405A55170G201	Acople 55x170 R32-T38	**181**
405A55170Z201	Acople 55x170 R38-R38 SB	**182**
405A55190N201	Acople 55x190 T38-T38 FB	**183**
405A55190N202	Acople 55x190 T38-T38 SB	**184**
405A63210P201	Acople 63x210 T45-T45	**185**
405A65210V201	Acople 65x200 T45-T38	**186**
405A76225Q201	Acople 72x235 T51-T51	**187**
405A85280J201	Acople 85x280 GT60-T51 FB	**188**
405E45187D201	Adaptador 187x45 R32M-R28F	**189**
405E85380D201	Manguito adaptador 380X85 T51M-GT60F	**190**

ANILLOS GUÍA

405B86065S202	Anillo guía (bore bush) OD86xOD80xID41XL65	**191**
405B86066S201	Anillo guía (bolt bush) OD86xOD80xID66XL65	**192**

PESCANTES

405D21318T201	Pescante interior ST58-39-21-318	**193**
405F00420D201	Pescante exterior 100-420 ST58	**194**
405F90360D201	Pescante exterior 90-360 ST58	**195**

04 Culatines pág. 196

4070R32AD2004	Culatín RD314-45 R32F-205	**197**

Índice (continuación)

407GT60BD2001	Culatín 1500-65-GT60-760	**198**
407GT60DV2001	Culatín RD1840C-80-GT60-850	**199**
4070R32AD2002	Culatín RD314-38 R32-410	**200**
4070R32DP2003	Culatín C1435-35-R32-410	**201**
4070R38BK2001	Culatín HY300-38-R38-485	**202**
4070R38DM2001	Culatín RD315-38 R38-375	**203**
4070T35AD2003	Culatín RD314-38 T35-410	**204**
4070T38AD2001	Culatín RD314-38 T38-410	**205**
4070T38AN2001	Culatín HLX5-45 T38-500	**206**
4070T38AX2001	Culatín HL700-52 T38-600	**207**
4070T38CA2001	Culatín 1838-38-T38-435	**208**
4070T38CA2002	Culatín 1838-38 T38-525	**209**
4070T38CC2001	Culatín 1838-52-T38-525	**210**
4070T38DA2001	Culatín jumbo RD525-45-T38-525	**211**
4070T38DC0201	Culatín C1838-38 T38-435	**212**
4070T38DE0201	Culatín HC95-45 T38-503	**213**
4070T38DI2002	Culatín HC50-38-T38-445	**214**
4070T38DI2005	Culatín HC50MR-38-T38-445	**215**
4070T38DK2001	Culatín MD20-38 T38-470	**216**
4070T45AQ2001	Culatín HLX5P-45 T45-575	**217**
4070T45AX2001	Culatín HL700-52 T45-600	**218**
4070T45CC2001	Culatín 1838-52 T45-525	**219**
4070T45CE2003	Culatín SC19X-60 T45-770	**220**
4070T45CW2002	Culatín HC80R-45 T45-670	**221**
4070T51AX2001	Culatín HL800-52 T51-600	**222**
4070T51BD2001	Culatín 1500-65 T51-760	**223**
4070T51CH2002	Culatín 2560EX-63-T51-770	**224**
4070T51DR2001	Culatín C1840-52 T51-565	**225**

Agentes comerciales pág. 226

01

Bits

Bits roscados, guías y escariadores para perforación Top Hammer.

98 productos

- Bits (91)
- Bits guía y escariadores (7)

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 35 mm
R25 FF REG DOM

Código: 4021A0R252011

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R25
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

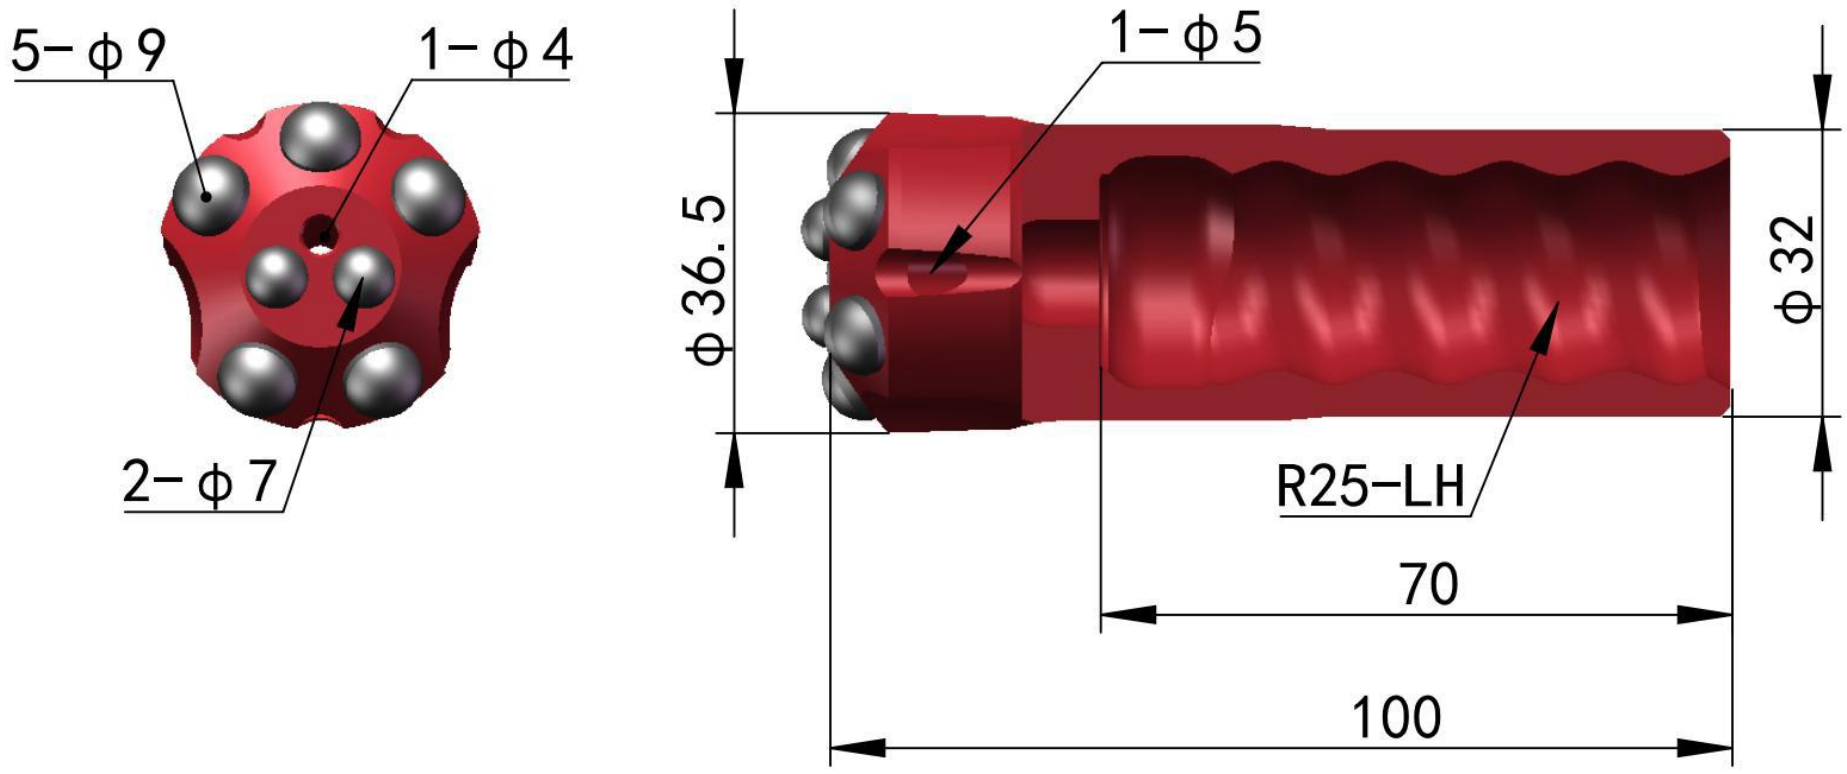


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 35 mm
SR28 FF REG PAR A1

Código: 4021ASR282004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 1 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

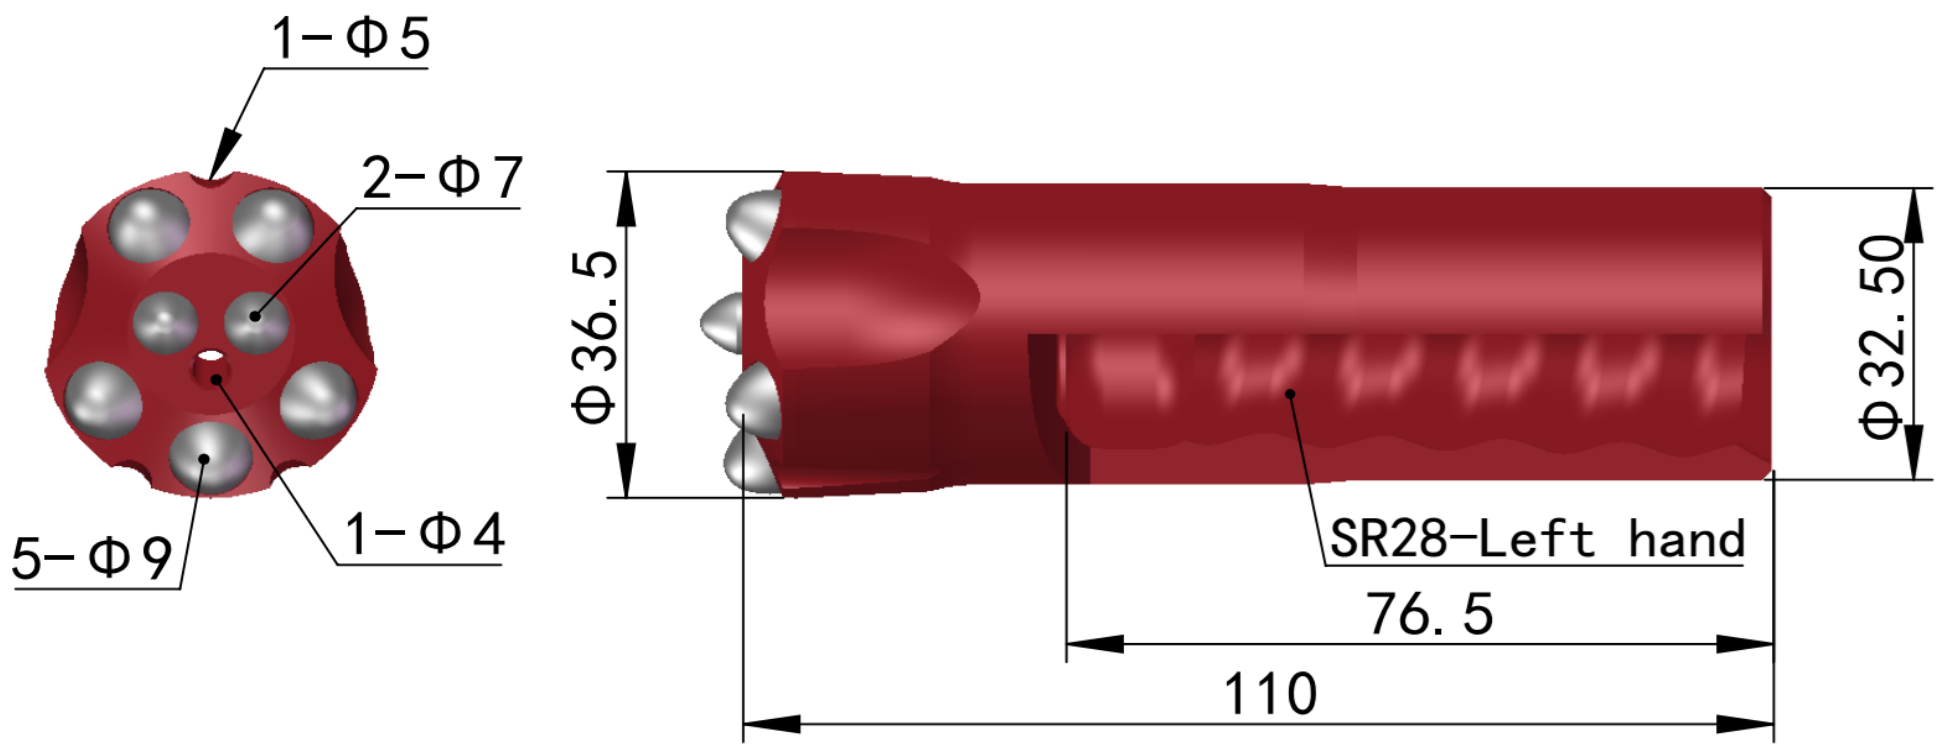


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 37 mm
R28 FF REG DOM

Código: 4021A0R282001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 5 mm

DIAGRAMA

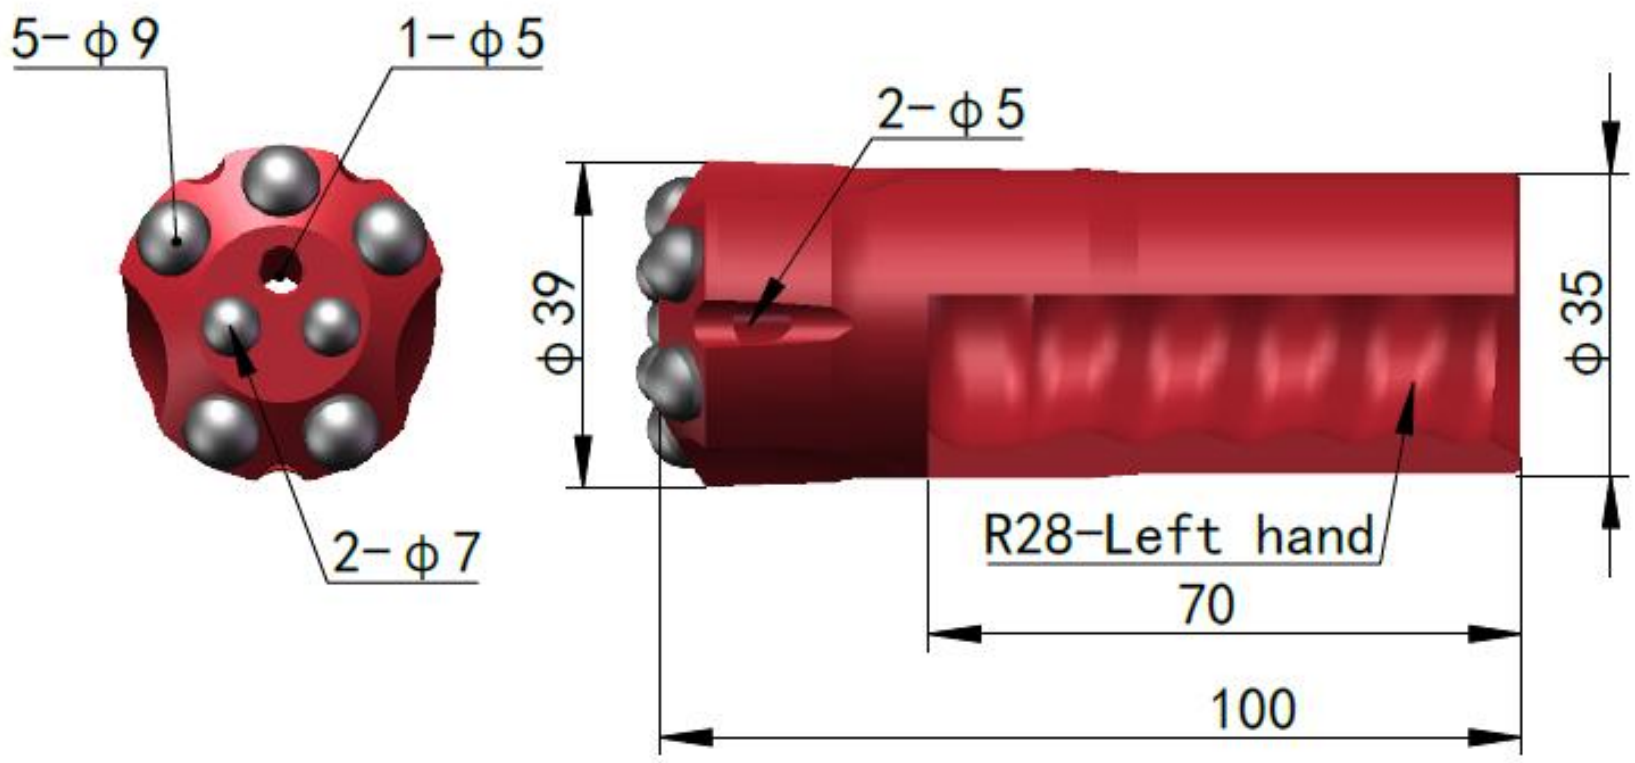


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 38 mm
R28 FF REG DOM

Código: 4021A0R282002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 5 mm

DIAGRAMA

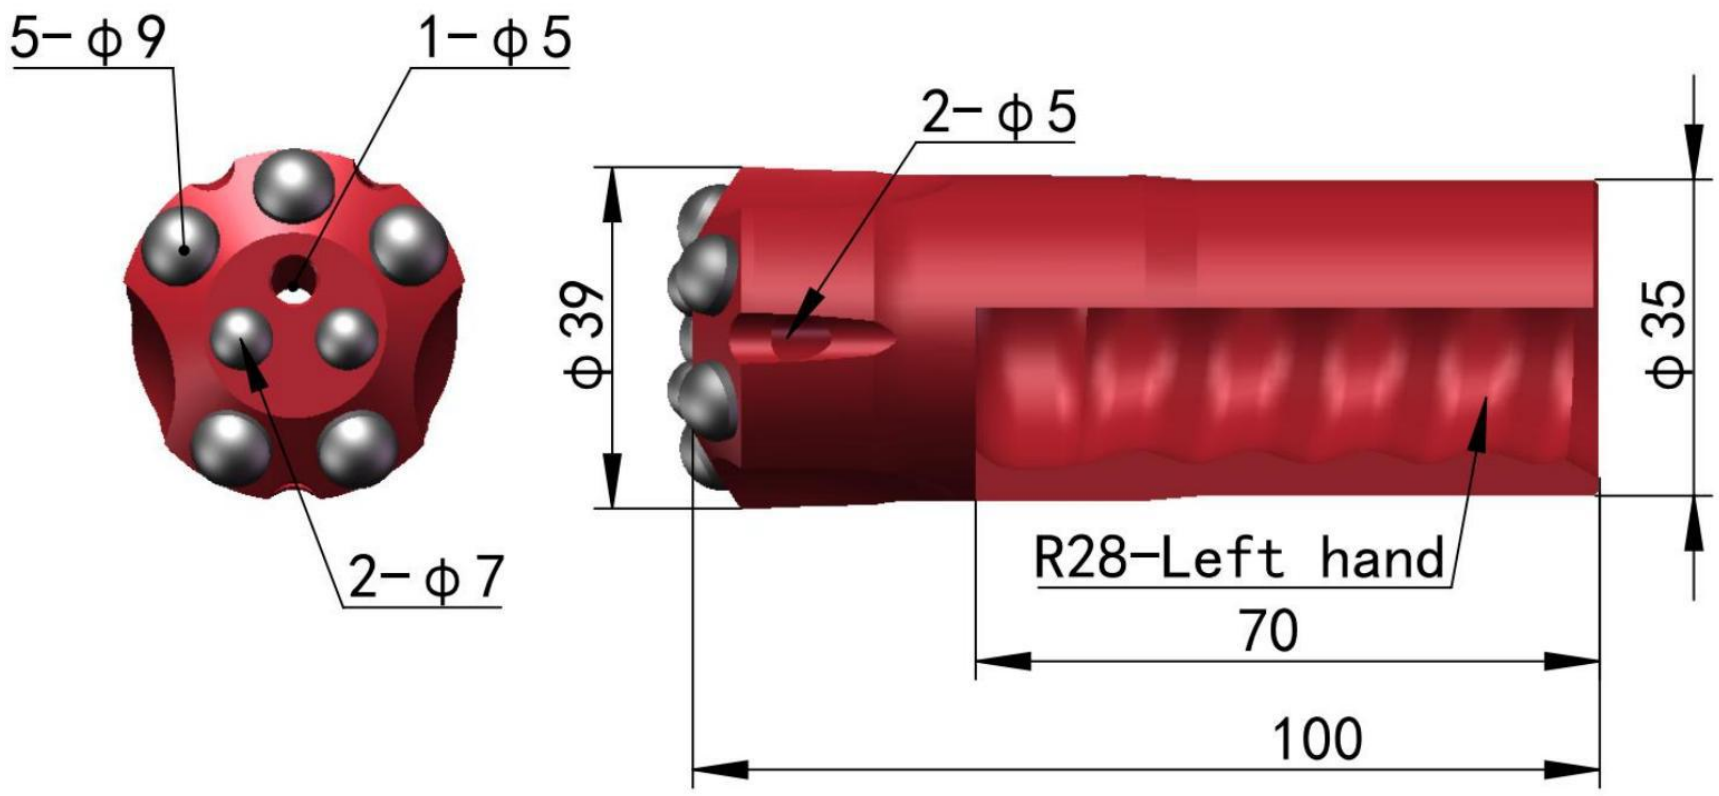


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 38 mm
SR28 FF REG DOM

Código: 4021ASR282002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

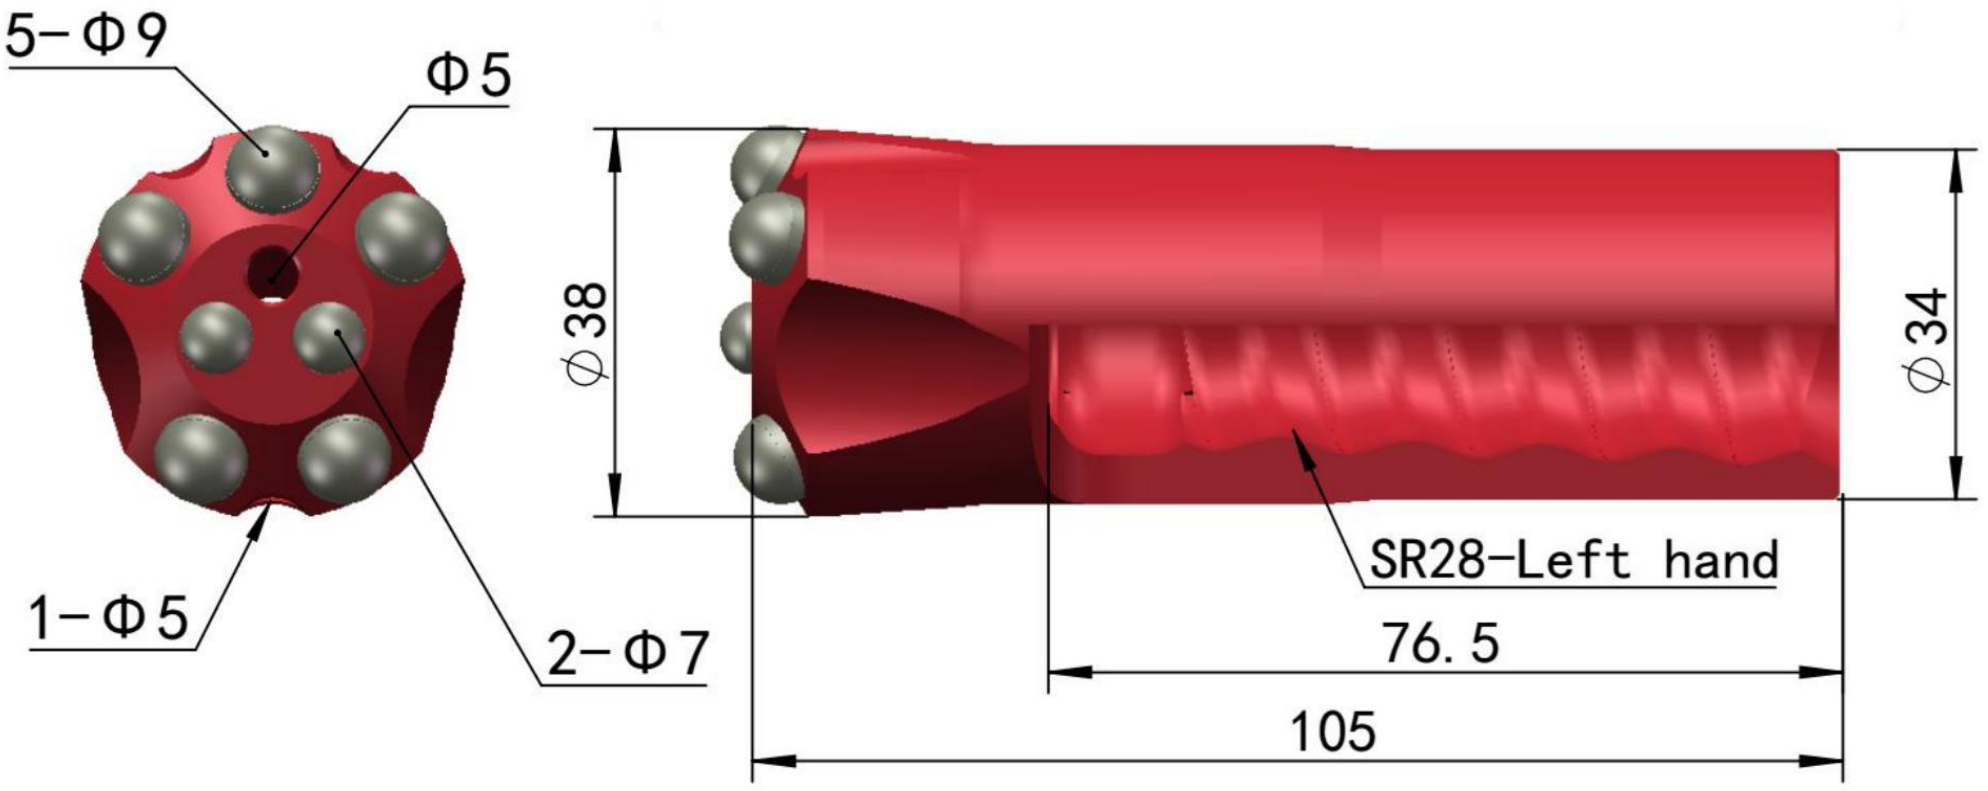


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 38 mm
SR28 FF REG DOM A1

Código: 4021ASR282006

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

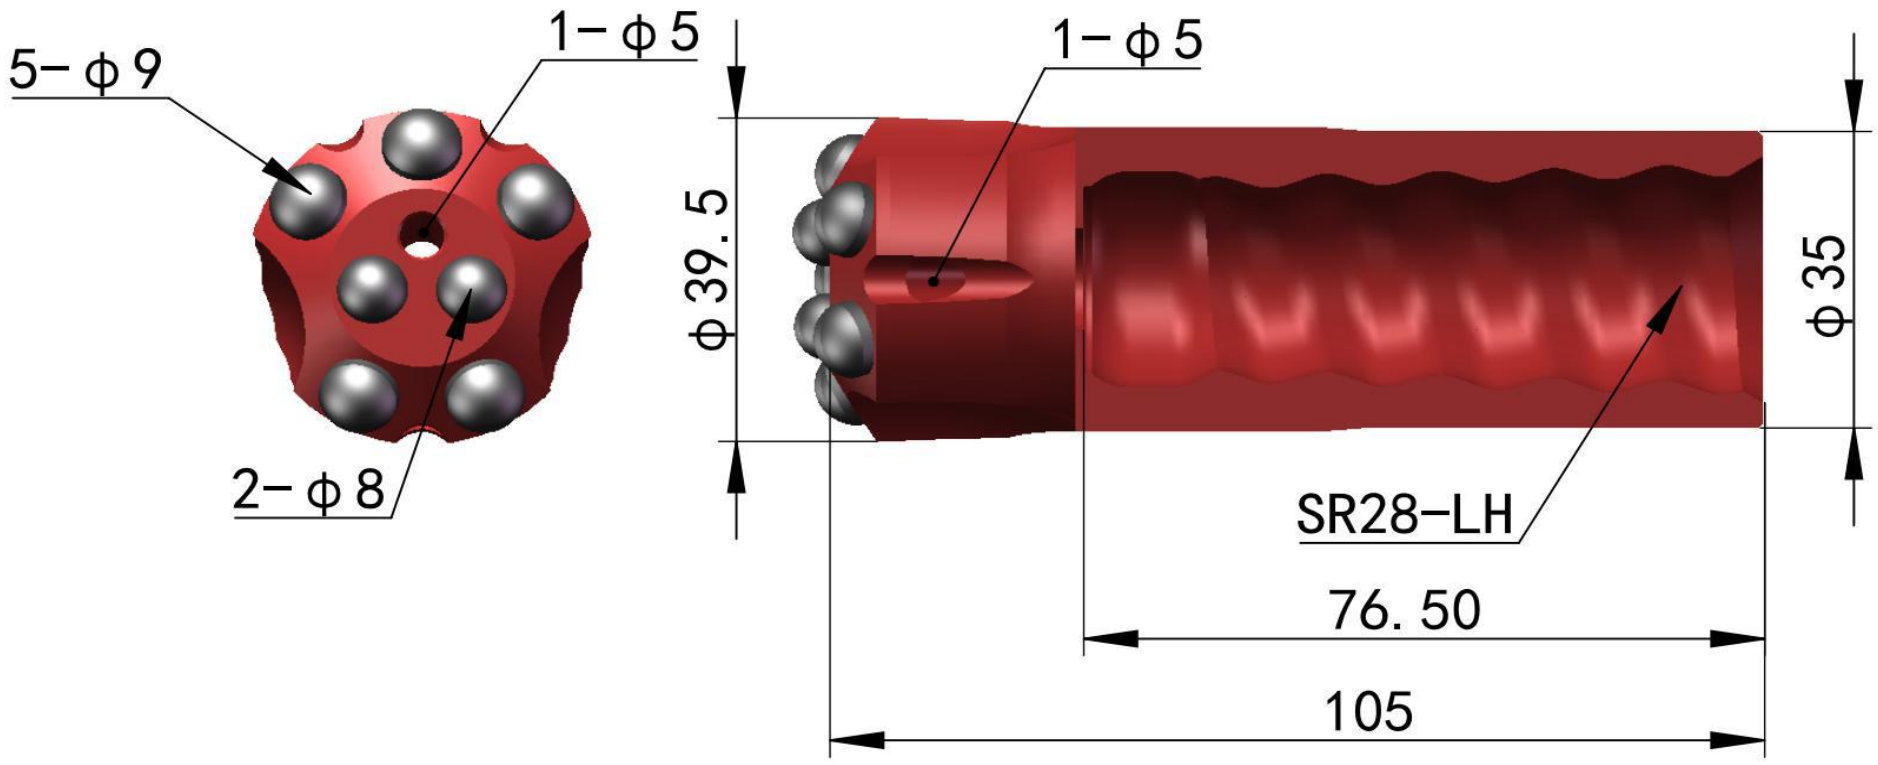


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 41 mm
R28 FF REG DOM

Código: 4021A0R282004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

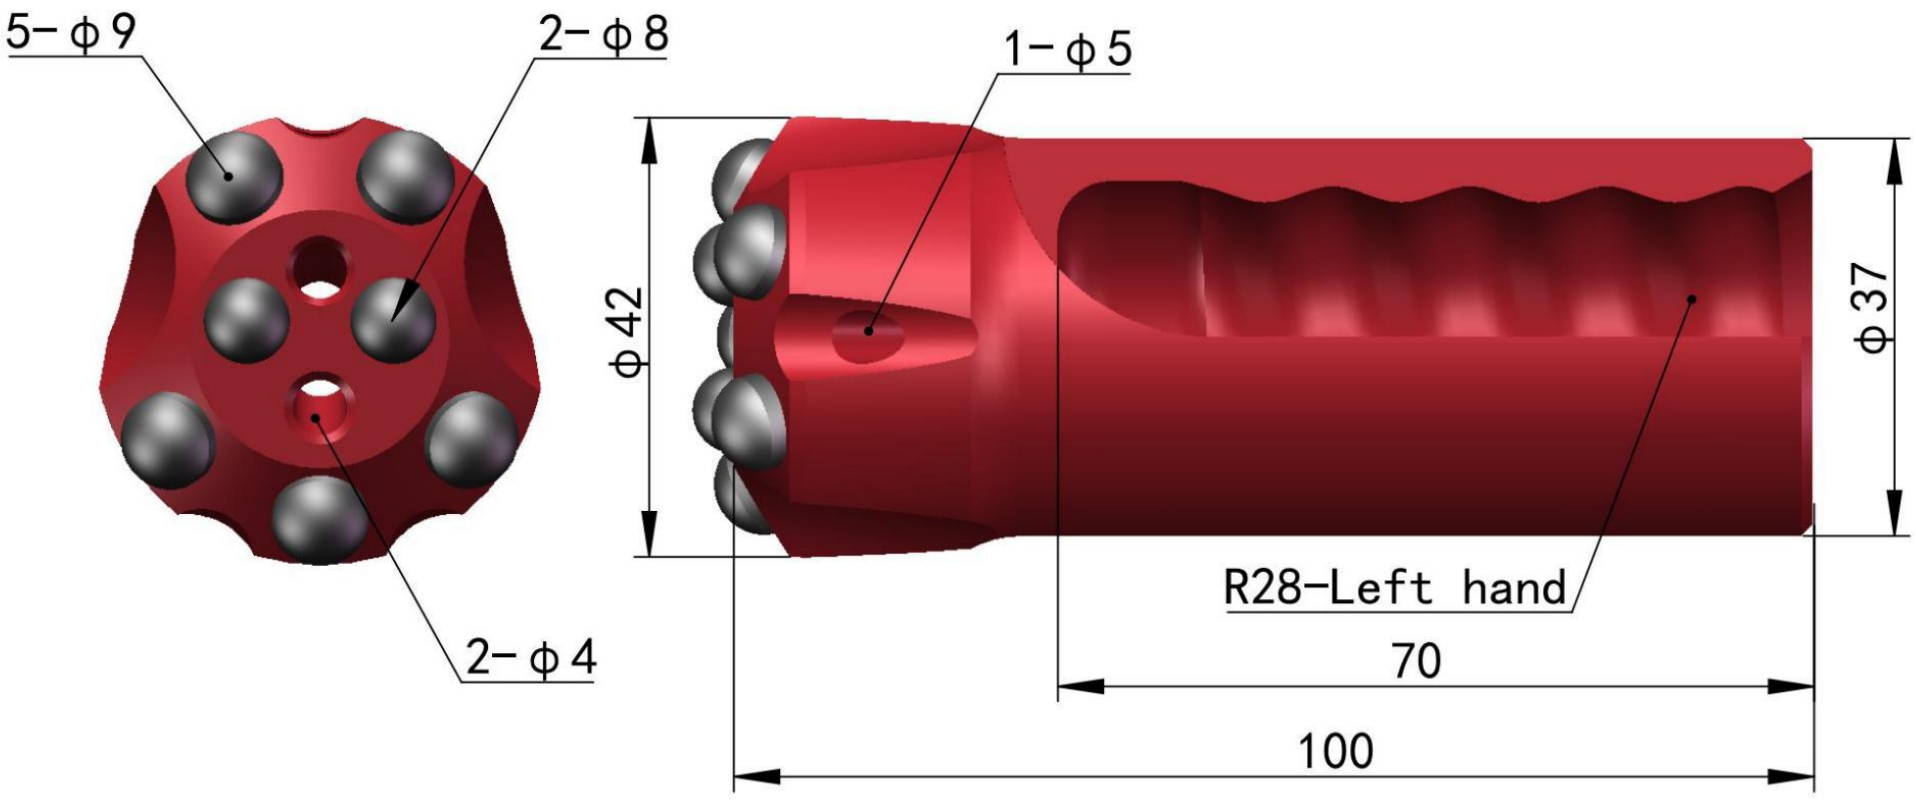


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 41 mm
R28 FF REG DOM A1

Código: 4021A0R282005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 5 mm

DIAGRAMA

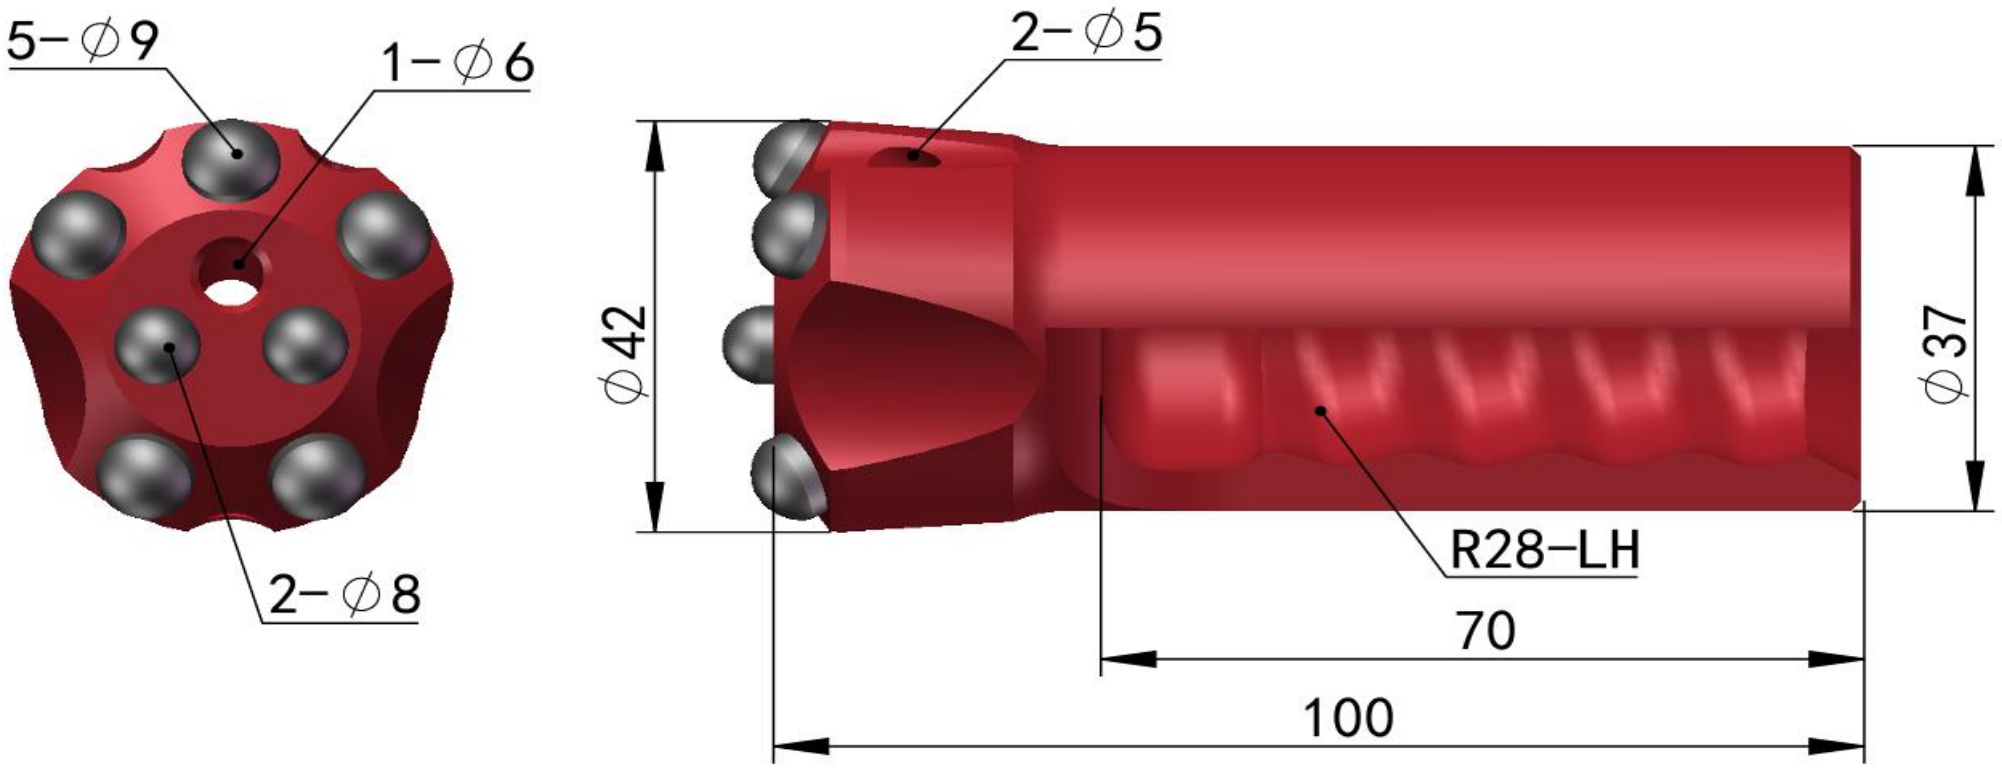


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 41 mm
SR28 FF REG DOM

Código: 4021ASR282003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 7 mm
Tipo: Esf{erico
Perforaciones de barrido: 1 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 9 mm
Tipo: Esf{erico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

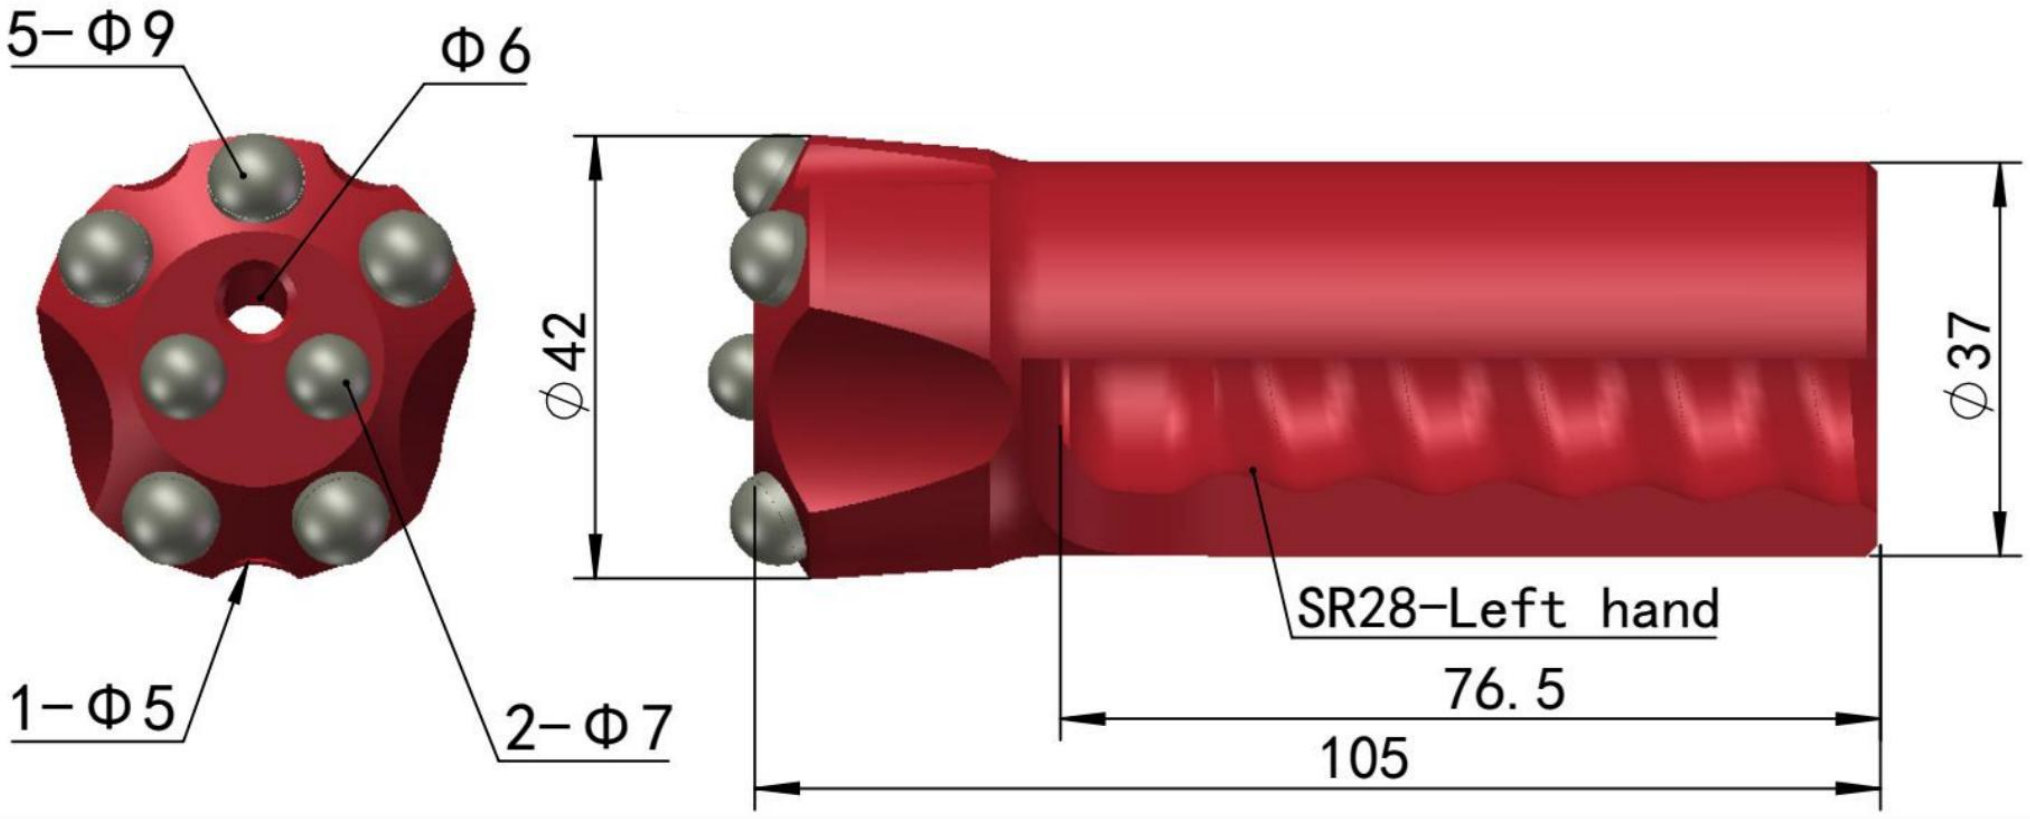


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 43mm
A34 FF REG DOM

Código: 4021A0A342000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: A34
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

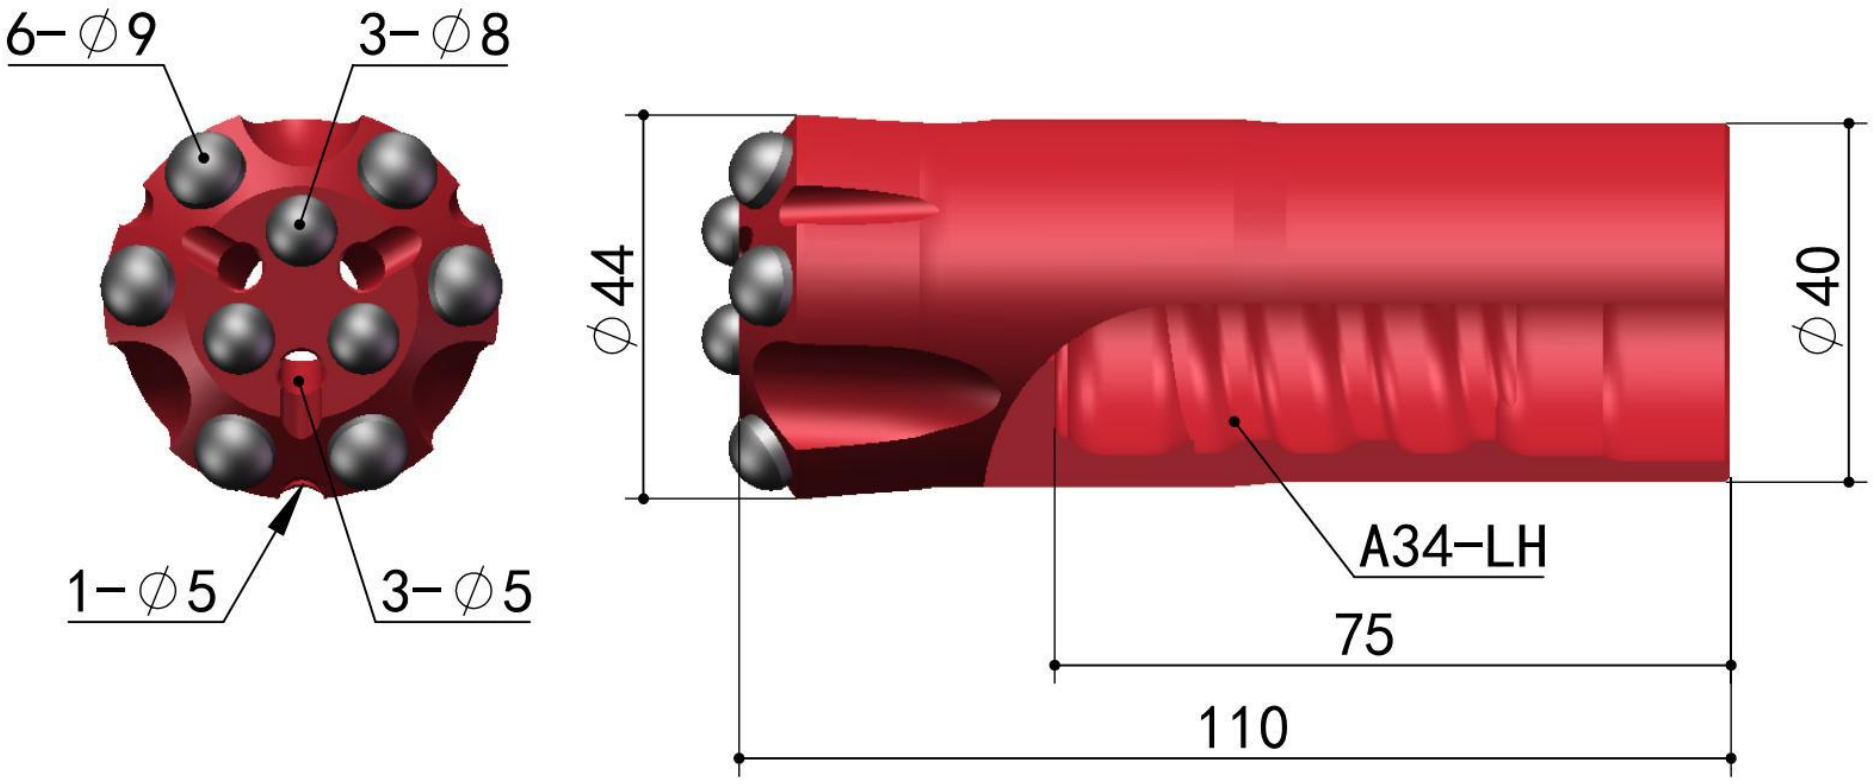


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 43 mm
R32 FF REG CON A1

Código: 4021A0R322002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 5 mm

DIAGRAMA

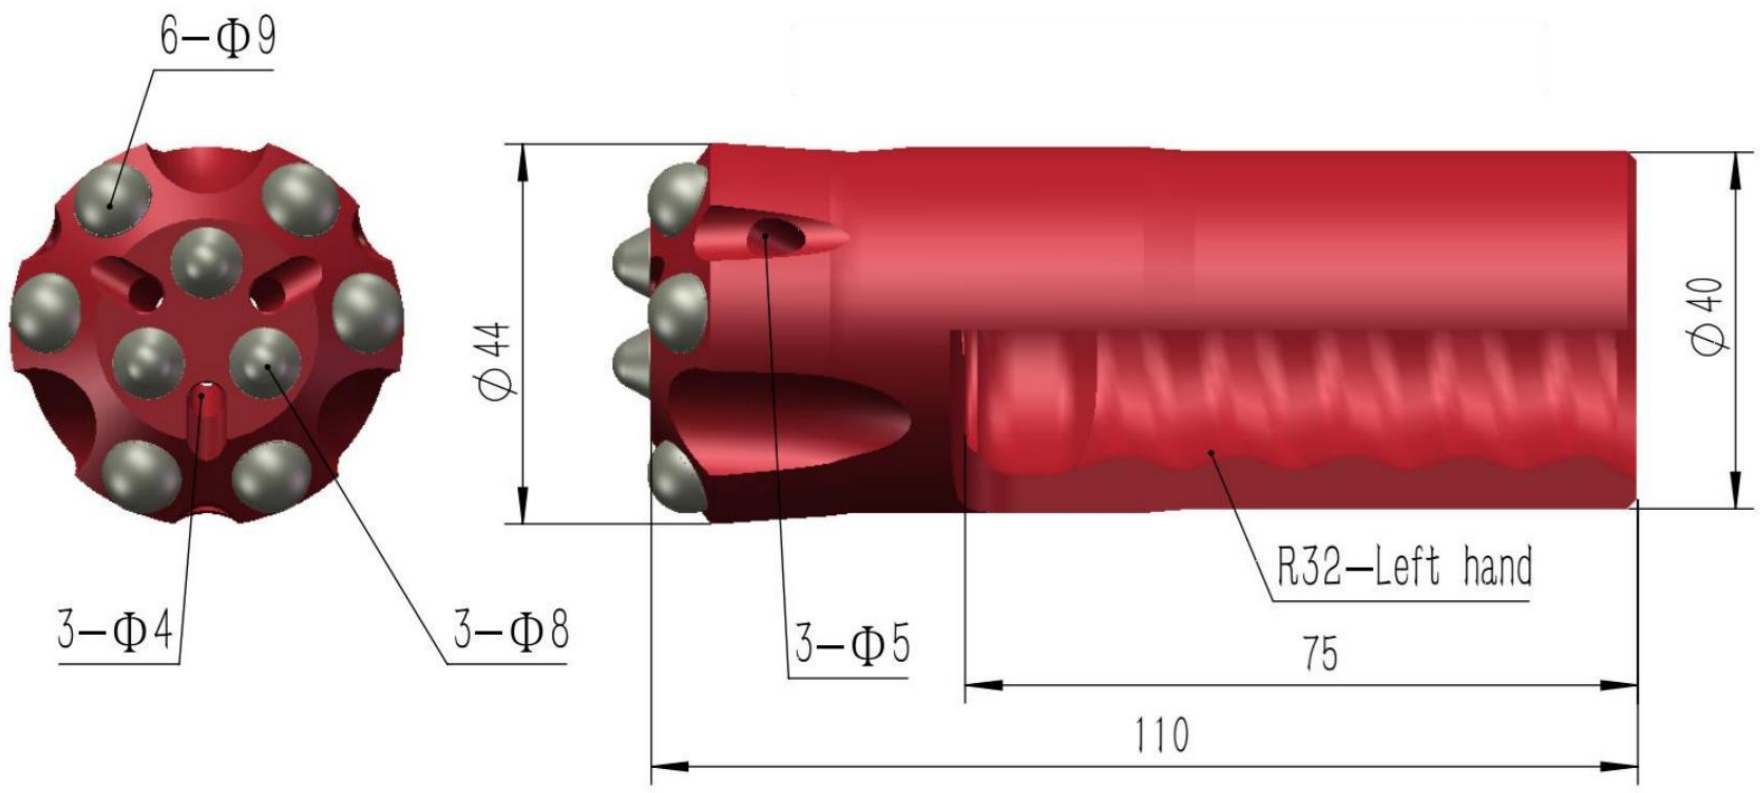


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 43 mm
R32 FF REG PAR

Código: 4021A0R322016

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

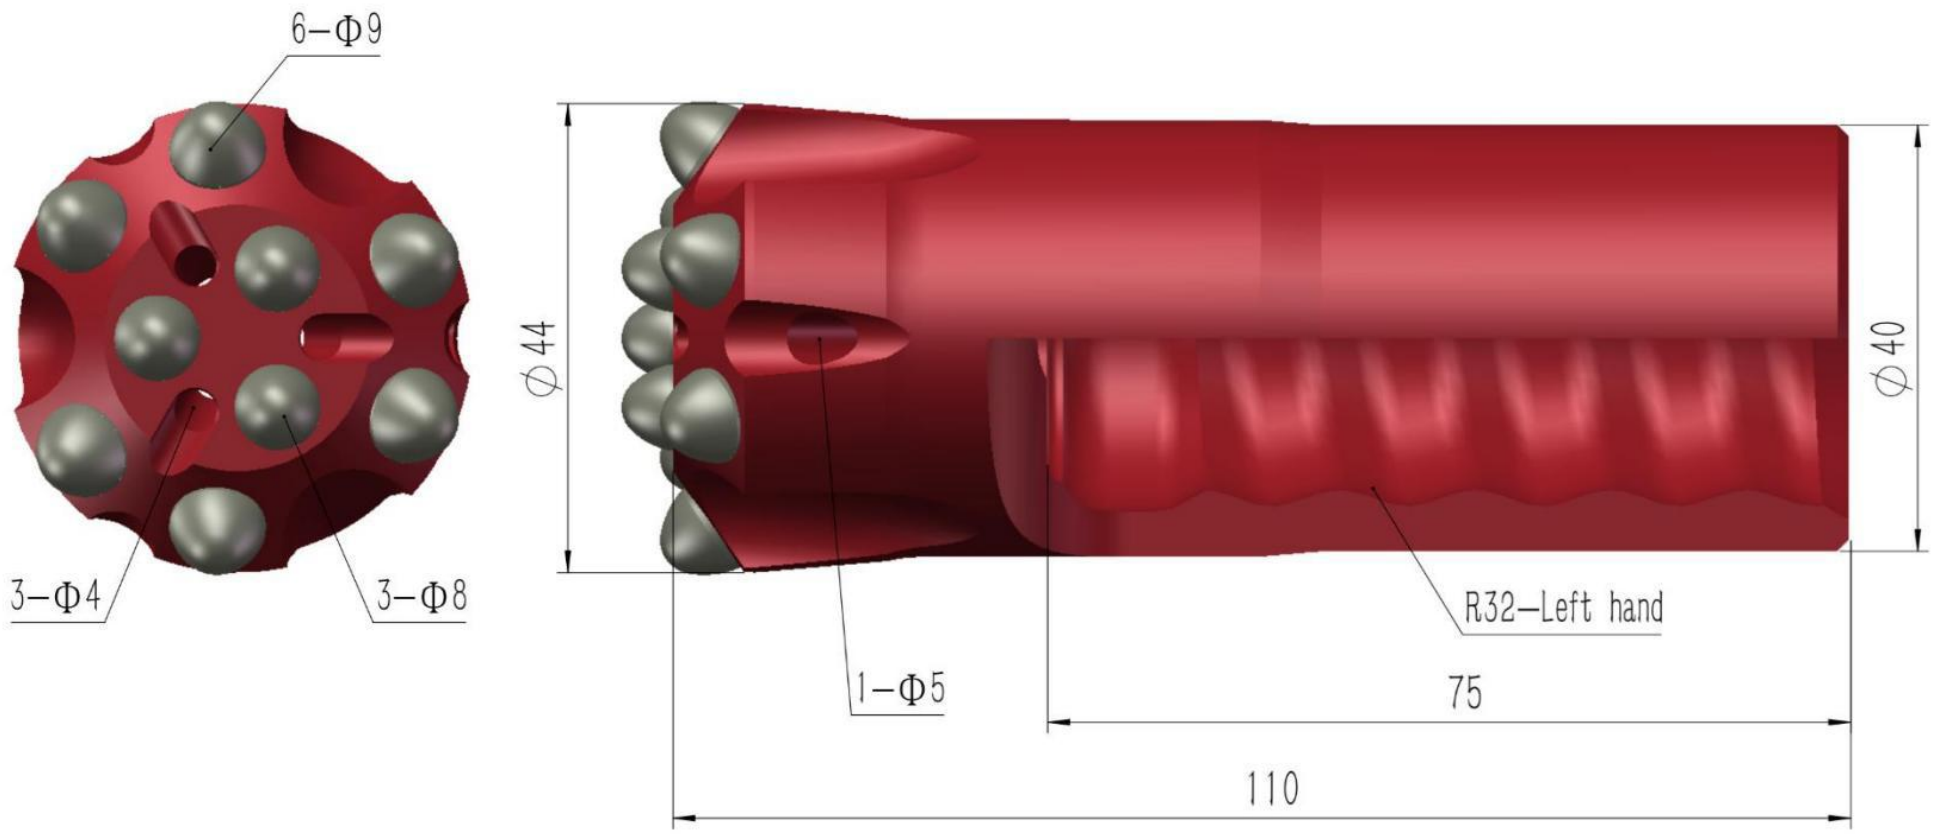


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 43 mm
R32 FF REG DOM A1

Código: 4021A0R322021

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5mm

DIAGRAMA

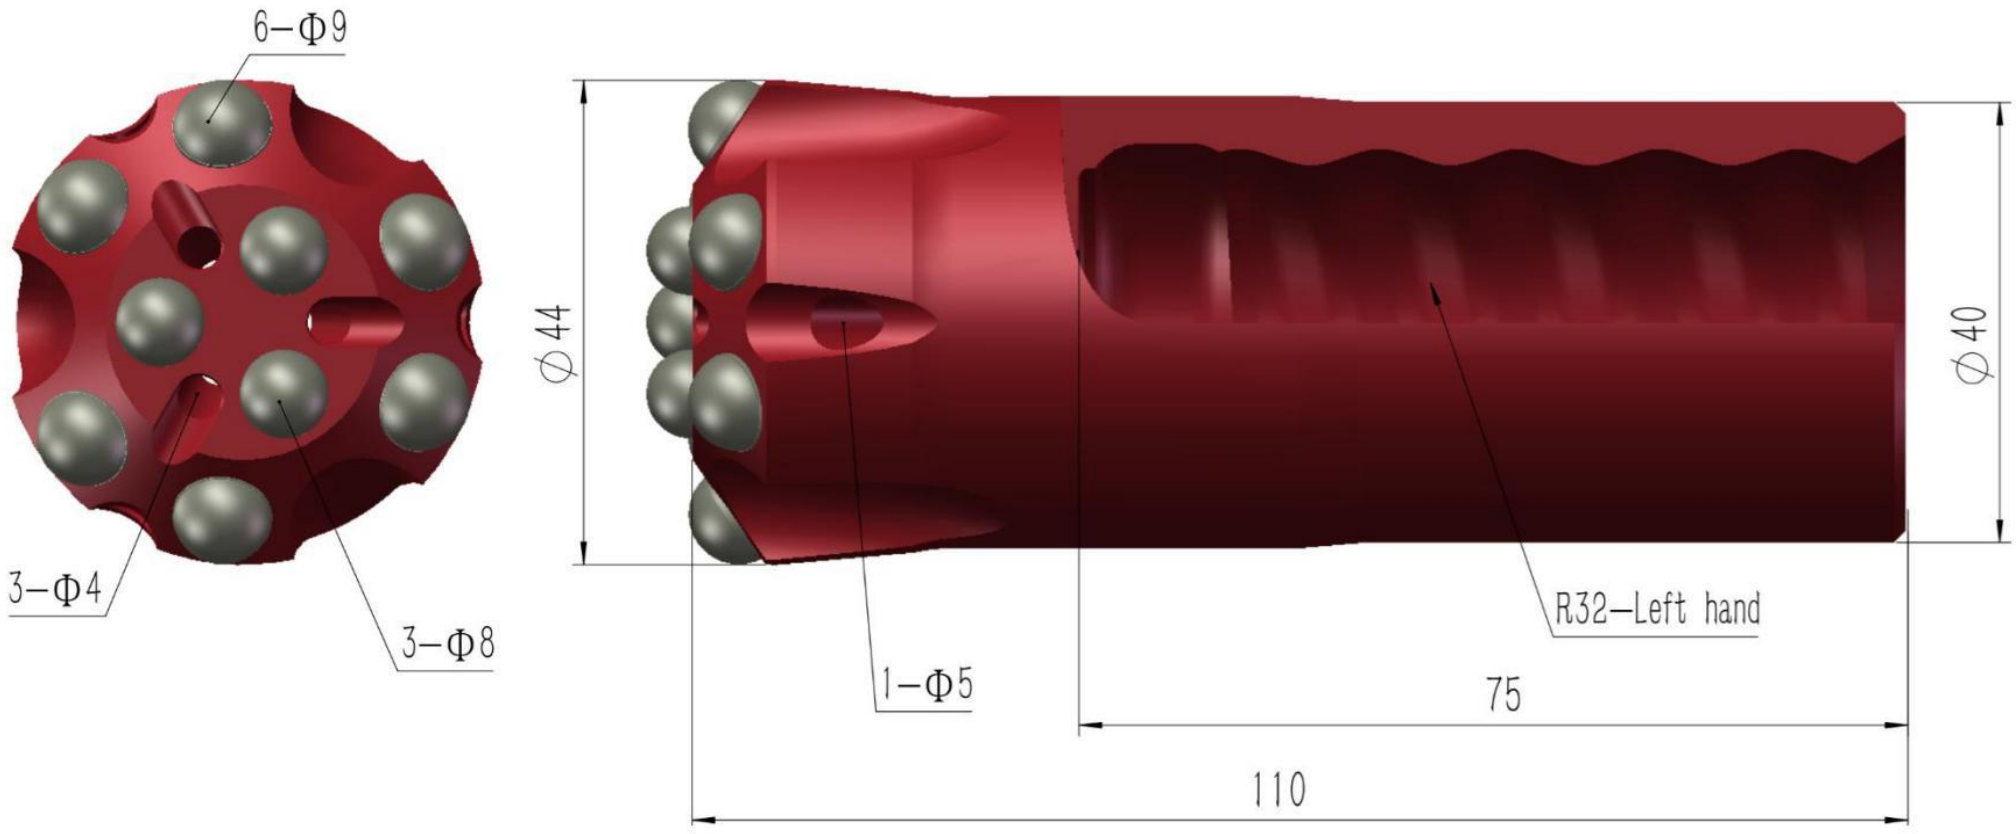


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 43 mm
SR35 FF REG CON

Código: 4021ASR352000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 3 de 4 mm

DIAGRAMA

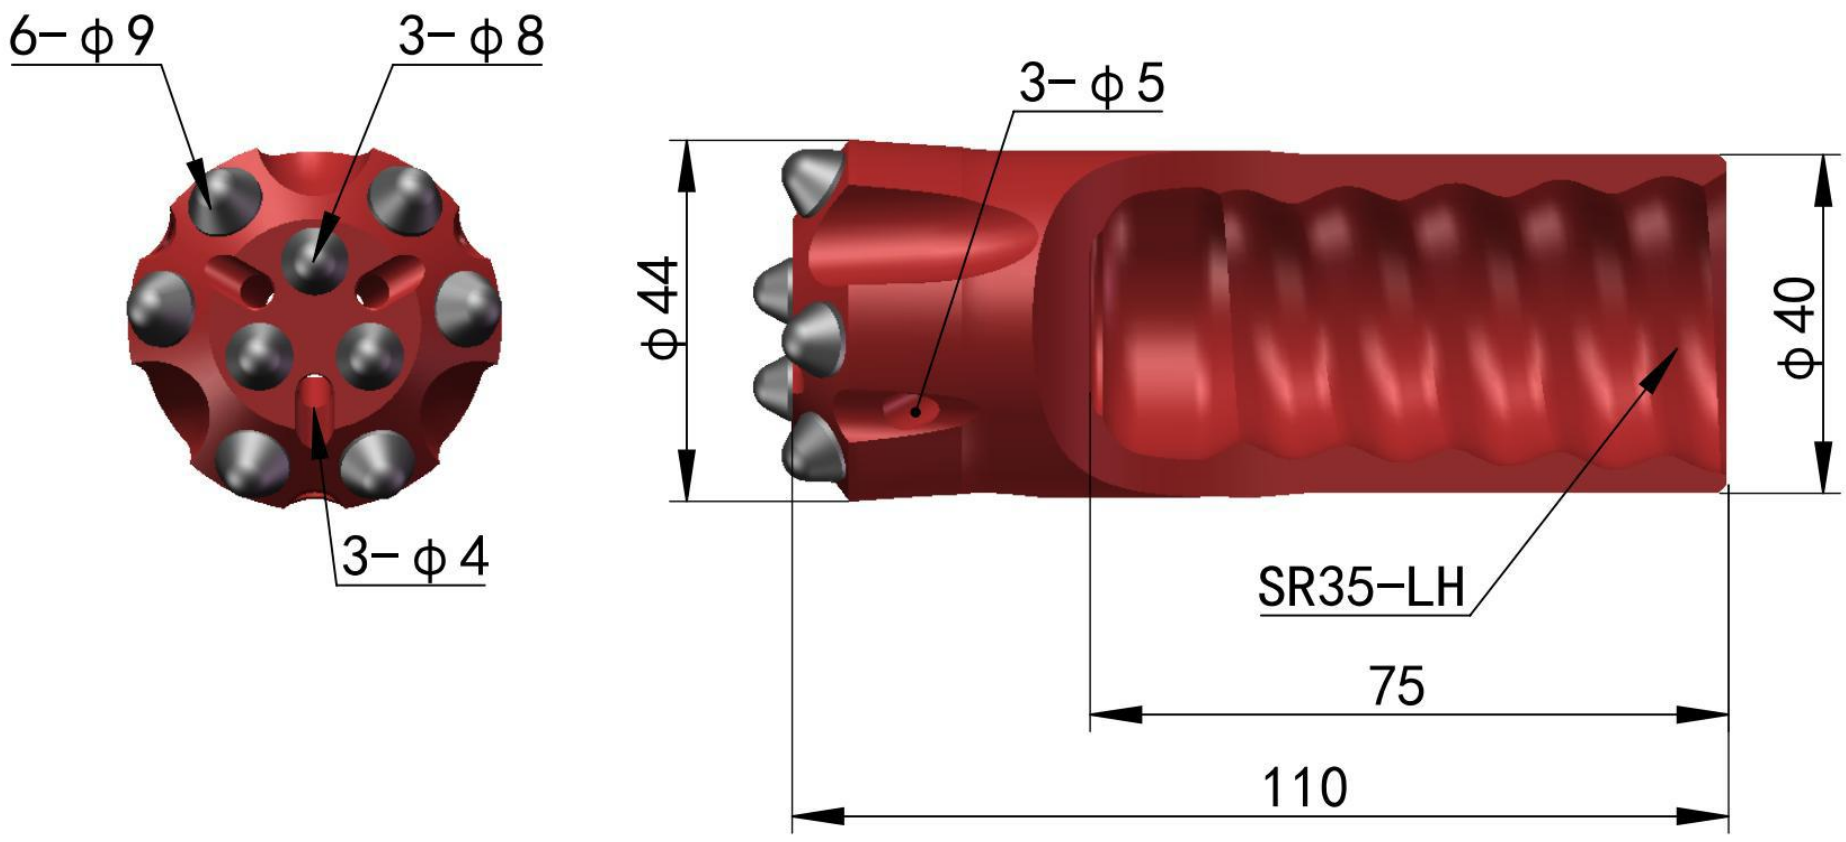


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 44 mm
SR28 FF REG CON

Código: 4021ASR282007

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 9 mm
Tipo: cónico
Perforaciones de barrido : 3 de 5 mm

DIAGRAMA

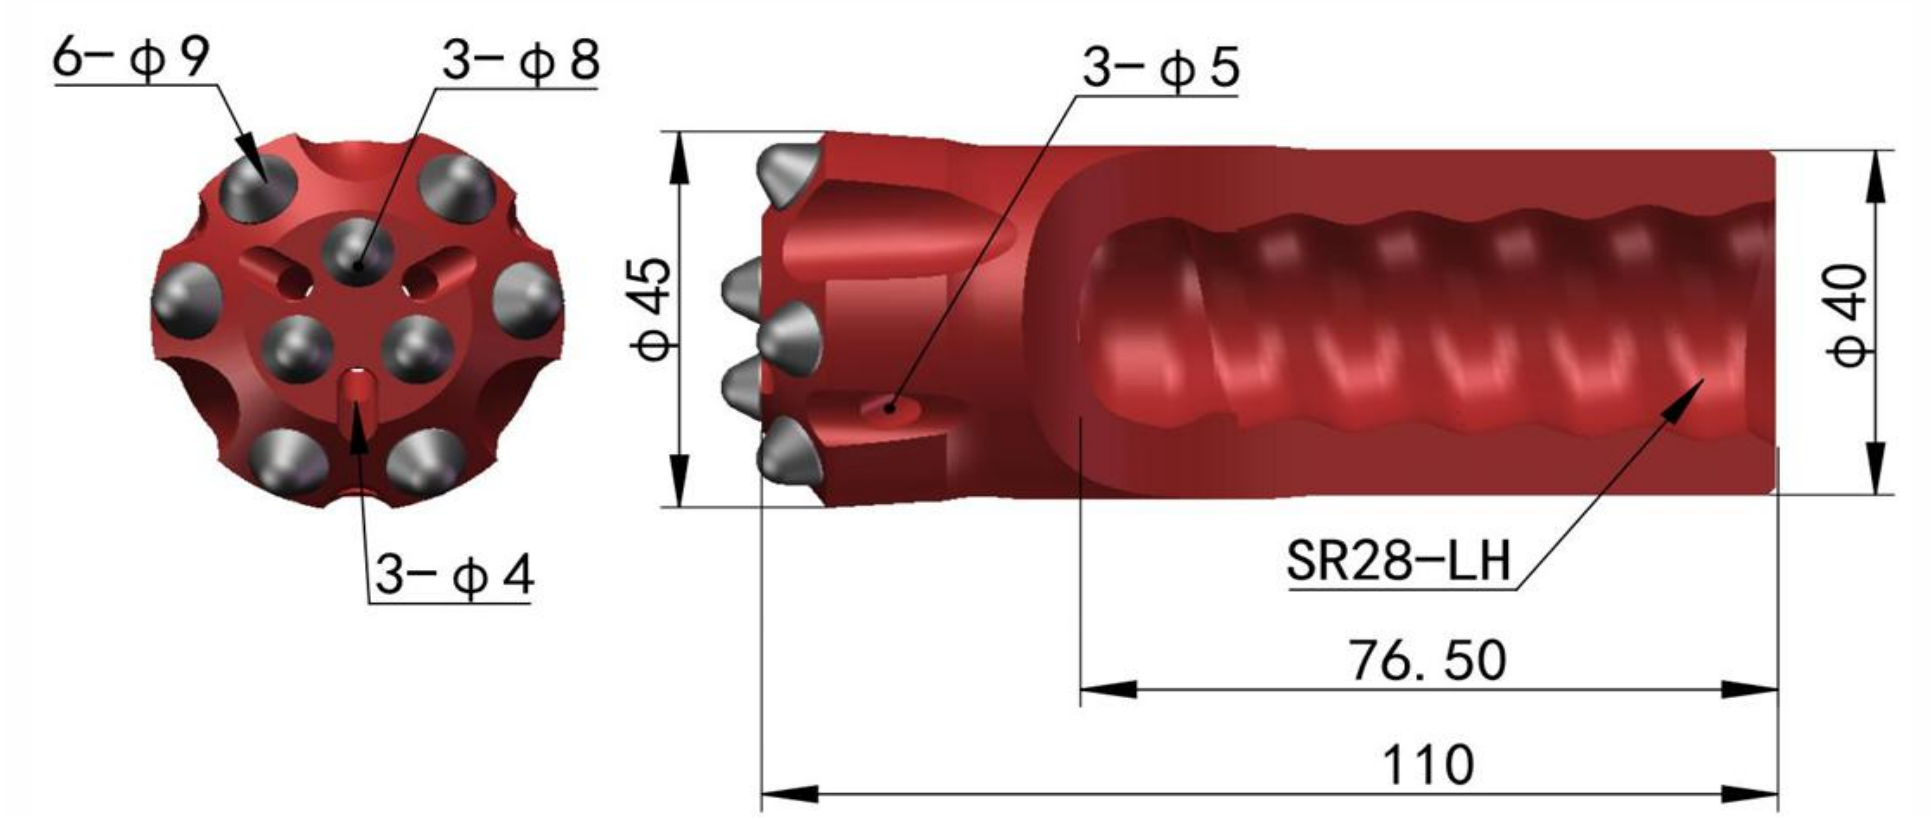


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
A34 FF REG DOM

Código: 4021A0A342001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: A34
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

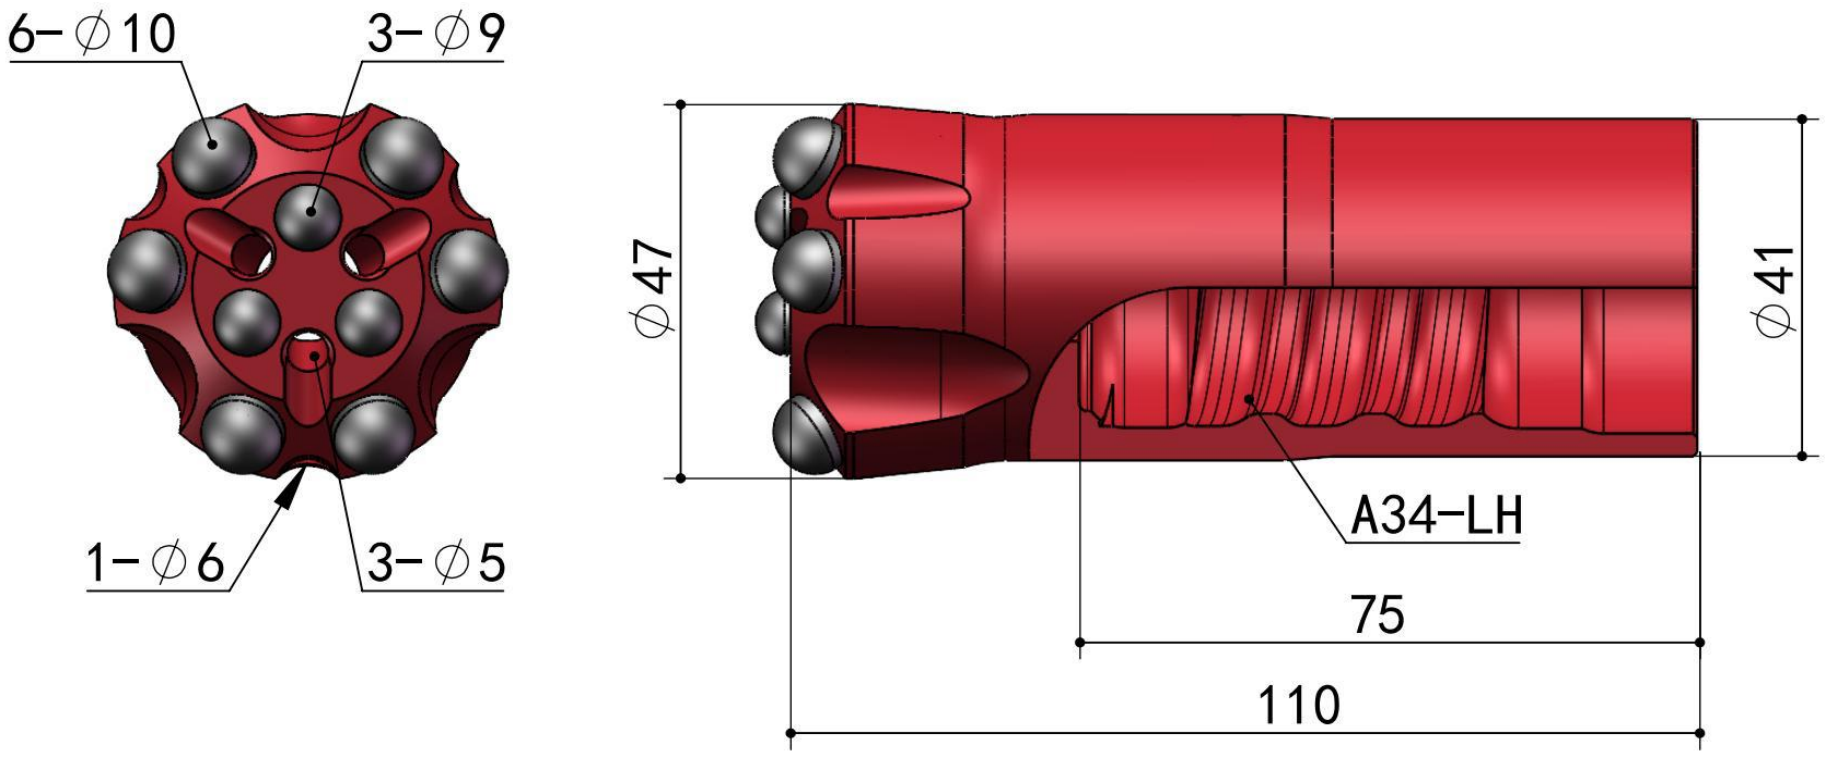


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R25 FF REG DOM

Código: 4021A0R252012

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R25
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

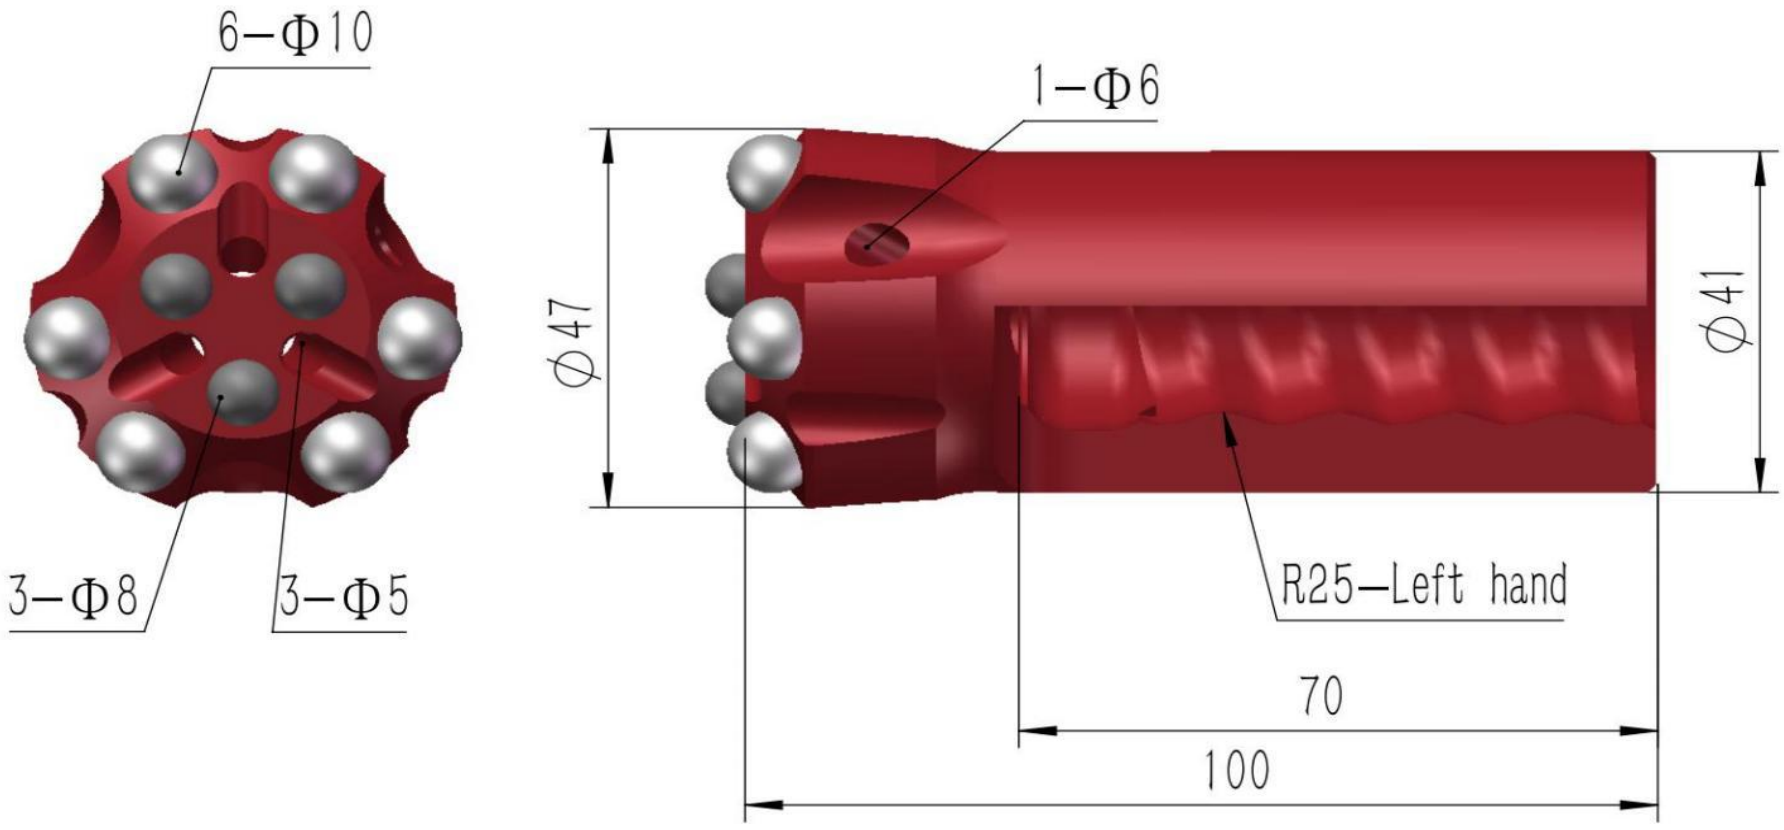


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R28 FF REG DOM

Código: 4021A0R282007

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R28
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

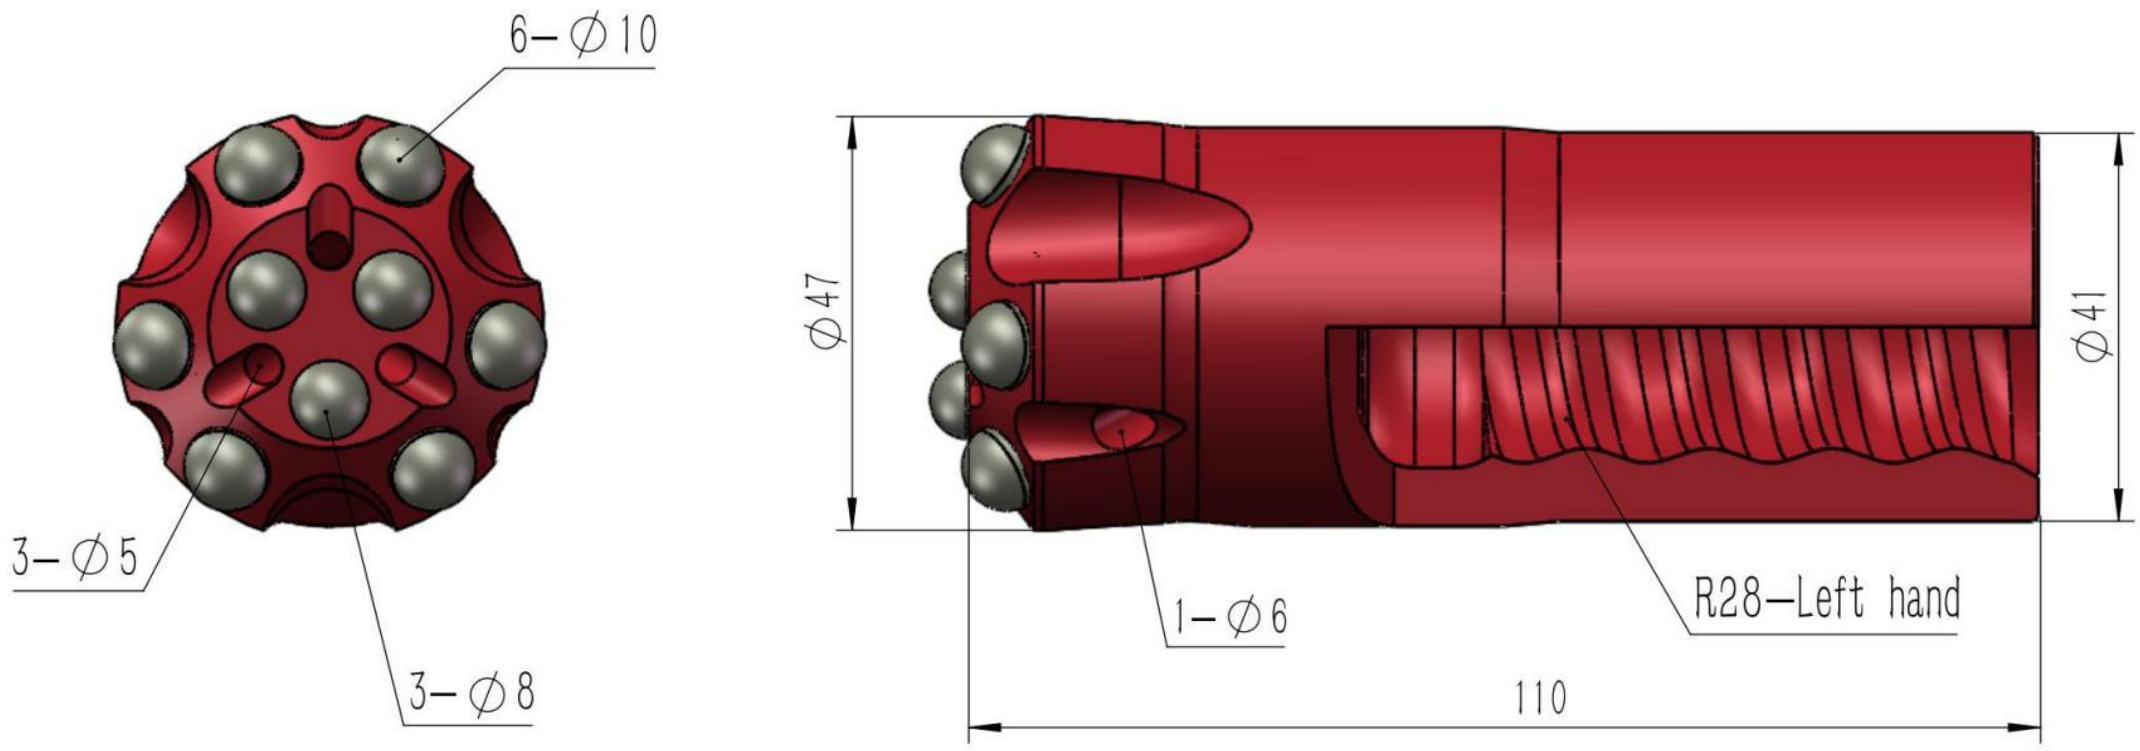


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG BAL A2

Código: 4021A0R322005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

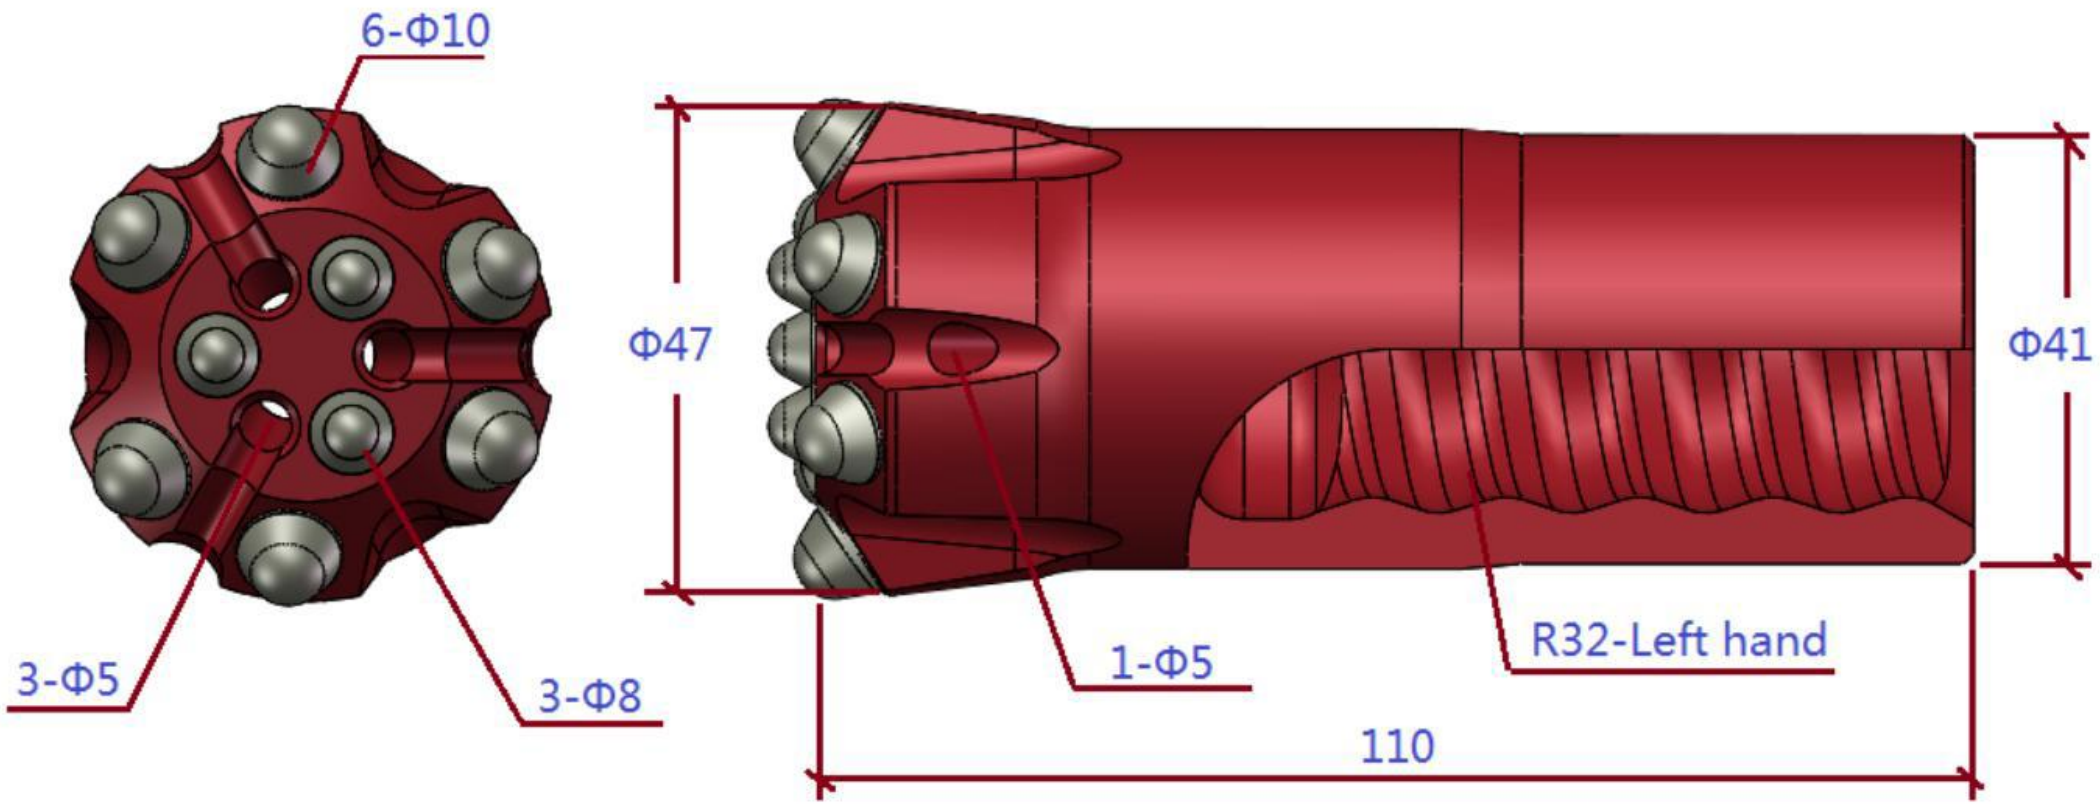


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG PAR

Código: 4021A0R322007

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 2 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

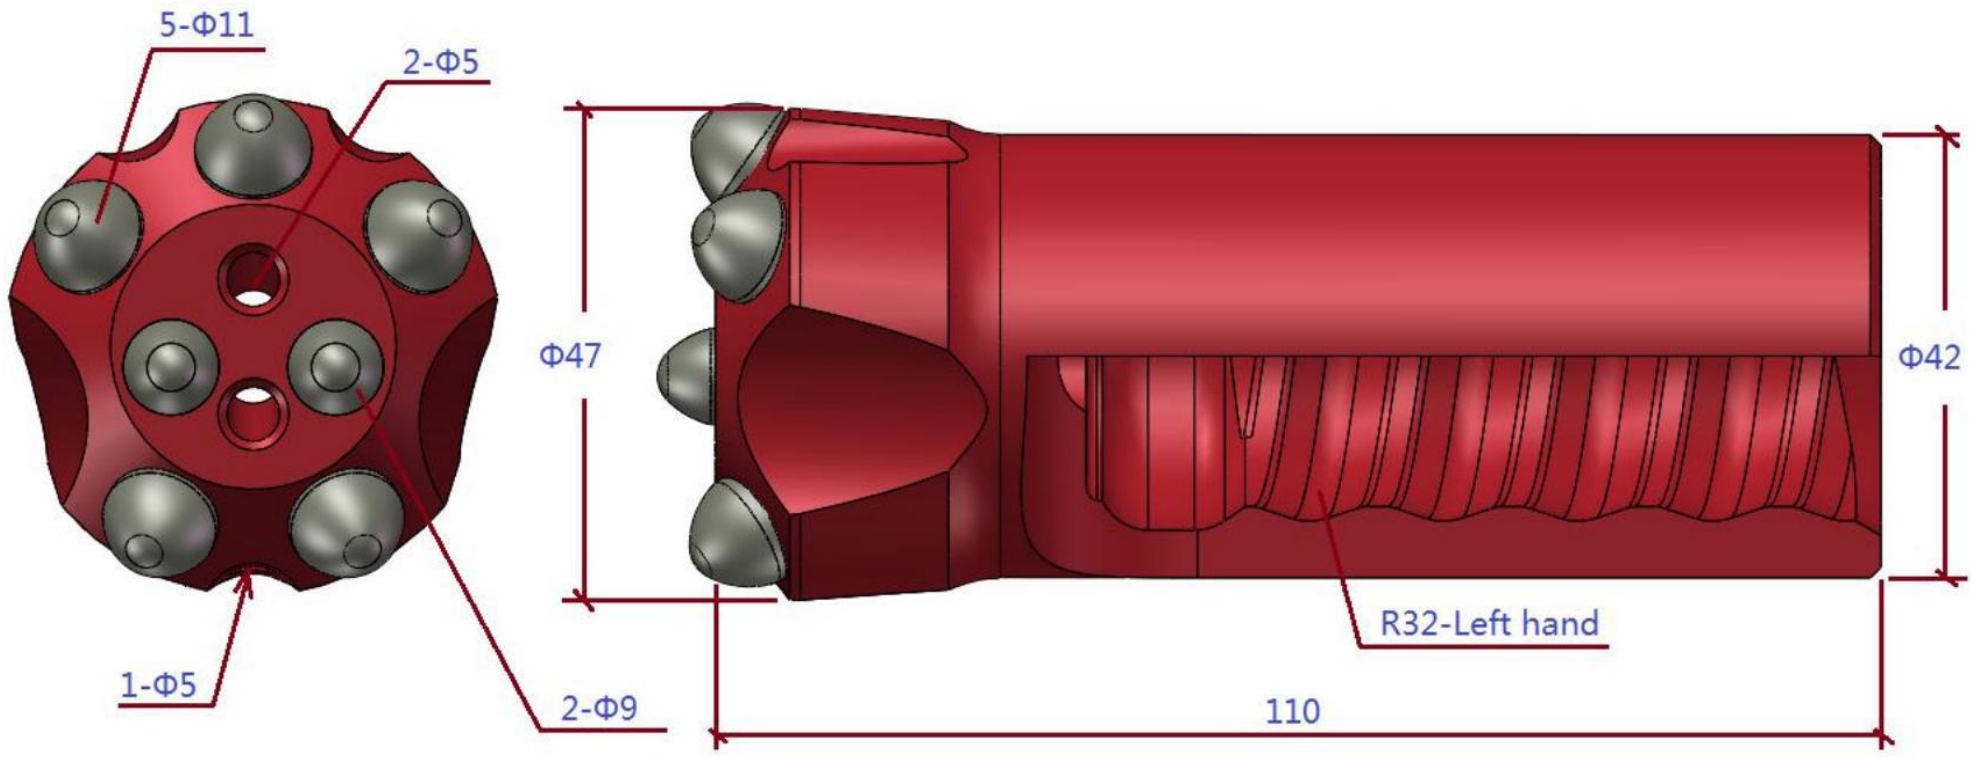


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG PAR A2

Código: 4021A0R322008

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 1 de 5 mm

DIAGRAMA

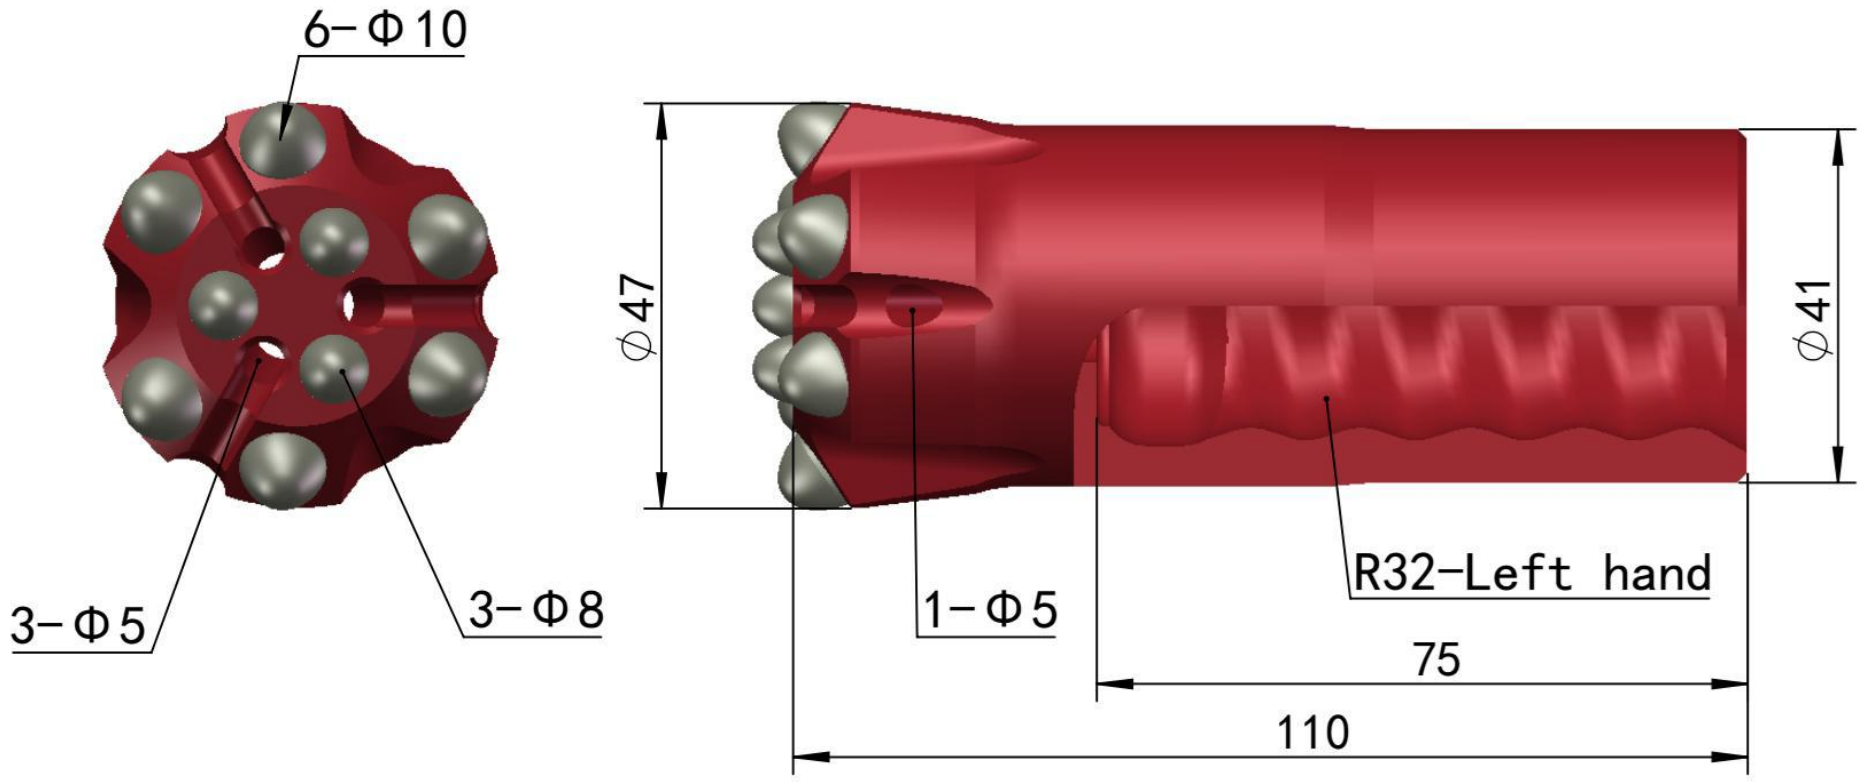


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG PAR A1

Código: 4021A0R322009

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 1 de 5mm

DIAGRAMA

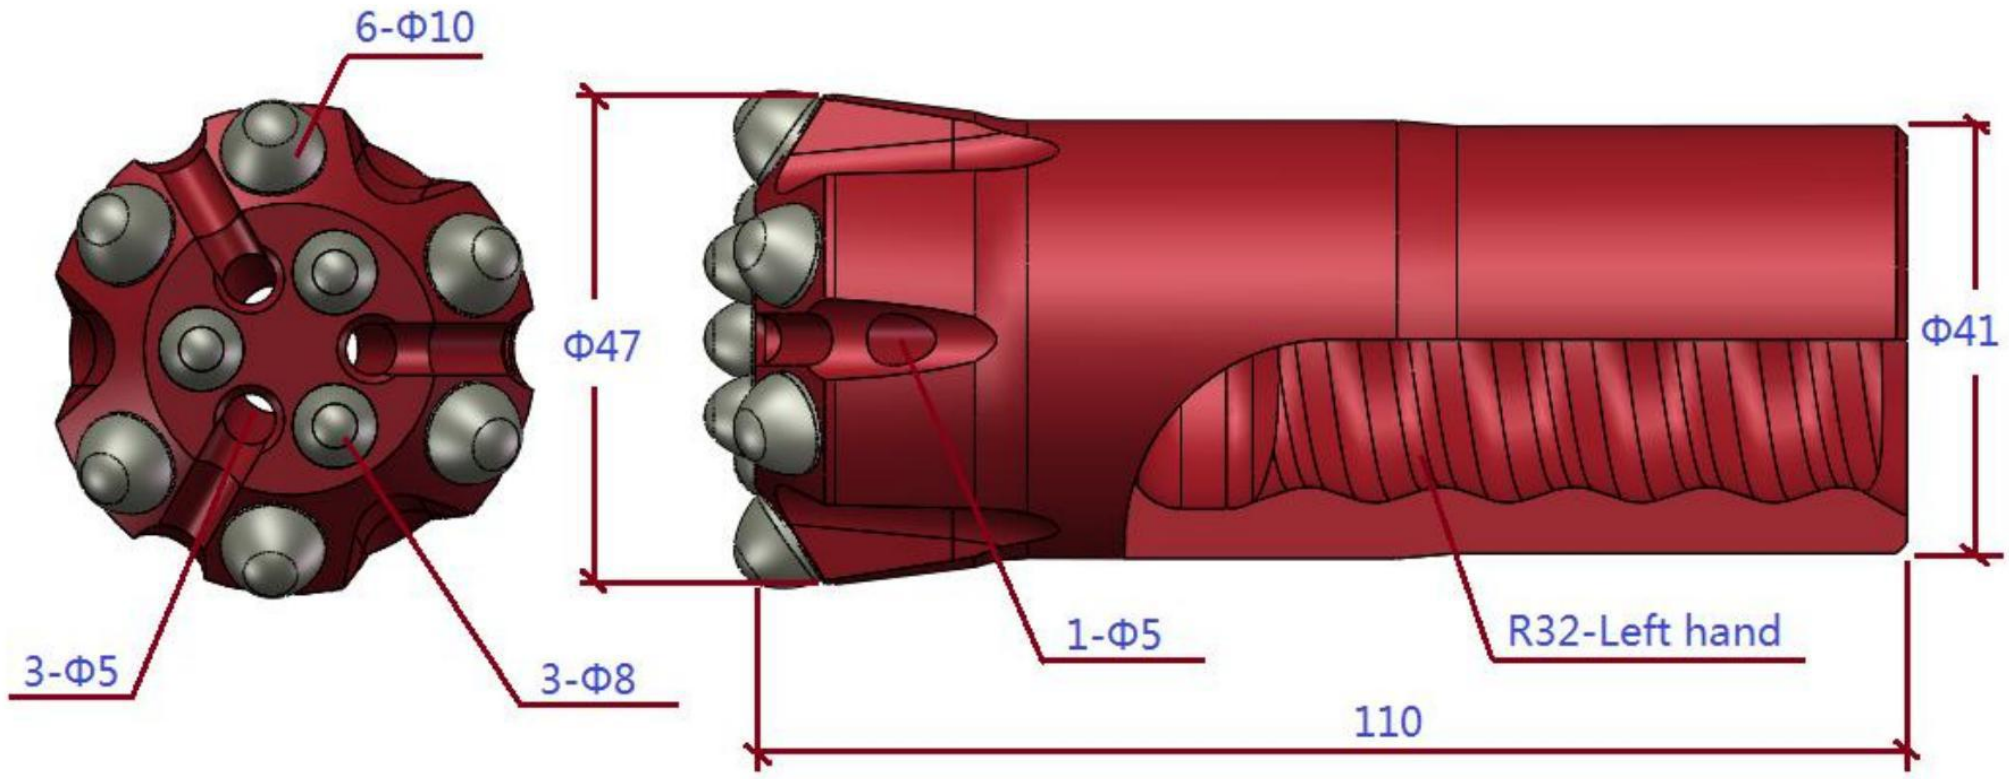


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG DOM A2

Código: 4021A0R322010

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 5 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

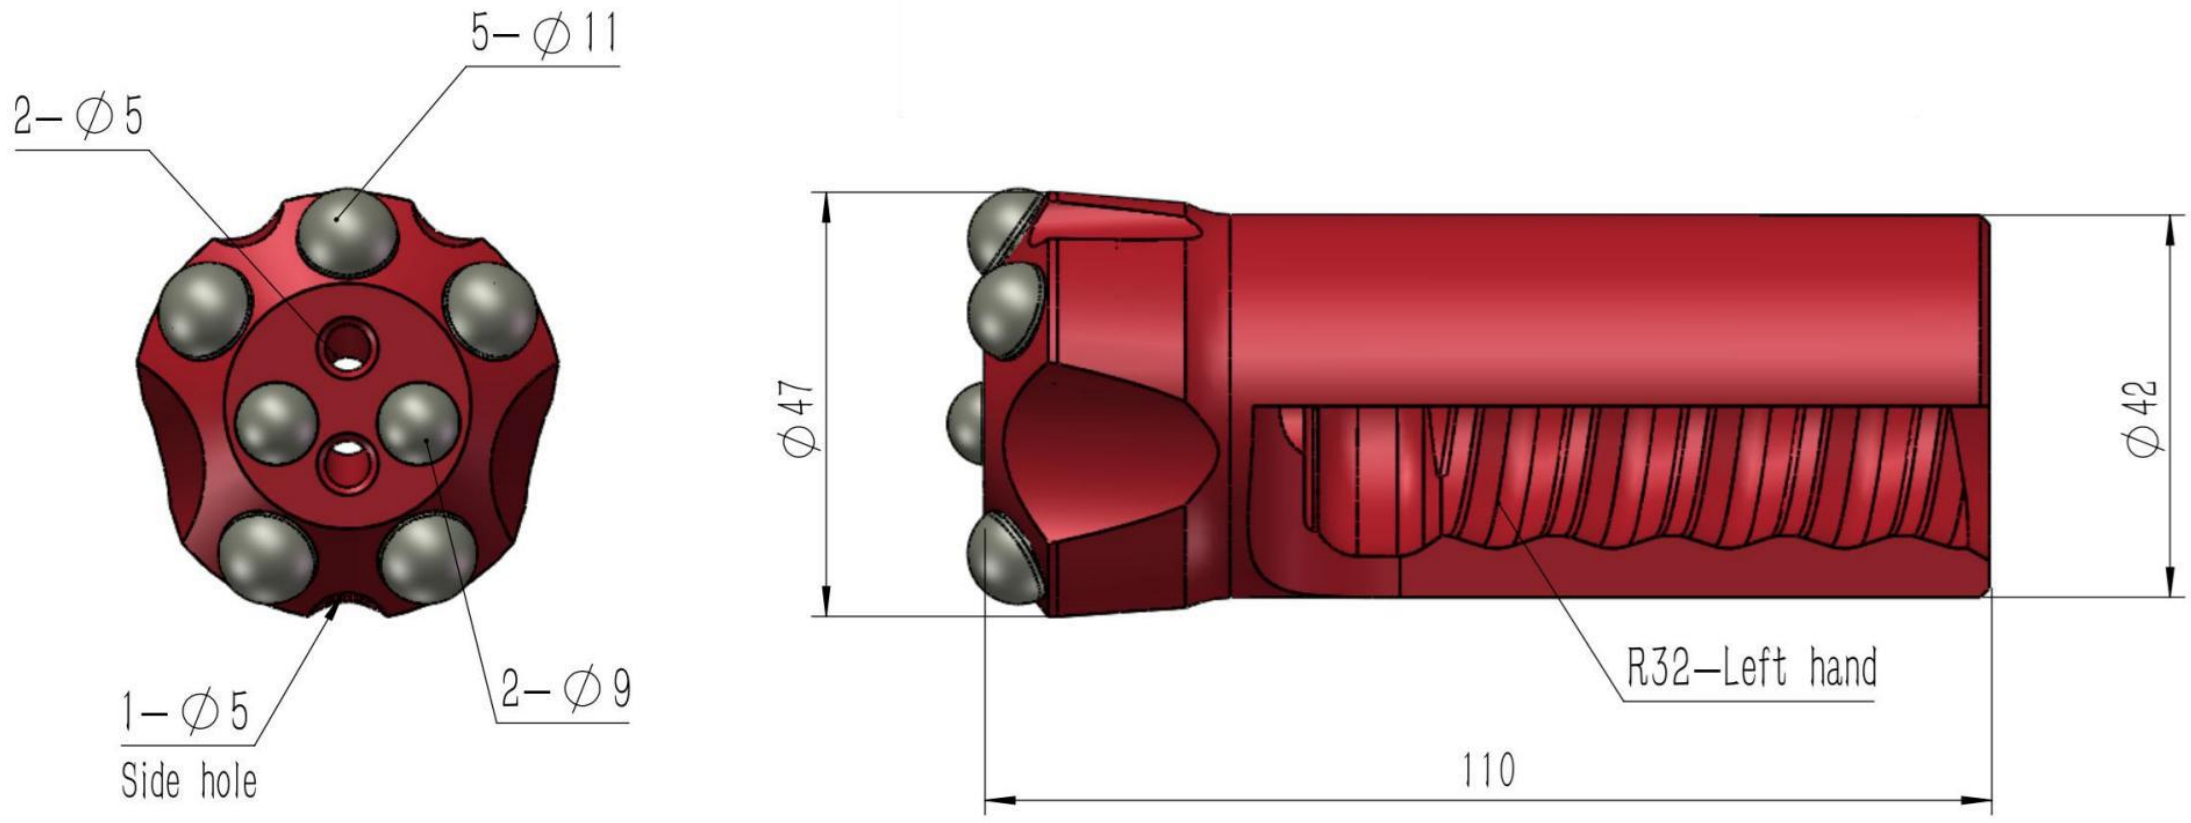


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG CON A2

Código: 4021A0R322012

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

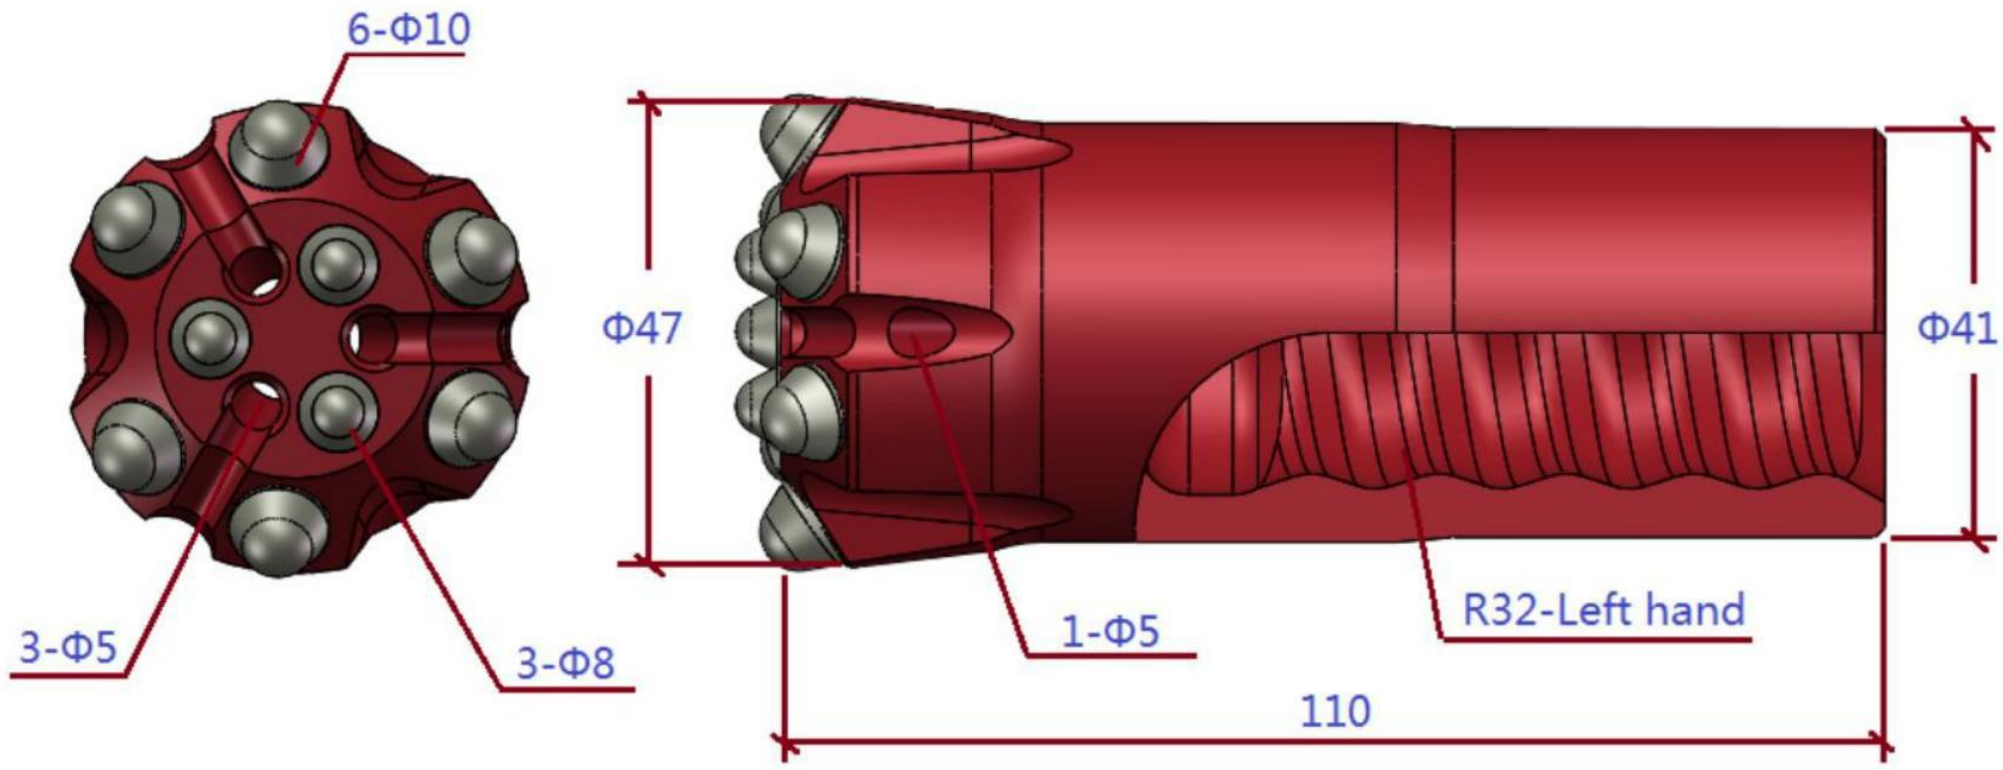


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG DOM 3P

Código: 4021A0R322015

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 5 mm

DIAGRAMA

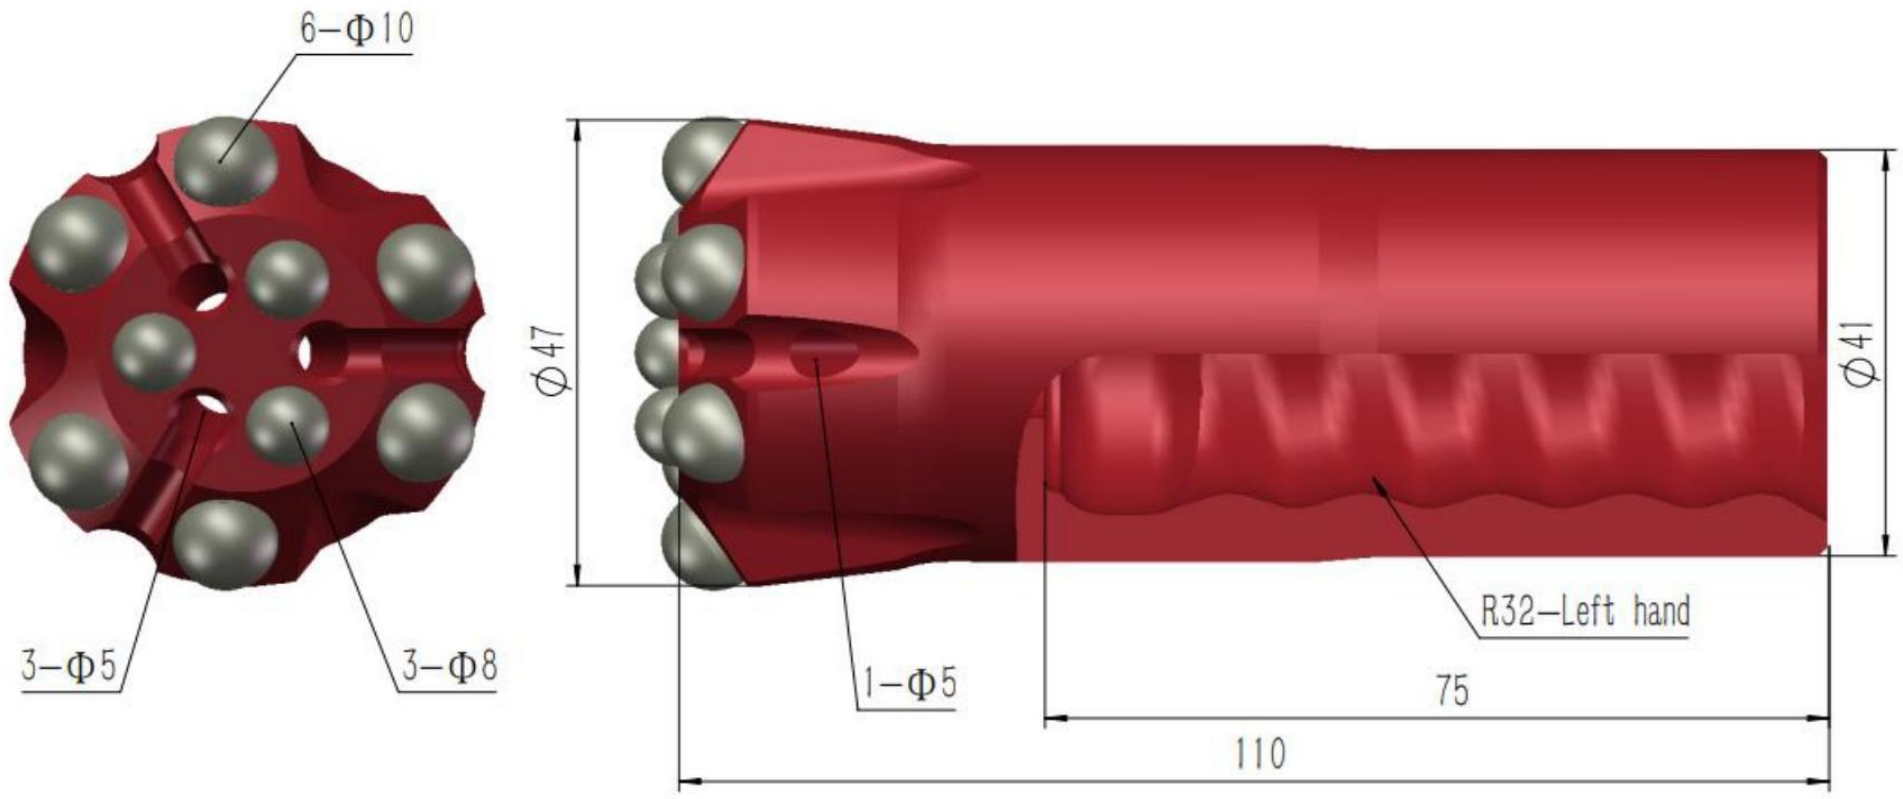


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG DOM/CON

Código: 4021A0R322019

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

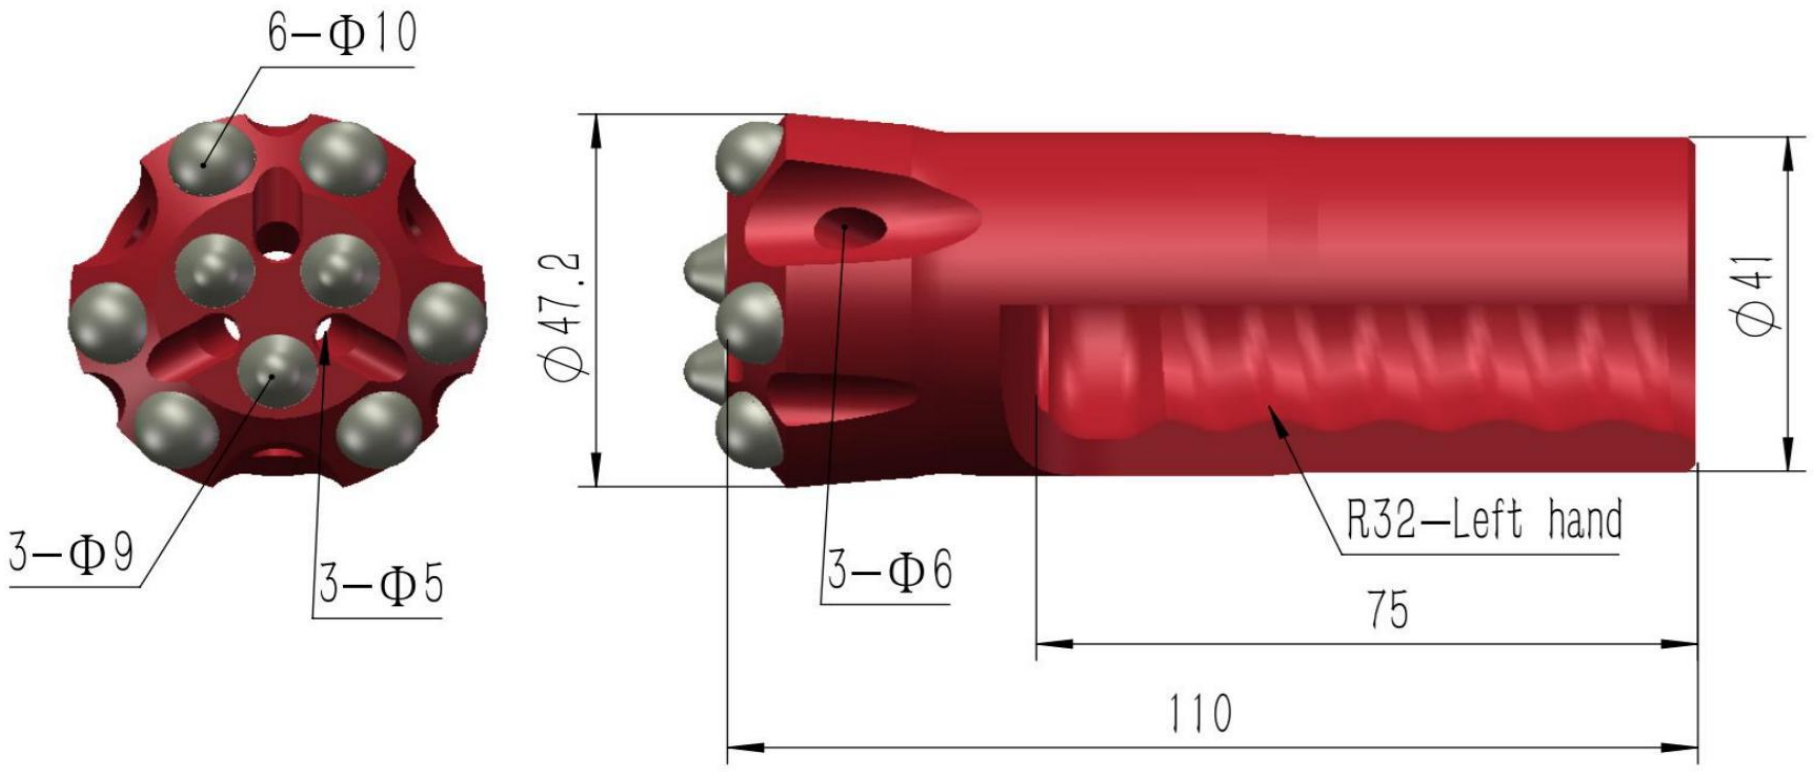


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG DOM A1

Código: 4021A0R322020

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

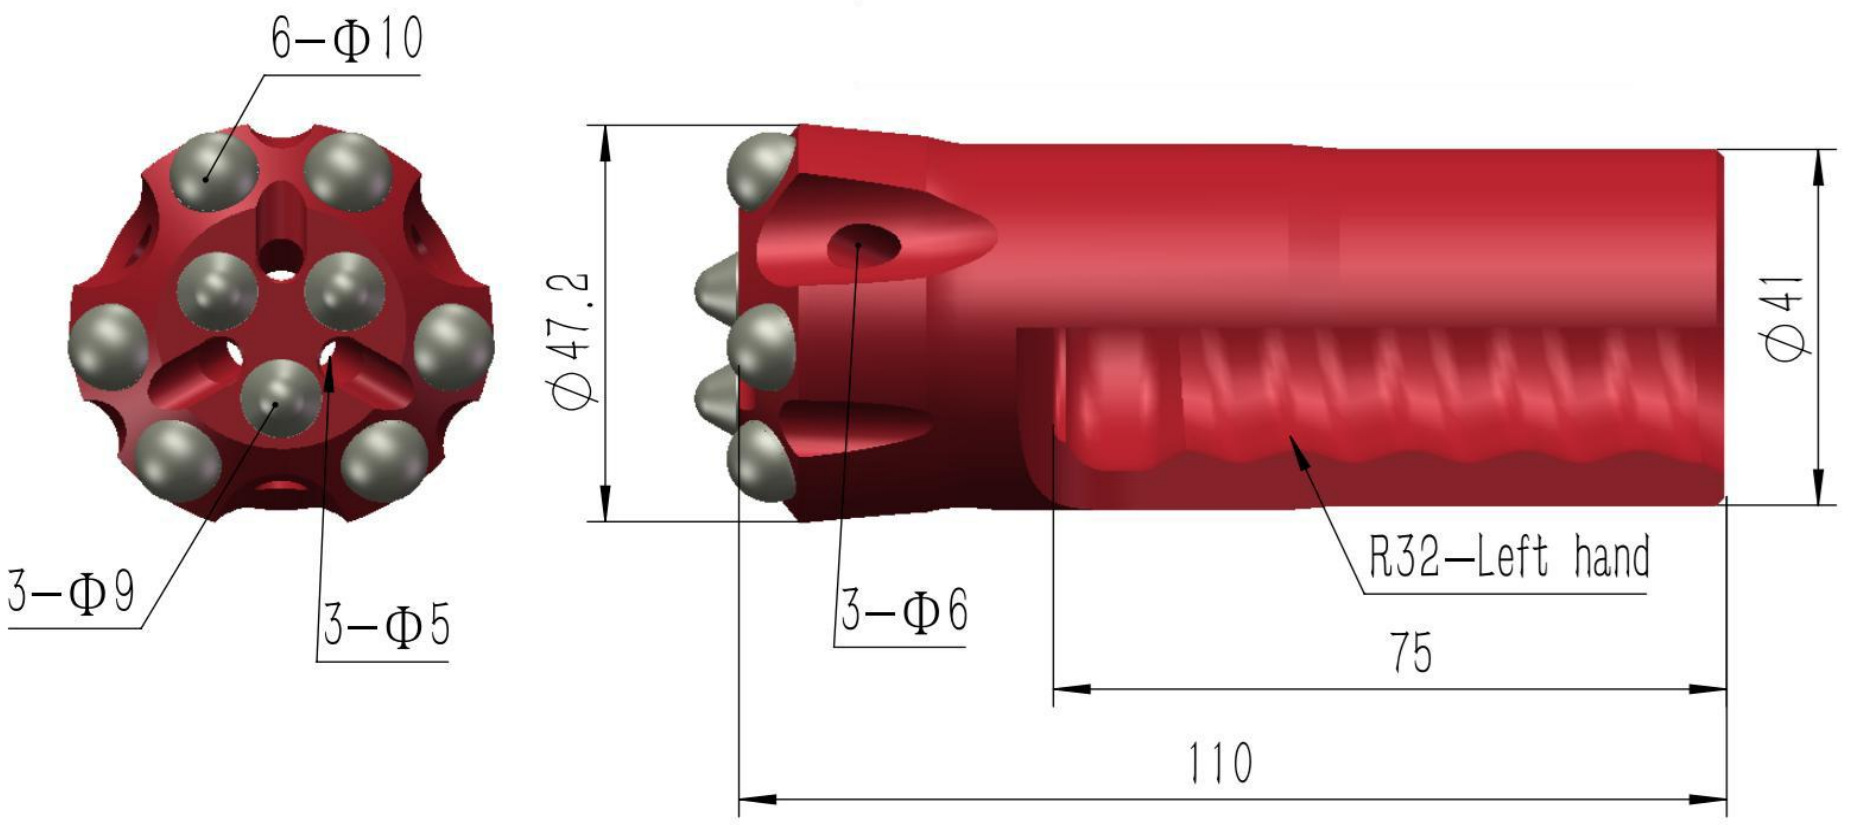


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
R32 FF REG DOM A6

Código: 4021A0R322022

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

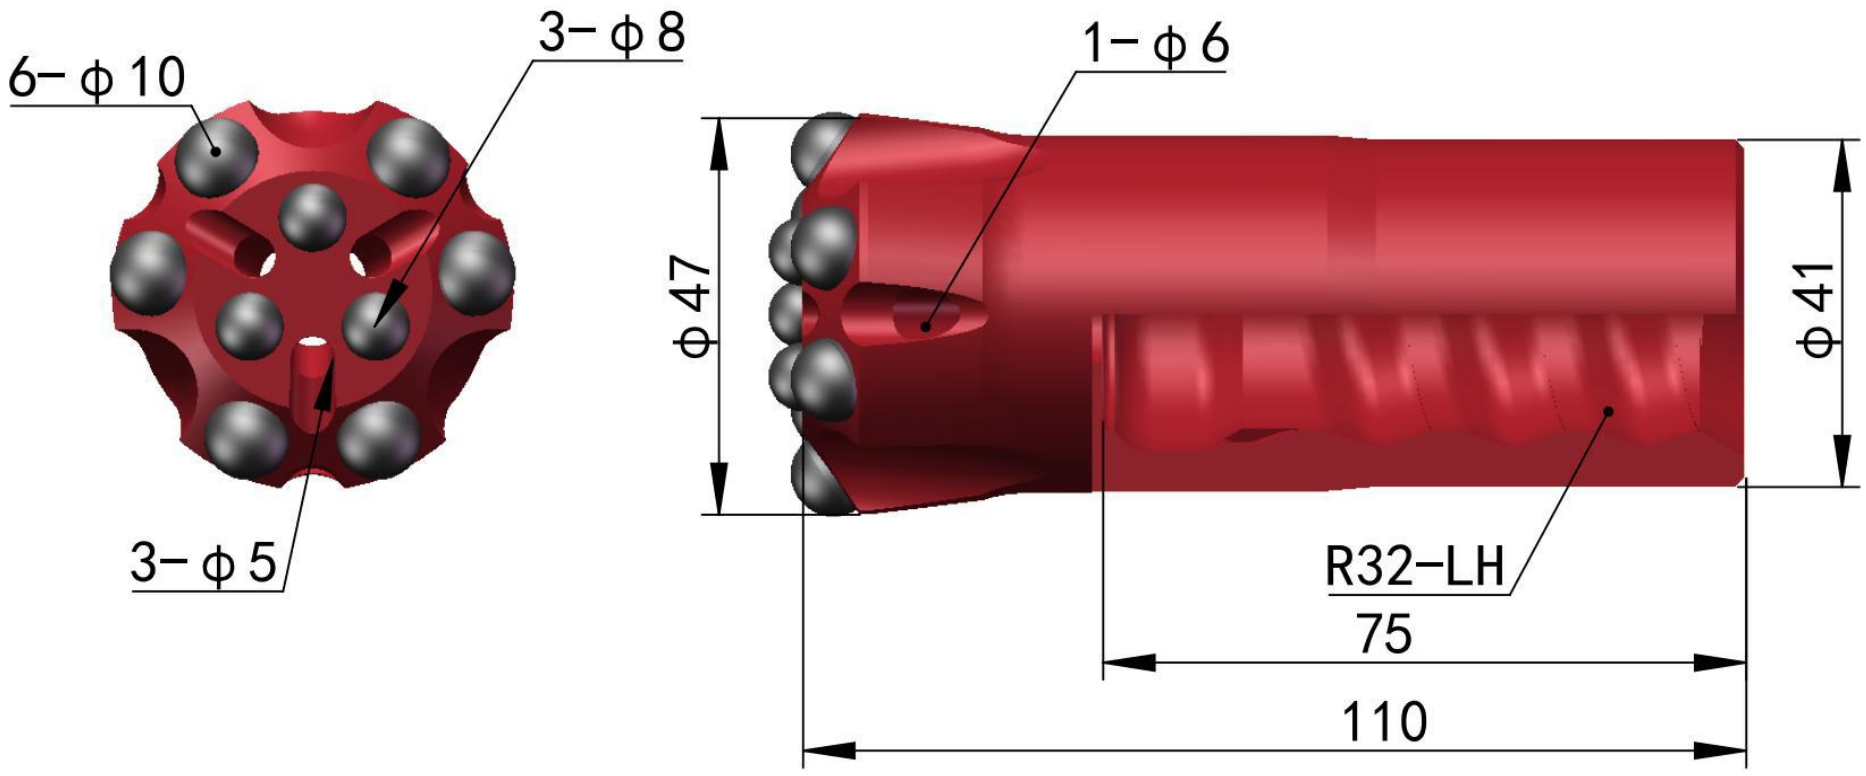


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
SR35 FF REG DOM

Código: 4021ASR352001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

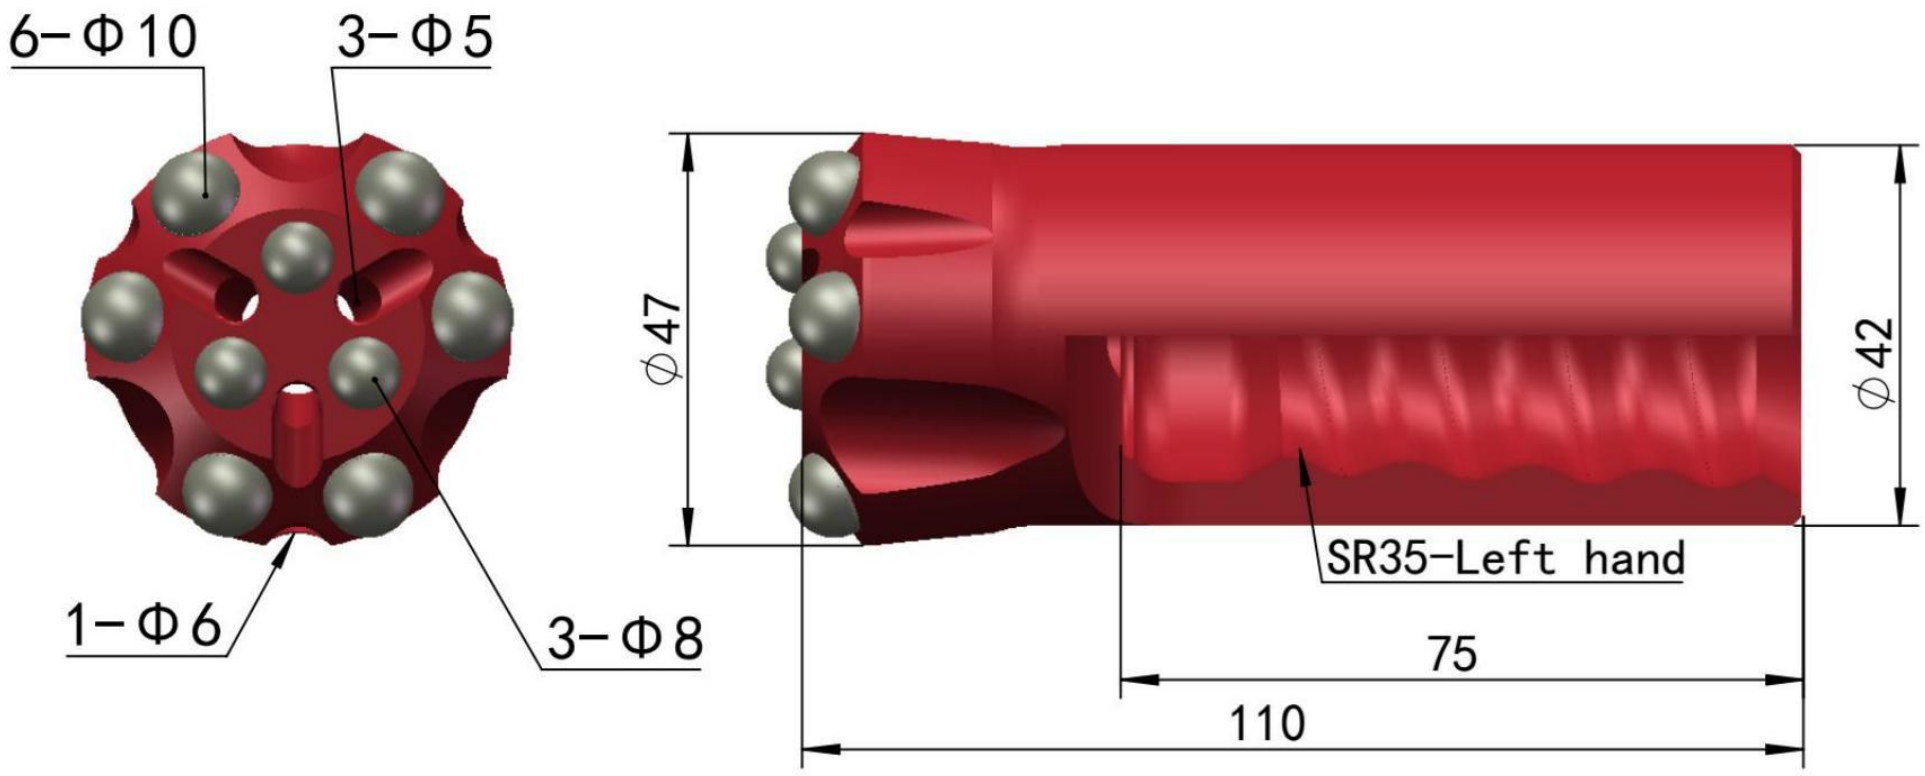


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
SR35 FF REG DOM A2

Código: 4021ASR352002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

DIAGRAMA

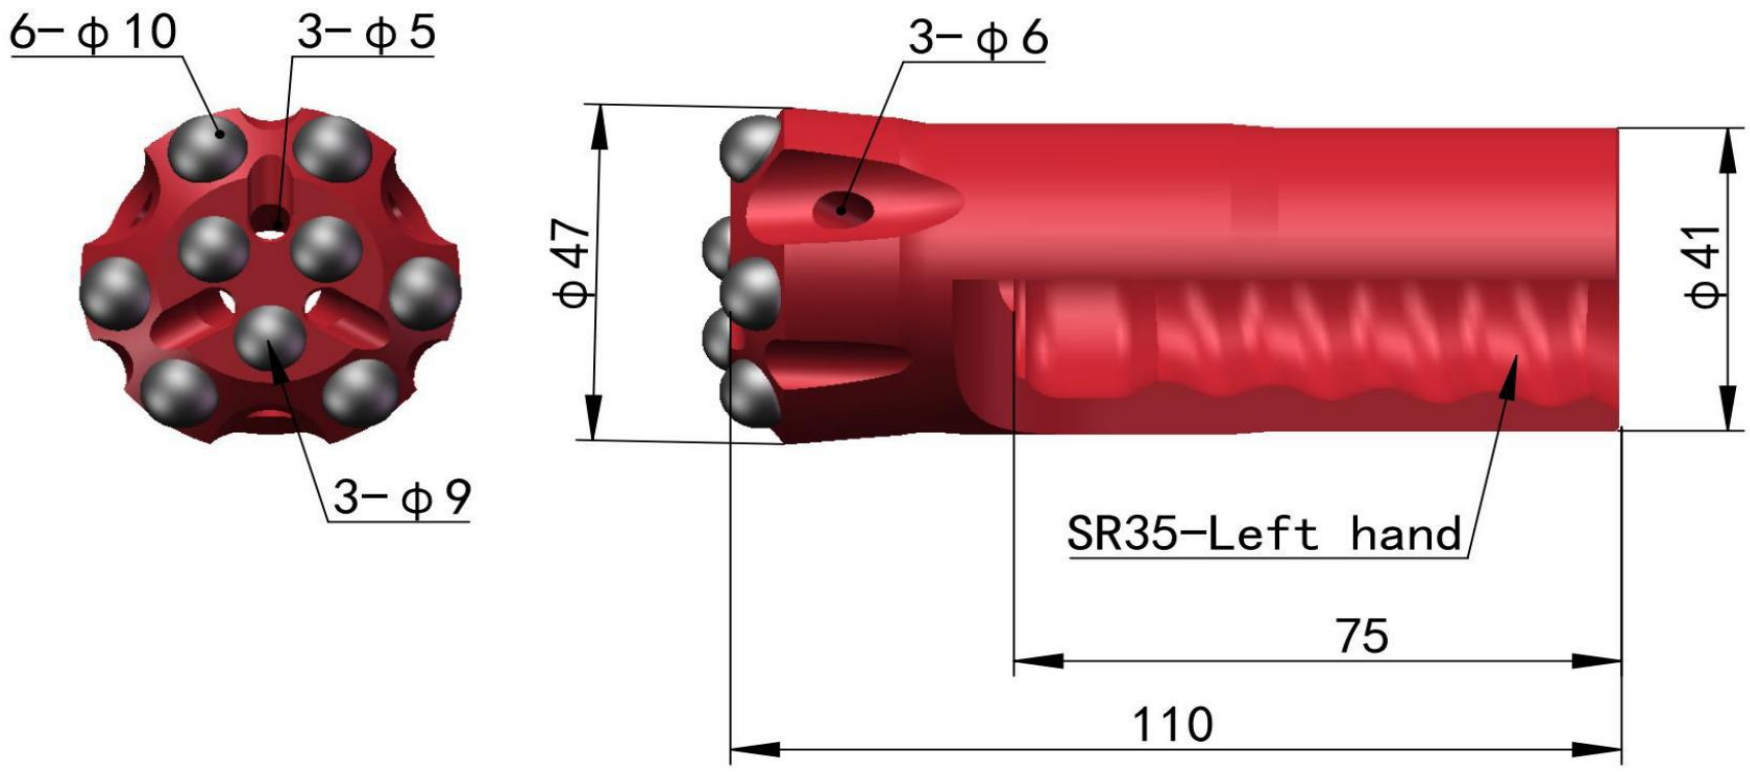


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 mm
SR35 FF REG CON

Código: 4021ASR352004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

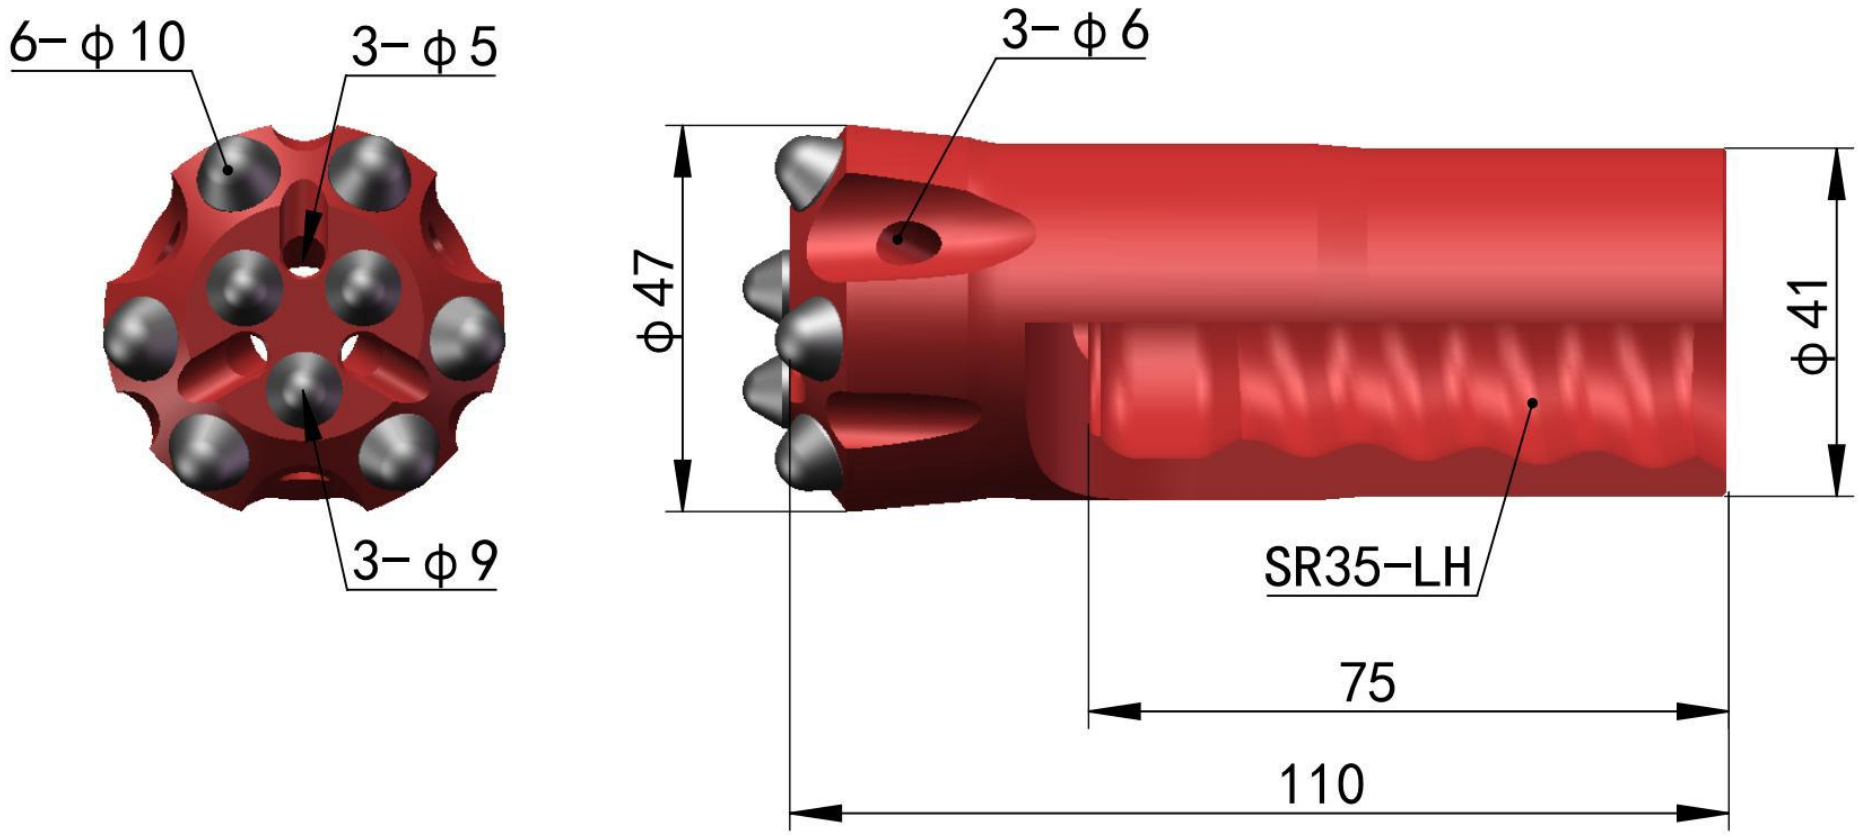


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 48 mm
SR35 FF REG PAR

Código: 4021ASR352003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 3 de 5 mm

DIAGRAMA

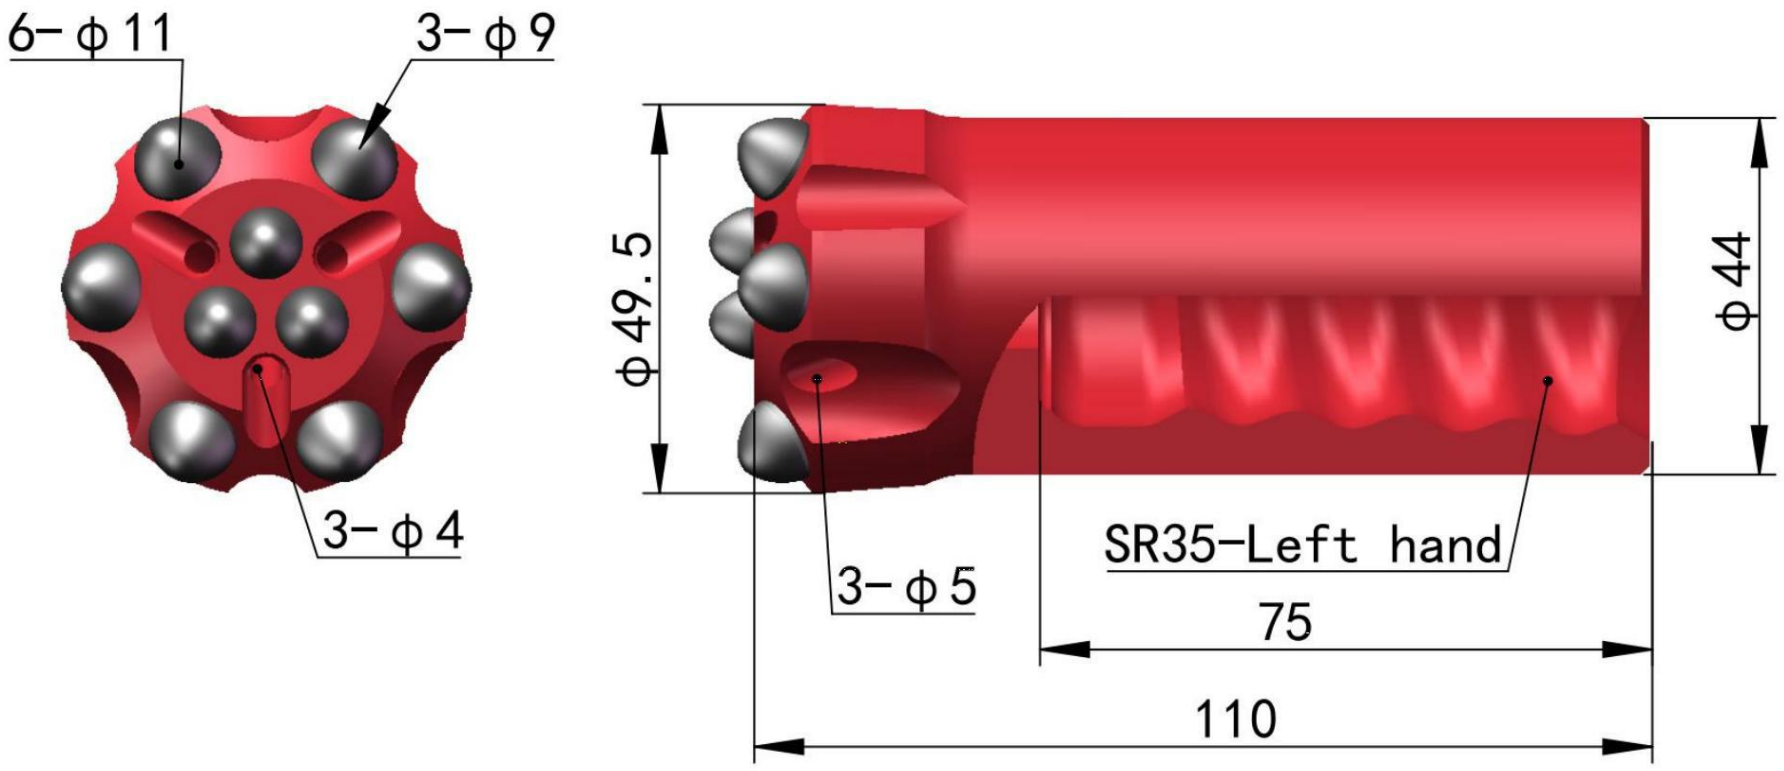


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 48 mm
SR35 FF REG CON

Código: 4021ASR352005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 4 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 3 de 5 mm

DIAGRAMA

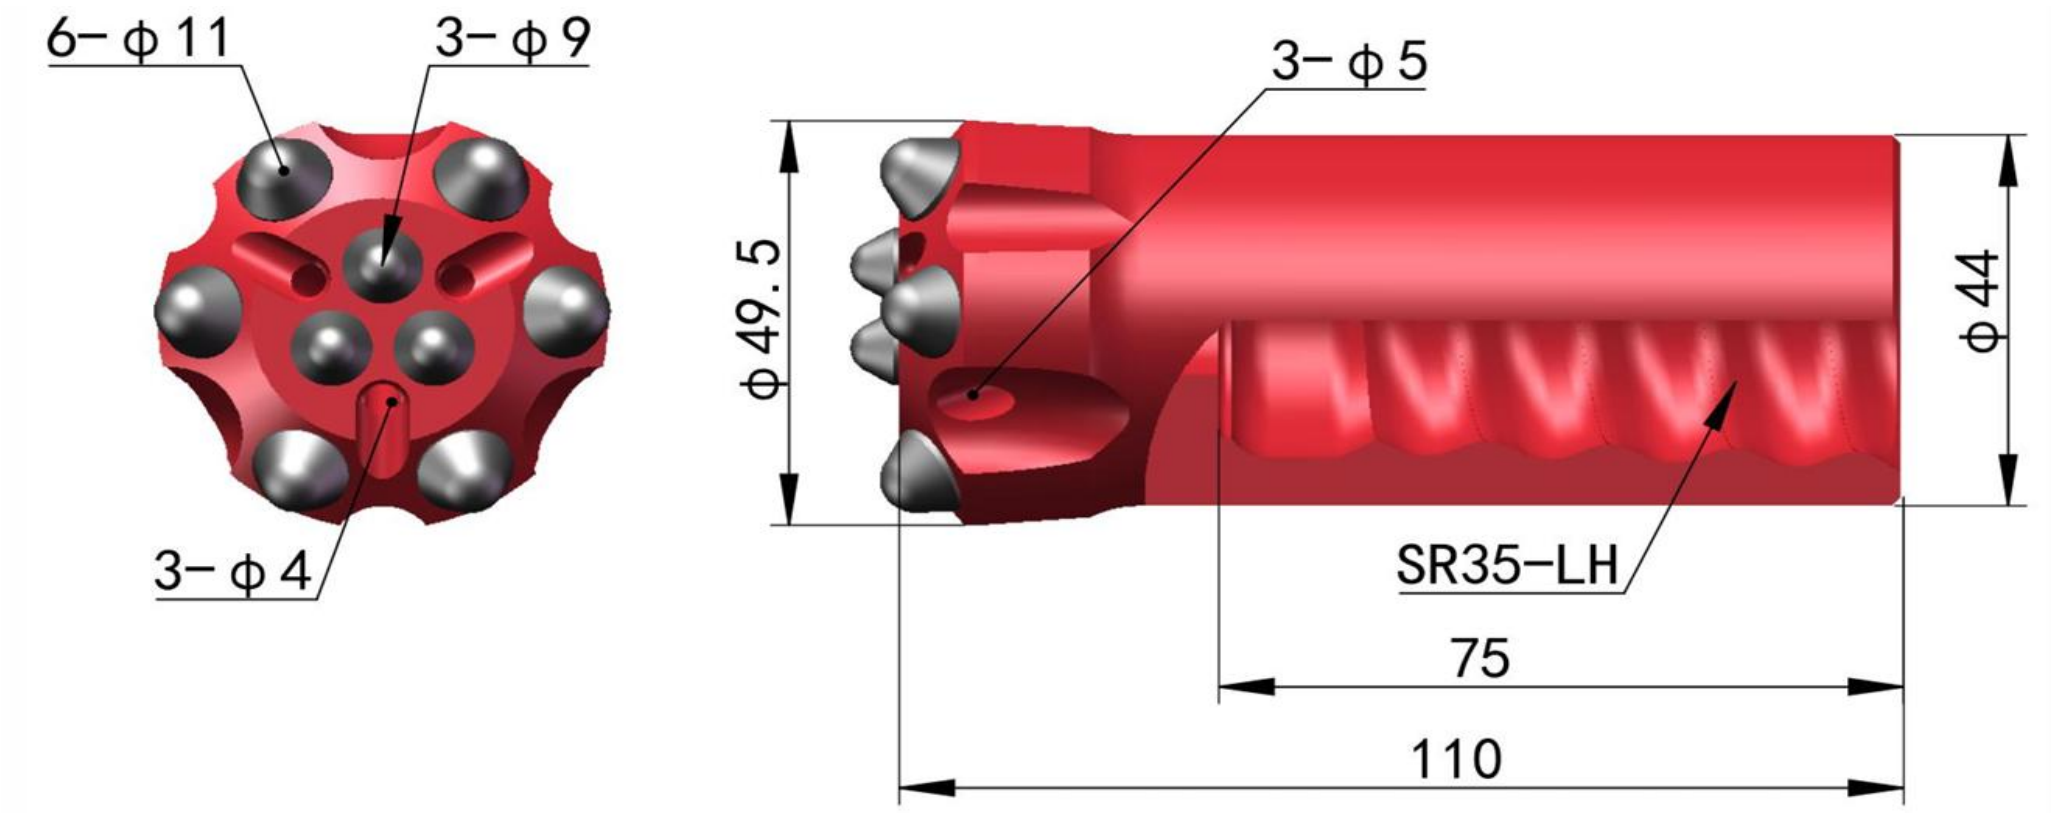


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 FF REG DOM A8

Código: 4022A0R322000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

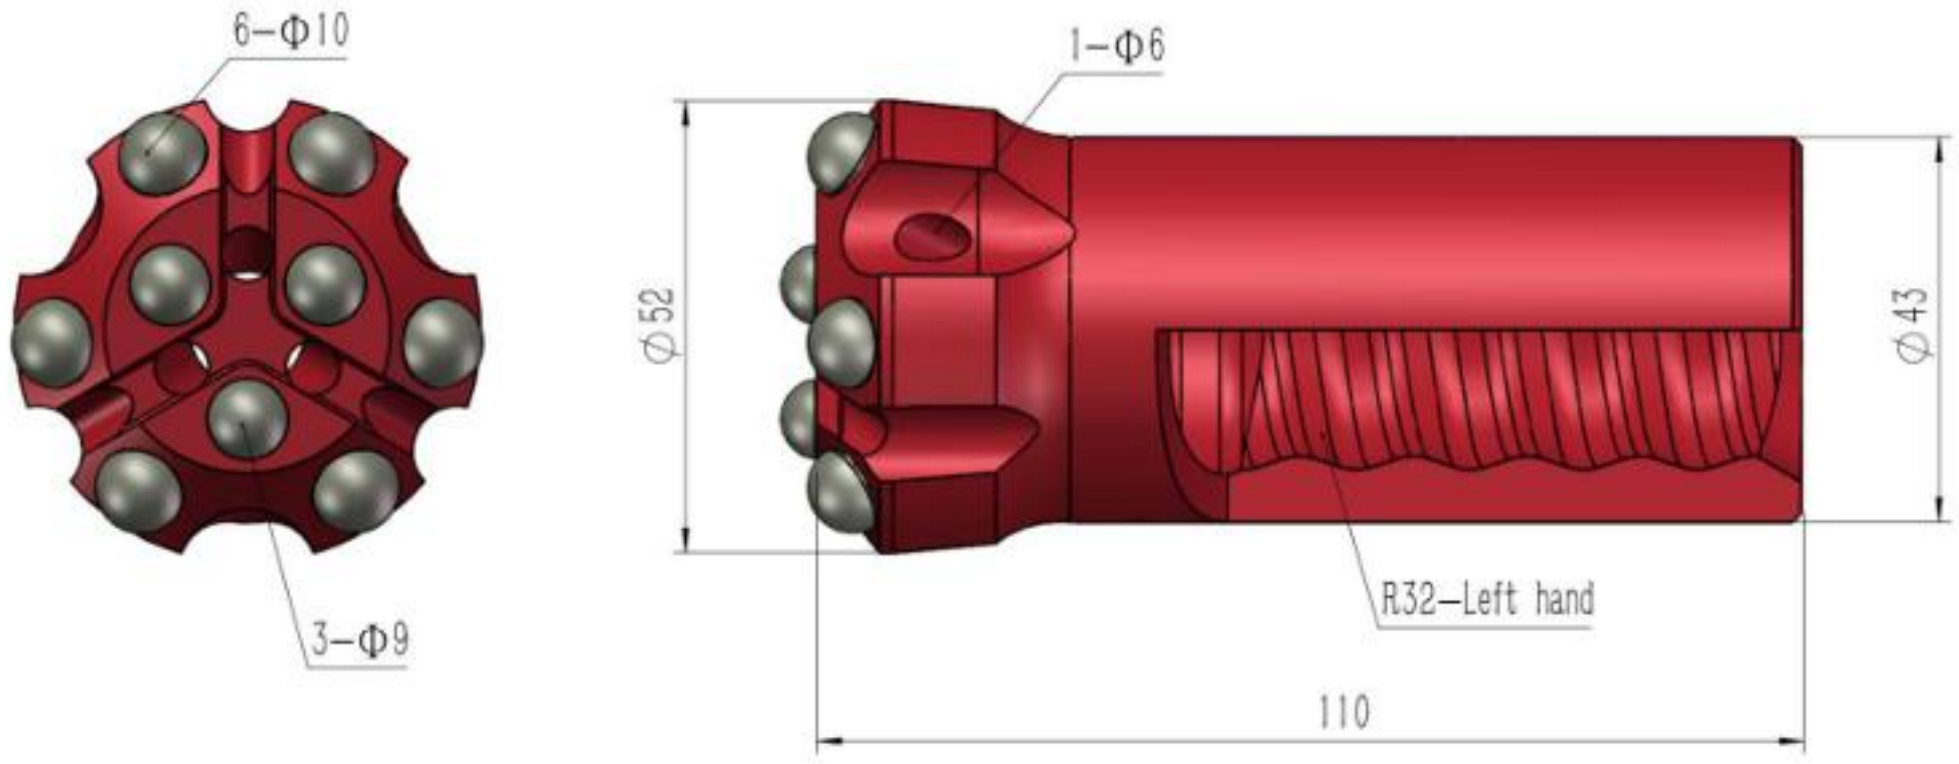


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 FF REG CON

Código: 4022A0R322001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

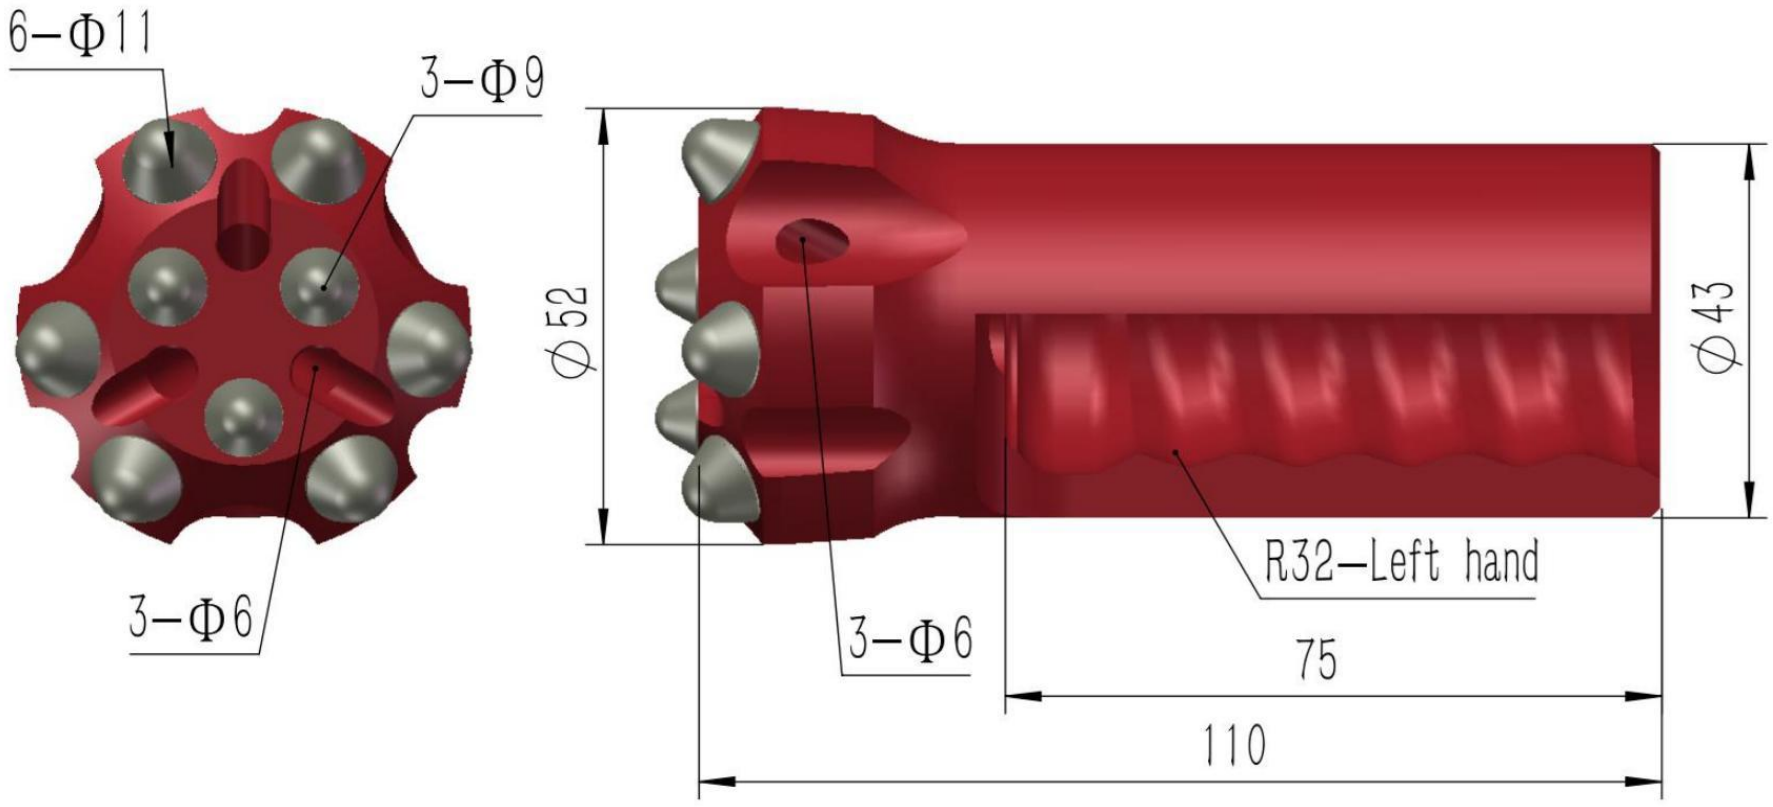


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BIT 51 mm

R32 FF REG PAR A1

Código: 4022A0R322002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

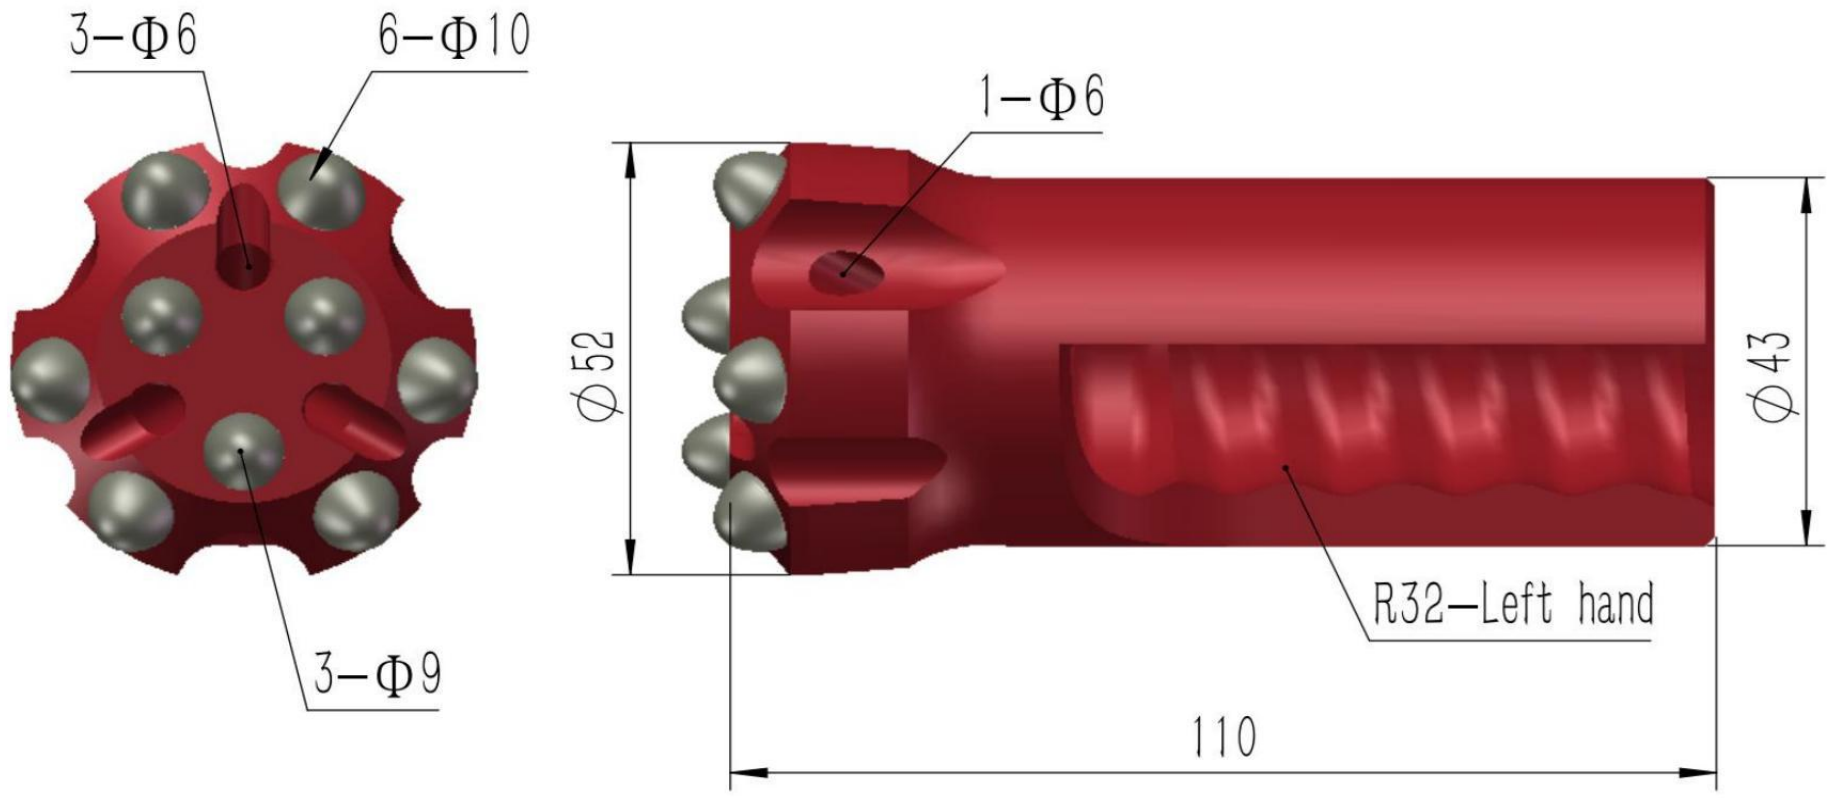


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 FF REG DOM A1

Código: 4022A0R322003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

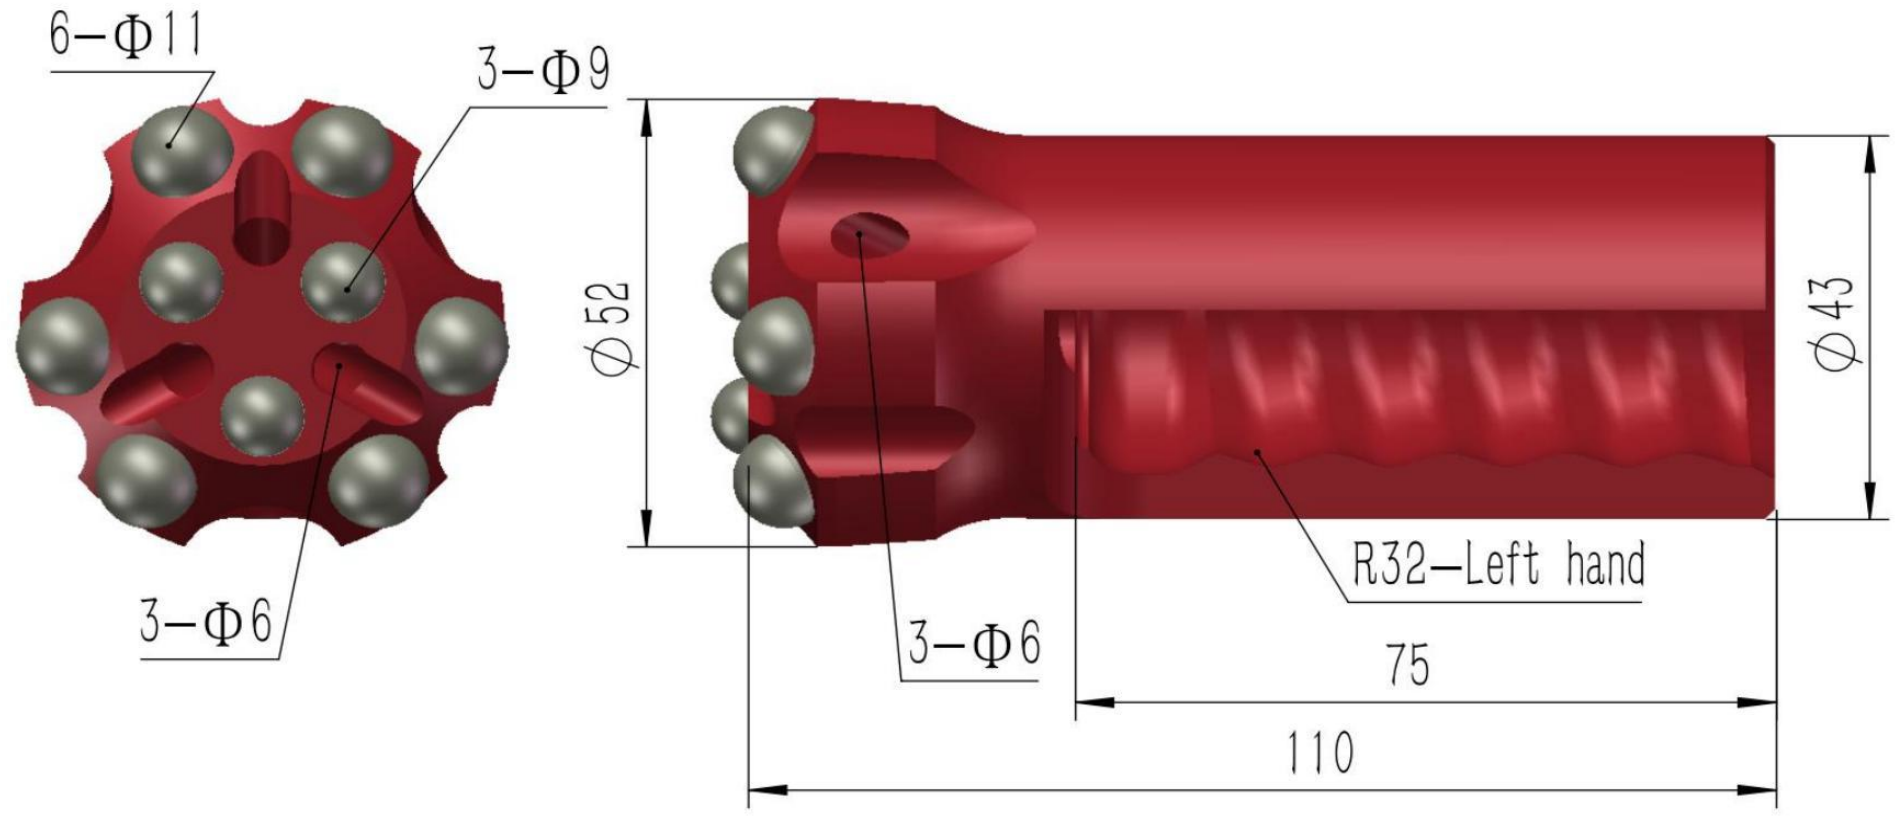


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 FF REG DOM A3

Código: 4022A0R322004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 7 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 5mm

DIAGRAMA

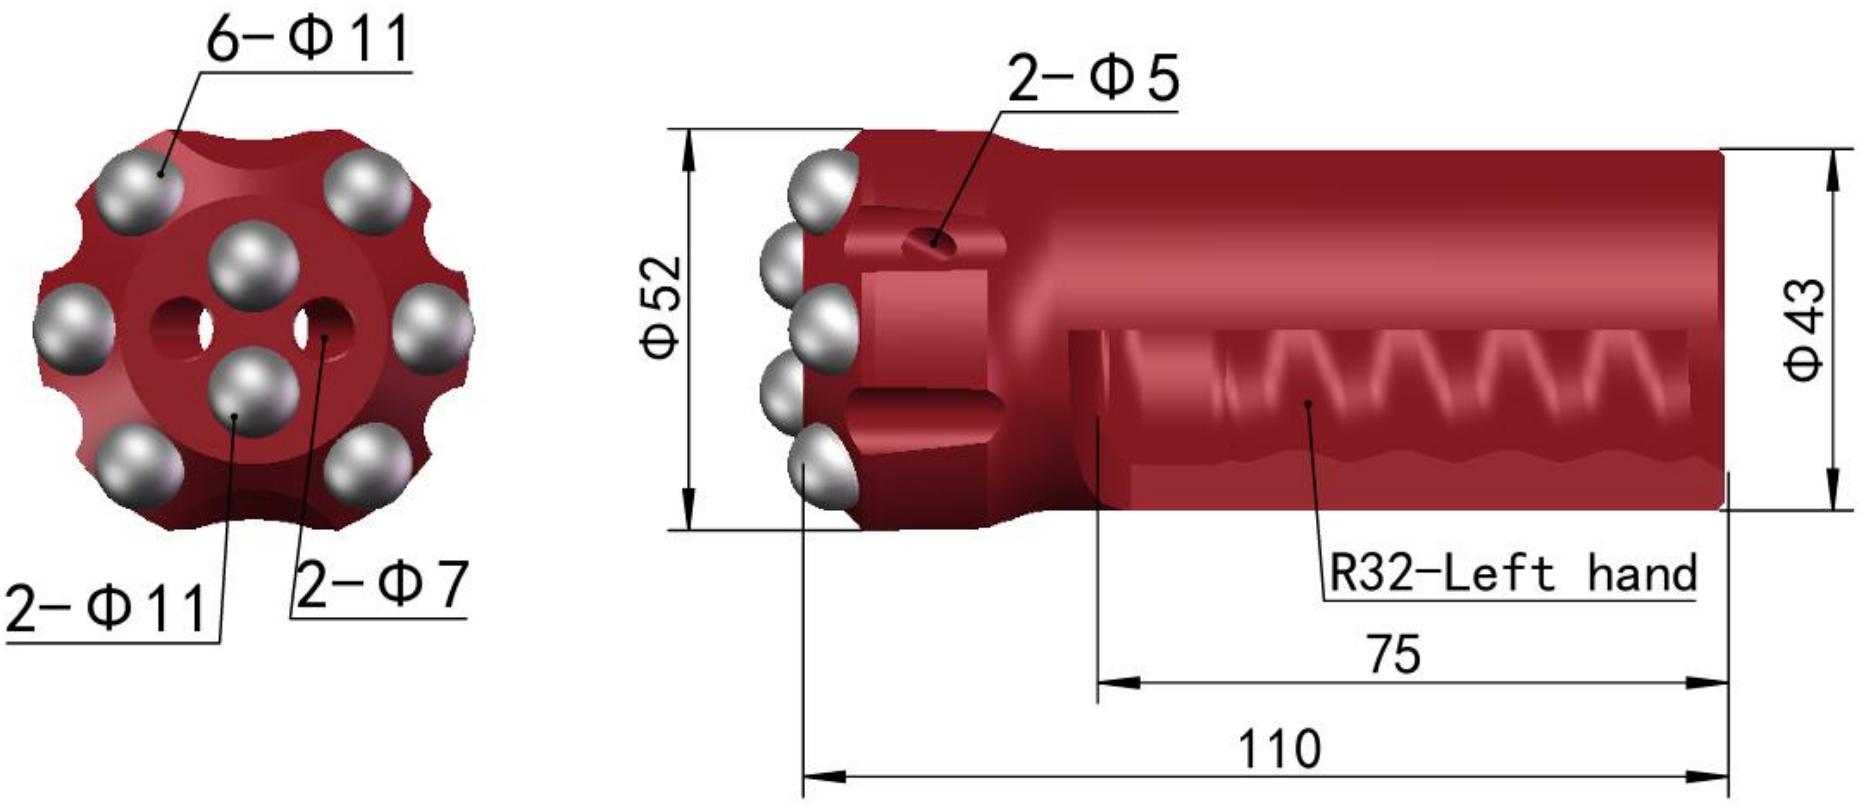


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 FF REG DOM

Código: 4022A0R322010

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

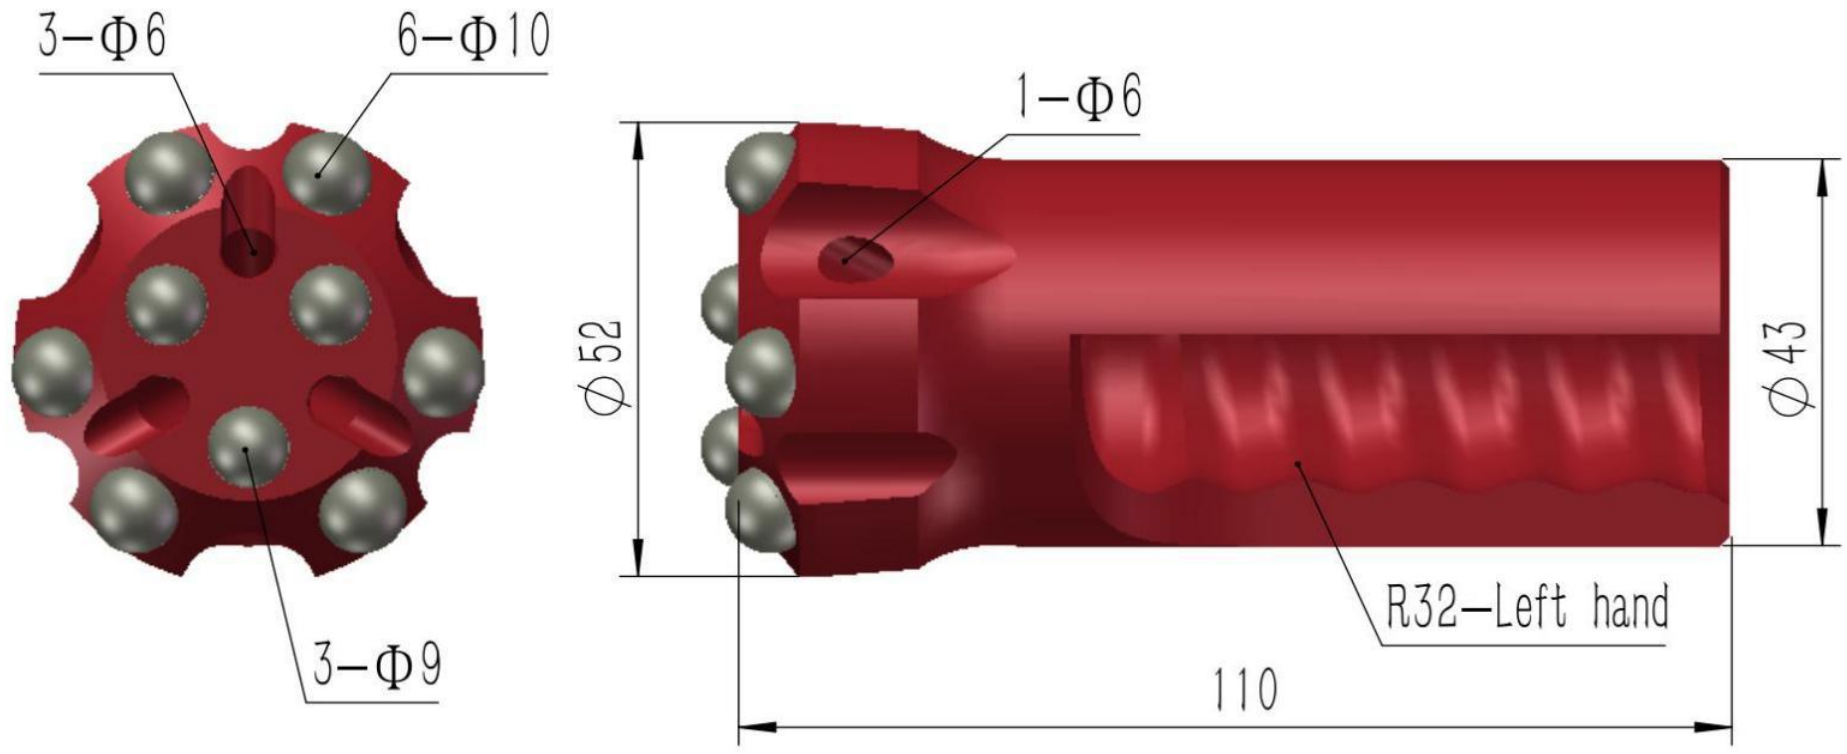


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
R32 DP RETR PAR

Código: 4022D0R322001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 10 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

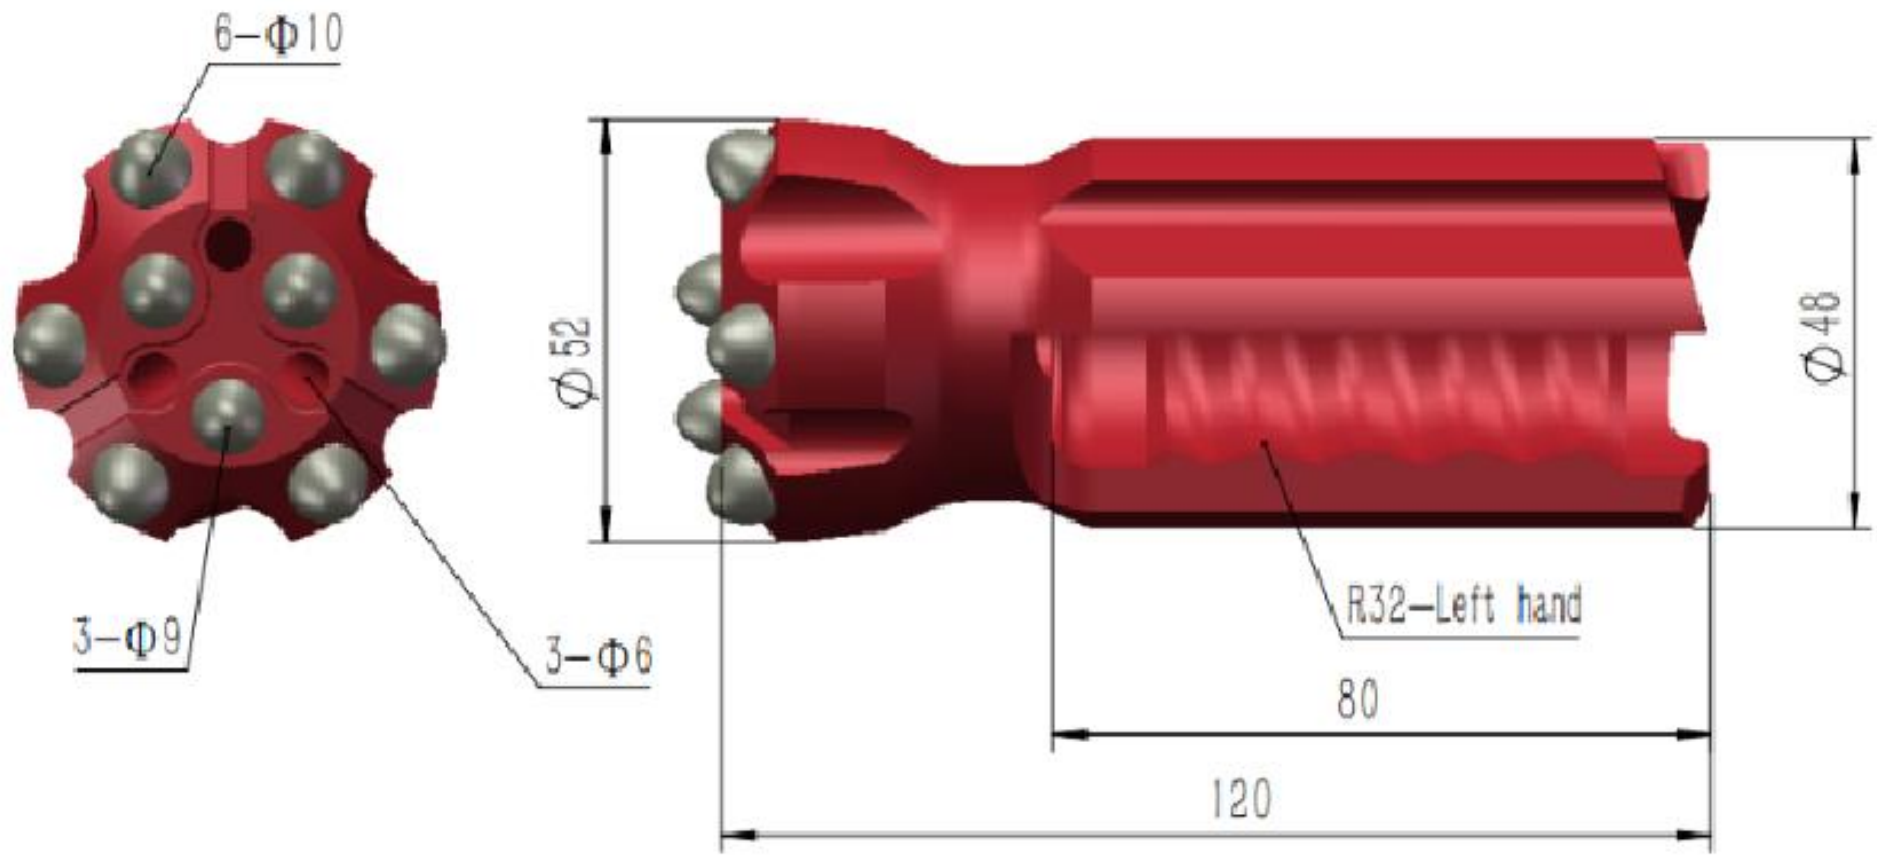


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 51 mm
SR35 FF REG DOM

Código: 4022ASR352001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 5 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

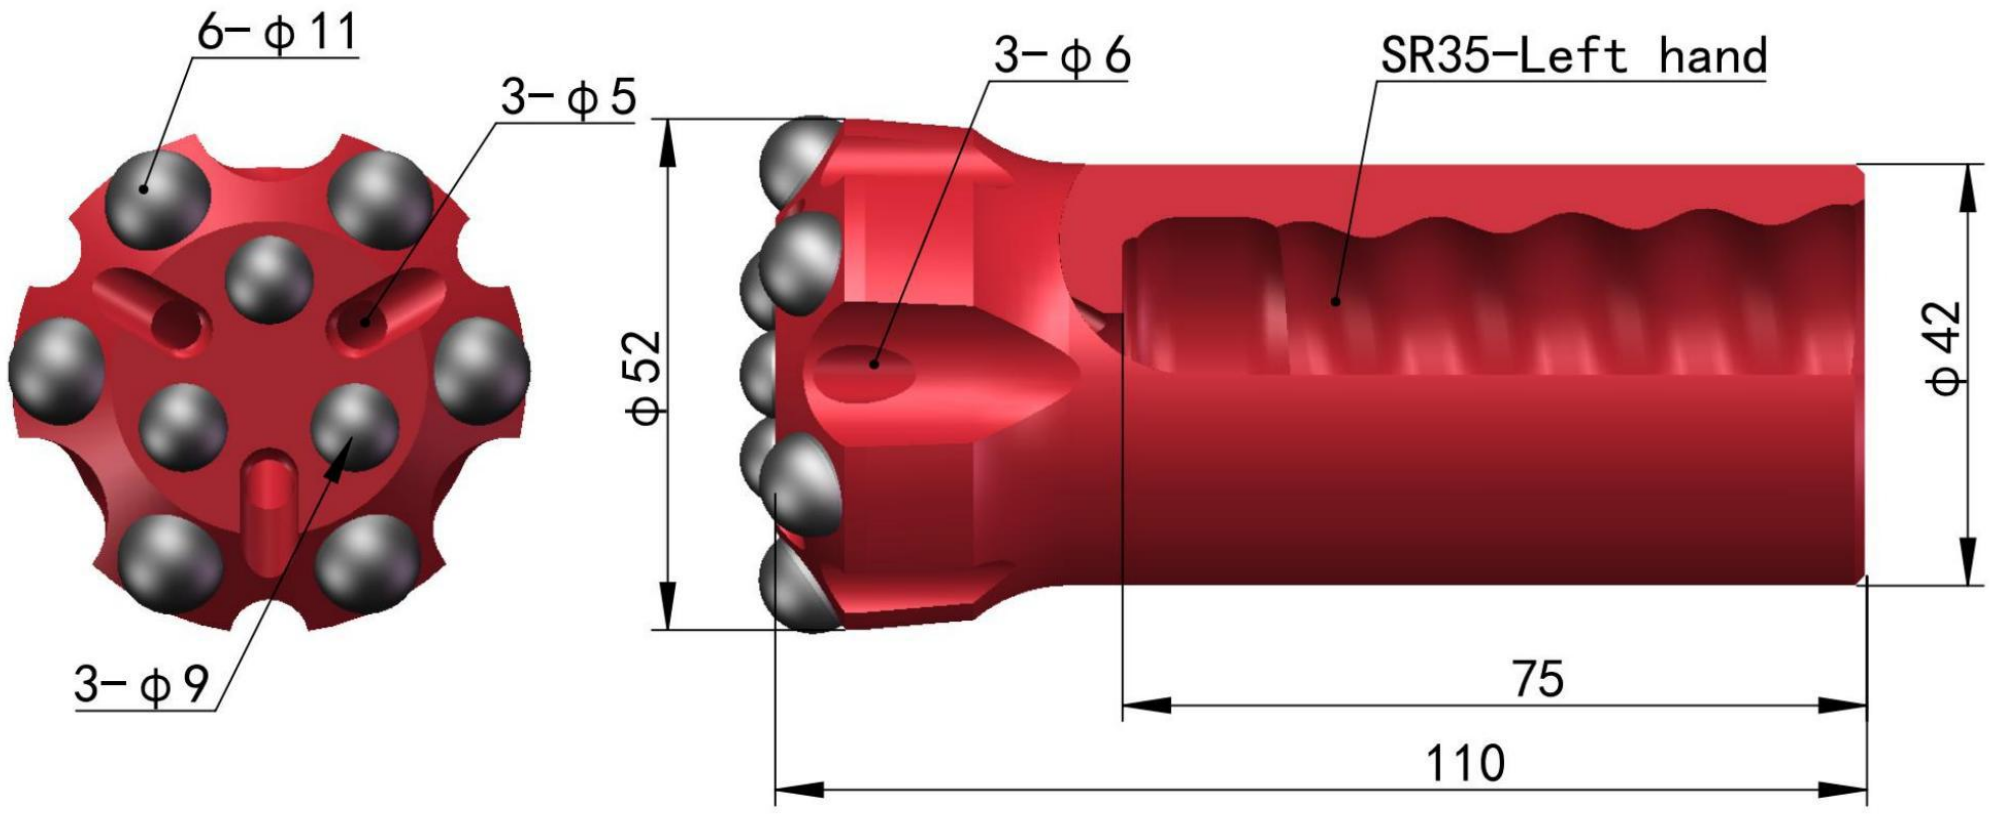


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 57 mm
R32 FF REG DOM

Código : 4022A0R322005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 9 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 6 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

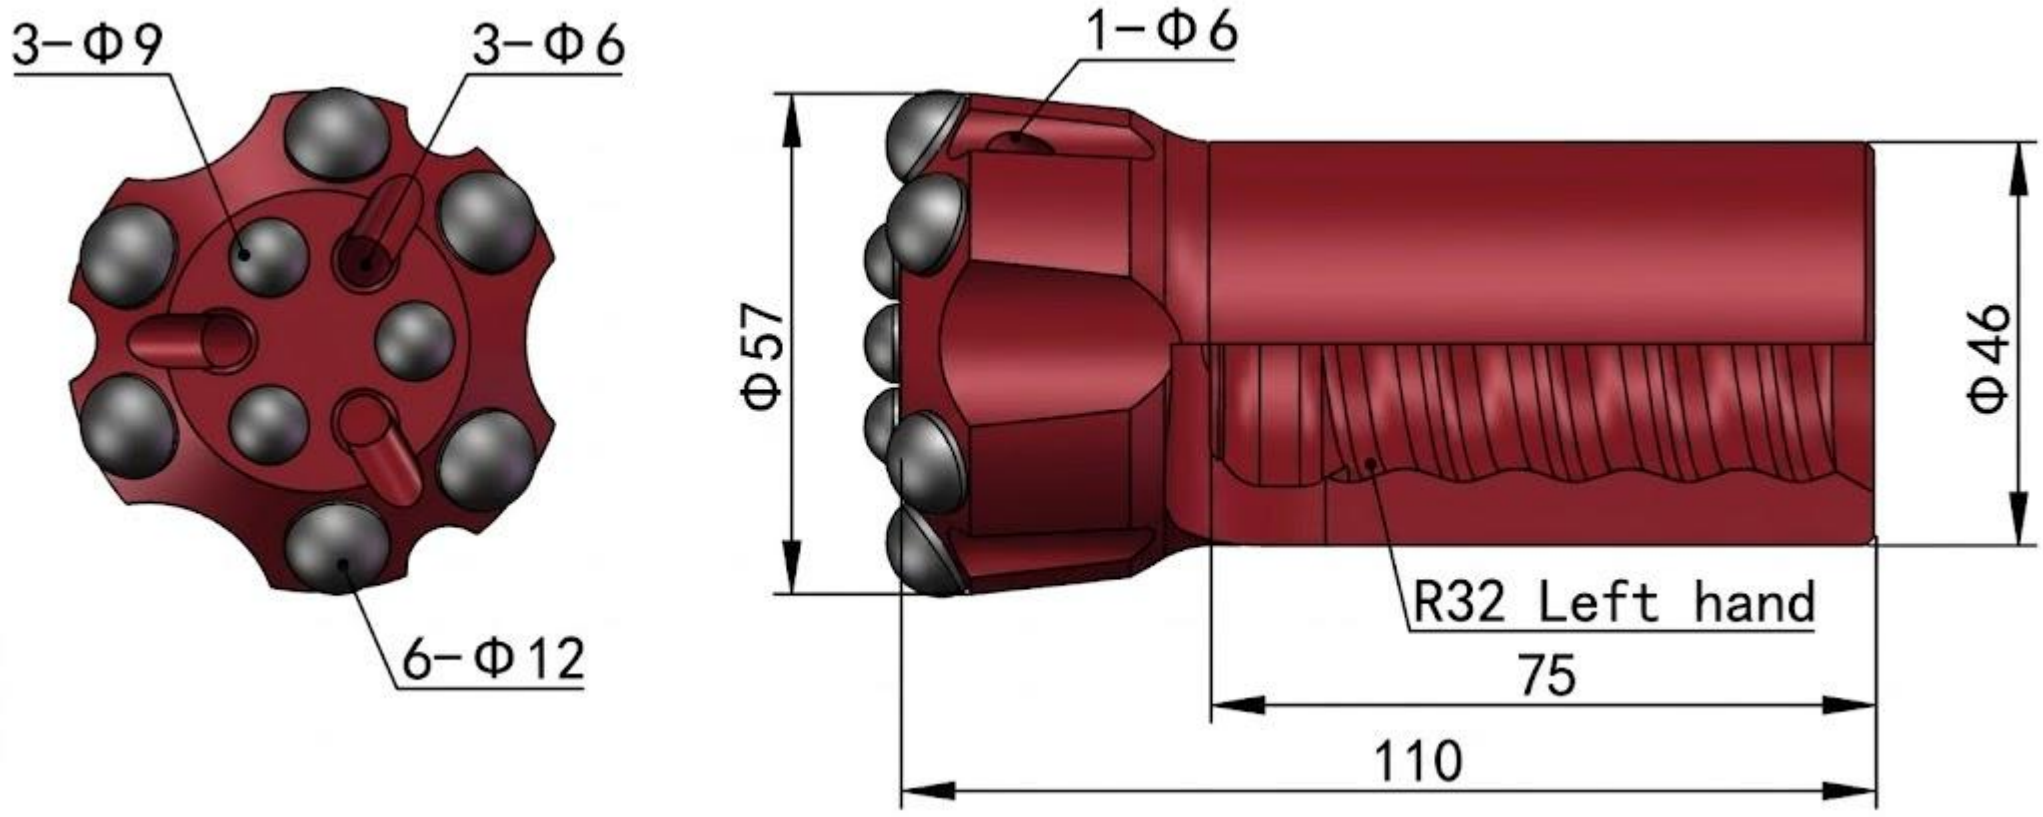


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
R32 FF REG PAR

Código: 4022A0R322007

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 1 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 2 de 7 mm

DIAGRAMA

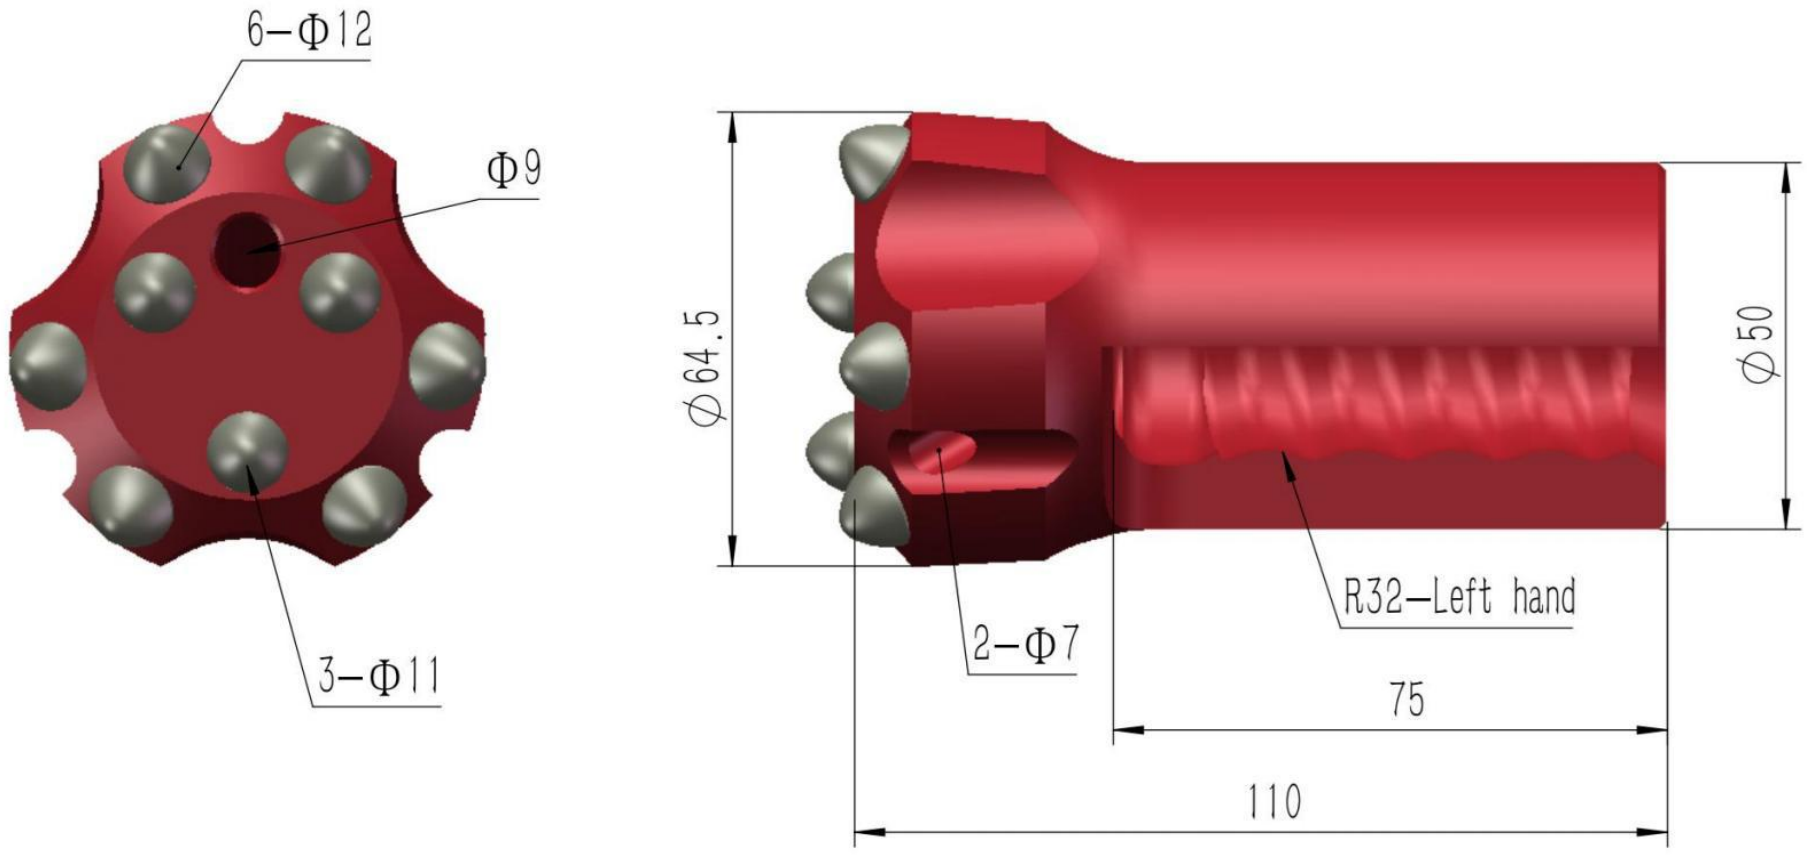


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BIT 64 mm

R32 FF REG DOM A2

Código: 4022A0R322011

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 7 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 6 mm

DIAGRAMA

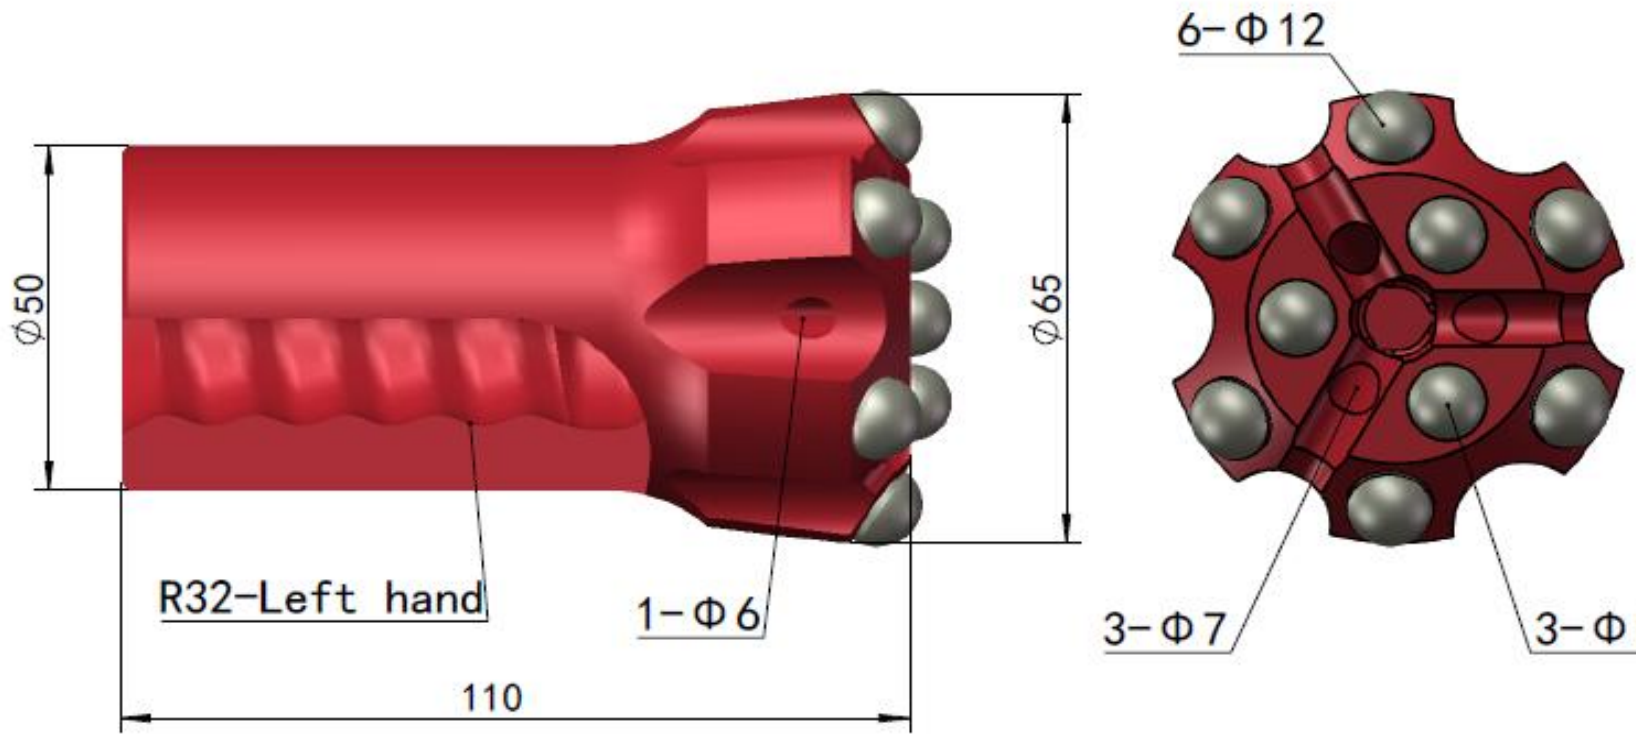


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
R32 DP RETR CON

Código: 4022D0R322002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 4 de 10 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 3 de 8 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

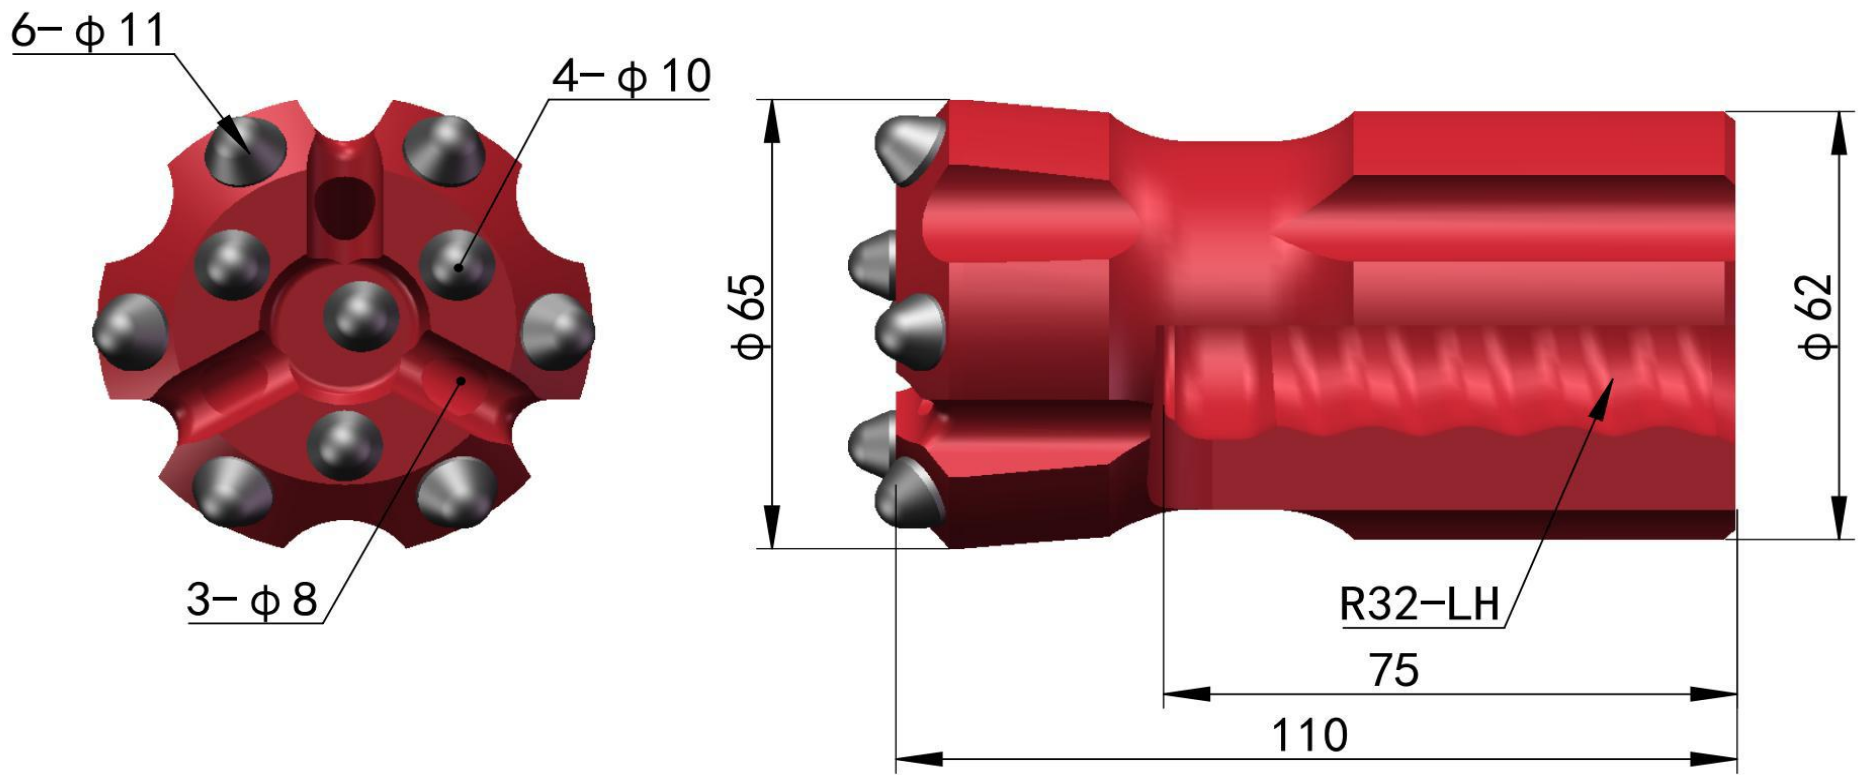


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
T38 FF REG PAR

Código: 4022A0T382002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T38
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 1 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 2 de 7 mm

DIAGRAMA

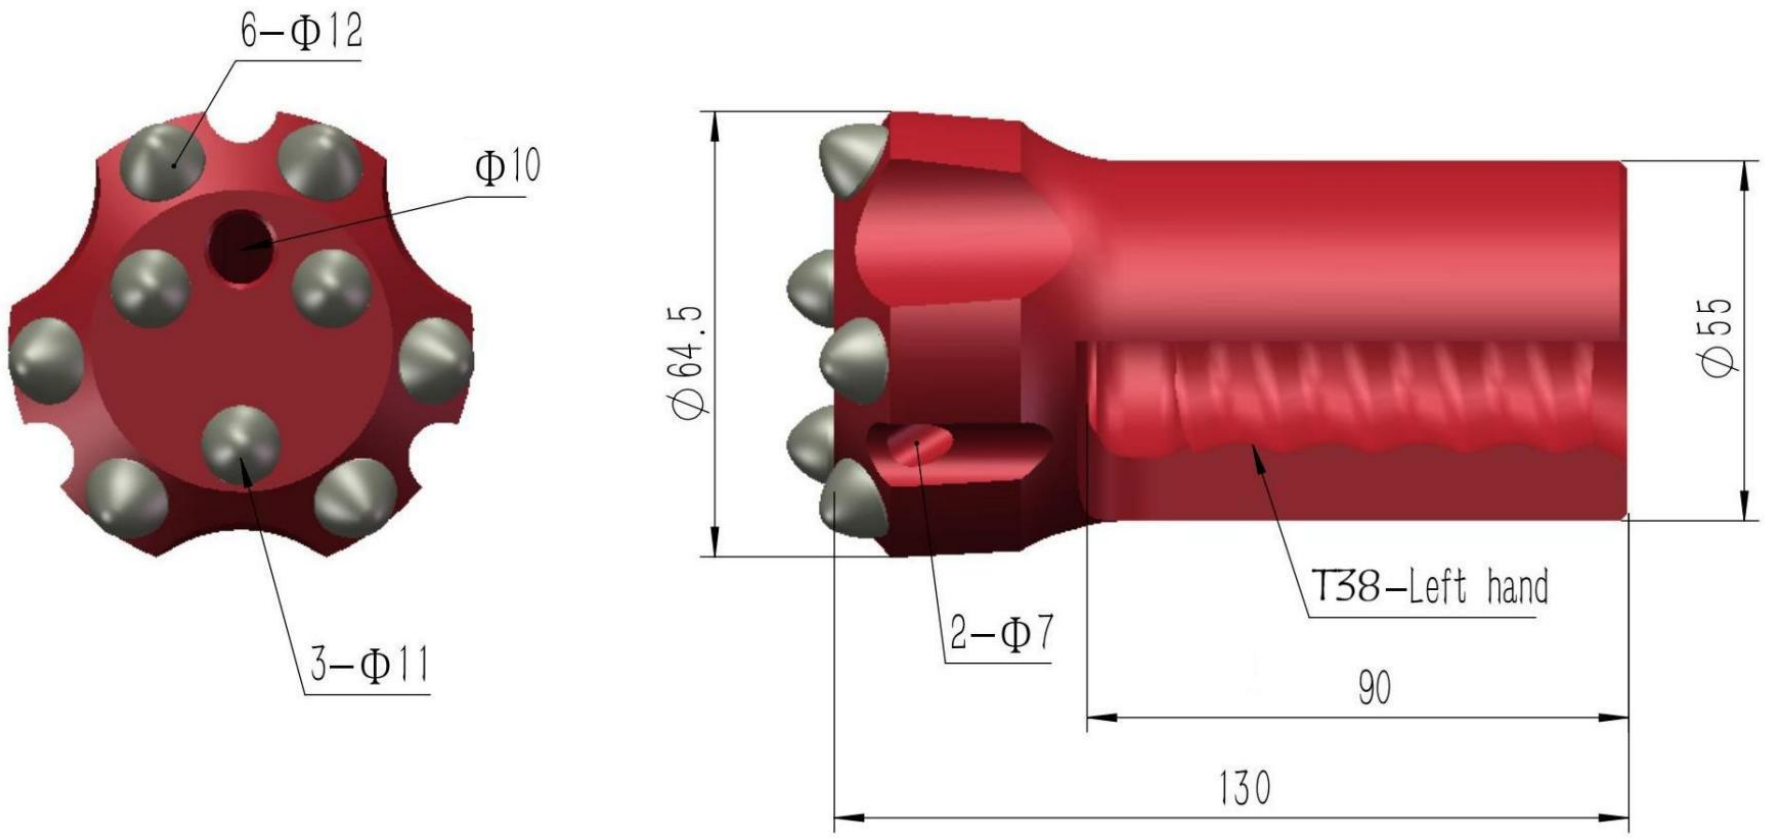


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
T38 FF REG DOM

Código: 4022A0T382003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T38
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 8 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

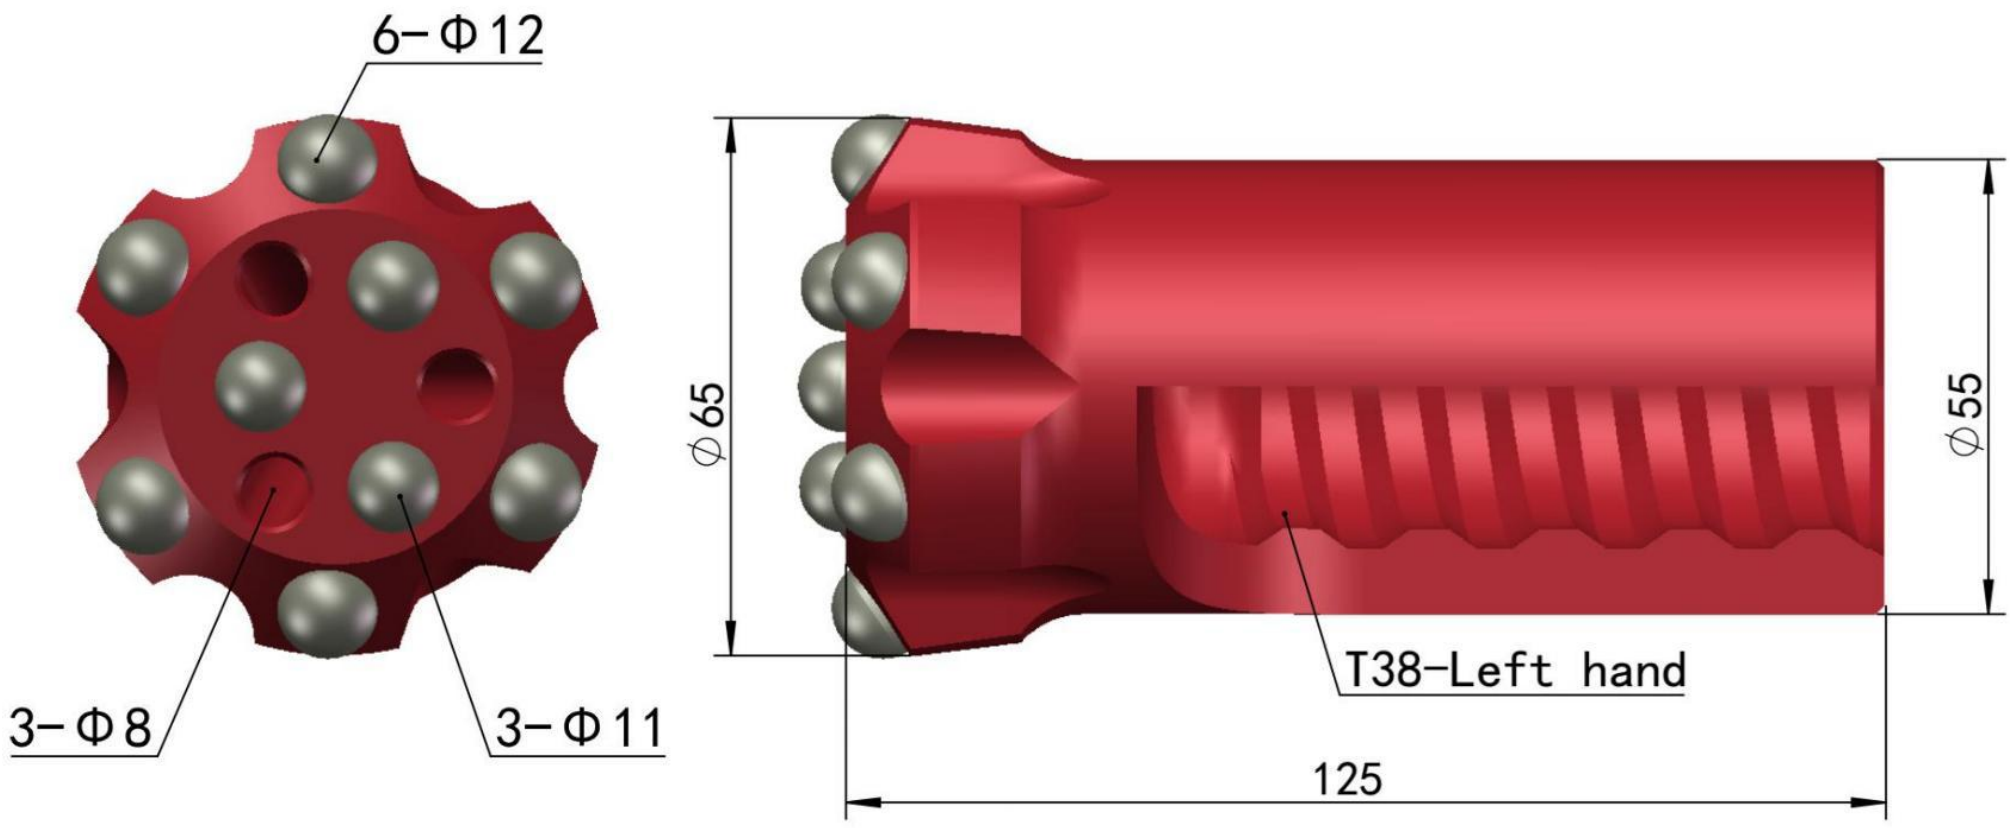


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
T38 DP REG DOM A2

Código: 4022C0T382004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T38
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 1 de 8 mm y 3 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 8 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 6 mm

DIAGRAMA

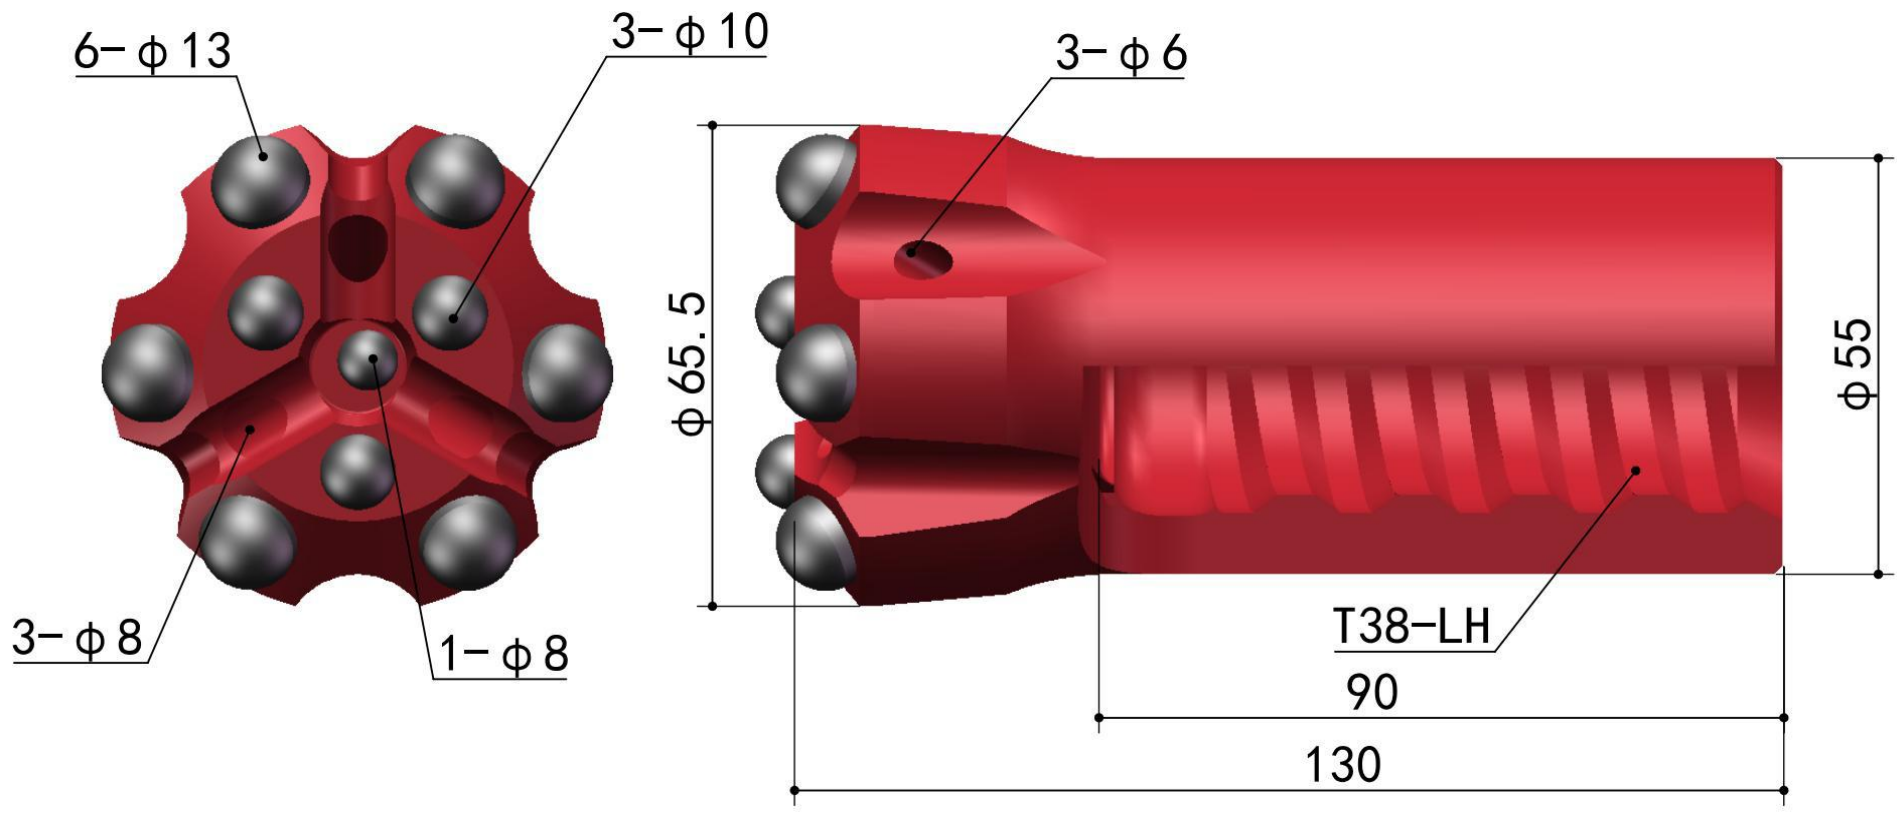


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 64 mm
T38 DP RETR DOM A5

Código: 4022D0T382000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T38
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 4 de 10 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 8 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

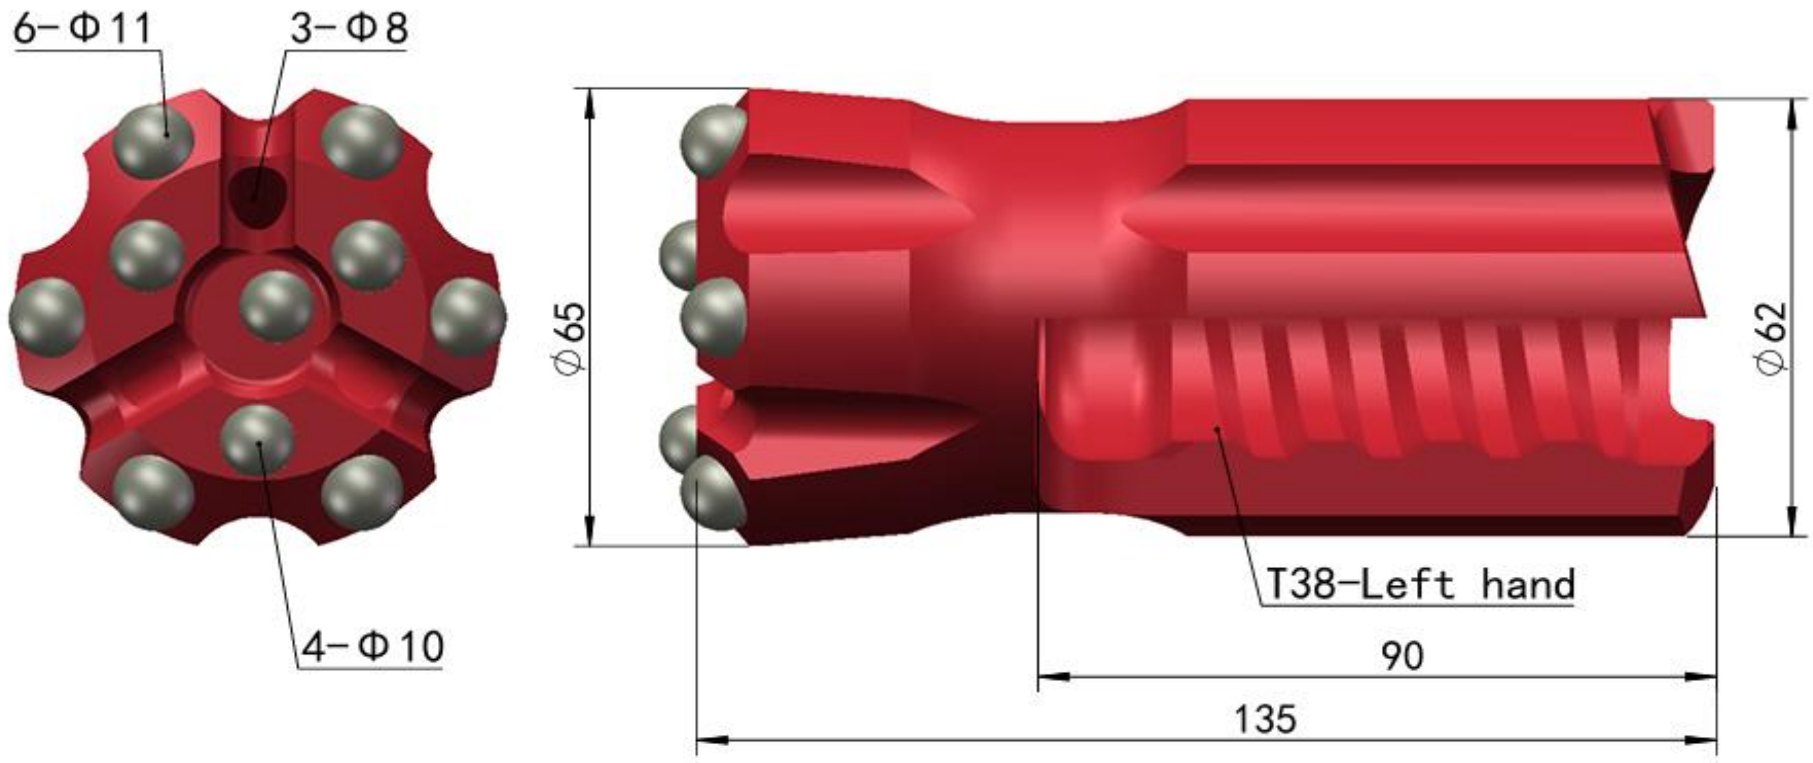


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 76 mm
T38 DP RETR PAR

Código: 4023D0T382000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T38
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: Ningúna

DIAGRAMA

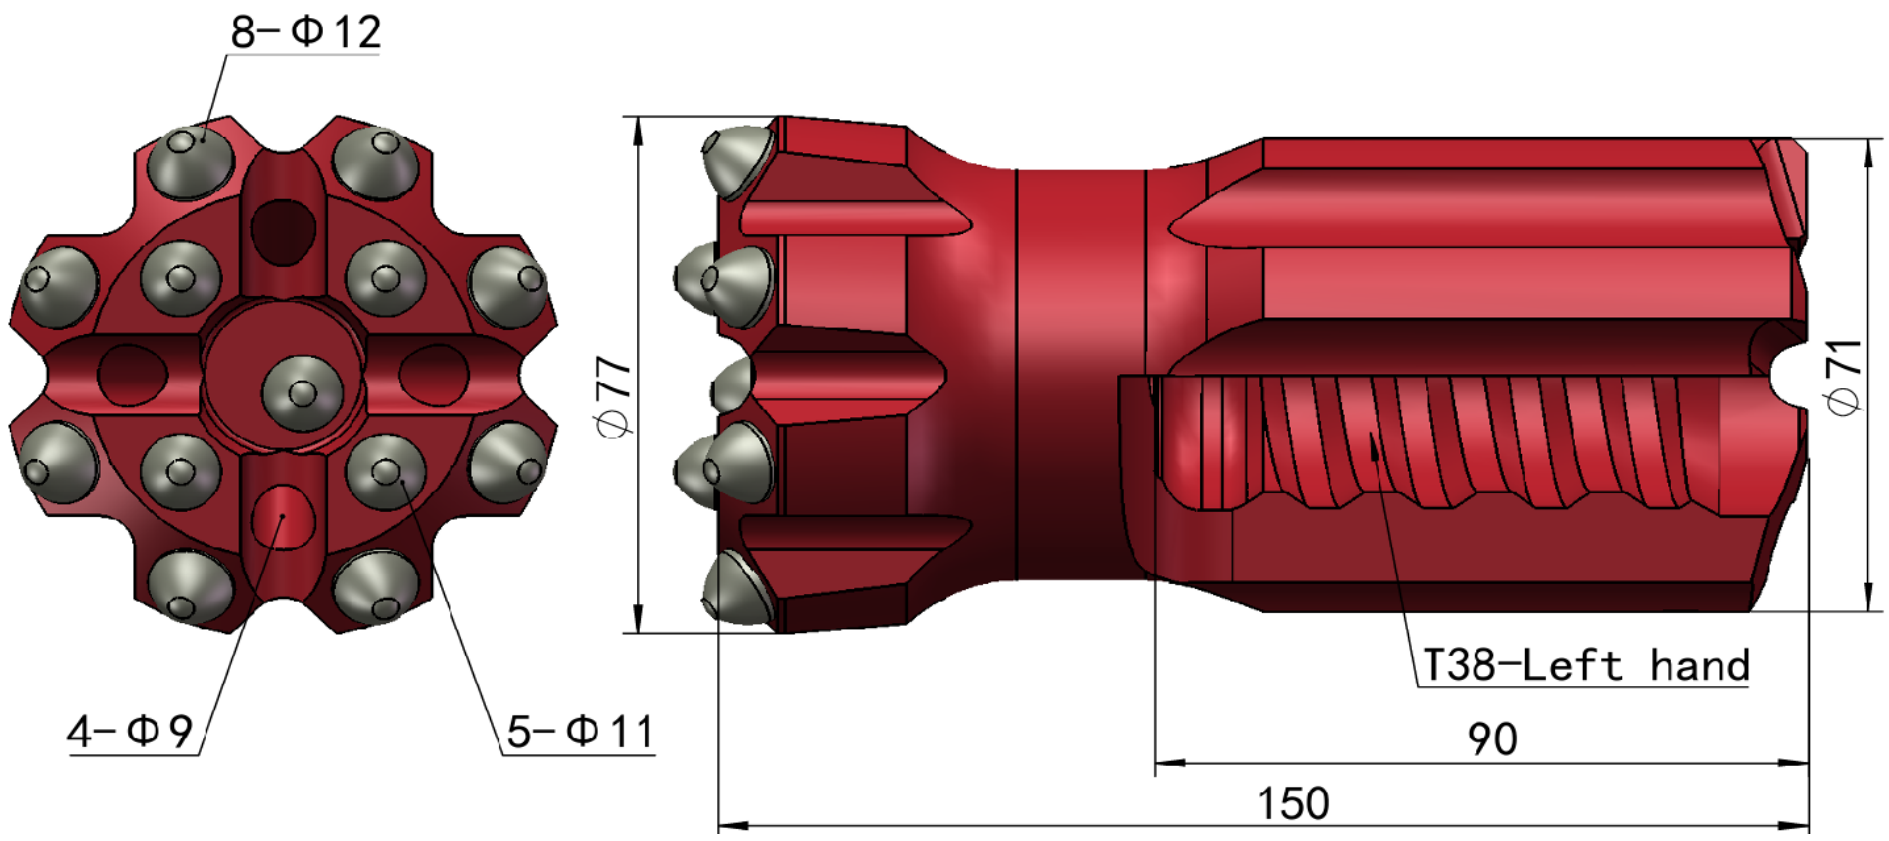


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 76 mm
T45 DP RETR DOM A2

Código: 4023D0T452001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

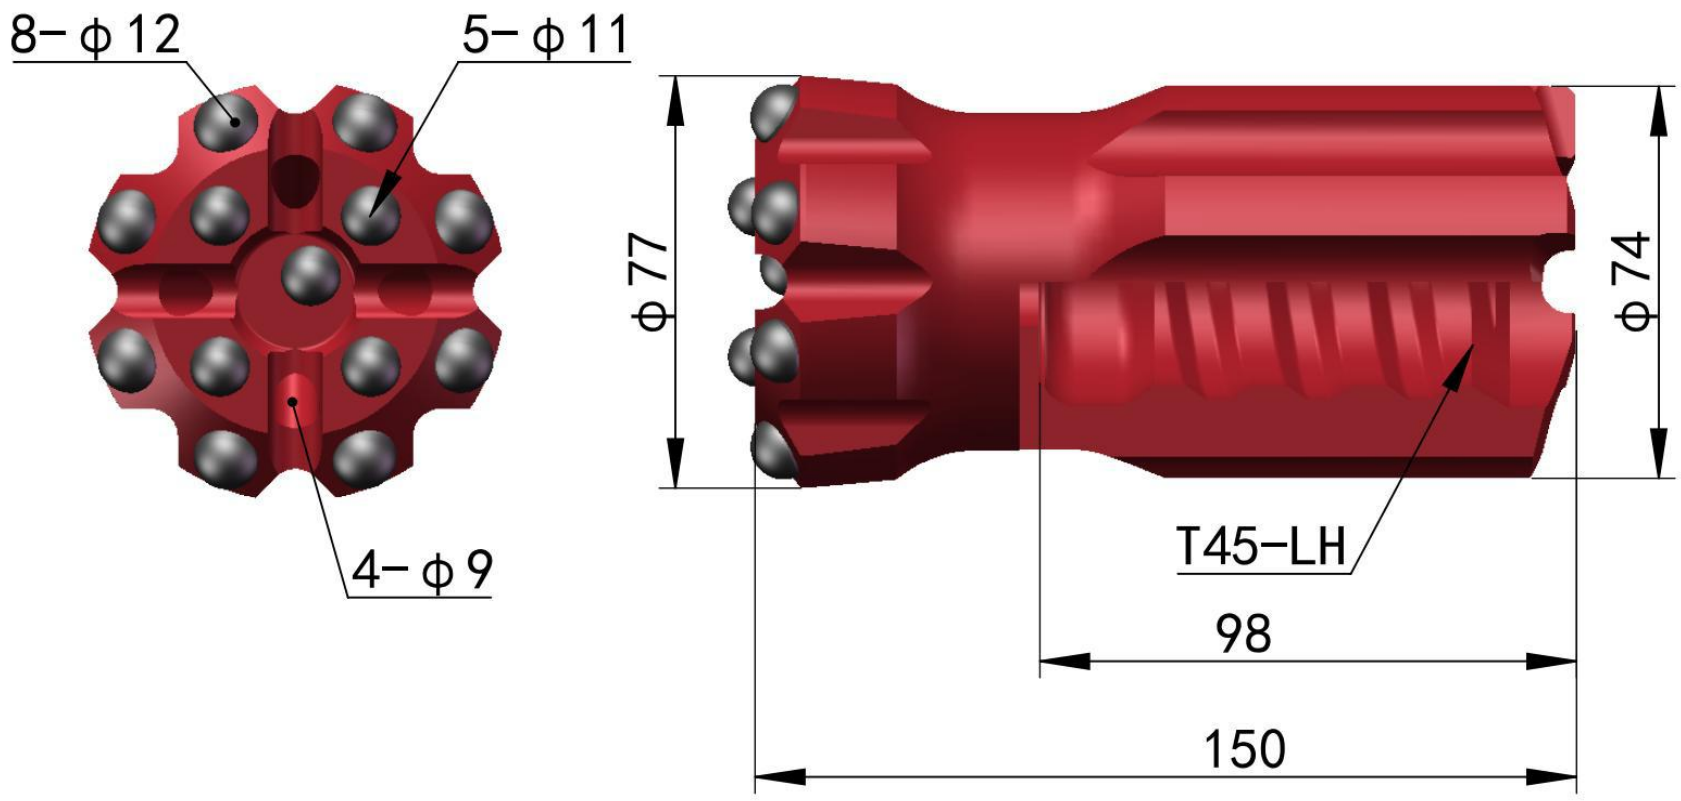


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 76 mm
T45 DP RETR CON

Código: 4023D0T452006

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 11 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 4 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 2 de 8 mm

DIAGRAMA

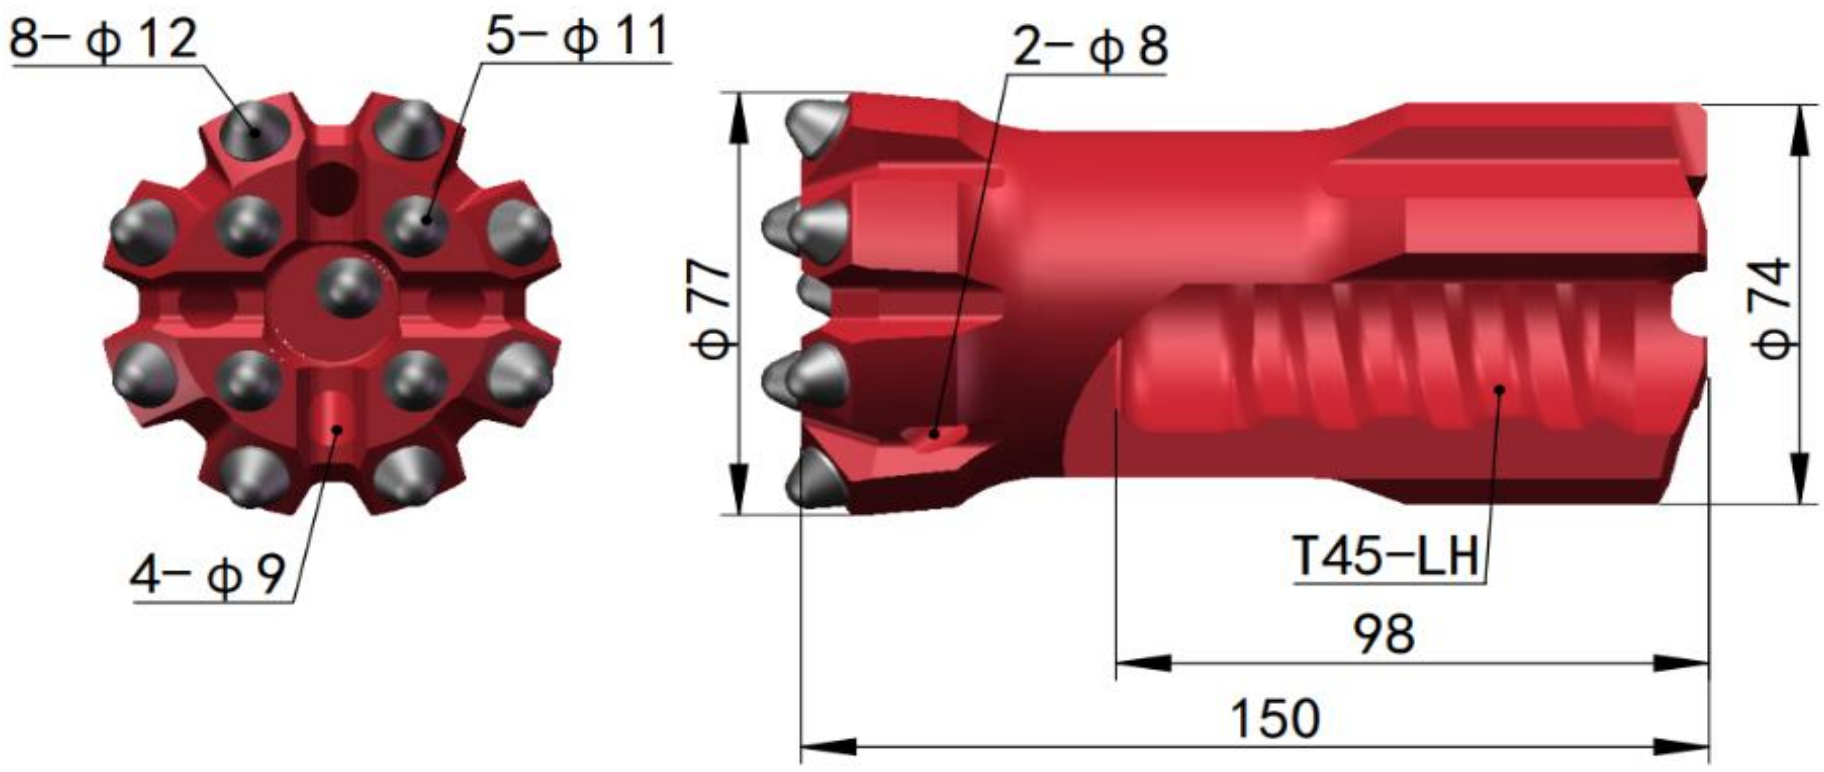


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP REG BAL

Código: 4023CST582000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 12 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

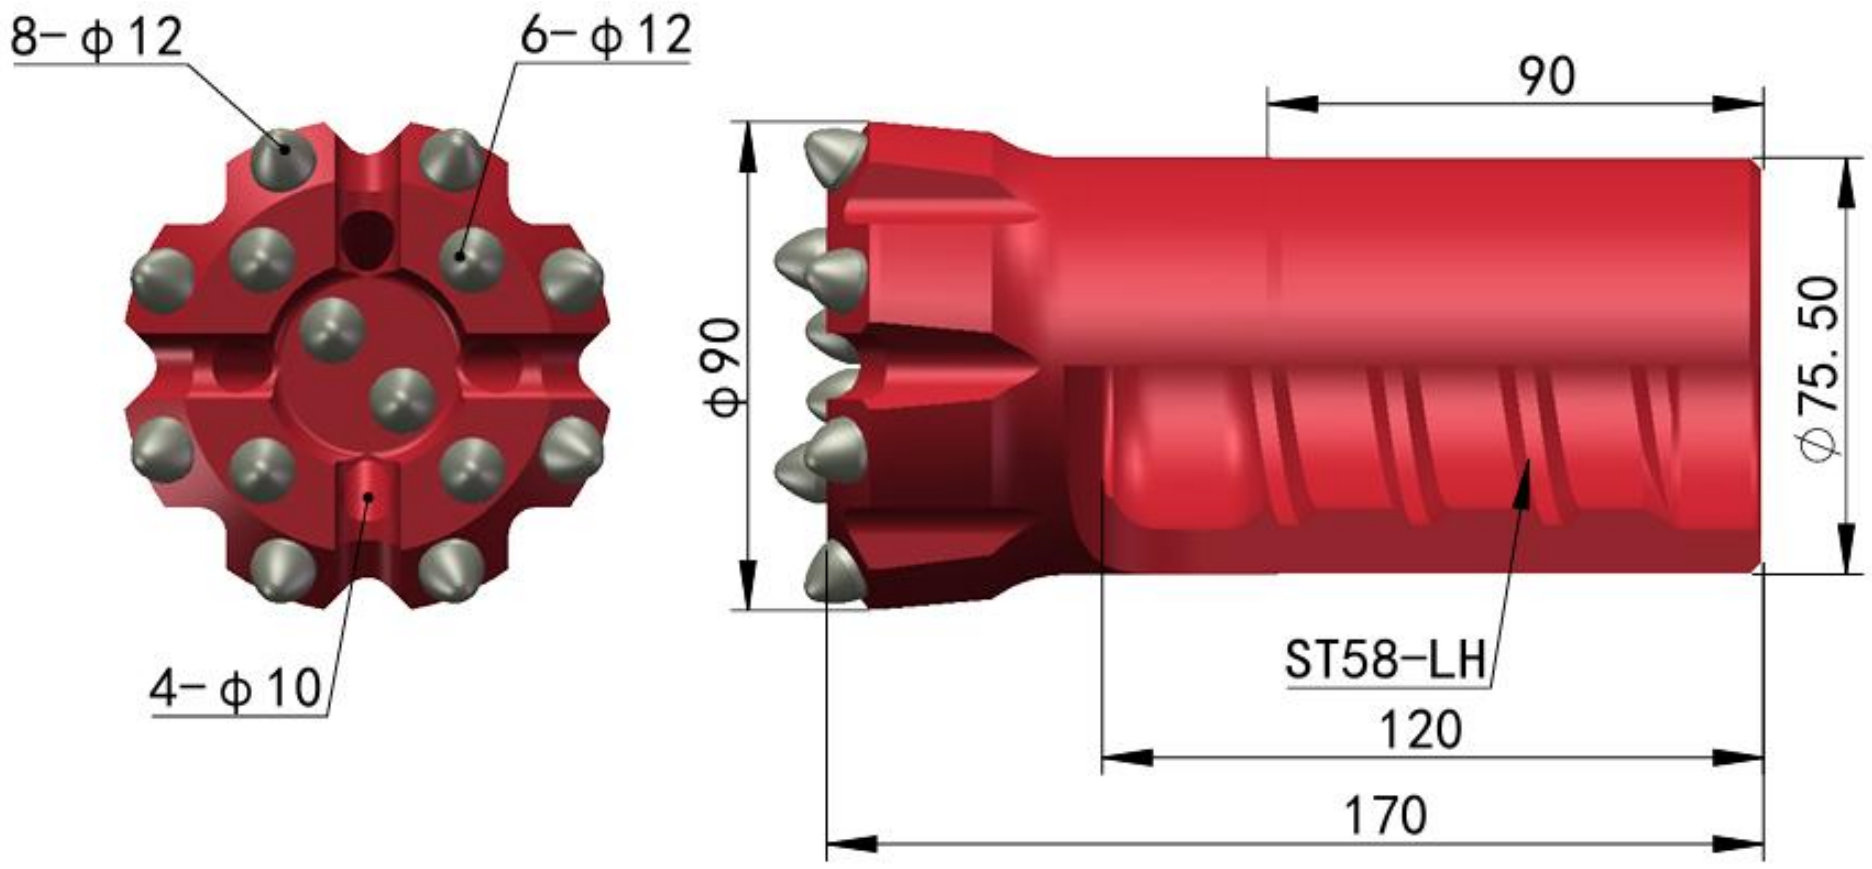


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP REG PAR

Código: 4023CST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

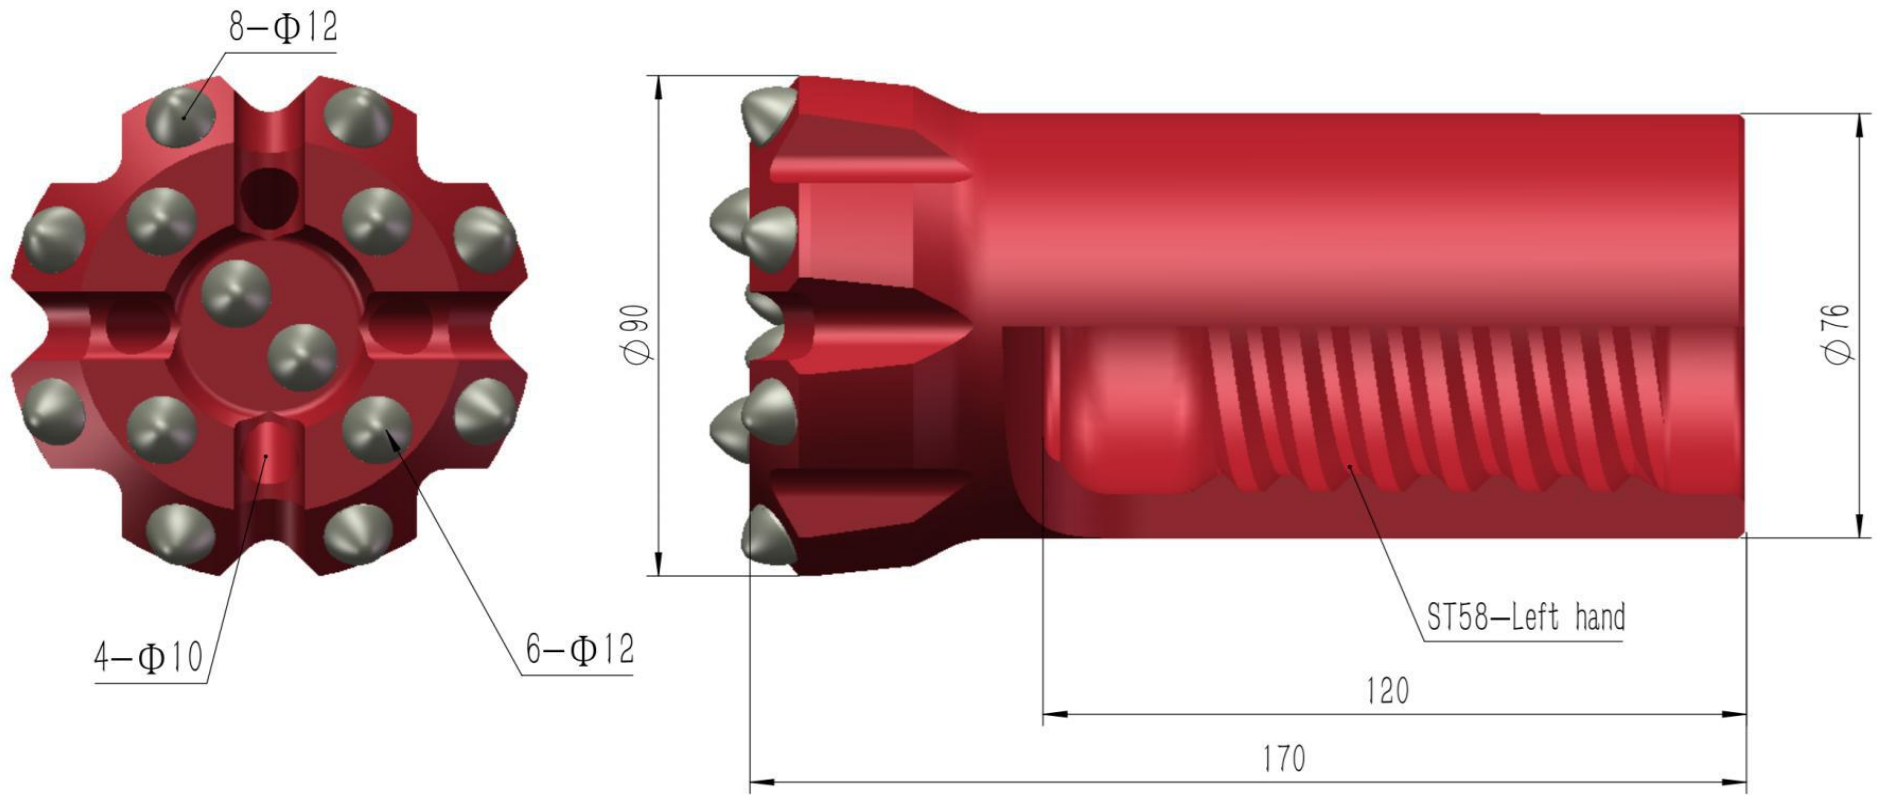


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP REG DOM

Código: 4023CST582002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

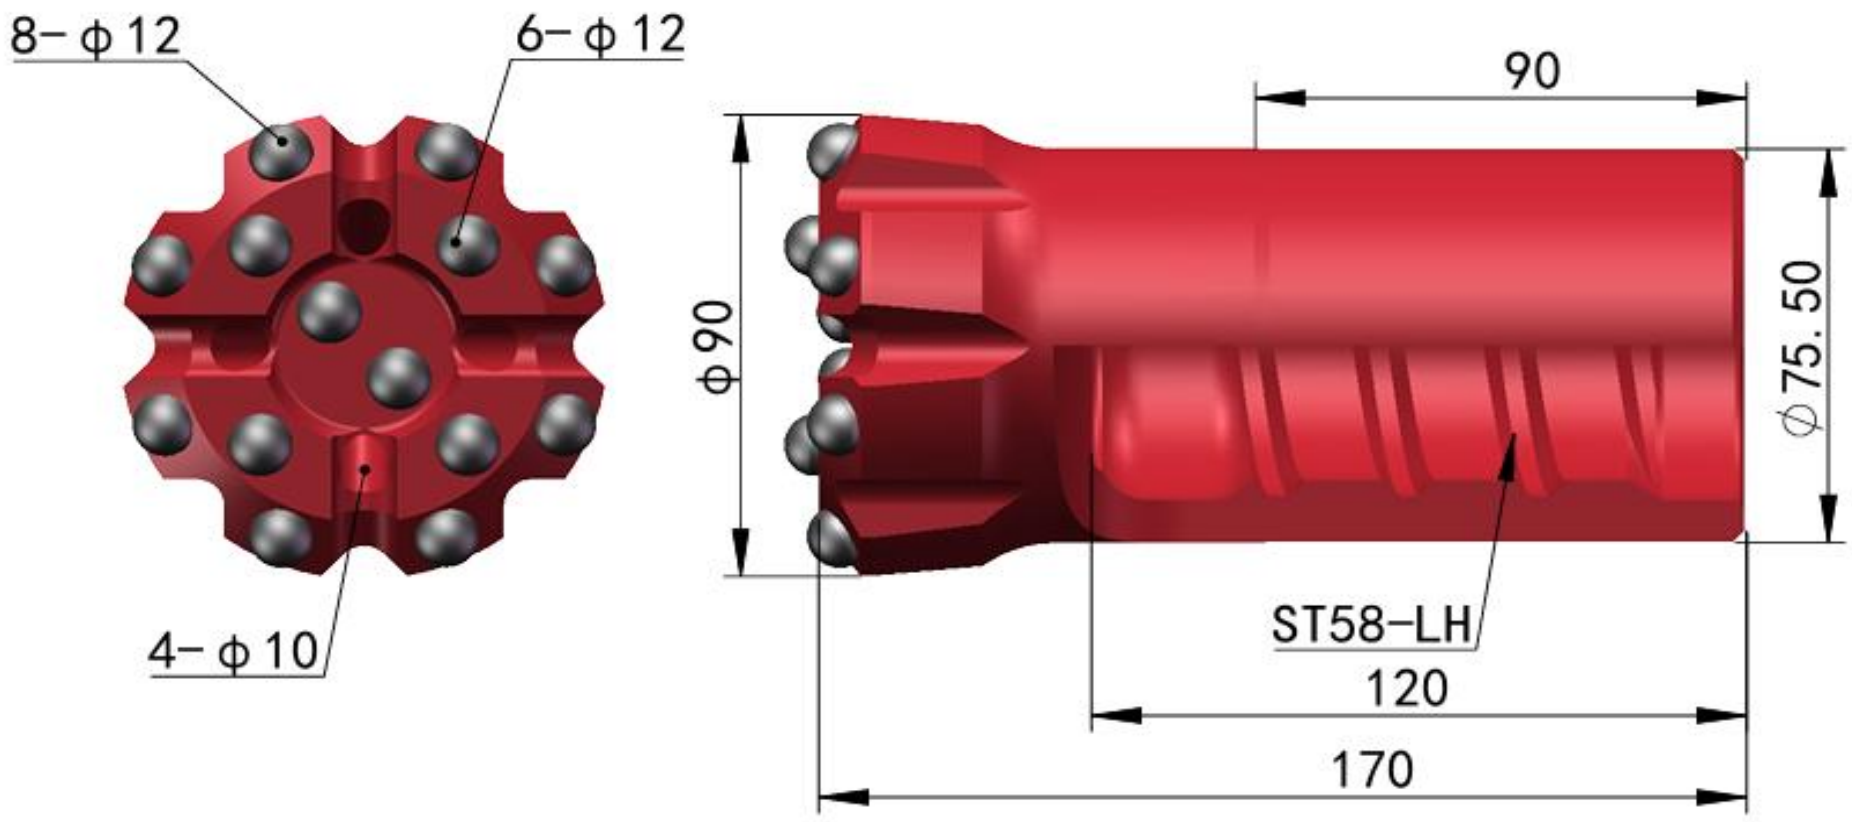


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP RETR PAR

Código: 4023DST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

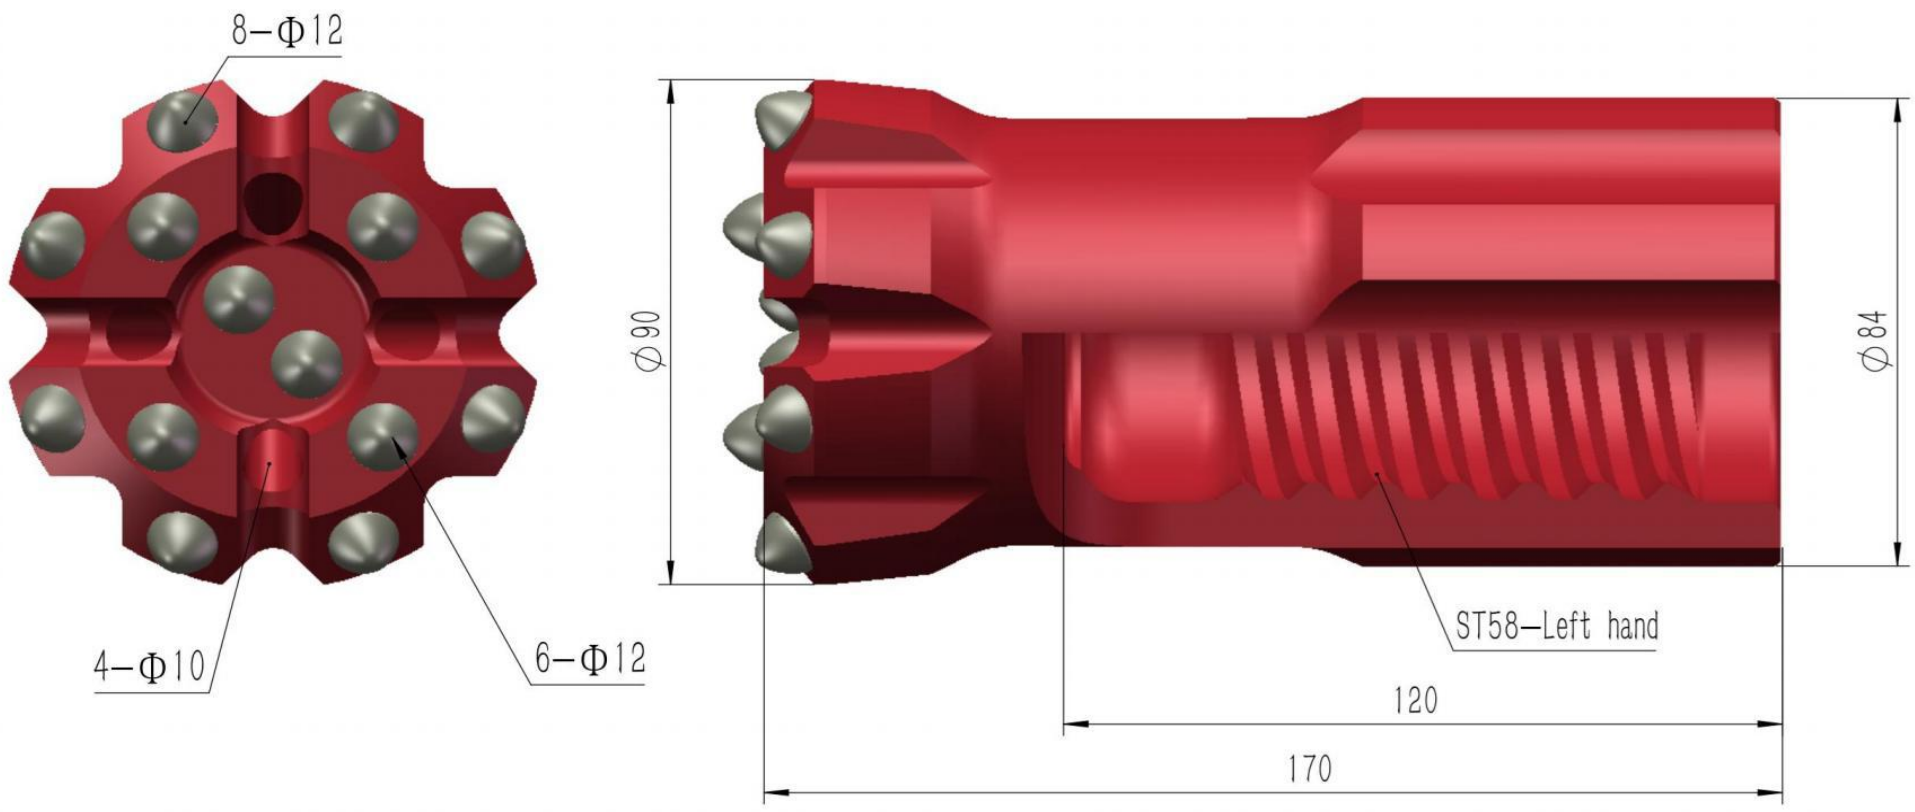


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP RETR DOM

Código: 4023DST582002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

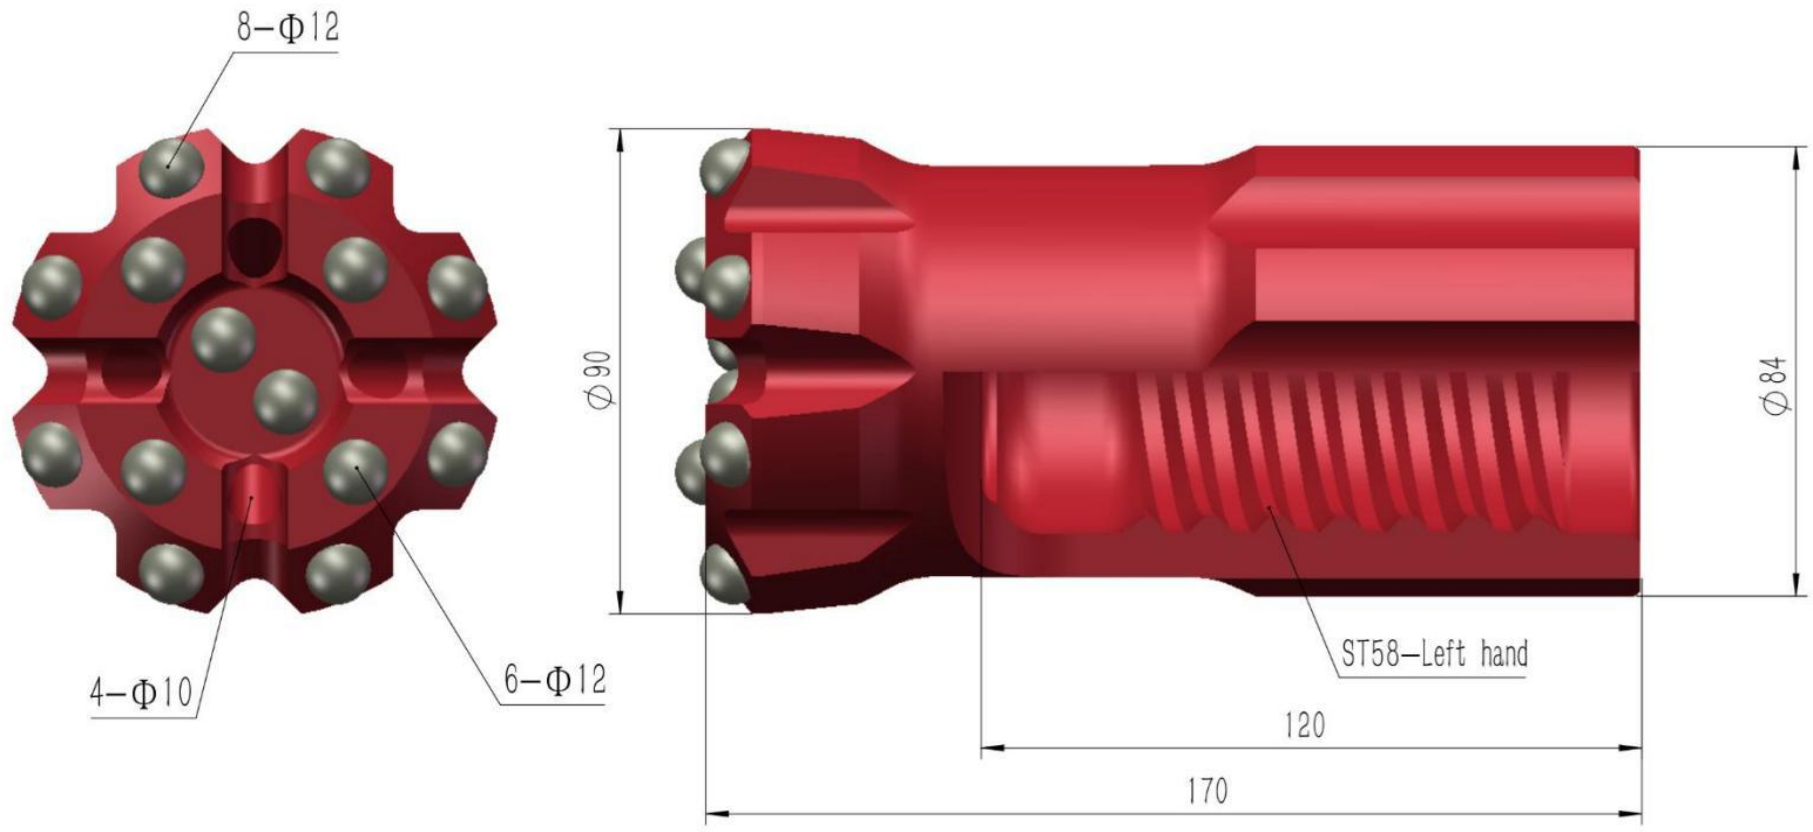


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP RETR PAR A1

Código: 4023DST582003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 7 de 11 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 10 de 11 mm
Tipo: parabólico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

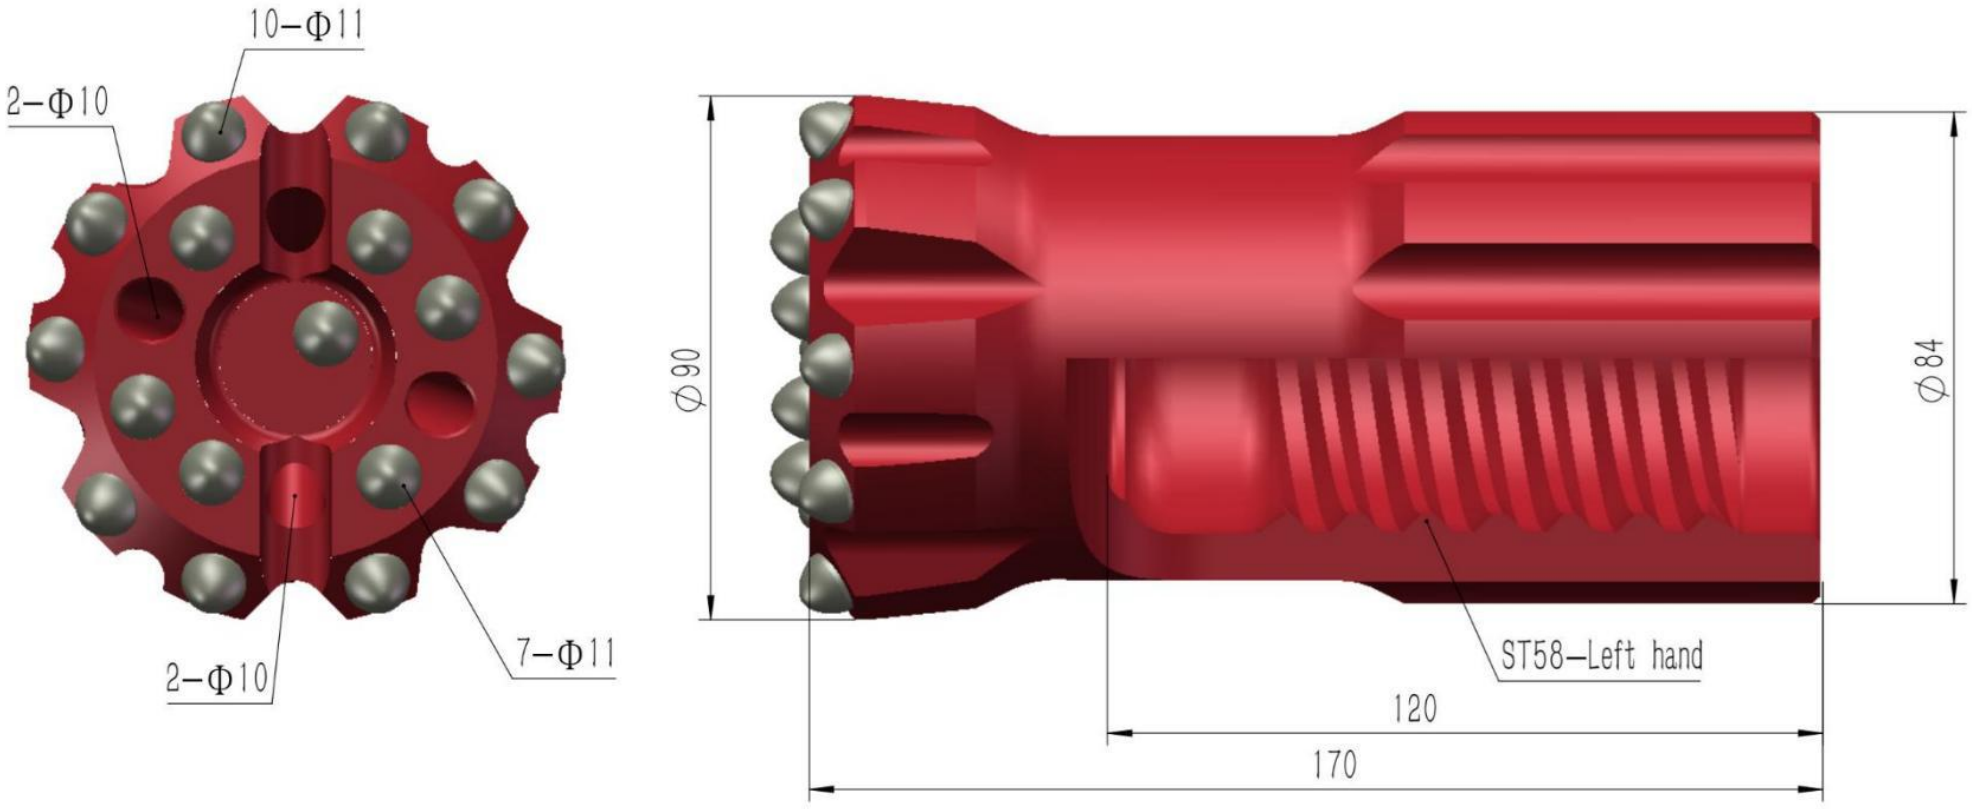


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
ST58 DP RETR CON

Código: 4023DST582004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 13 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 2 de 8 mm

DIAGRAMA

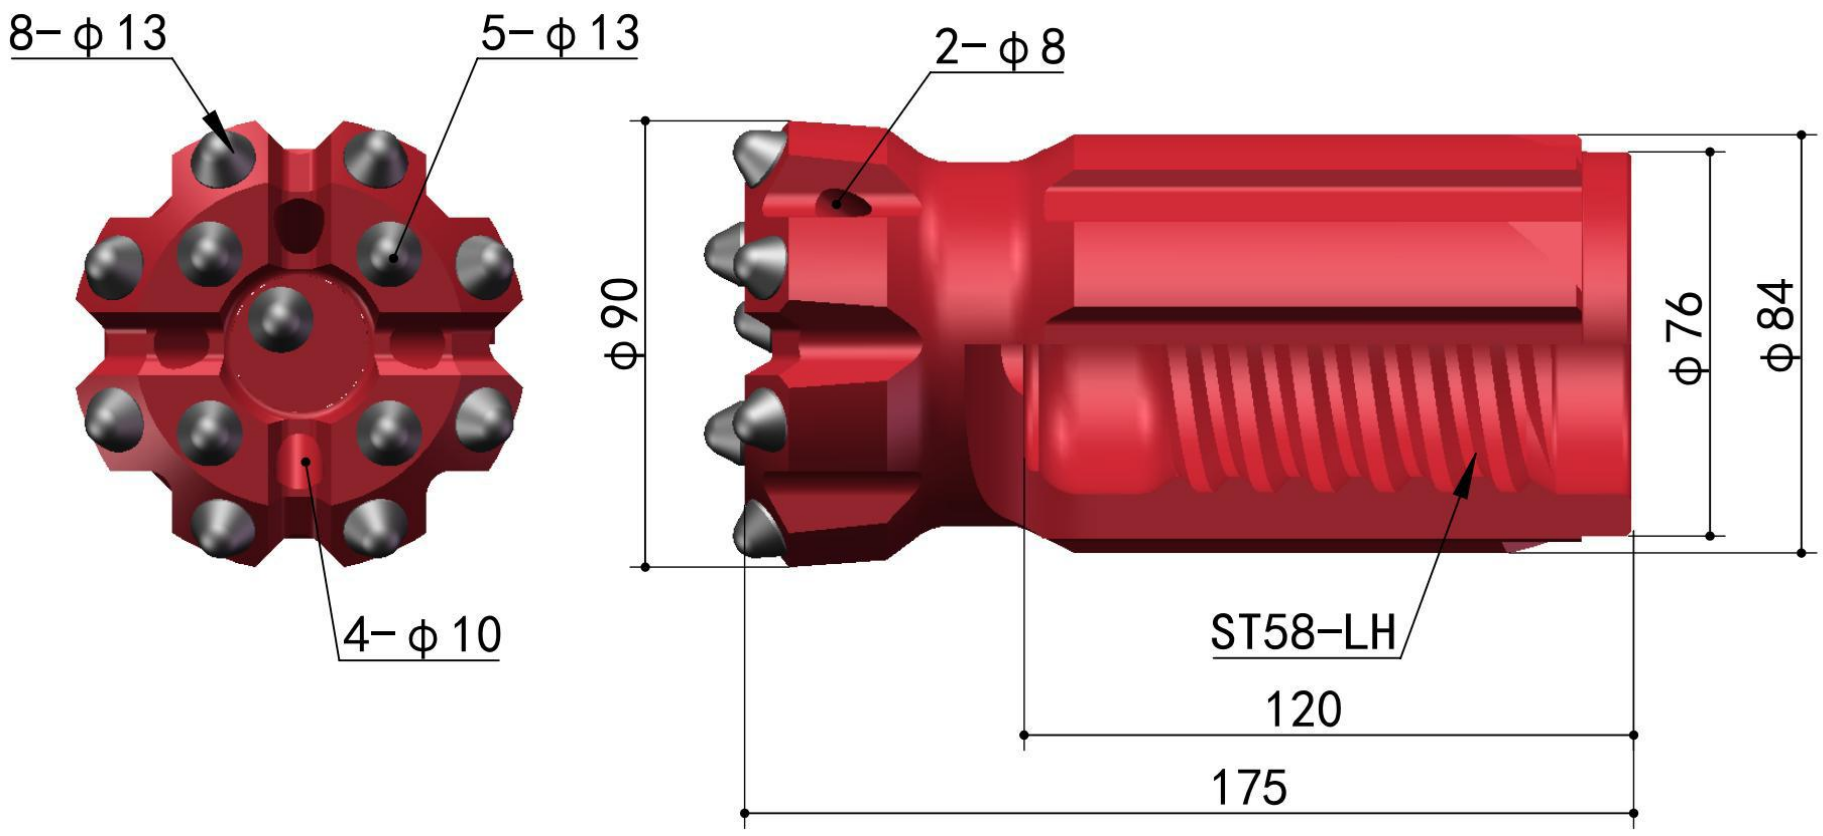


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
T45 DP REG DOM

Código: 4023C0T452003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 7 mm

DIAGRAMA

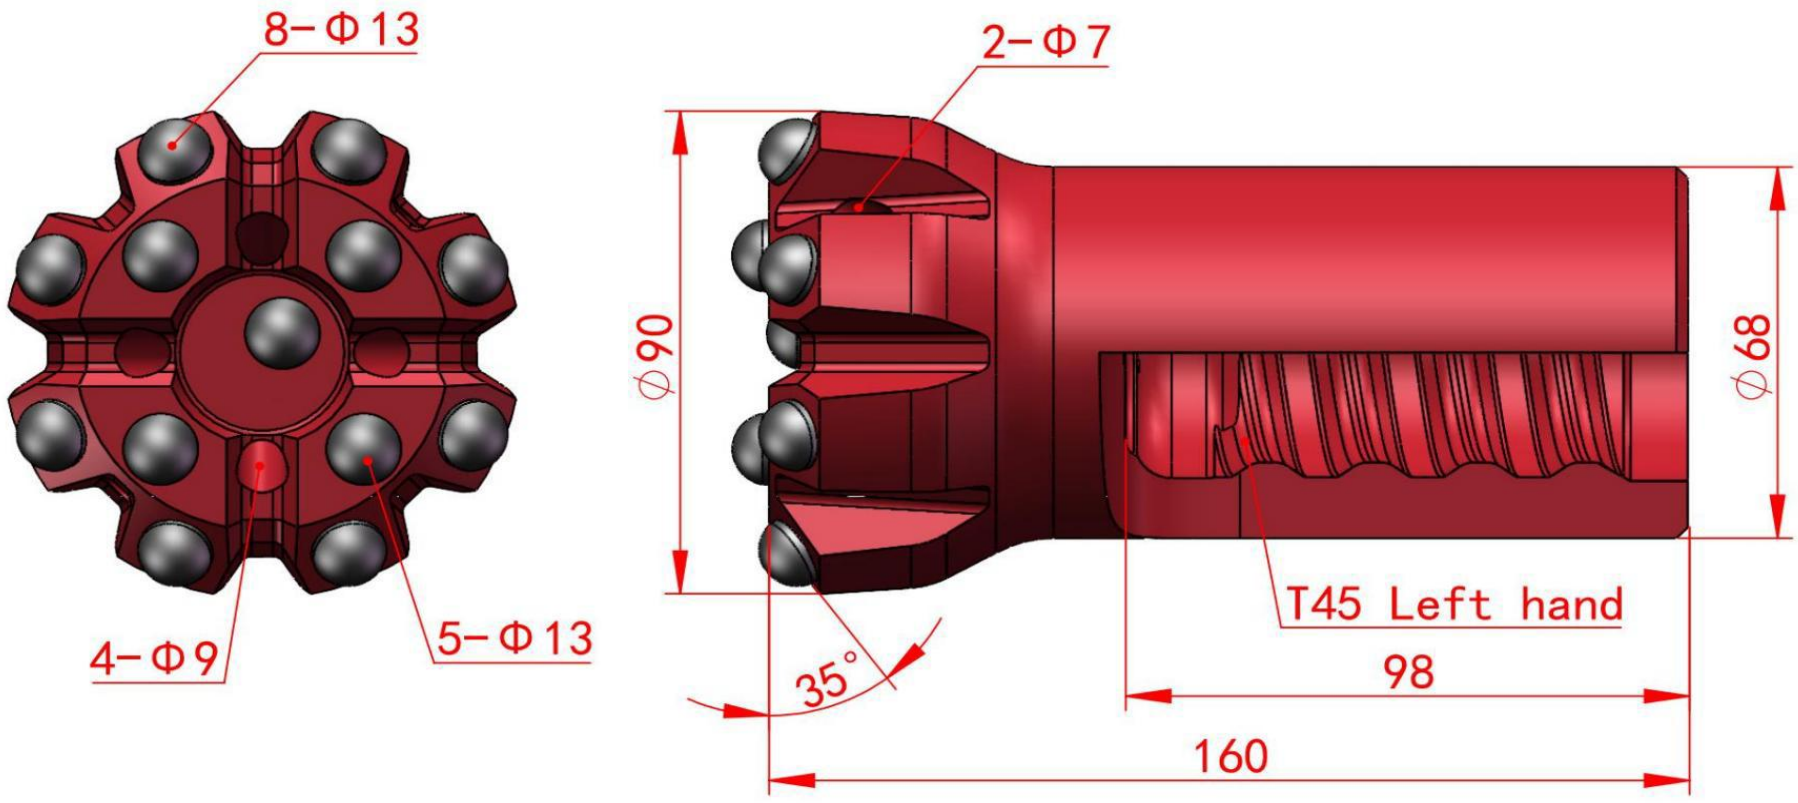


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
T45 DP REG PAR

Código: 4023C0T452004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca:T45
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 13 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido : 2 de 8 mm

DIAGRAMA

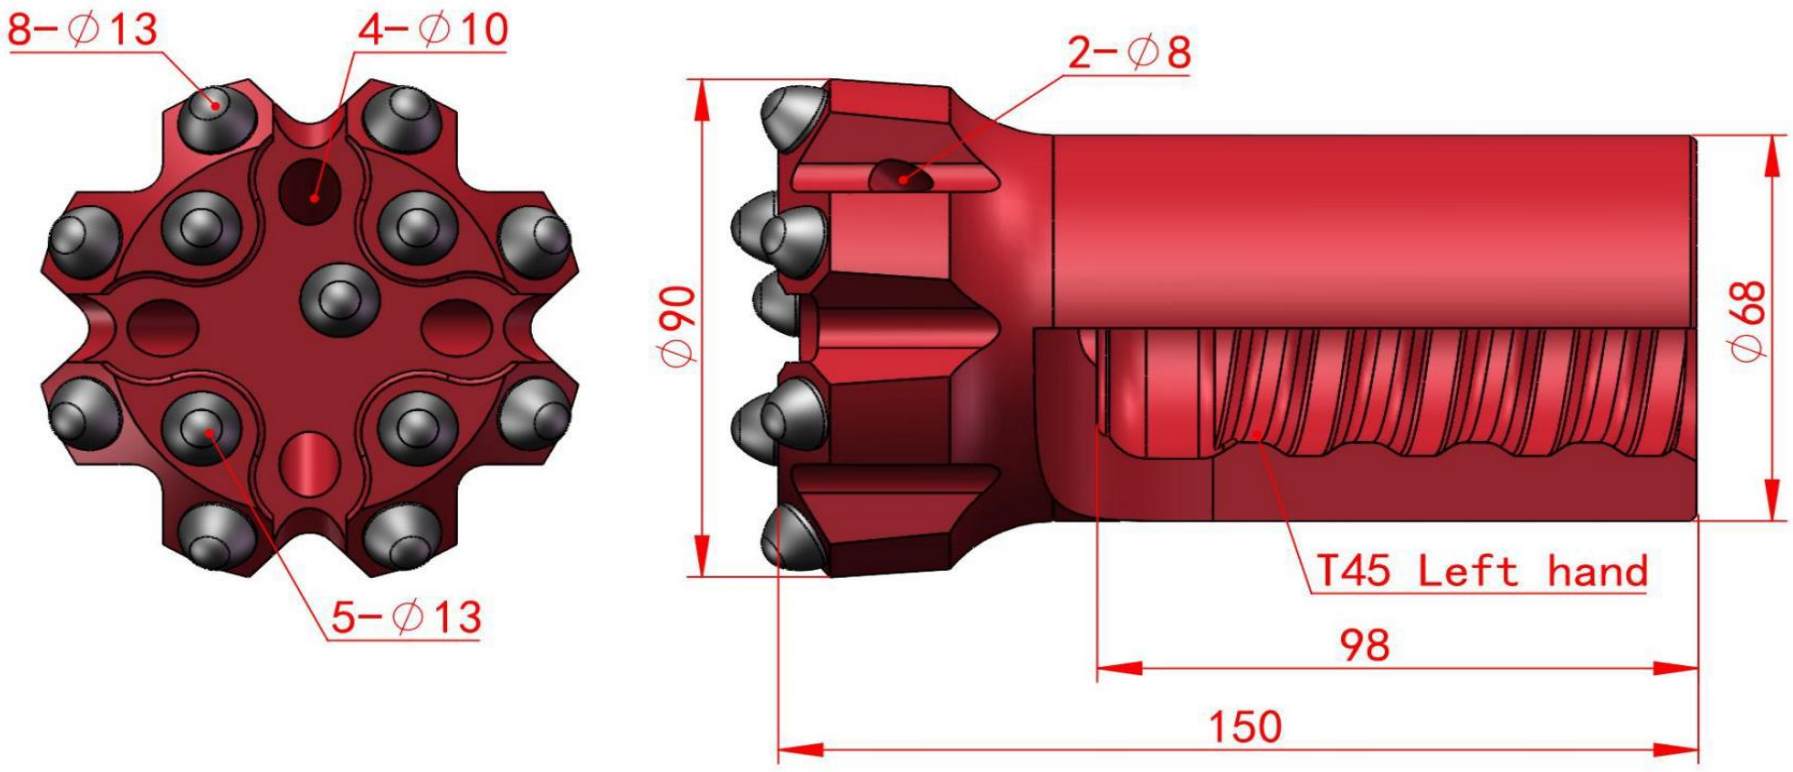


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
T45 DP RETR DOM A2

Código: 4023D0T452013

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

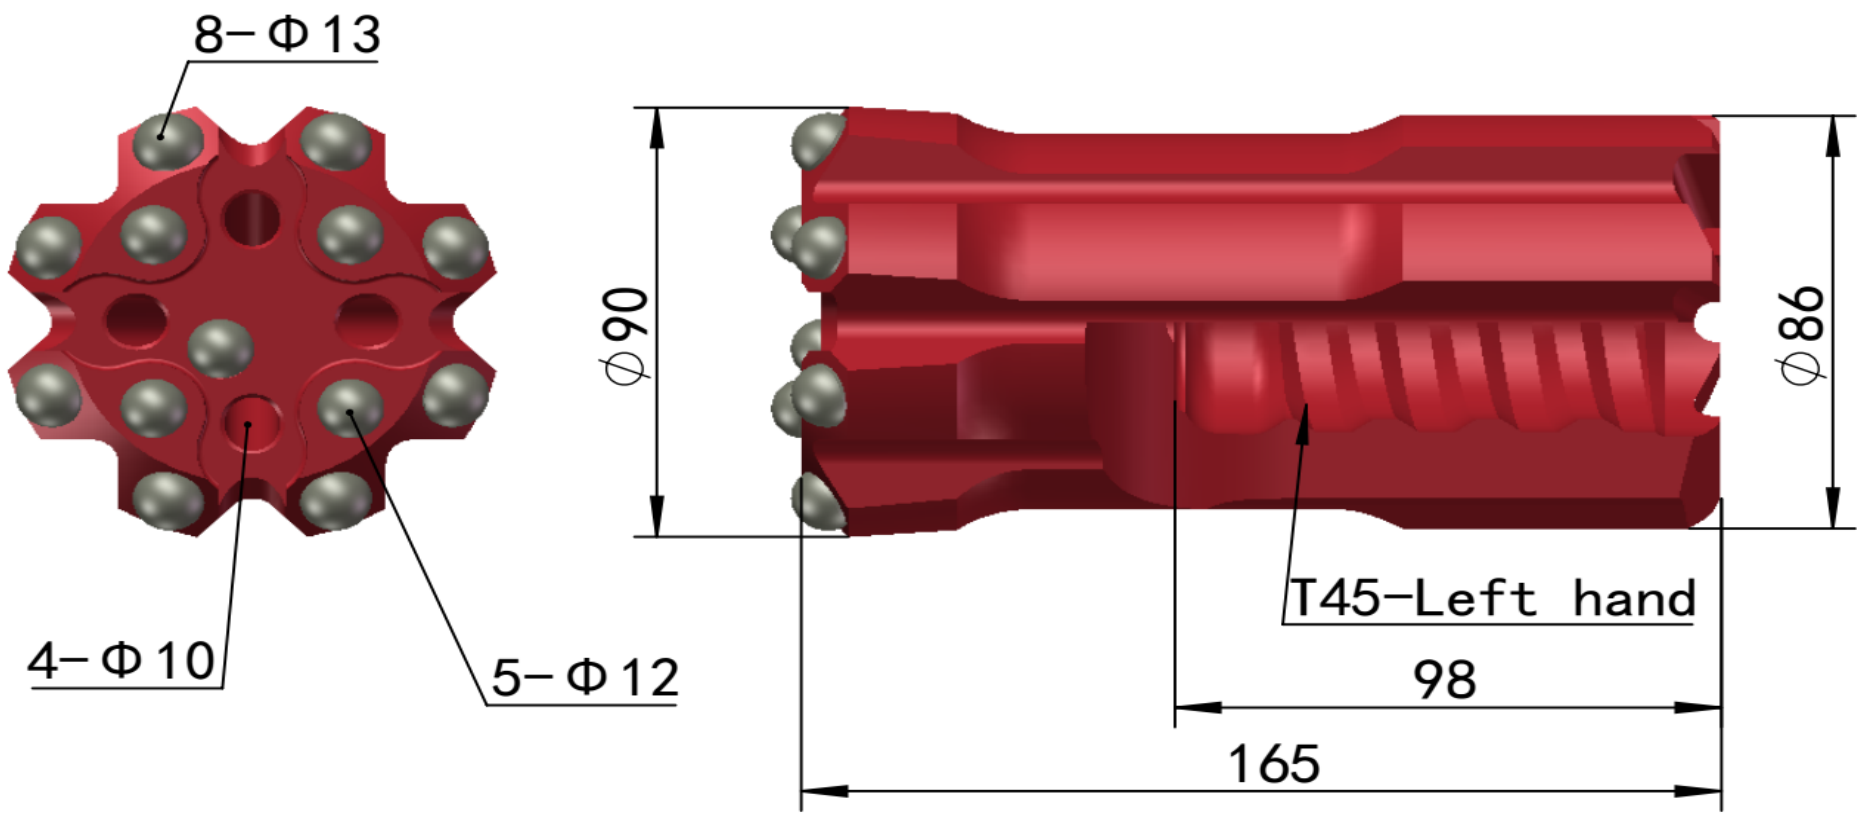


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
T51 DP RETR DOM A2

Código: 4023D0T512001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 7 mm

DIAGRAMA

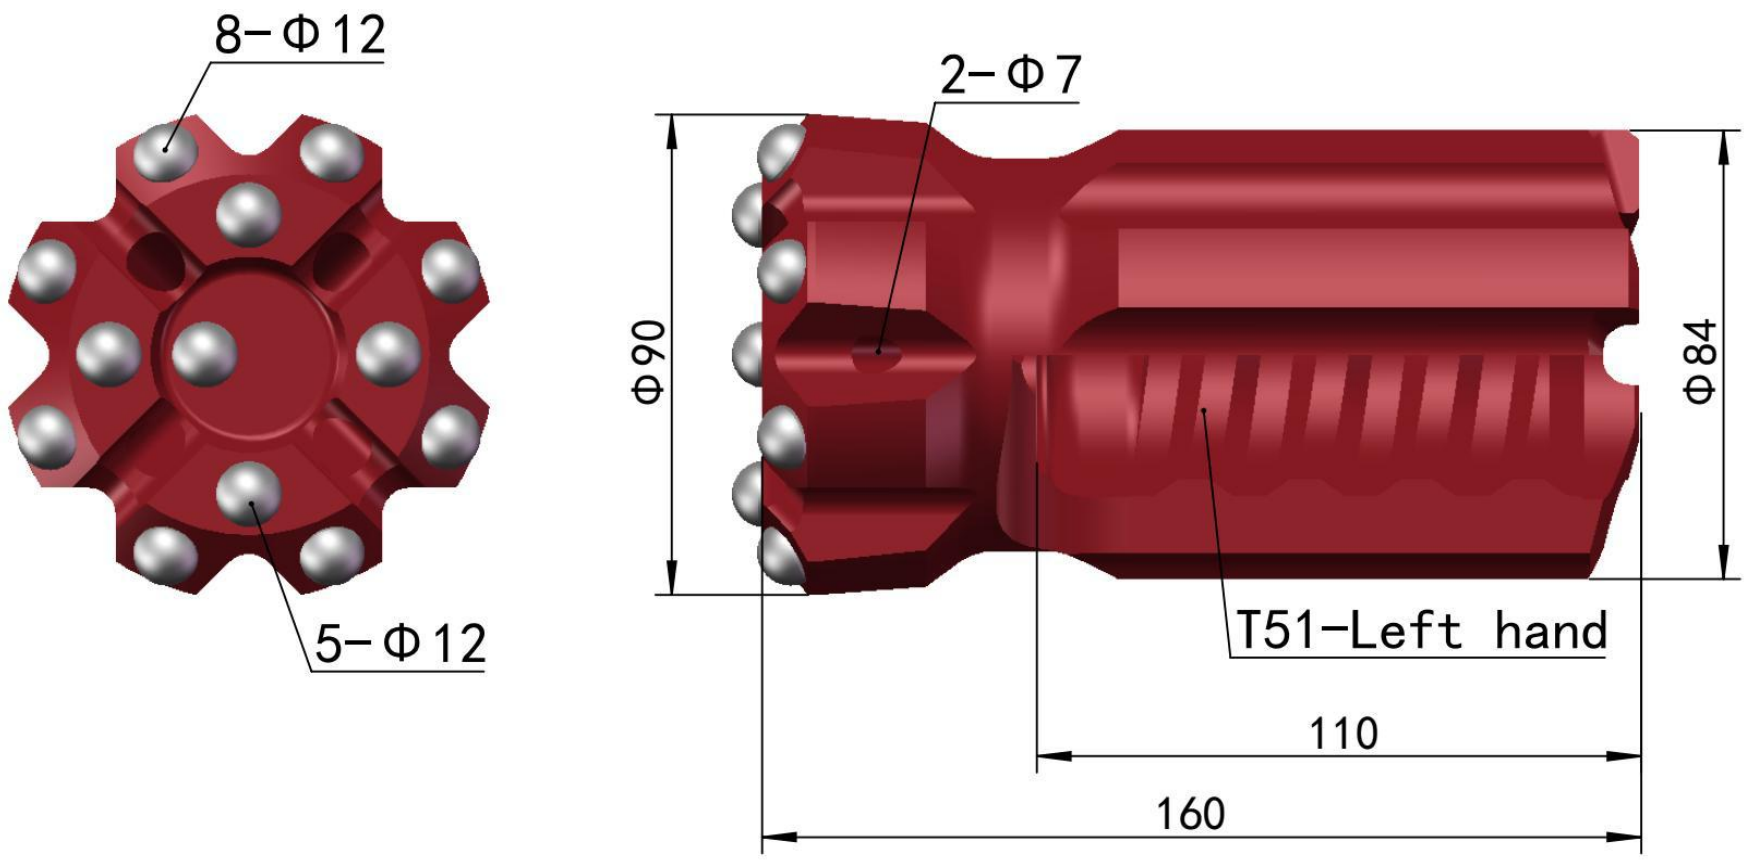


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
T51 DP RETR DOM A1

Código: 4023D0T512002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: ninguna

DIAGRAMA

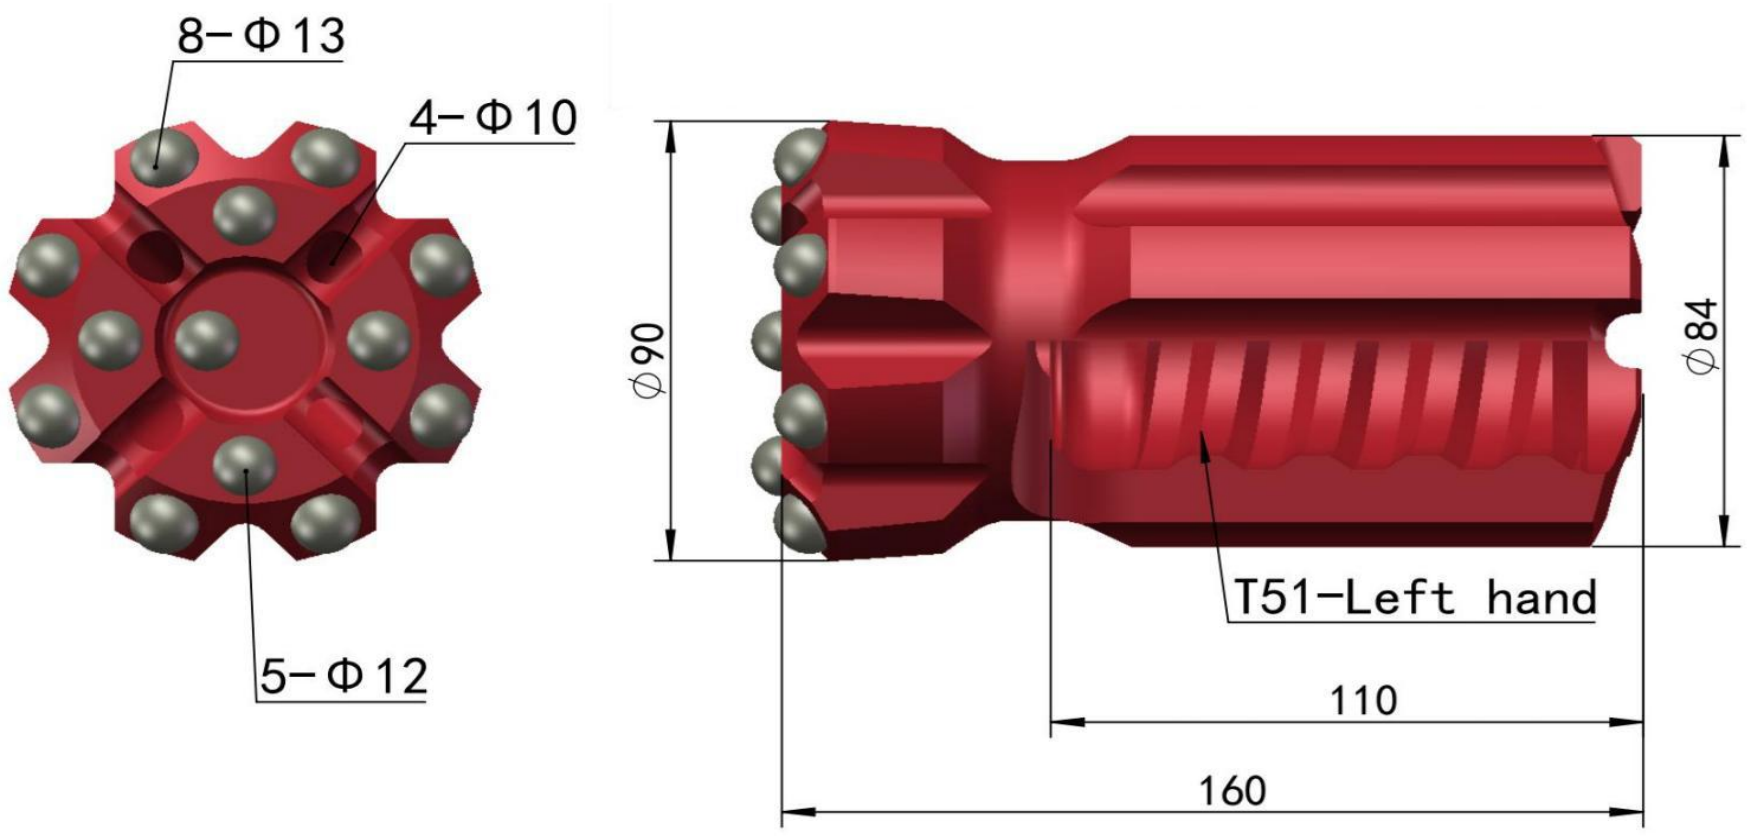


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
ST58 DP REG DOM A1

Código: 4024CST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

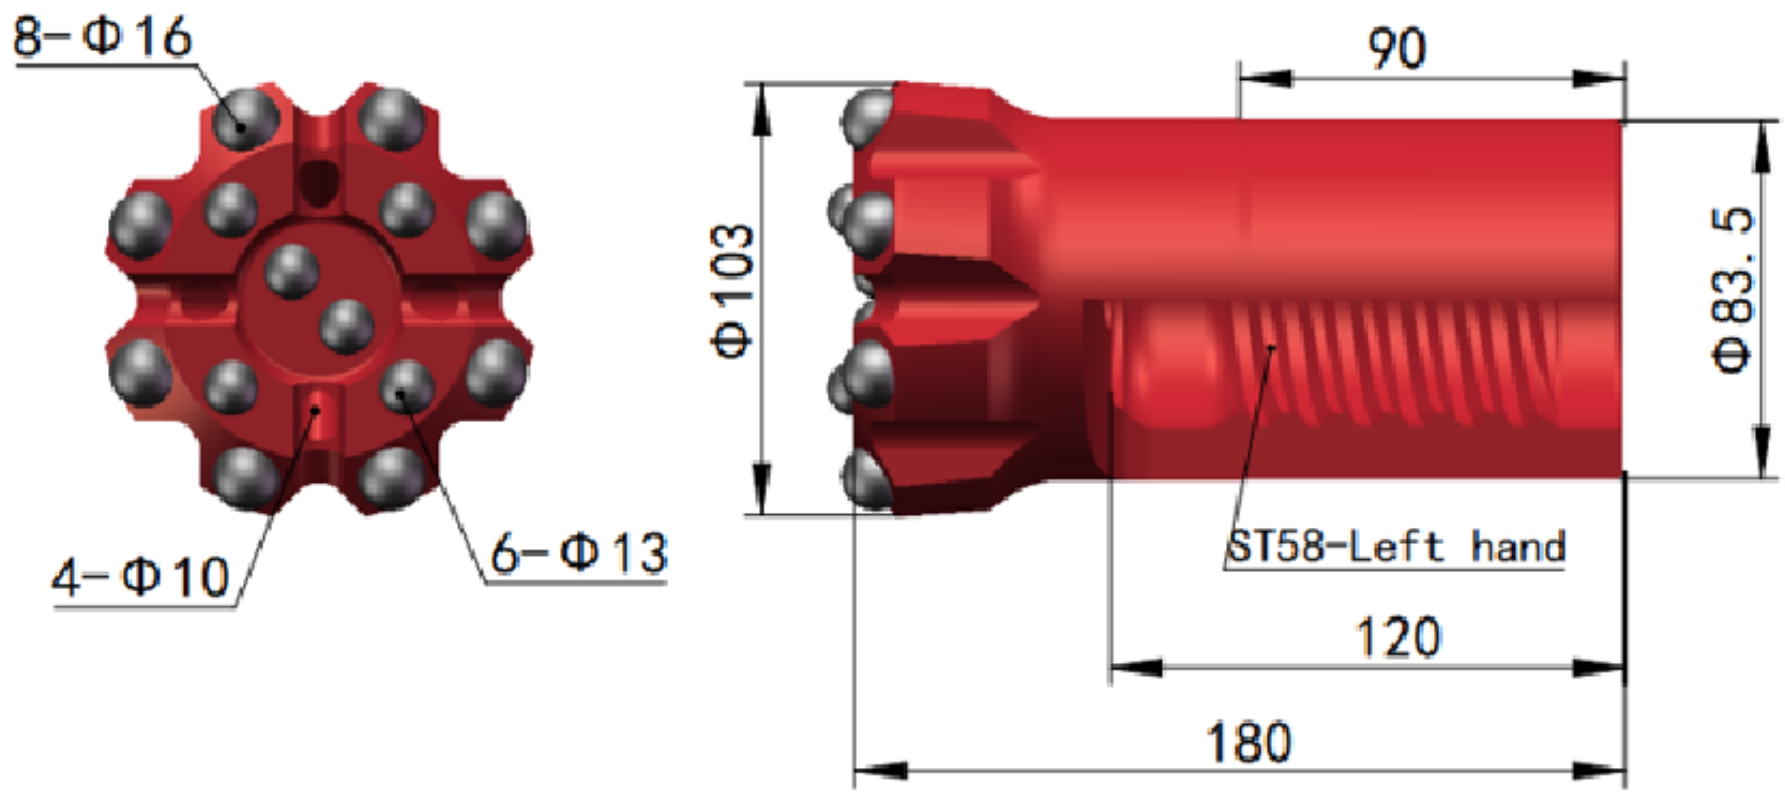


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
ST58 DP REG DOM

Código: 4024CST582004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

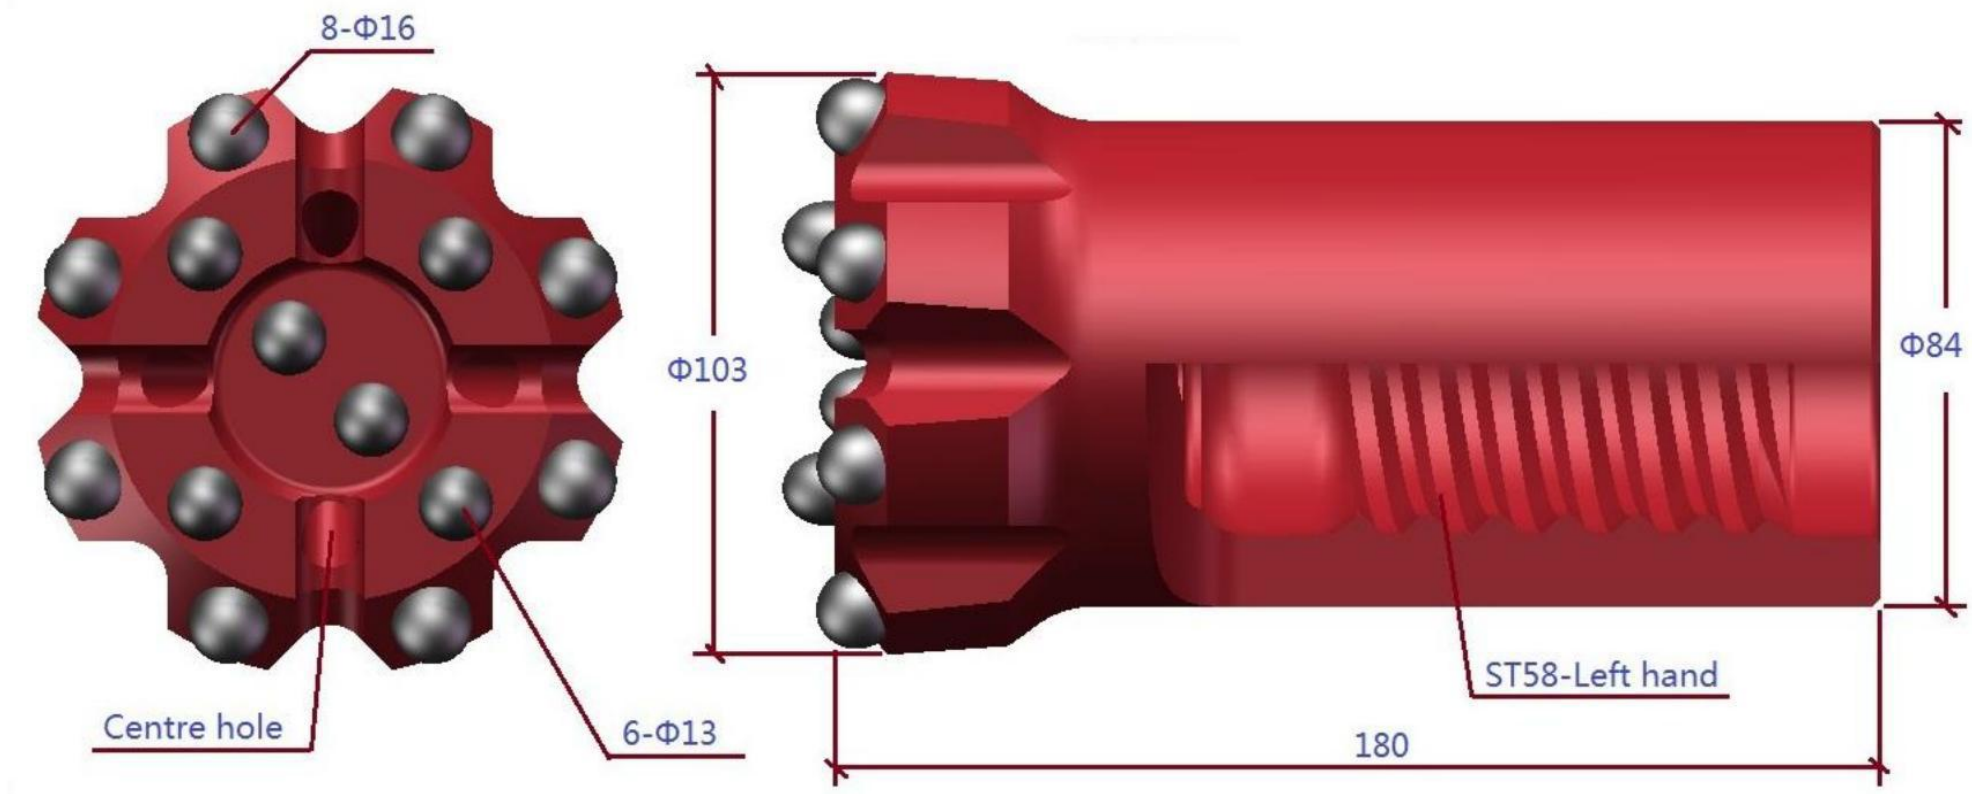


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
ST58 DP RETR DOM

Código: 4024DST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

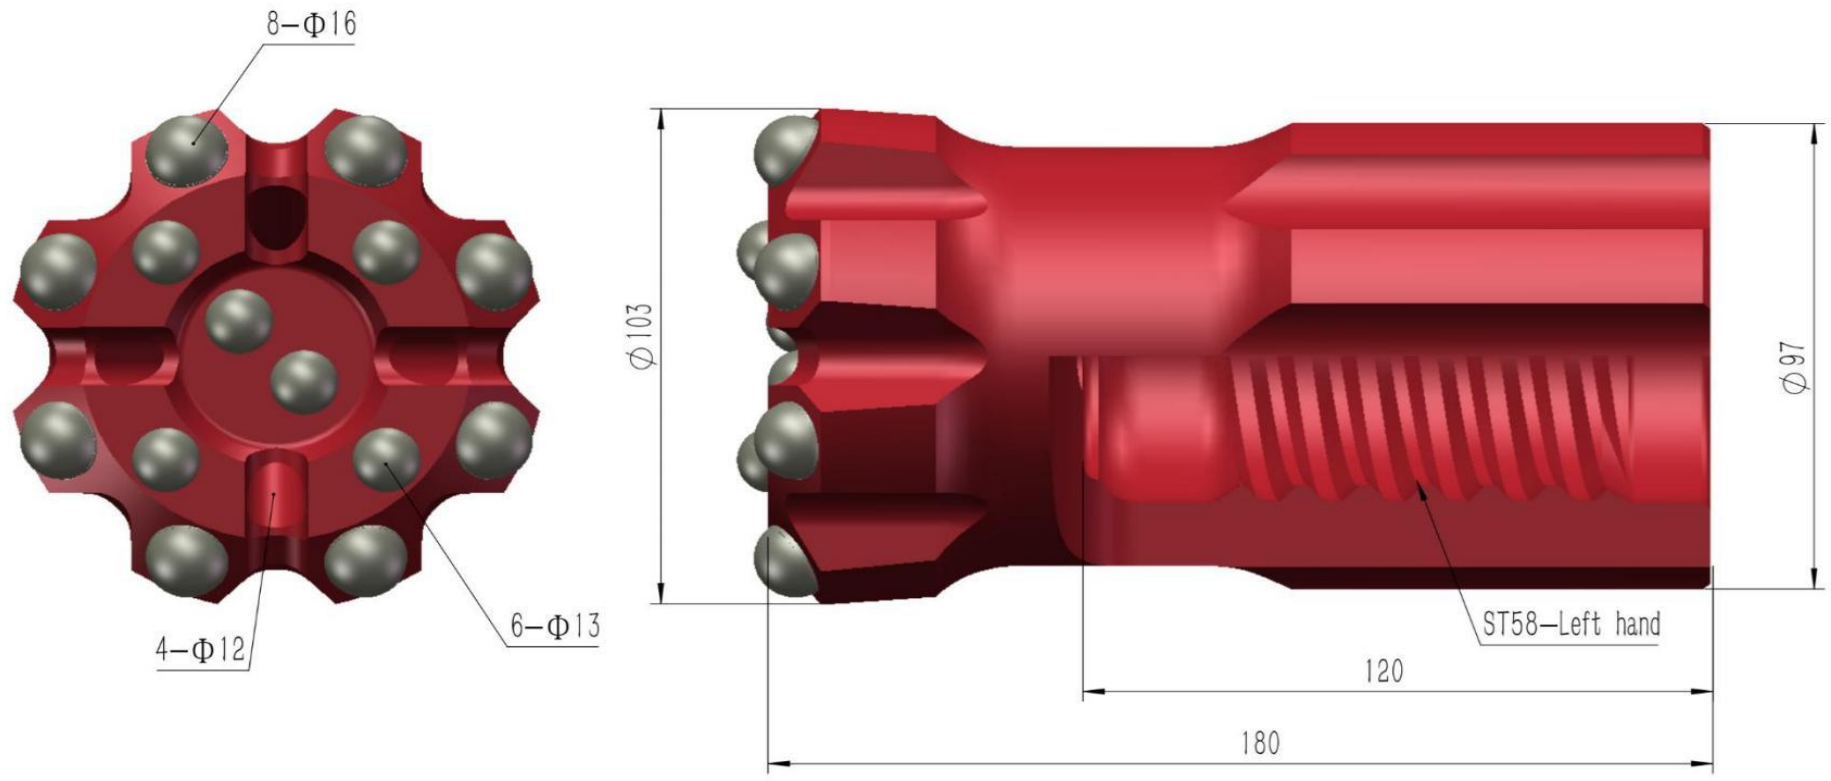


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
ST68 FF RETR DOM HD

Código: 4024BST682001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST68
Cuerpo: Estriado
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 15 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

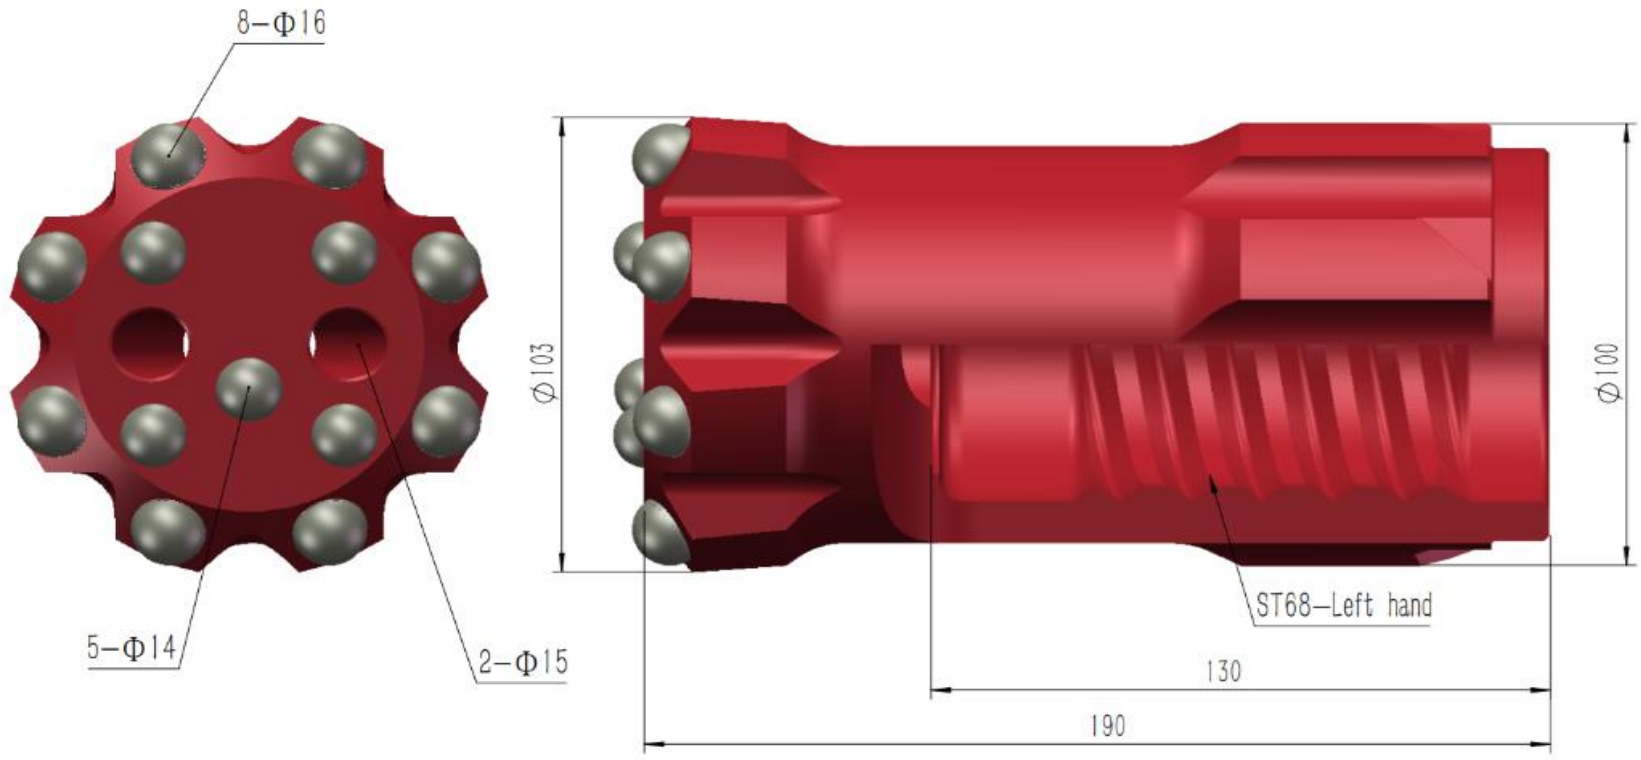


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
ST68 DP RETR DOM A1

Código: 4024DST682003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST68
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 10 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

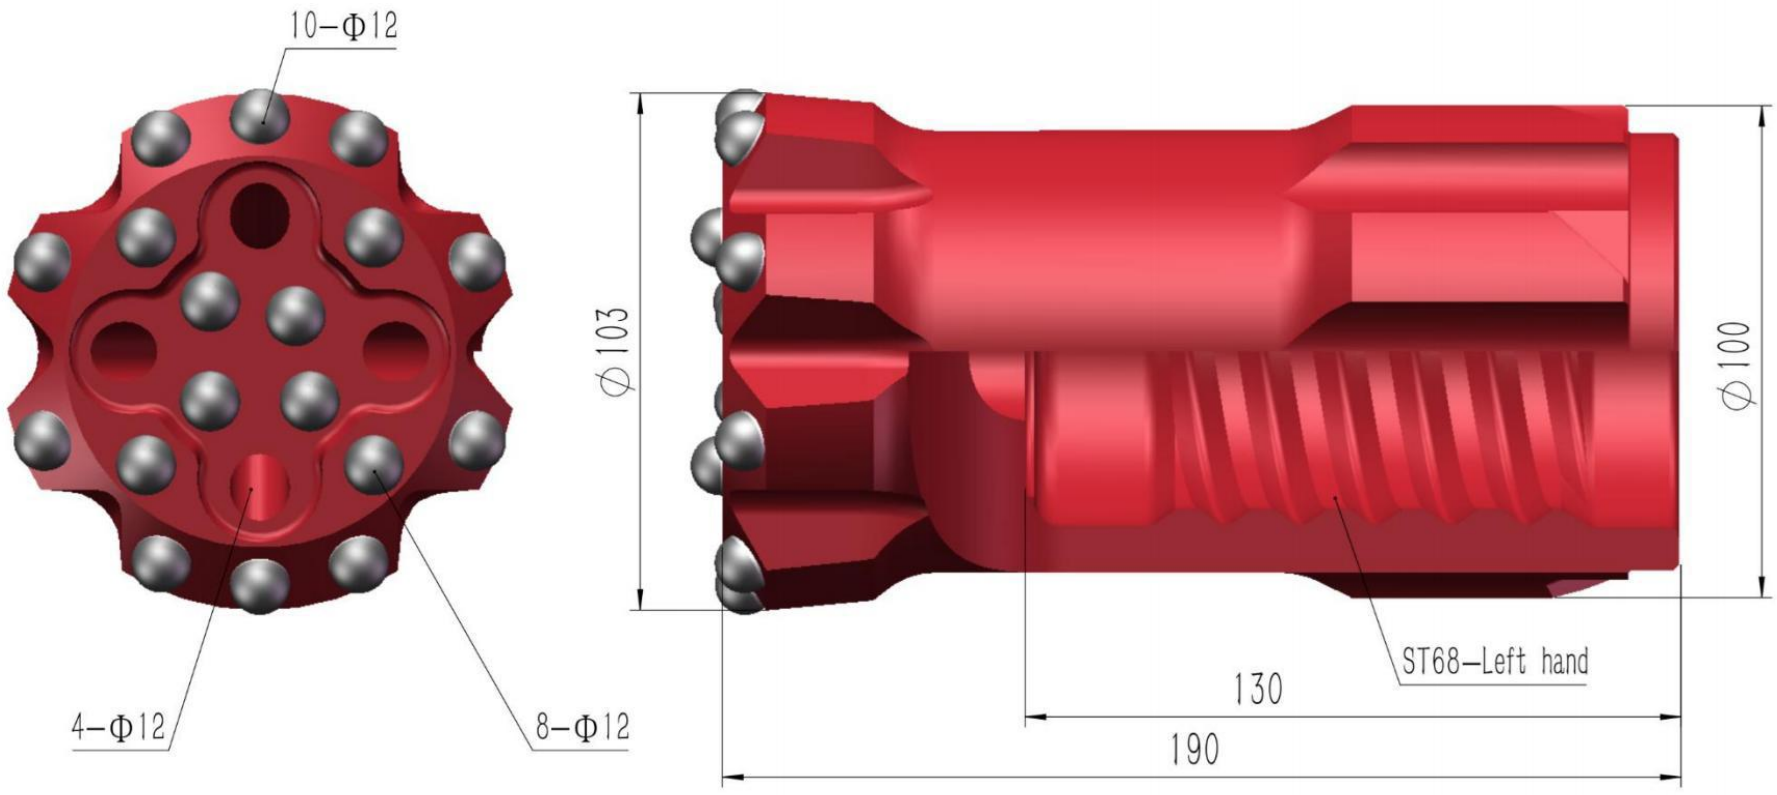


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T45 DP REG DOM

Código: 4023C0T452014

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 8 mm

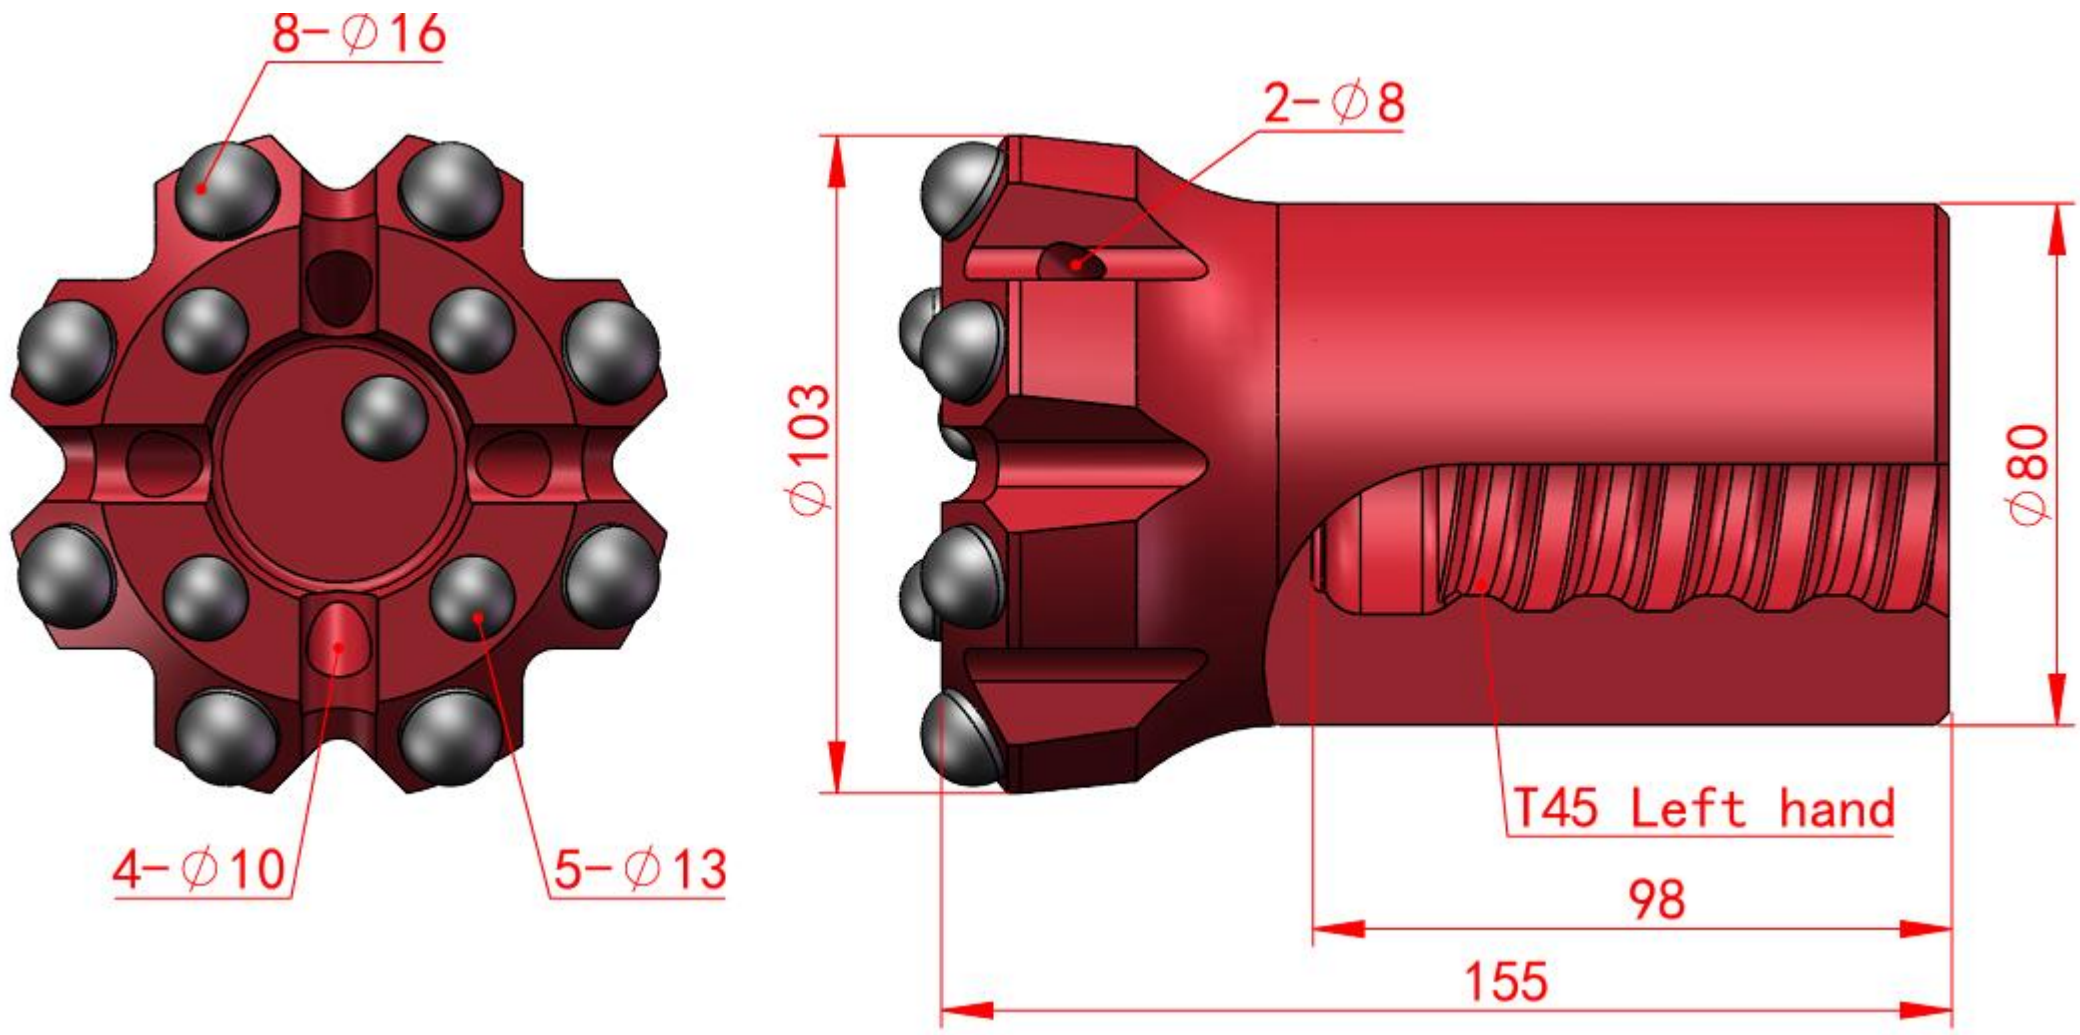


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T45 DP RETR DOM A1

Código:4023D0T452012

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 9 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 11 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 13mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

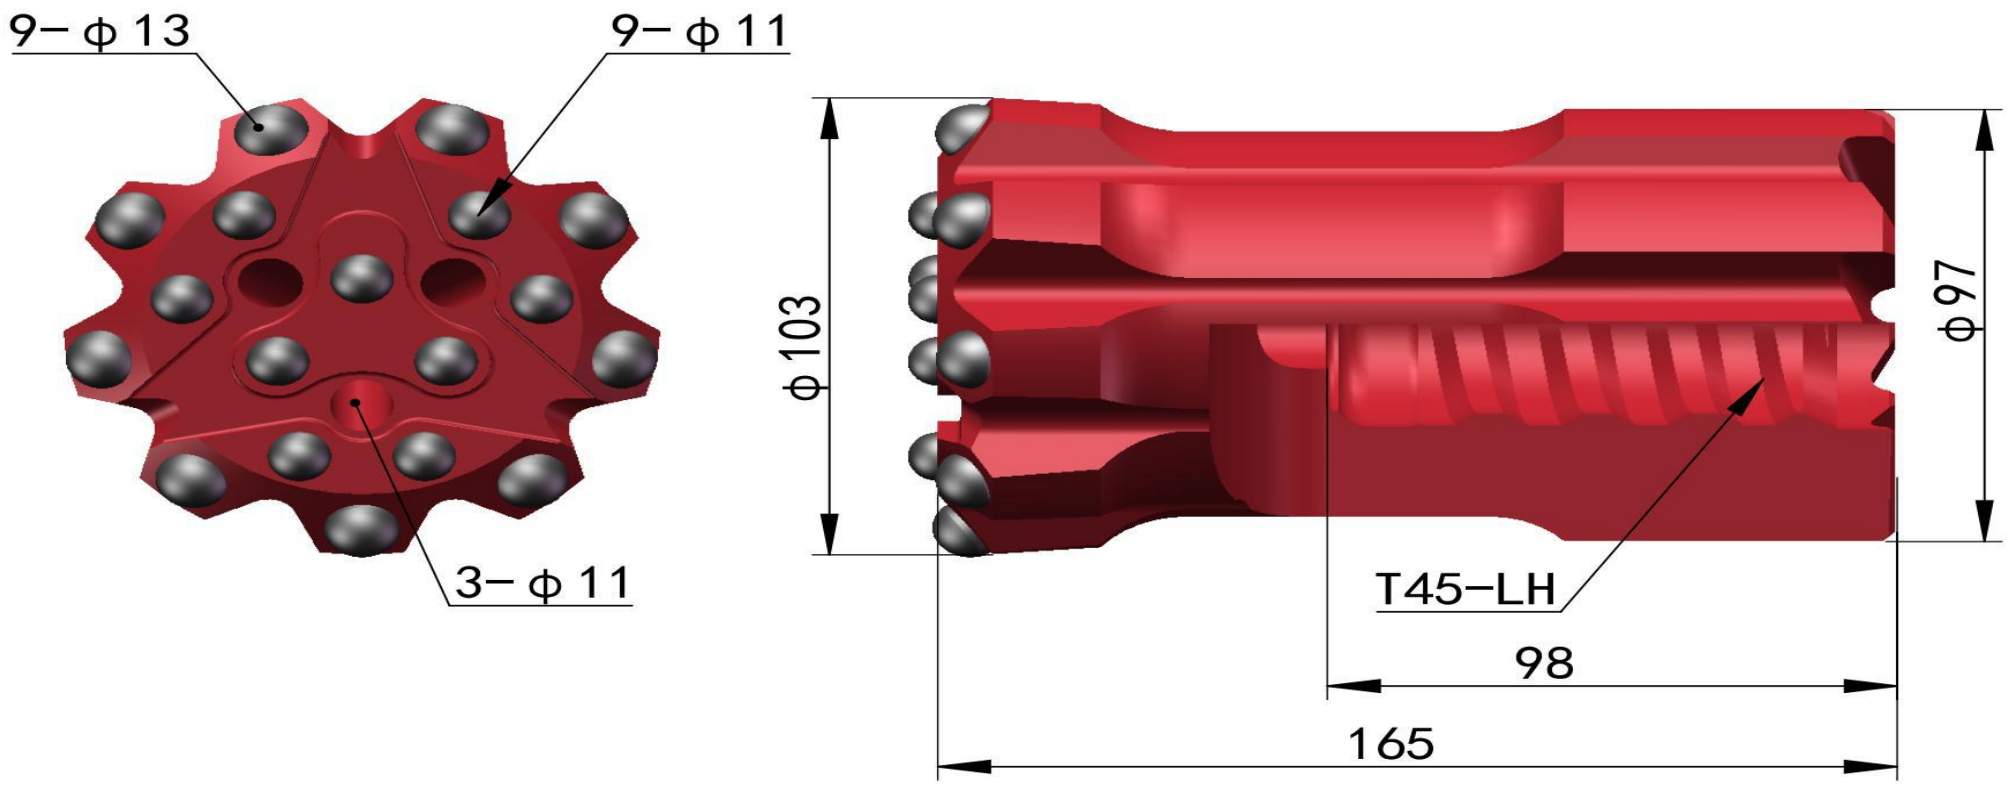


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T45 FF RETR PAR

Código: 4024B0T452001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 13 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: 4

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Parabólico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

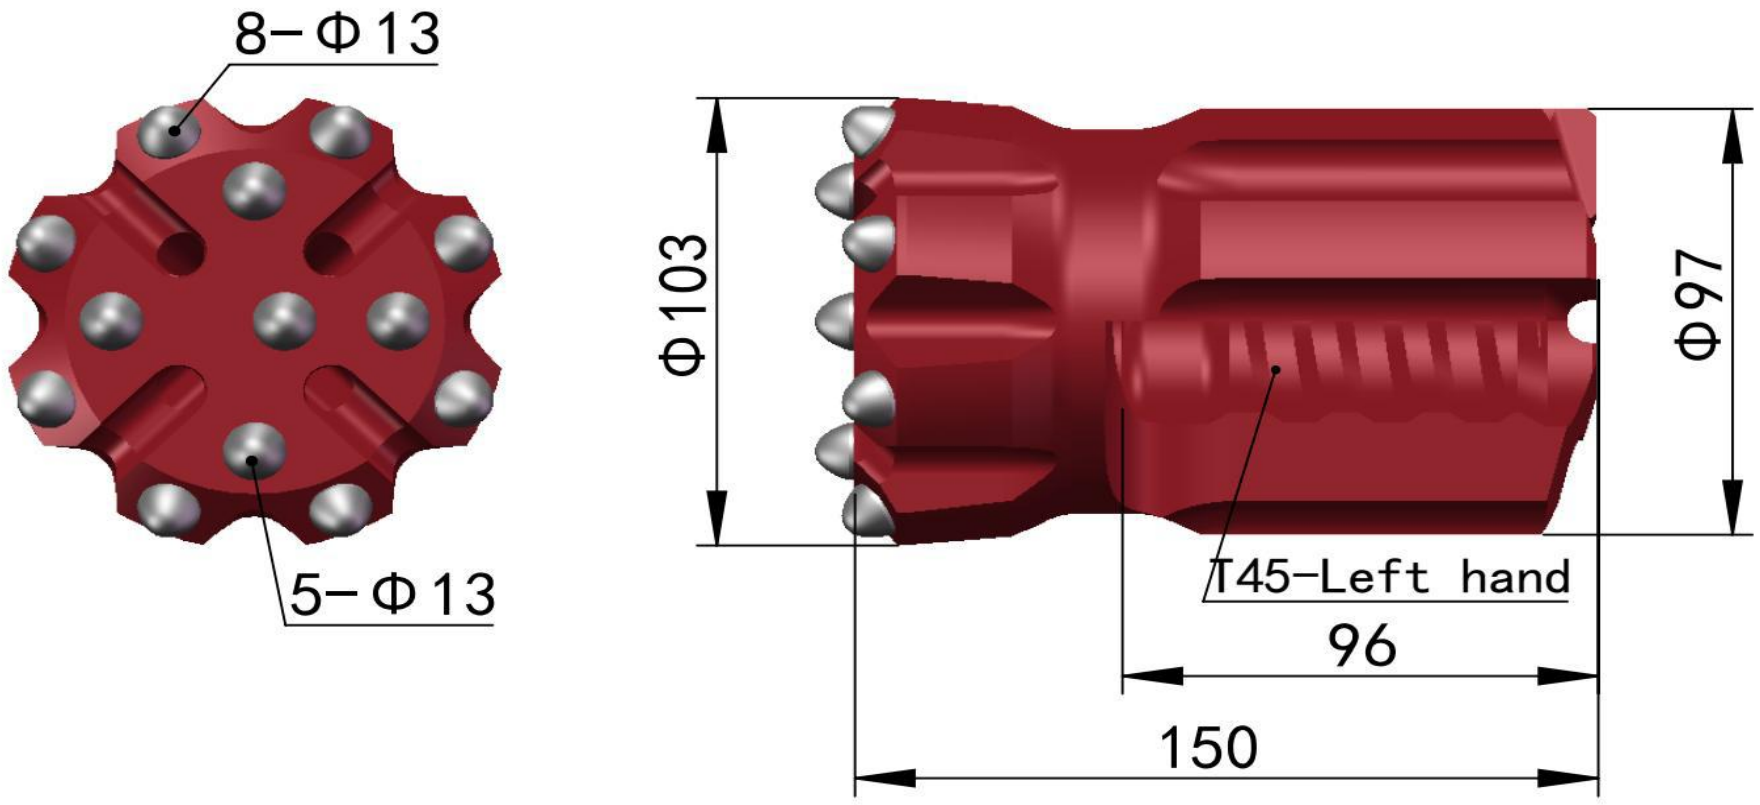


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T51 FF REG DOM

Código: 4024A0T512001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 7 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 15 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

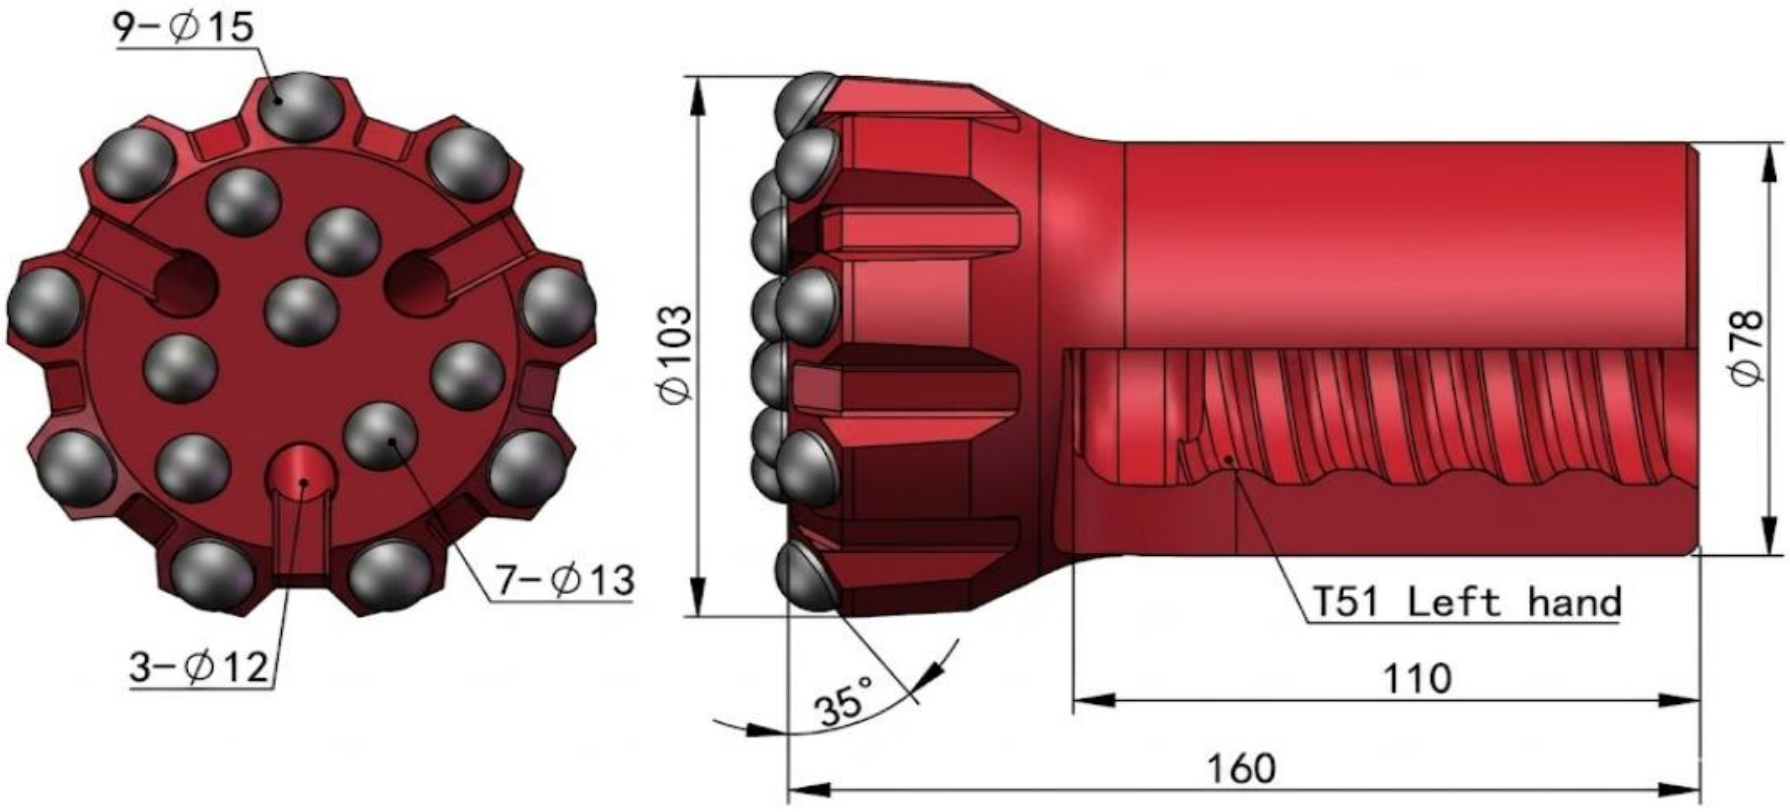


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T51 DP RETR DOM A1

Código: 4024D0T512001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 2 de 12 mm y 4 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

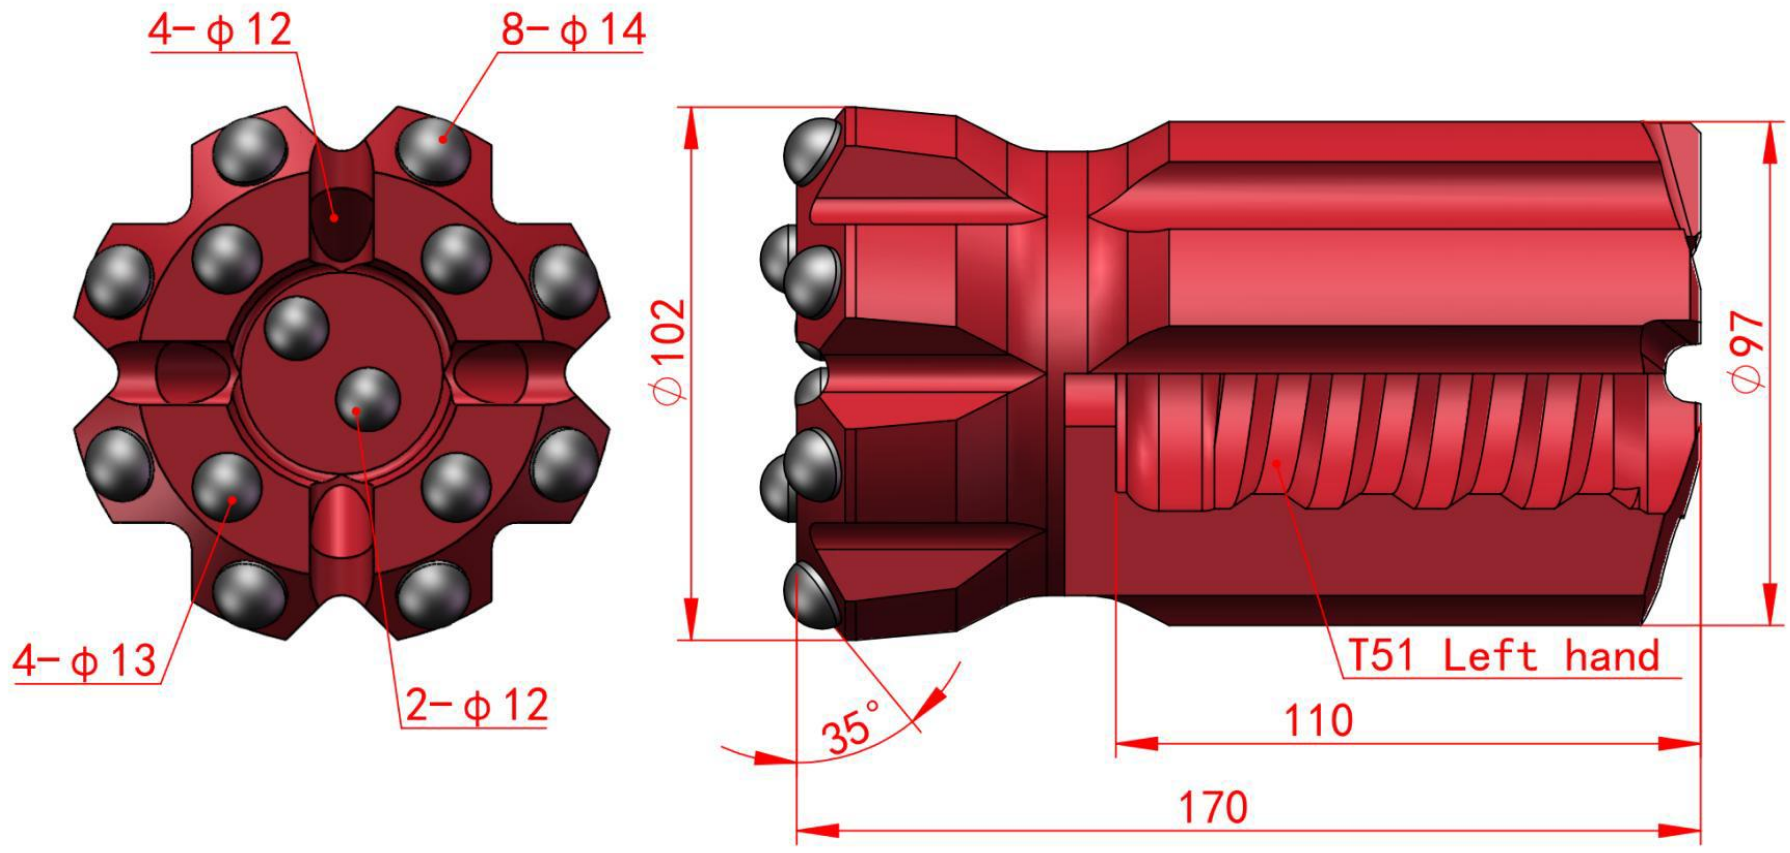


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
T51 DP RETR PAR

Código: 4024D0T512011

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 9 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 15 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

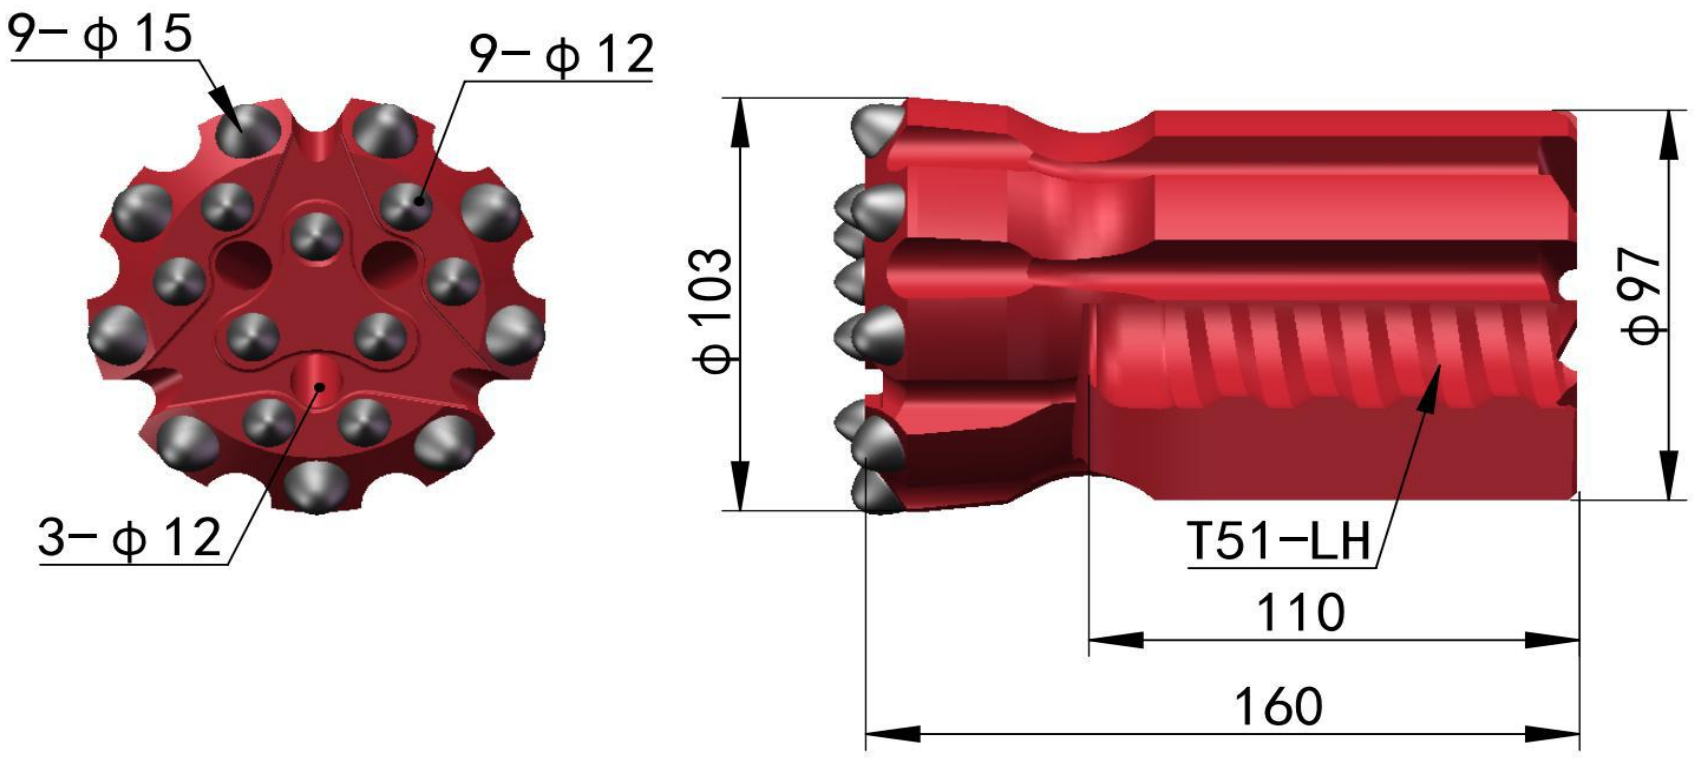


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
GT60 FF RETR DOM A2

Código: 4024BGT602003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: GT60
Cuerpo: Estriado
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 10 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 14 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

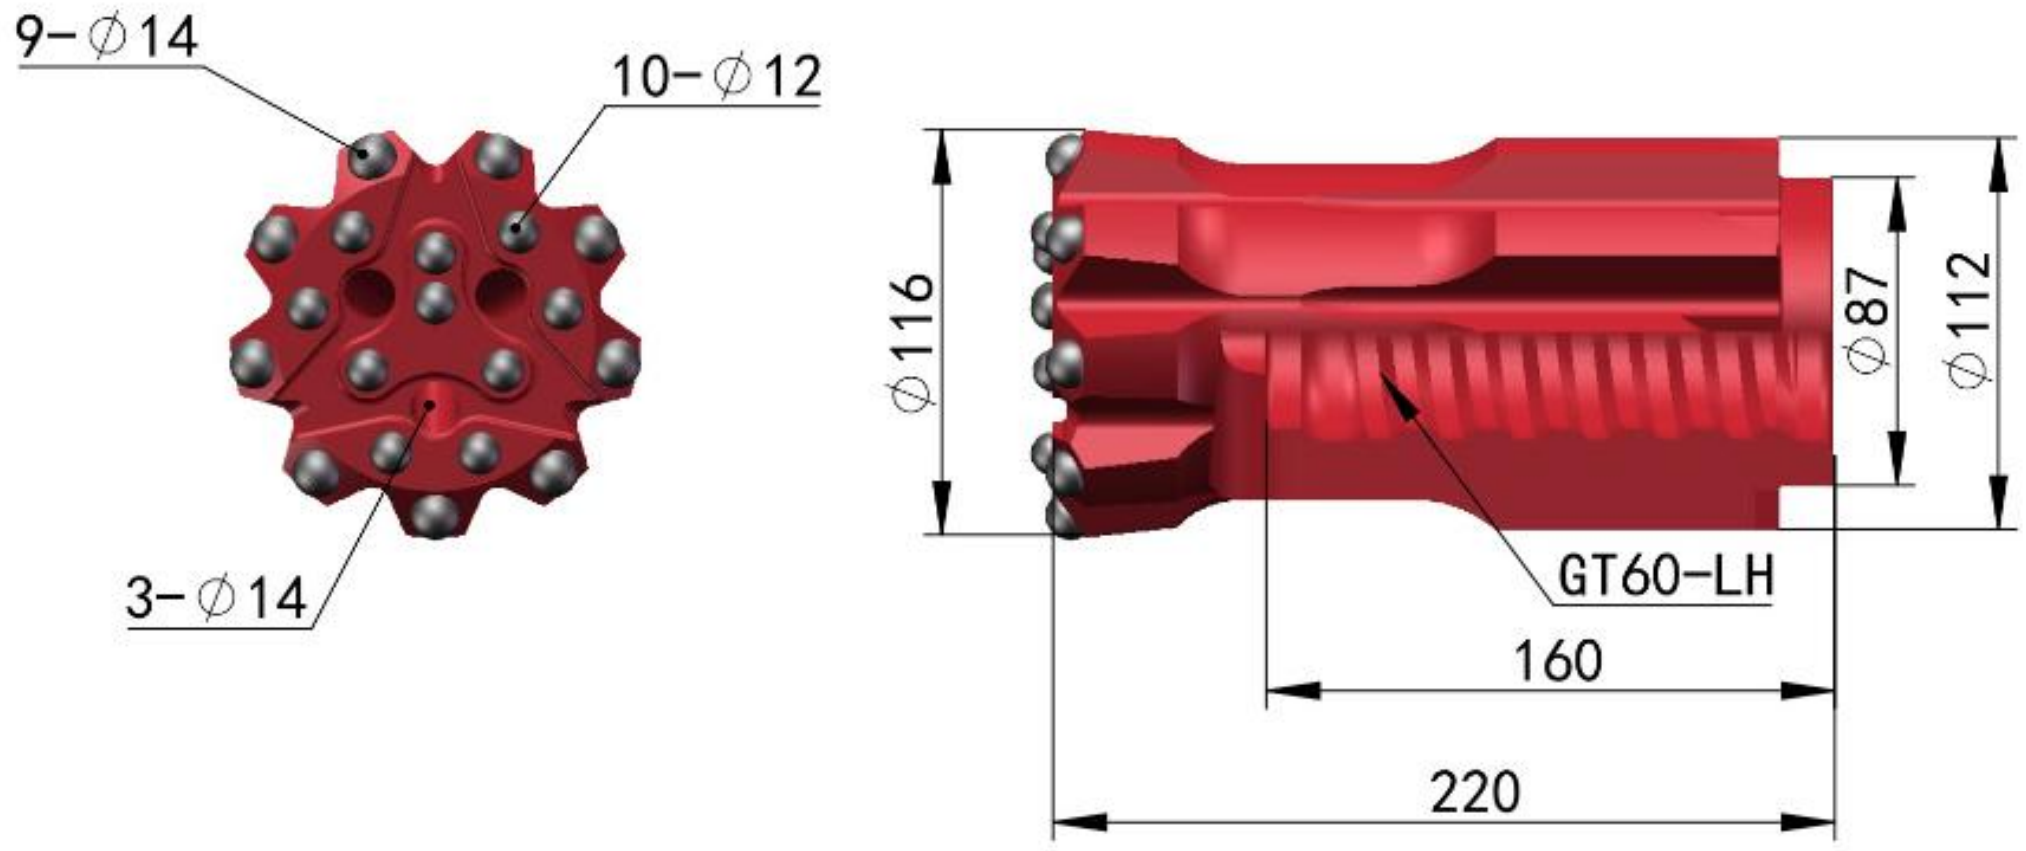


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
GT60 FF RETR DOM

Código: 4024BGT602004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: GT60
Cuerpo: Estriado
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 13 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

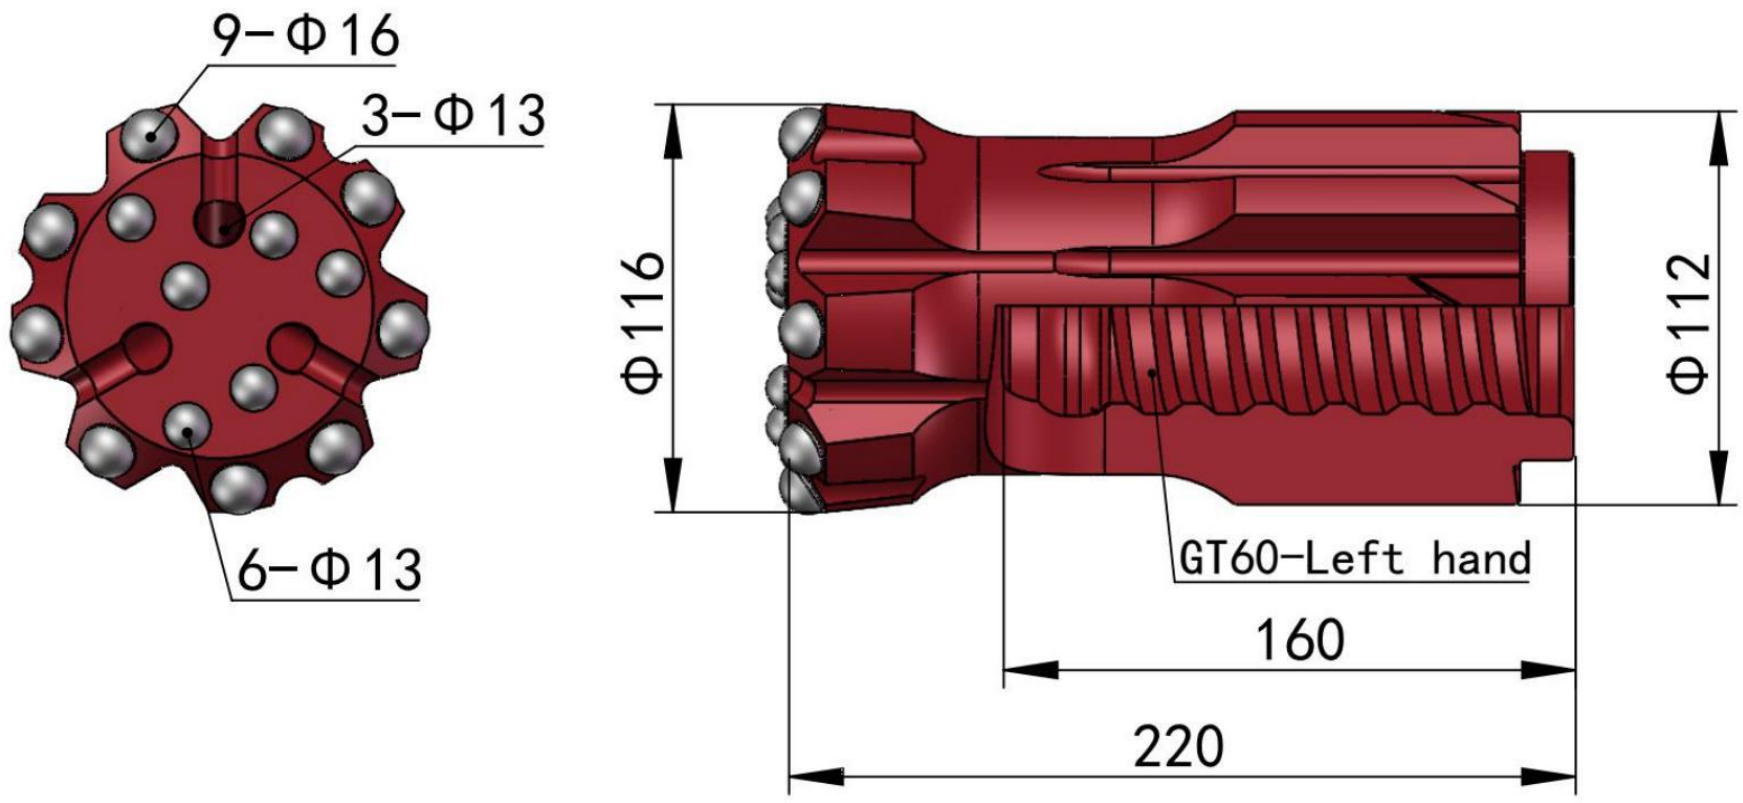


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
ST58 DP REG DOM A1

Código: 4024CST582000

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 7 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 10 de 14 mm
Tipo: Esf{erico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

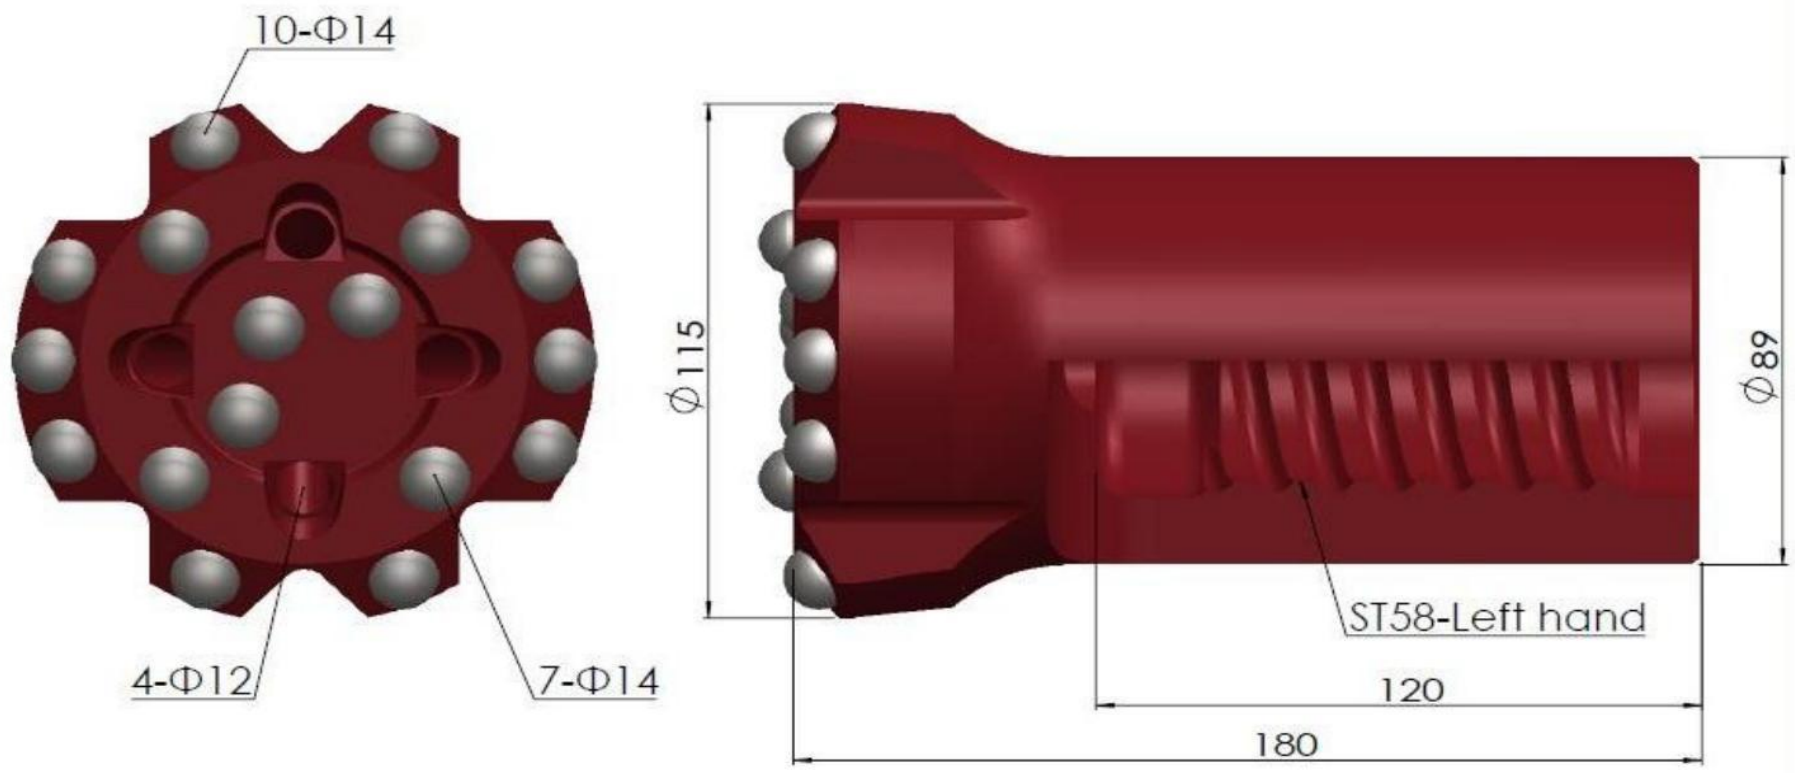


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
ST58 DP RETR DOM

Código: 4024DST582002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 8 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 10 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

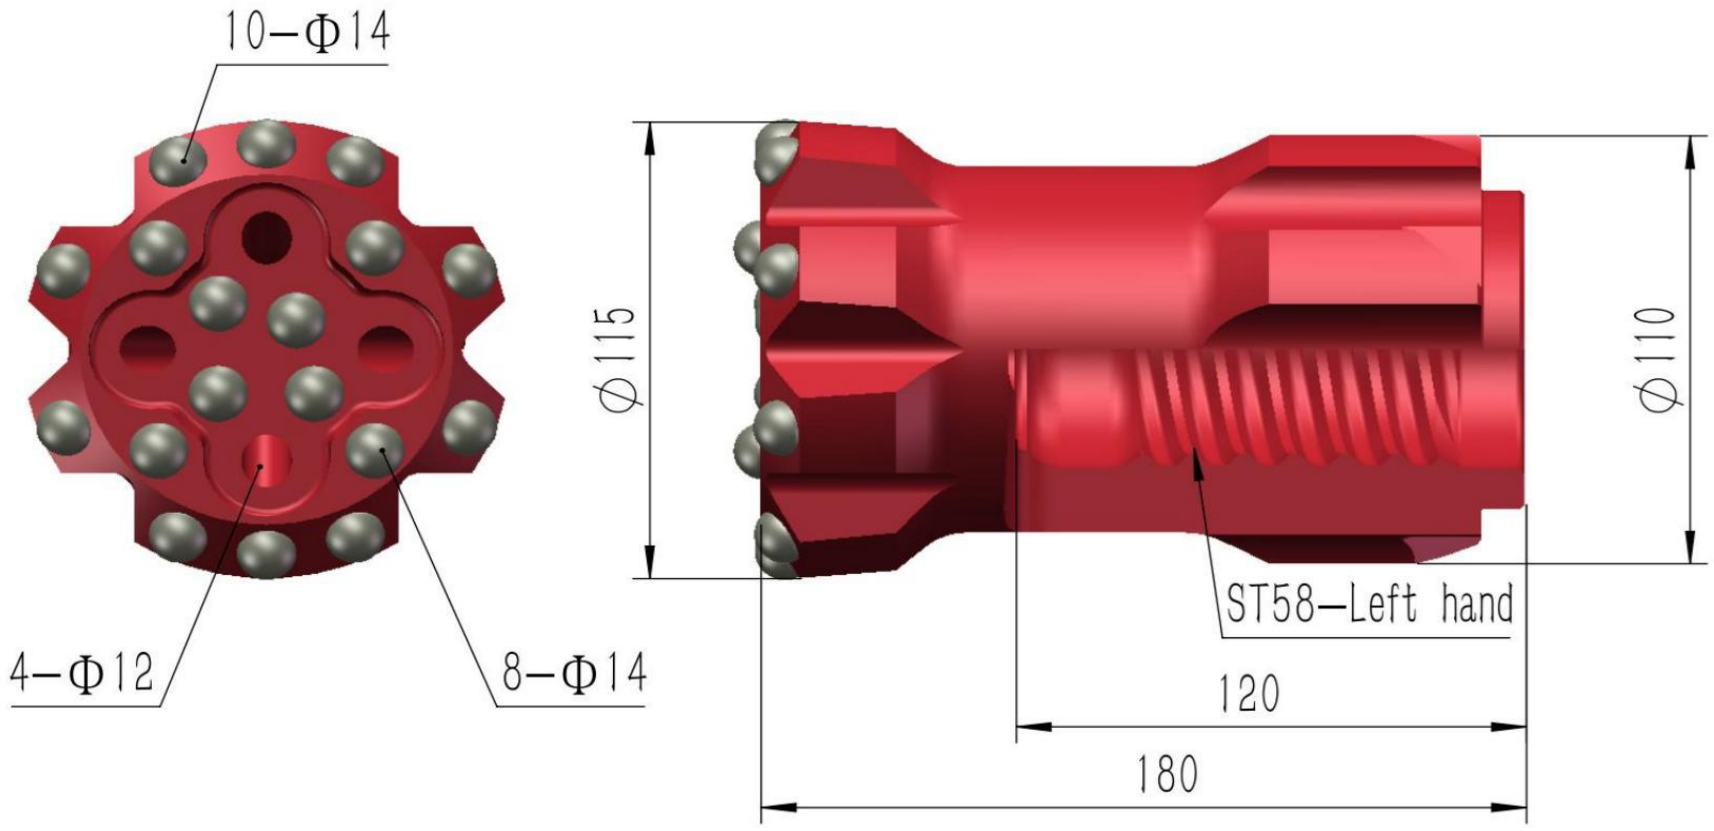


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
ST68 DP REG DOM A1

Código: 4024CST682002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST68
Cuerpo: Liso
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 8 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 10 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

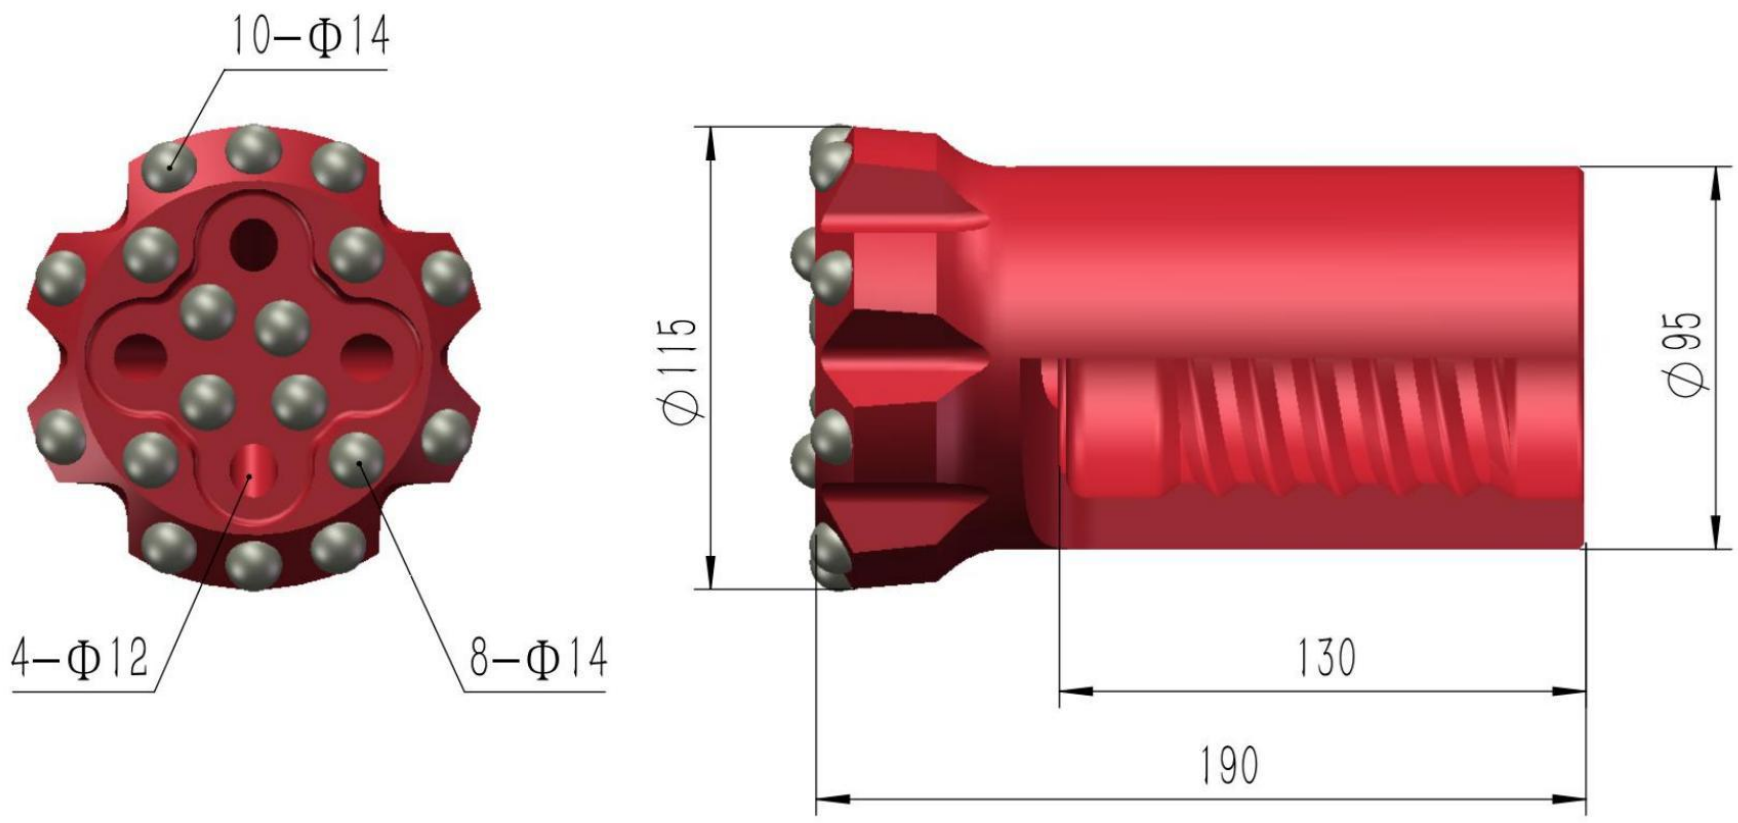


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T45 DP RETR DOM

Código: 4024D0T452002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T45
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 10 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 14 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: ninguno

DIAGRAMA

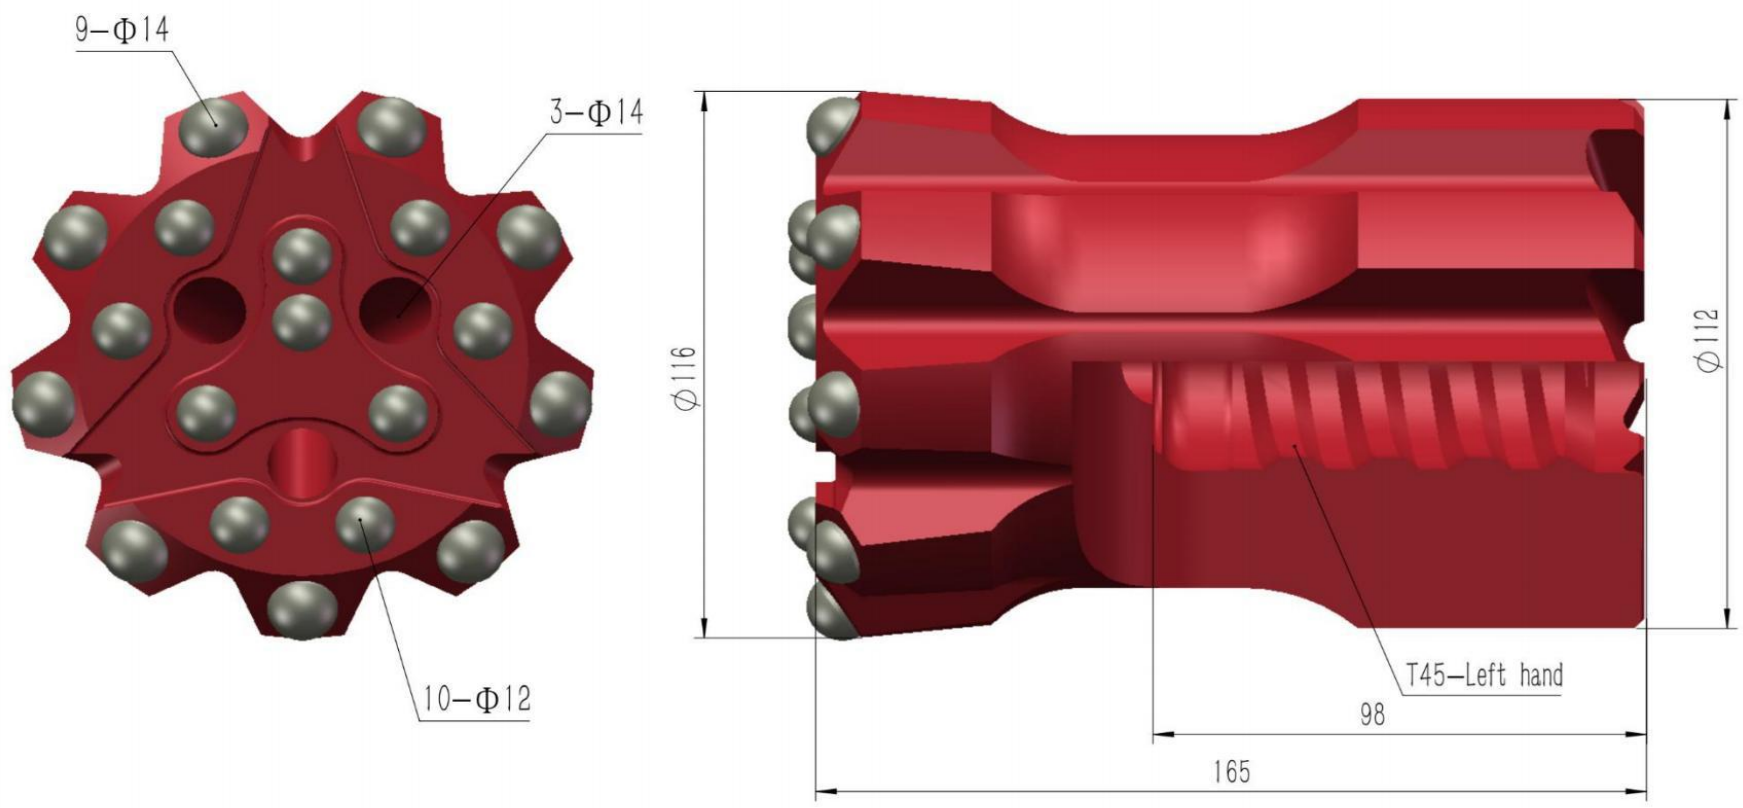


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 FF REG DOM

Código: 4024A0T512003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 7 de 15 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 13 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 15 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

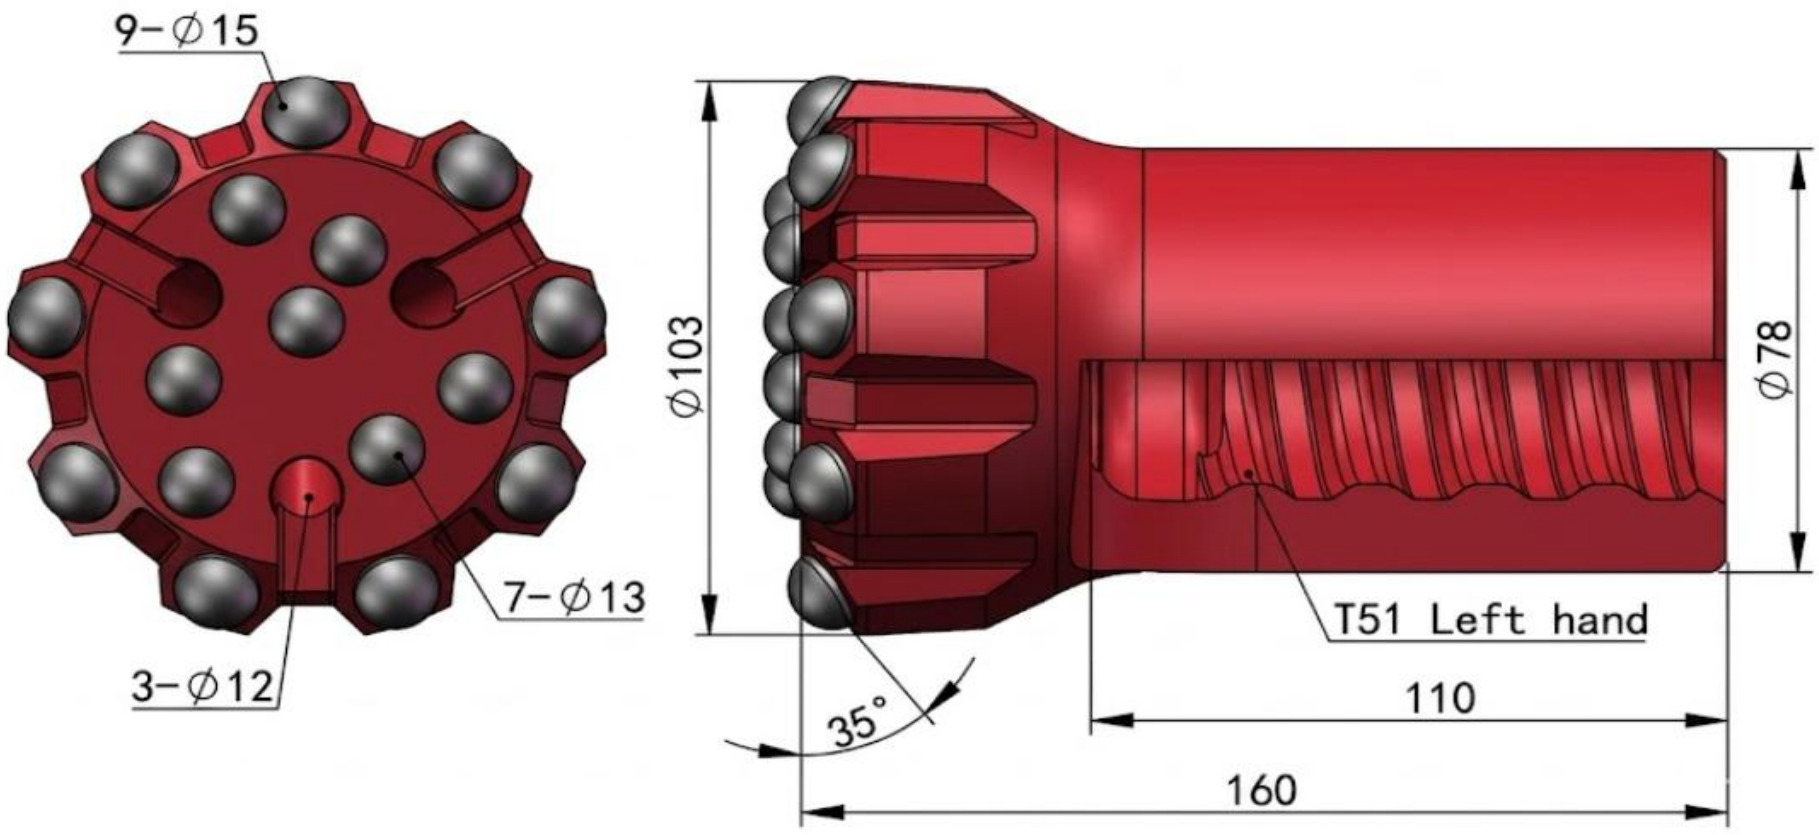


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A2

Código: 4024D0T512003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 15 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 9 mm

DIAGRAMA

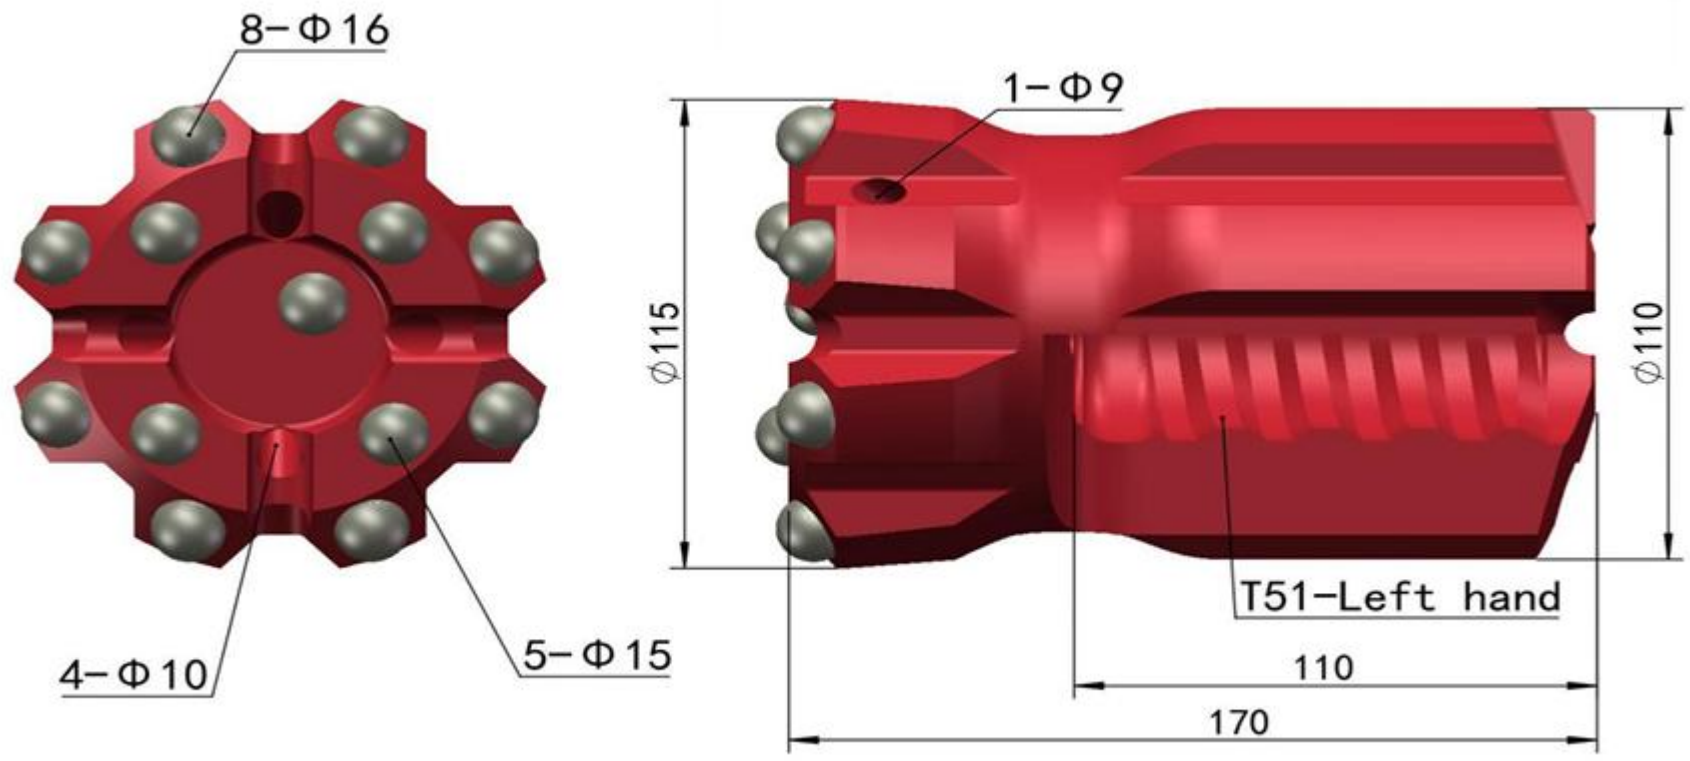


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A3

Código: 4024D0T512004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 10 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

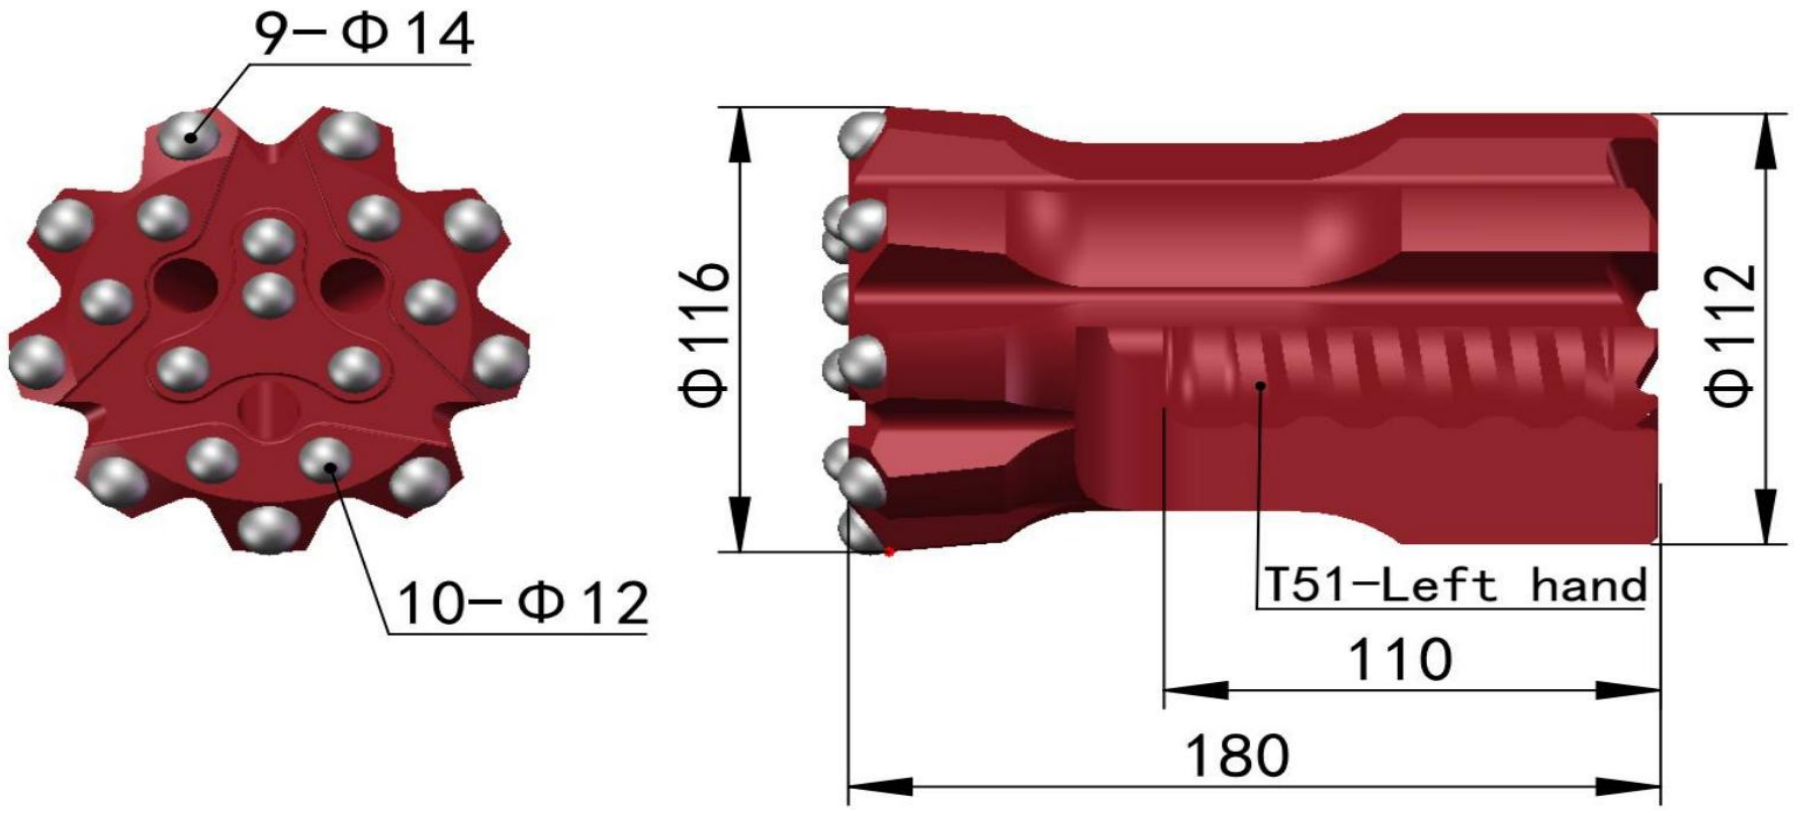


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A4

Código: 4024D0T512005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 12 mm y 4 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 11 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

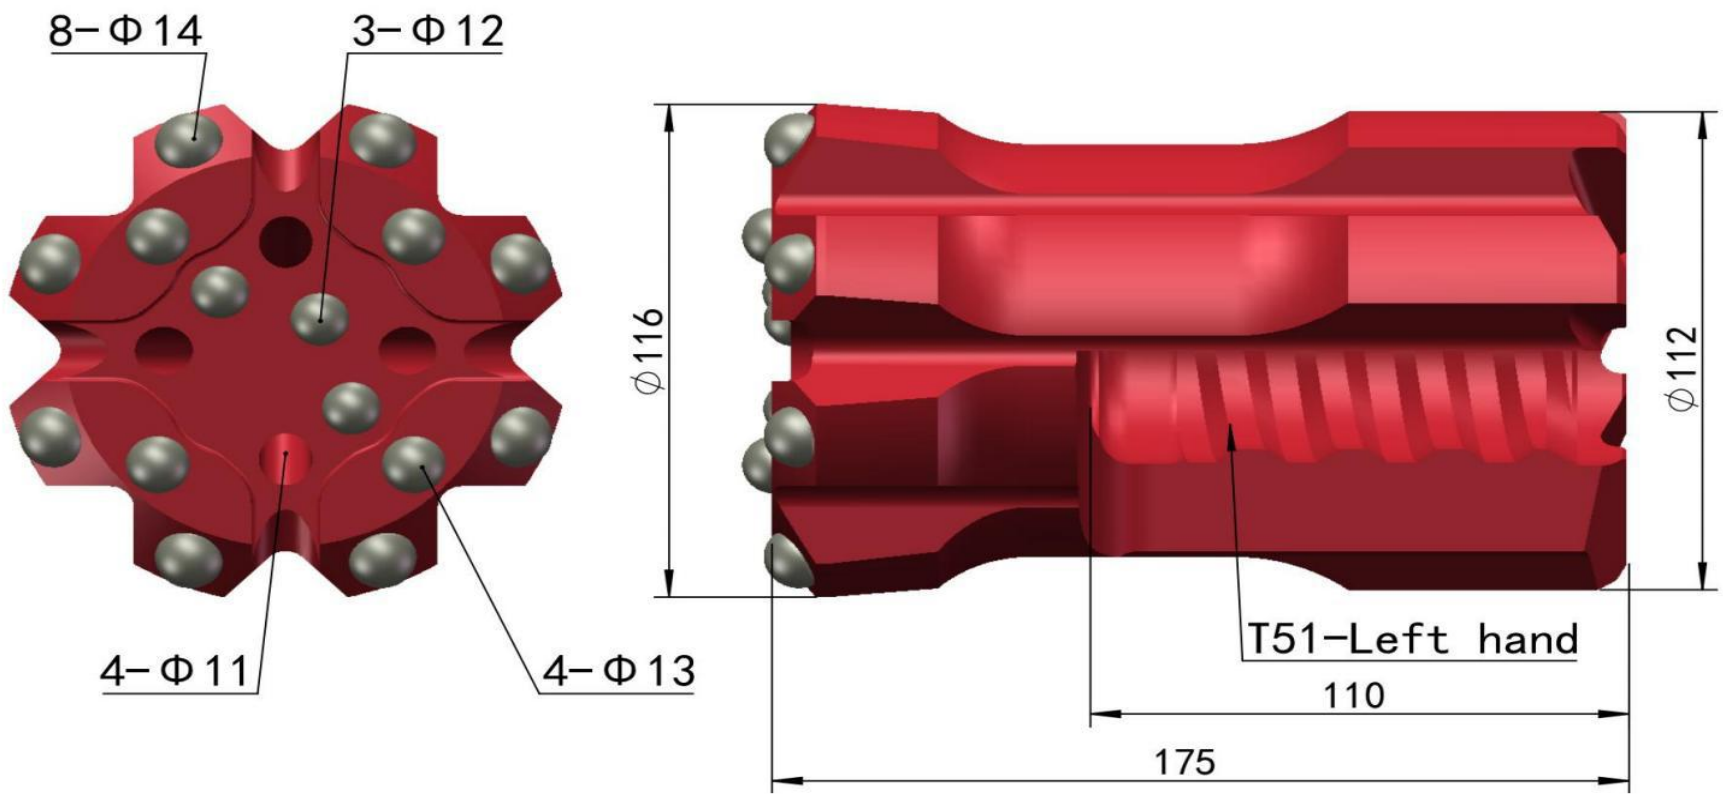


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A5

Código: 4024D0T512006

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido :Ninguna

DIAGRAMA

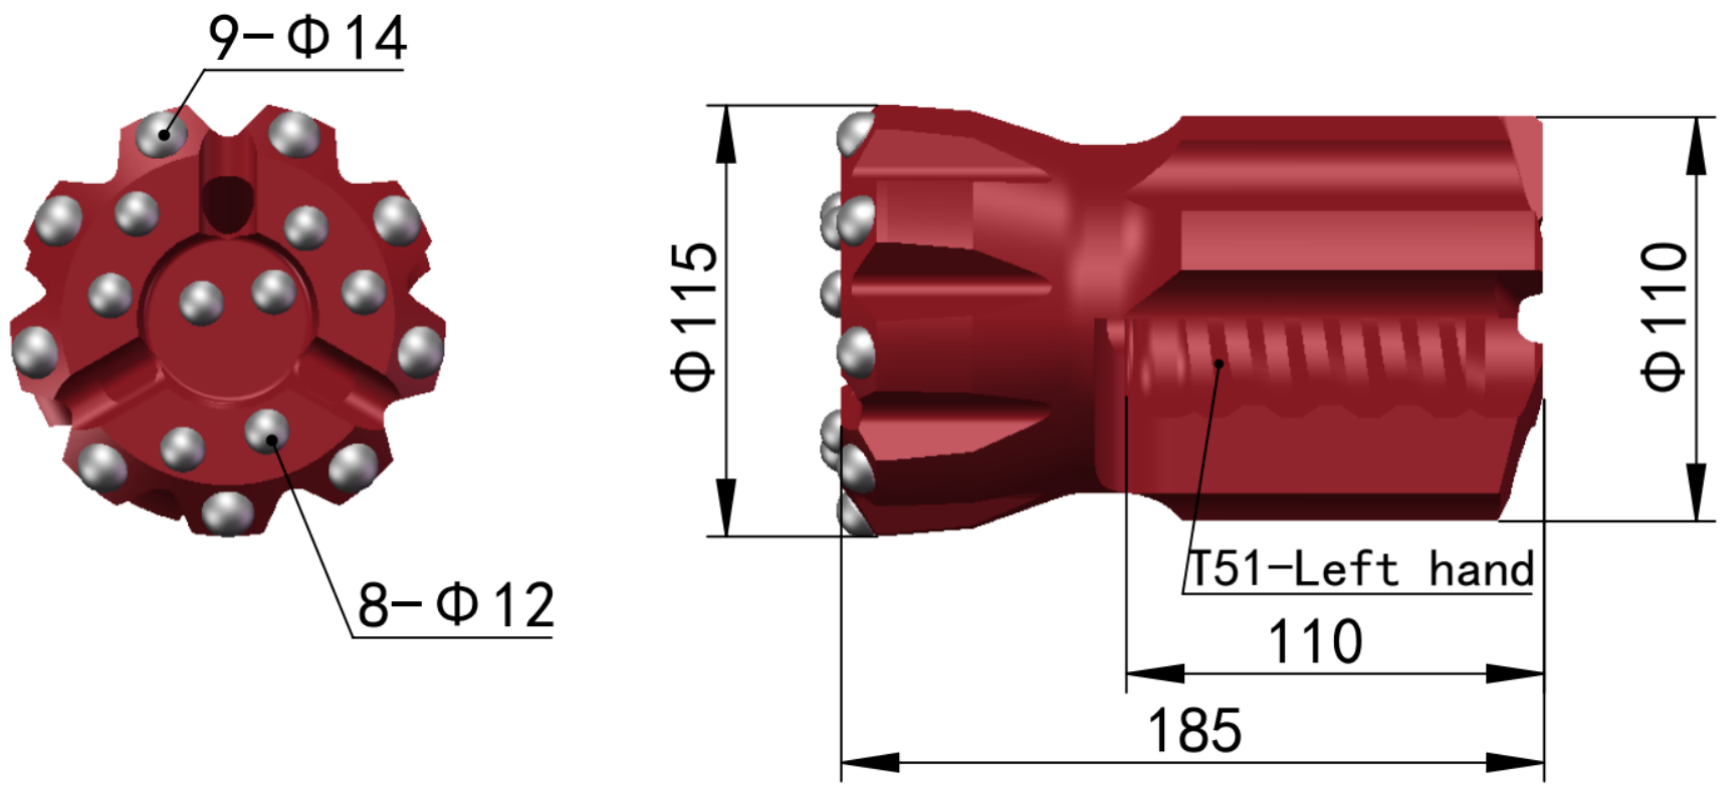


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A6

Código: 4024D0T512007

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 8 mm

DIAGRAMA

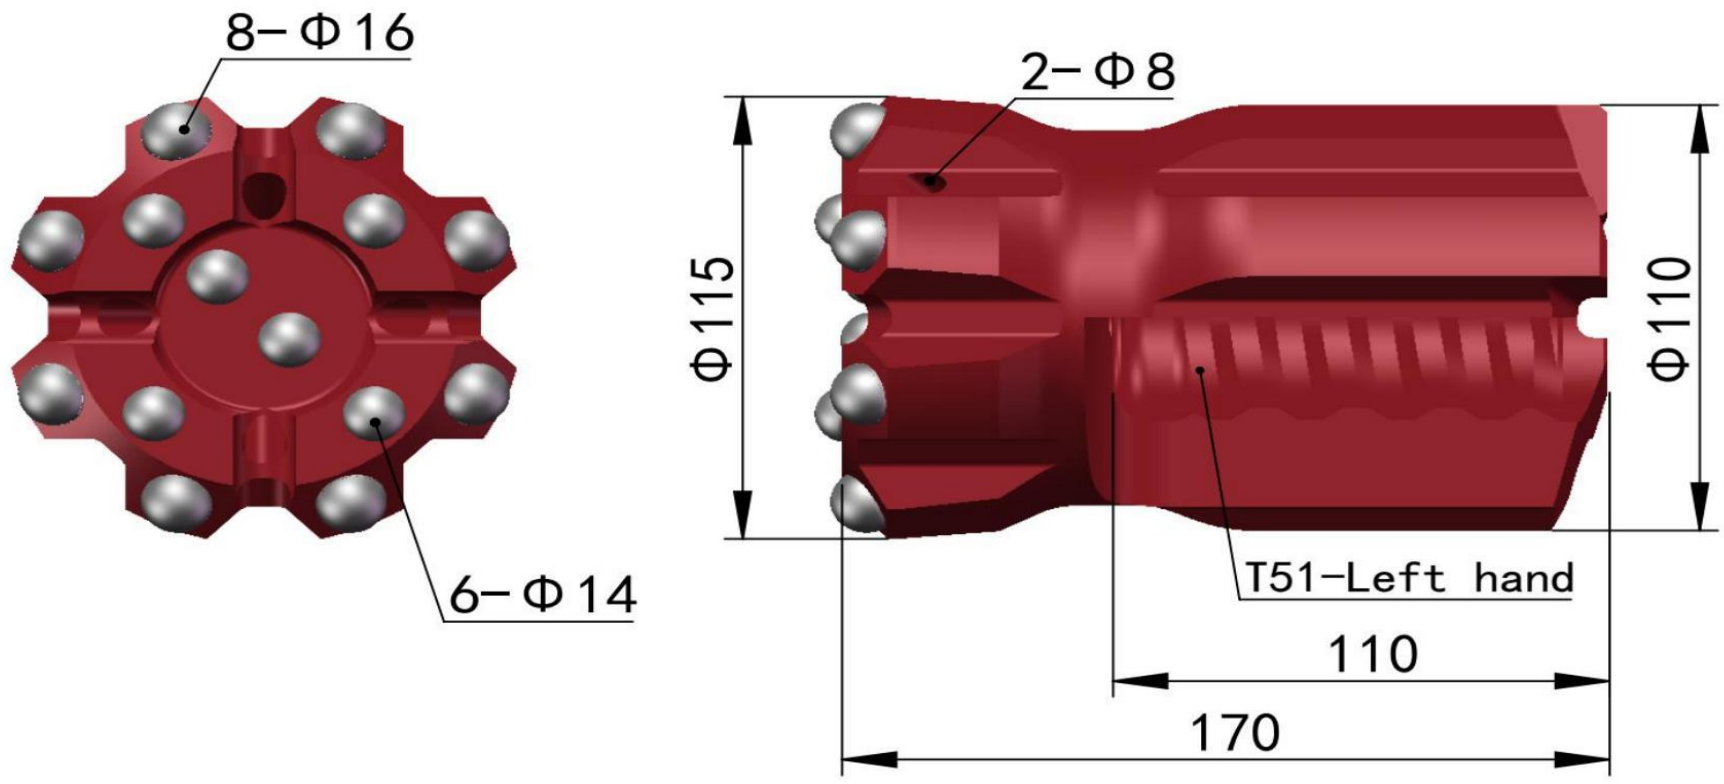


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR DOM A7

Código: 4024D0T512009

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 15 mm
Tipo: Esféricos
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Esféricos
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

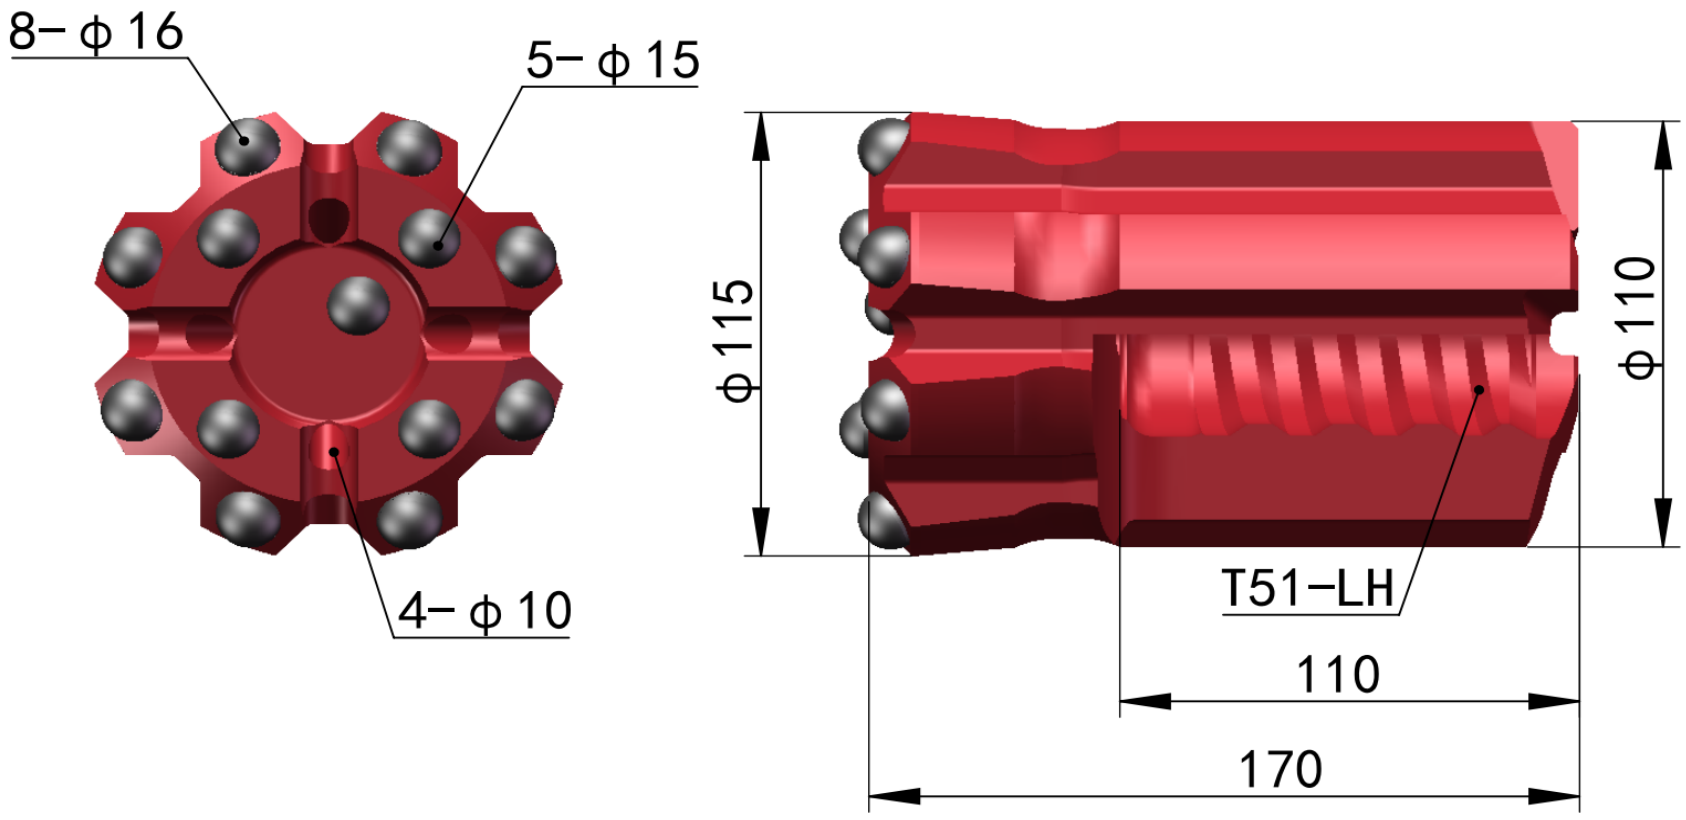


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 115 mm
T51 DP RETR CON

Código: 4024D0T512010

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: T51
Cuerpo: Estriado
Cara: Drop Center

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 5 de 15 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido: 4 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 16 mm
Tipo: Balístico
Perforaciones de barrido :Ninguna

DIAGRAMA

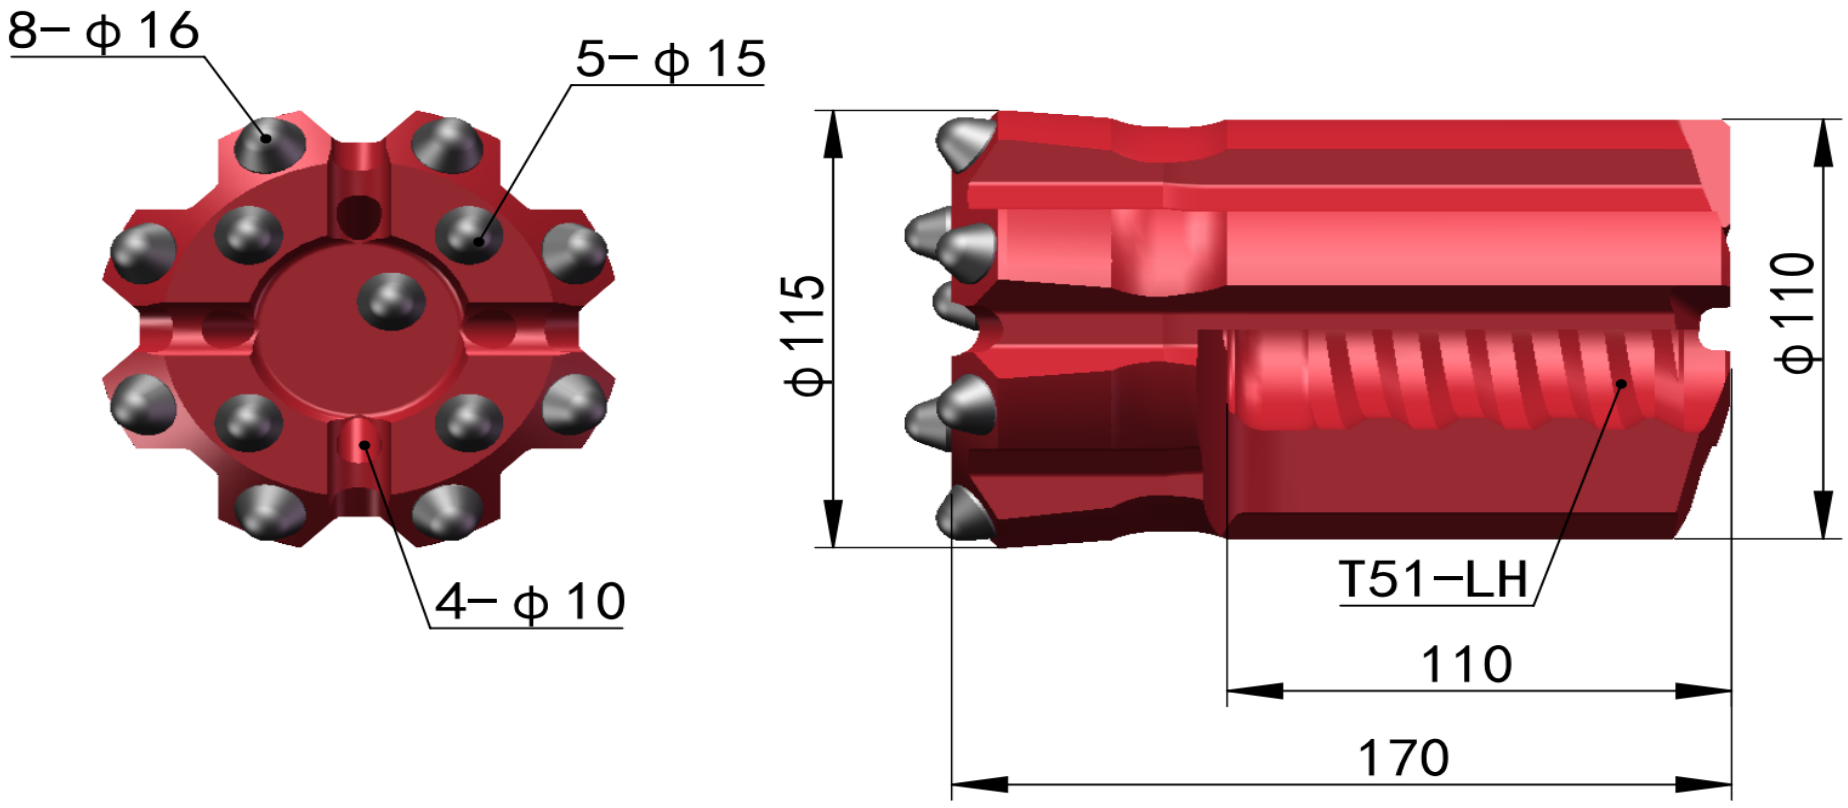


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 152 mm
ST58 FF REG DOM

Código: 4026AST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 10 de 14 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

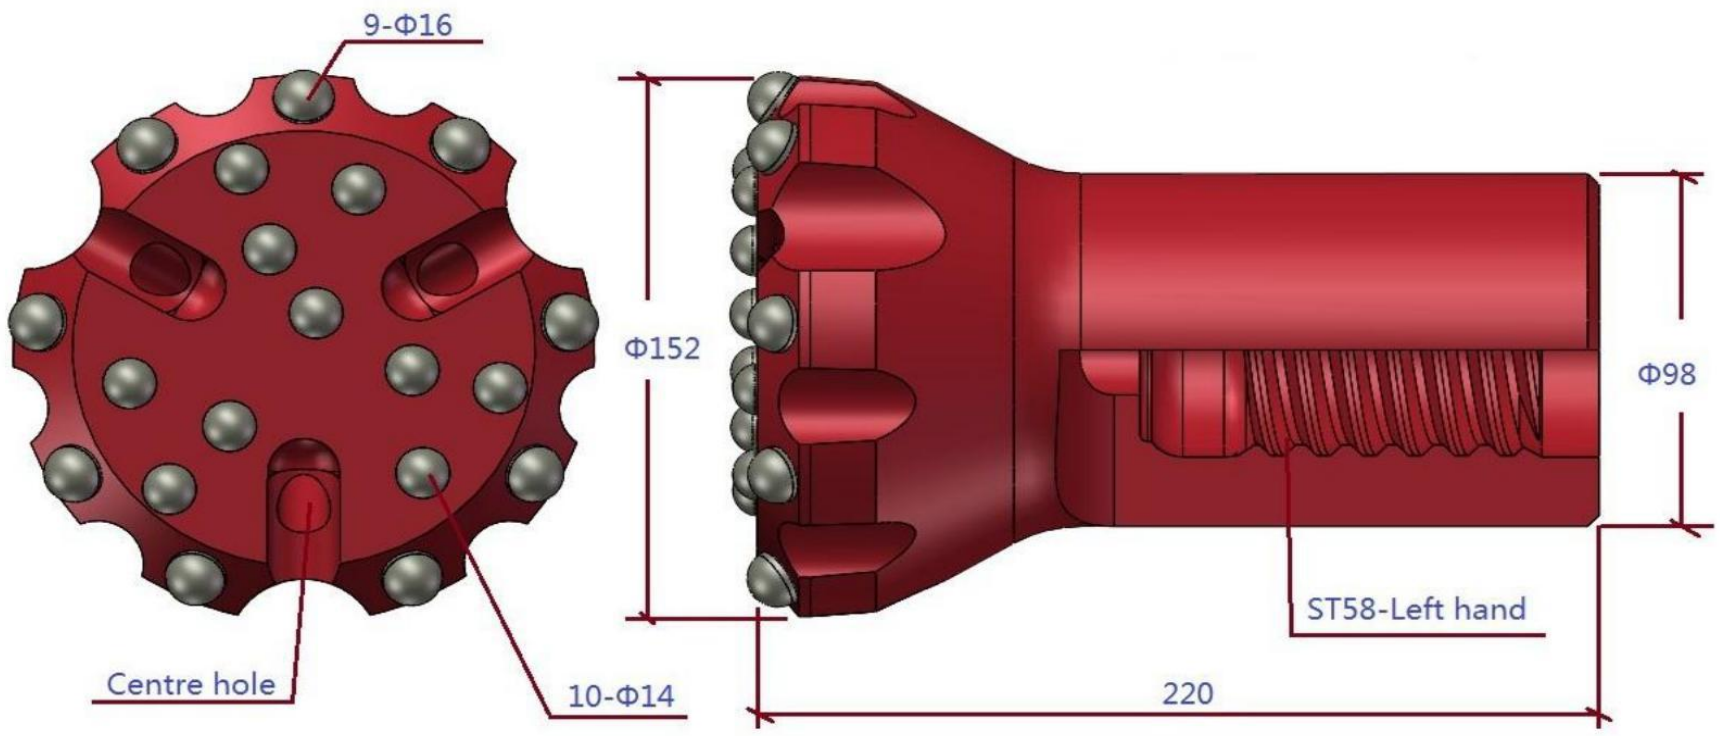


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 152 mm
ST68 FF REG DOM

Código: 4026AST682001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: ST68
Cuerpo: Liso
Cara: Plana

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 8 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

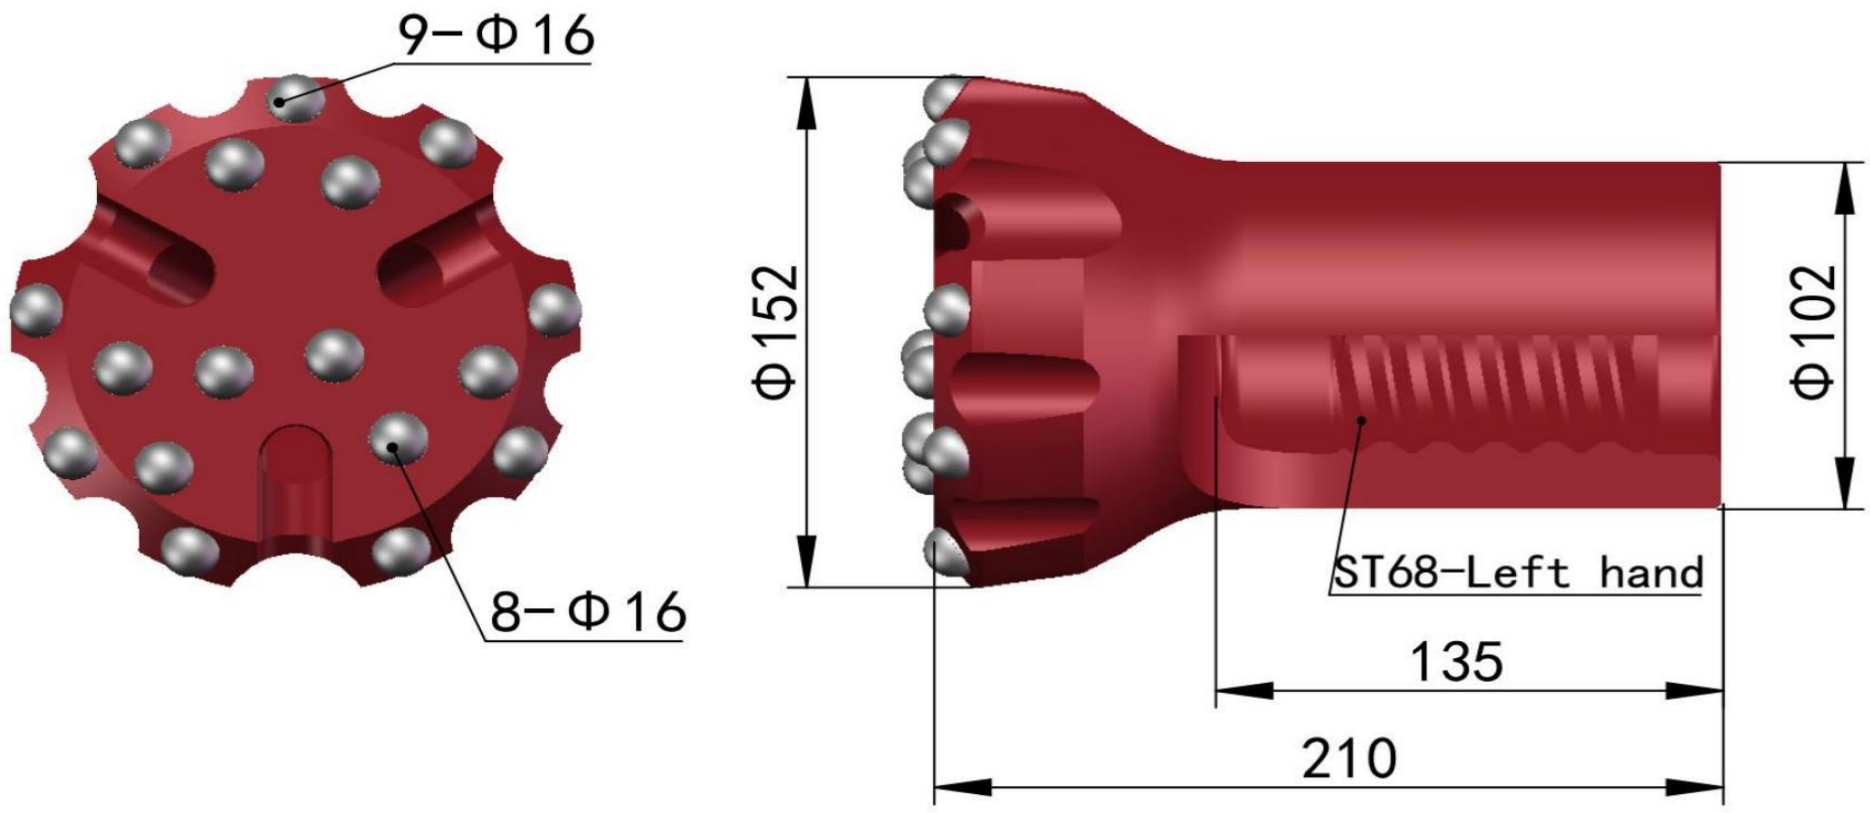


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 / 40 mm
SR35 GUIDE DOM

Código: 4024OSR352001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit Guía
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Domo
Escariador: 102 mm
Guía: 40 mm

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 4 de 8 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 14 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 2 de 10 mm

DIAGRAMA

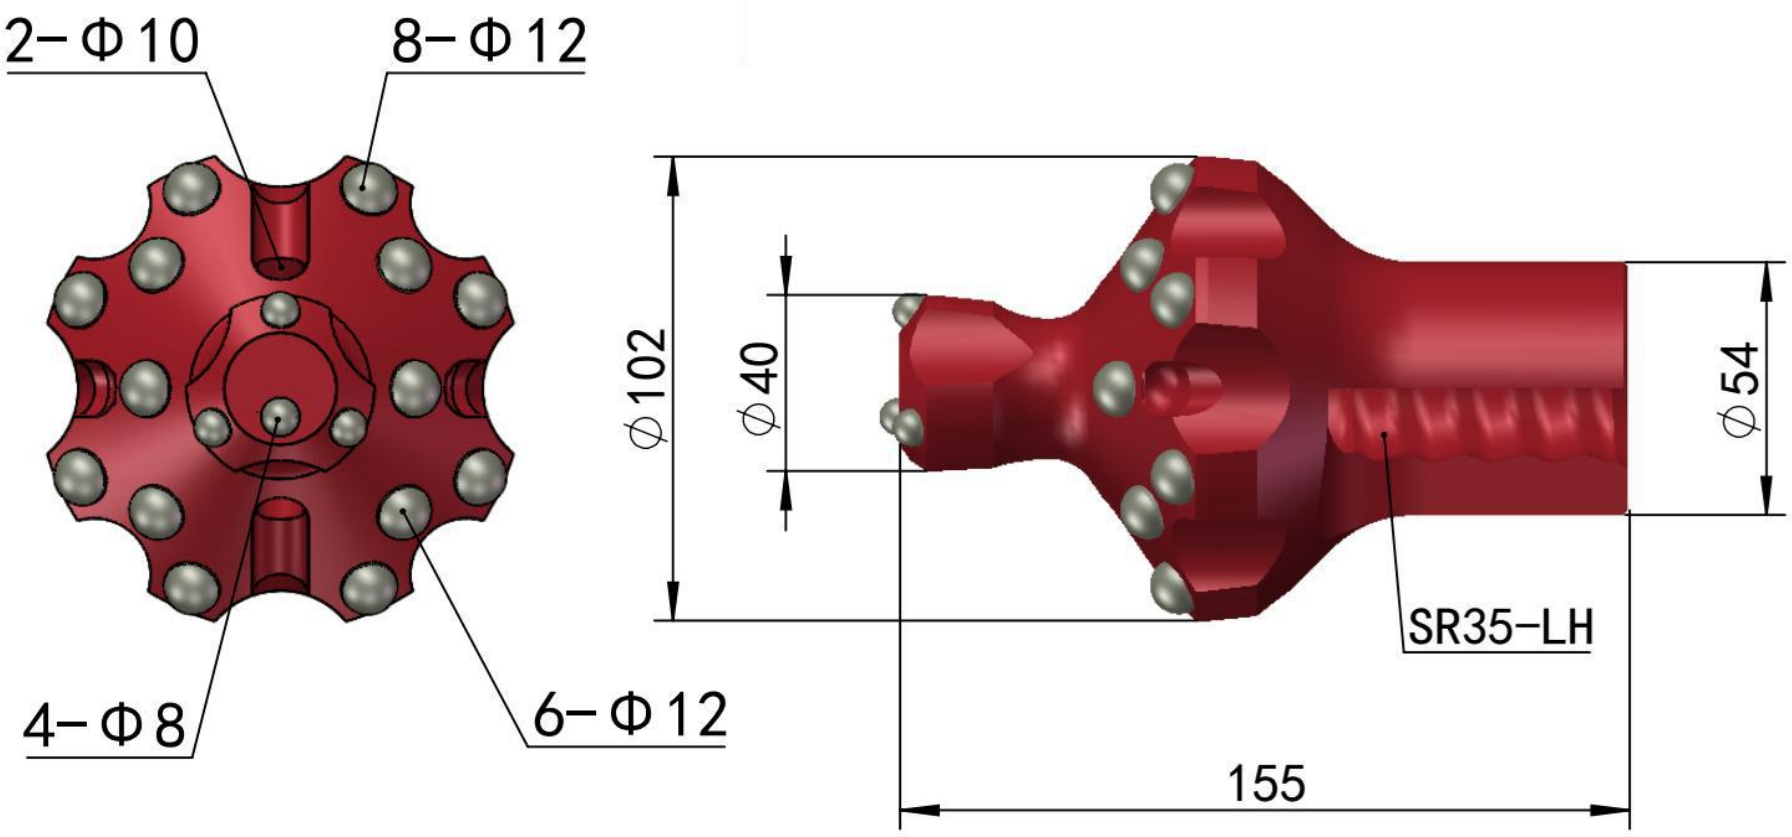


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 45 / 102 mm
R32 GUIDE DOM

Código: 4024O0R322001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit Guide
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Domo
Escariador: 102 mm
Guía: 45 mm

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 10 mm y 4 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 4 de 8 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 6 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

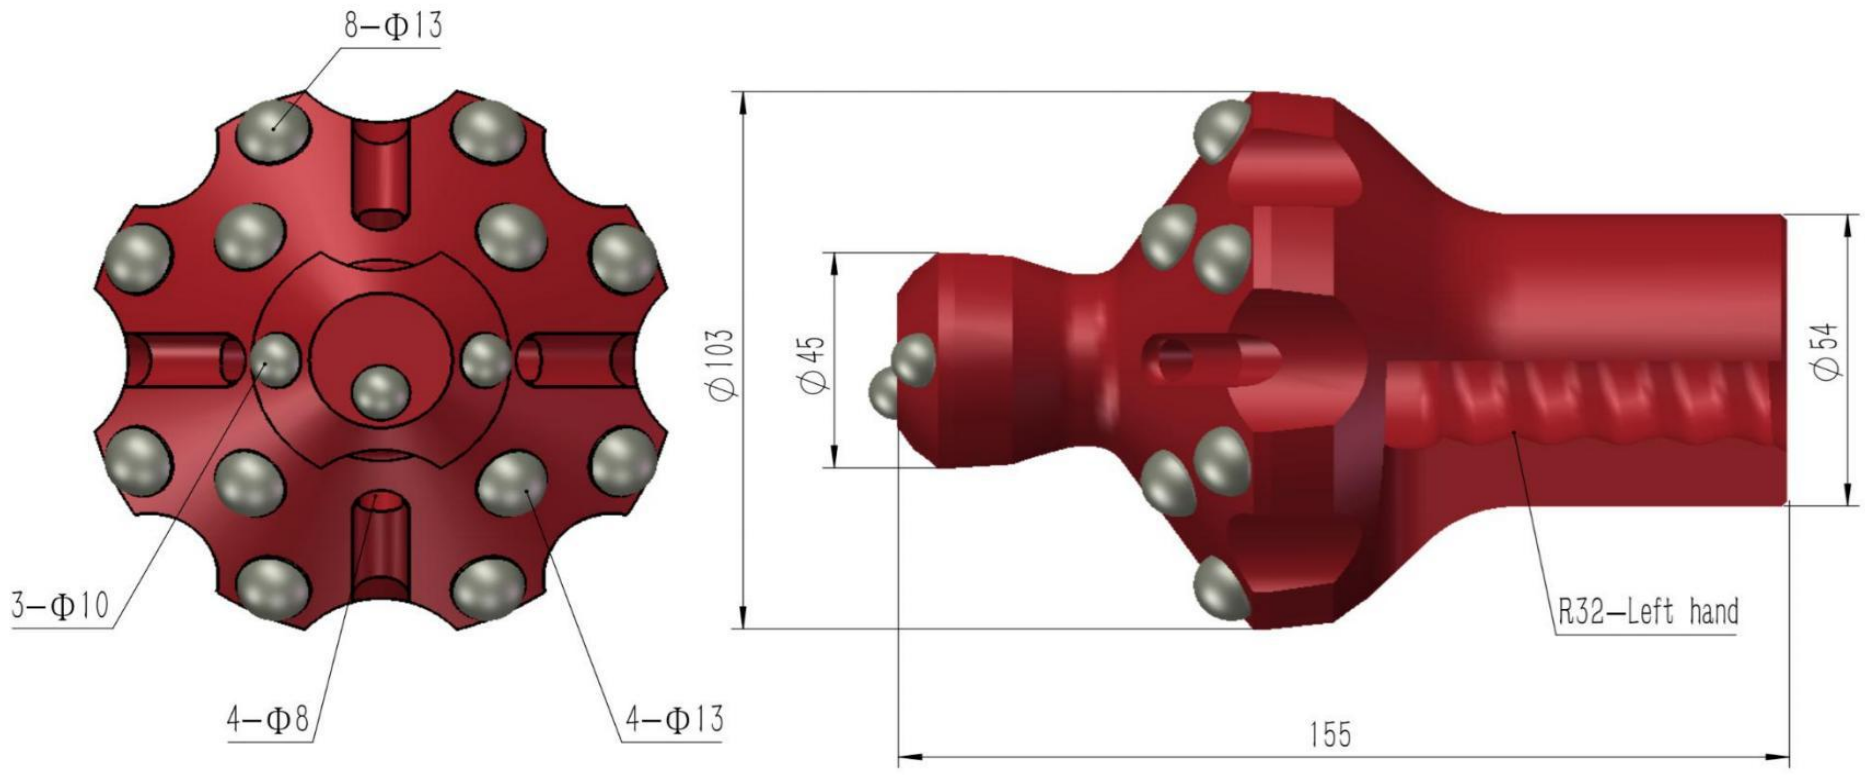


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 89 mm
SR35 REAMER CON

Código: 4023PSR352001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Escariador
Rosca: SR35
Cuerpo: Liso
Cara: Domo

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 7 de 13 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido: 2 de 9 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 13 mm
Tipo: Cónico
Perforaciones de barrido : 1 de 7 mm

DIAGRAMA

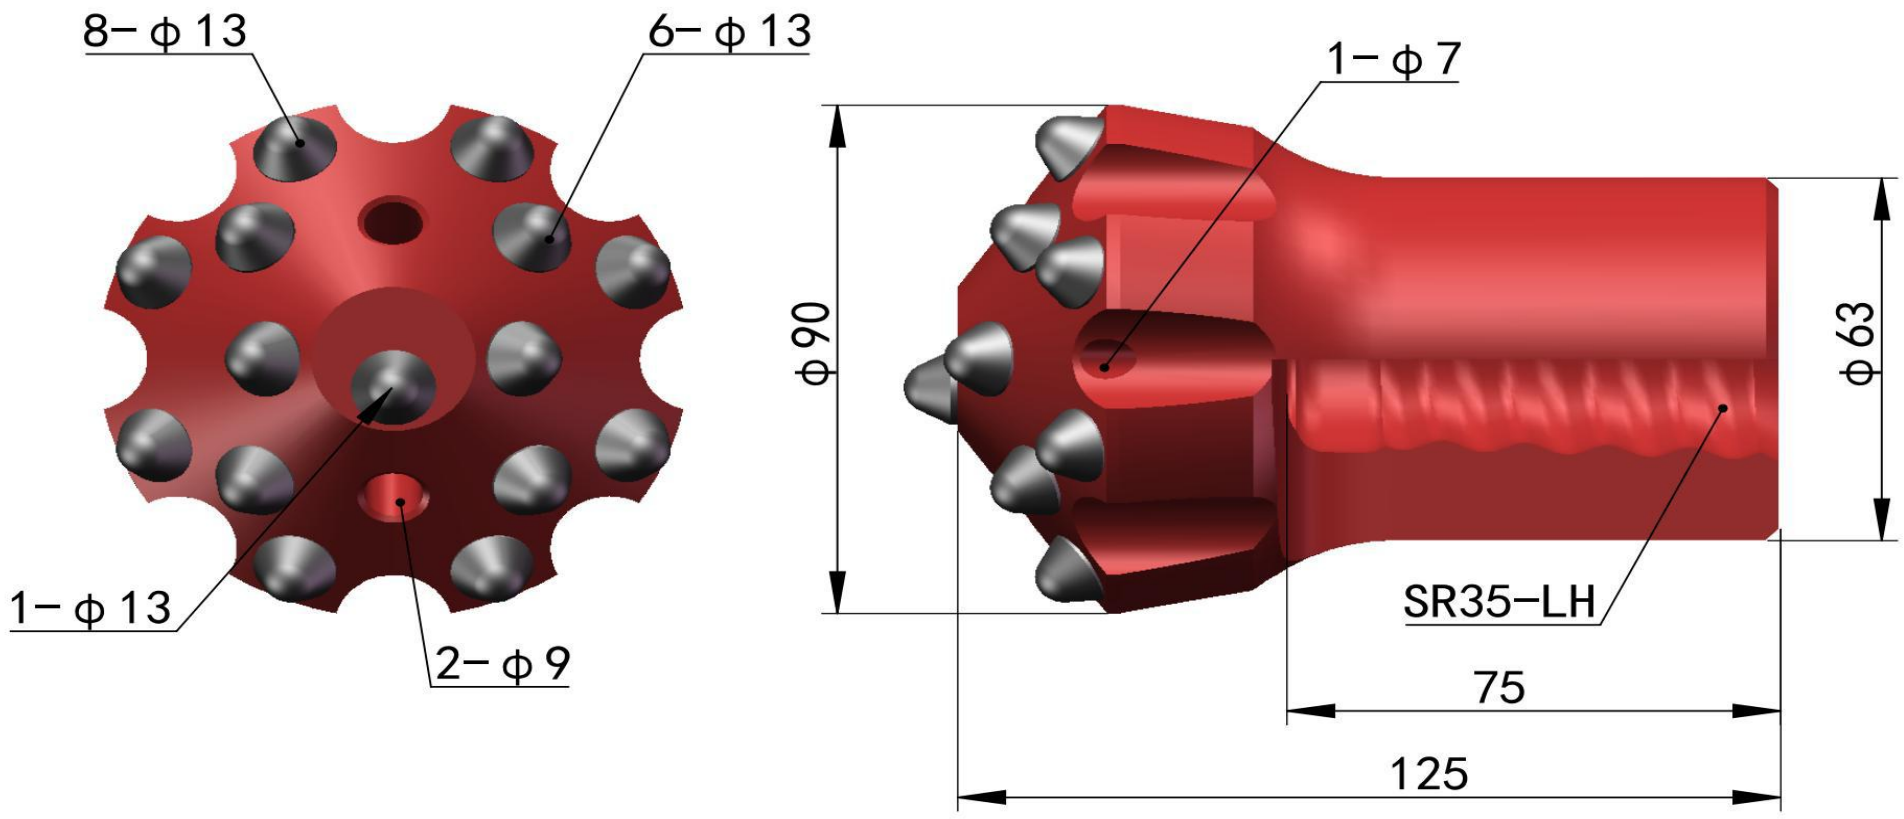


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 / 40 mm
R32 GUIDE DOM

Código: 4024O0R322002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit Guía
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Domo
Escariador: 102 mm
Guía: 40 mm

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 3 de 7 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 12 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 1 de 7 mm

DIAGRAMA

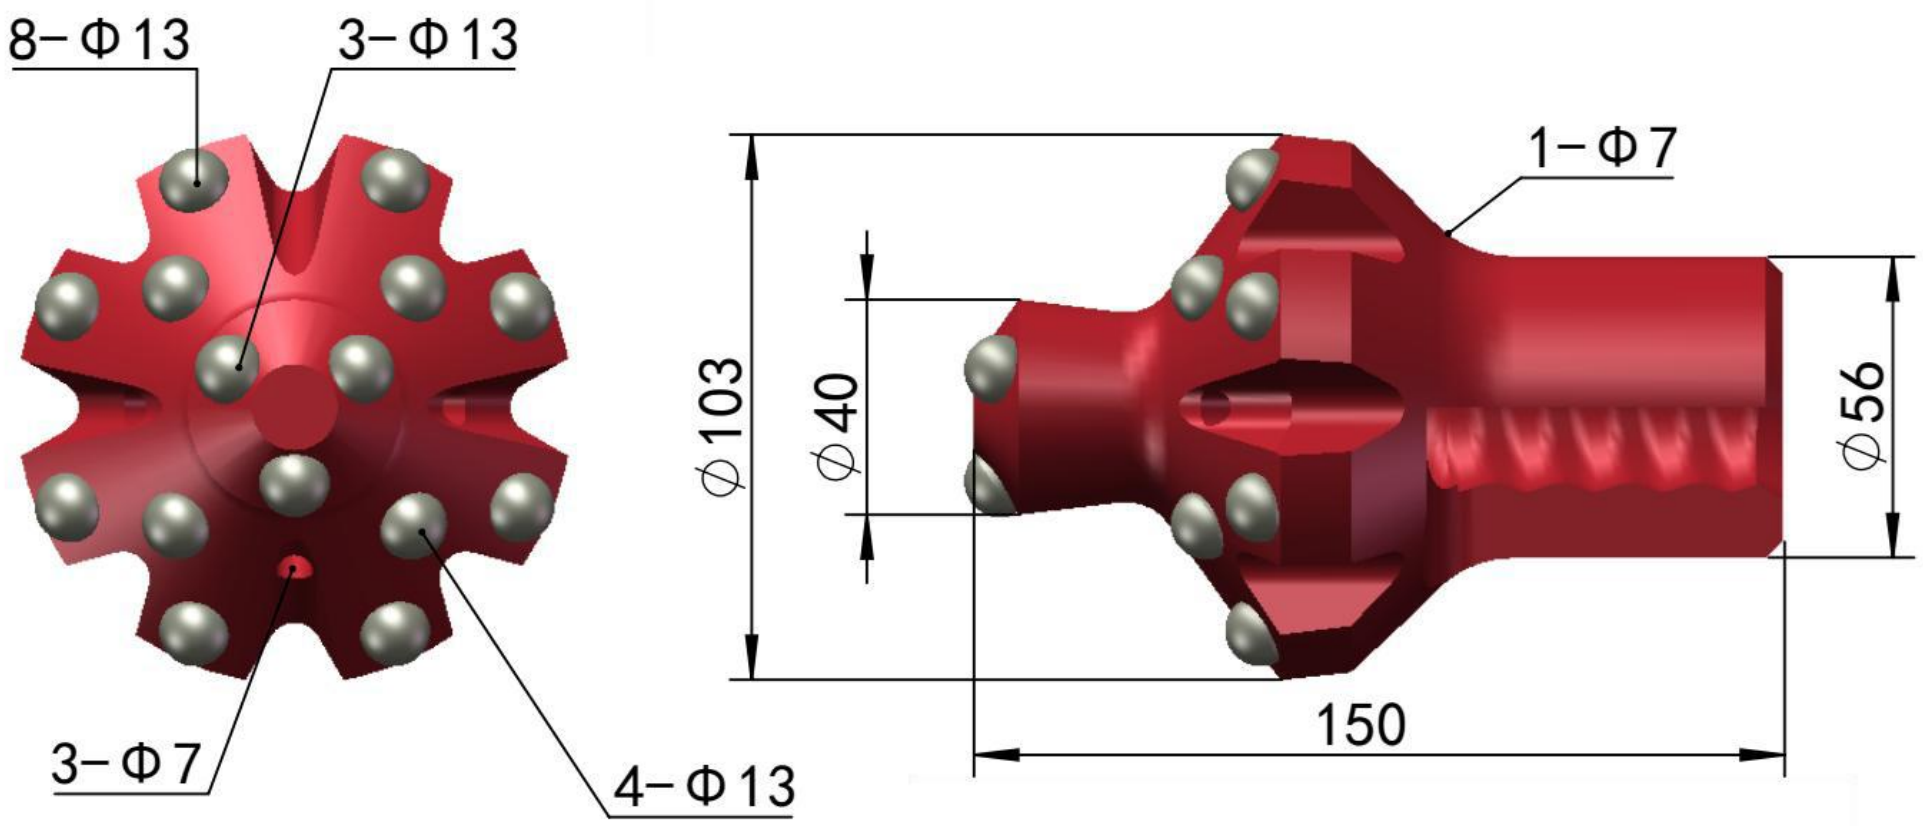


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 mm
R32 DF REAMER DOM

Código: 4024P0R322001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit
Rosca: R32
Cuerpo: Liso
Cara: Domo

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 1 de 11 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 1 de 9 mm y 2 de 12 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 15 de 13 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

DIAGRAMA

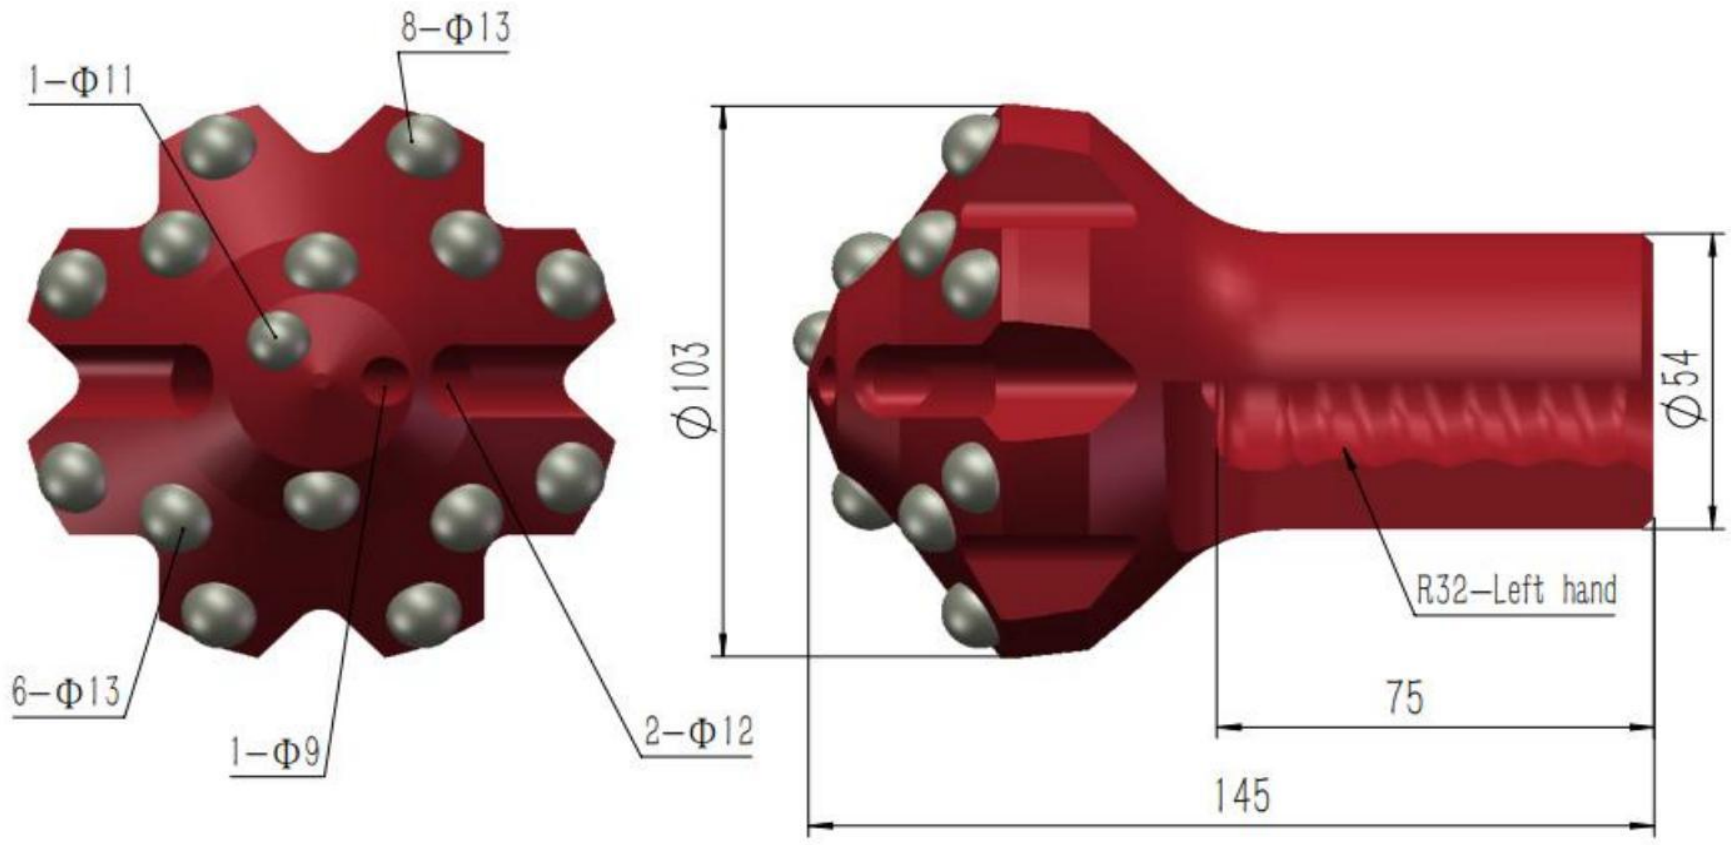


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT 102 / 48 mm
T38 DF GUIDE DOM

Código: 4024O0T382002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit Guia
Rosca: T38
Cuerpo: Liso
Cara: Domo
Escariado: 102 mm
Guia: 48 mm

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 3 de 10 mm y 6 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: 2 de 10 mm

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 8 de 12 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : Ninguna

DIAGRAMA

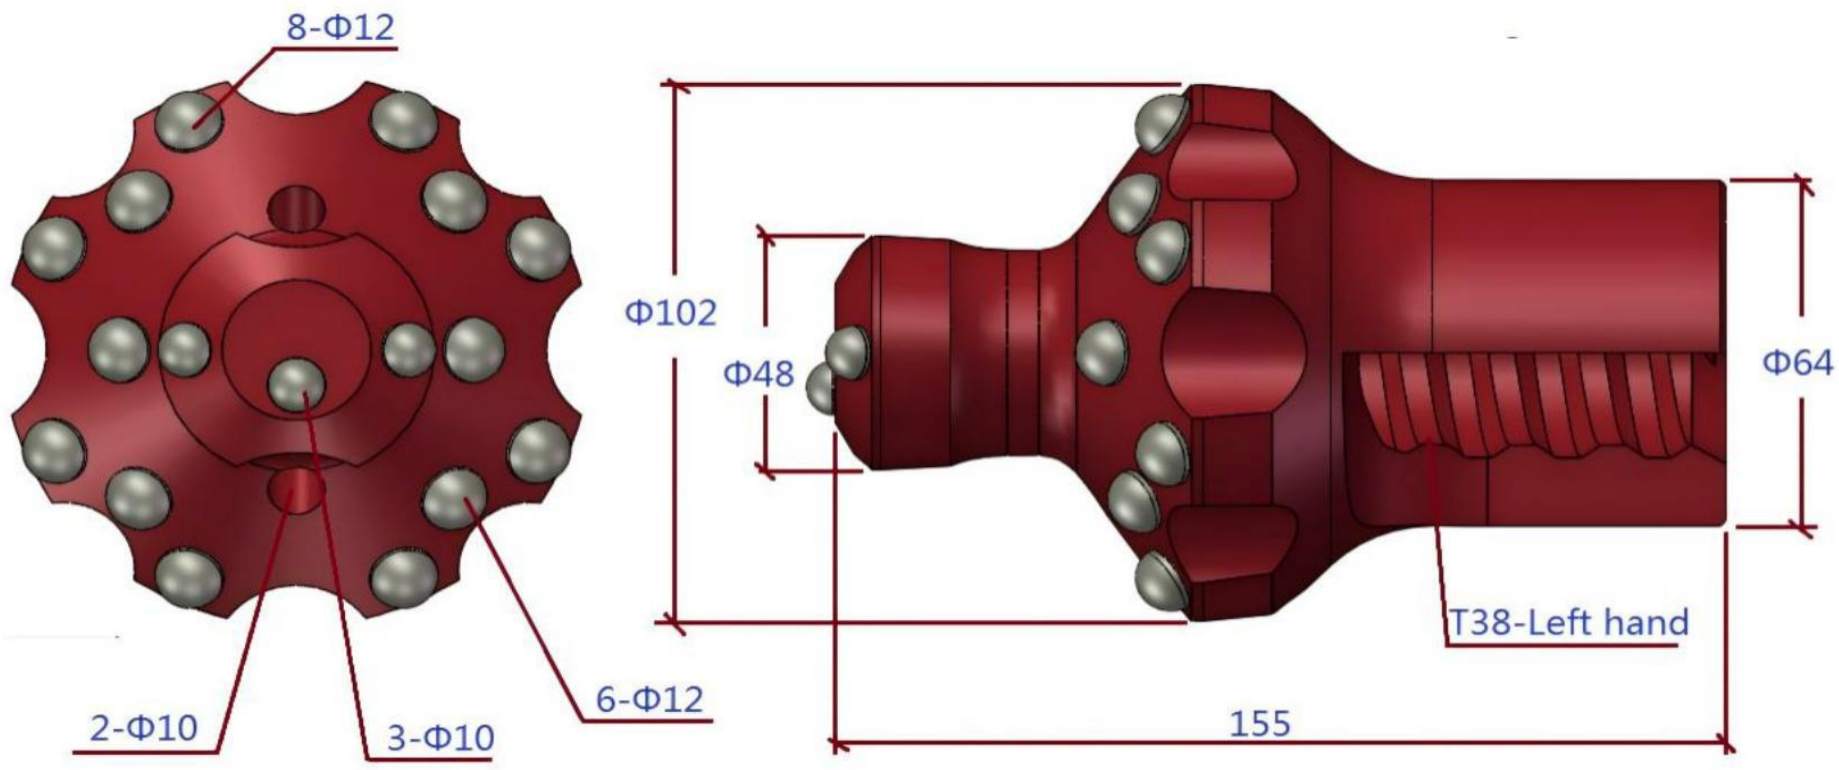


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BIT GUIDE 185 / 254 mm
ST58 GUIDE DOM

Código: 4020OST582001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Bit Guía
Rosca: ST58
Cuerpo: Liso
Cara: Domo
Guía: 185 mm
Escariador: 254 mm

INSERTOS

Frontal
Cantidad de Insertos: 6 de 16 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido: Ninguna

Periferia / Gauge
Cantidad de Insertos : 9 de 18 mm
Tipo: Esférico
Perforaciones de barrido : 3 de 15 mm

DIAGRAMA

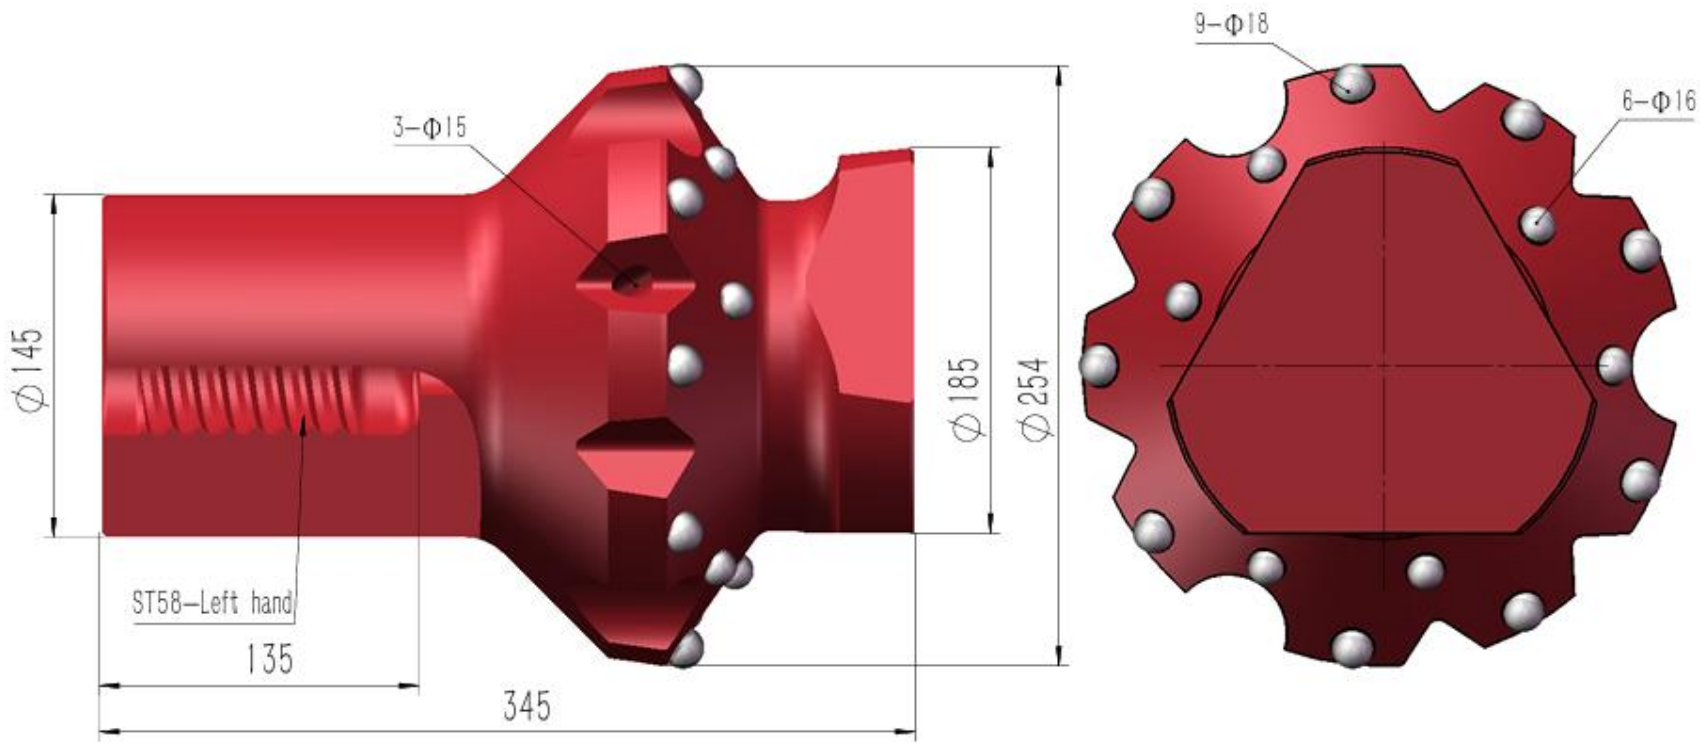


Imagen Referencial*

DRILLCO® | PUMA® BY DRILLCO

02

Barras

Barras hexagonales, cónicas, redondas y tubos de perforación y guía.

68 productos

- Barras hexagonales, cónicas e integrales (40)
- Barras redondas (22)
- Tubos guía y de perforación (6)

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA CÓNICA 610 mm
11G H22

Código: 404C12AA02202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Cónica
Conexión Cónica: 11°
Largo: 610 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Zona de Acople: 108 mm

DIAGRAMA

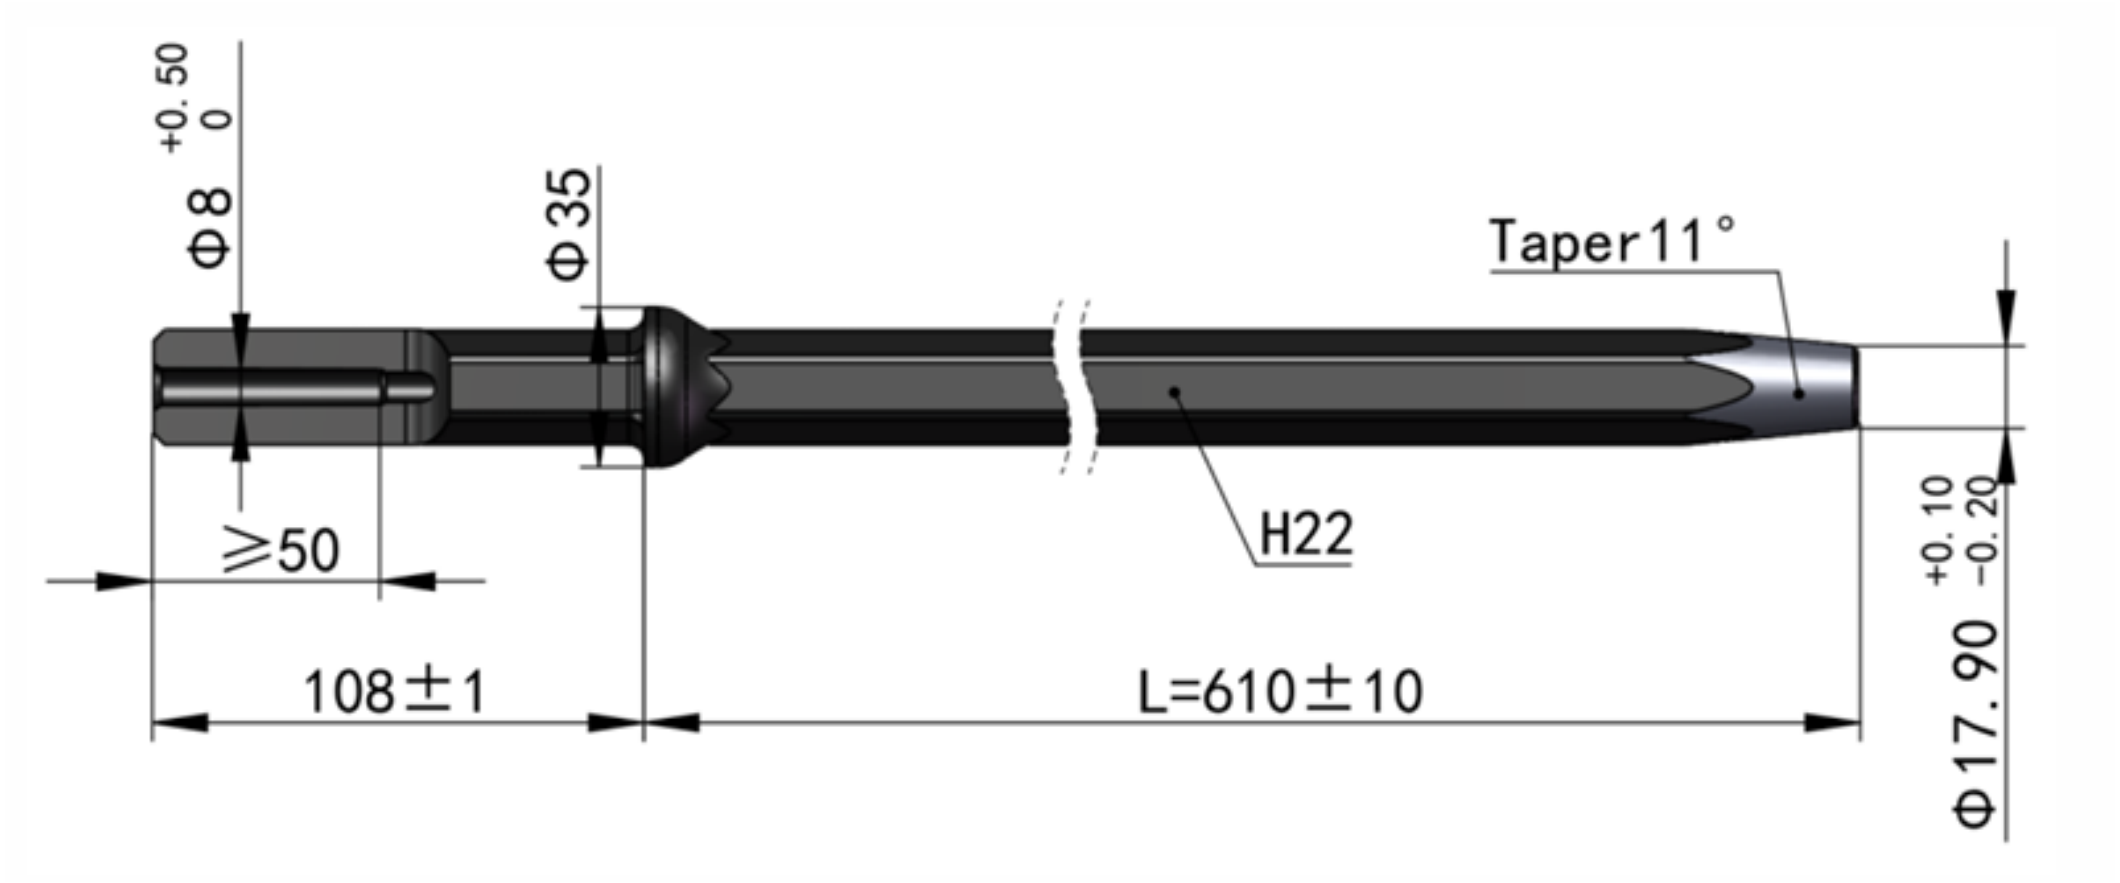


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA CÓNICA 1220 mm
11G H22

Código: 404C12AA03202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Cónica
Conexión Cónica: 11°
Largo: 1220 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Zona de Acople: 108 mm

DIAGRAMA

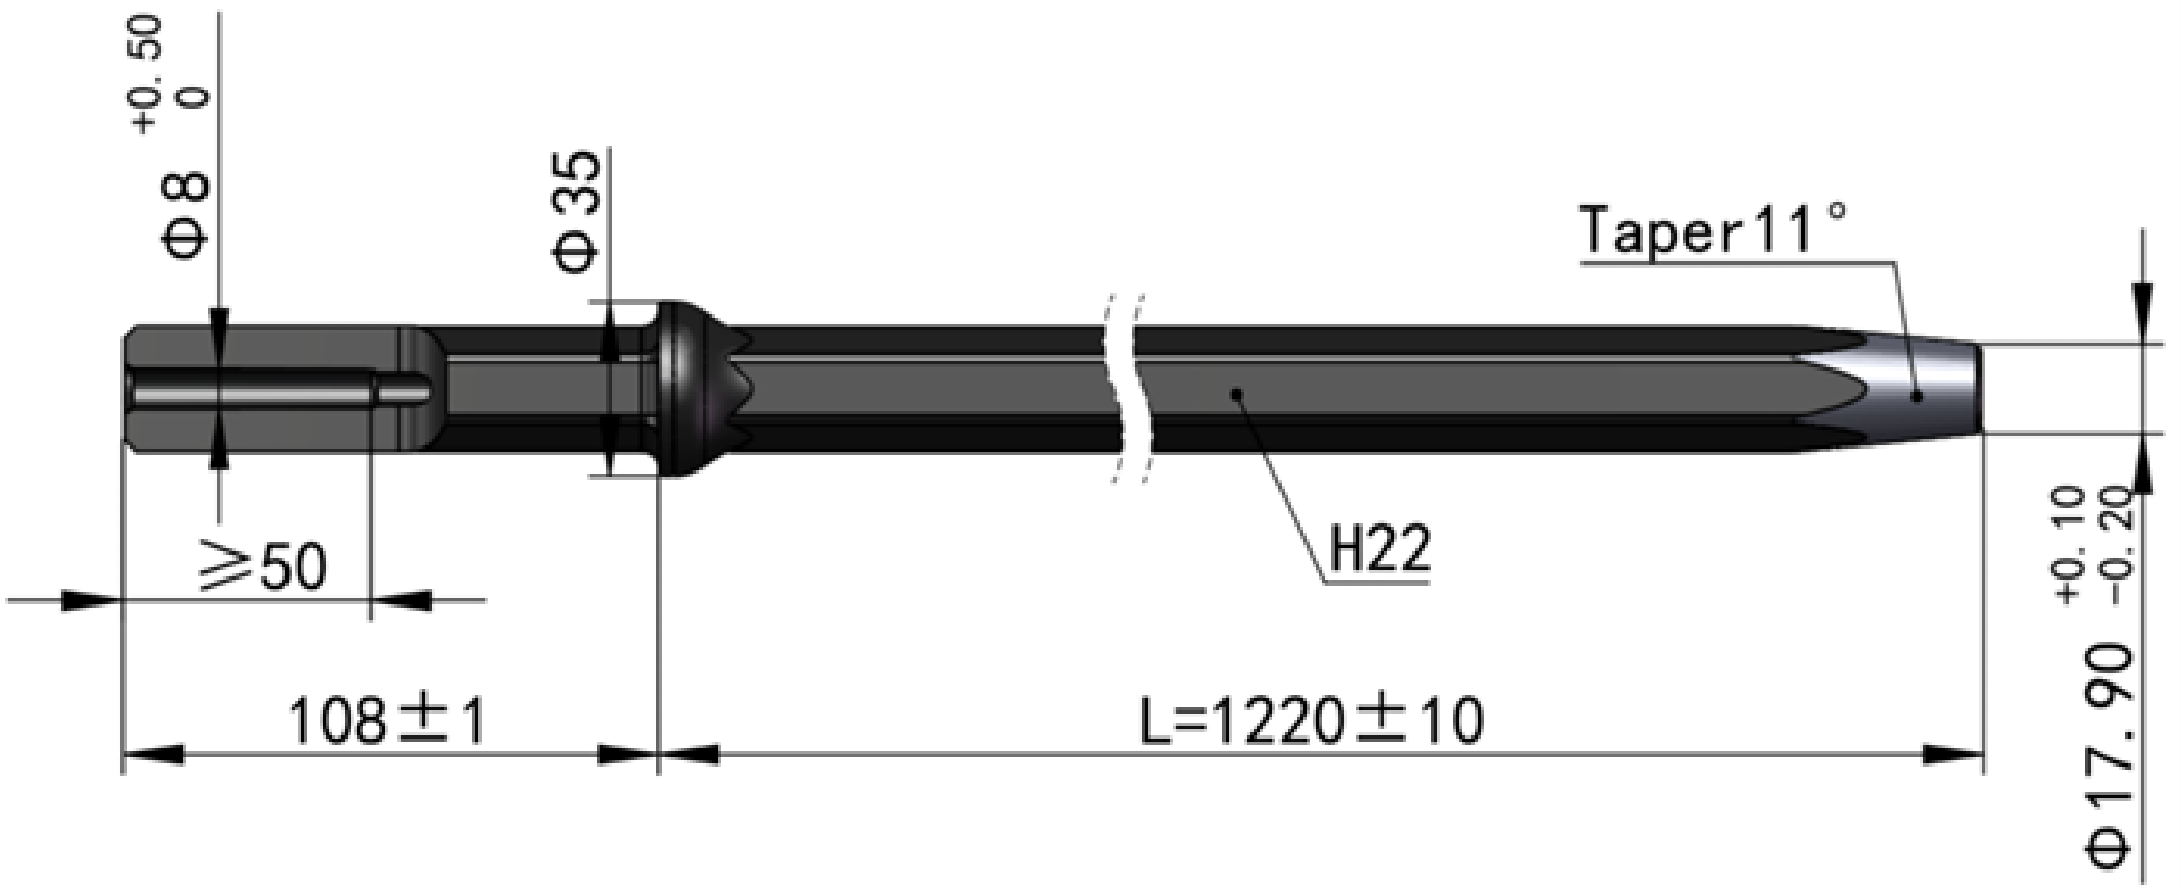


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA CÓNICA 1830 mm

11G H22

Código: 404C12AA06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Cónica
Conexión Cónica: 11°
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Zona de Acople: 108 mm

DIAGRAMA

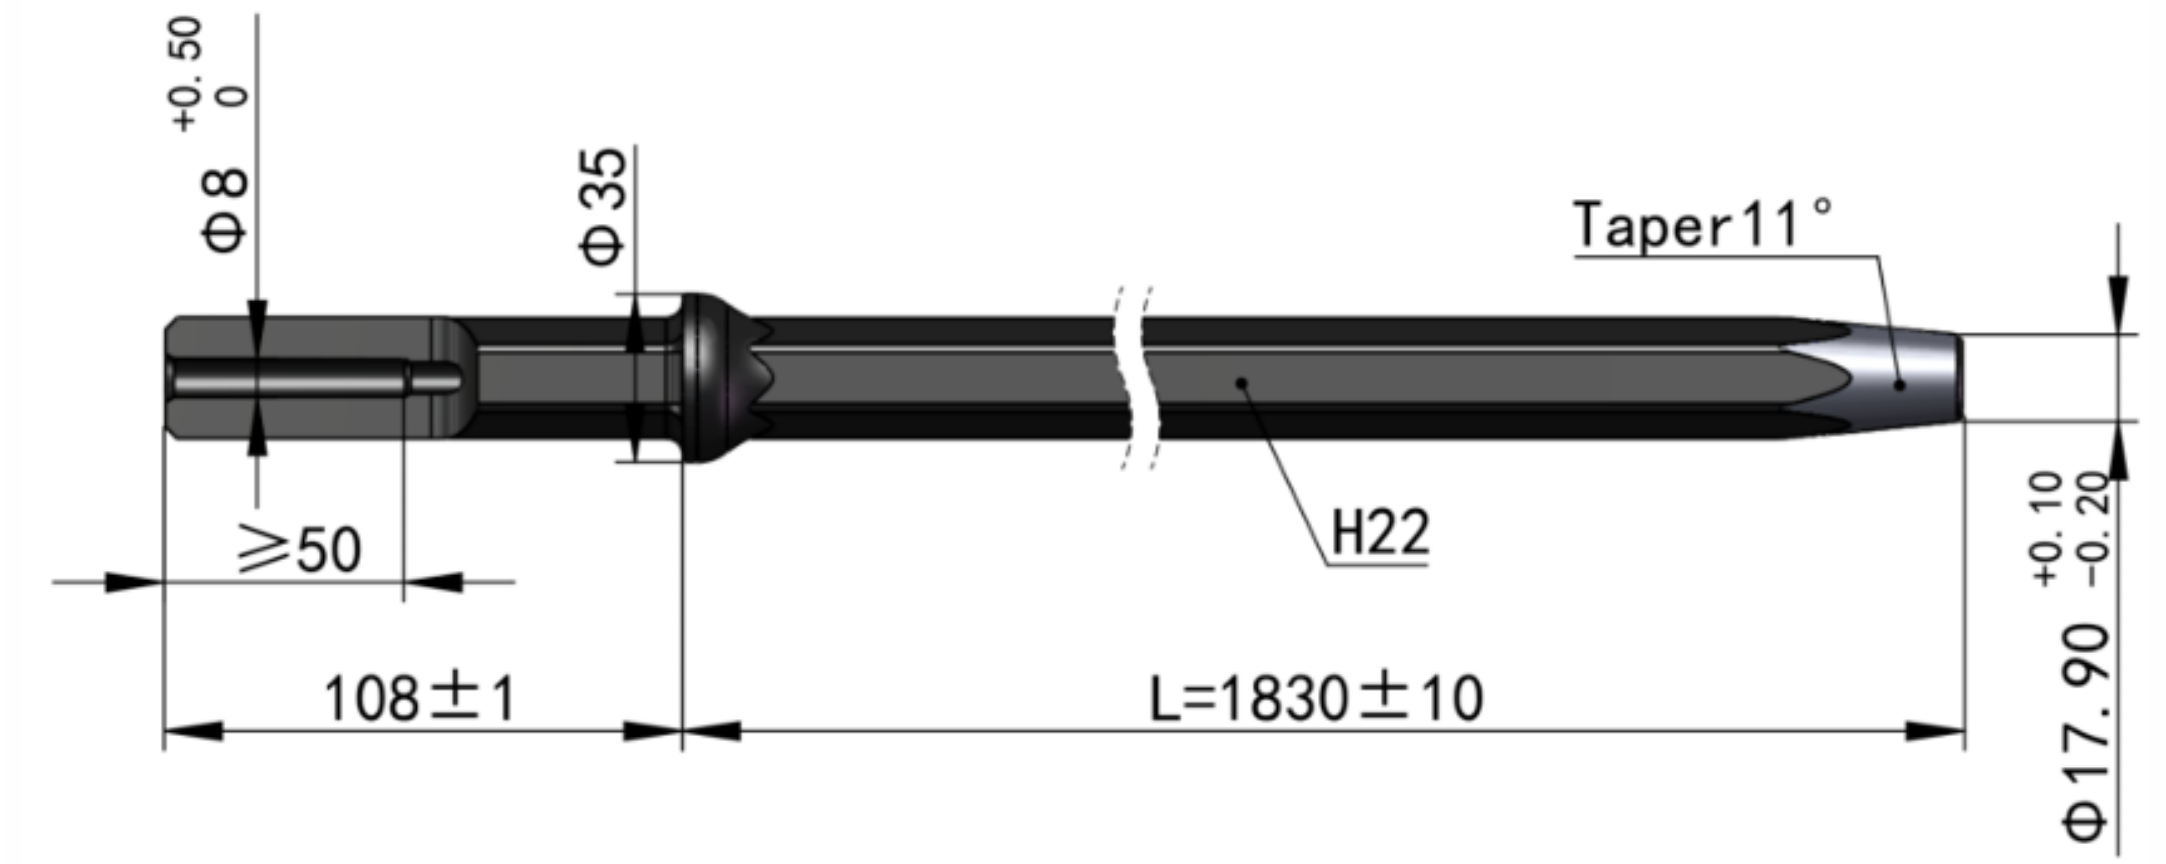


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA CÓNICA 2435 mm

11G H22

Código: 404C12AA07202

CARACTERÍSTICA

Tipo: Barra Cónica
Conexión Cónica: 11°
Largo: 2435 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Zona de Acople: 108 mm

DIAGRAMA

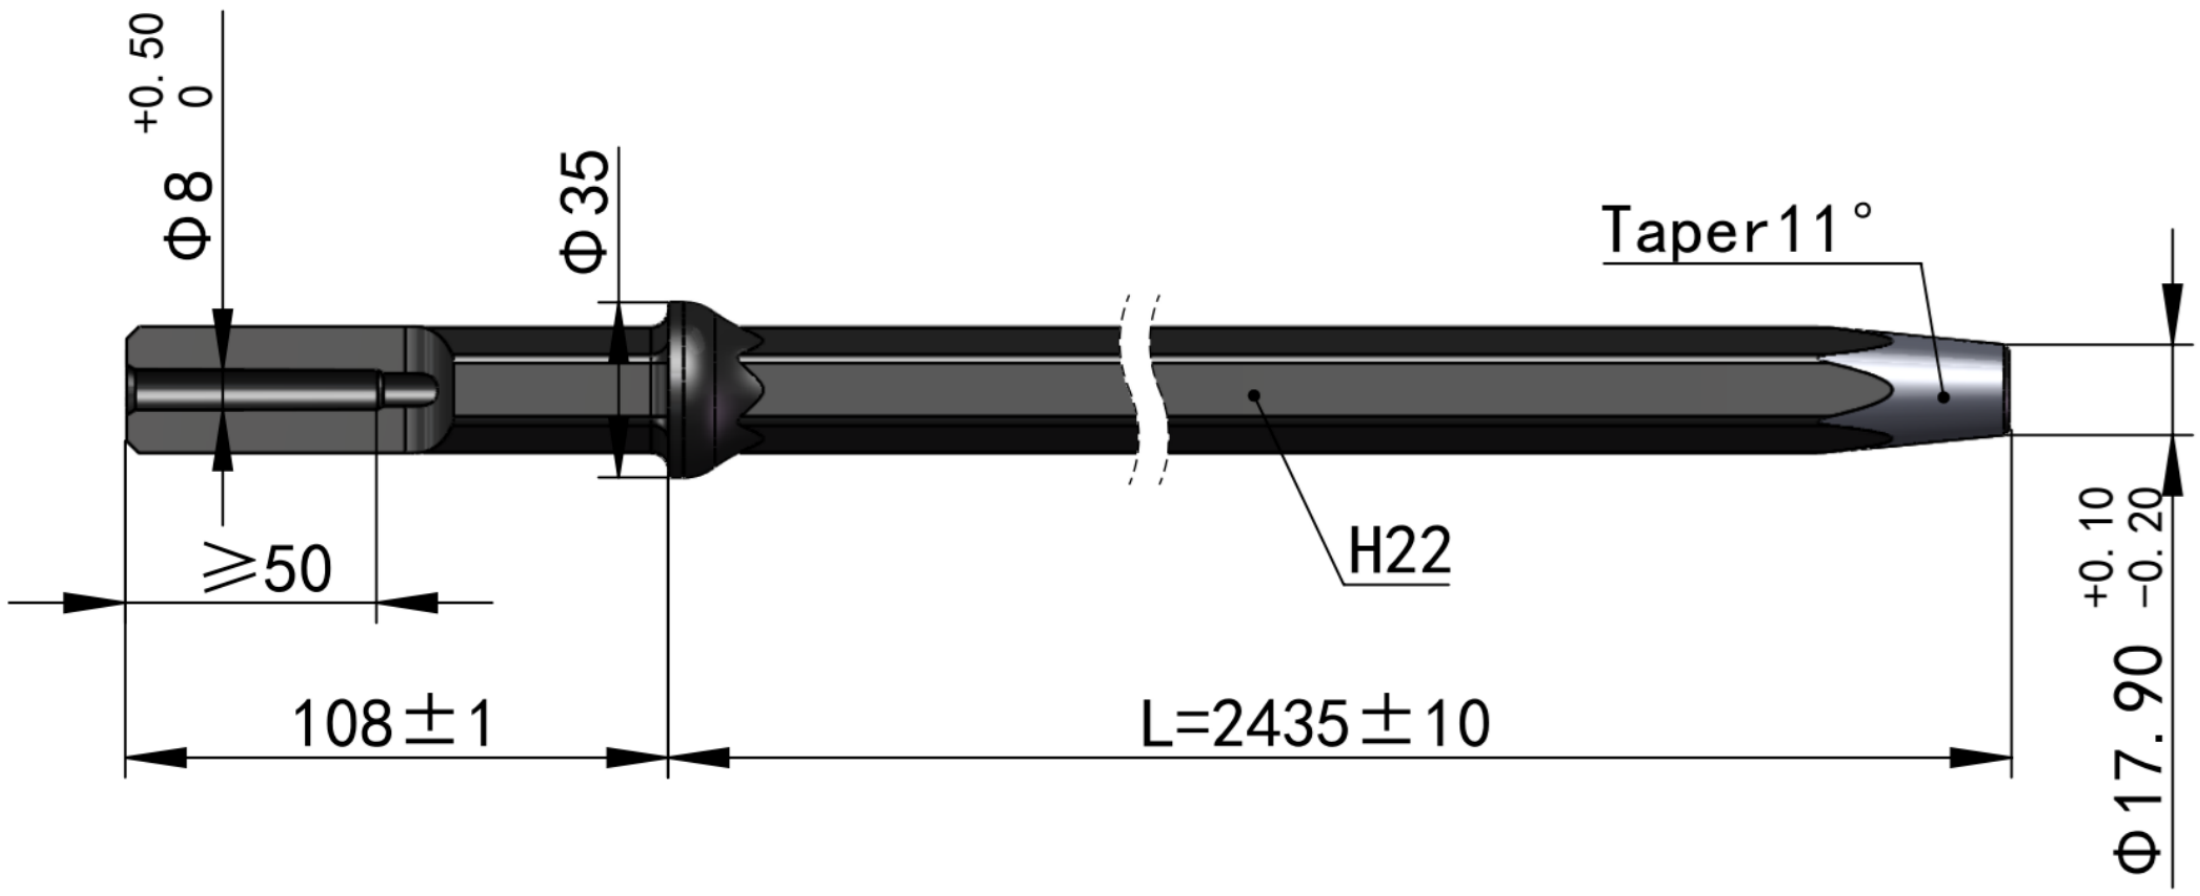


Ilustración de referencia*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA INTEGRAL

D40 800 mm H22

Código: 404H22AA02201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Integral
Pin - Sin Rosca: H22
Largo: 800 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Diámetro Frontal de Corte: 40 mm

DIAGRAMA

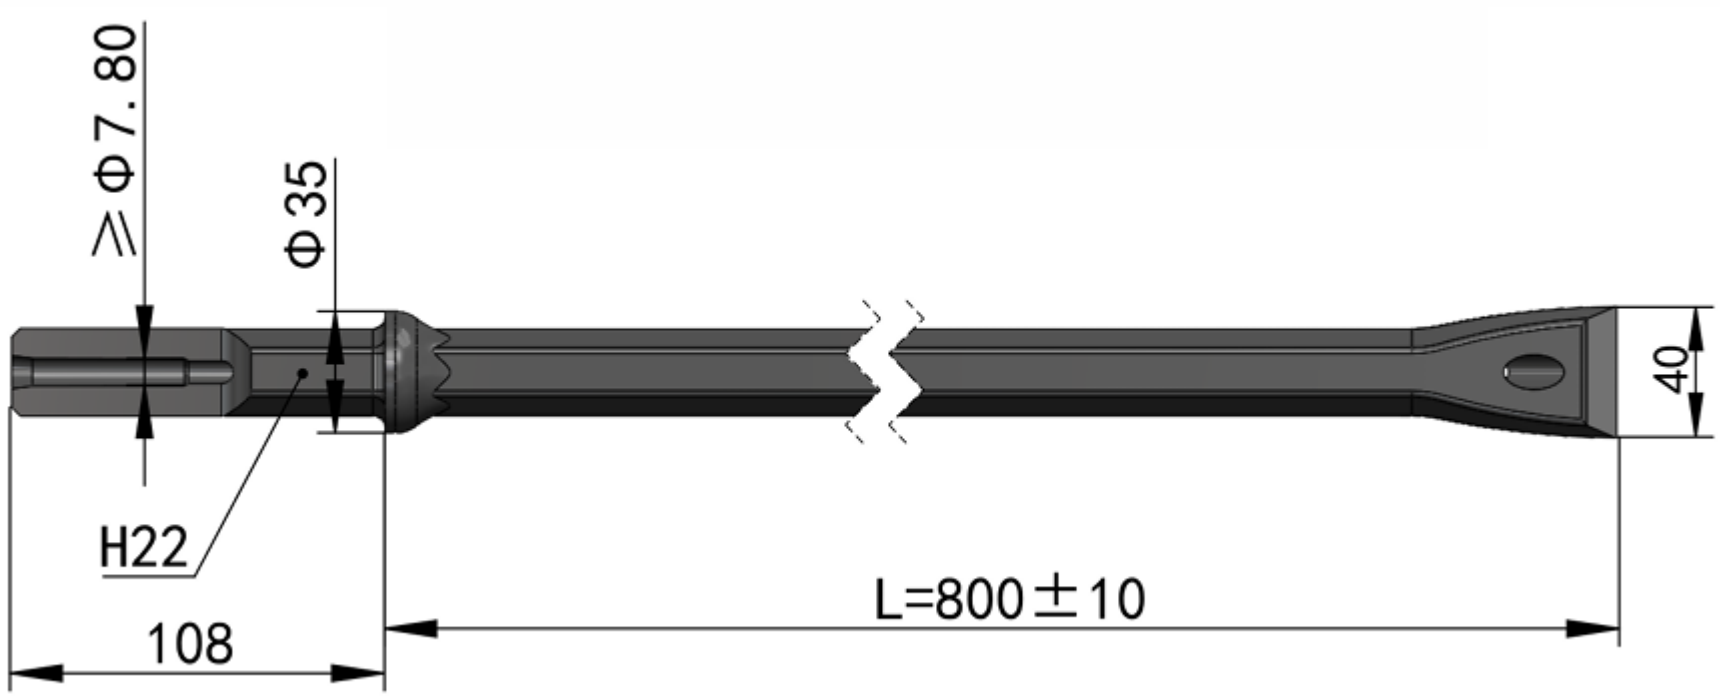


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA INTEGRAL

D38 1800mm H22

Código: 404H22AA05203

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Integral
Pin - sin Rosca: Hexagonal 22 (H22)
Largo: 1800 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22 mm
Diámetro Frontal de corte: 38 mm

DIAGRAMA

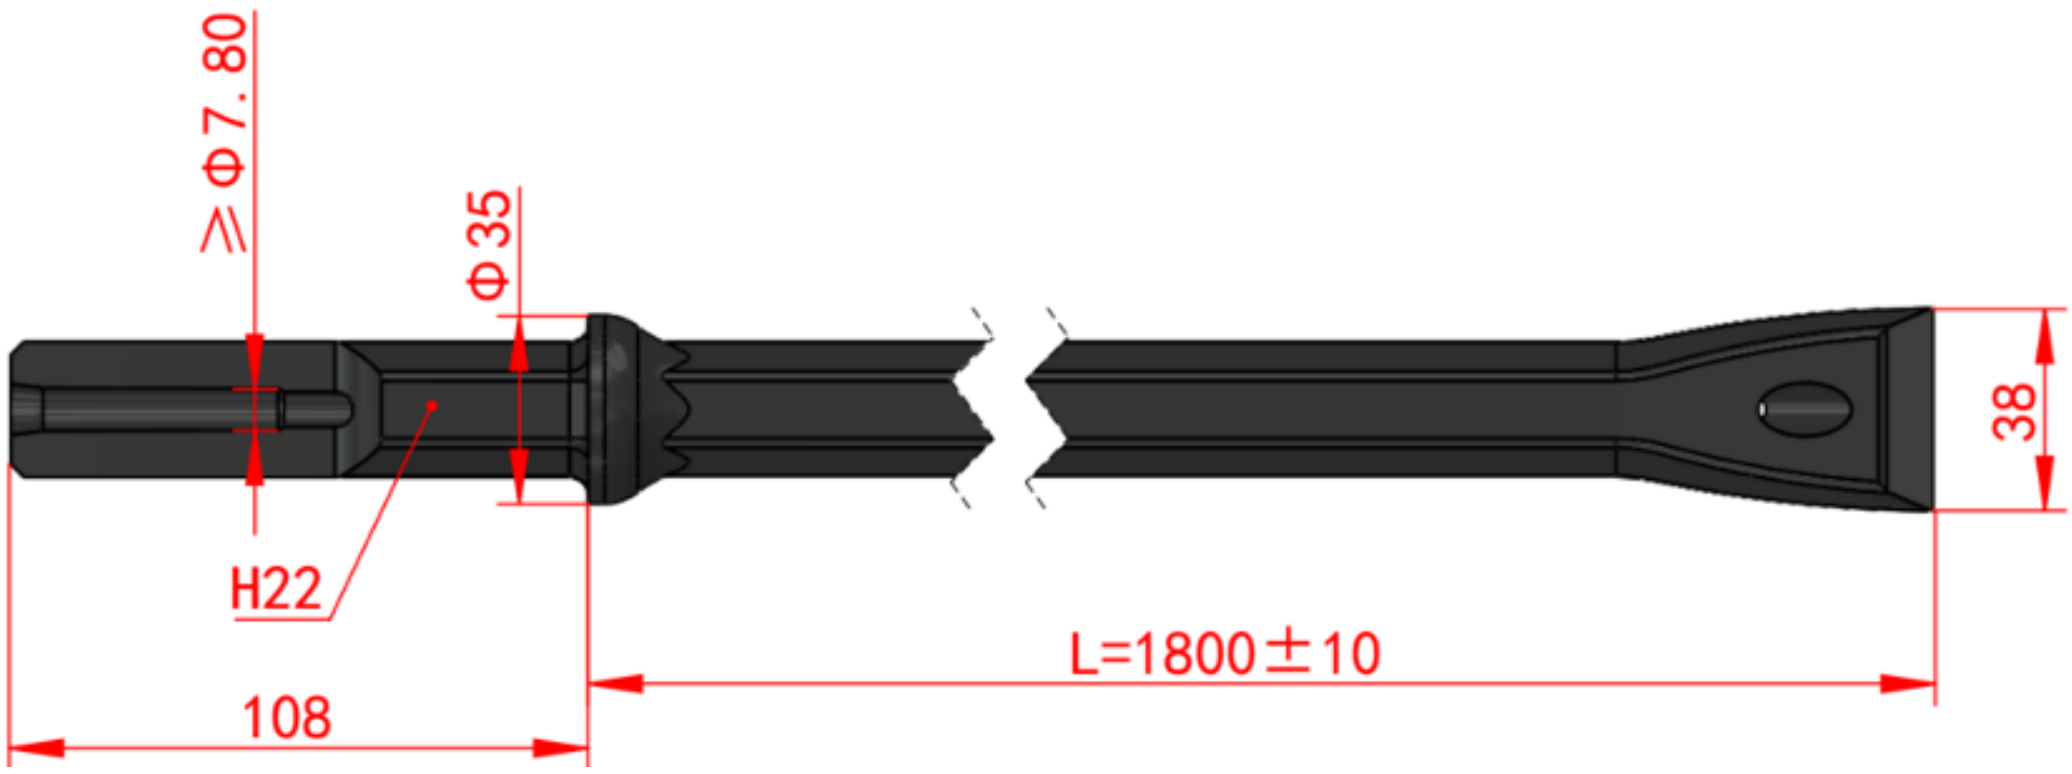


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA INTEGRAL

D38 2400mm H22

Código: 404H22AA08202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Integral
Pin - sin Rosca: Hexagonal de 22 (H22)
Largo: 2400 mm
Cuerpo: Hexagonal de 22
Diametro frontal de corte: 38 mm

DIAGRAMA

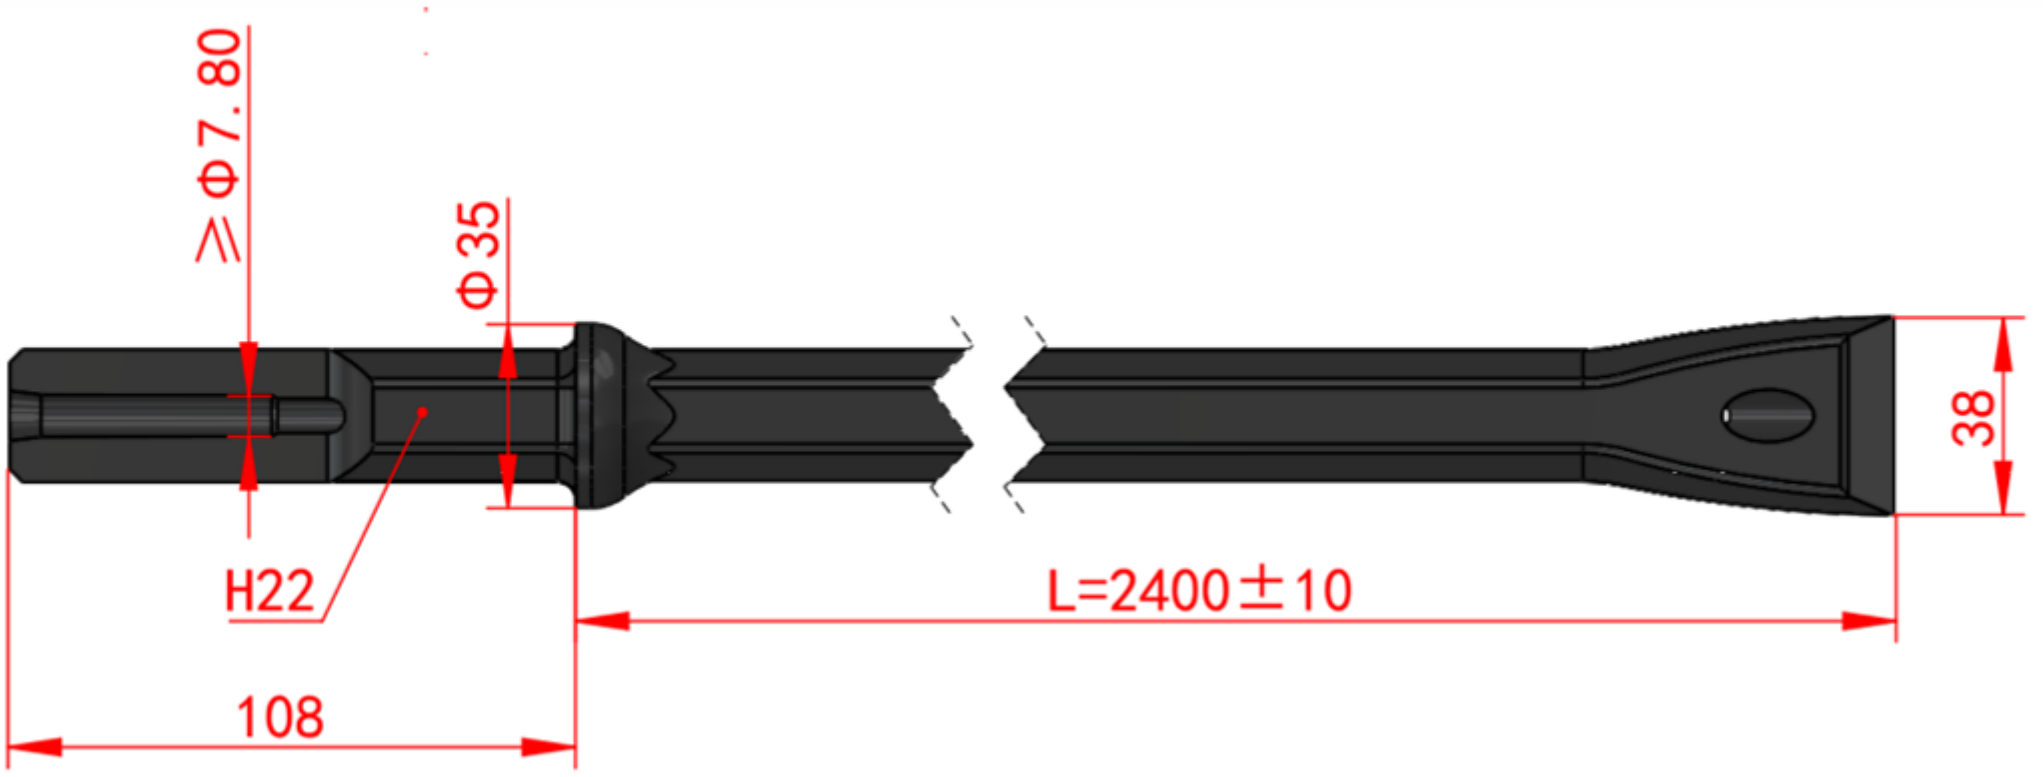


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

CULATÍN - BARRA 610mm

H25 / R25

Código: 404H25AY02201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra - Shank
Pin - Rosca Macho: R25
Largo: 610 mm
Cuerpo: Hexagonal de 25 mm

DIAGRAMA

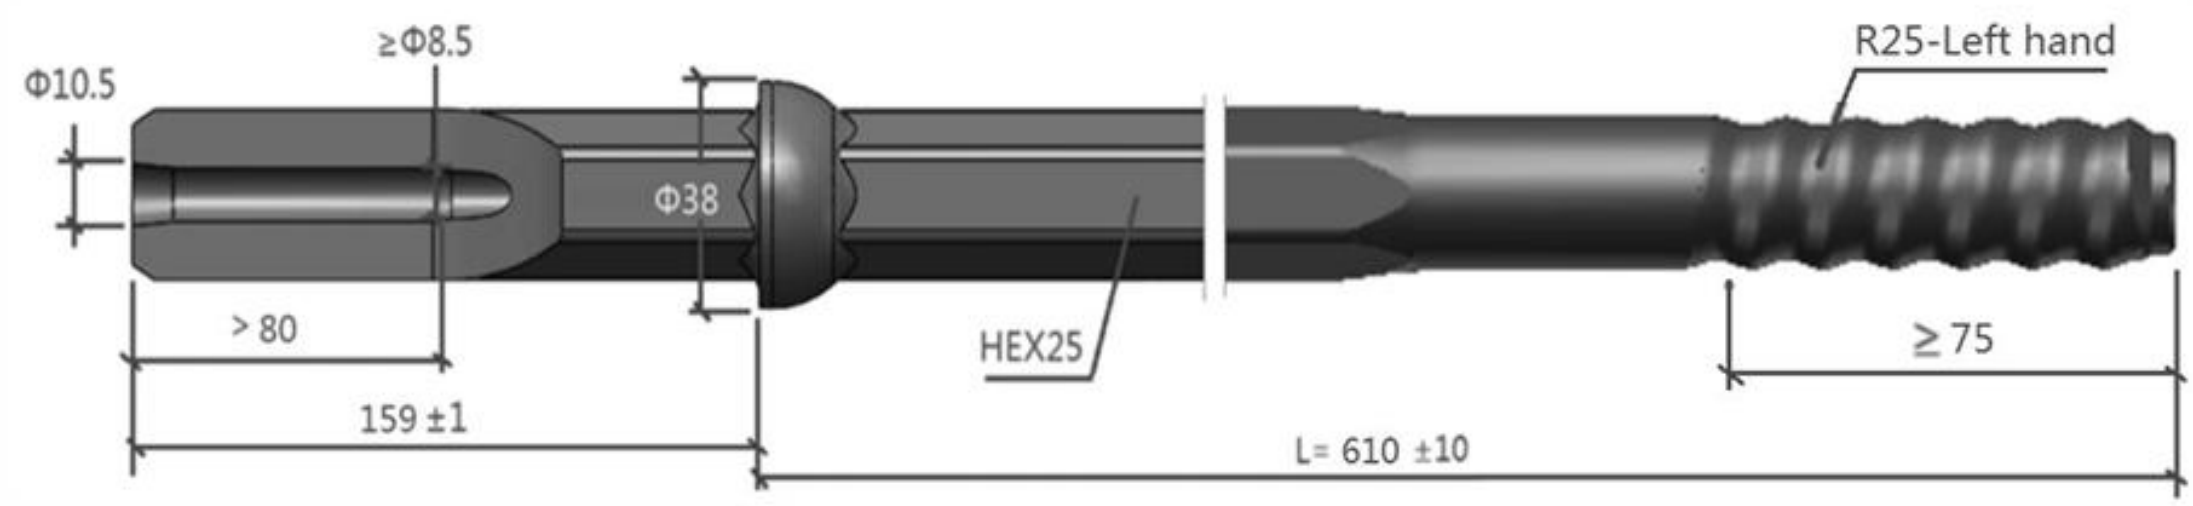


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2475 mm
H25 R32M / R25M

Código: 404H25AC08201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R25
Largo: 2475 mm
Cuerpo: Hexagonal de 25 mm

DIAGRAMA

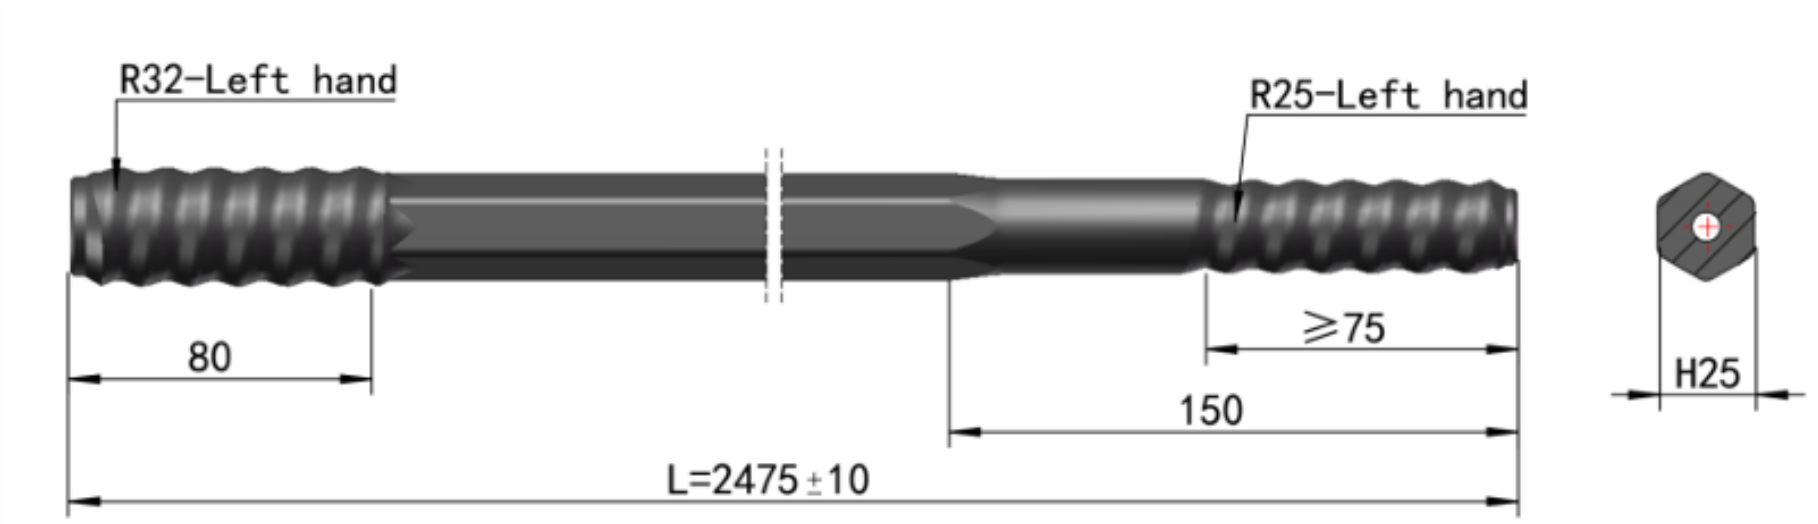


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2630 mm
H25 R32M / R25M

Código: 404H25AC08202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R25
Largo: 2630 mm
Cuerpo: Hexagonal de 25 mm

DIAGRAMA

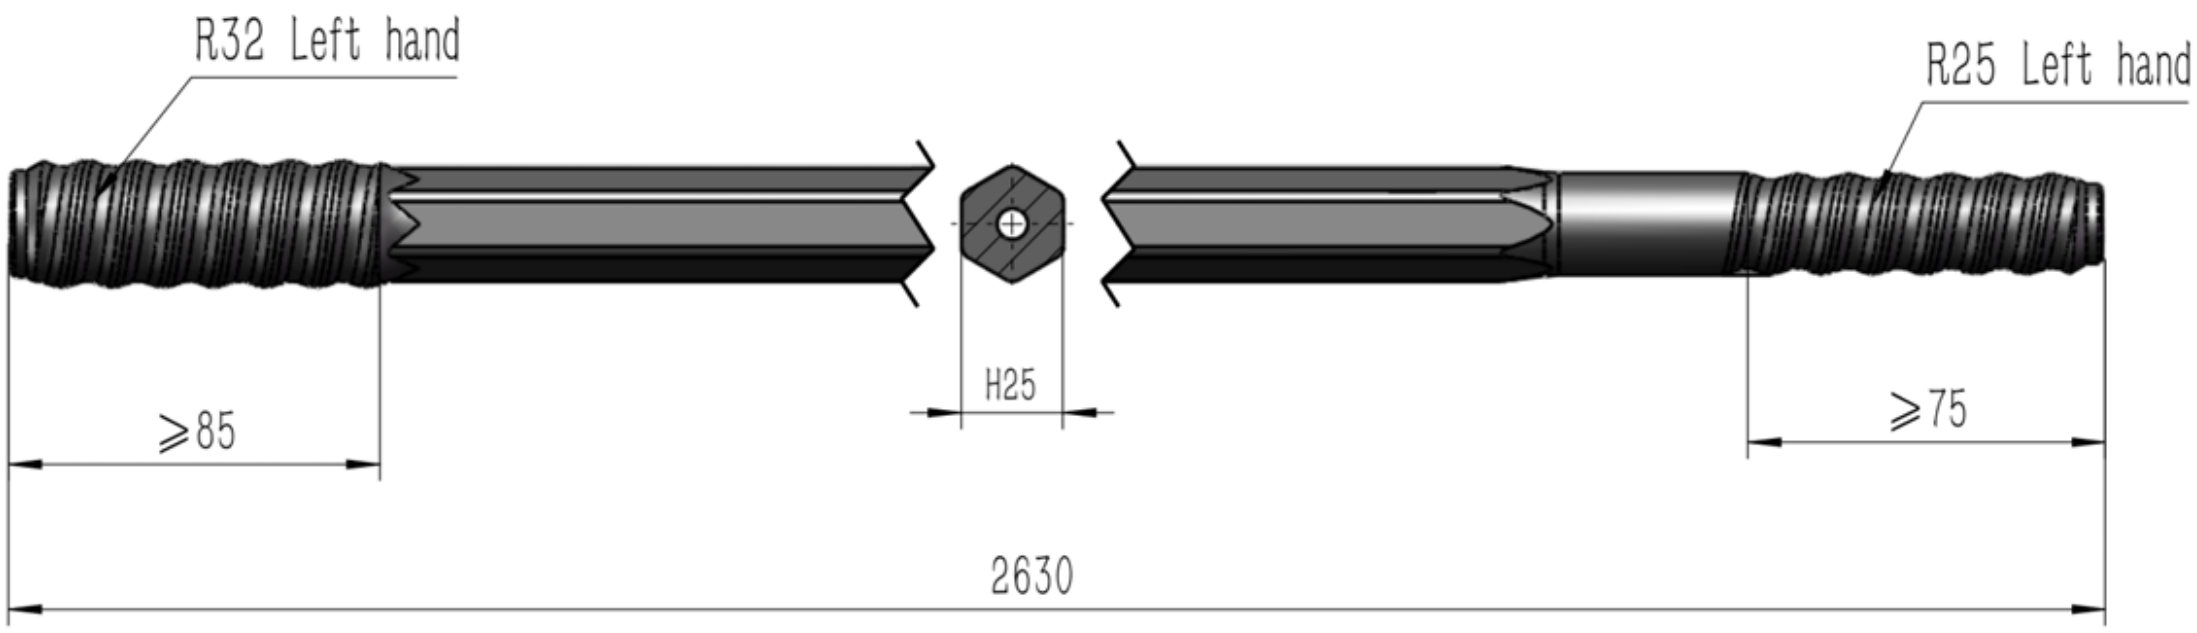


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1875 mm
H28 R32M / SR28M

Código: 404H28AX06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: SR28
Largo: 1875 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

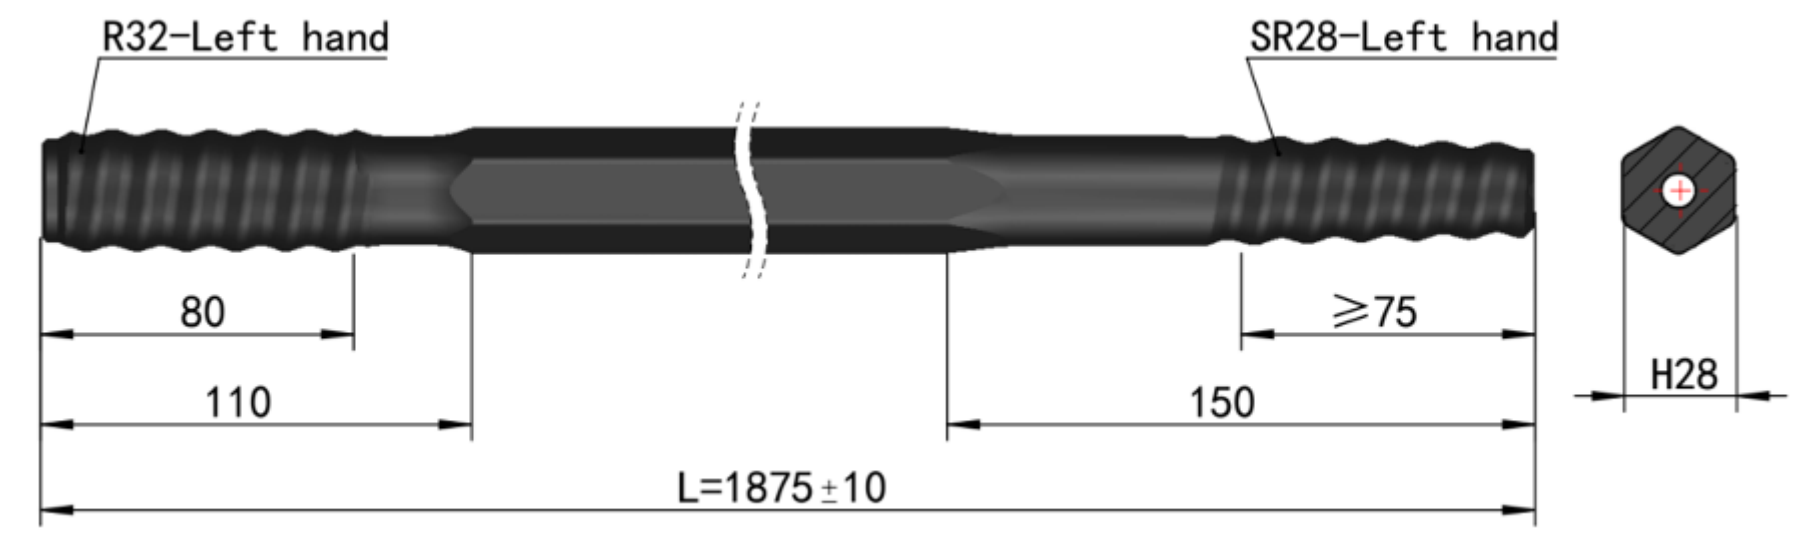


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 2400 mm

H28 R32M / SR38M

Código: 404H28AX07201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: SR28
Largo: 2400 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

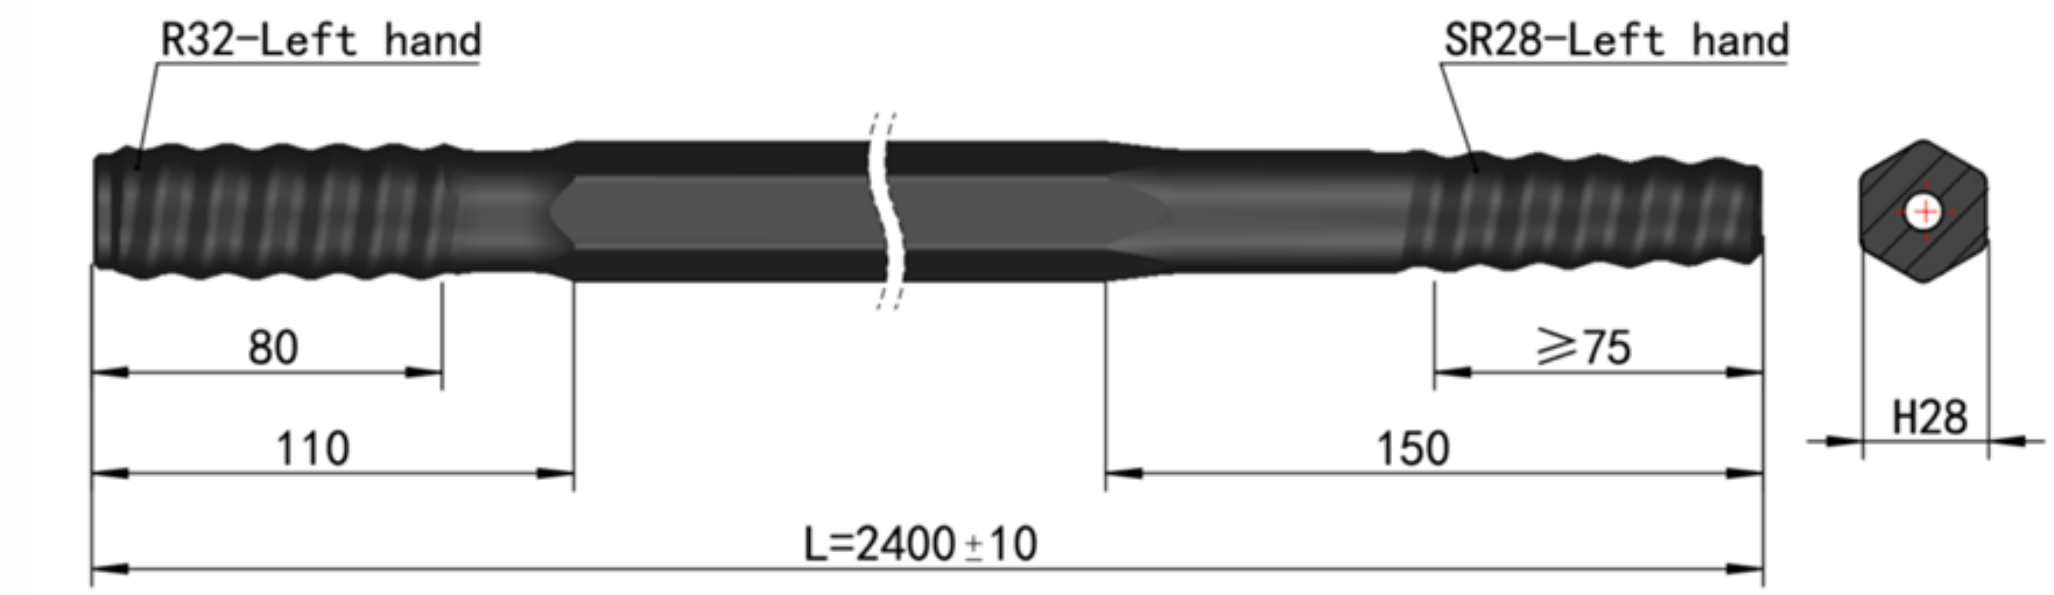


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
EXT BARRA 2600 mm
R32M / SR28M

Código: 404H28AX08201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extension
Pin Rosca - Macho: R32
Pin Rosca - Macho: SR28
Largo: 2600 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

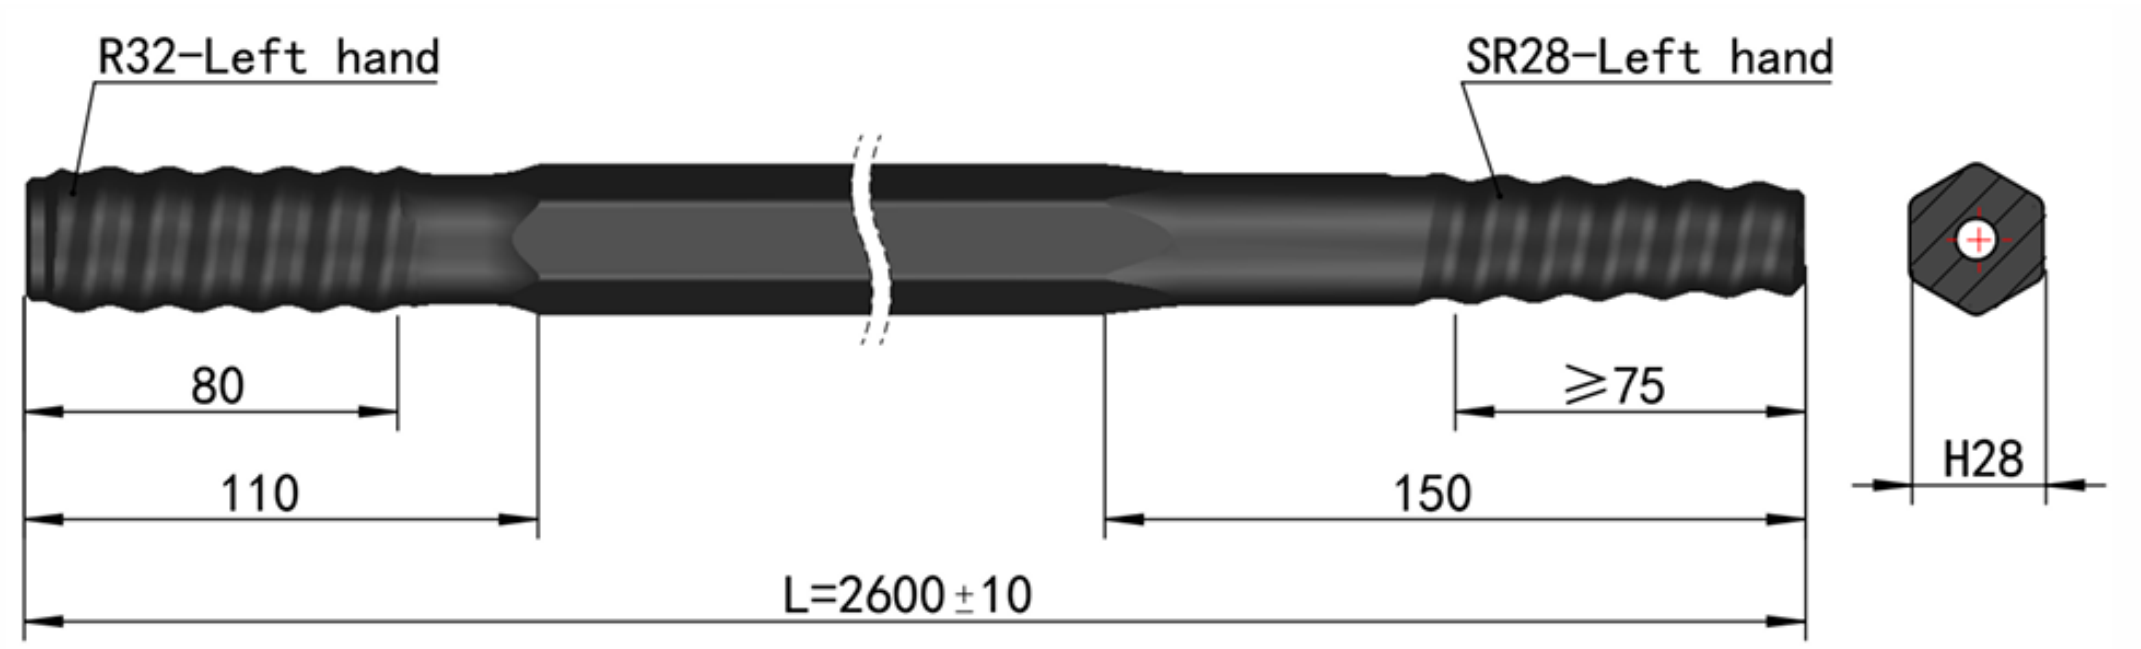


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ROD 2630 mm
H28 R32M / R25M

Código: 404H28AC08202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R25
Largo: 2630 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

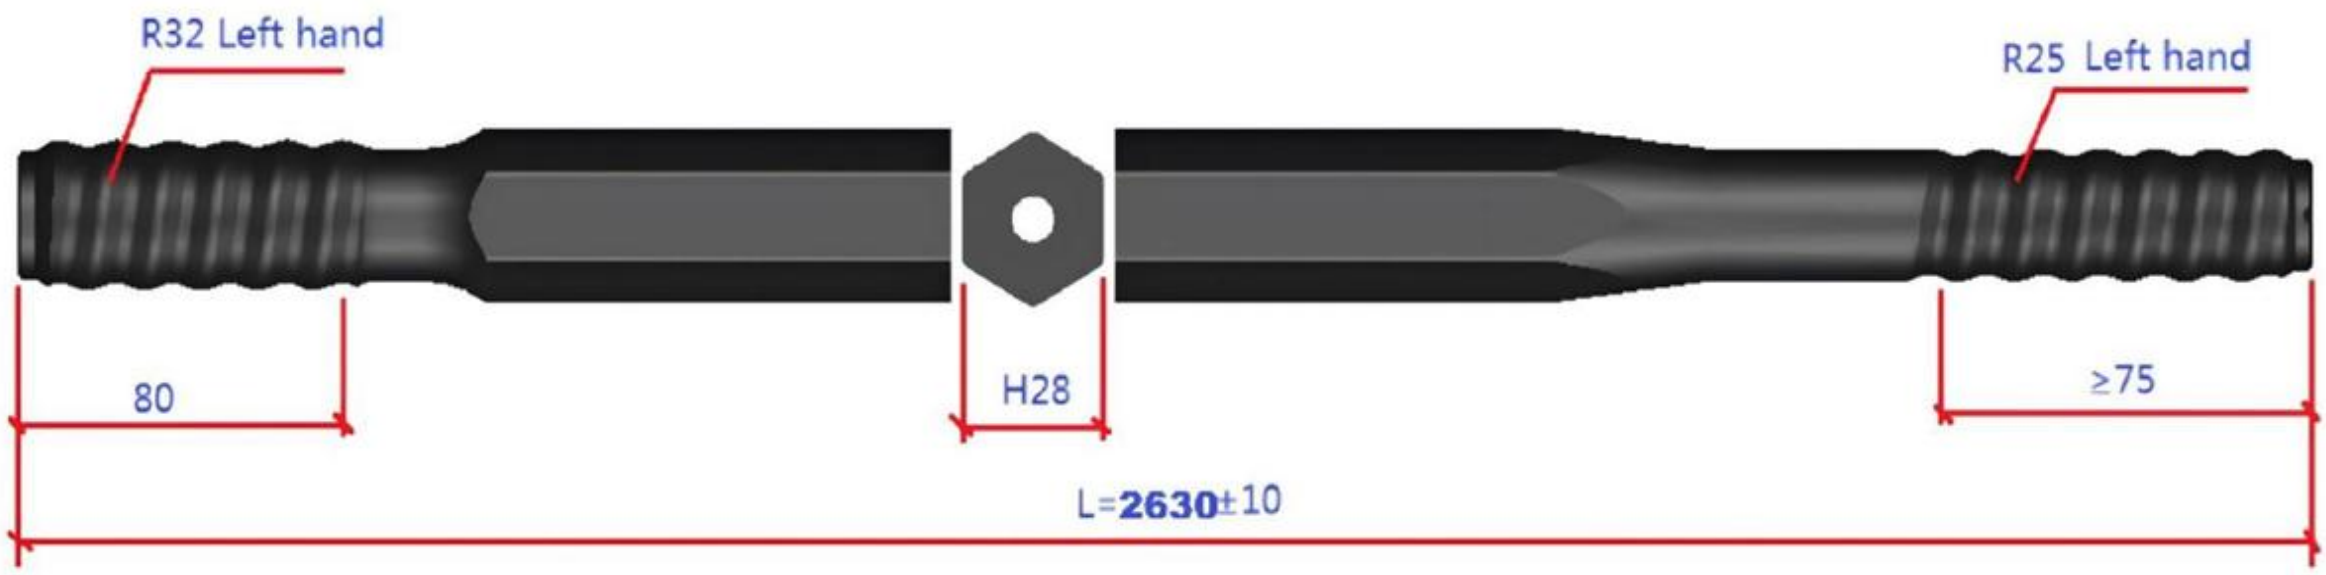


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2630 mm
H28 R32M / R28M

Código:404H28AD09201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R28
Largo: 2630
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

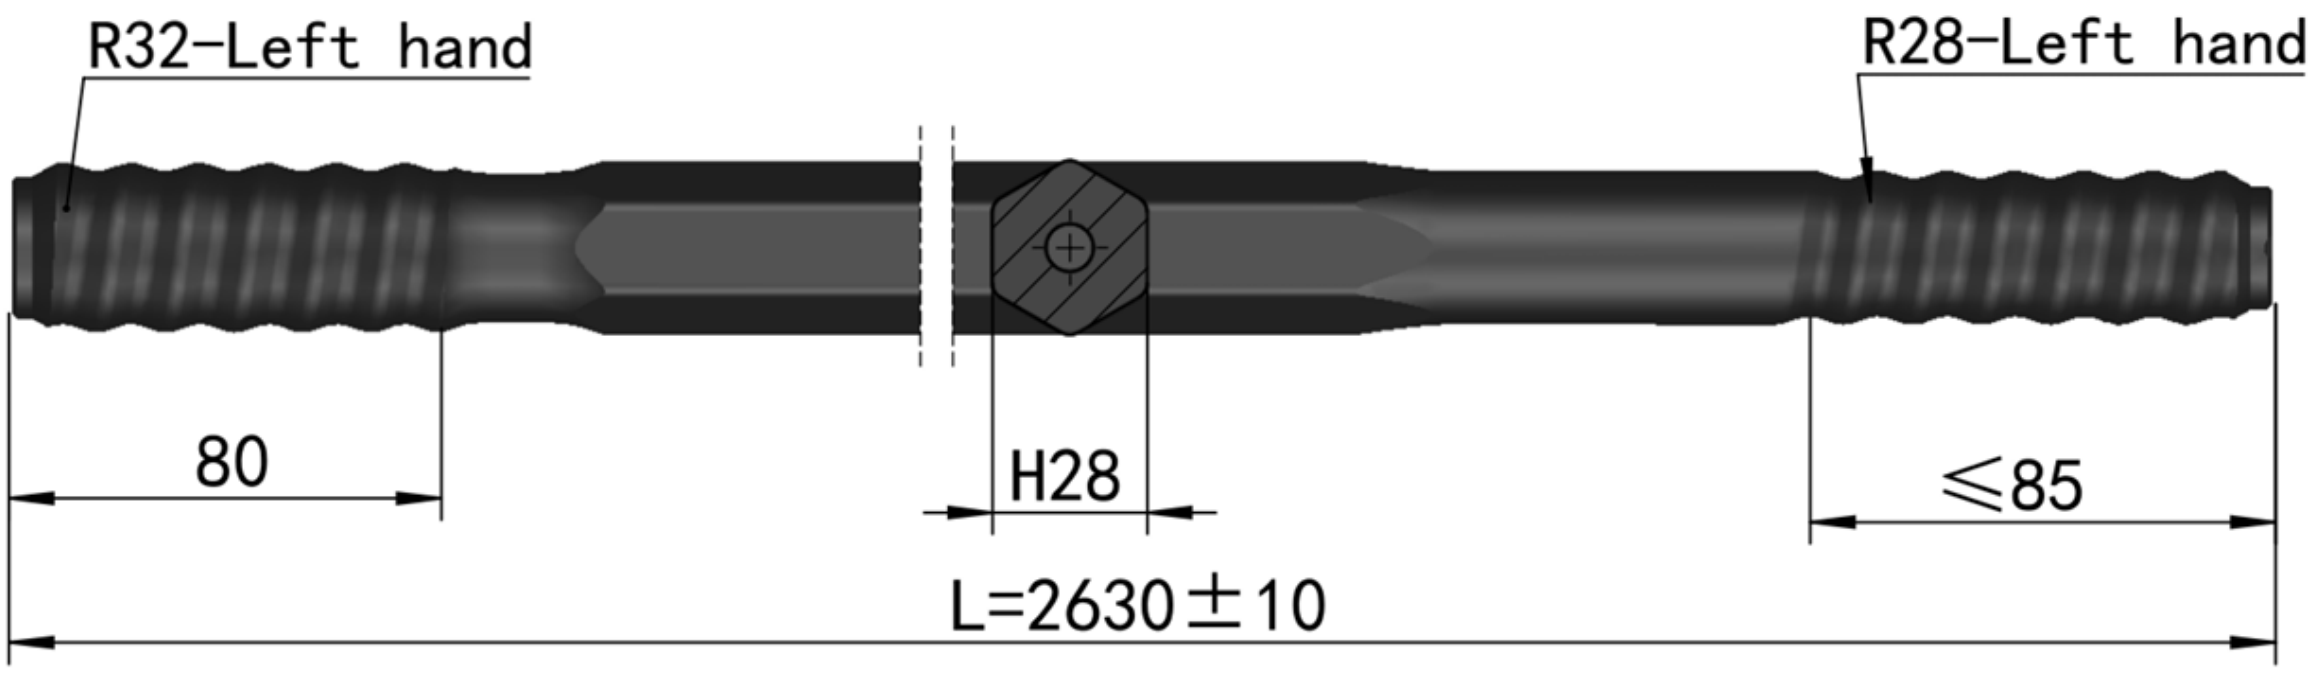


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2785 mm
H28 R32M / R28M

Código: 404H28AD09203

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R28
Largo: 2785 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

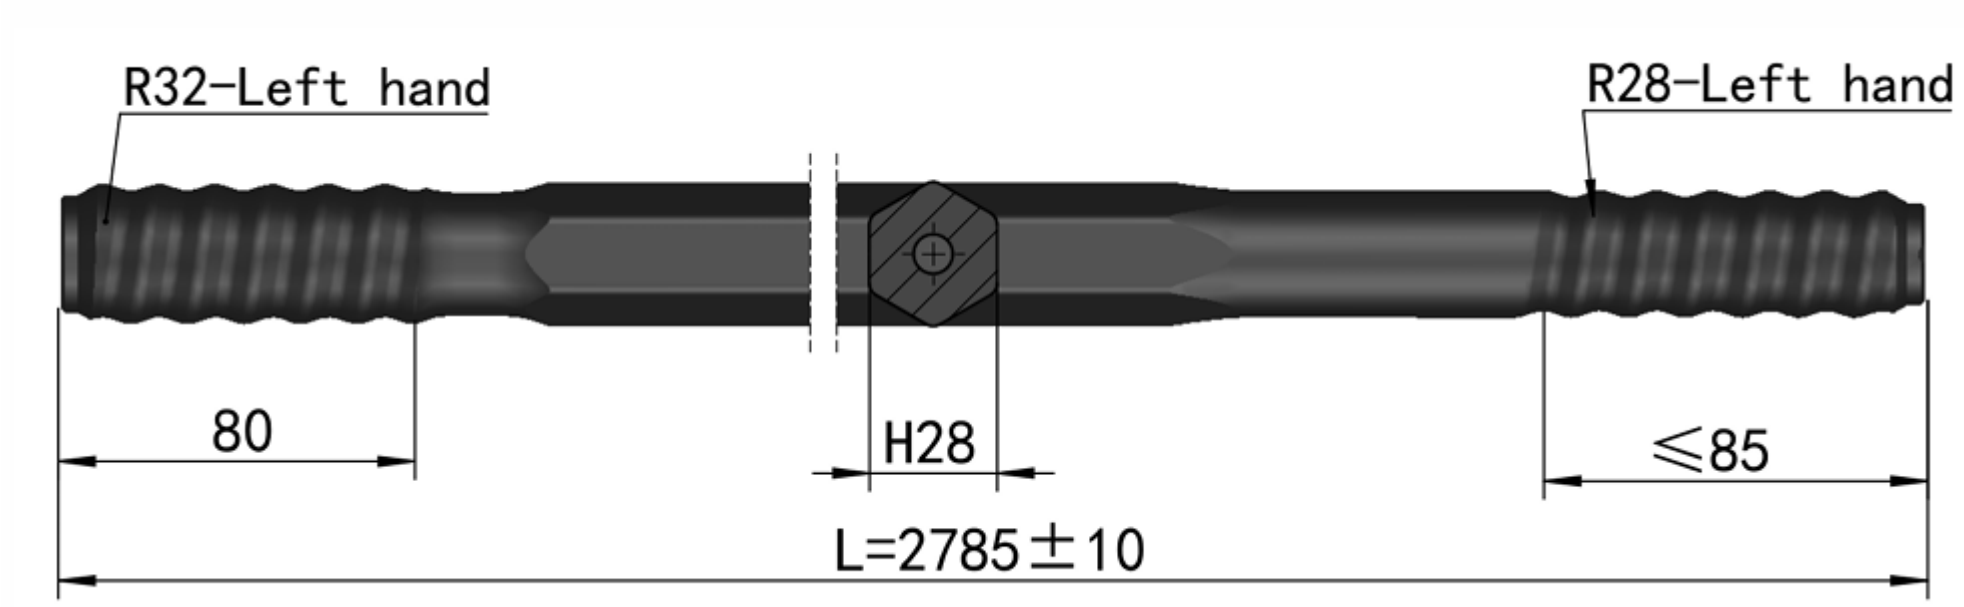


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
EXT BARRA 2800 mm
R32M / SR28M

Código: 404H28AX09201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: SR28
Largo: 2800 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

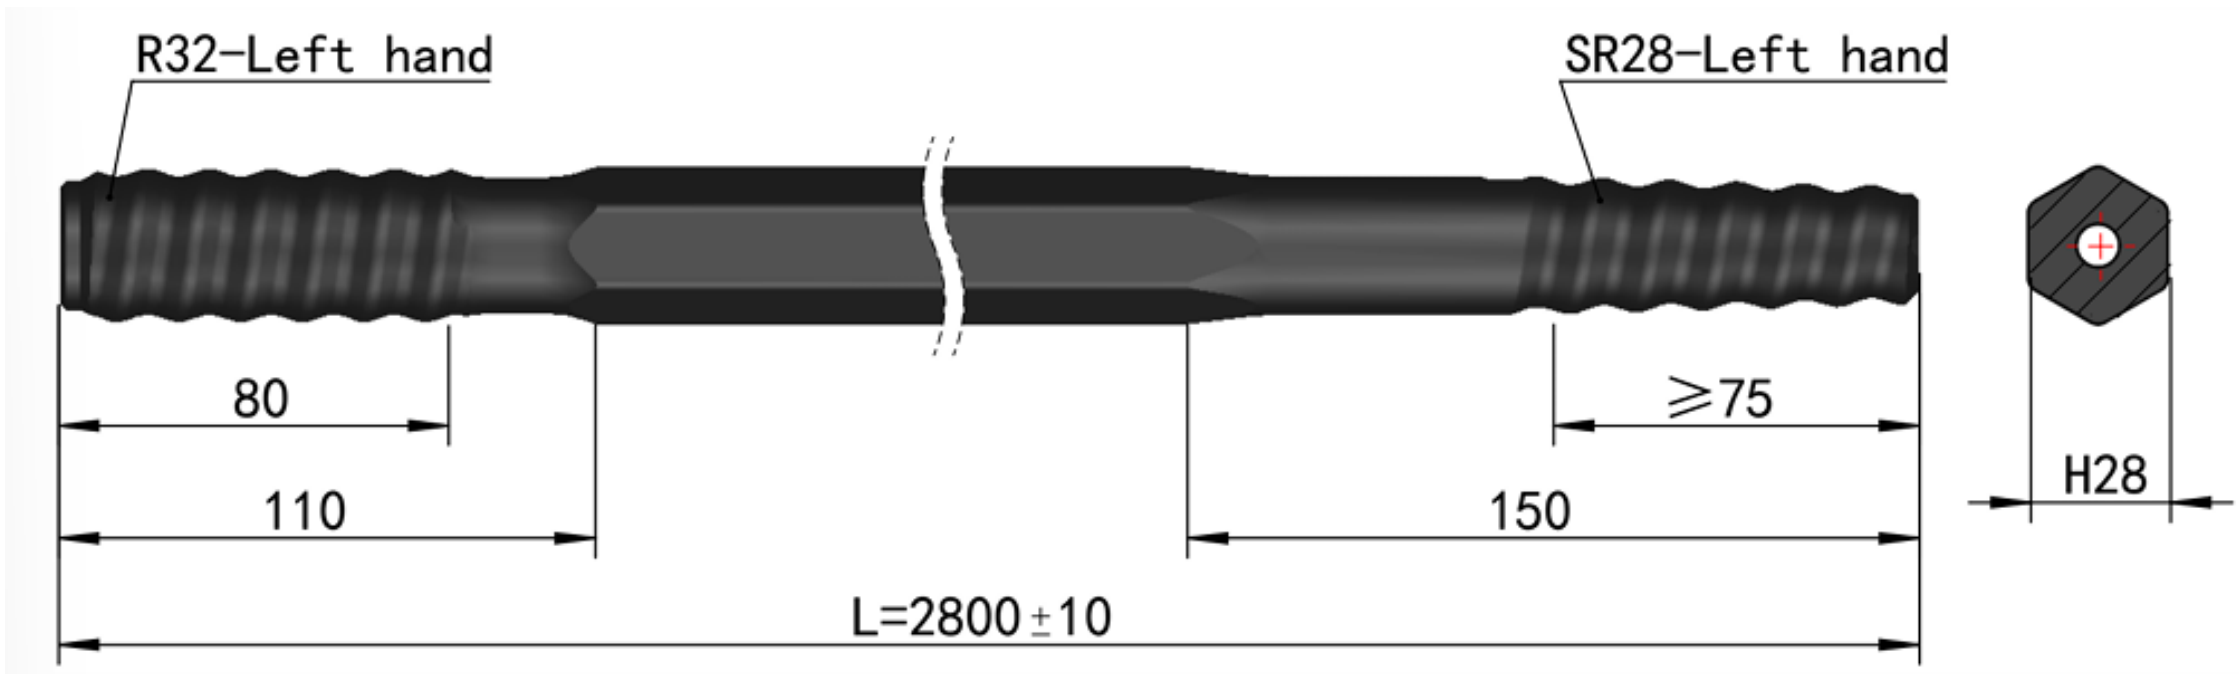


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA 3090 mm

H28 R32M/R28M

Código: 404H28AD10202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R28
Largo: 3090 mm
Cuerpo: Hexagonal de 28 mm

DIAGRAMA

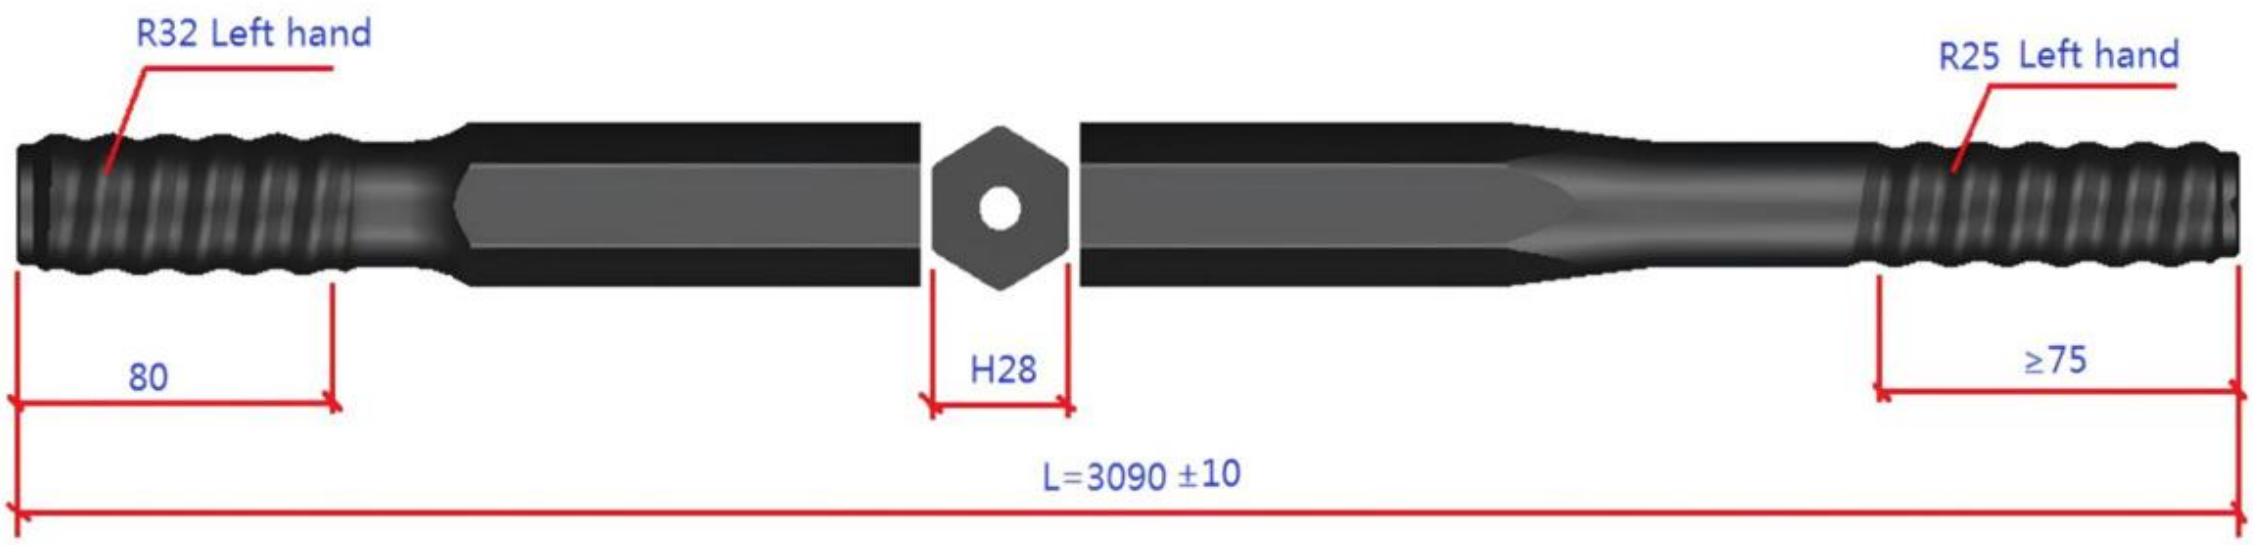


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3700 mm
H32 R38M / R32M

Código: 404H32AF12201

CARACTERÍSTICA

Tipo: Barra
Pin – Rosca Macho: R38
Pin – Rosca Macho: R32
Largo: 3700 mm
Cuerpo: Hexagonal de 32 mm

DIAGRAMA

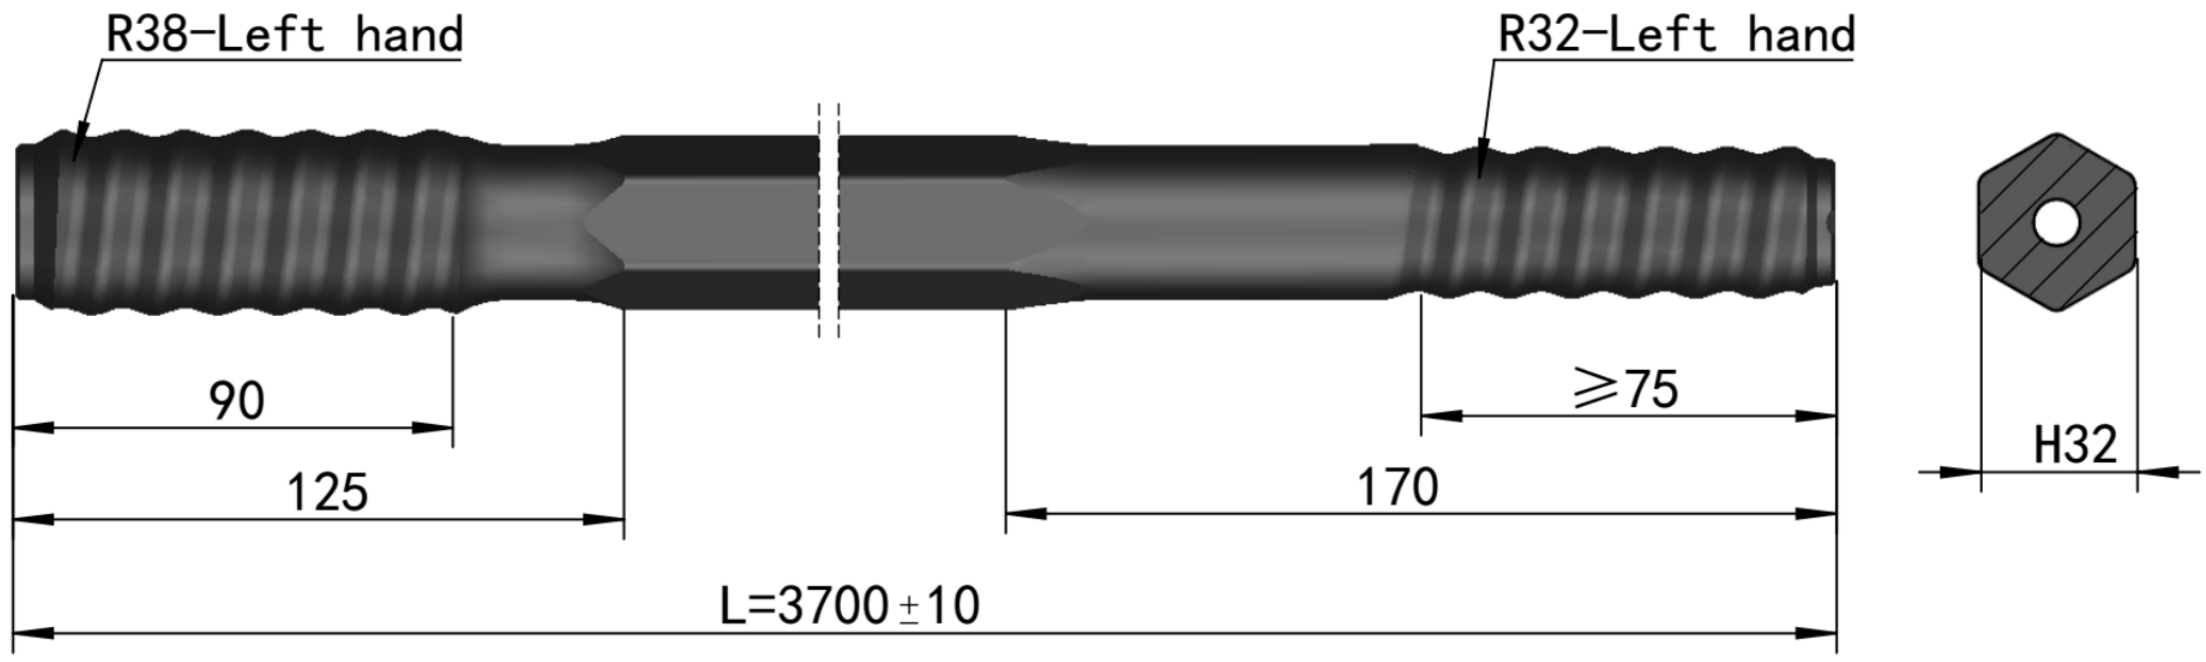


Ilustración de referencia*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
H32 T38M / R32M

Código: 404H32AG14201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 32 mm

DIAGRAMA

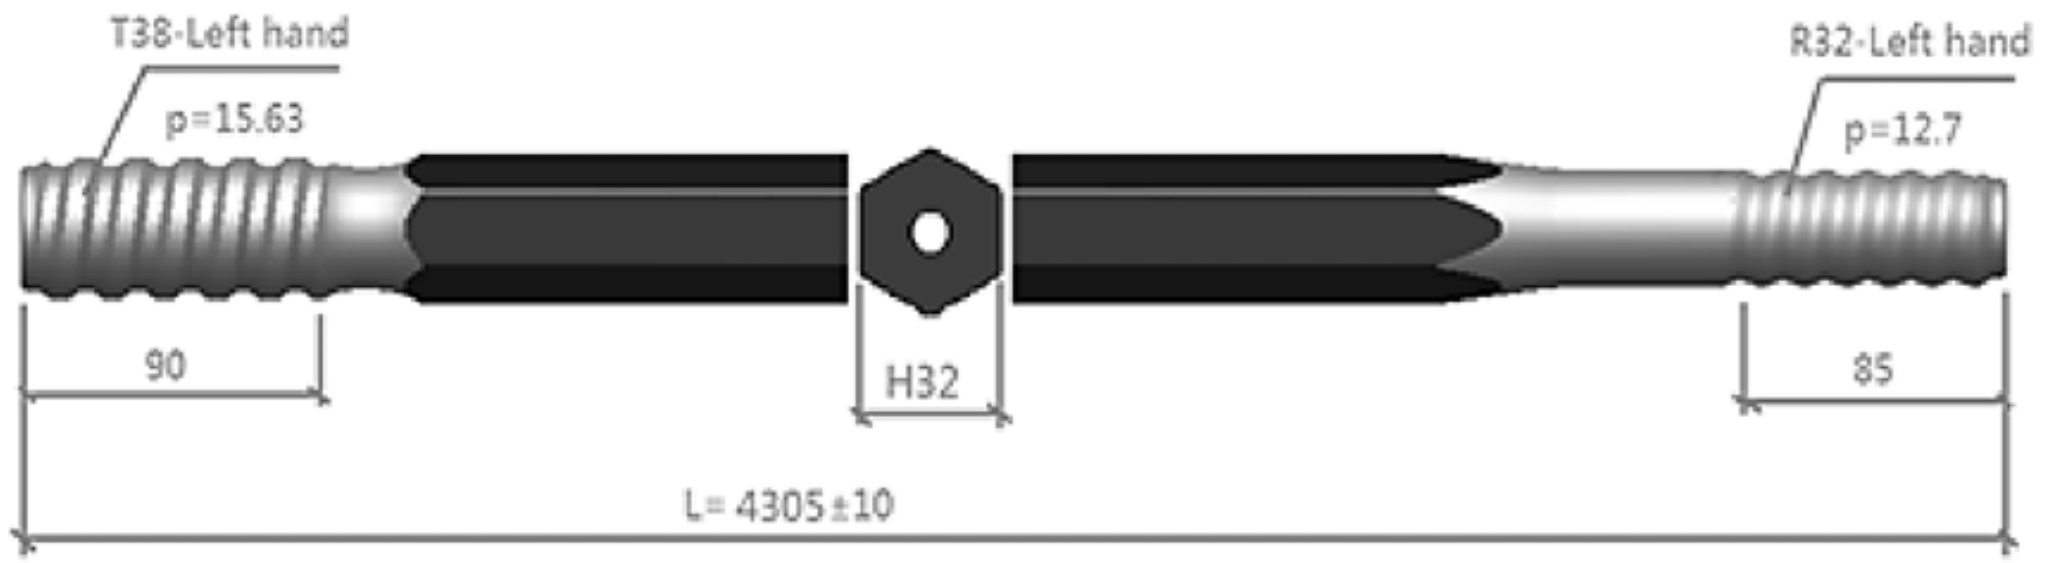


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2700 mm
H35 R32 / T38

Código: 404H35AD08201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 2700 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

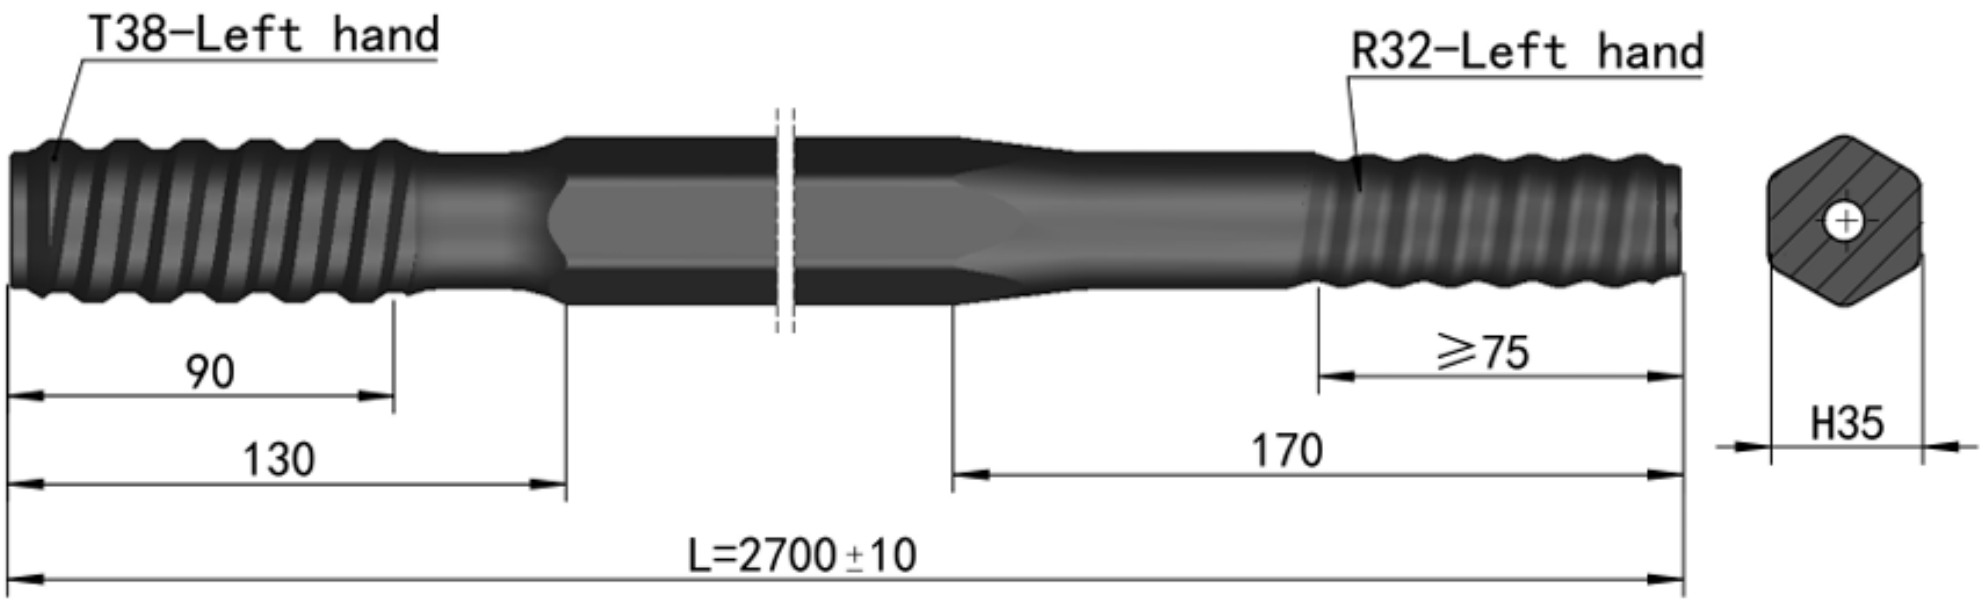


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

EXT BARRA 3100 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35AG10202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 3100 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

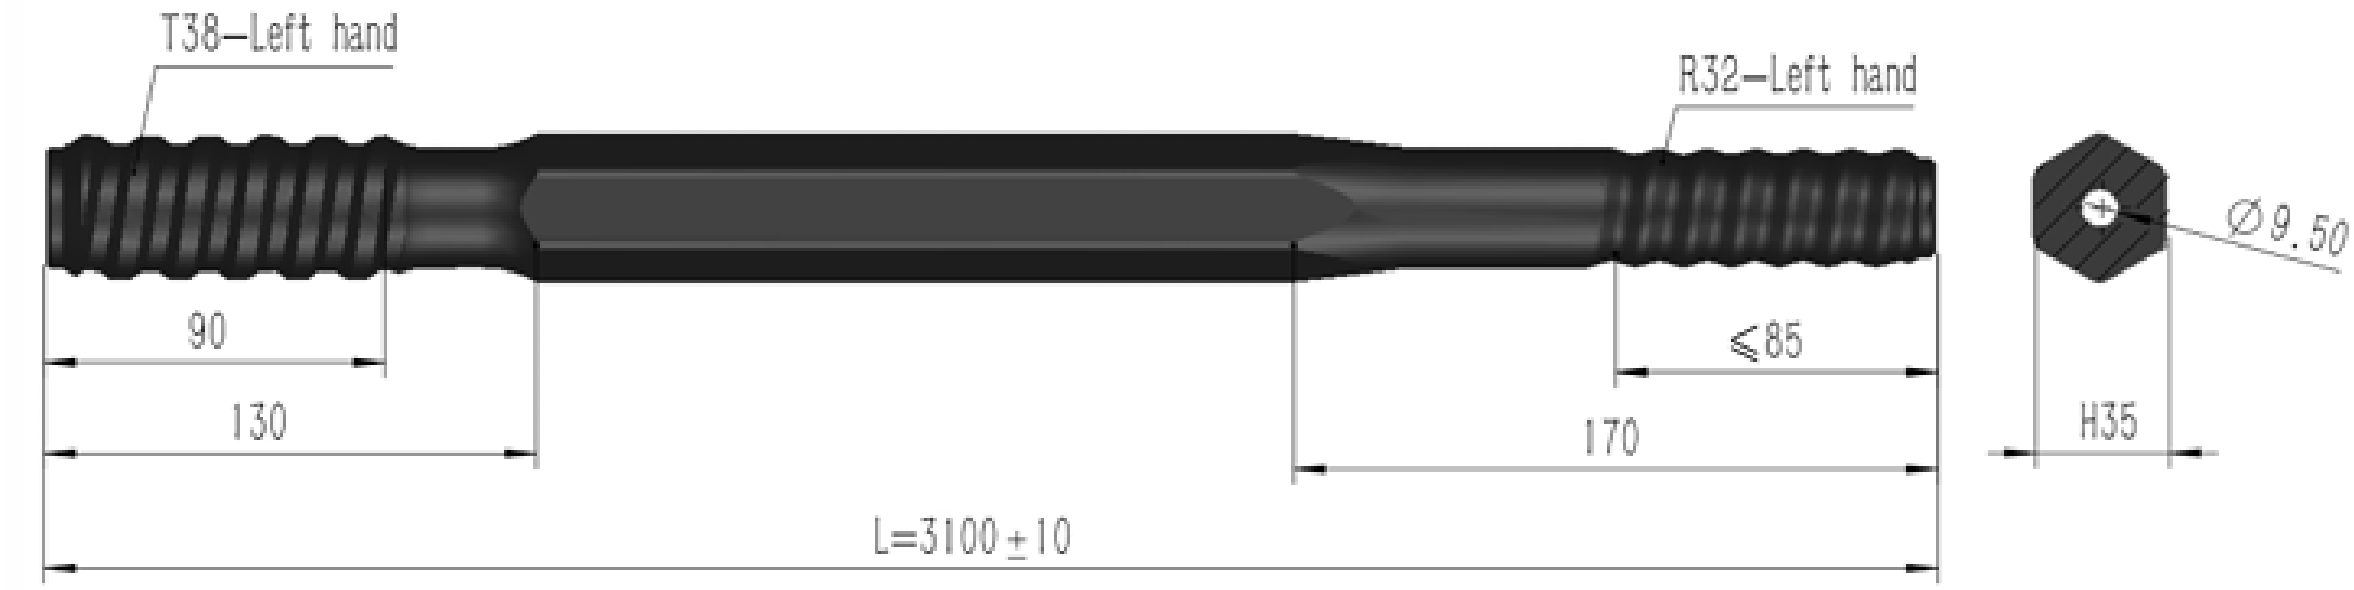


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA 3100 mm

H35 R32M / T38F

Código: 404H35AG10203

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: R32
Box - Rosca Hembra: T38
Largo: 3100 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

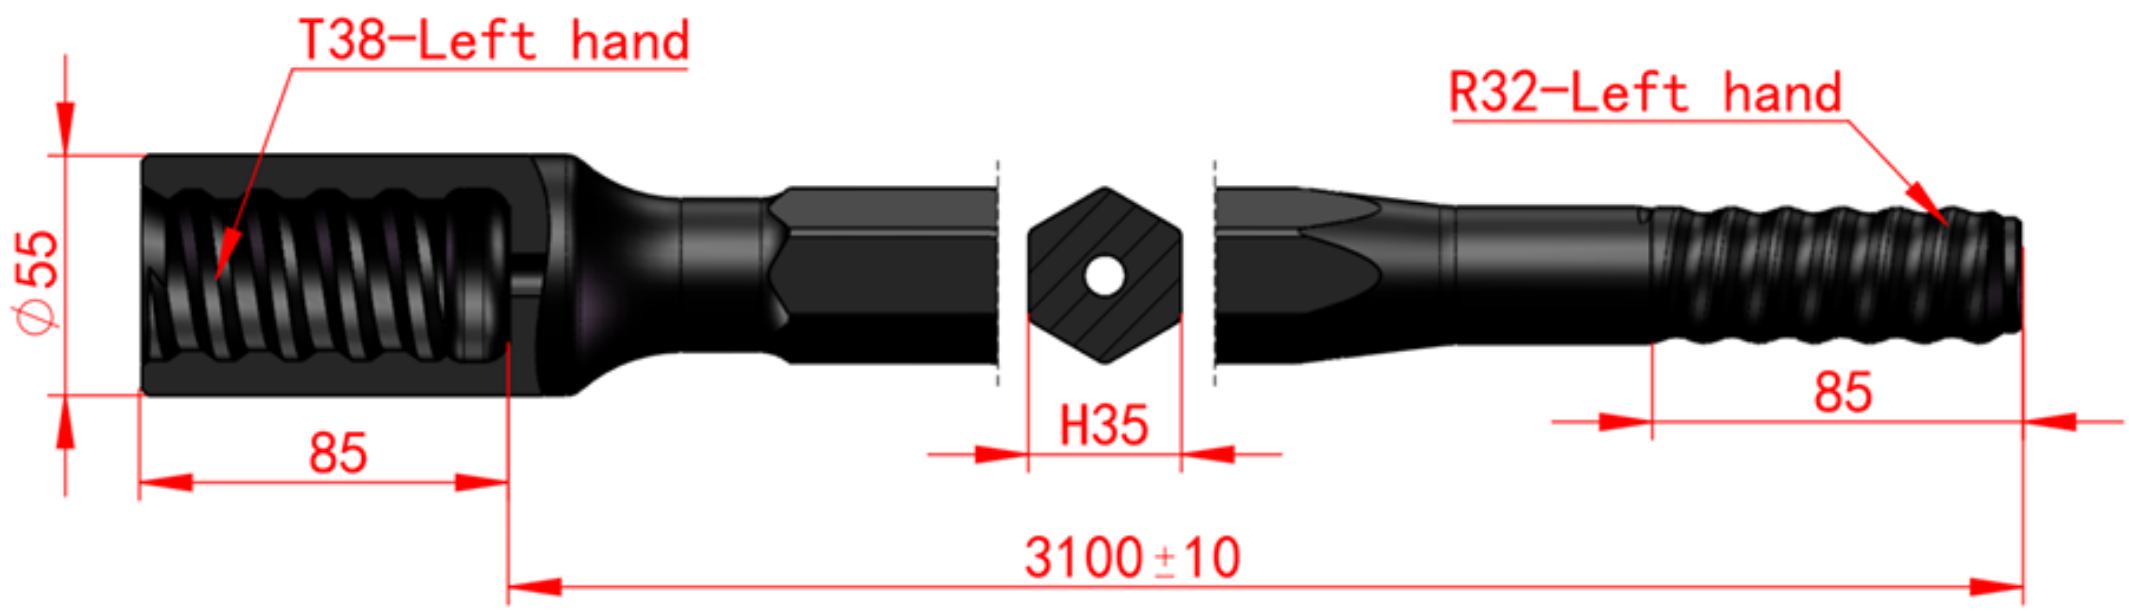


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3100 mm
H35 T38M / A33M

Código: 404H35AU10201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: A33
Largo: 3100mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

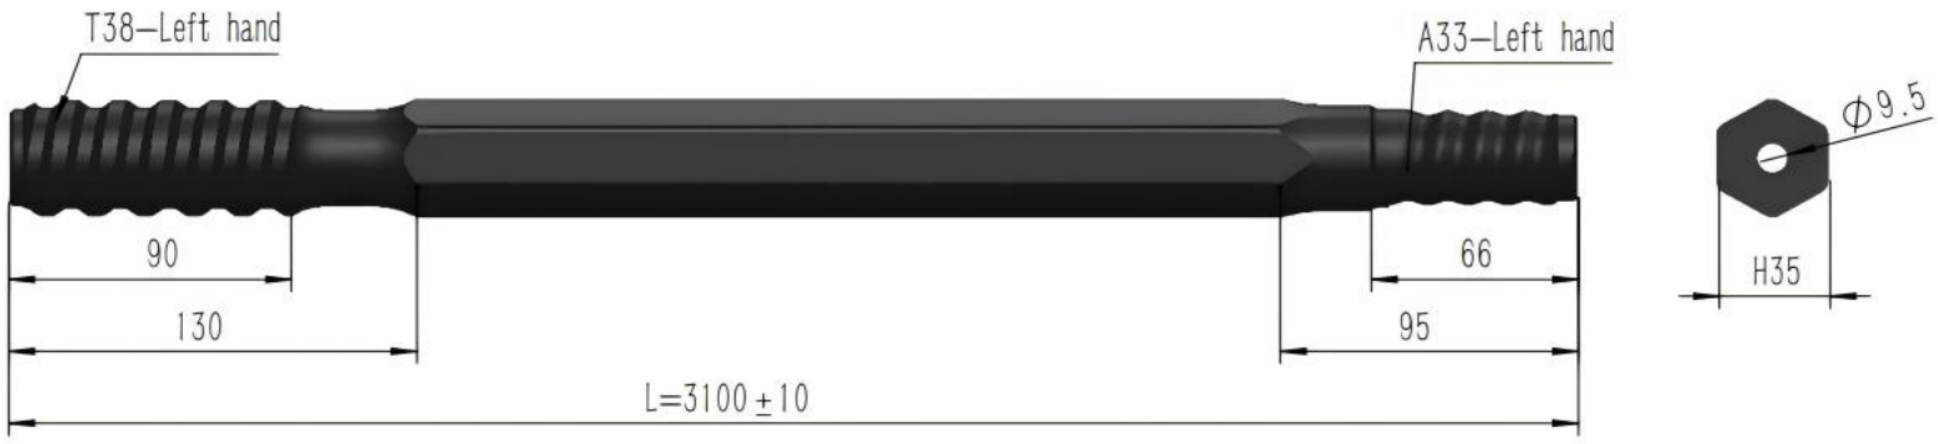


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3150 mm
SR35M / T38M

Código: 404H35AT10201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho**:** SR35
Largo: 3150 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

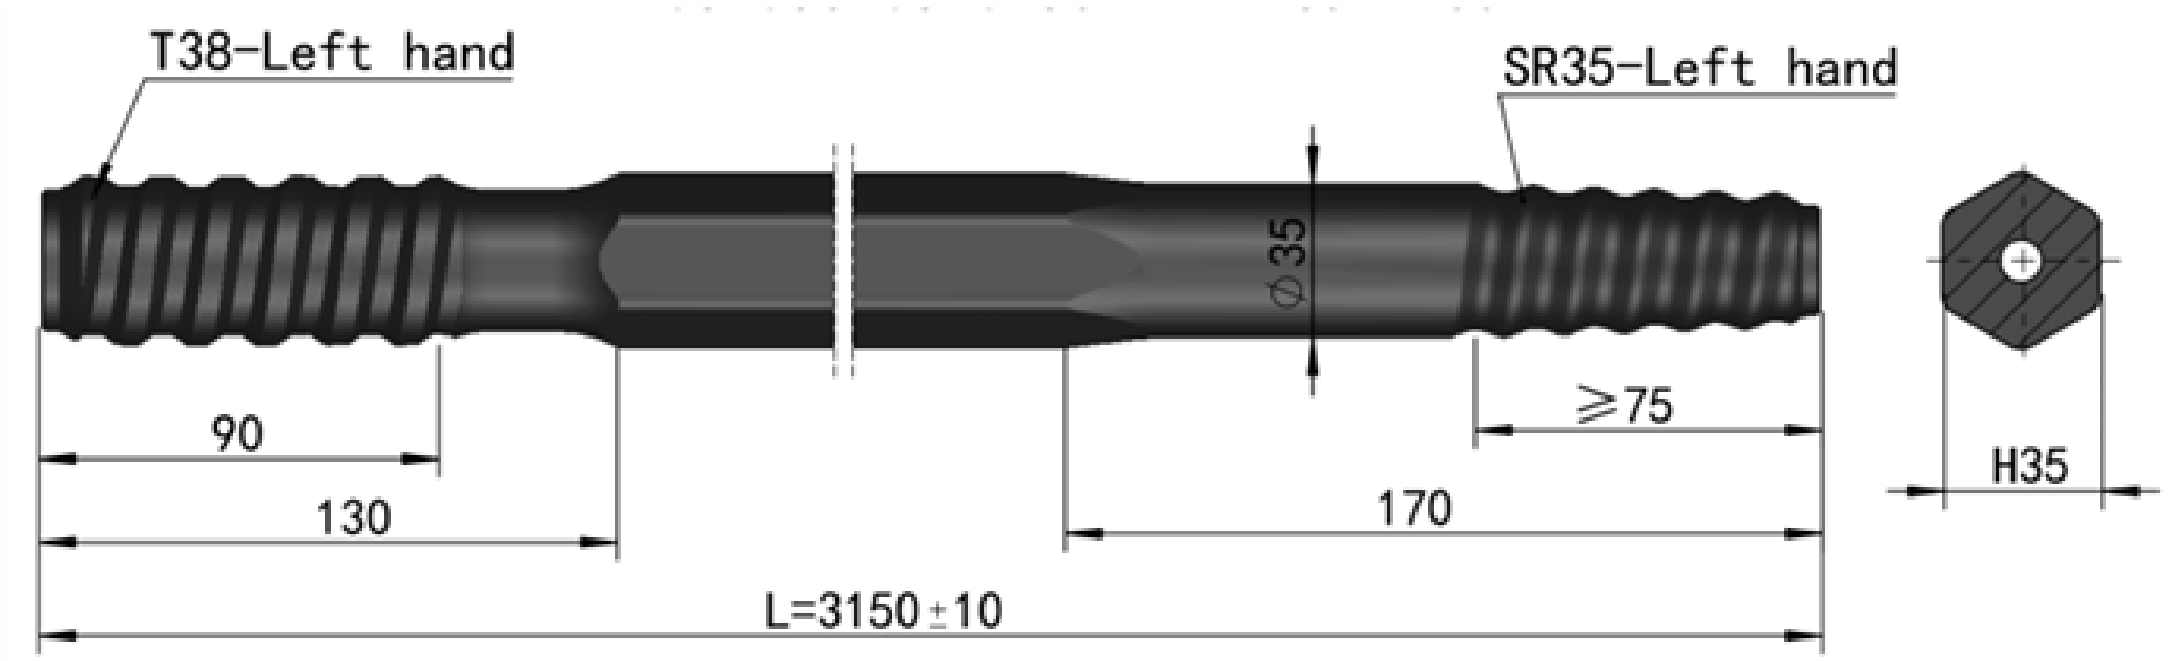


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3400 mm
H35 T38M / R32M

Código: 404H35AG11201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 3400 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

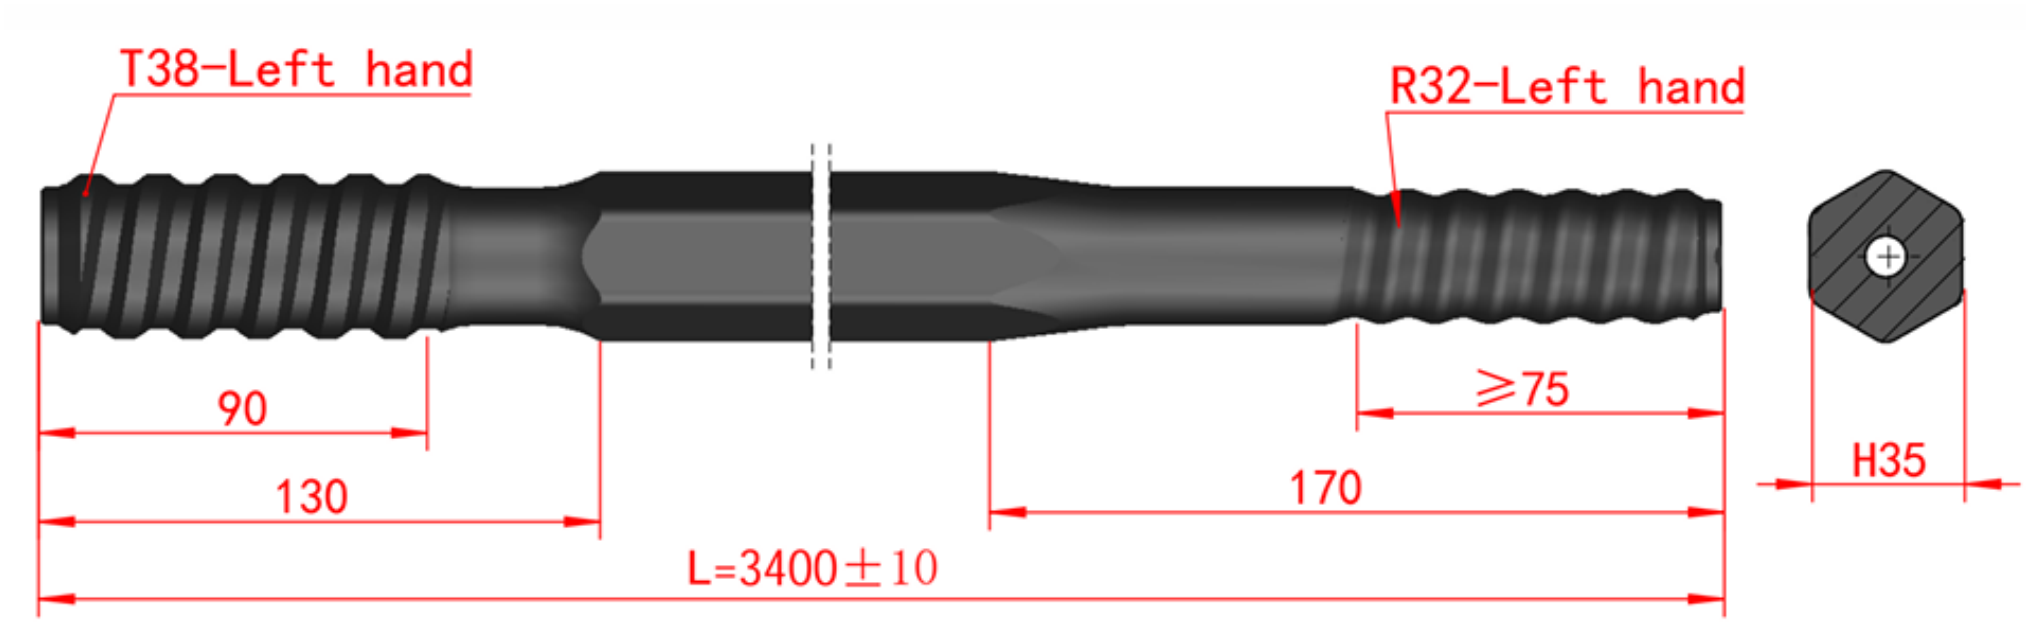


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 3700 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35AG12201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 3700 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

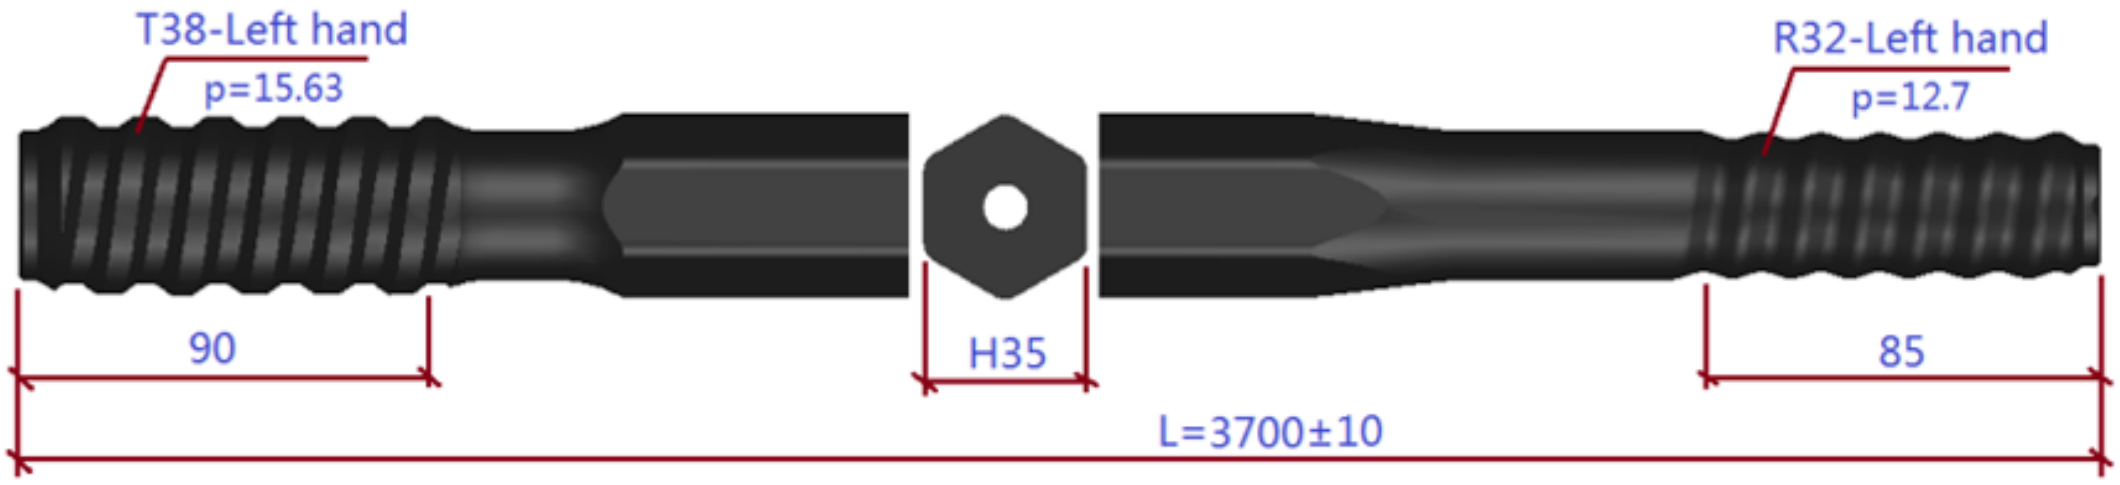


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4300 mm
H35 T38M / R35M

Código: 404H35AT14001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: SR35
Largo: 4300 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

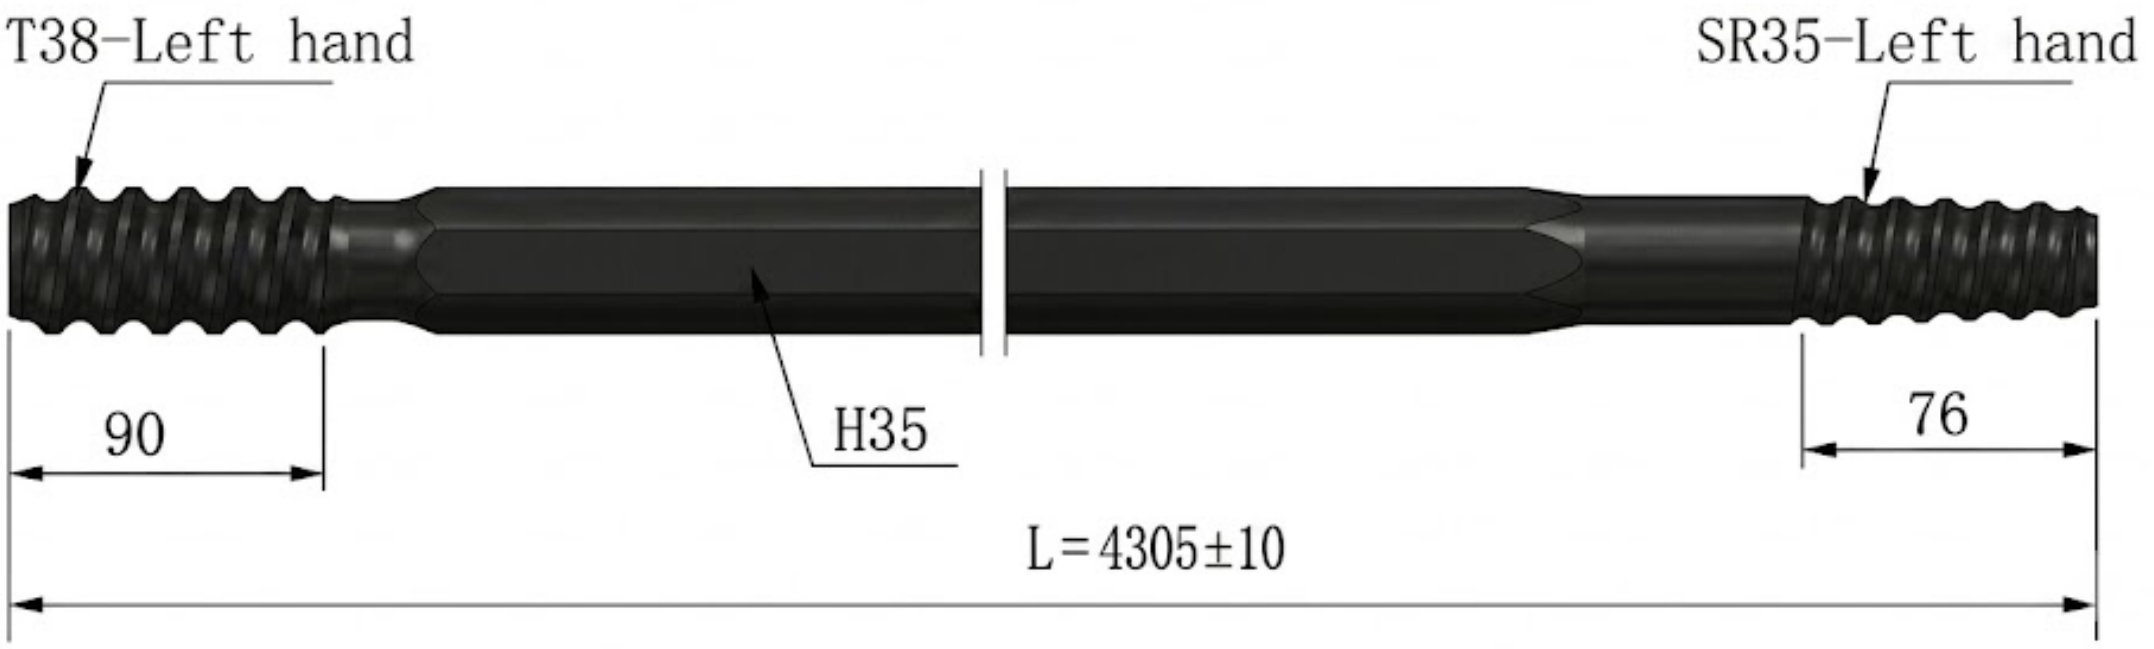


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
EXT BARRA 4305 mm
H35 T38M / R32M

Código: 404H35AG14201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

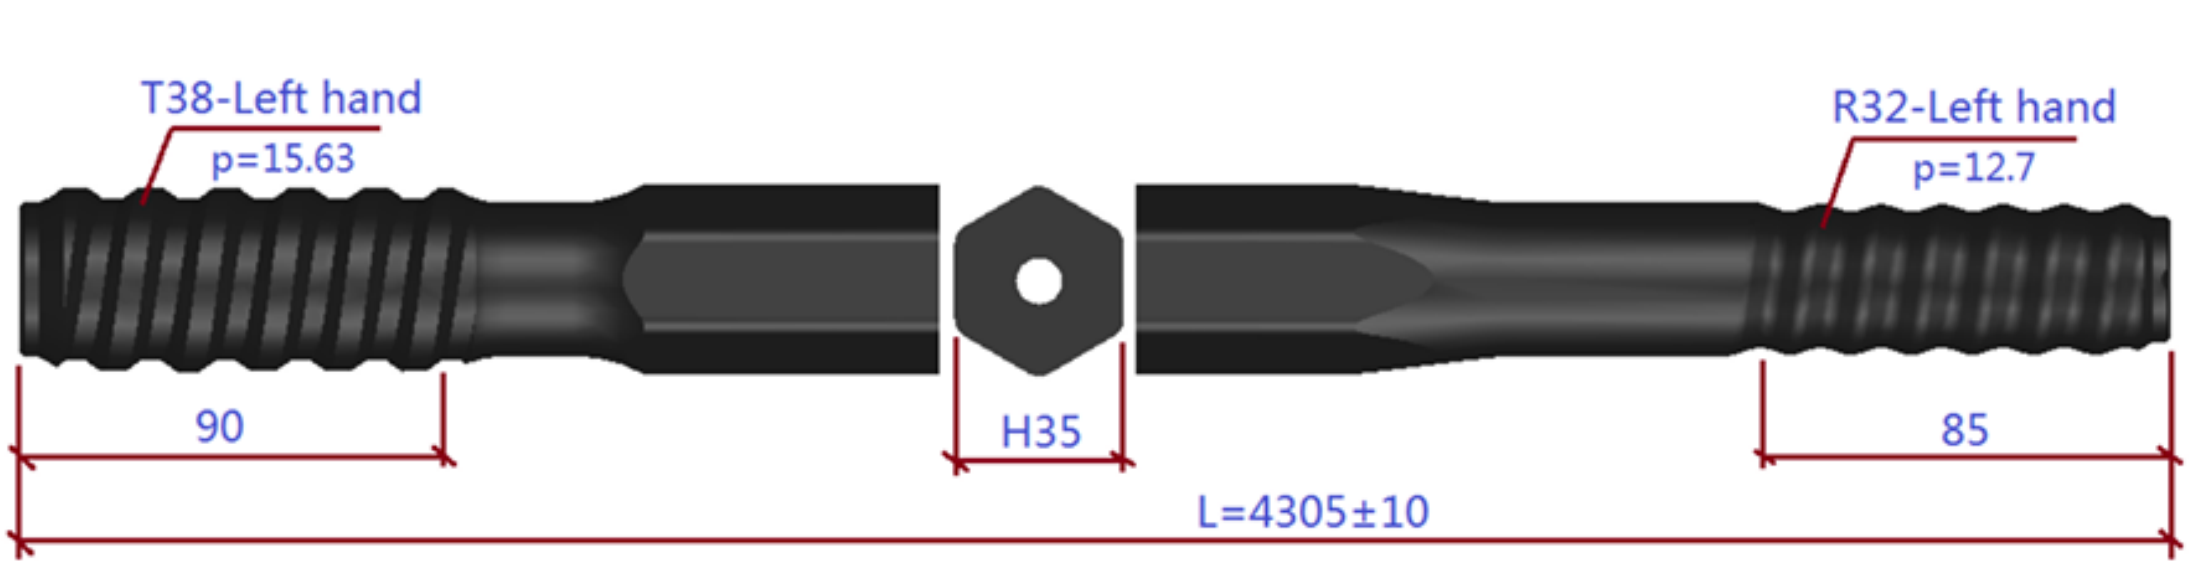


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
H35 R32M / T38F

Código: 404H35AG14202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

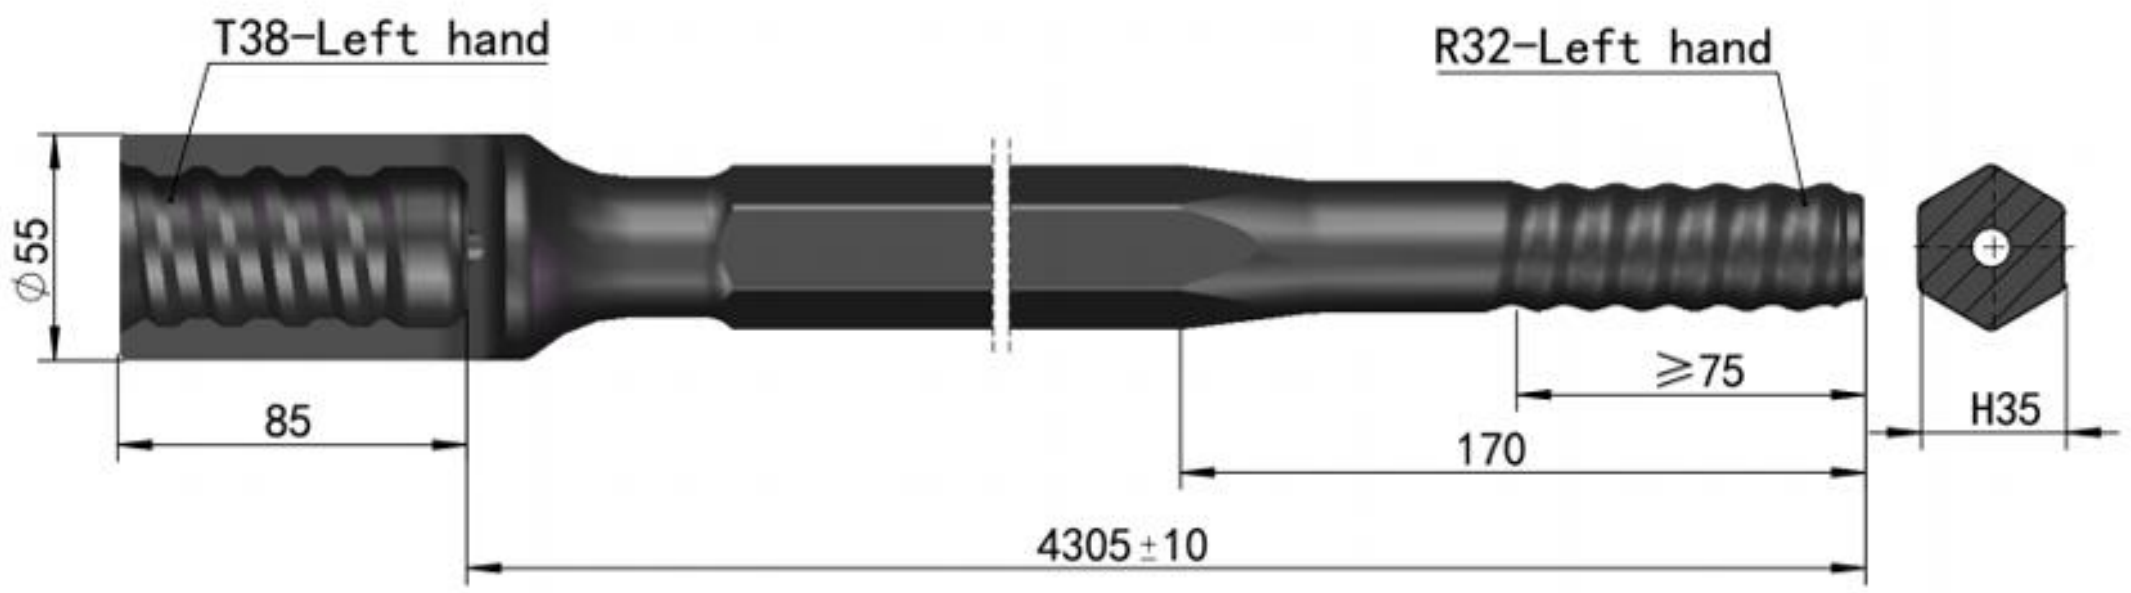


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
H35 R32M / T38F

Código: 404H35AG14203

CARACTERÍSTICA

Tipo: Barra
Pin – Rosca Macho: R32
Box – Rosca Hembra: T38
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

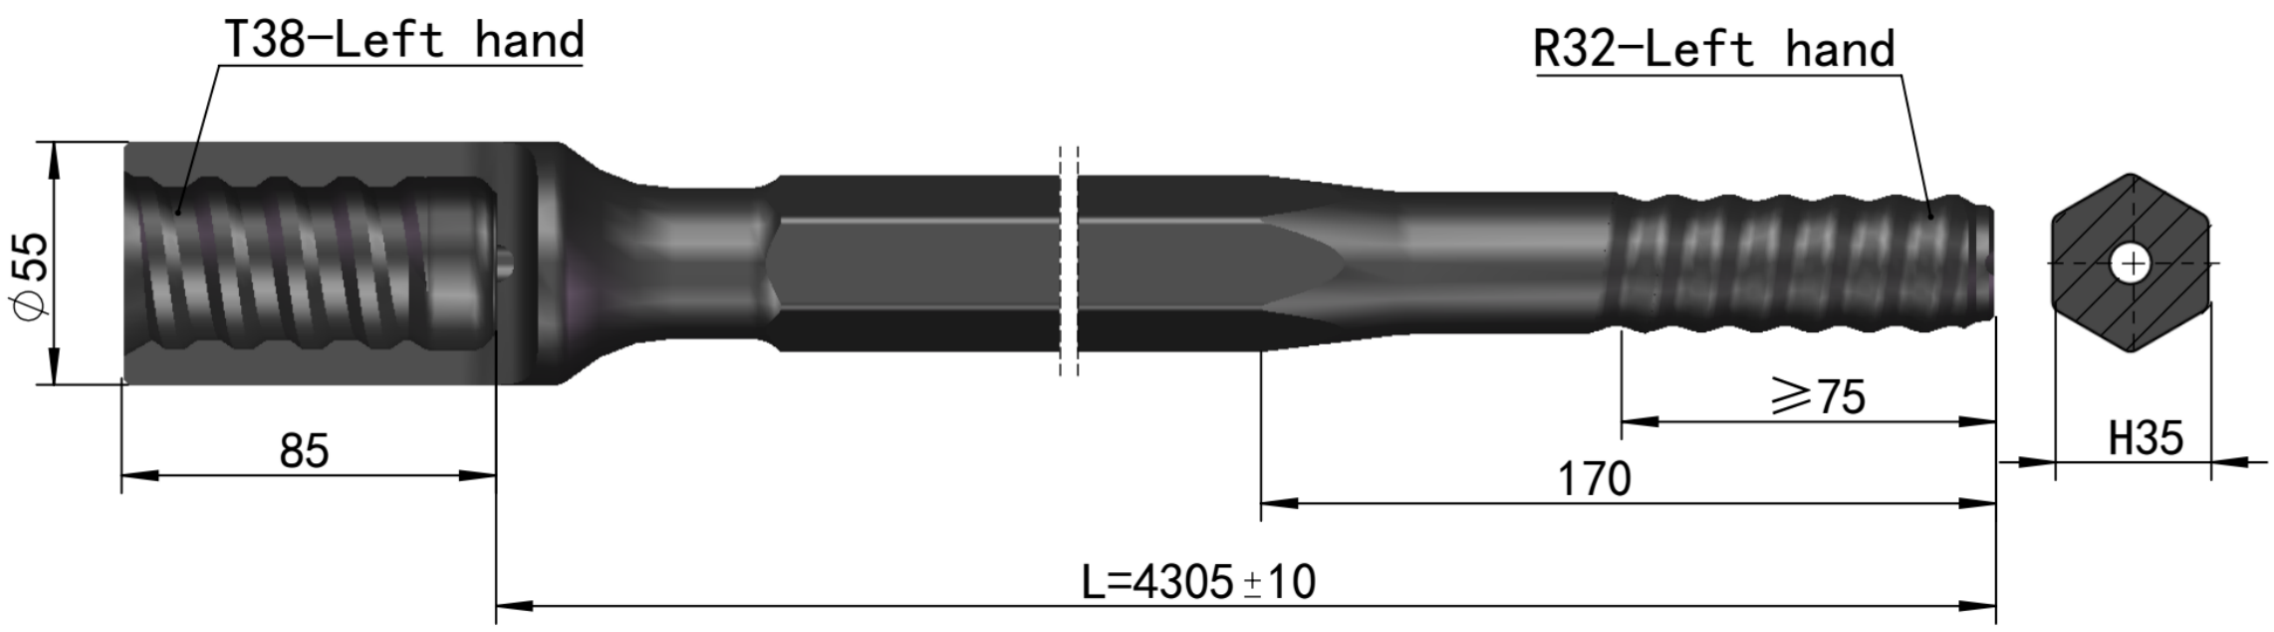


Ilustración de referencia*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 4305 mm

H35 T38M / R32M- JD

Código: 404H35AG14204

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra De extensión
Pin Rosca Macho: T38
Pin Rosca Macho: R32
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

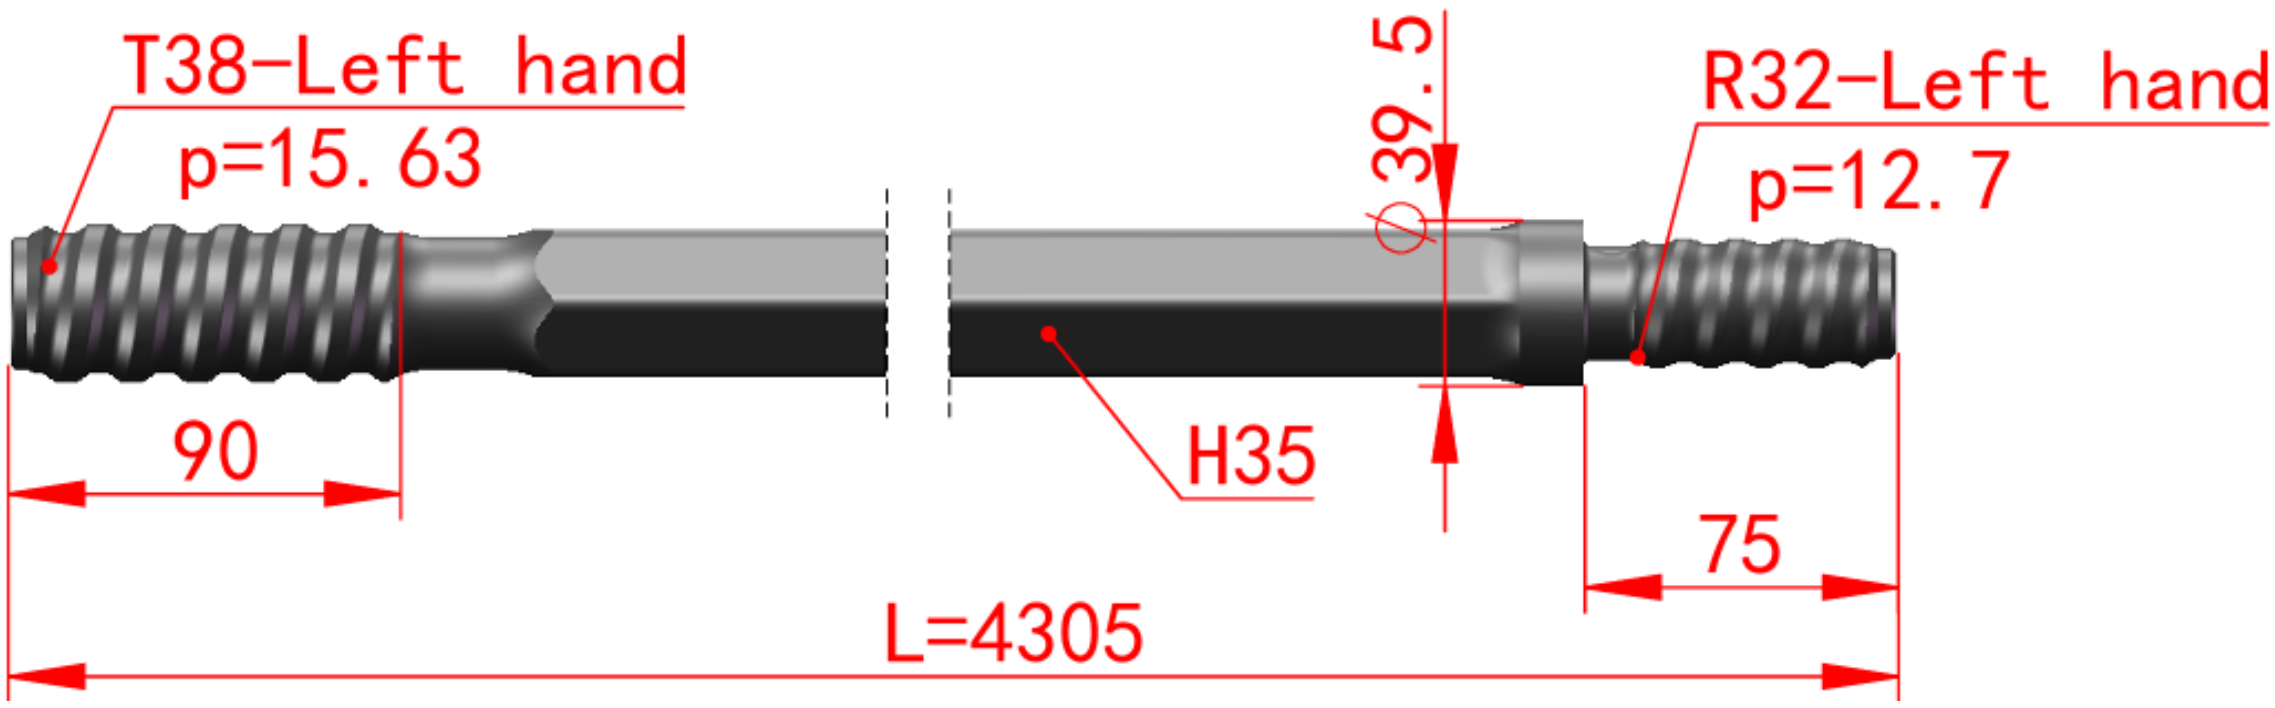


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
SR35M / T38M

Código: 404H35AT12201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: SR35
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

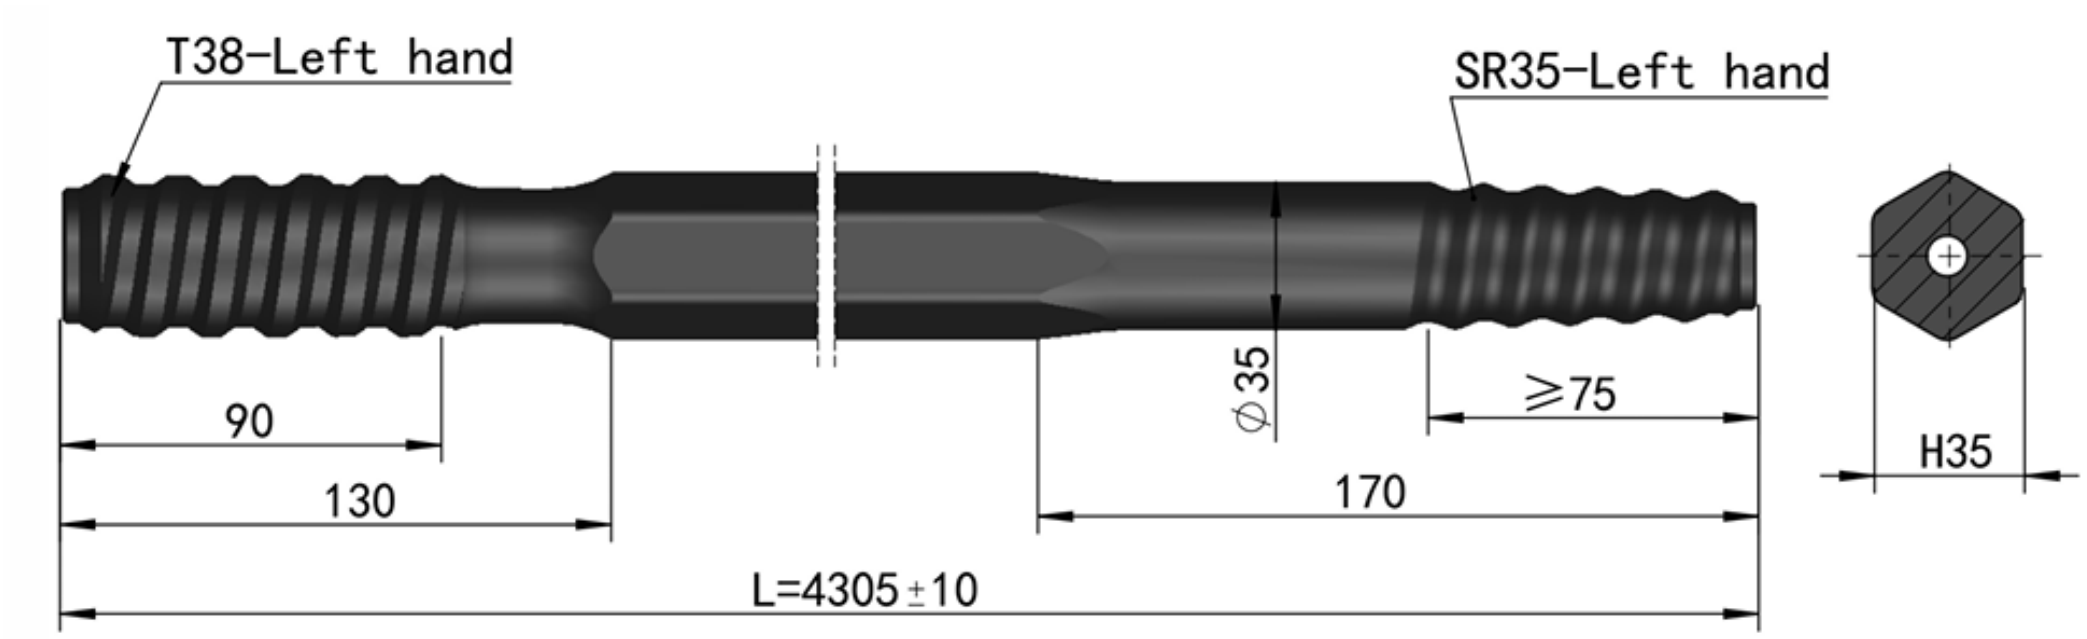


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
H35 T38M / SR35M

Código: 404H35AT14201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: SR35
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35mm

DIAGRAMA

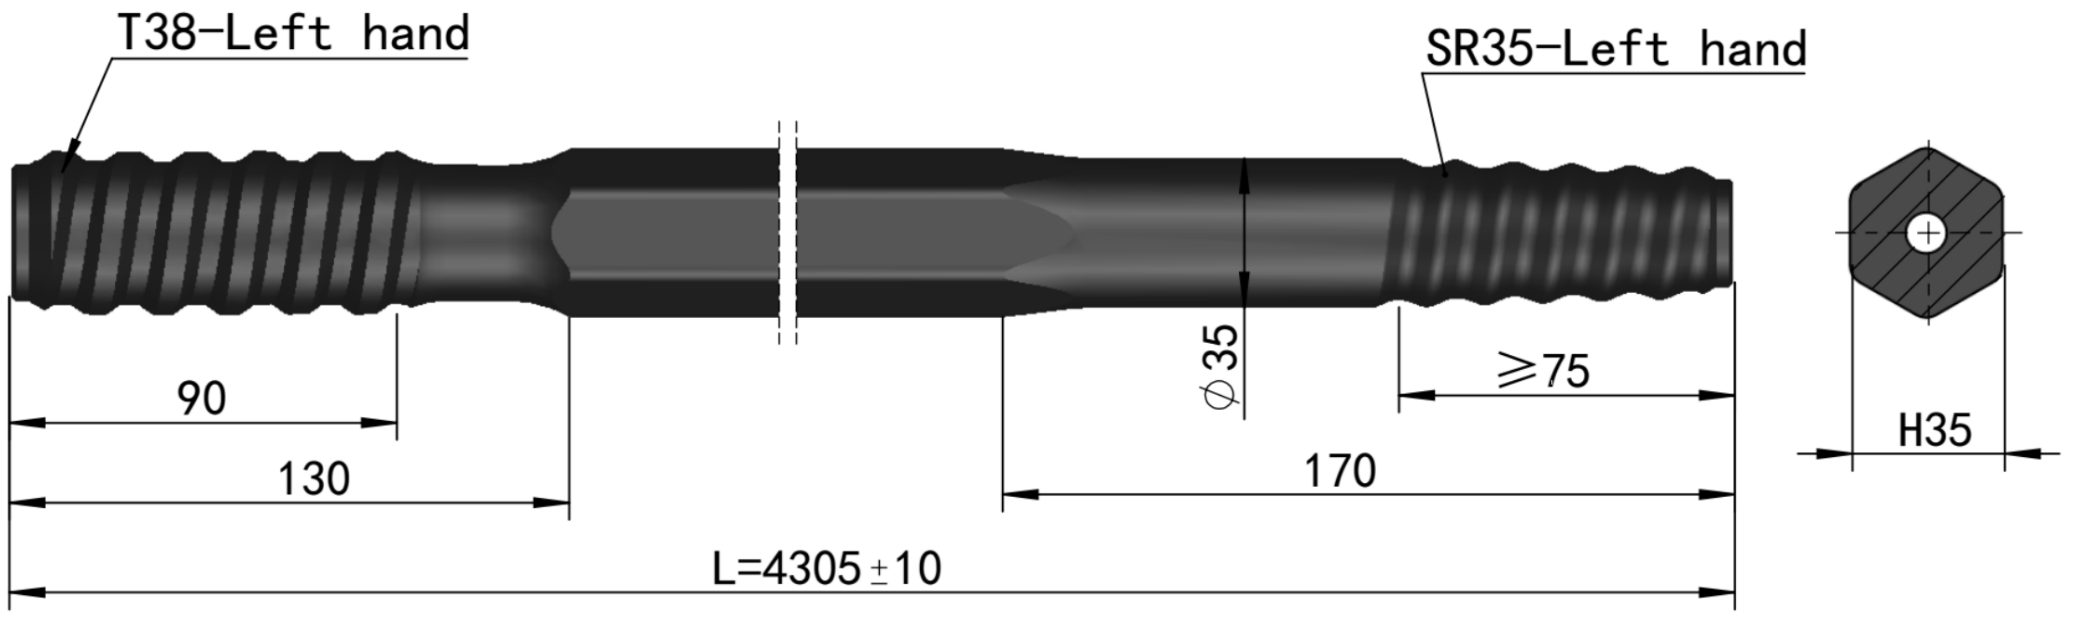


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4305 mm
H35 SR35M / T38F

Código: 404H35AT14202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: SR35
Largo: 4305 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

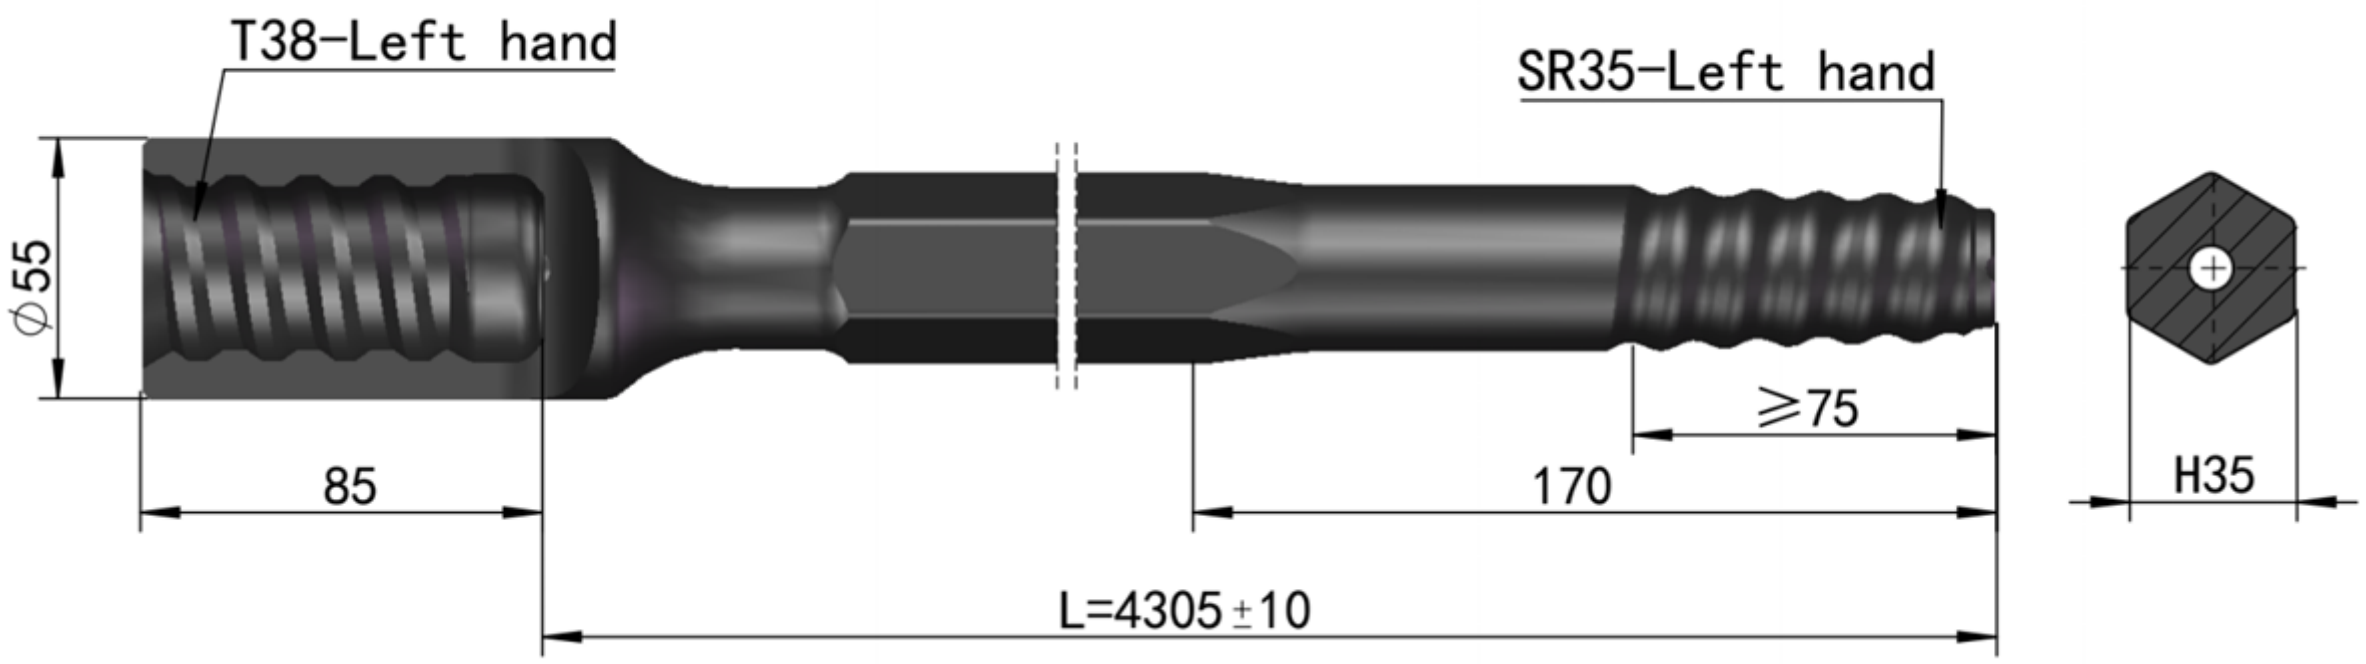


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 4915 mm

H35 T38M/R32M

Código: 404H35AG16201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 4915 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

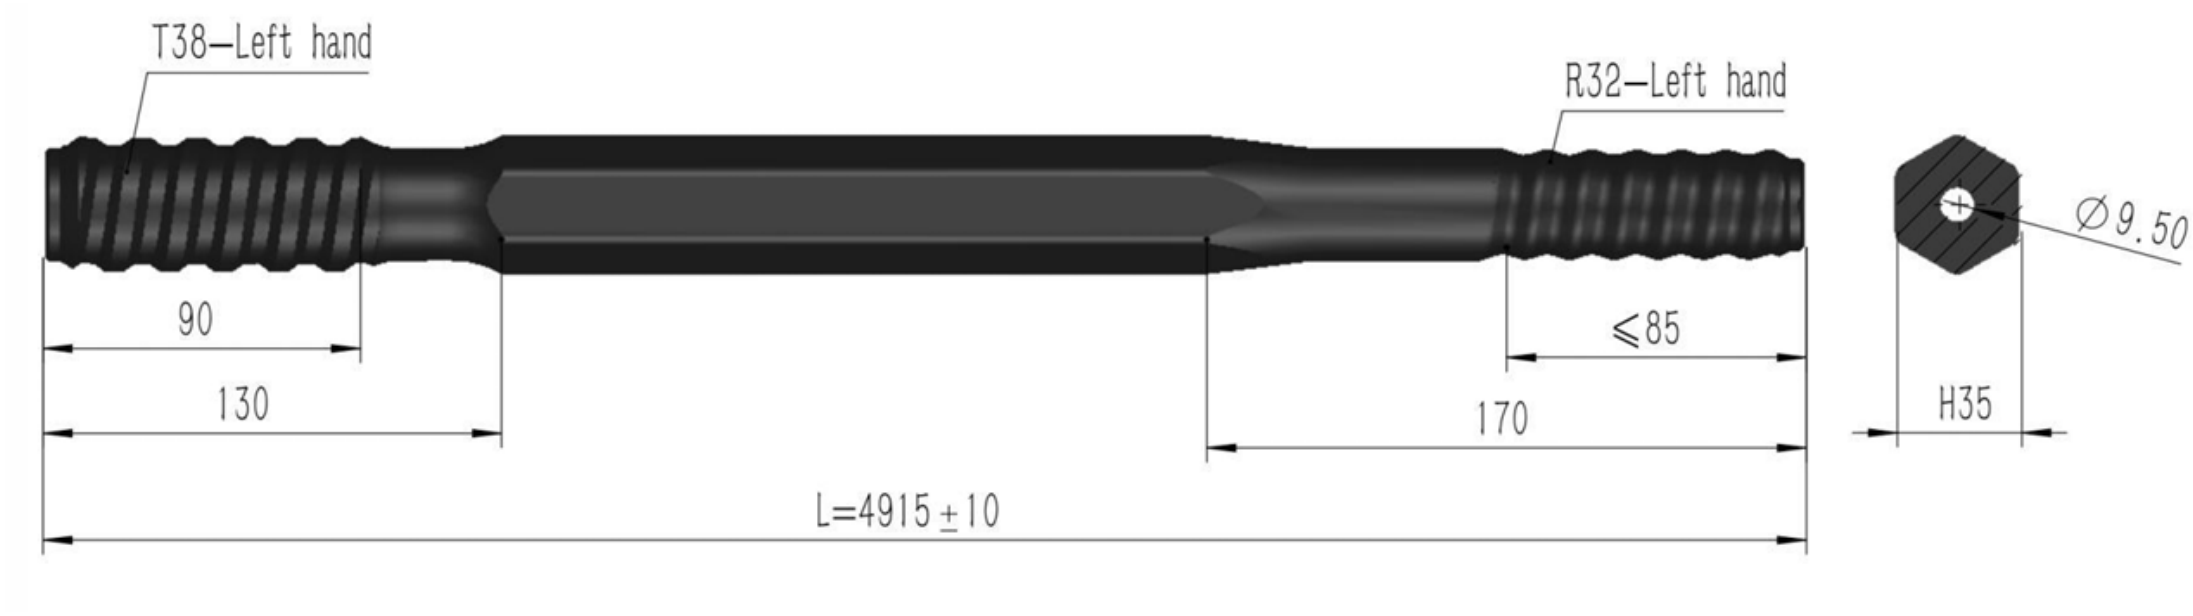


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA 6100 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35AG20201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 6100 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

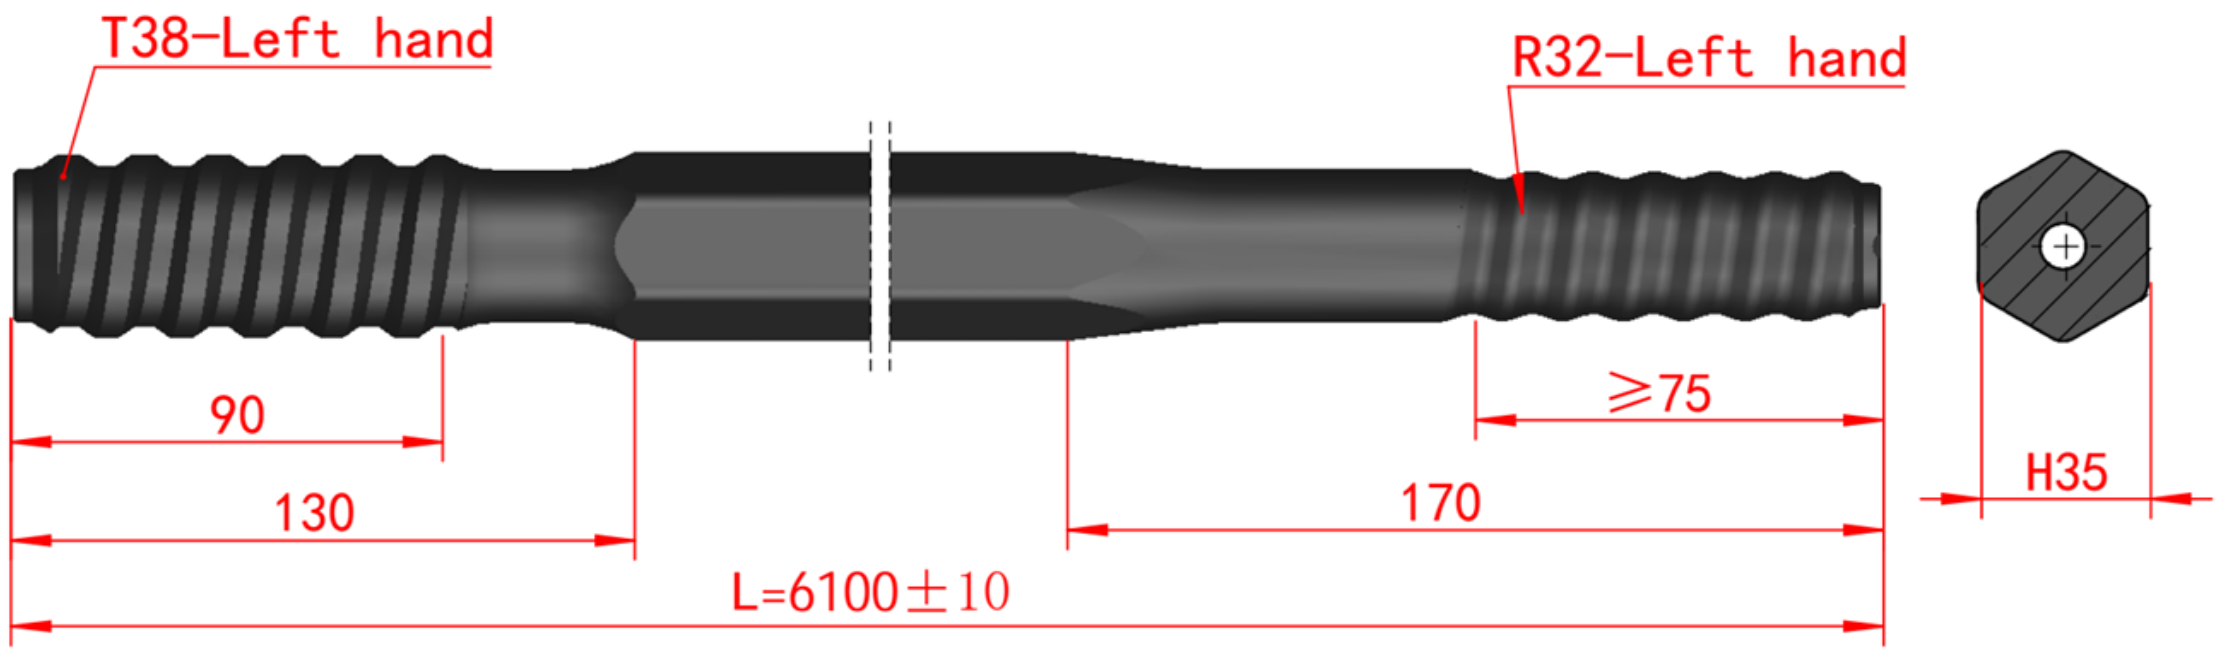


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 2475 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35ER08201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de extensión
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 2475 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

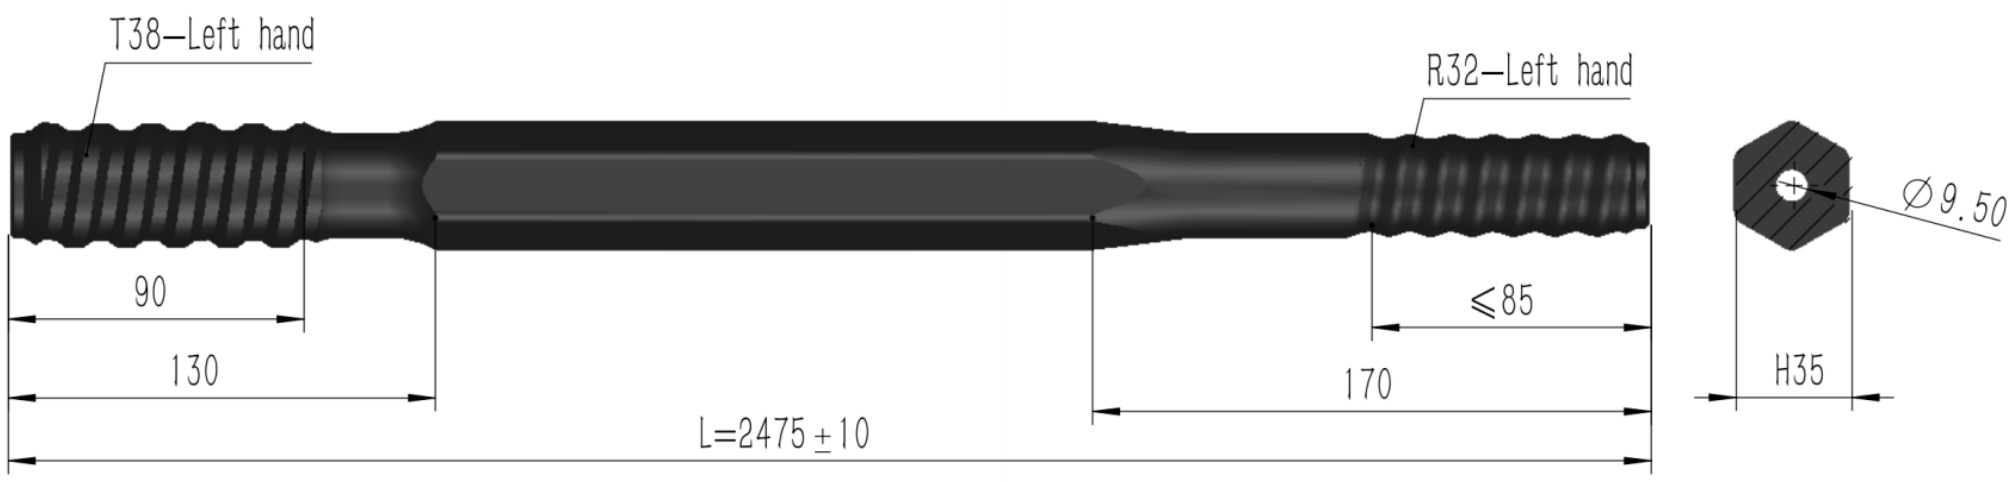


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 3090 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35ER10202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 3090 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

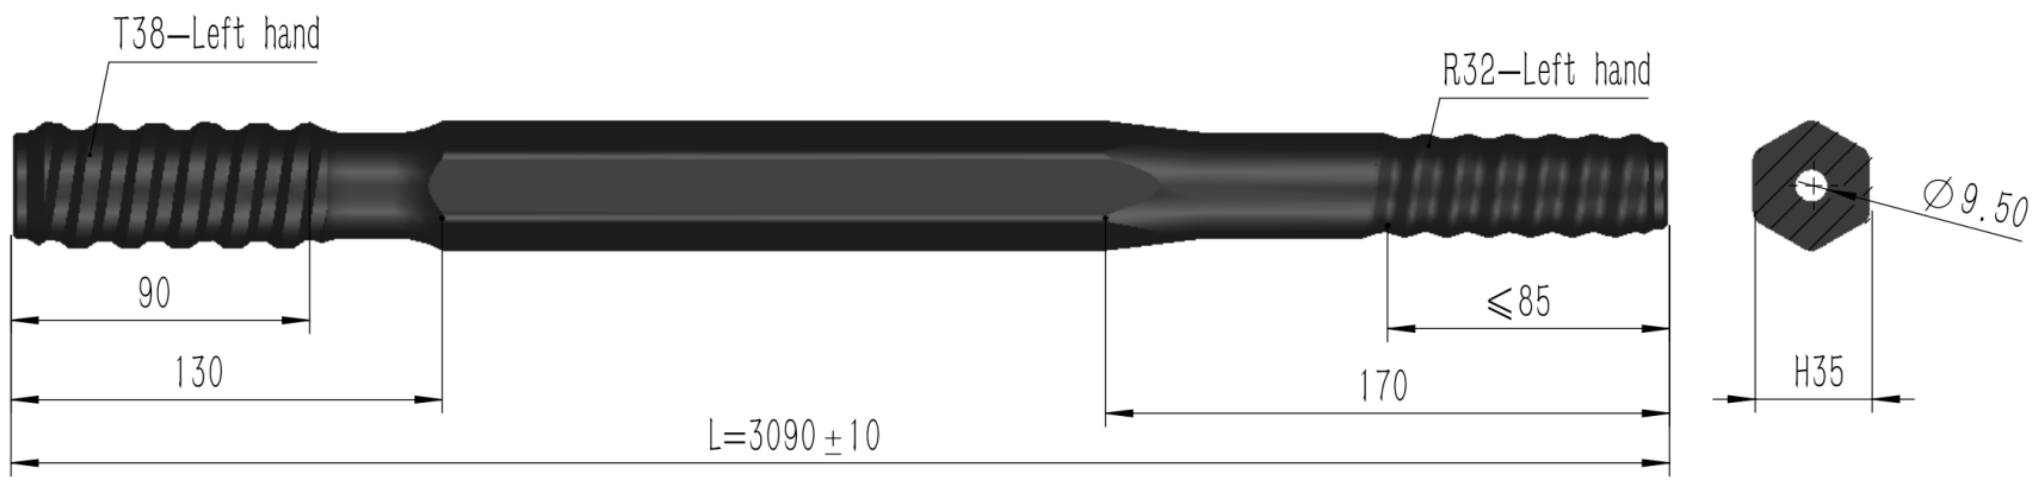


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 4915 mm

H35 T38M / R32M

Código: 404H35ER16201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin - Rosca Macho: T38
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 4915 mm
Cuerpo: Hexagonal de 35 mm

DIAGRAMA

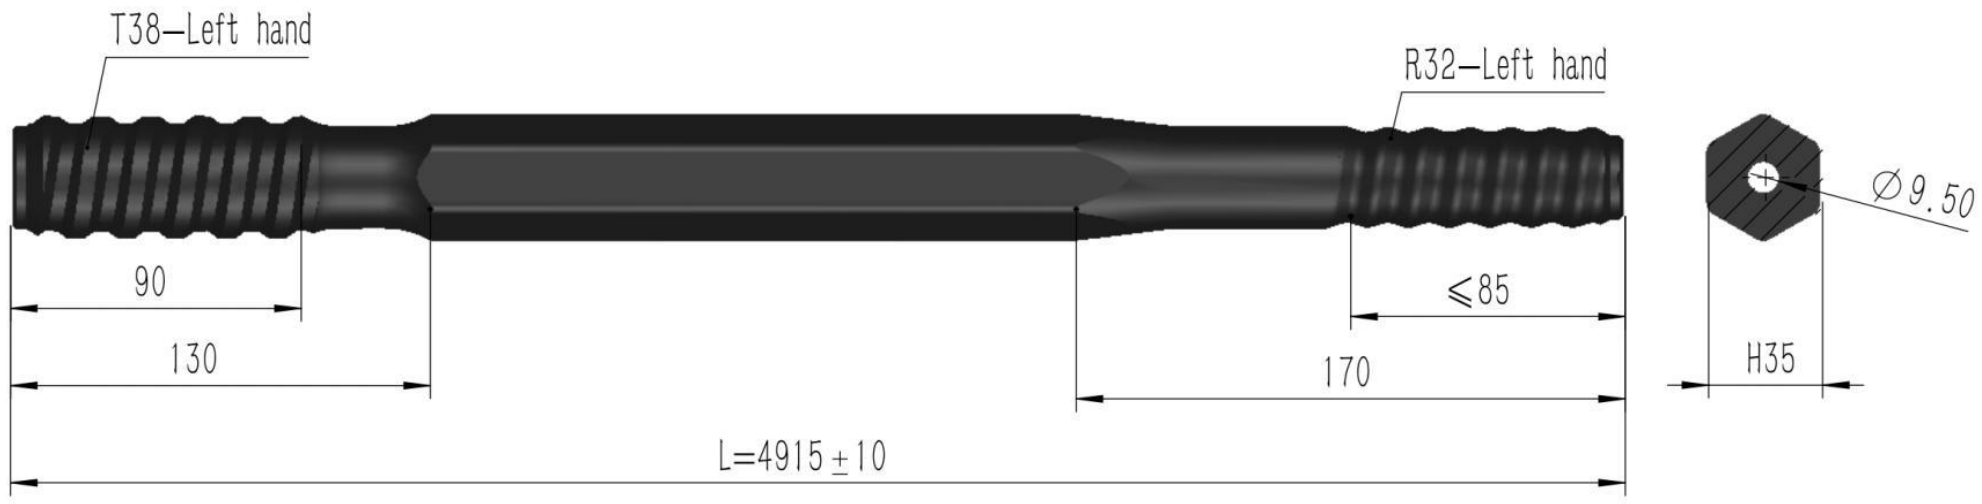


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1220 mm
D32 R32M / R32F

Código: 404D32AE04201

CARACTERÍSTICA

Tipo: Barra
Pin – Rosca Macho: R32
Box – Rosca Hembra: R32
Largo: 1220 mm
Cuerpo: Redondo de 32 mm

DIAGRAMA

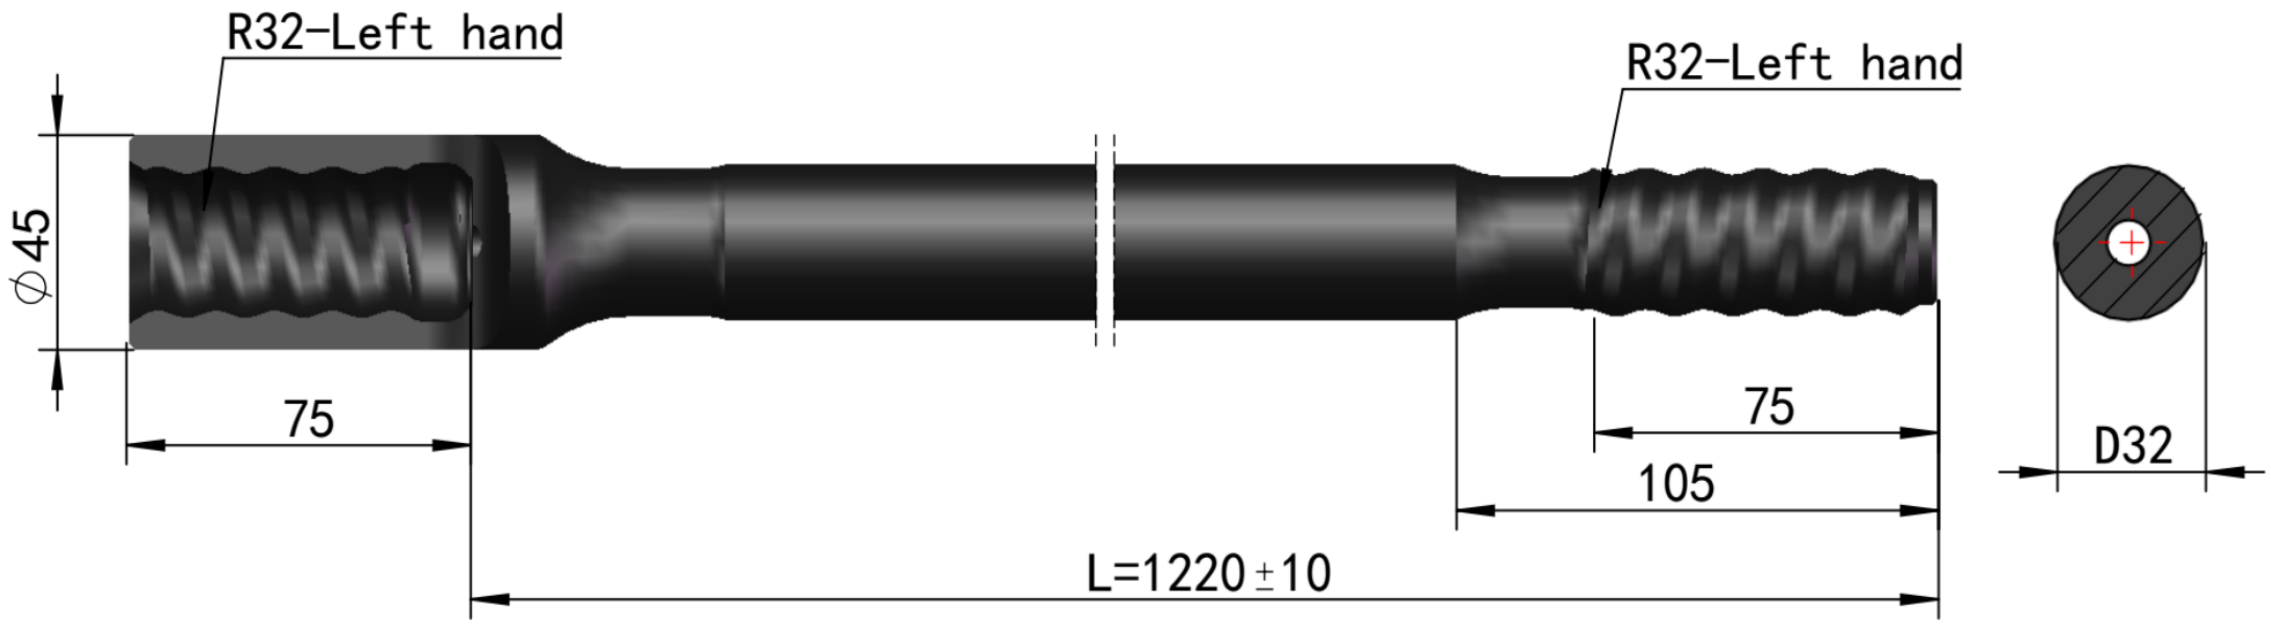


Ilustración de referencia*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 3050 mm

D32 R32 / R32

Código: 404D32ER10202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión con calados
Pin - Rosca Macho: R32
Pin - Rosca Macho: R32
Largo: 3050 mm
Cuerpo: Redondo de 32 mm

DIAGRAMA

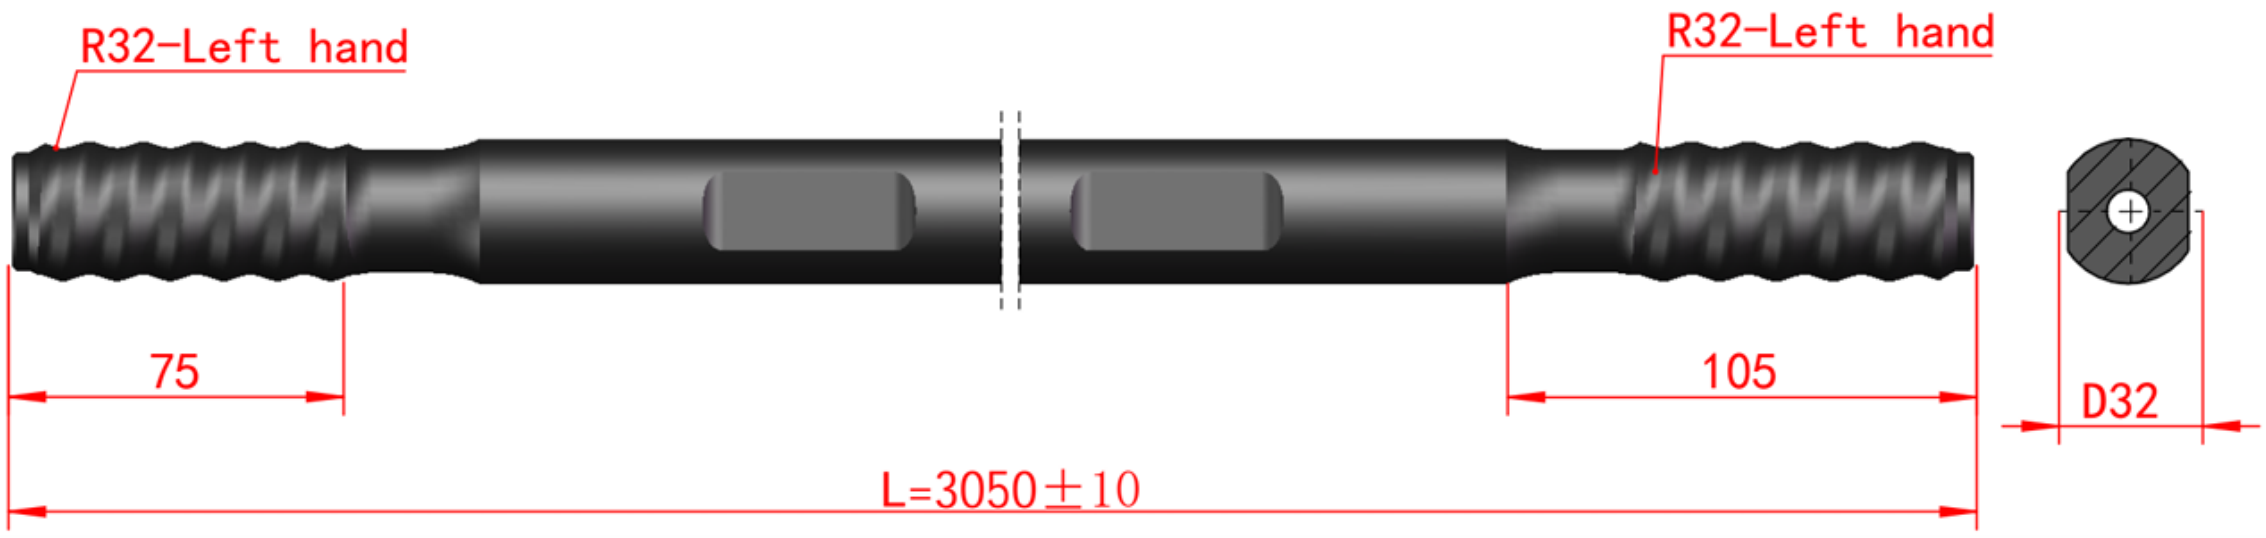


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1525 mm
D39 T35M / T35F

Código: 404D39AK05201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra : T35
Pin - Rosca Macho: T35
Largo: 1525 mm
Cuerpo: Redondo de 39 mm

DIAGRAMA

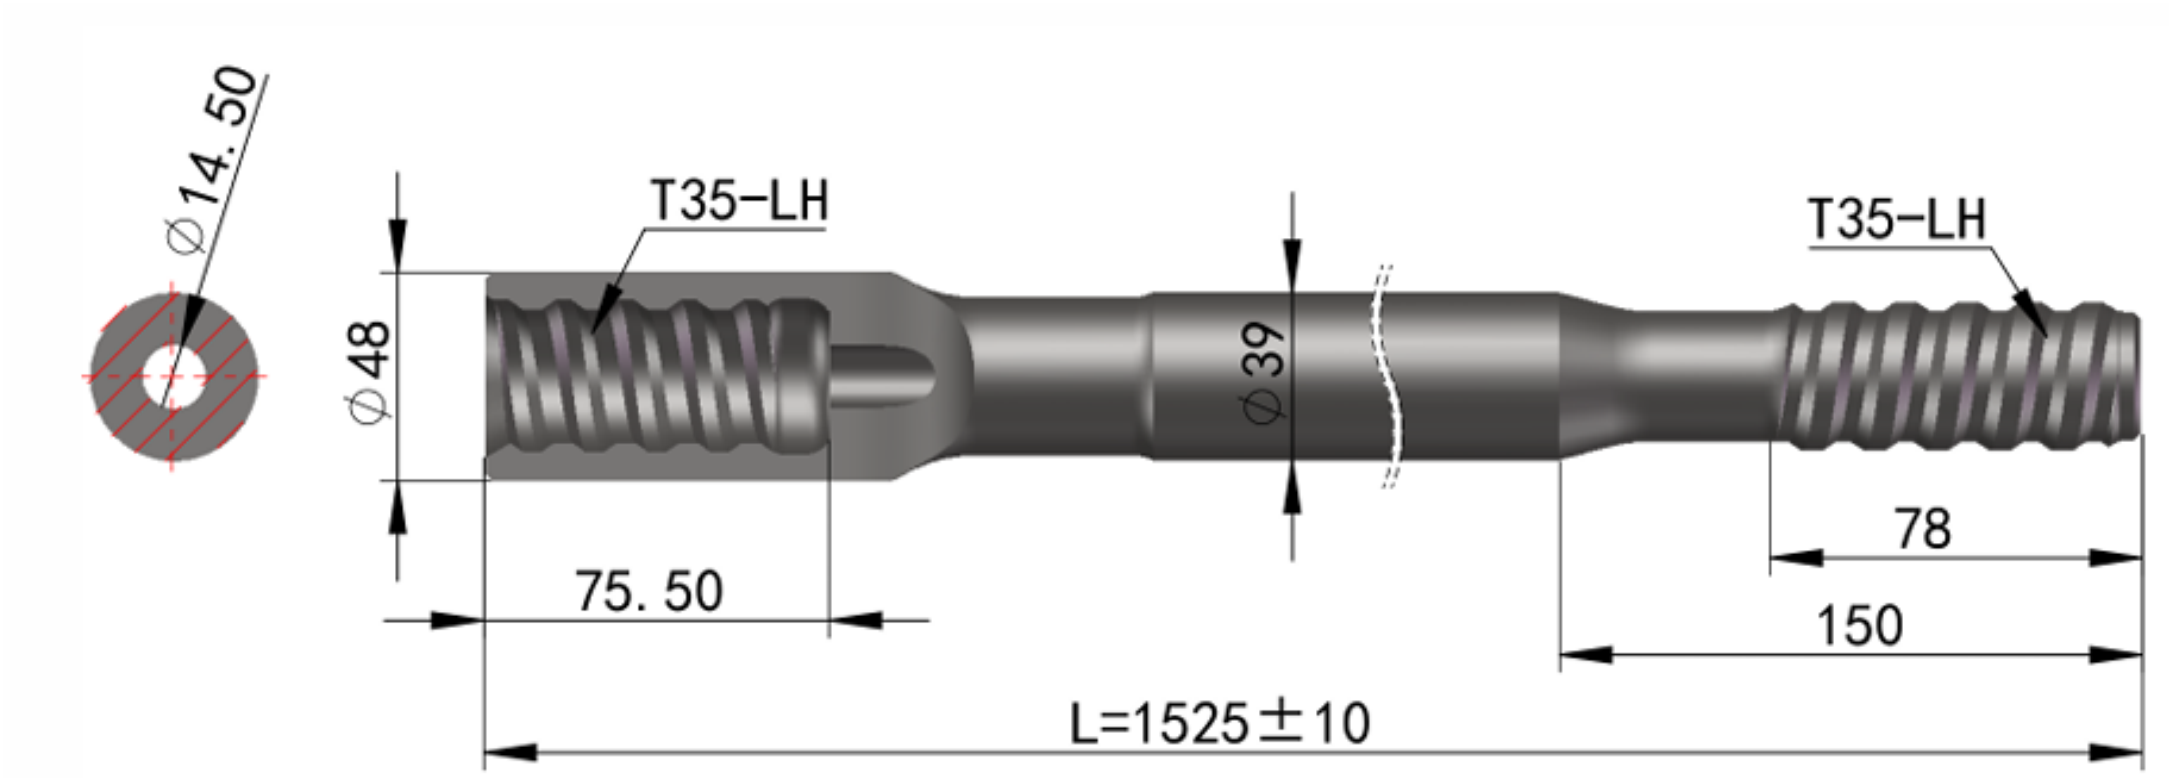


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1525 mm
D39 T38F / T38M

Código: 404D39AN05201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 1525 mm
Cuerpo: Redondo de 39 mm

DIAGRAMA

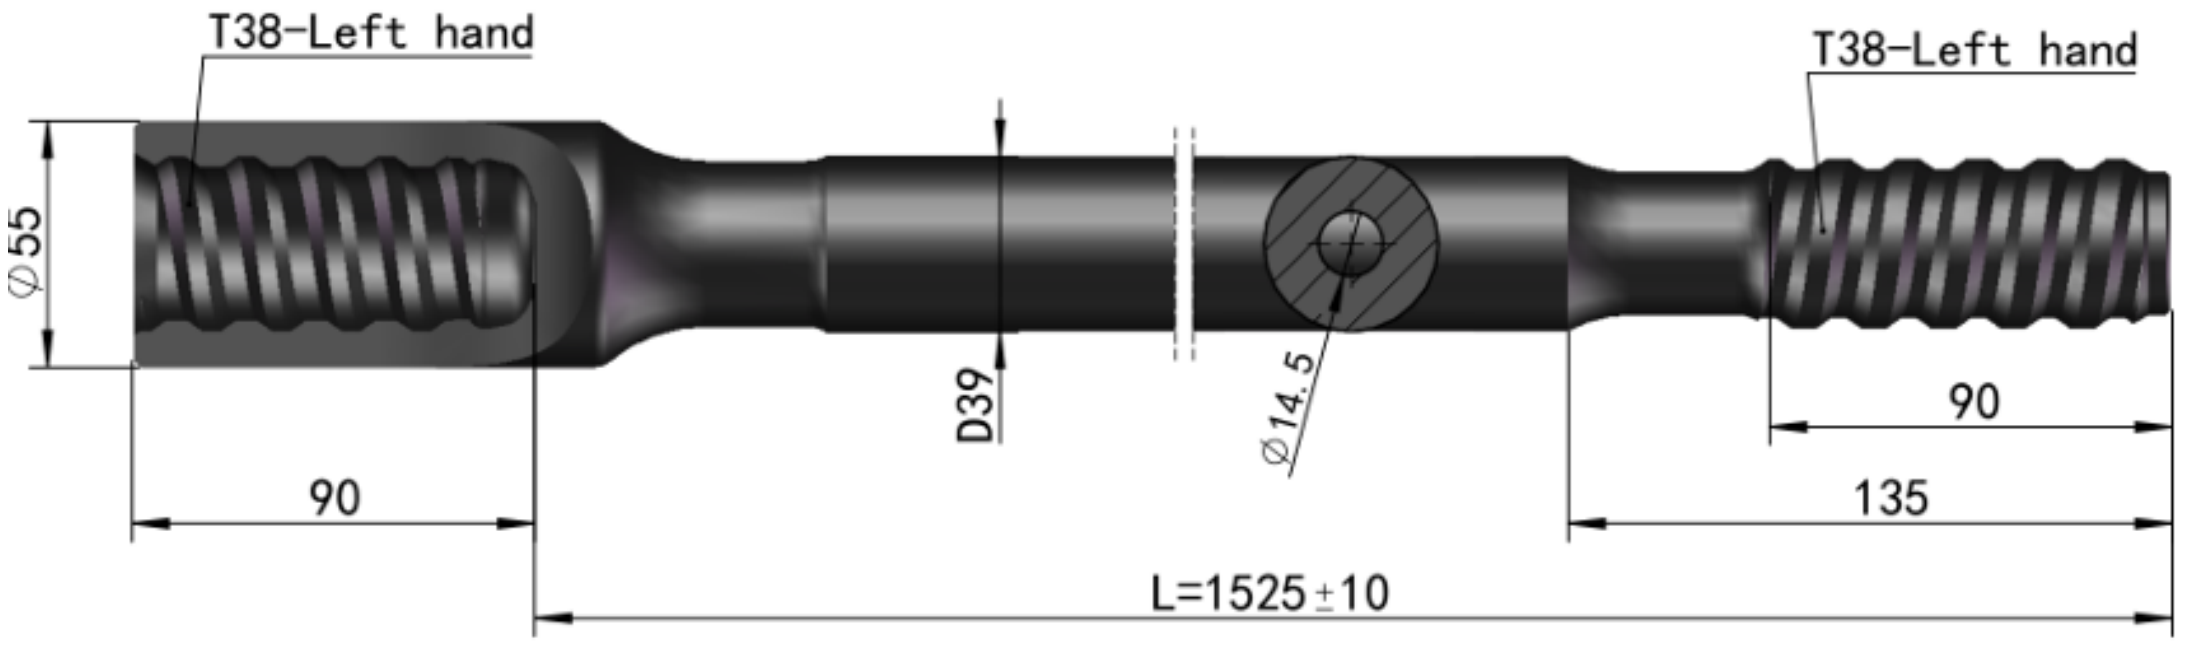


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1830 mm
D39 T38M / T38F

Código: 404D39AN06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 39 mm

DIAGRAMA

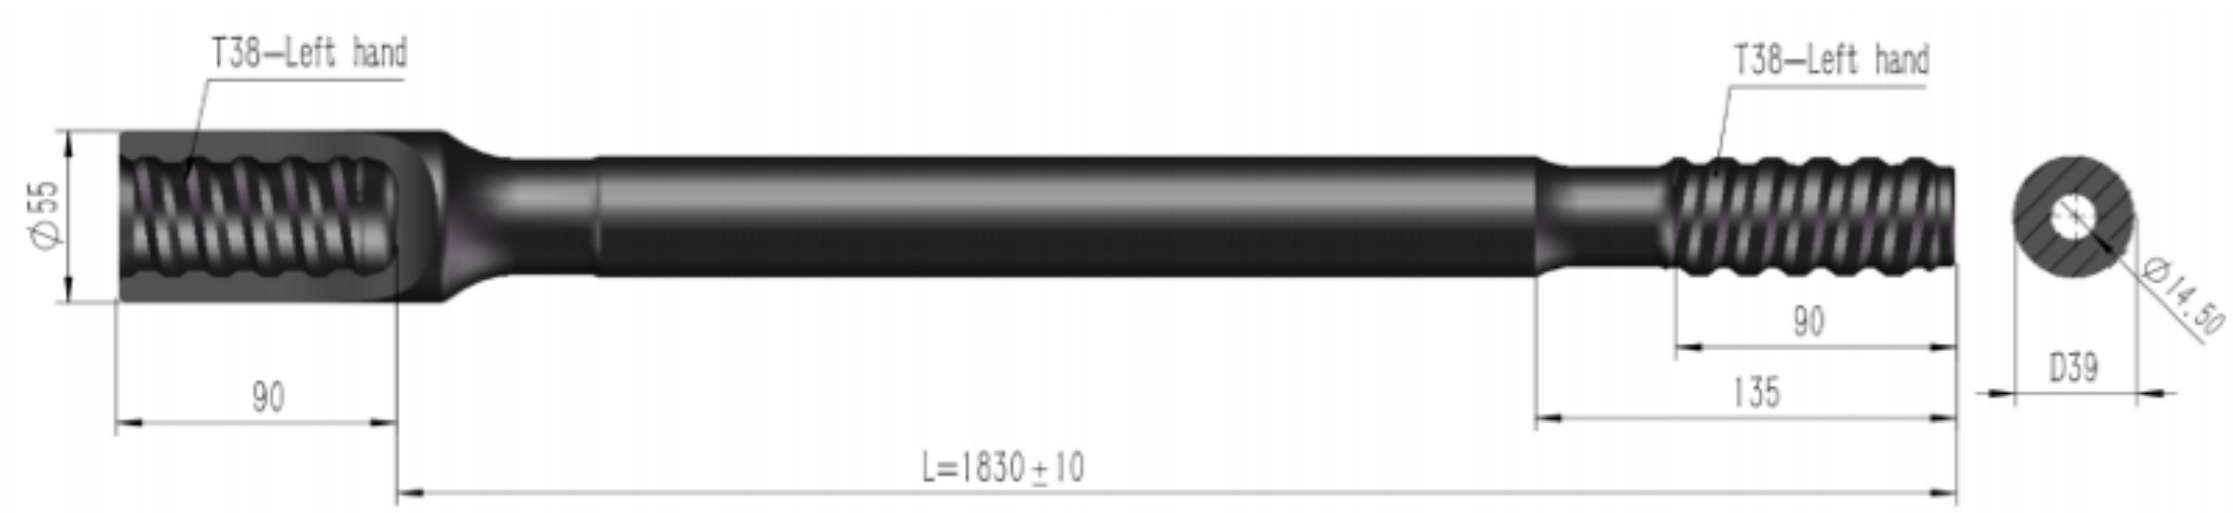


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3050 mm
D39 T38F / T38M

Código: 404D39AN10201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 3050 mm
Cuerpo: Redondo de 39 mm

DIAGRAMA



FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3660 mm
D39 T38M / T38F

Código: 404D39AN12201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T38
Pin - Rosca Macho: T38
Largo: 3660 mm
Cuerpo: Redondo de 39 mm

DIAGRAMA

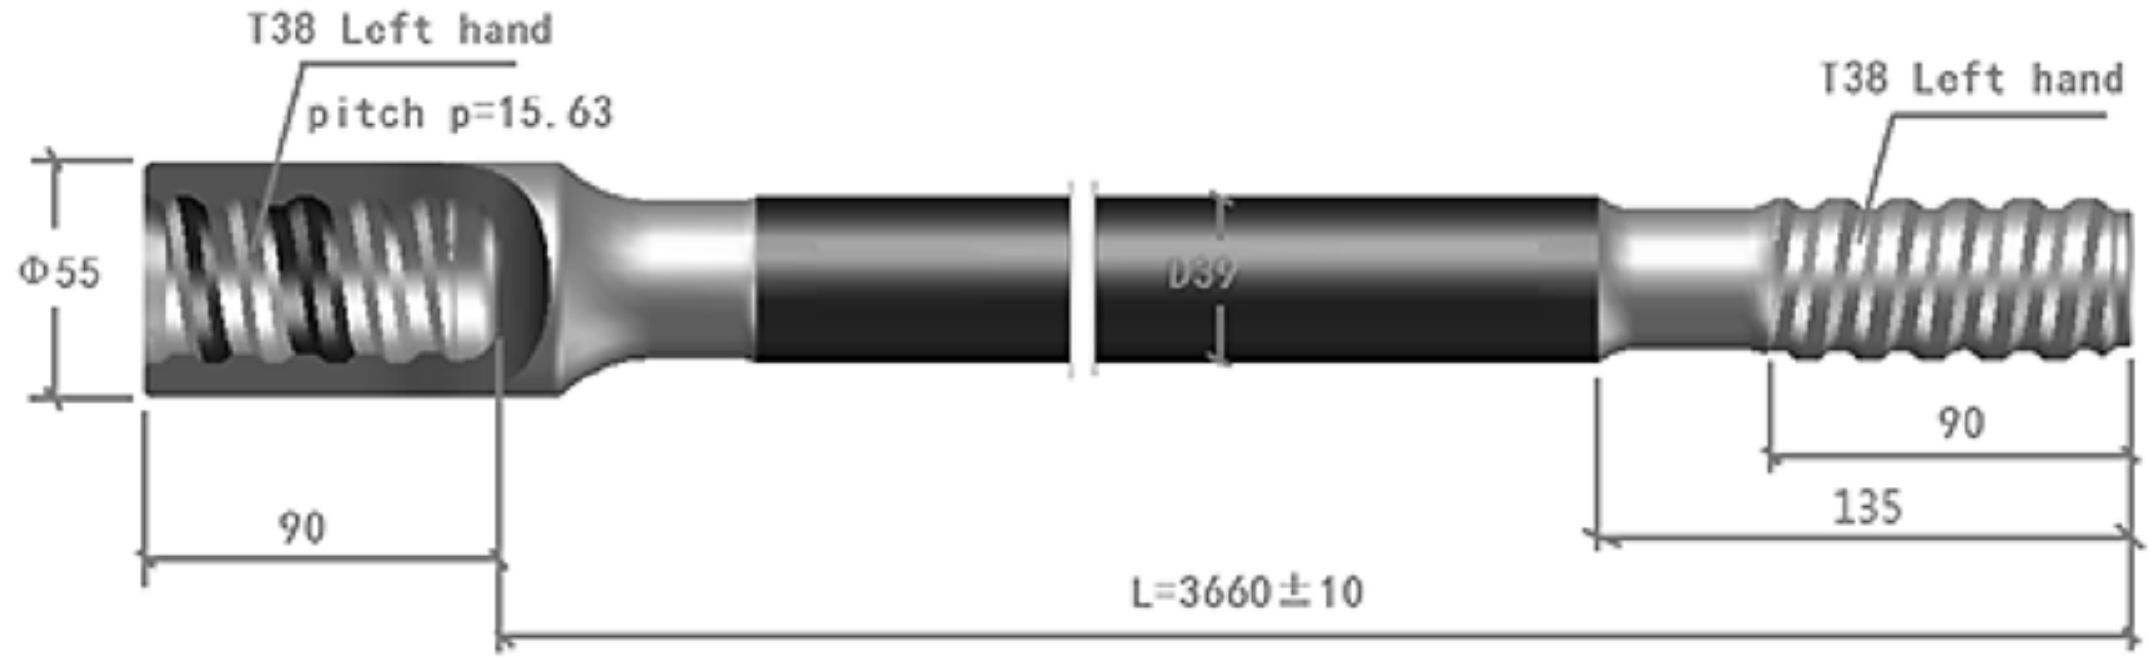


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA


PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1830 mm
D46 T45M / T45F

Código: 404D46AP06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 46 mm

DIAGRAMA

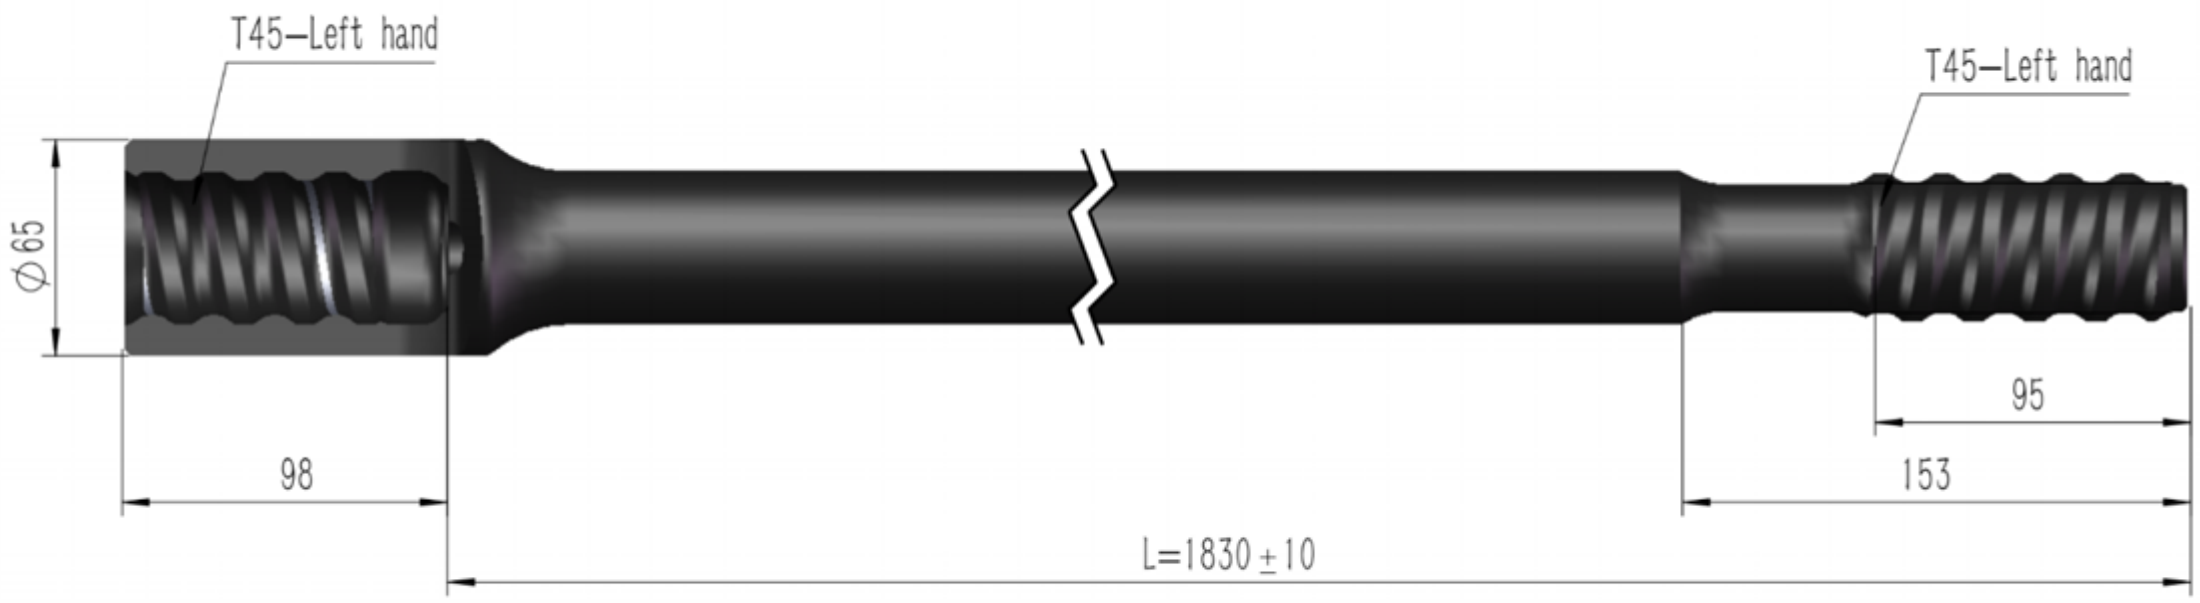

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3660 mm
D46 T45M / T45F

Código: 404D46AP12202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 3660 mm
Cuerpo: Redondo de 46 mm

DIAGRAMA

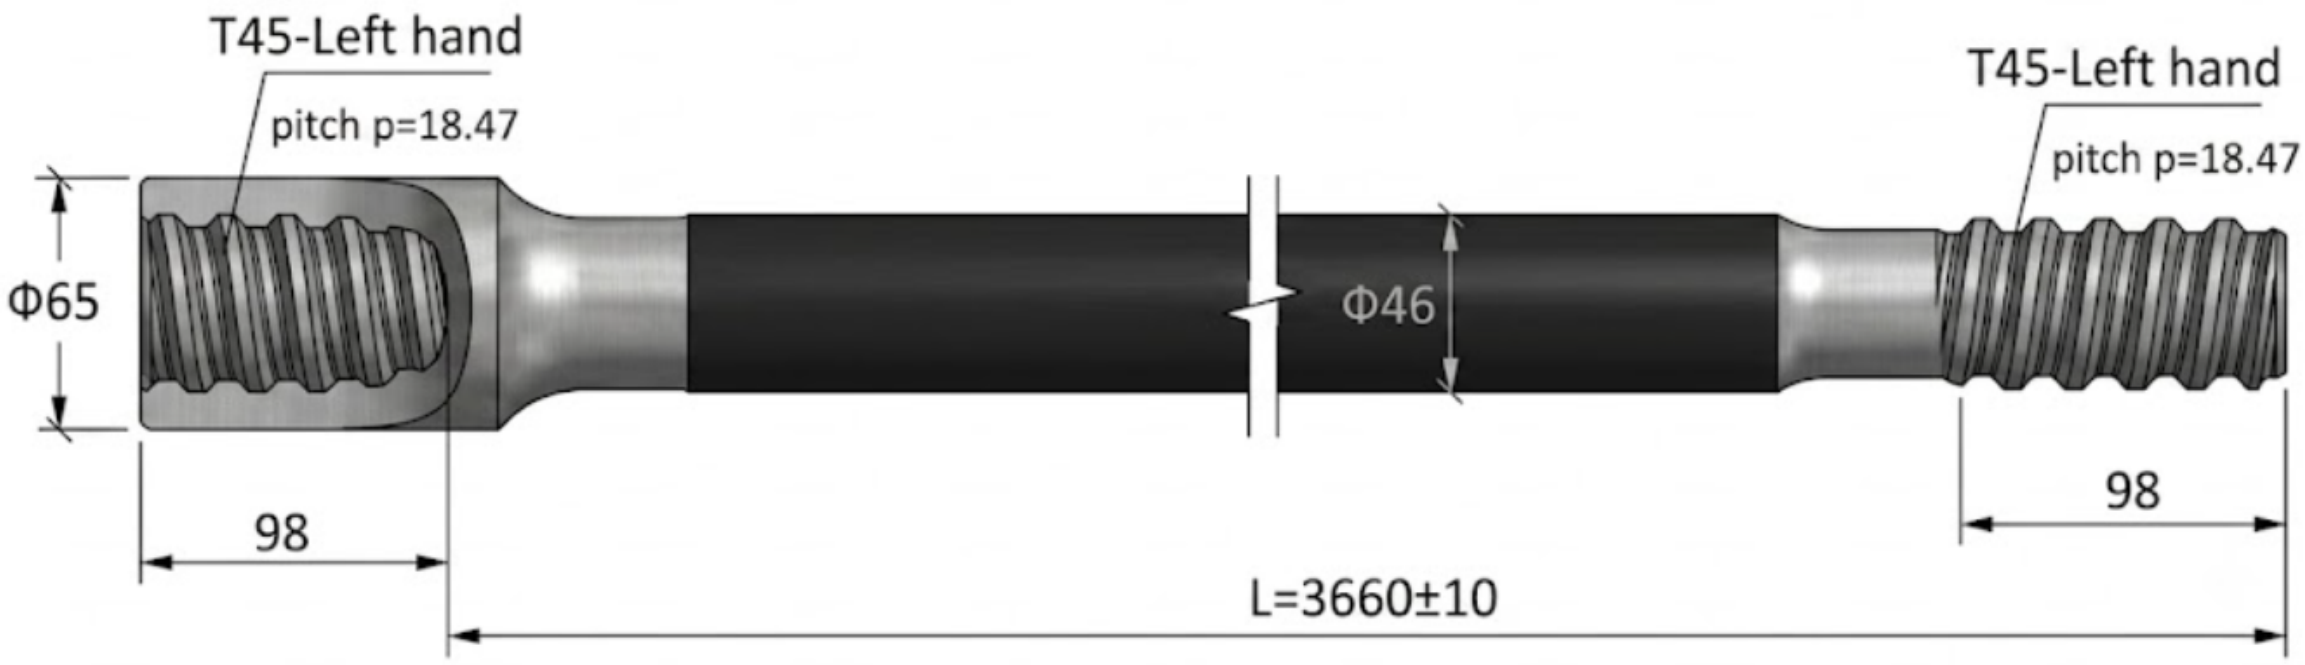


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4270 mm
D46 T45M / T45M

Código: 404D46AP14203

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 4270 mm
Cuerpo: Redondo de 46 mm

DIAGRAMA

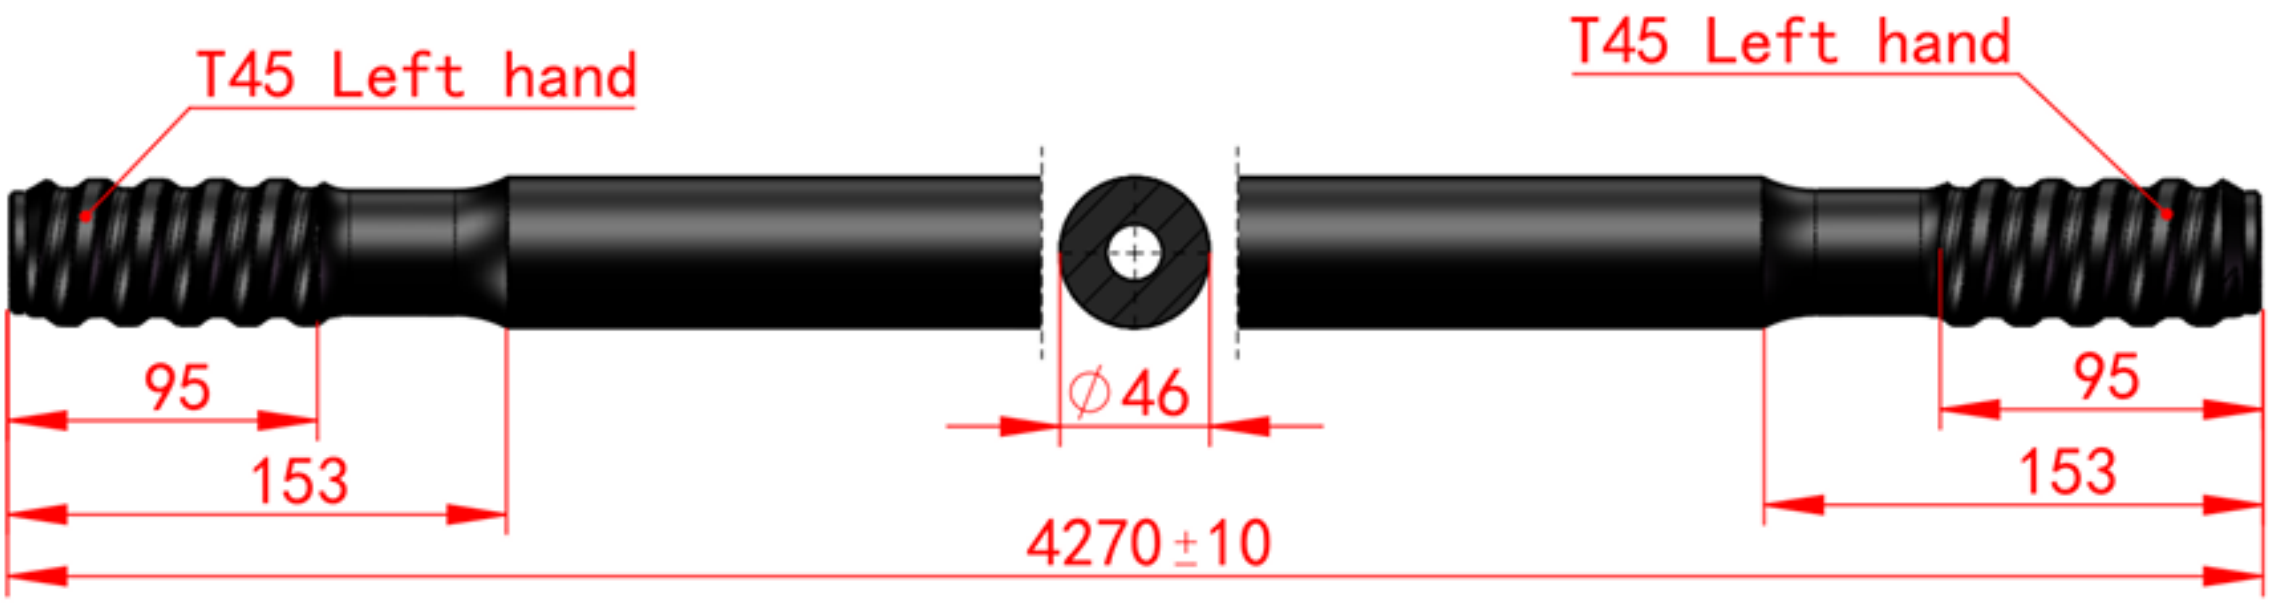


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 5500 mm
D46 T45M / T45M

Código: 404D46AP18201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 5500 mm
Cuerpo: Redondo de 46 mm

DIAGRAMA

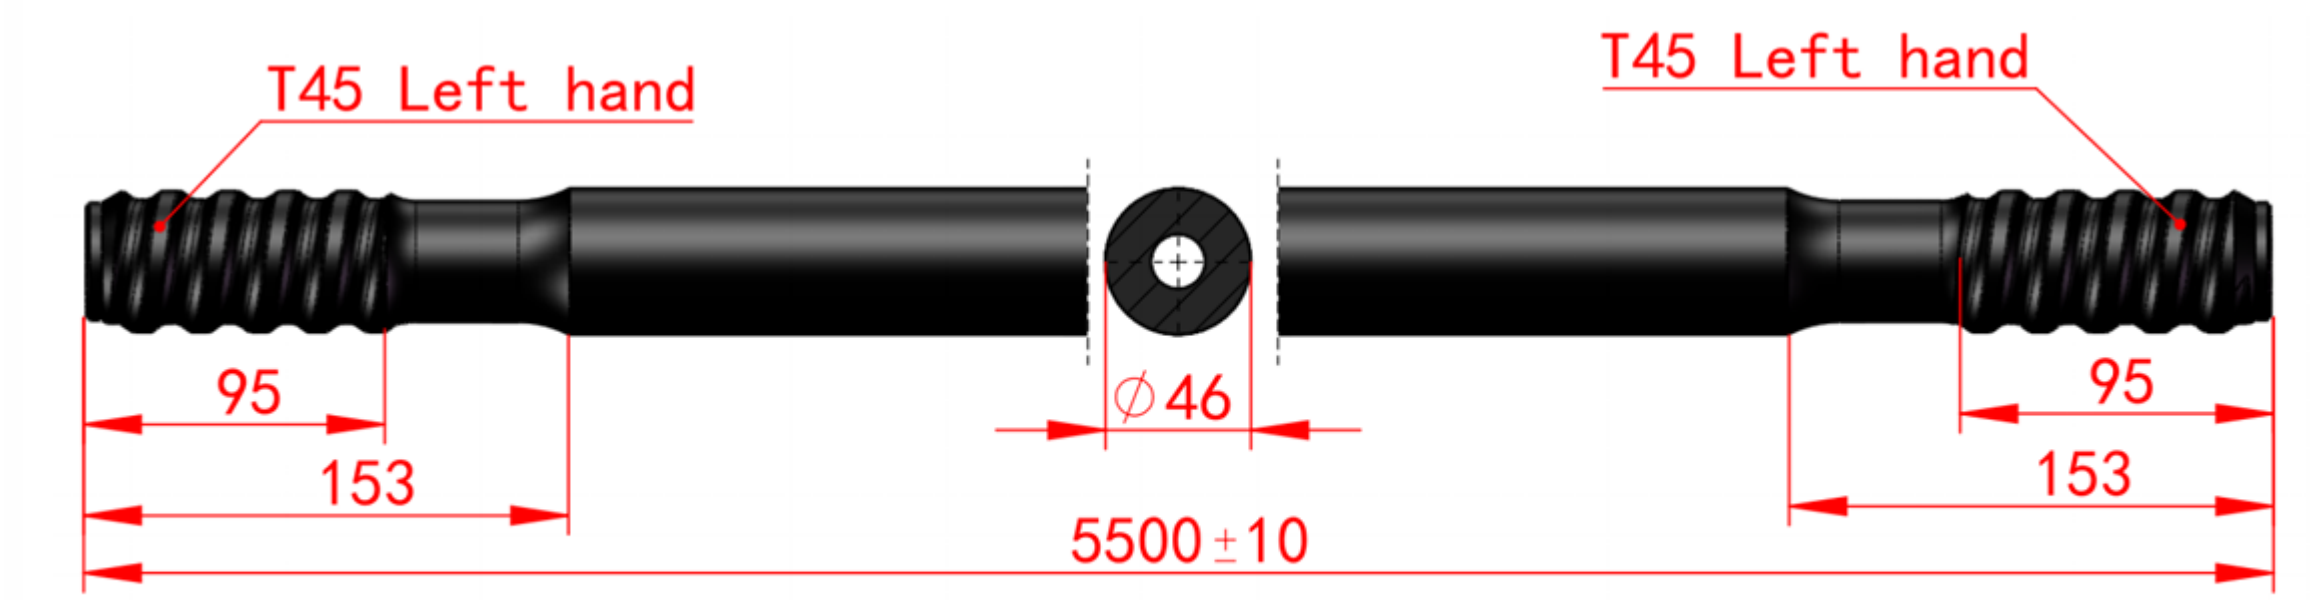


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA 6095 mm

D46 T45M / T45M

Código: 404D46AP20202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 6095 mm
Cuerpo: Redondo de 46 mm

DIAGRAMA

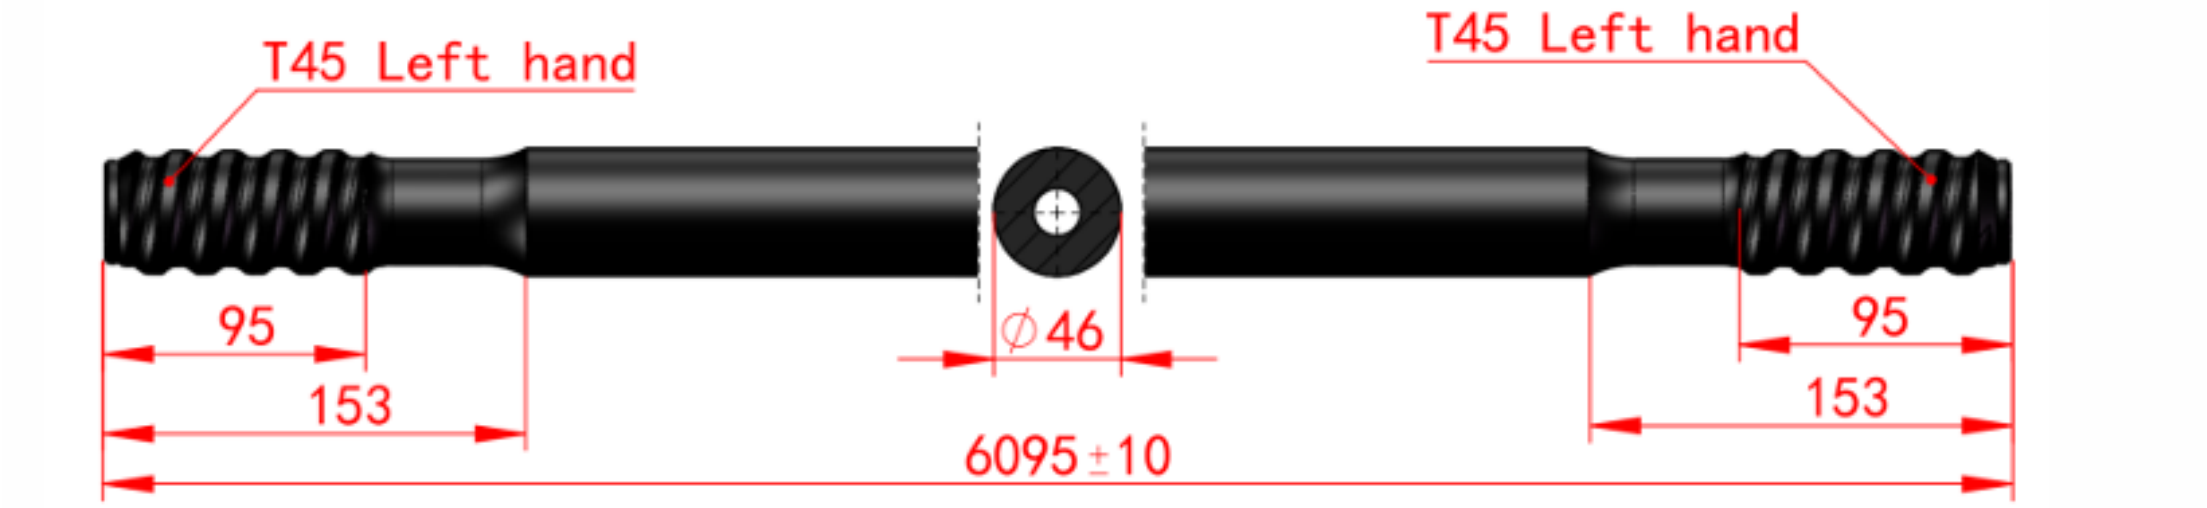


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1525 mm
D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ05201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 1525 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

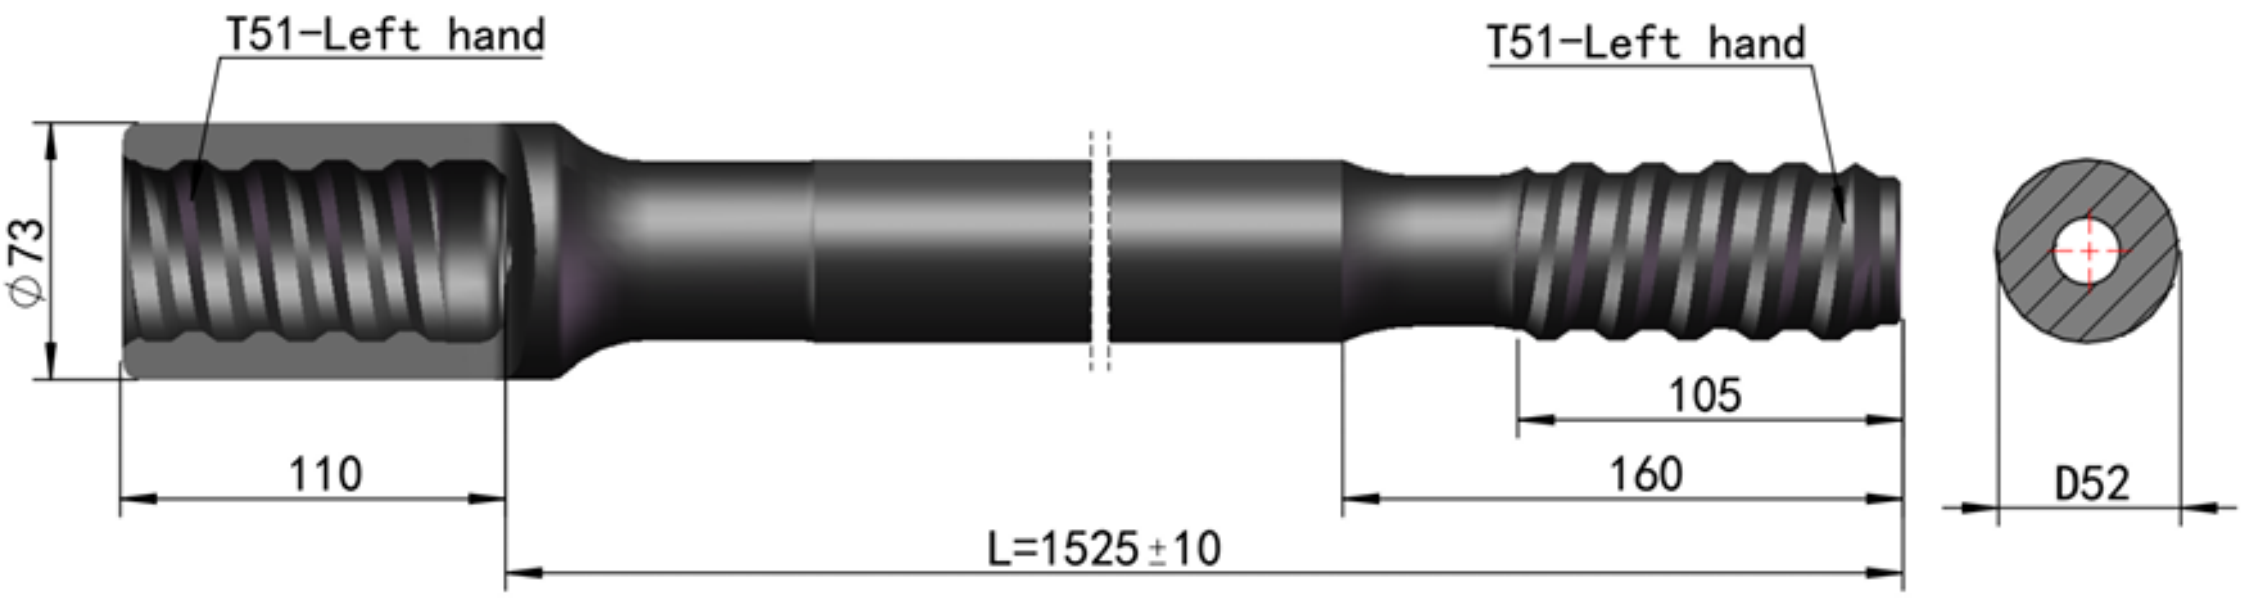


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 1830 mm
D52 T51M / T51 T51F

Código: 404D52AQ06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra : T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

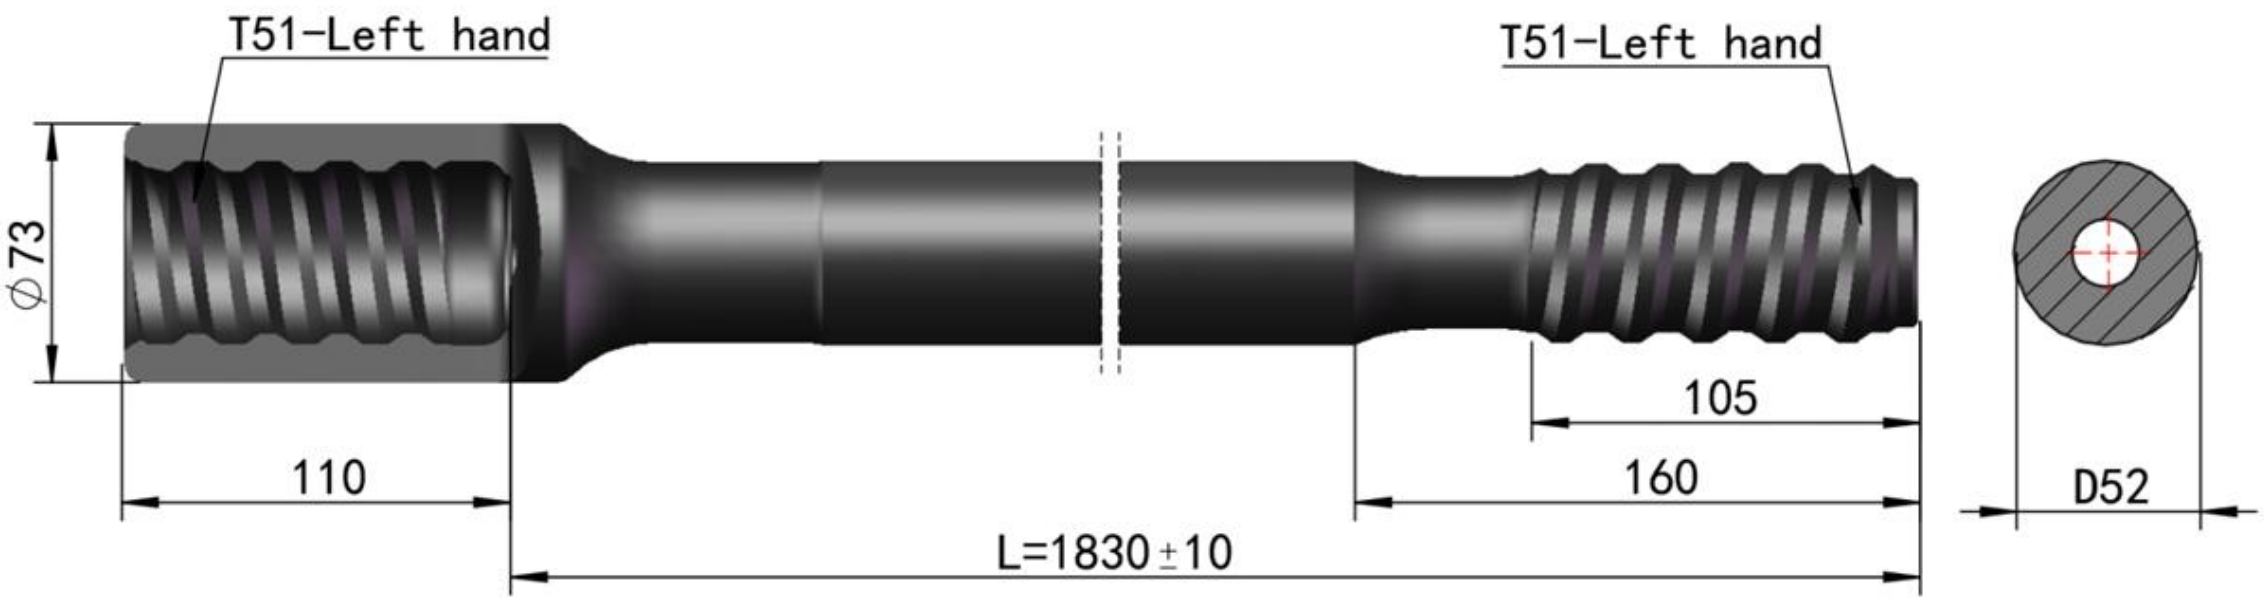


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 2475 mm
D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ08201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 2475 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

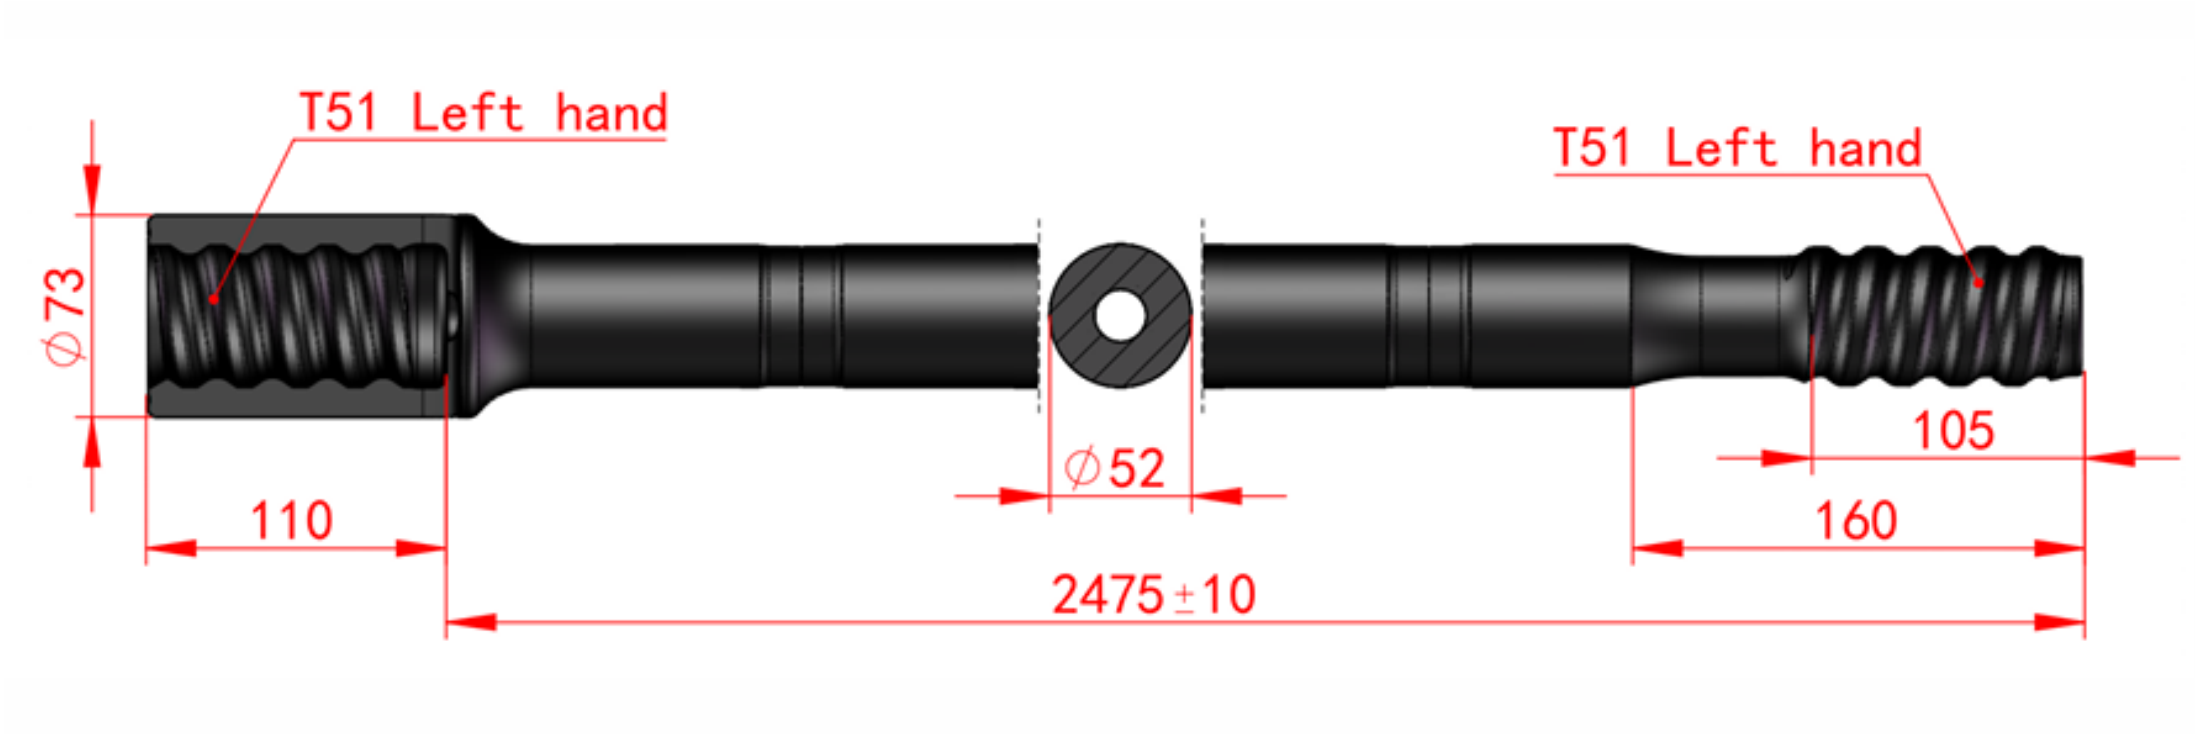


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 3050 mm
D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ10201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 3050 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

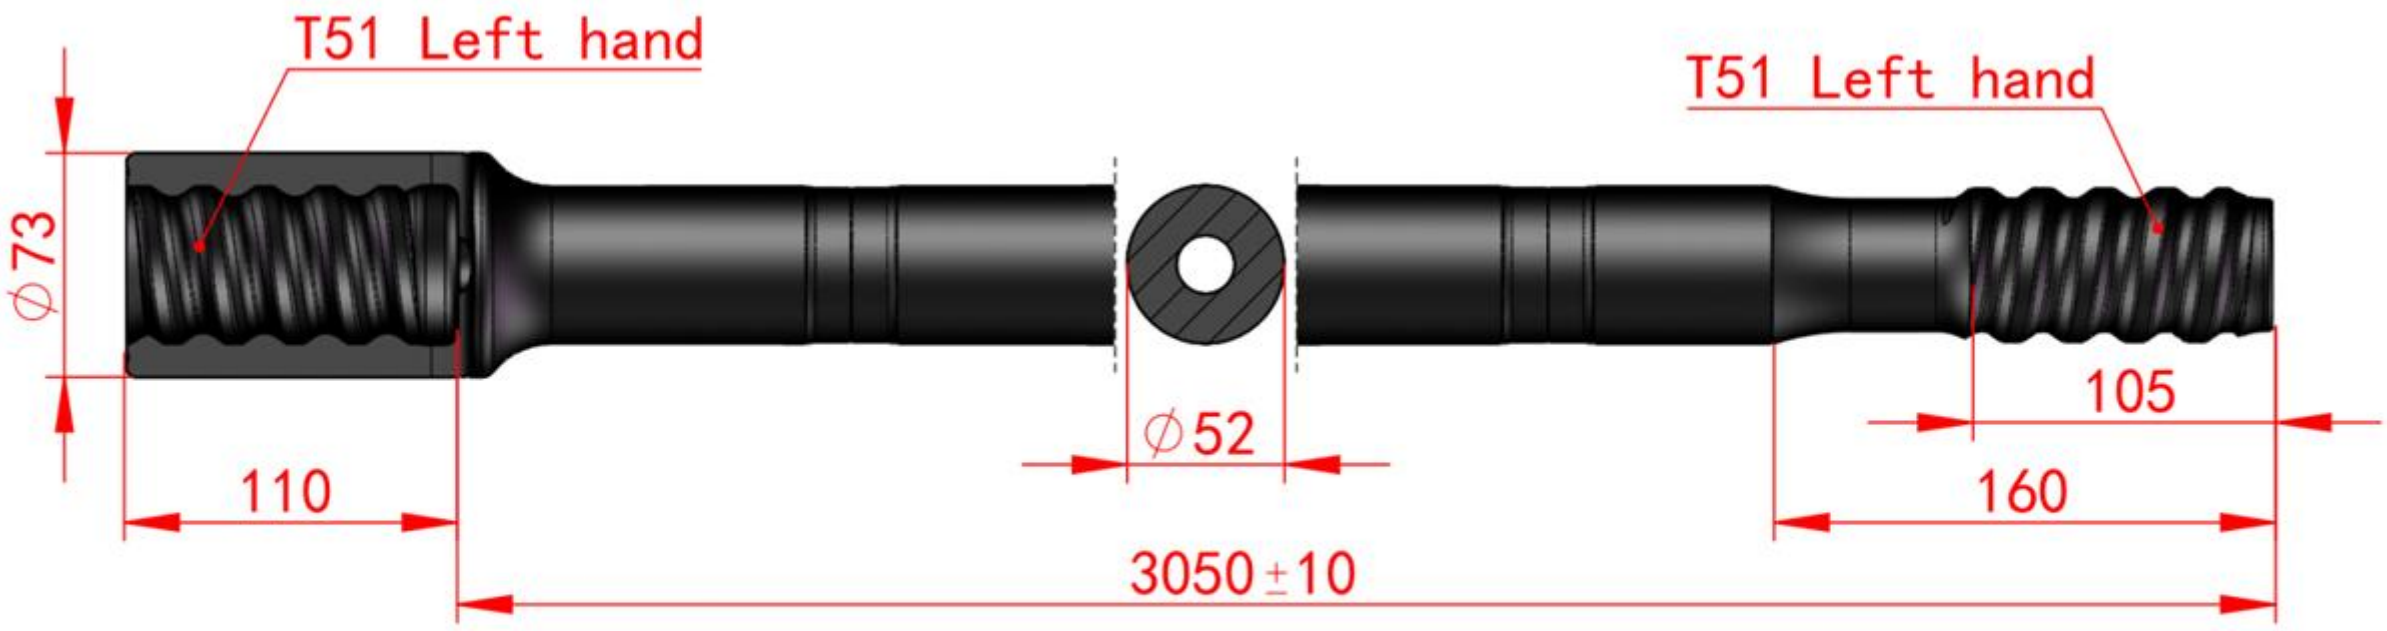


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA 3660 mm

D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ12201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 3660 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

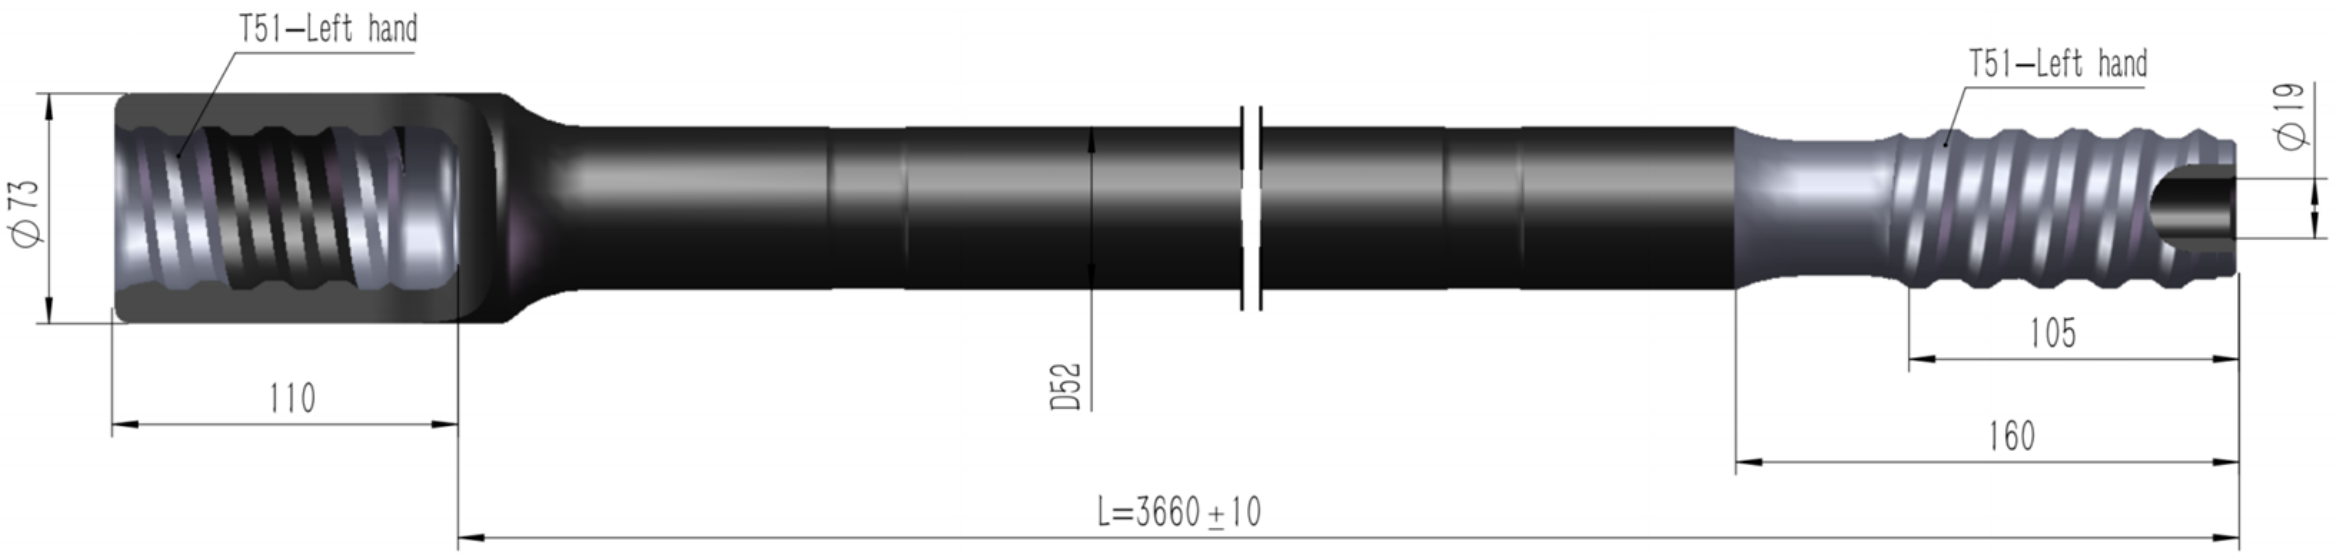


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4270 mm
D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ14201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Box - Rosca Hembra: T51
Pin - Rosca Macho: T51
Largo: 4270 mm
Cuerpo: Redonda de 52 mm

DIAGRAMA

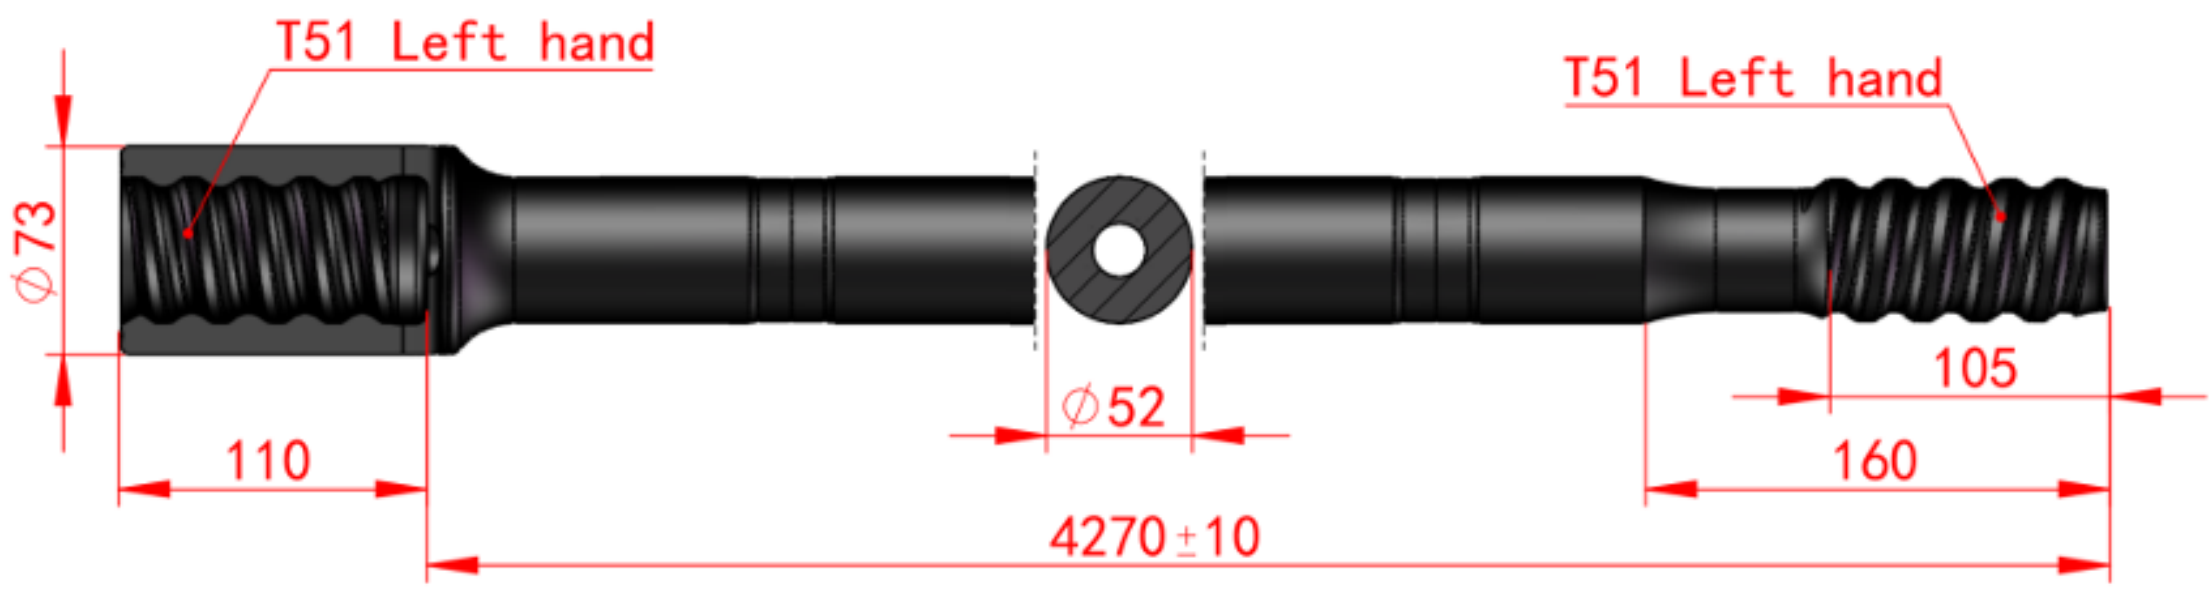


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4270 mm
D52 T51M / T51F

Código: 404D52AQ14202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: T51
Box - Rosca Hembra: T51
Largo: 4270 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

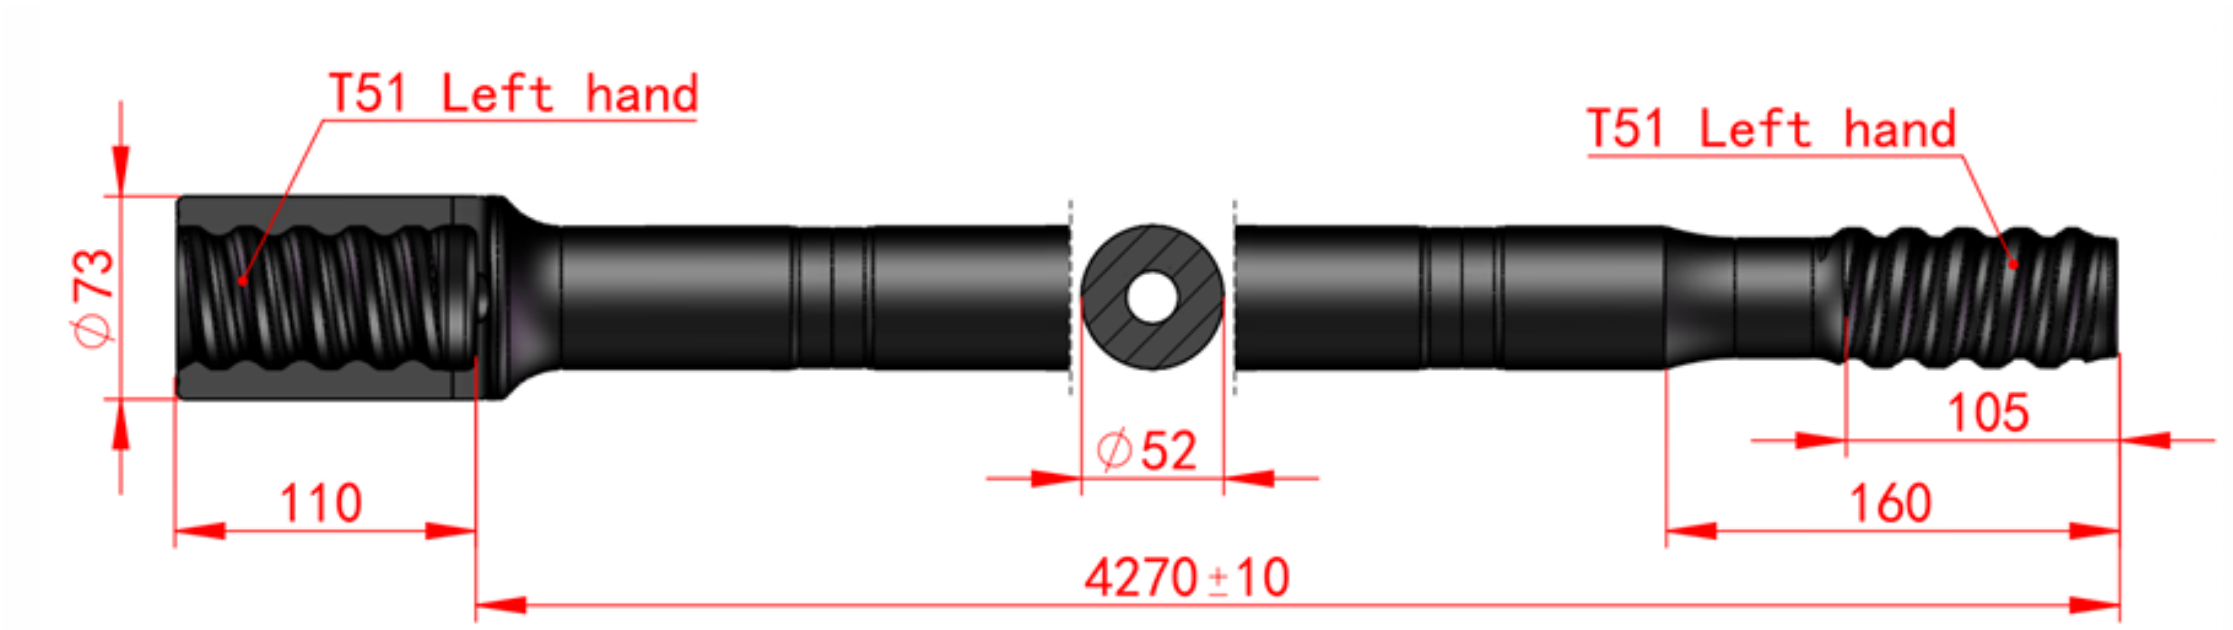


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

BARRA DE EXTENSIÓN 6095 mm

D52 T51M / T51M

Código: 404D52AQ20202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra de Extensión
Pin Rosca - Macho: T51
Pin Rosca - Macho: T51
Largo: 6095 mm
Cuerpo: Redondo de 52 mm

DIAGRAMA

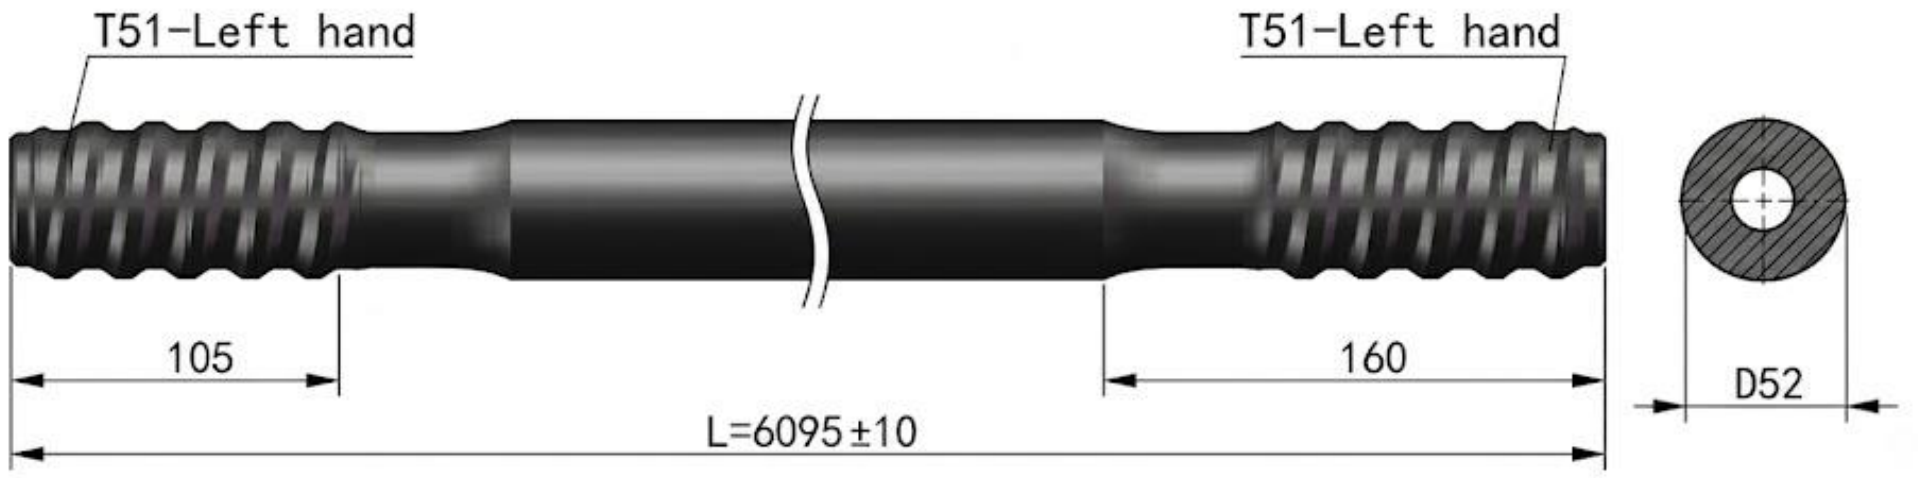


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 4265 mm
D60 GT60M / GT60F

Código: 404D60AR14201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: GT60
Box - Rosca Hembra: GT60
Largo: 4265 mm
Cuerpo: Redondo de 60 mm

DIAGRAMA

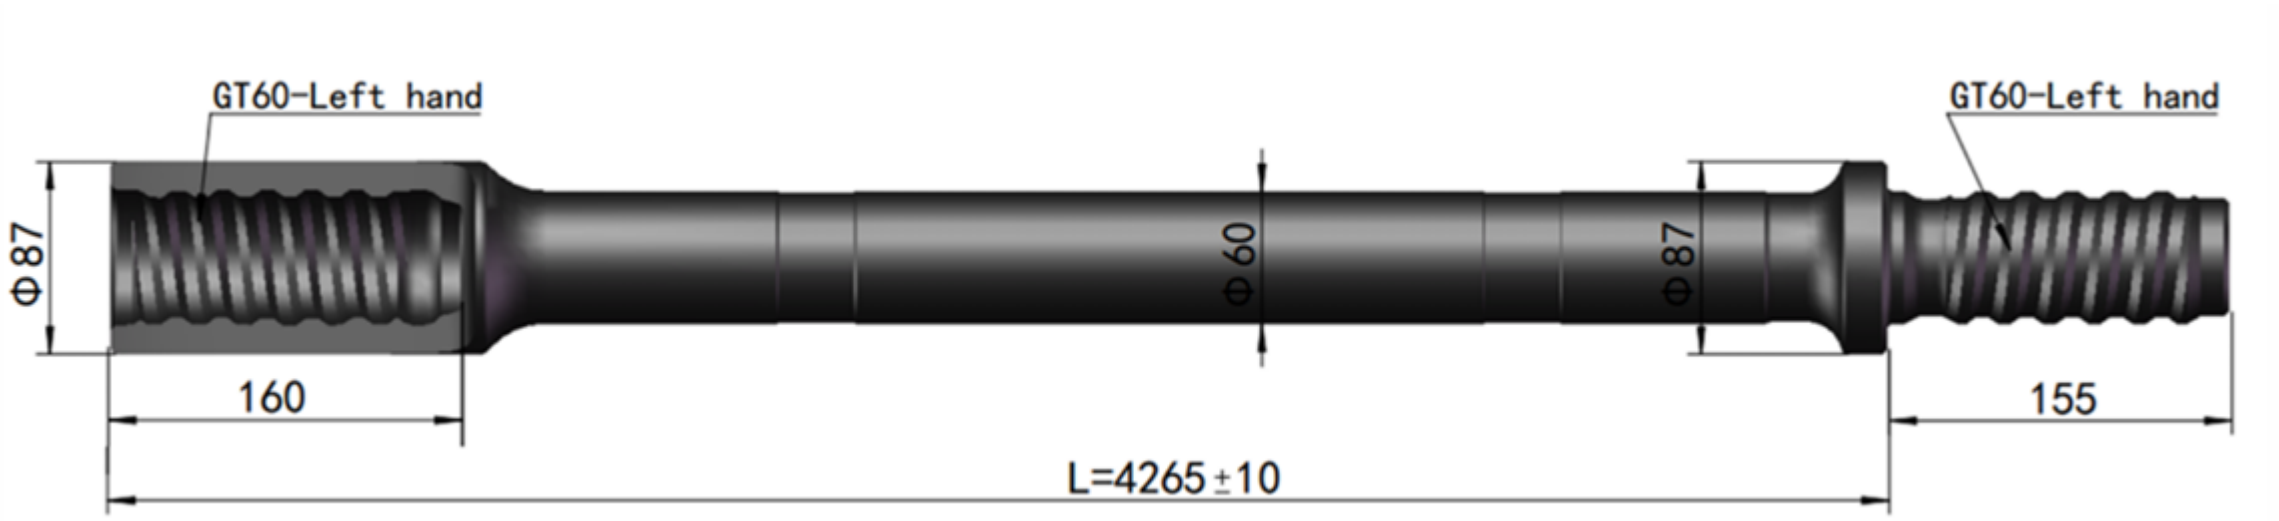


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA 6095 mm
D60 GT60M / GT60F

Código: 404D60AR20201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra
Pin - Rosca Macho: GT60
Box - Rosca Hembra: GT60
Largo: 6095 mm
Cuerpo: Redondo de 60 mm

DIAGRAMA

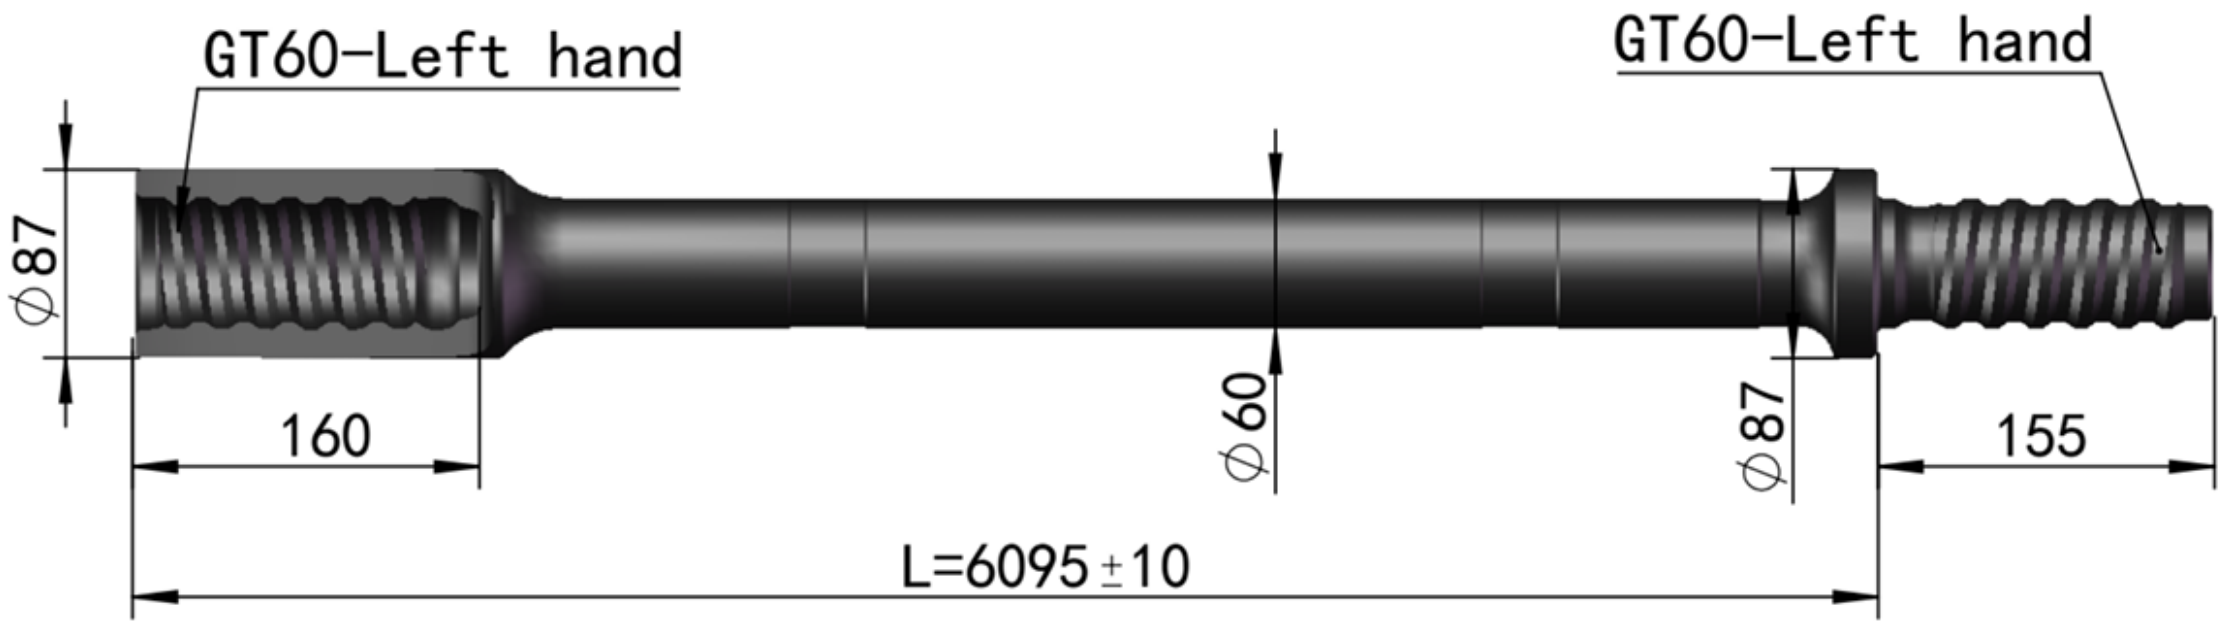


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

TUBO GUÍA 1830 mm

D65 T45M / T45F

Código: 404D63GT06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo guía
Box - Rosca hembra: T45
Pin - Rosca Macho: T45
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 65 mm

DIAGRAMA

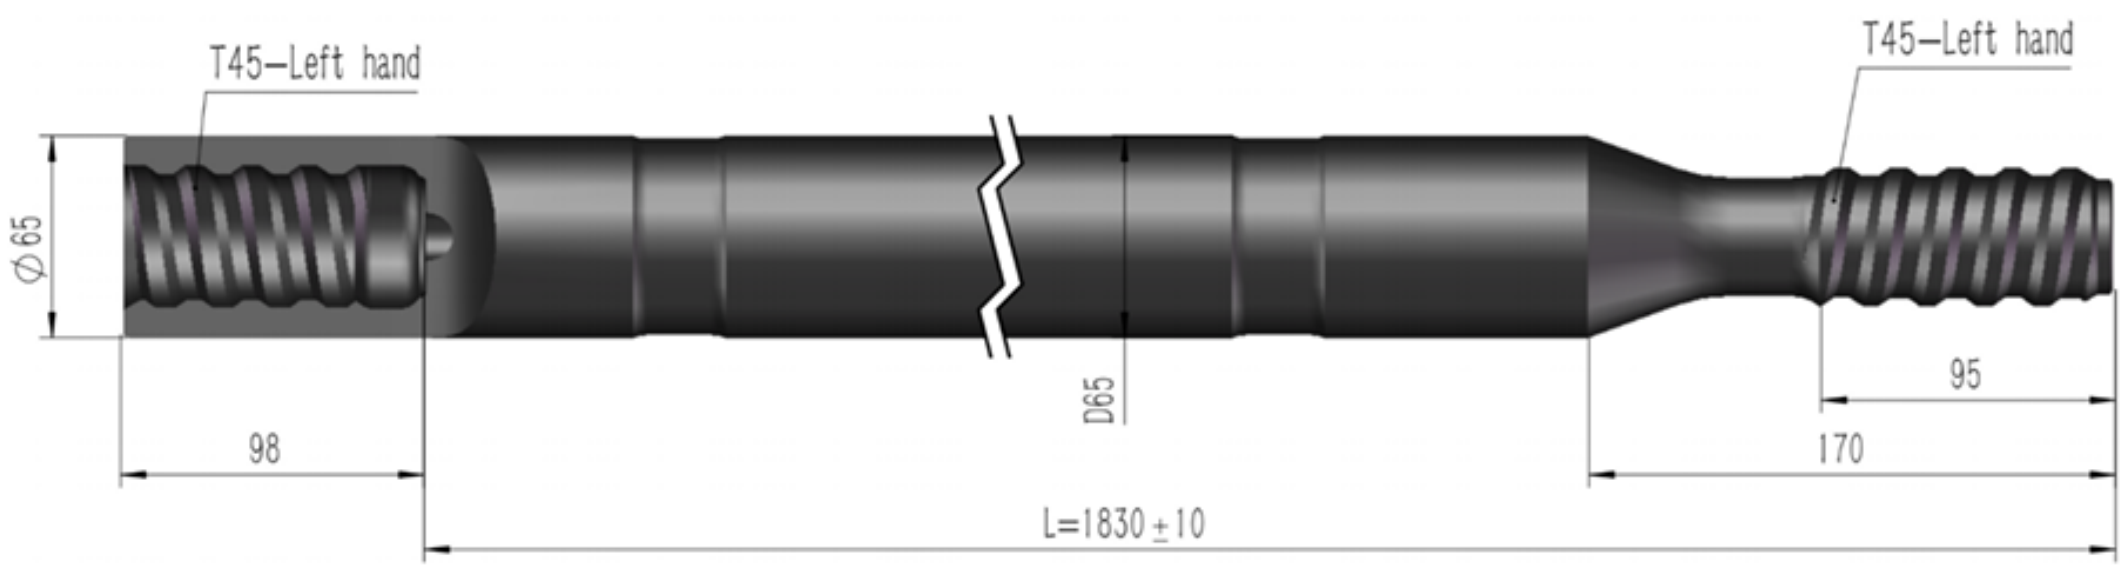


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
BARRA GUÍA 1830 mm
D76 ST58M / ST58F

Código: 404D76AS06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Barra Guía
Pin - Rosca Macho: ST58
Box - Rosca Hembra: ST58
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 76 mm

DIAGRAMA



Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

TUBO DE PERFORACIÓN 1830 mm

D76 ST58M / ST58F

Código: 404D76AS06202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo de Perforación
Box - Rosca Hembra: ST58
Pin - Rosca Macho: ST58
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 76 mm

DIAGRAMA

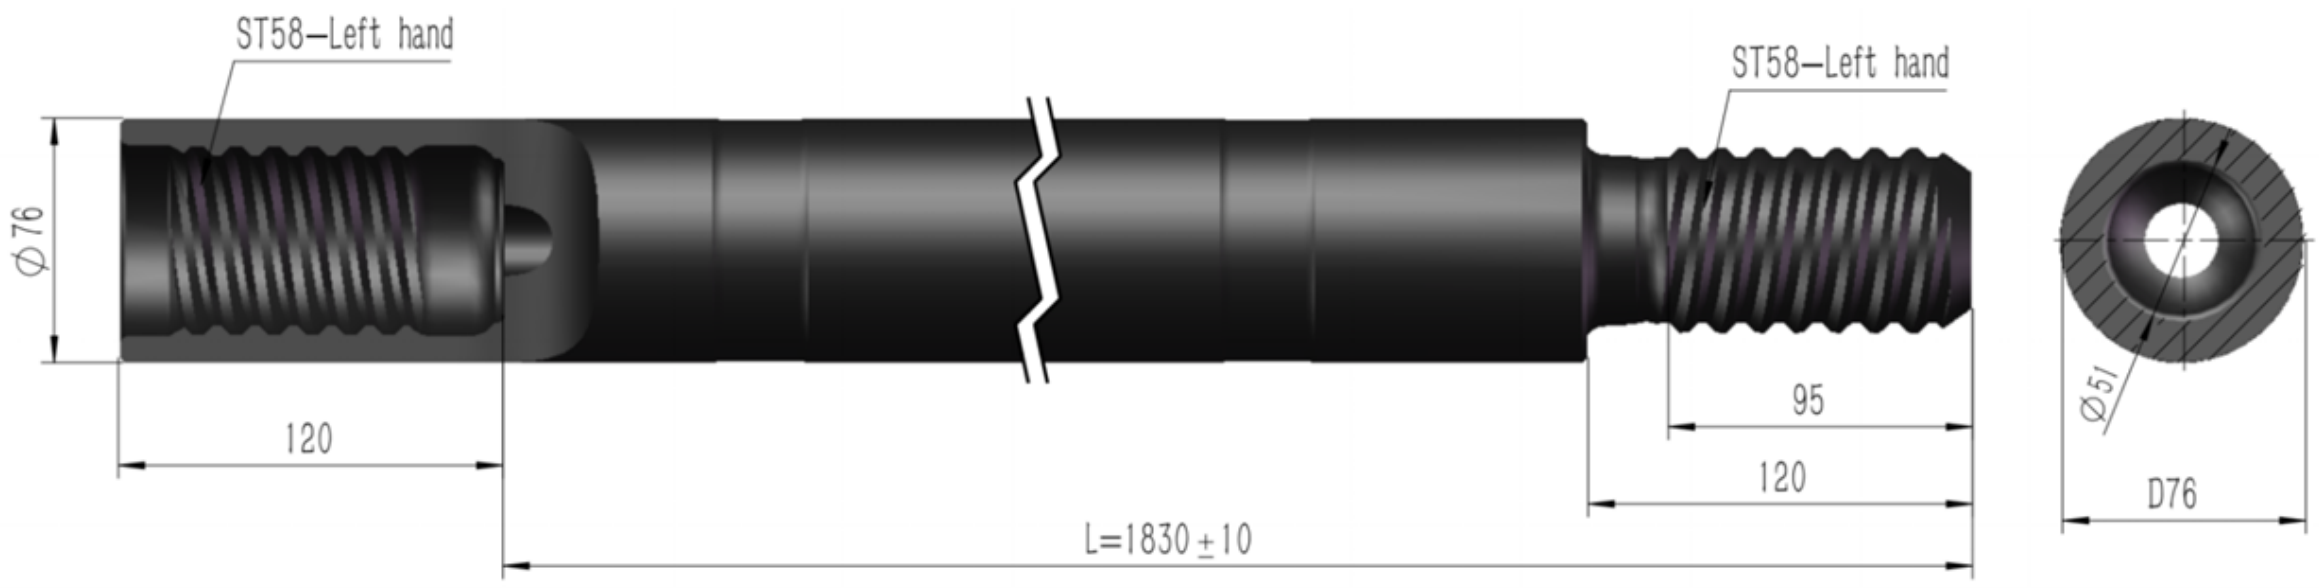


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

TUBO GUÍA 1525 mm

D76 ST58M / ST58F S-D

Código: 404D76GT05201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo guía
Box - Rosca Hembra: ST58
Pin - Rosca Macho: ST58
Largo: 1525 mm
Cuerpo: Redondo de 76 mm
Característica: Shoulder Drive

DIAGRAMA

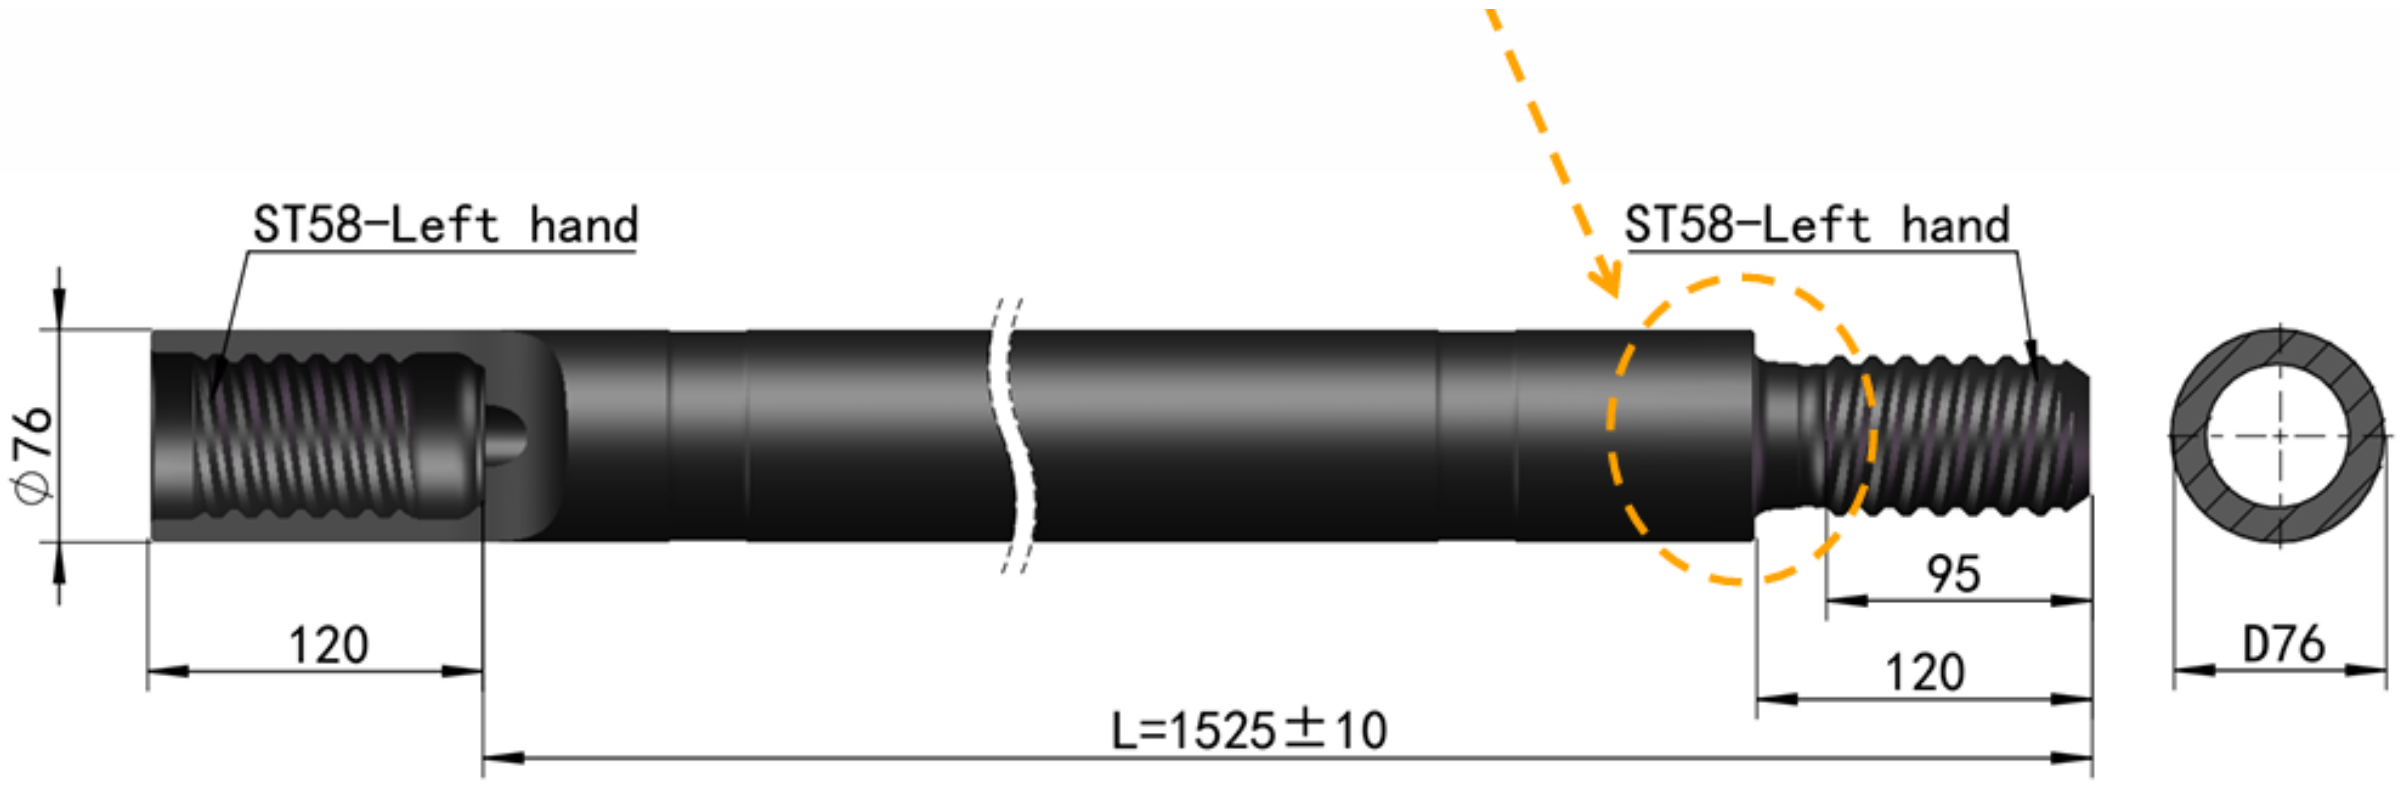


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
TUBO GUÍA 1525 mm
D76 ST58M / ST58F B-D

Código: 404D76GT05202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo guía
Box - Rosca hembra: ST58
Pin - Rosca Macho: ST58
Largo: 1525 mm
Cuerpo: Redondo de 76 mm
Caracteristica: Bottom Drive

DIAGRAMA

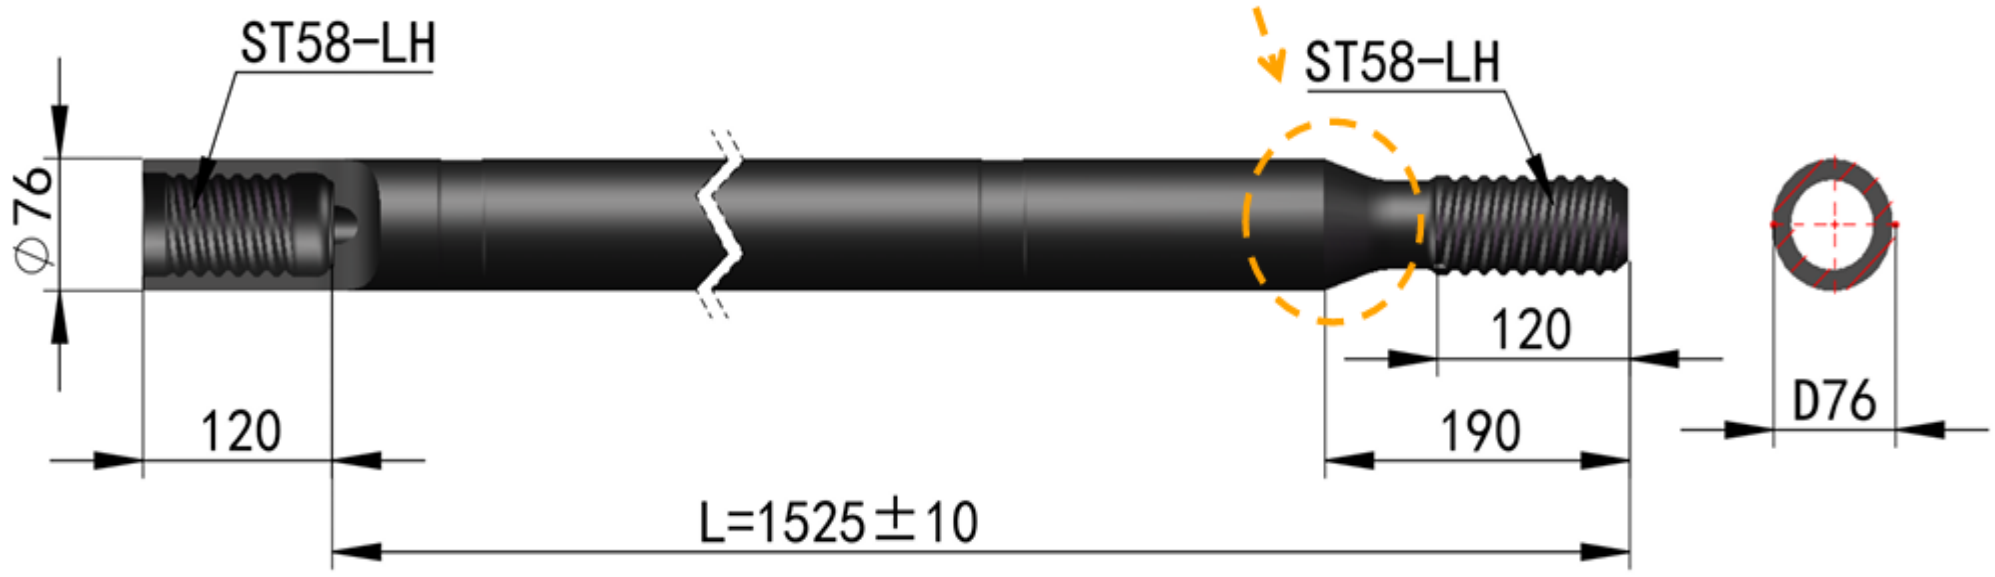


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

TUBO DE PERFORACIÓN 1830 mm

D87 ST68M / ST68F

Código: 404D87DT06201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo de pereforación
Box - Rosca Hembra: ST68
Pin - Rosca Macho: ST68
Largo: 1830 mm
Cuerpo: Redondo de 87 mm

DIAGRAMA

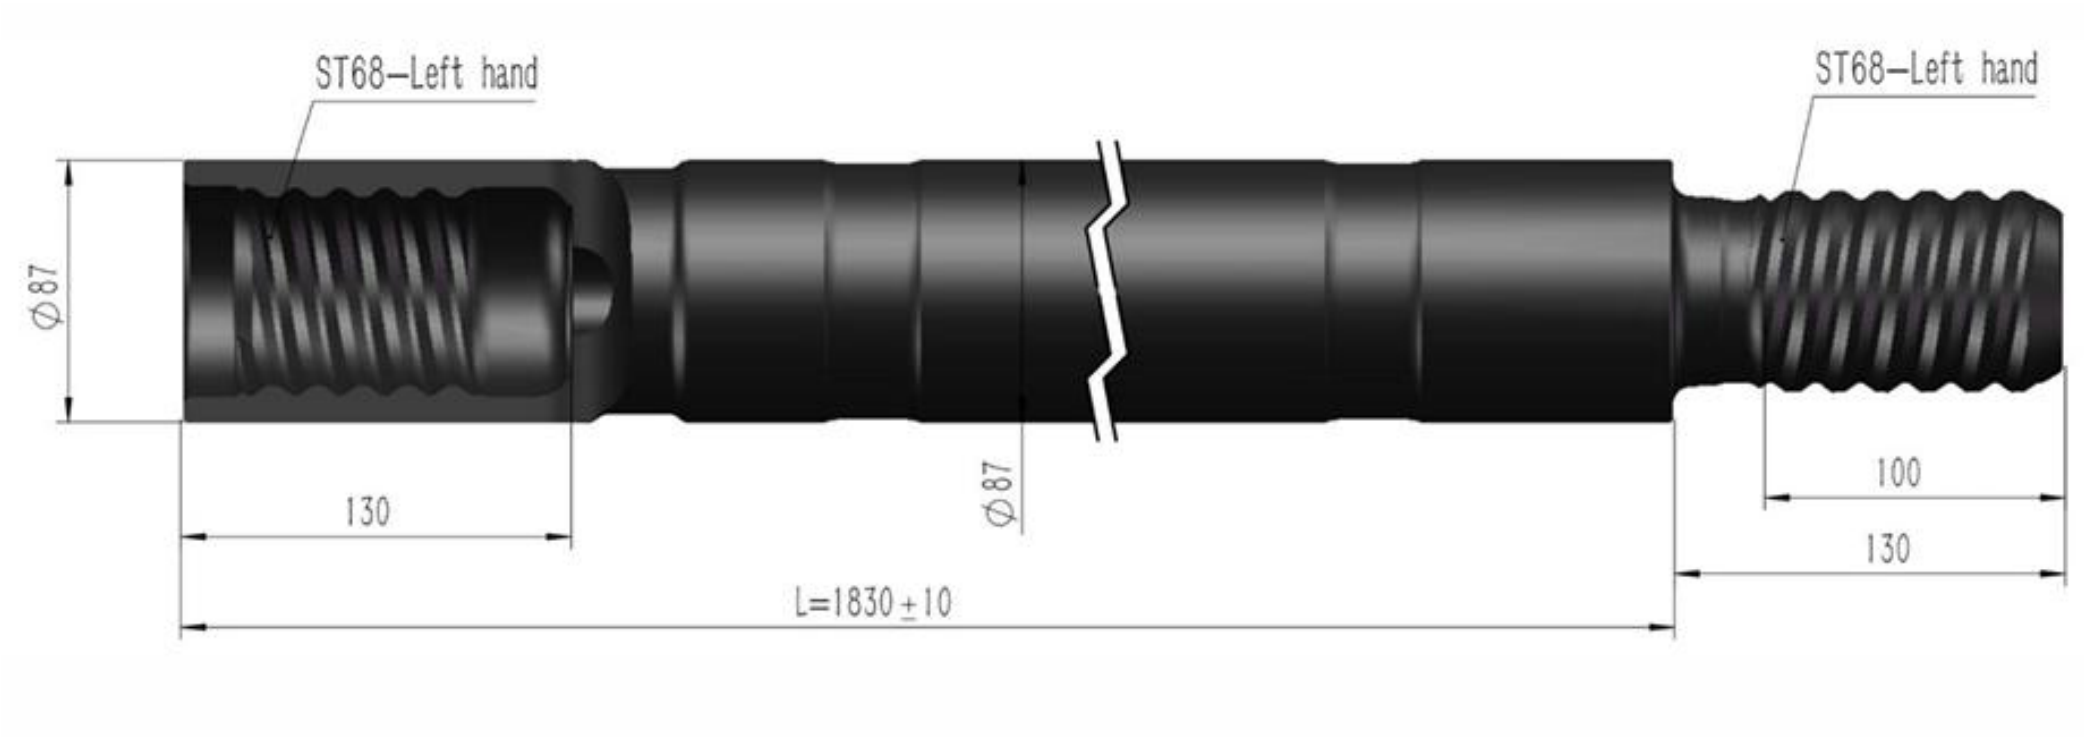


Imagen Referencial*

DRILLCO® | PUMA® BY DRILLCO

03

Acoples y acceso

Acoples, adaptadores, anillos guía y pescantes.

18 productos

- Acoples y adaptadores (13)
- Anillos guía (2)
- Pescantes (3)

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
44x150 R32 / R32 SB

Código: 405A44150E201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: R32
Box Rosca Hembra: R32
Largo: 150 mm
Diámetro: 44 mm
Centro: Semi puente

DIAGRAMA

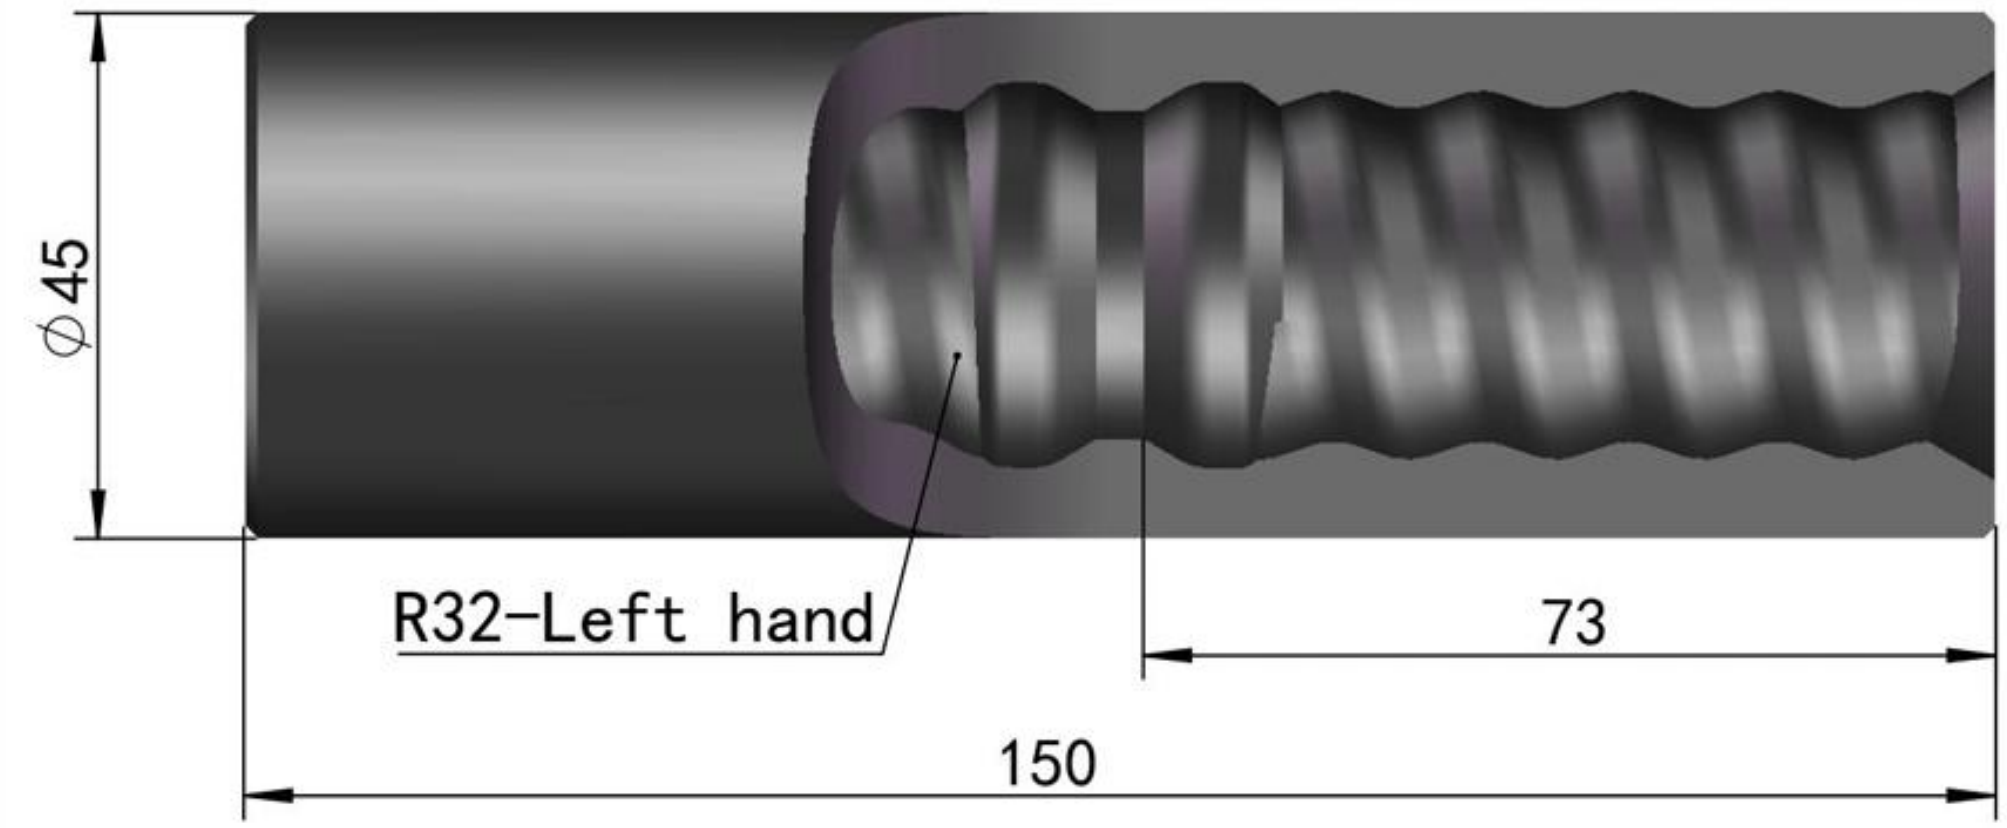


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE Ø45 x 150mm
R32 / R32 SB

Código: 405A45150E201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: R32
Box Rosca Hembra: R32
Largo: 150 **m**m
Diámetro: 45 mm
Centro: Semi Puente

DIAGRAMA

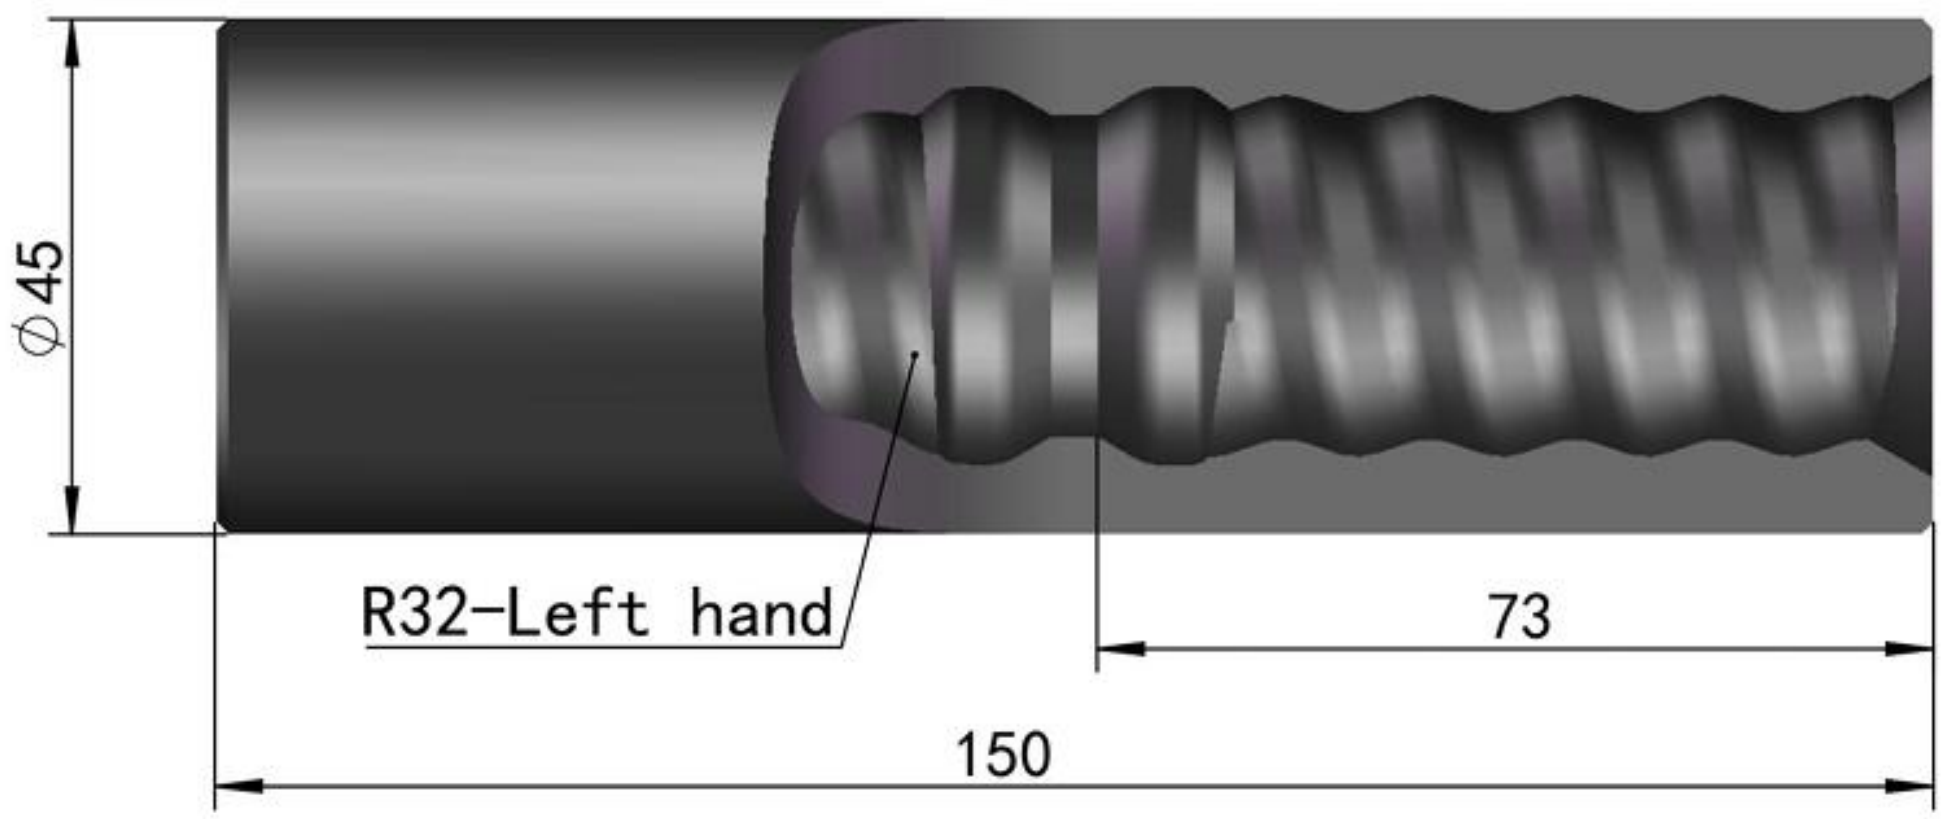


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
55x220 R32M / T38F

Código: 405A52191G203

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T38
Pin Rosca Macho: R32
Largo: 220 mm
Diámetro: 55 mm

DIAGRAMA

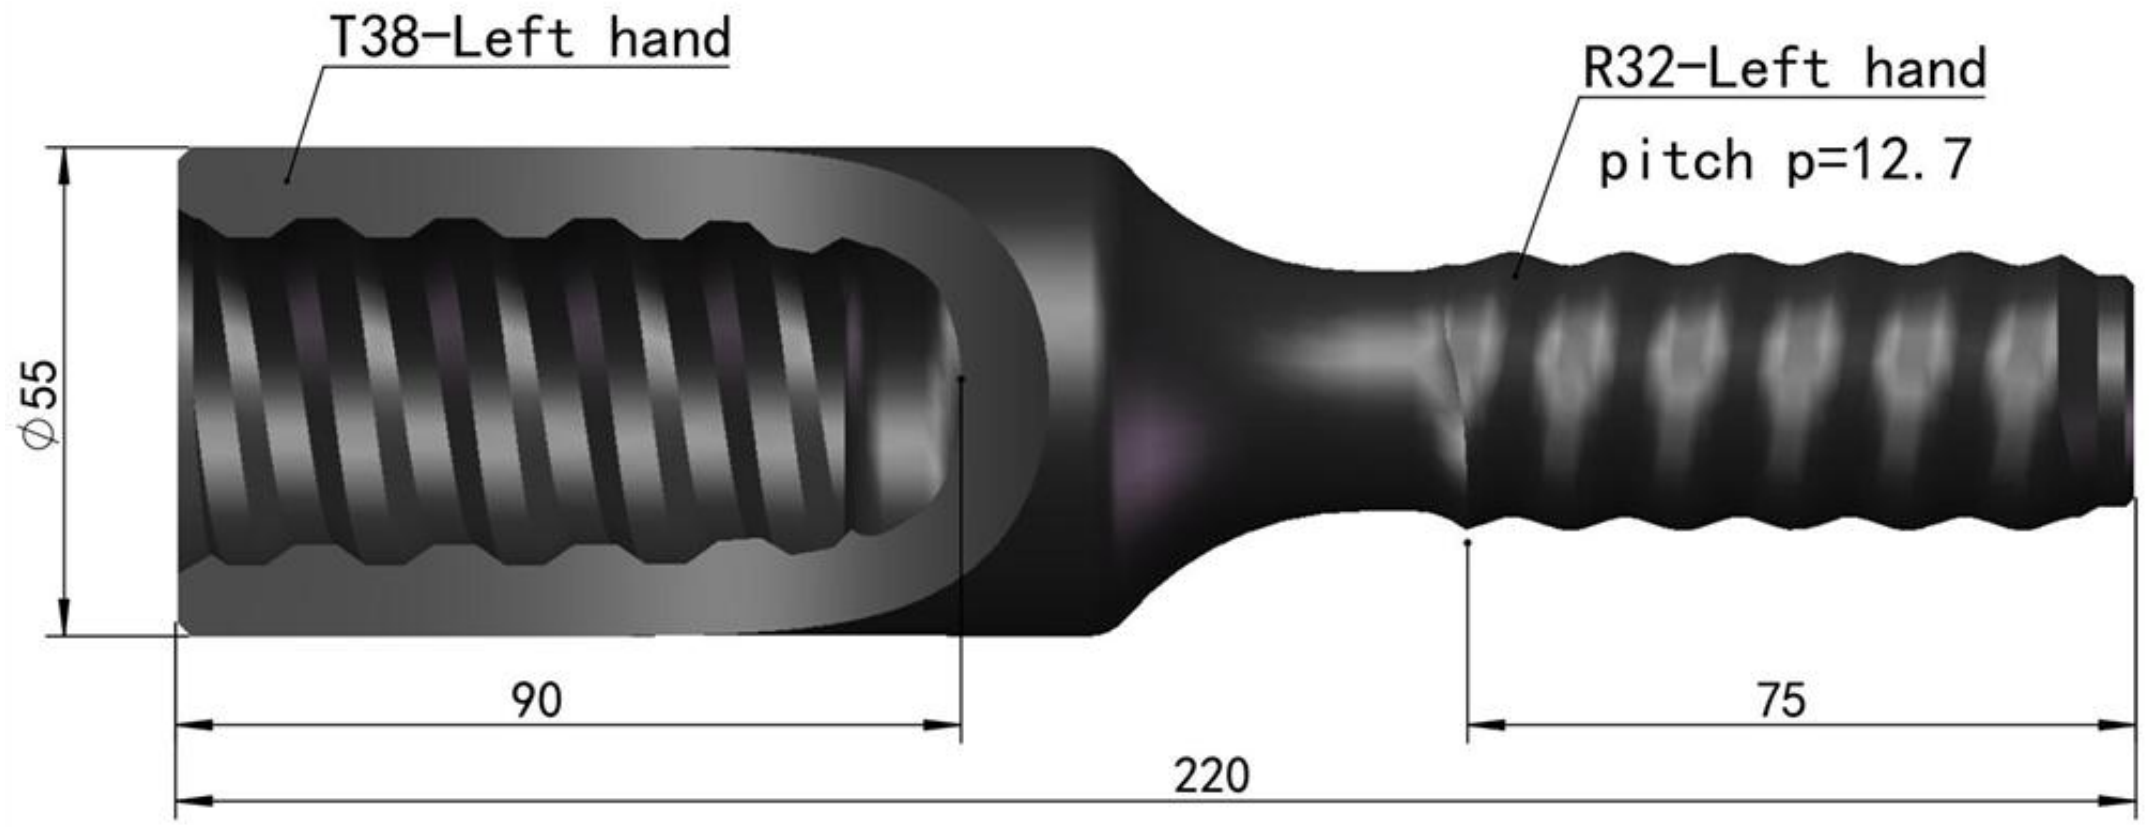


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
55x170 R32 / T38

Código: 405A55170G201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T38
Box Rosca Hembra: R32
Largo: 170 mm
Diámetro: 55 mm
Centro: Puente completo

DIAGRAMA

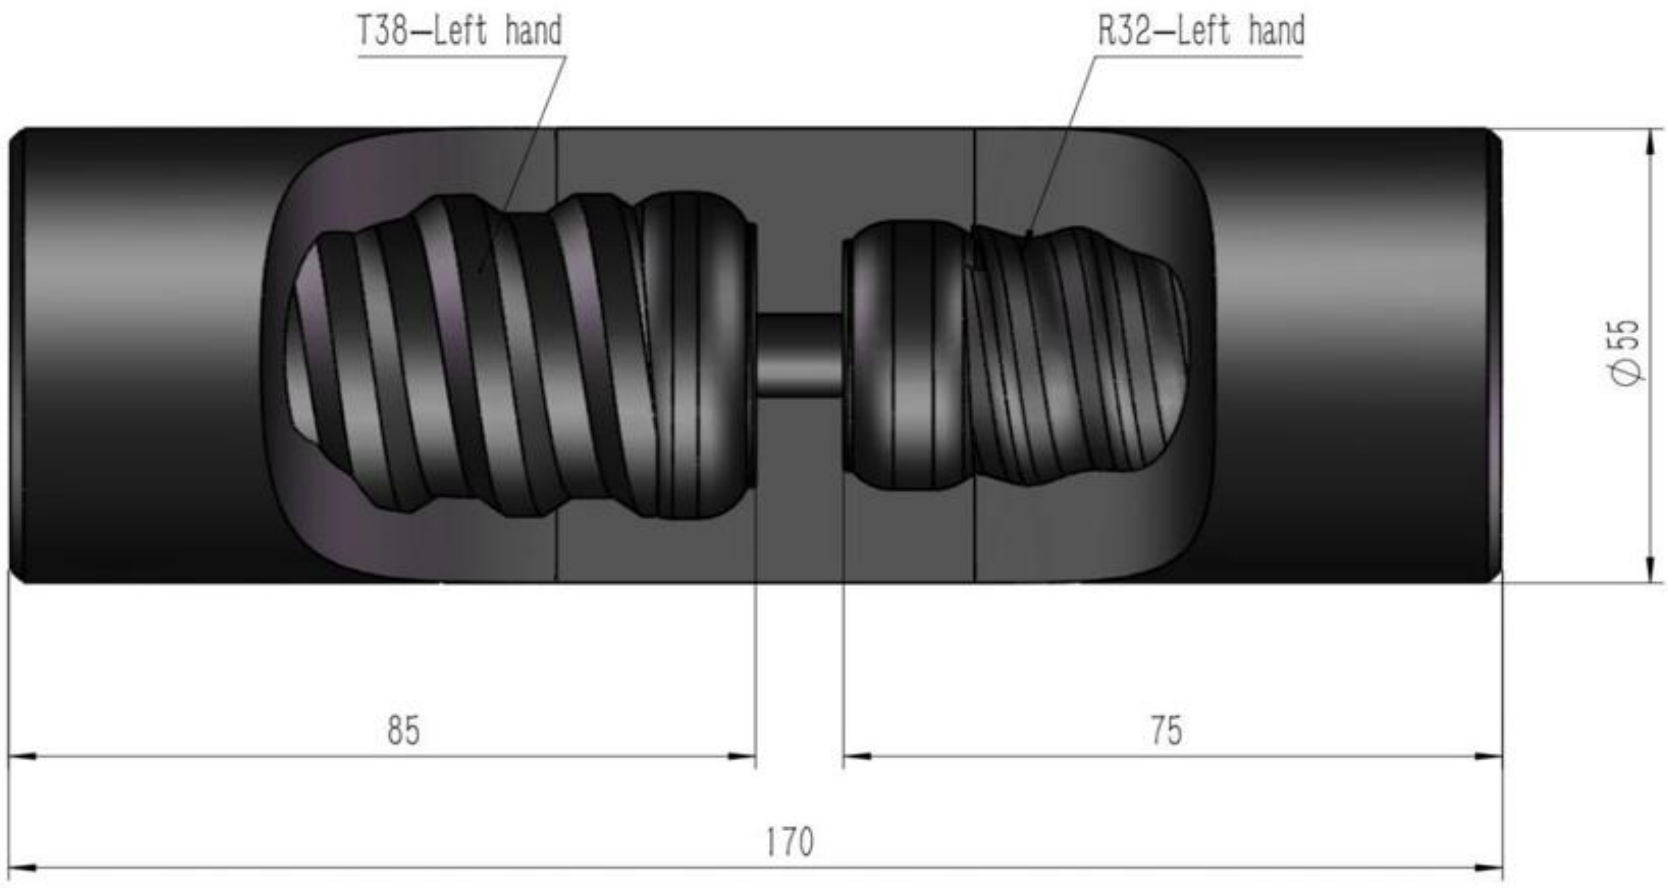


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
55x170 R38 / R38 SB

Código: 405A55170Z201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: R38
Box Rosca Hembra: R38
Largo: 170 mm
Diámetro: 55 mm
Centro: Semi Puente

DIAGRAMA

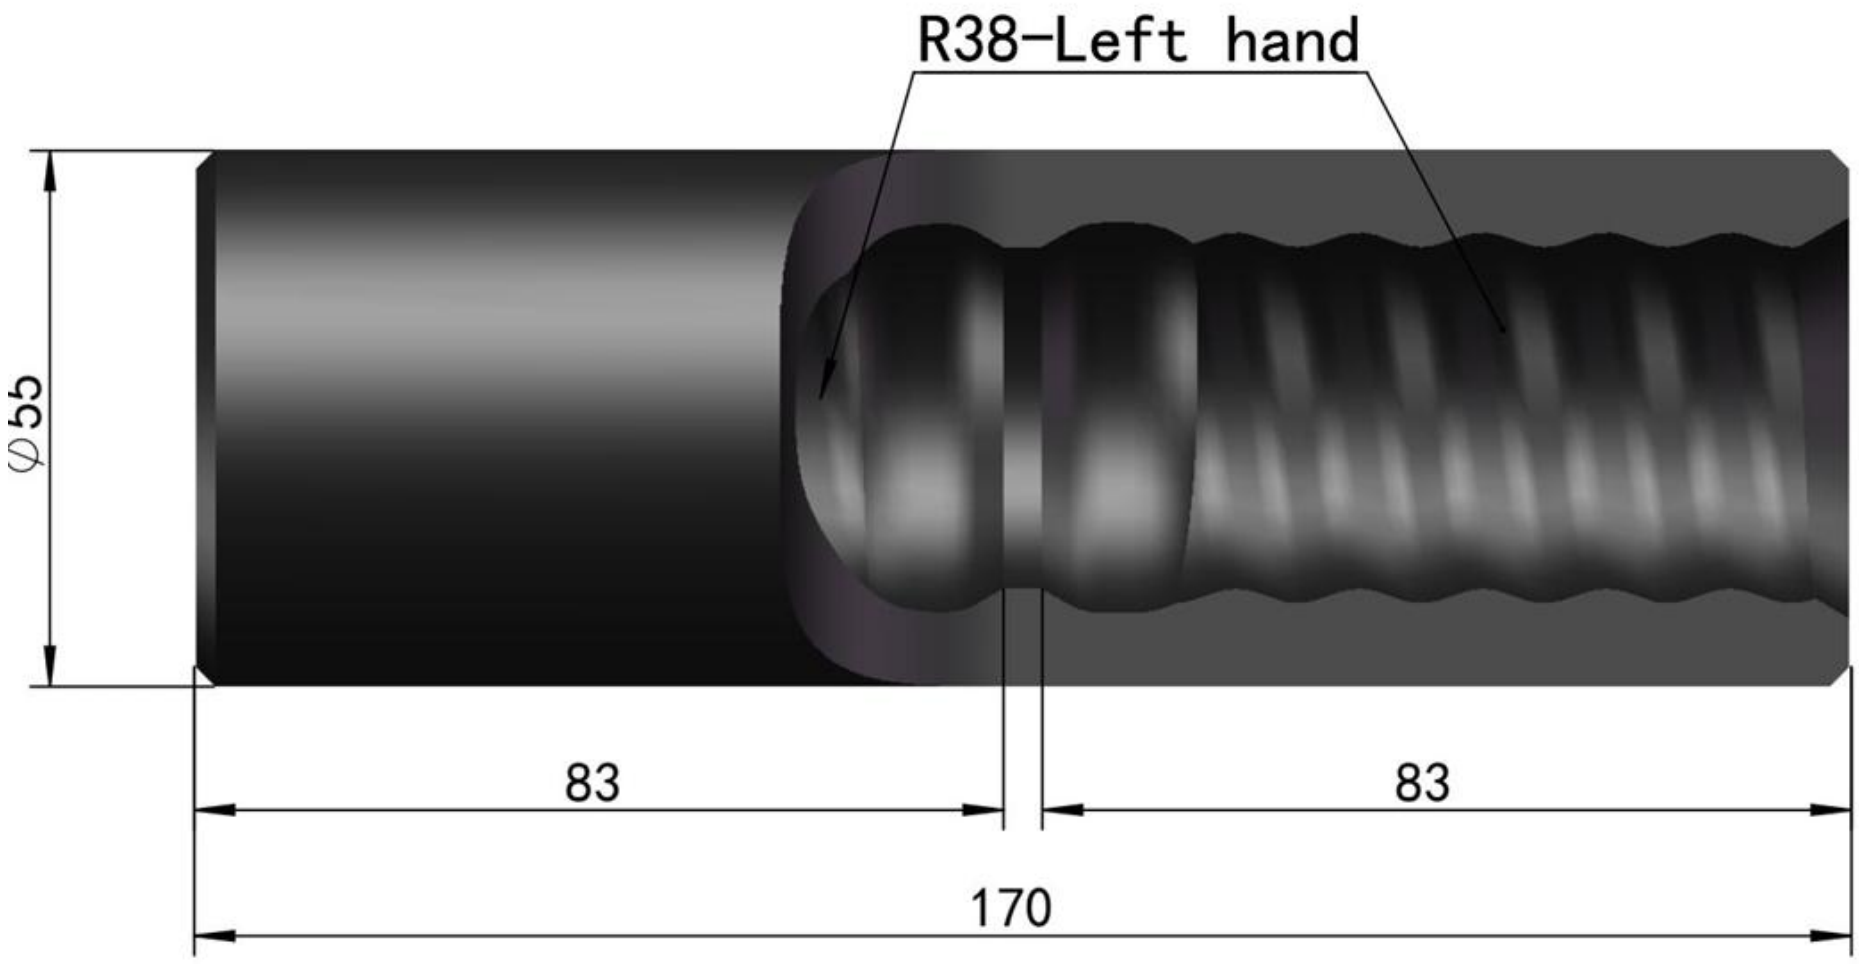


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
55 x190 T38 / T38 FB

Código: 405A55190N201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T38
Box Rosca Hembra: T38
Largo: 190 mm
Diámetro: 55 mm
Puente: Puente completo

DIAGRAMA

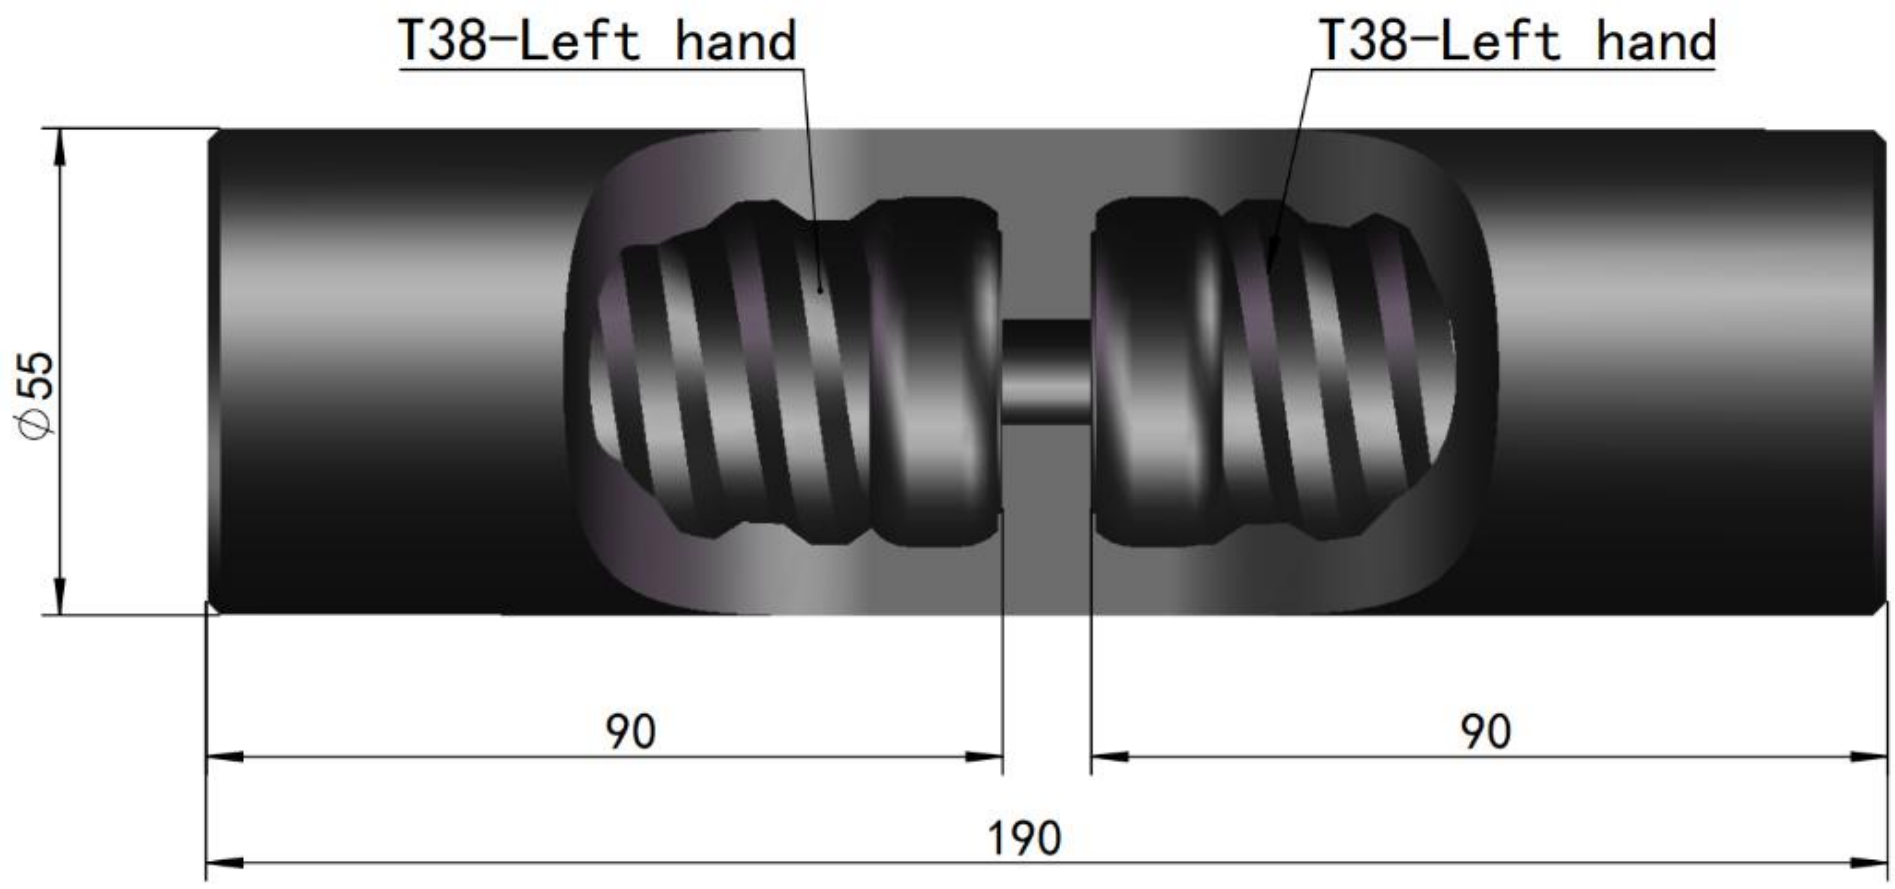


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
55x190 T38 / T38 SB

Código: 405A55190N202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T38
Box Rosca Hembra: T38
Largo: 190 mm
Diámetro: 55 mm
Centro: Semi puente

DIAGRAMA

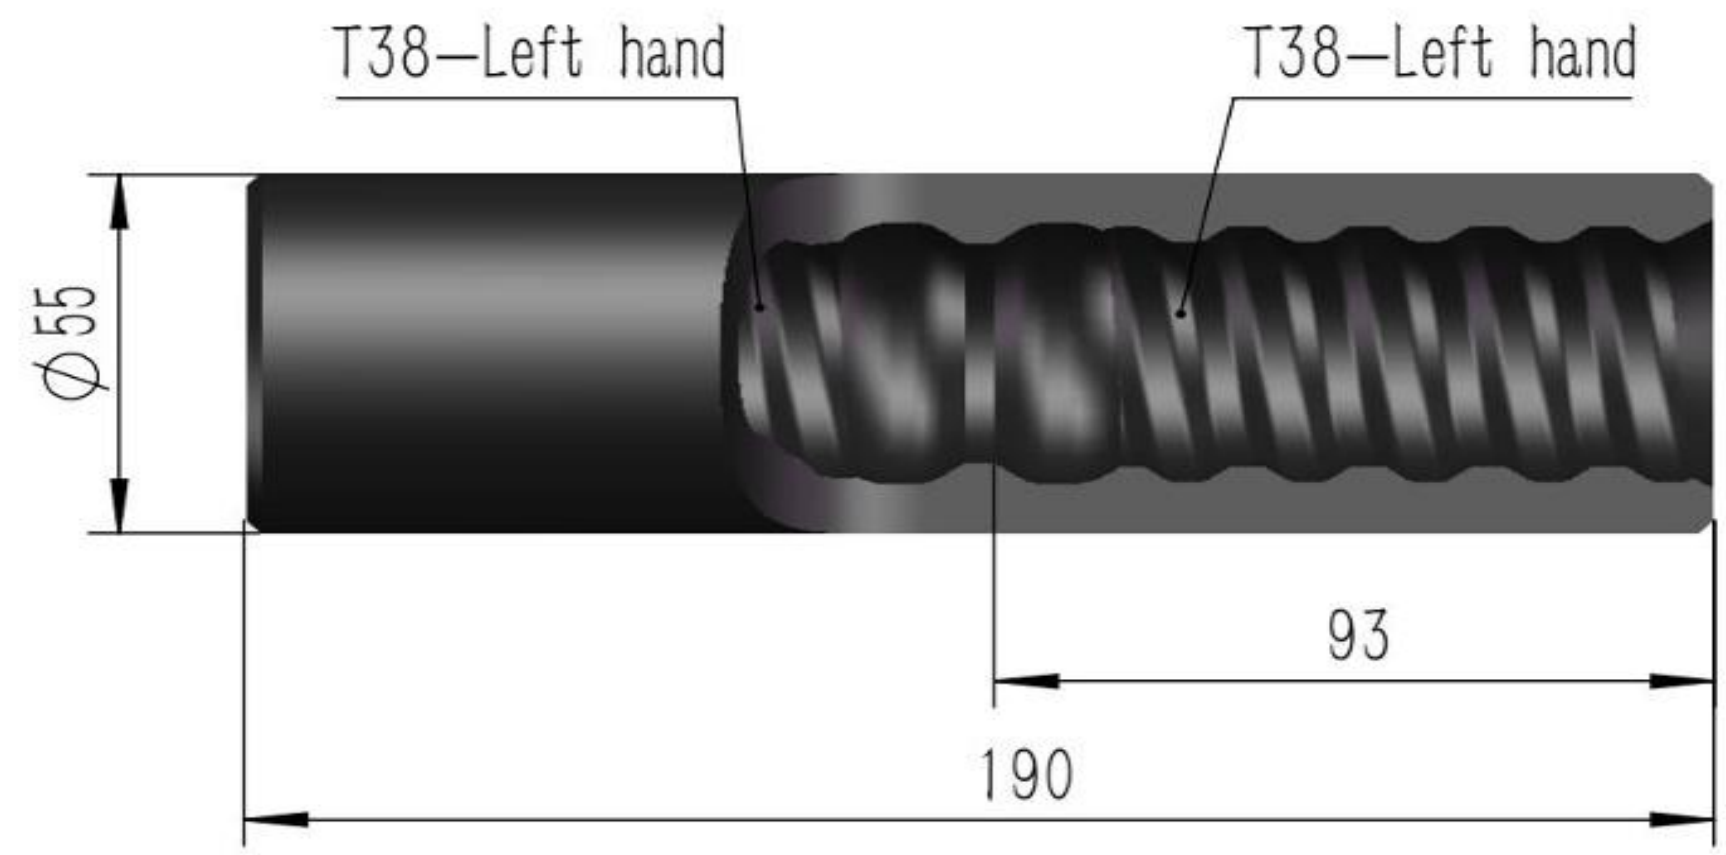


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
63x210 T45 / T45 SB

Código: 405A63210P201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T45
Box Rosca Hembra: T45
Largo: 210 mm
Diámetro: 63 mm
Centro: Semi puente

DIAGRAMA

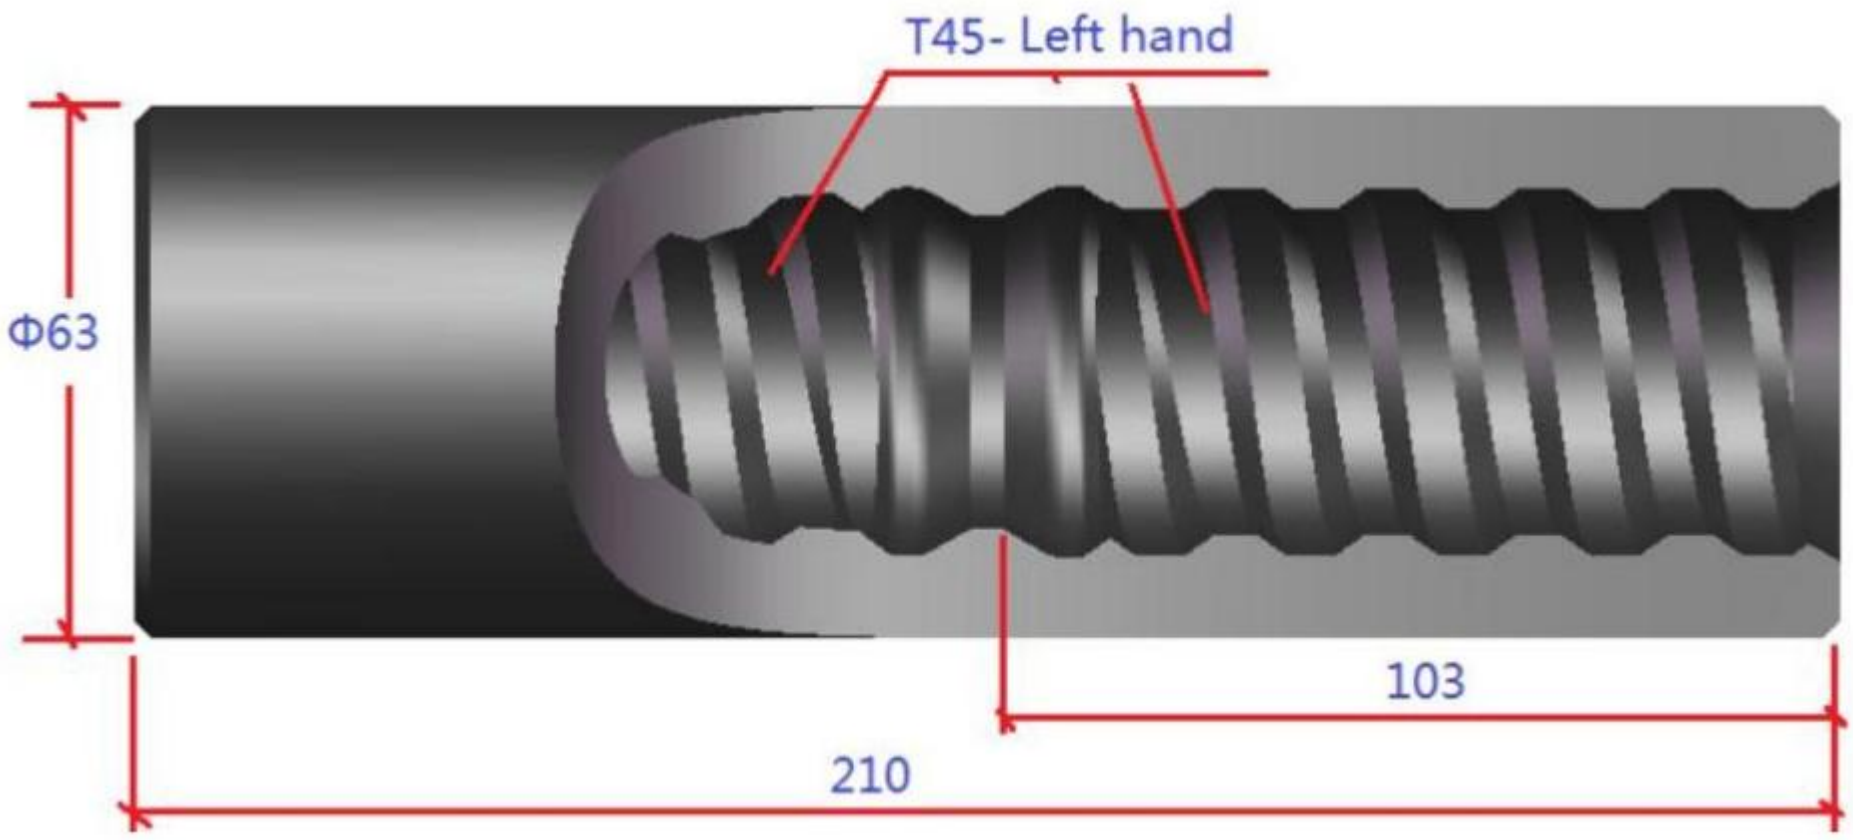


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
65x200 T45 / T38

Código: 405A65210V201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T45
Box Rosca Hembra: T38
Largo: 200 mm
Diámetro: 65 mm
Centro: Puente Completo

DIAGRAMA

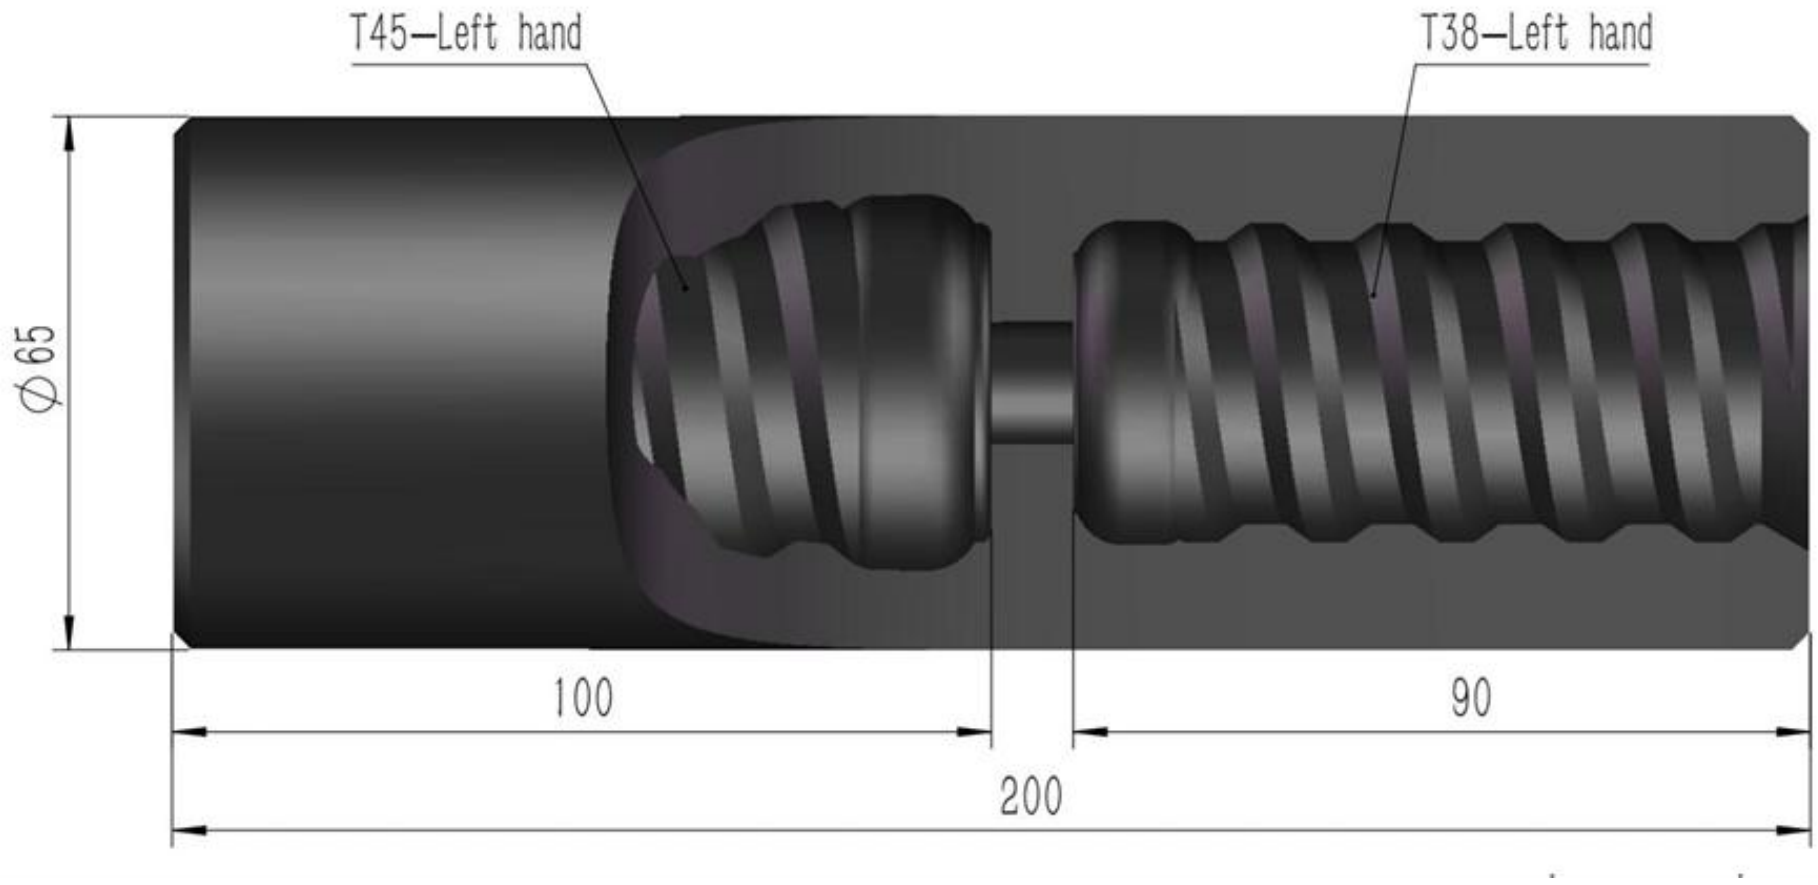


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
72x235 T51 / T51

Código: 405A76225Q201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: T51
Box Rosca Hembra: T51
Largo: 235mm
Diámetro: 72 mm
Centro: Puente Completo

DIAGRAMA

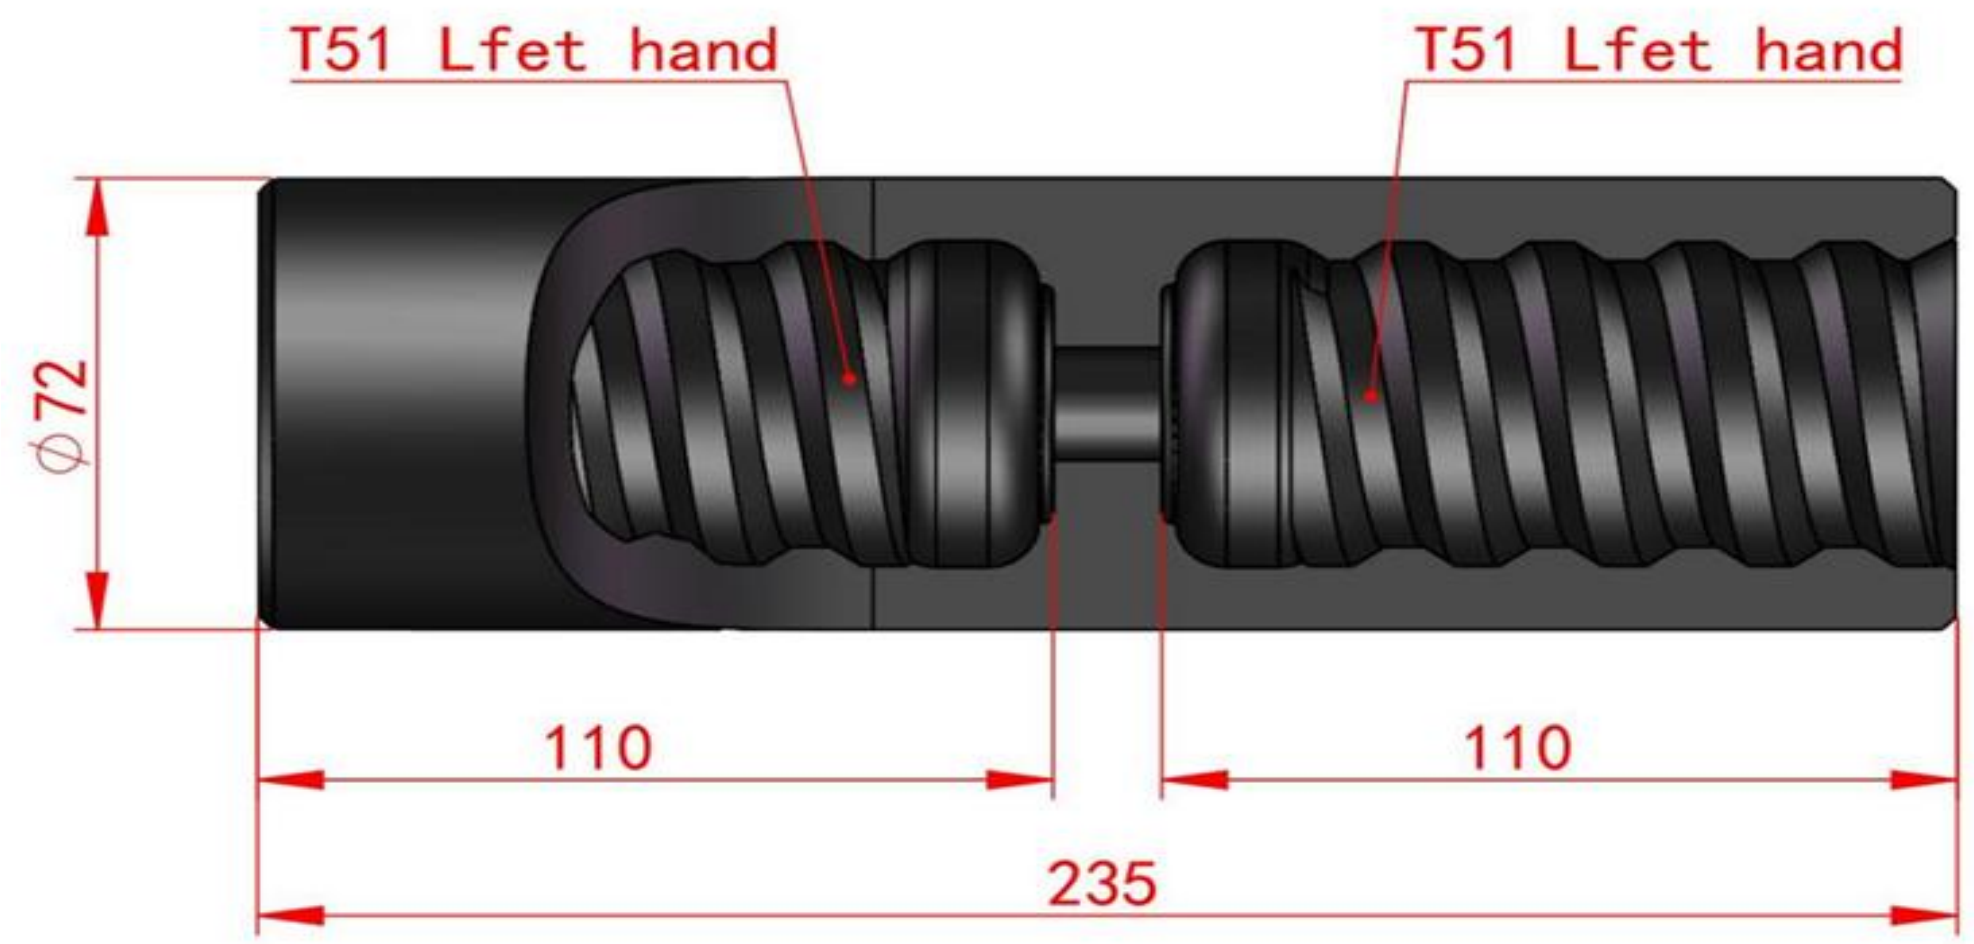


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
ACOPLE
85x280 GT60 / T51 FB

Código: 405A85280J201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: GT60
Box Rosca Hembra: T51
Largo: 280 mm
Diámetro: 85 mm
Centro: Puente Completo

DIAGRAMA

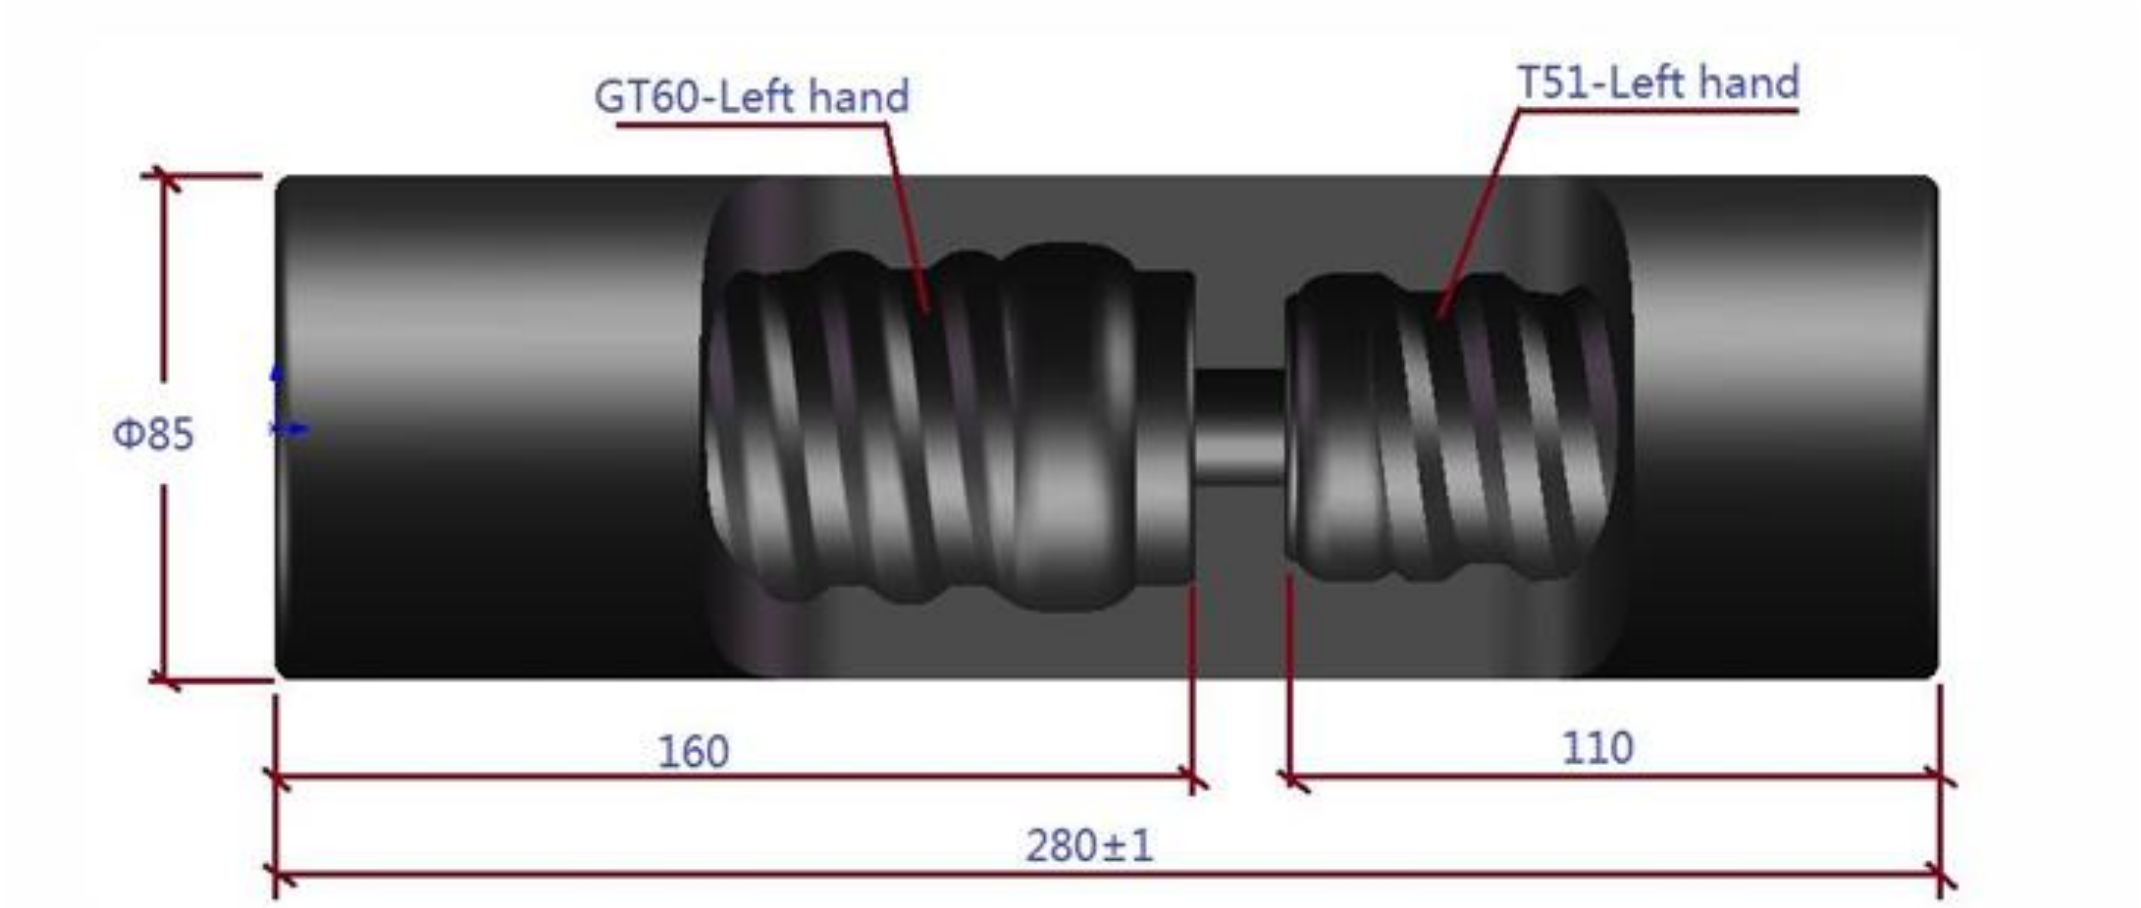


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

ACOPLE ADAPTADOR

187x45 R32M / R28F

Código: 405E45187D201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Acople
Box Rosca Hembra: R28
Box Rosca Hembra: R32
Largo: 187 mm
Diámetro: 45 mm

DIAGRAMA

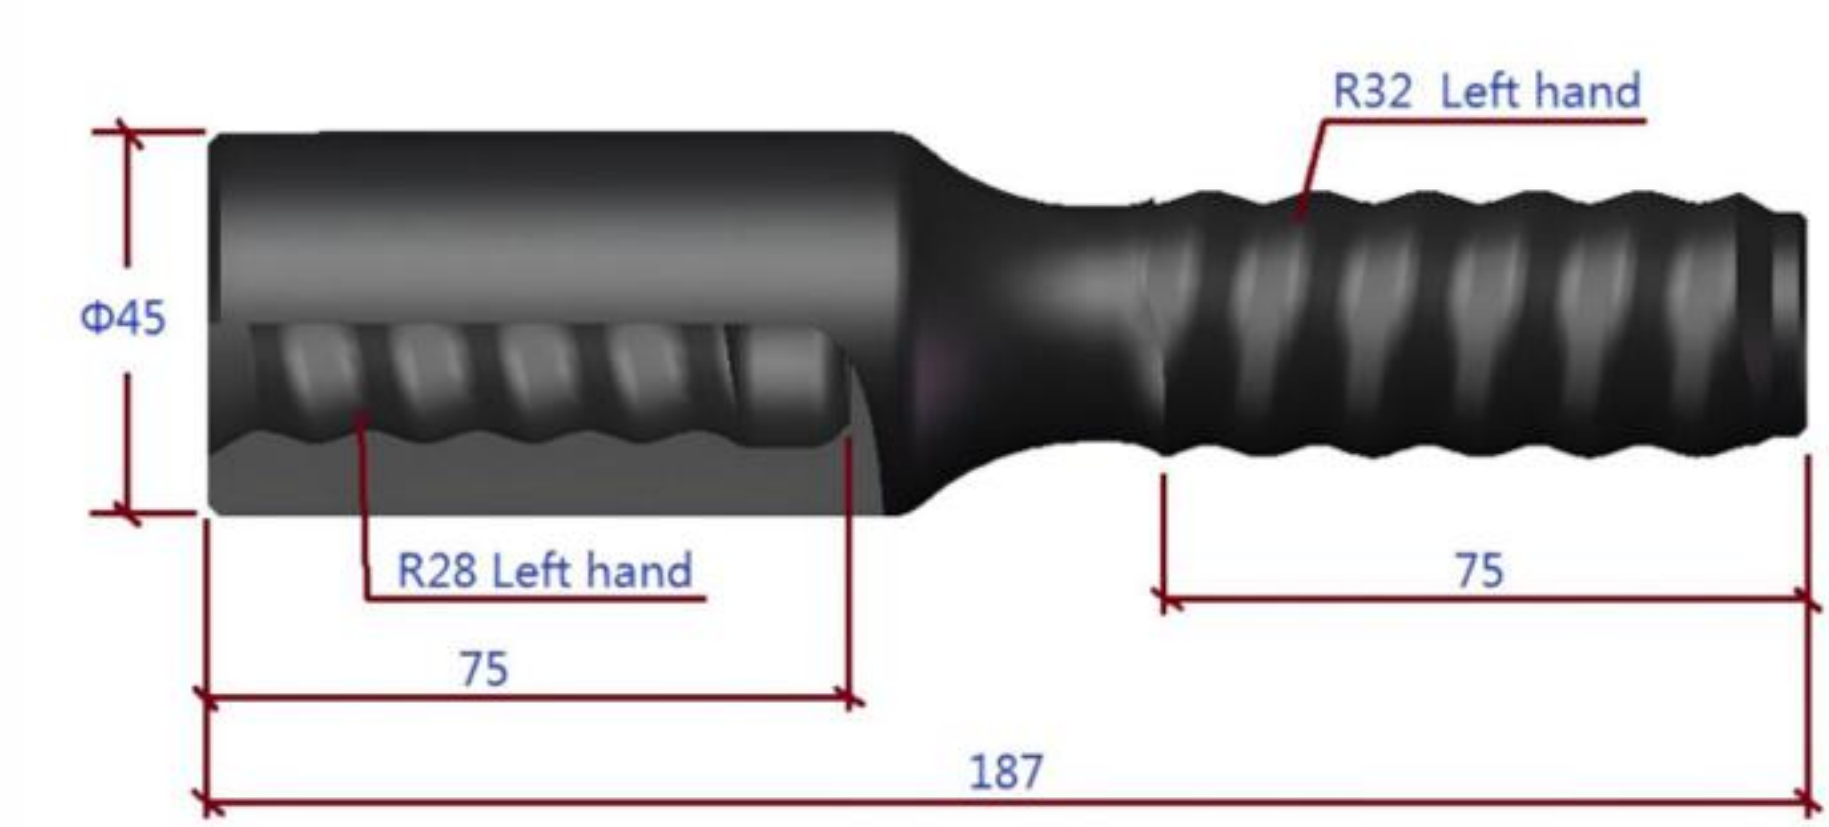


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

ACOPLE ADAPTADOR

380x85 T51M/GT60F

Código: 405E85380D201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Copla adaptador
Pin Rosca Macho: T51
Box Rosca Hembra: GT60
Largo: 380 mm
Diámetro: 85 mm

DIAGRAMA

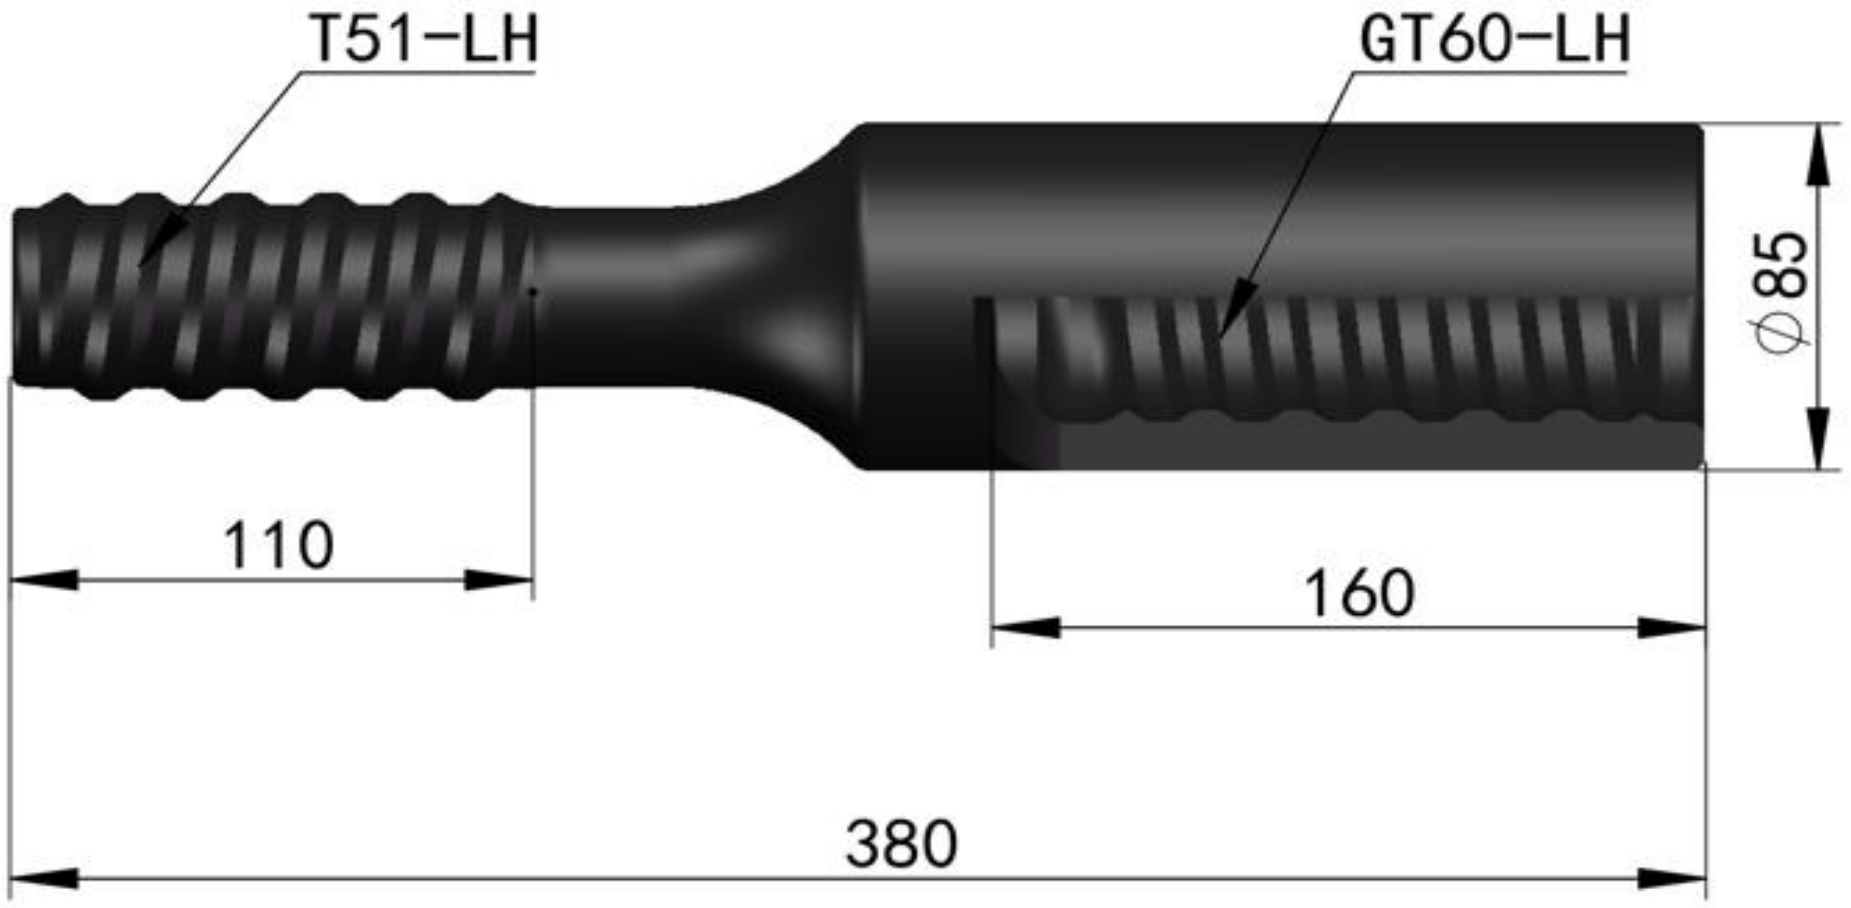


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

ANILLO GUÍA

OD86xOD80xID41XL65 (BORE BUSH)

Código: 405B86065S202

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Anillo guía
OD1: 86 mm
OD2: 80 mm
Largo: 65 mm
Diametro interno: 41 mm

DIAGRAMA

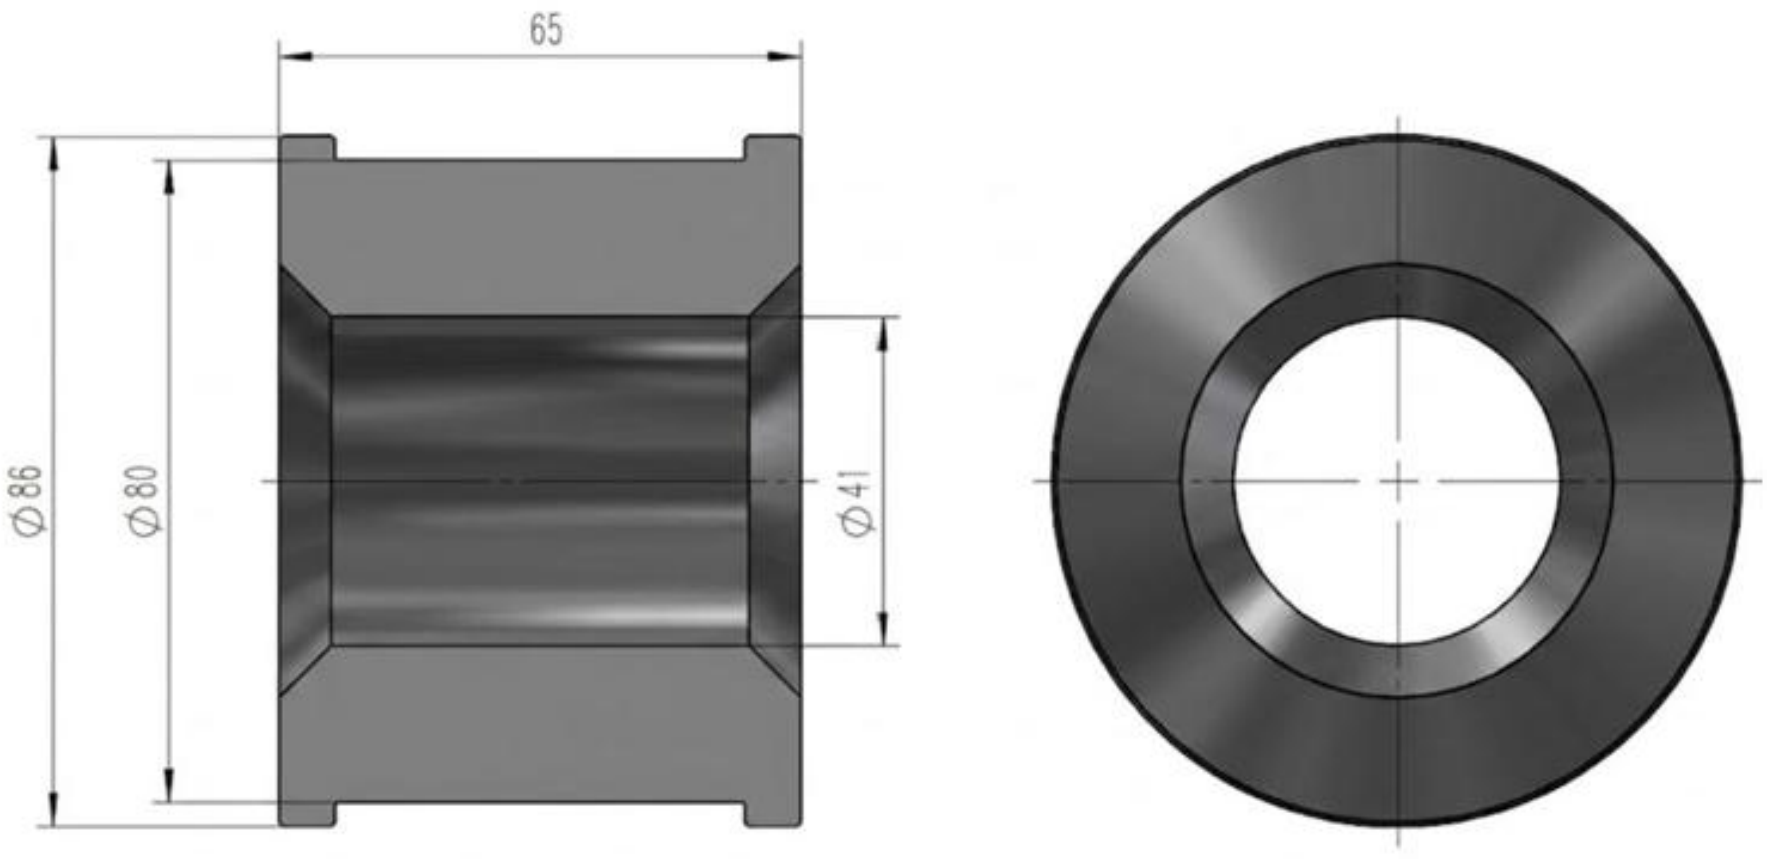


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

ANILLO GUÍA

OD86xOD80xID66XL65 (BOLT BUSH)

Código: 405B86066S201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Anillo Guía
OD1: 86 mm
OD2: 80 mm
Largo: 65 mm
Diámetro interno: 66 mm

DIAGRAMA

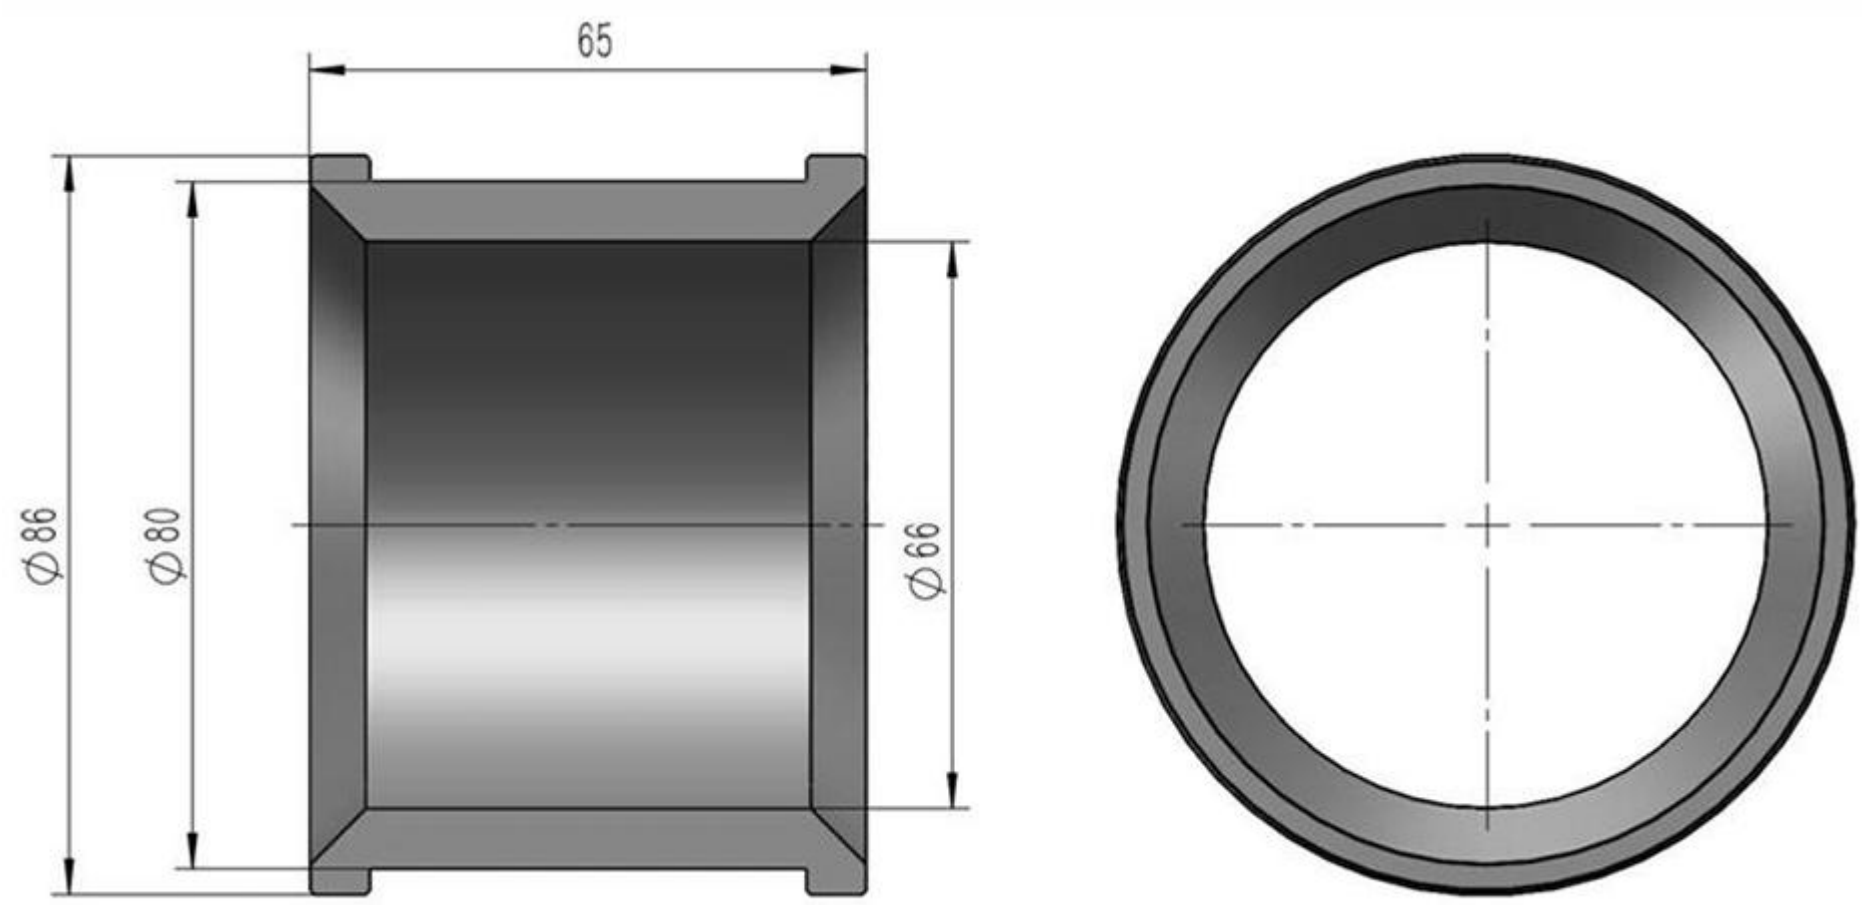


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

PESCANTE INTERIOR

ST58-39-21-318

Código: 405D21318T201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Pescante INT
Box Rosca Hembra: ST58
Largo: 318 mm
Diámetro: 75 mm

DIAGRAMA

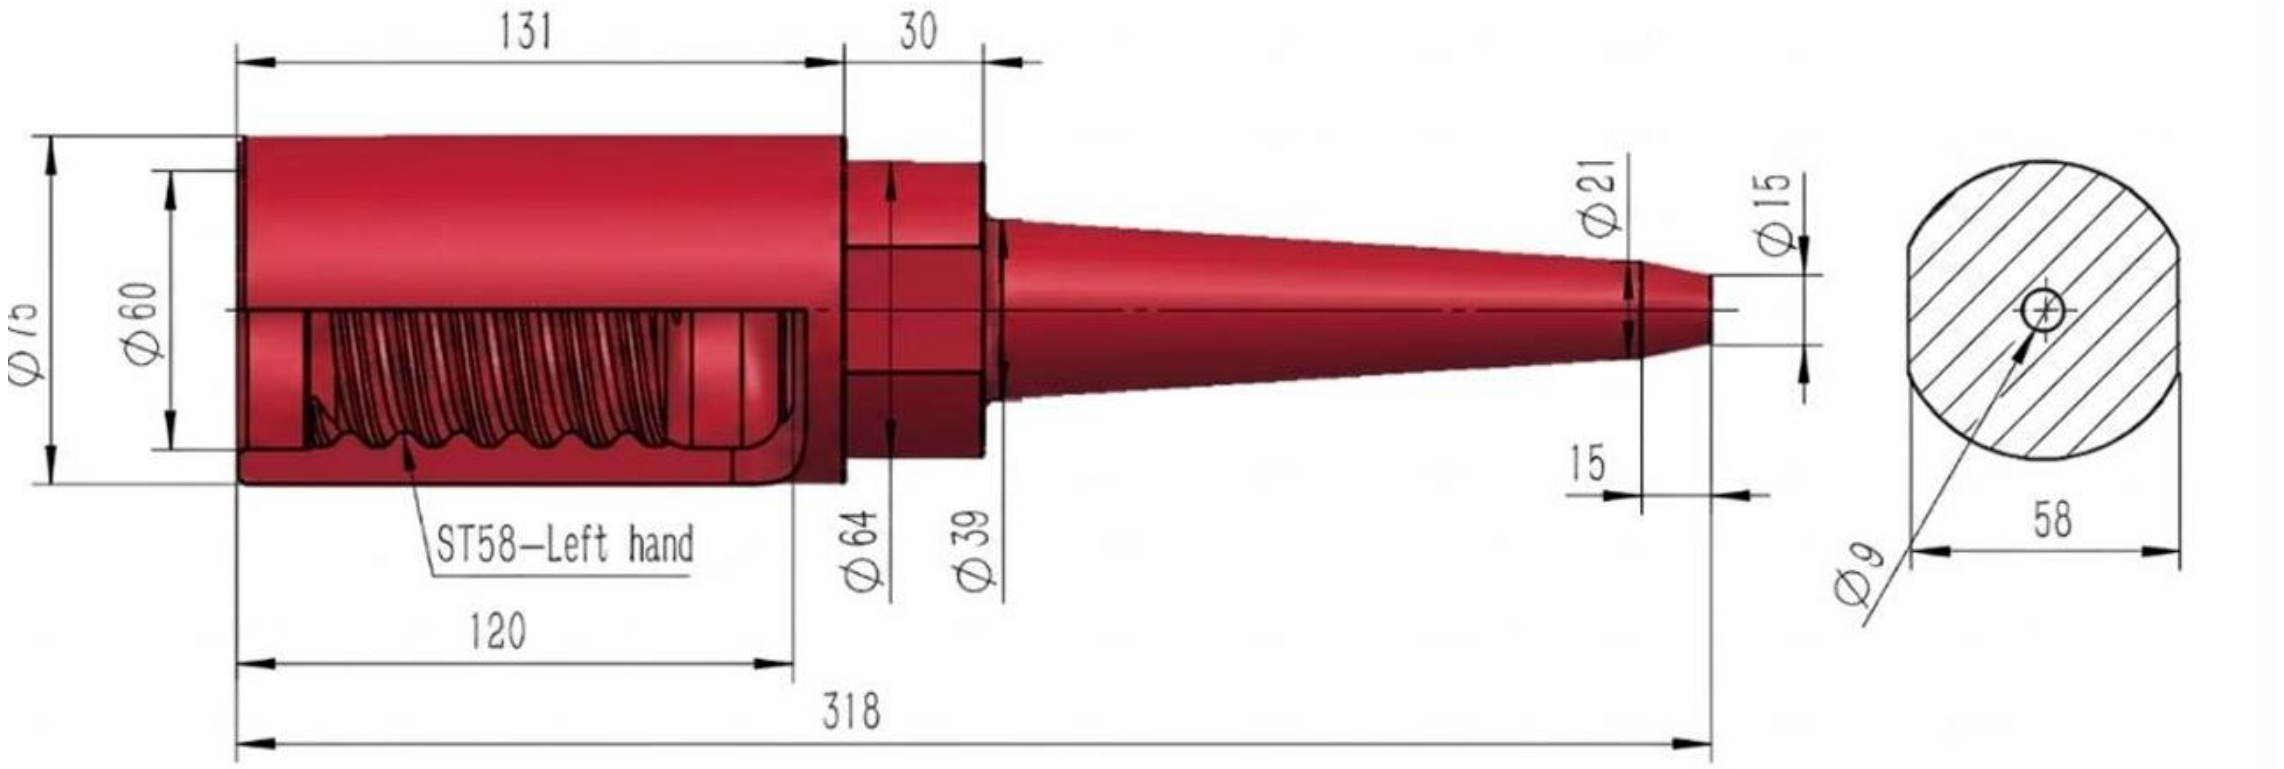


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
PESCANTE EXTERIOR
100-420 ST58

Código: 405F00420D201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Pescante EXT
Box Rosca Hembra: ST58
Área pescante: 1.5 mm
Diámetro Área pescante: 90 mm
Largo: 420 mm

DIAGRAMA

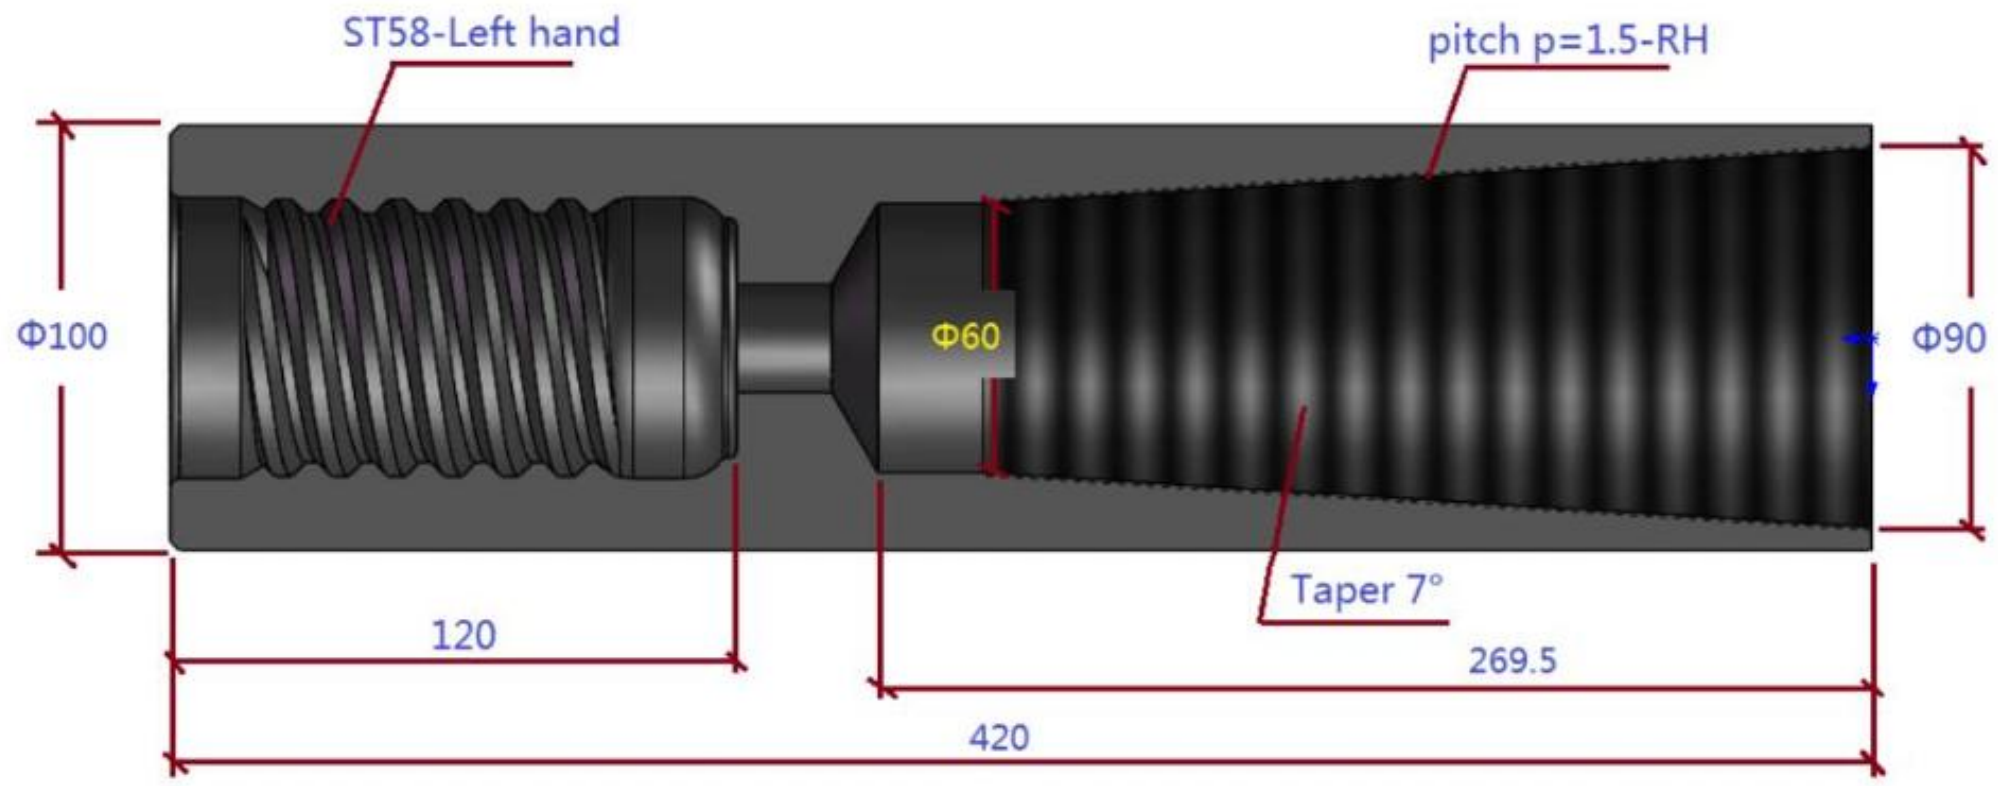


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER

PESCANTE EXTERIOR

90-360 ST58

Código: 405F90360D201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Pescante EXT
Box Rosca Hembra: ST58
Área pescante: 1.5 mm
Diámetro Área pescante: 80 mm
Largo: 360 mm

DIAGRAMA

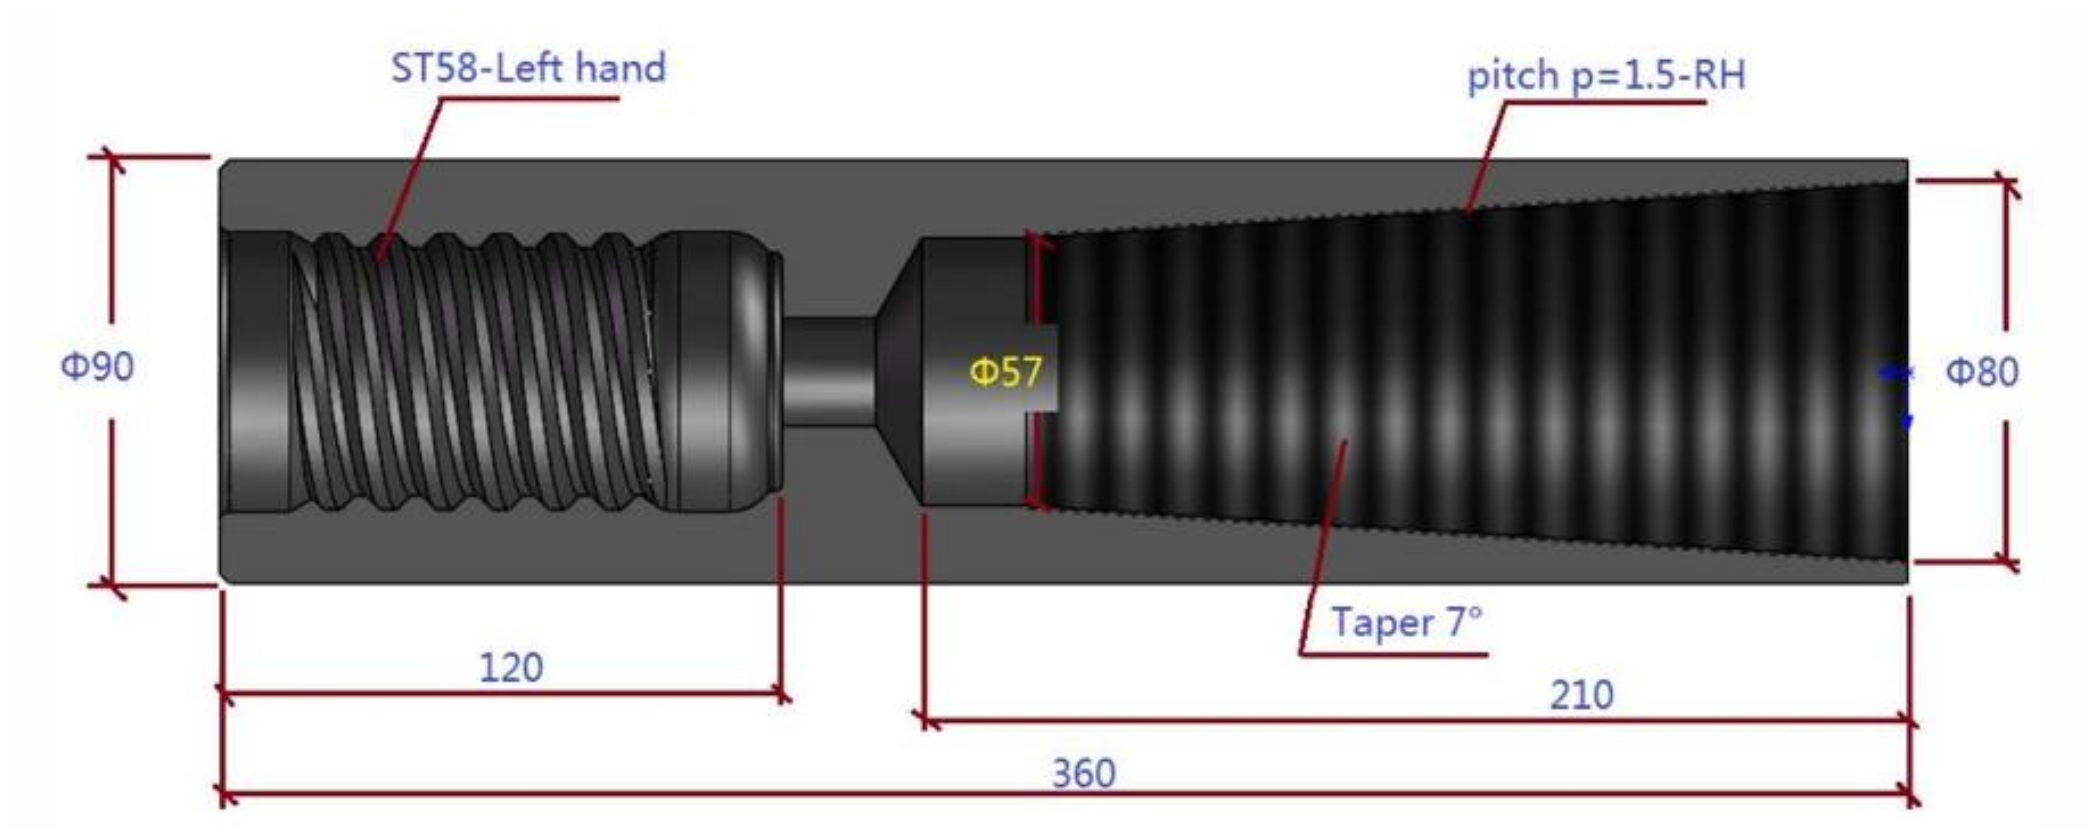


Imagen Referencial*

DRILLCO® | PUMA® BY DRILLCO

04

Culatines

Shank adapters, ordenados por rosca y modelo de perforadora.

29 productos

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD314-45 / R32F-205

Código: 4070R32AD2004

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Box Rosca Hembra: R32
Largo: 205 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

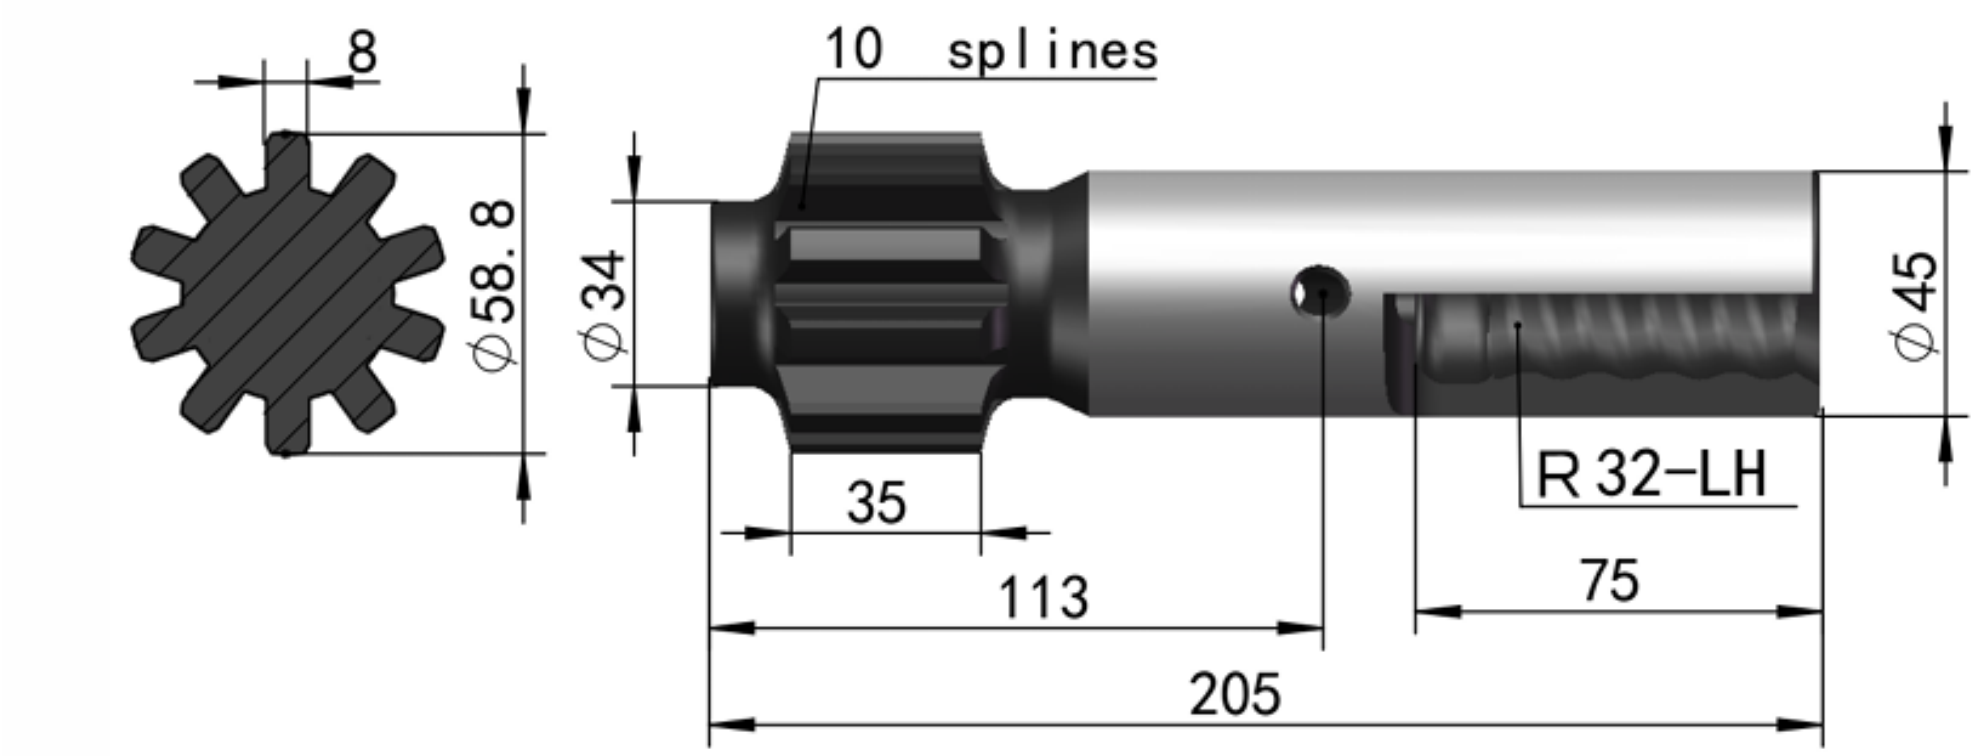


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
1500-65 / GT60-760

Código: 407GT60BD2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: GT60
Largo: 760 mm
Diámetro: 65 mm

DIAGRAMA

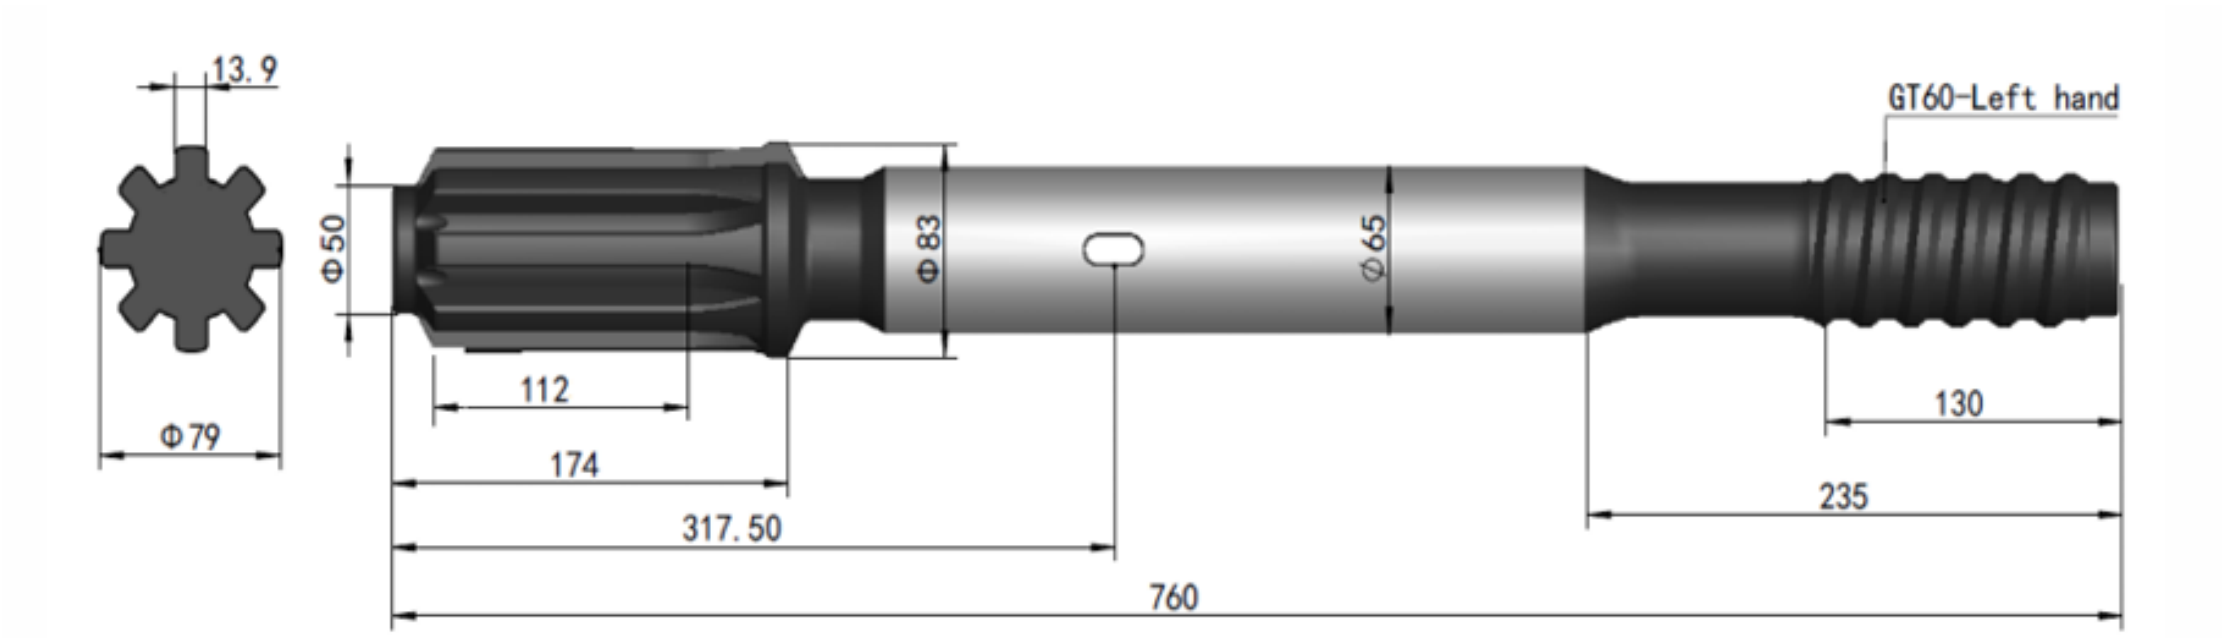


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD1840C-80/GT60-850

Código: 407GT60DV2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: GT60
Largo: 850 mm
Diámetro: 80 mm

DIAGRAMA

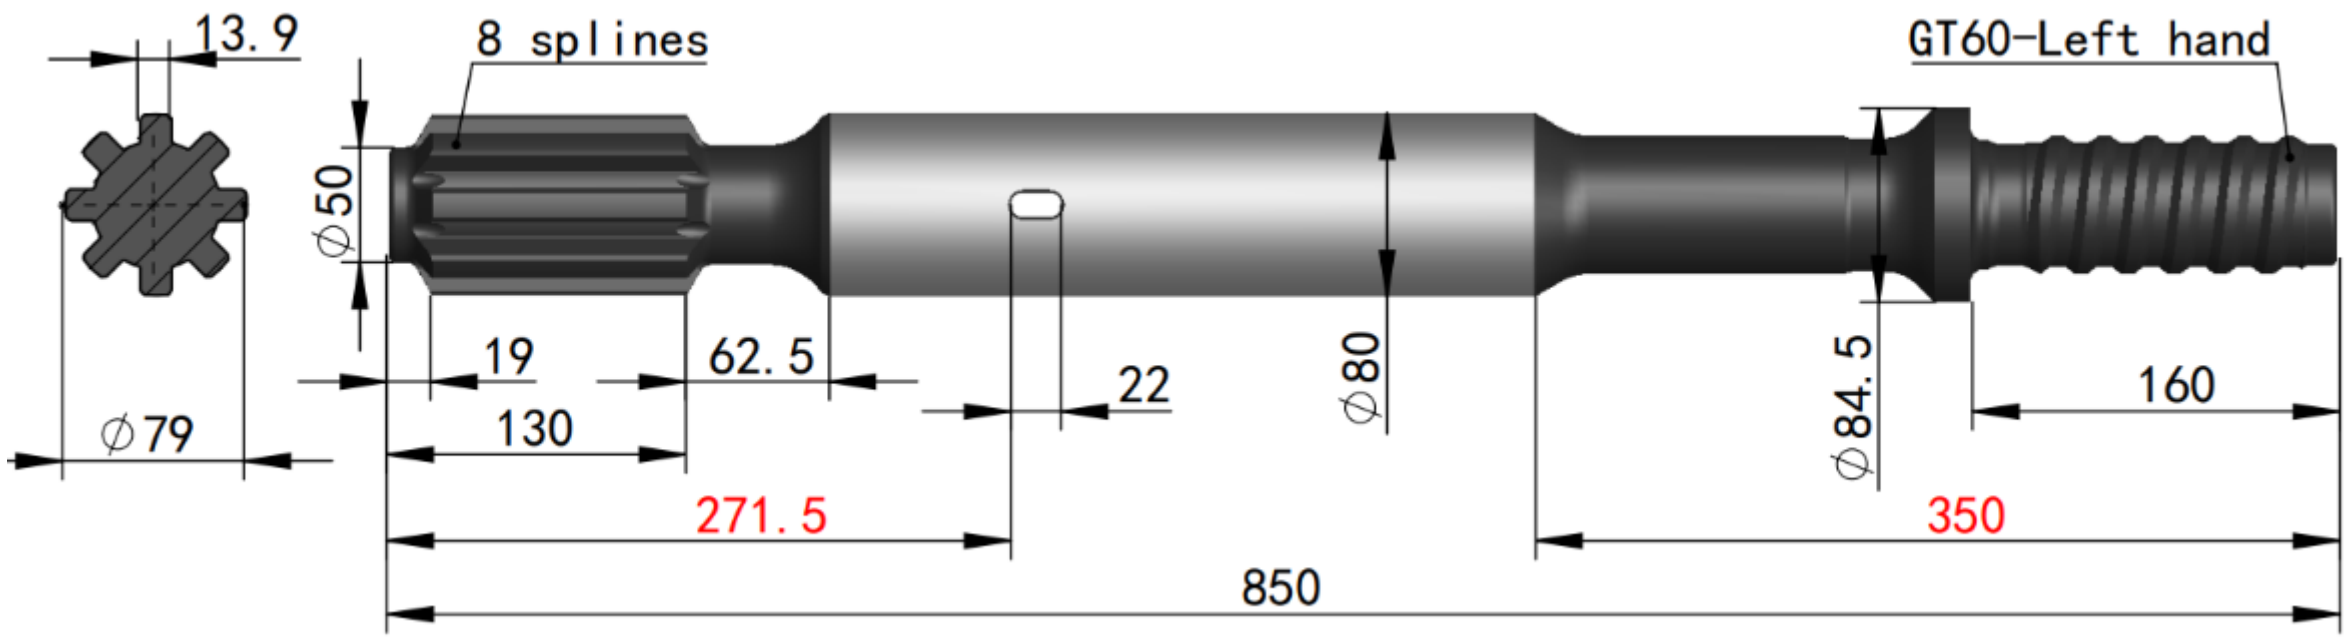


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD314-38 / R32-410

Código: 4070R32AD2002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: R32
Largo: 410 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

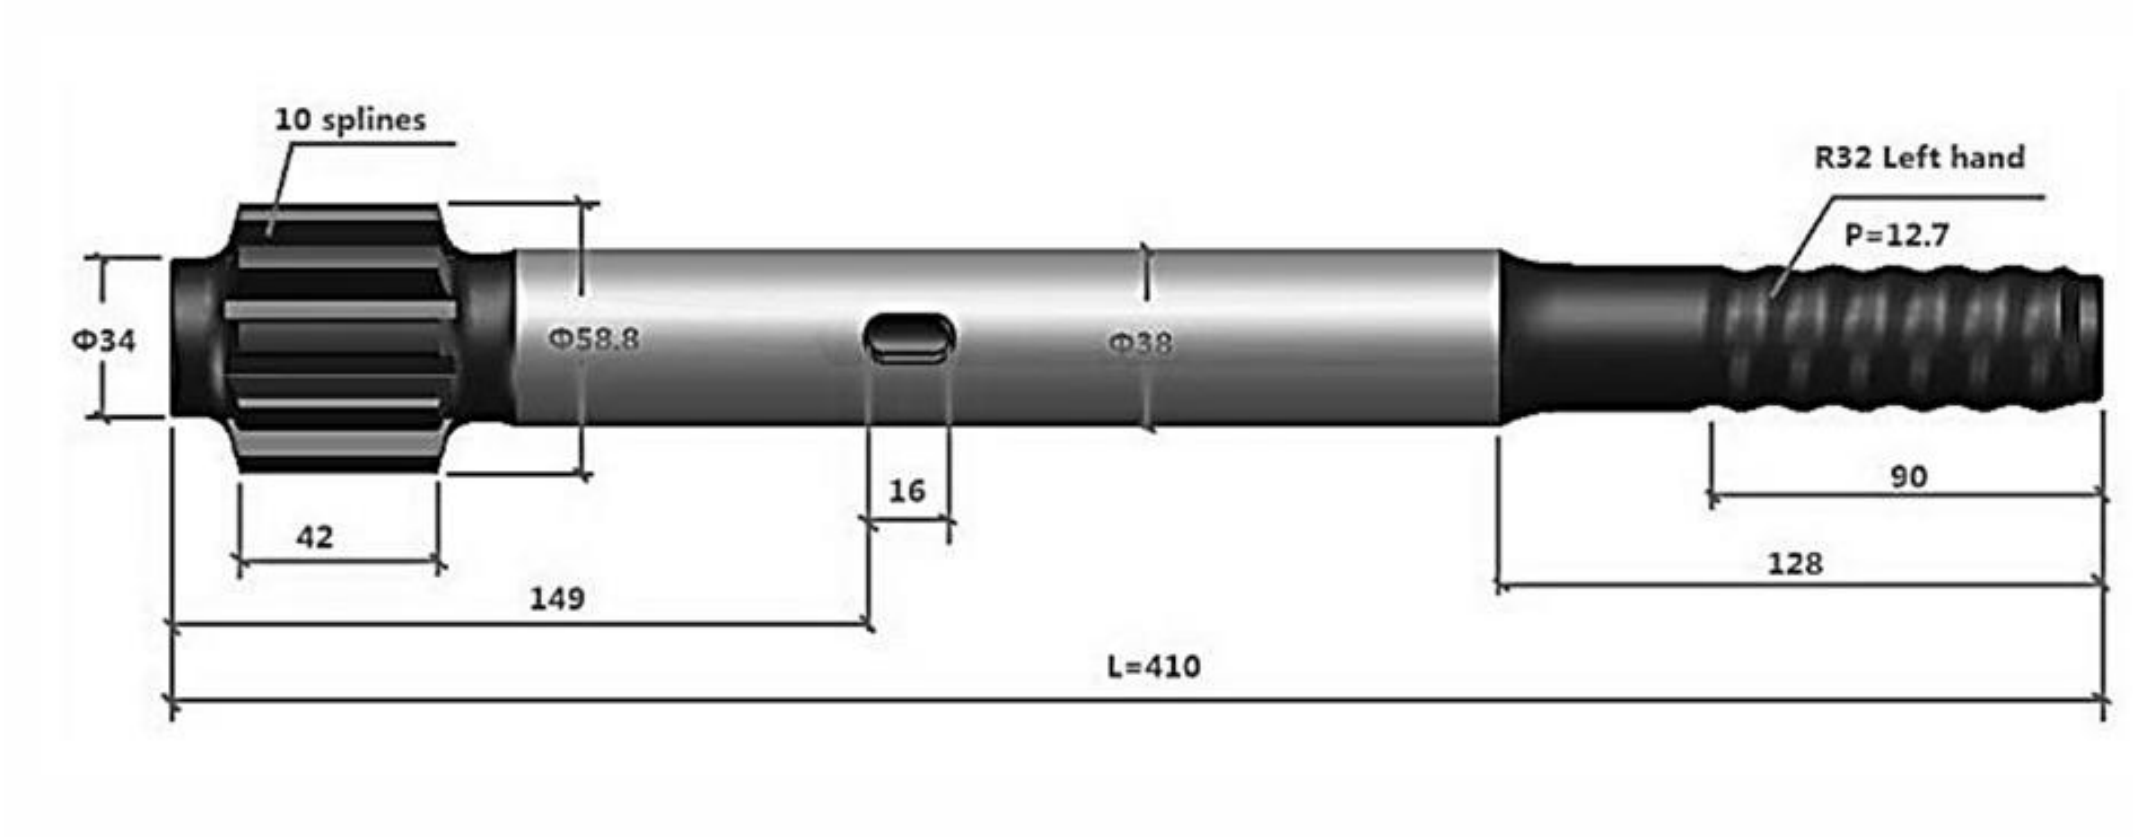


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
C 1435-35 / R32-410

Código: 4070R32DP2003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: R32
Largo: 410 mm
Diámetro: 35 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

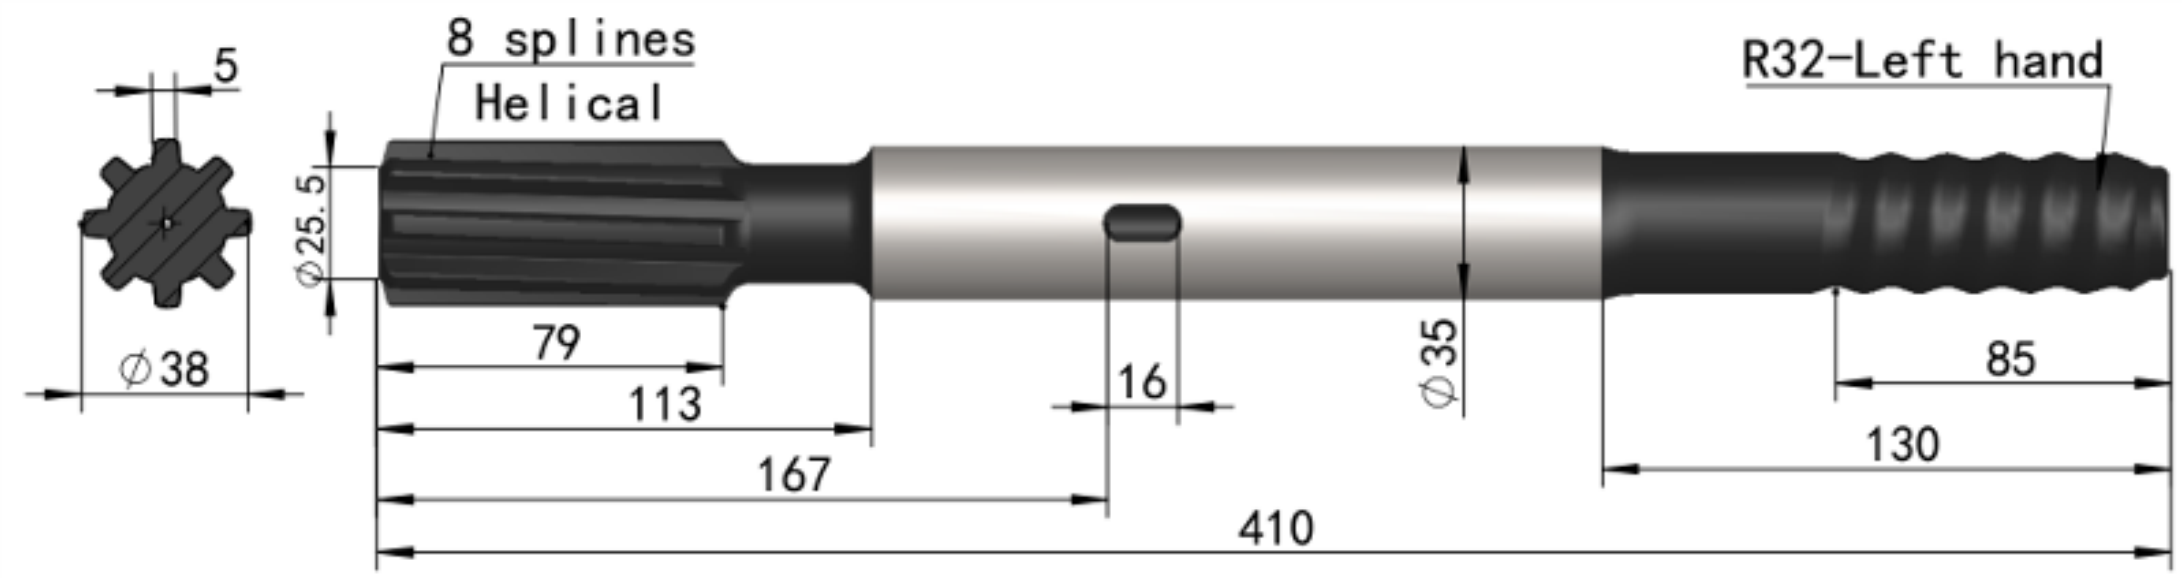


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
SHANK ADAPTER
HY300-38 / R38-485

Código: 4070R38BK2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: R38
Largo: 485 mm
Diámetro: 38 mm

DIAGRAMA

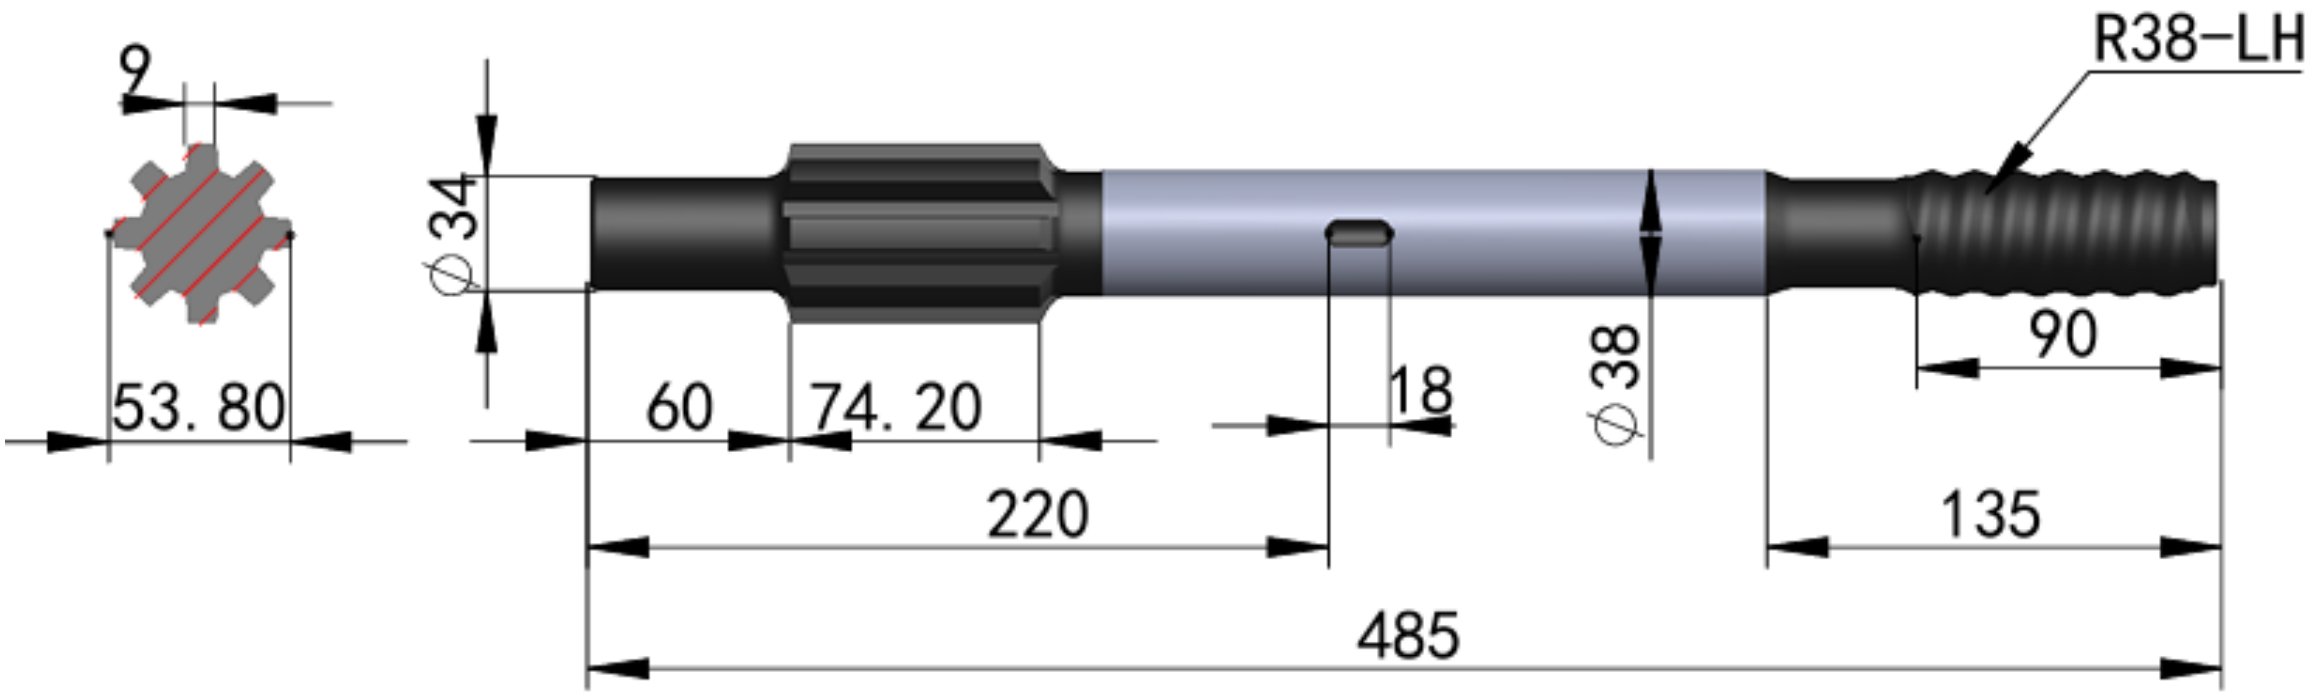


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD315-38 / R38-375

Código: 4070R38DM2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: R38
Largo: 375 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

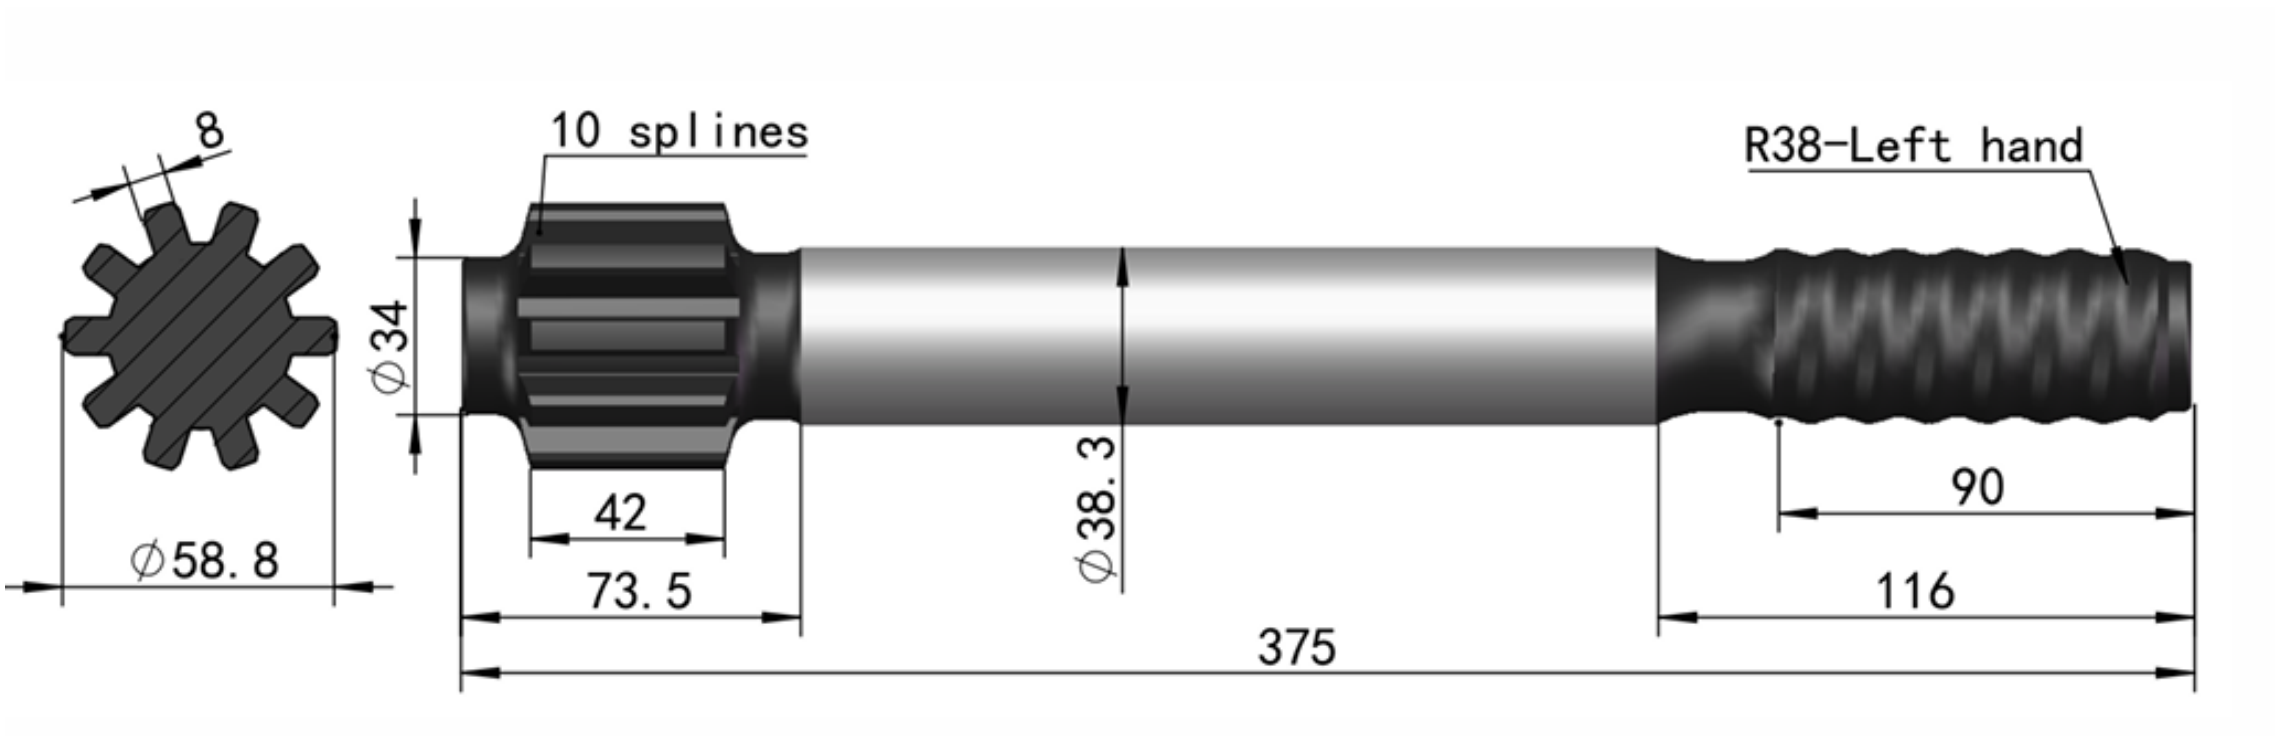


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD314-38 / T35-410

Código: 4070T35AD2003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T35
Largo: 410 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

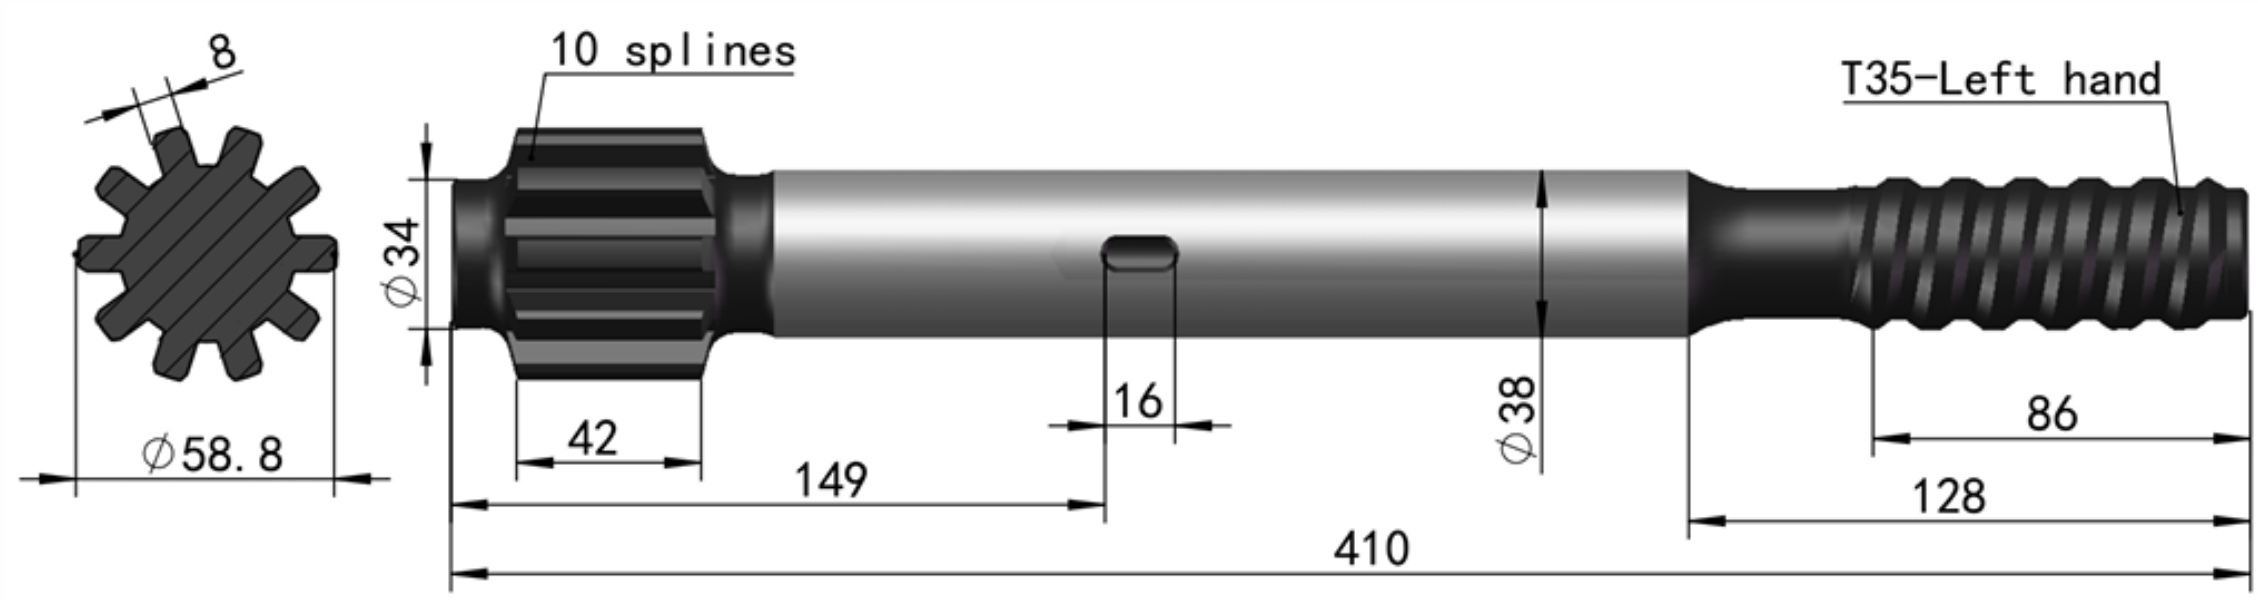


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
RD314-38 / T38-410

Código: 4070T38AD2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 410 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

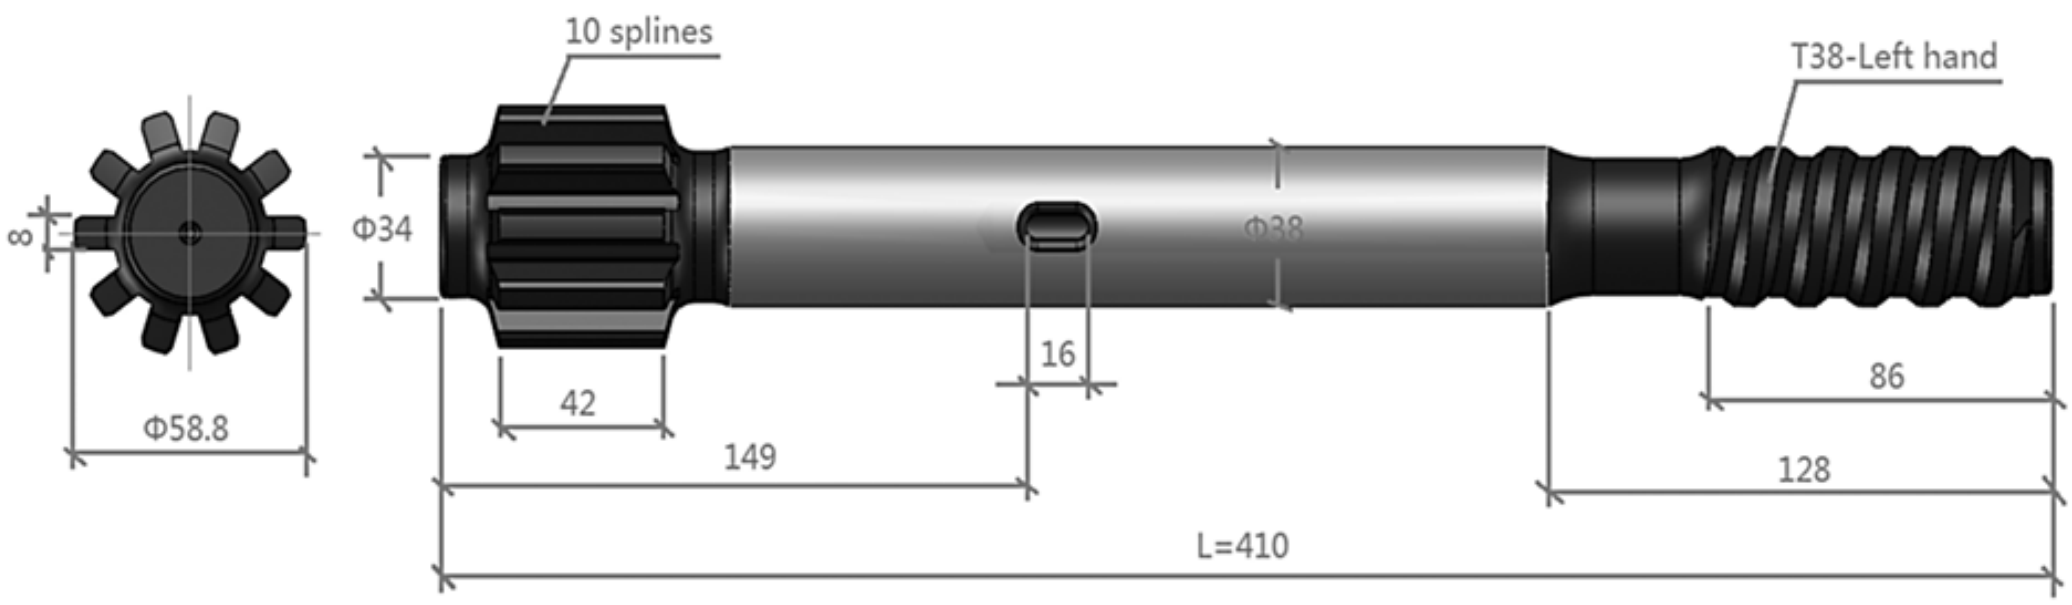


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HLX5-45 / T38-500

Código: 4070T38AN2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 500 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

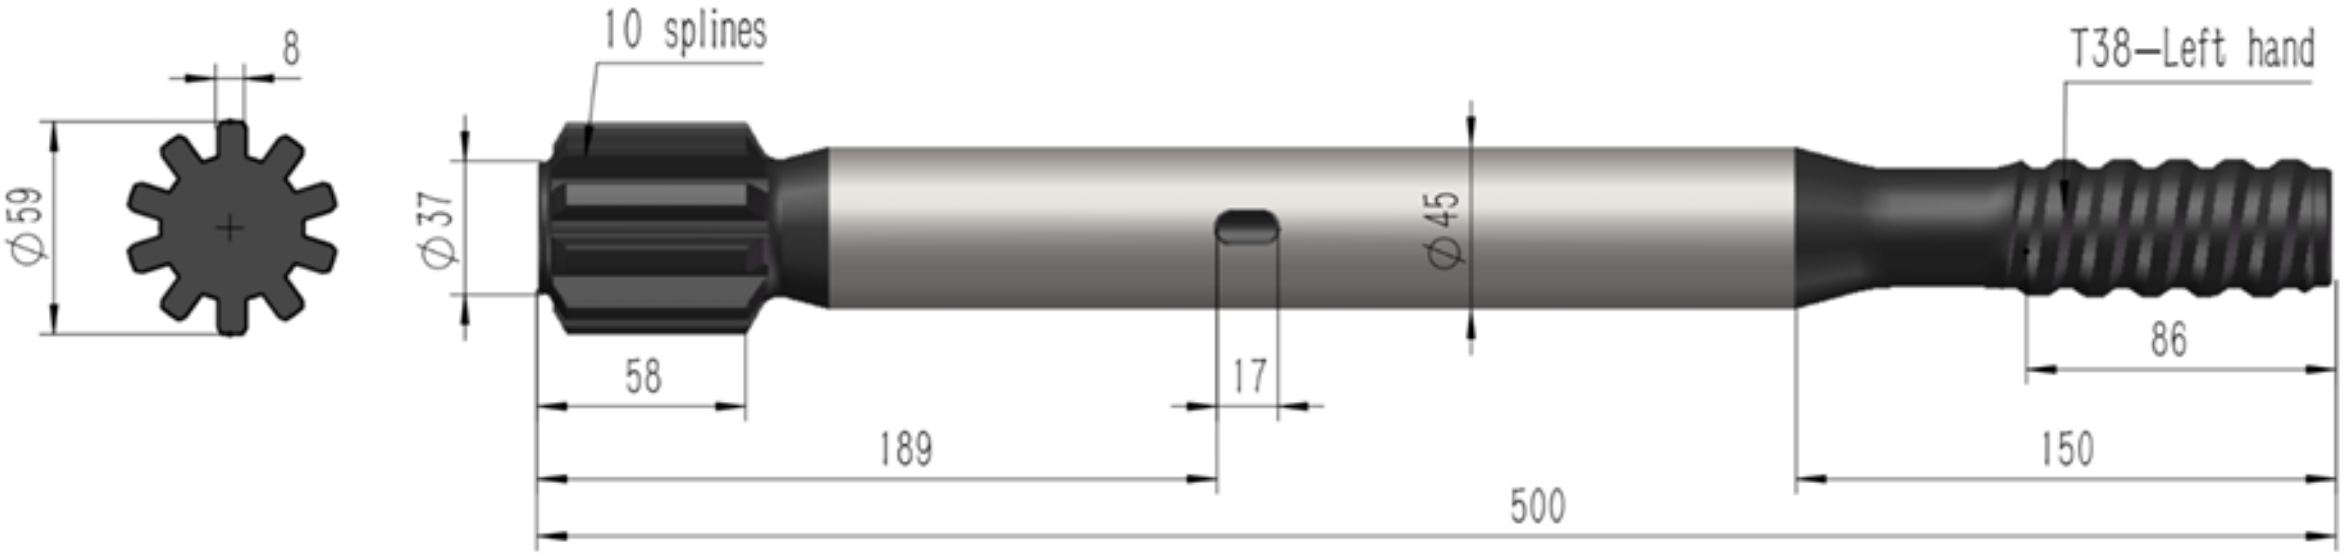


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HL700-52 / T38-600

Código: 4070T38AX2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 600 mm
Diámetro: 51.80
Estrías: 8

DIAGRAMA

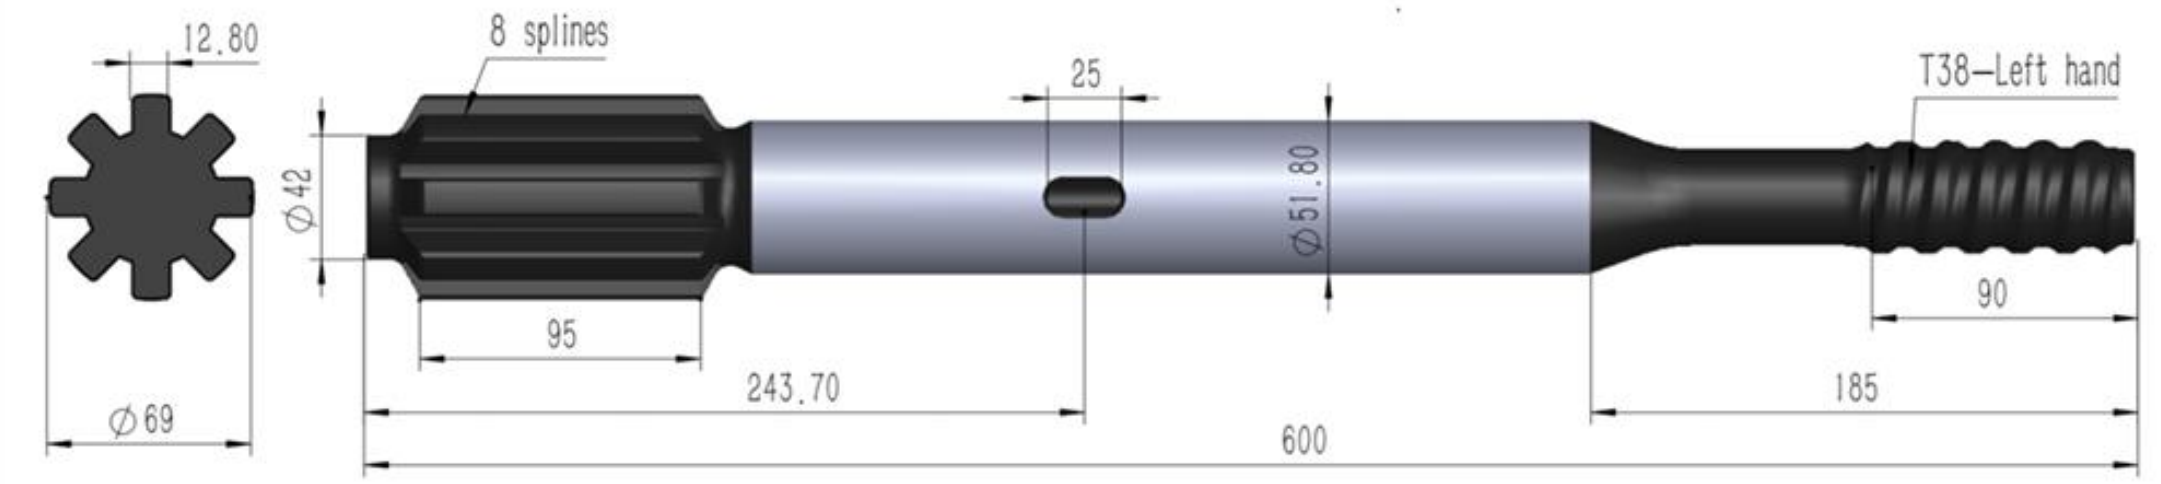


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
1838 – 38 / T38 - 435

Código: 4070T38CA2001

CARACTERÍSTICA

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 435 mm
Cuerpo: Diámetro 38 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

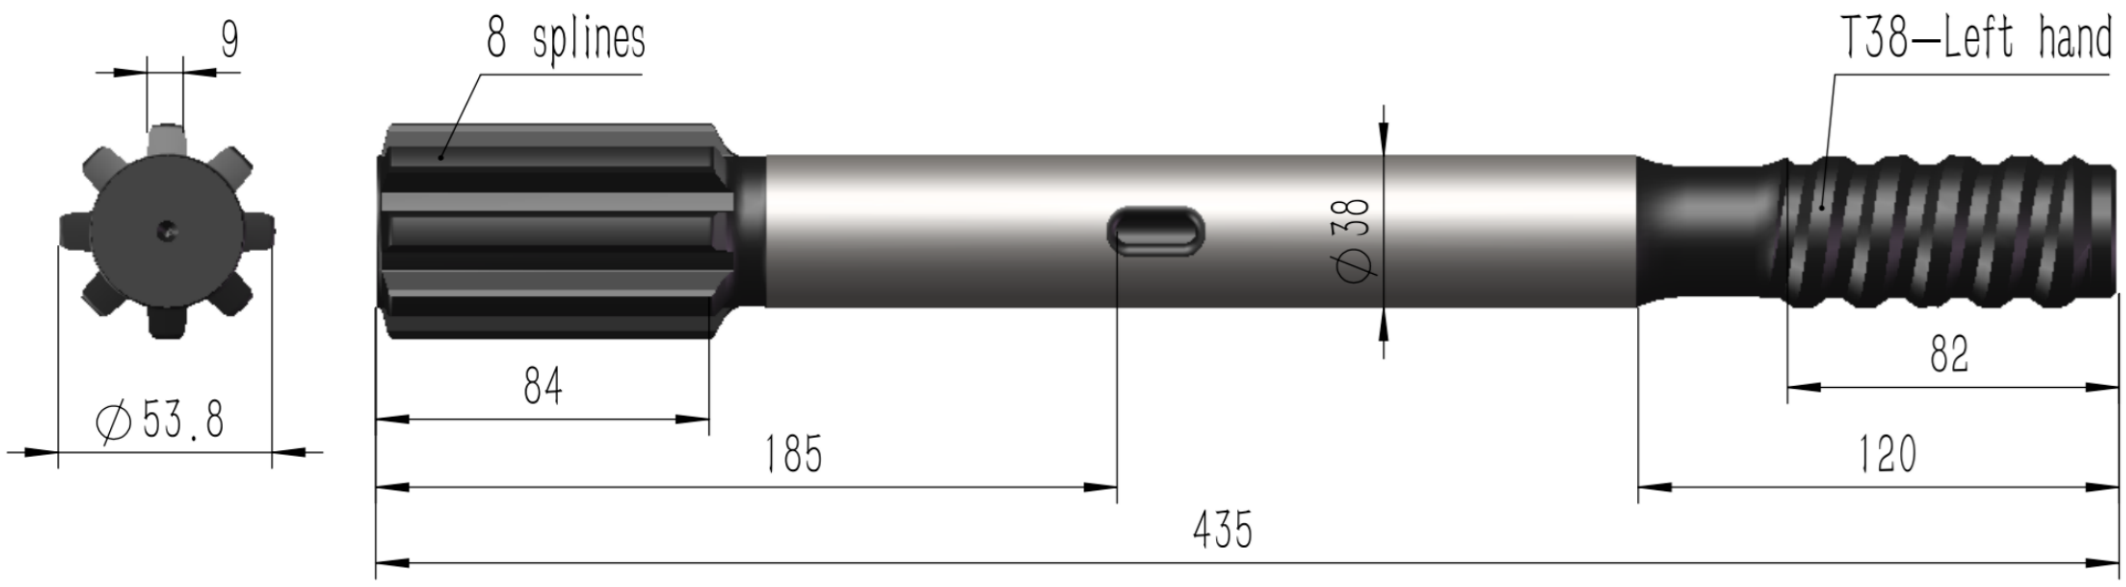


Ilustración de referencia*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
C 1838-38 / T38-525

Código: 4070T38CA2002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 525 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

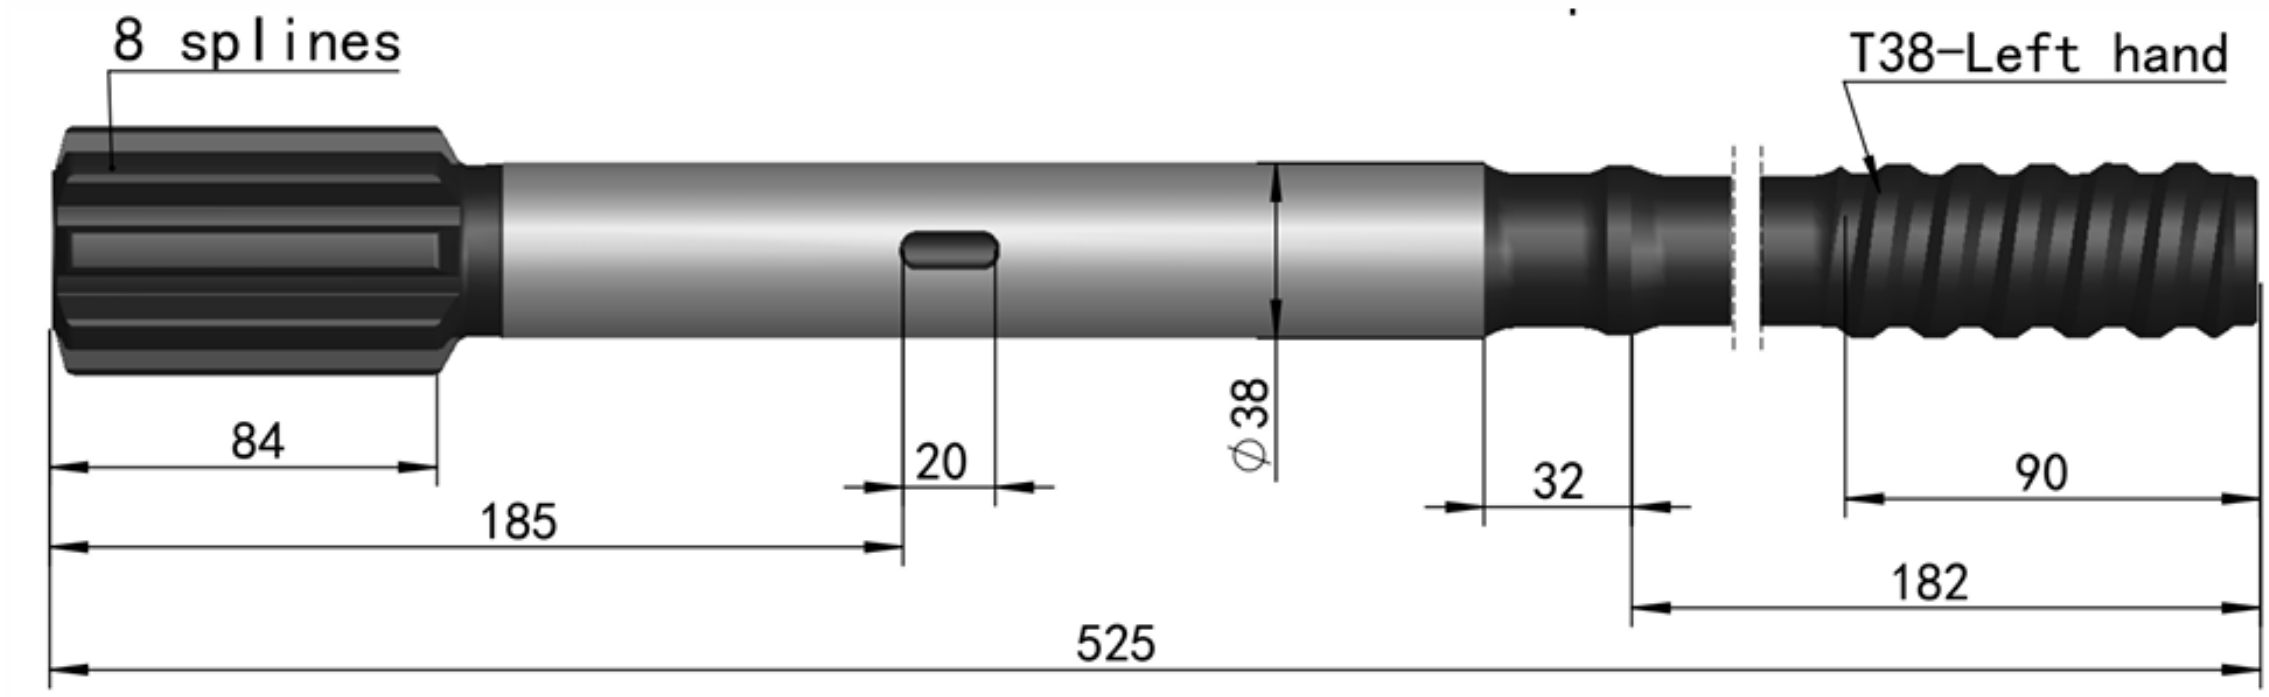


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
1838-52 / T38-525

Código: 4070T38CC2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 525 mm
Diámetro: 52 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

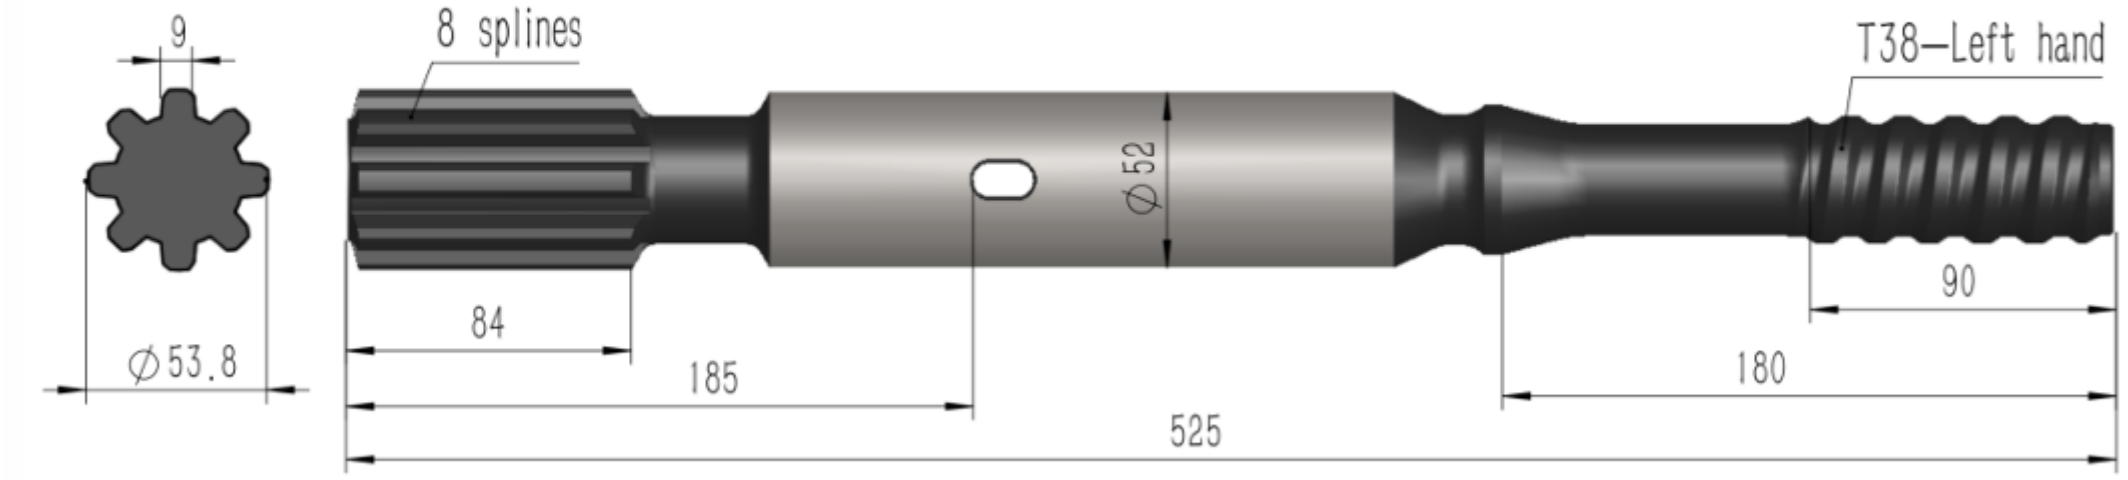


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN JUMBO
RD525-45 / T38-525

Código: 4070T38DA2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 525 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 10

DIAGRAMA

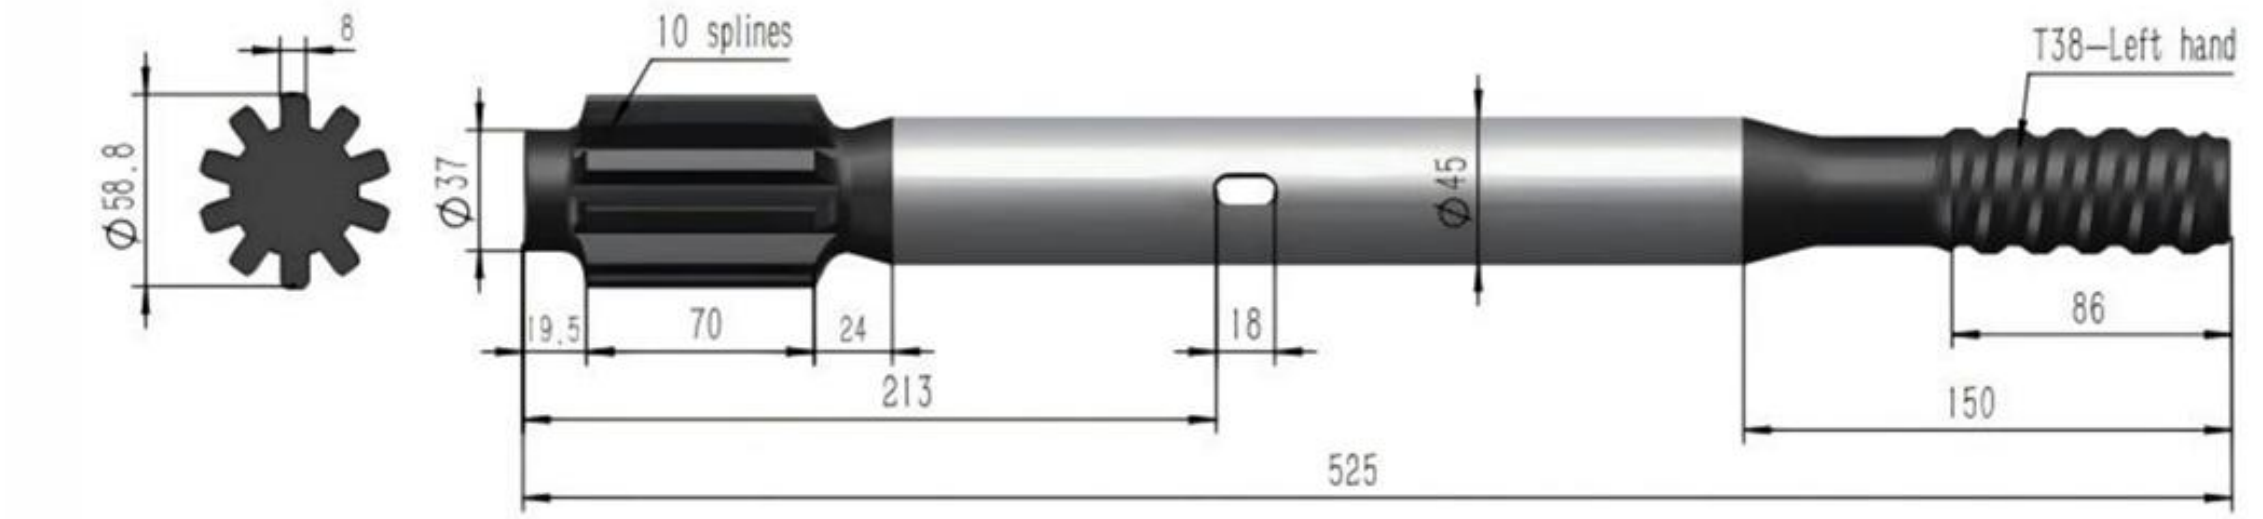


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
C1838-38 / T38-435

Código: 4070T38DC0201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 435 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

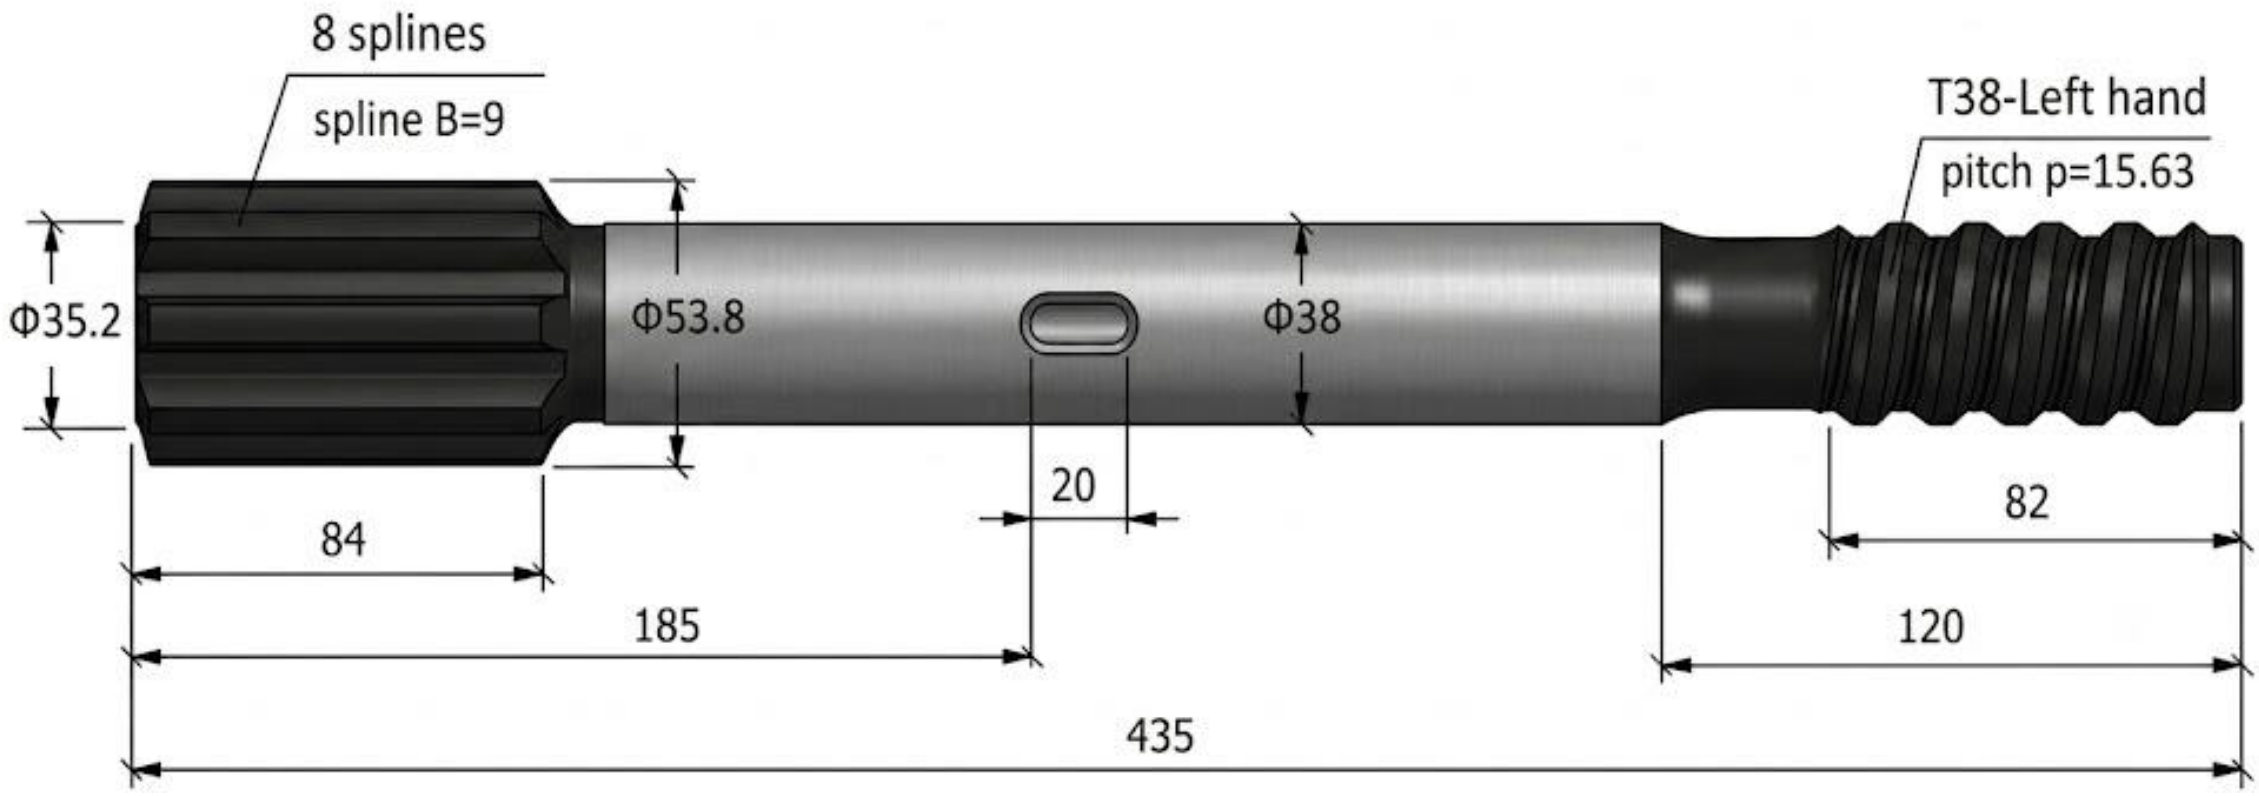


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HC95-45 / T38-503

Código: 4070T38DE0201

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 503 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

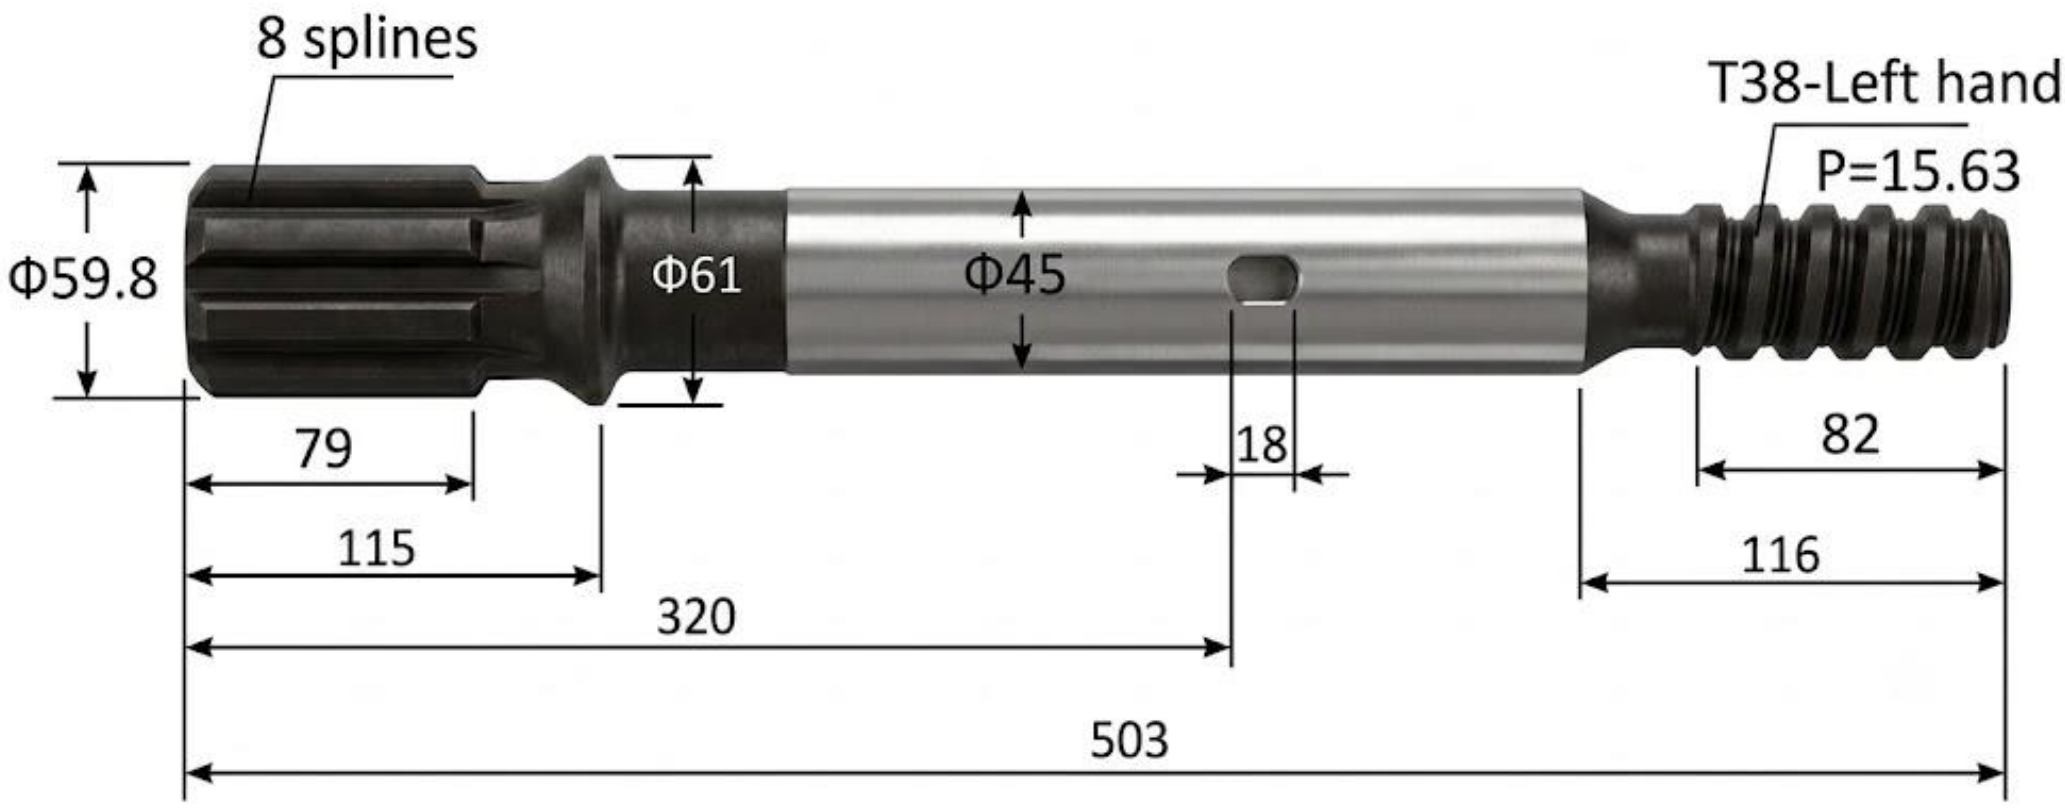


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HC50-38 / T38-445

Código: 4070T38DI2002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 445 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

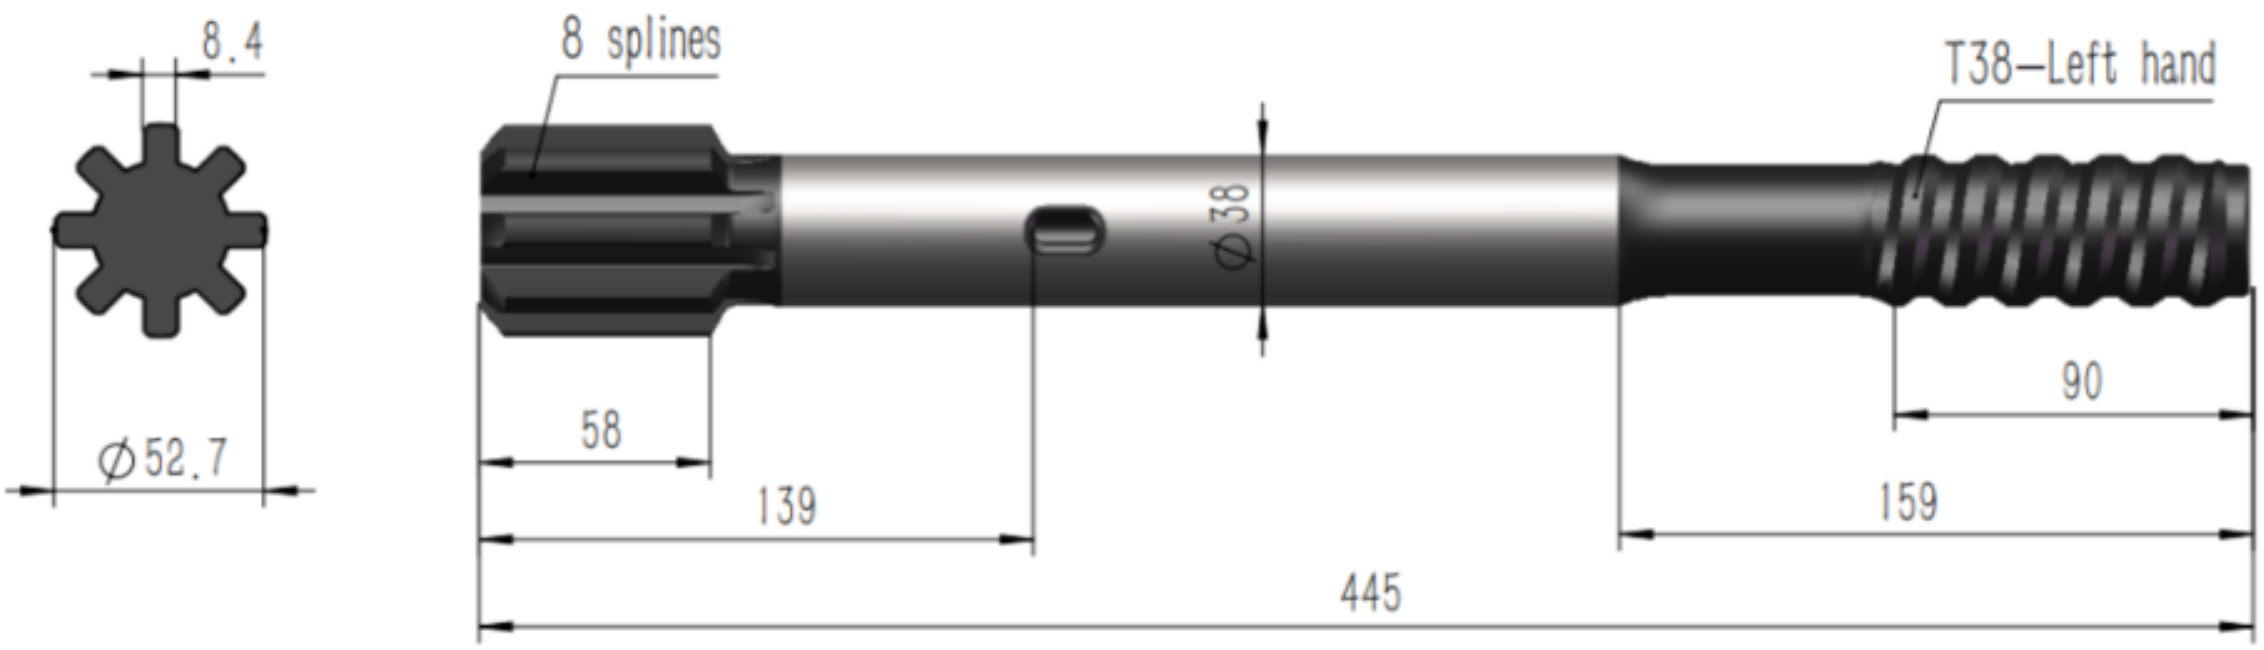


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HC50MR-38 / T38-445

Código: 4070T38DI2005

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 445 mm
Diámetro: 38 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

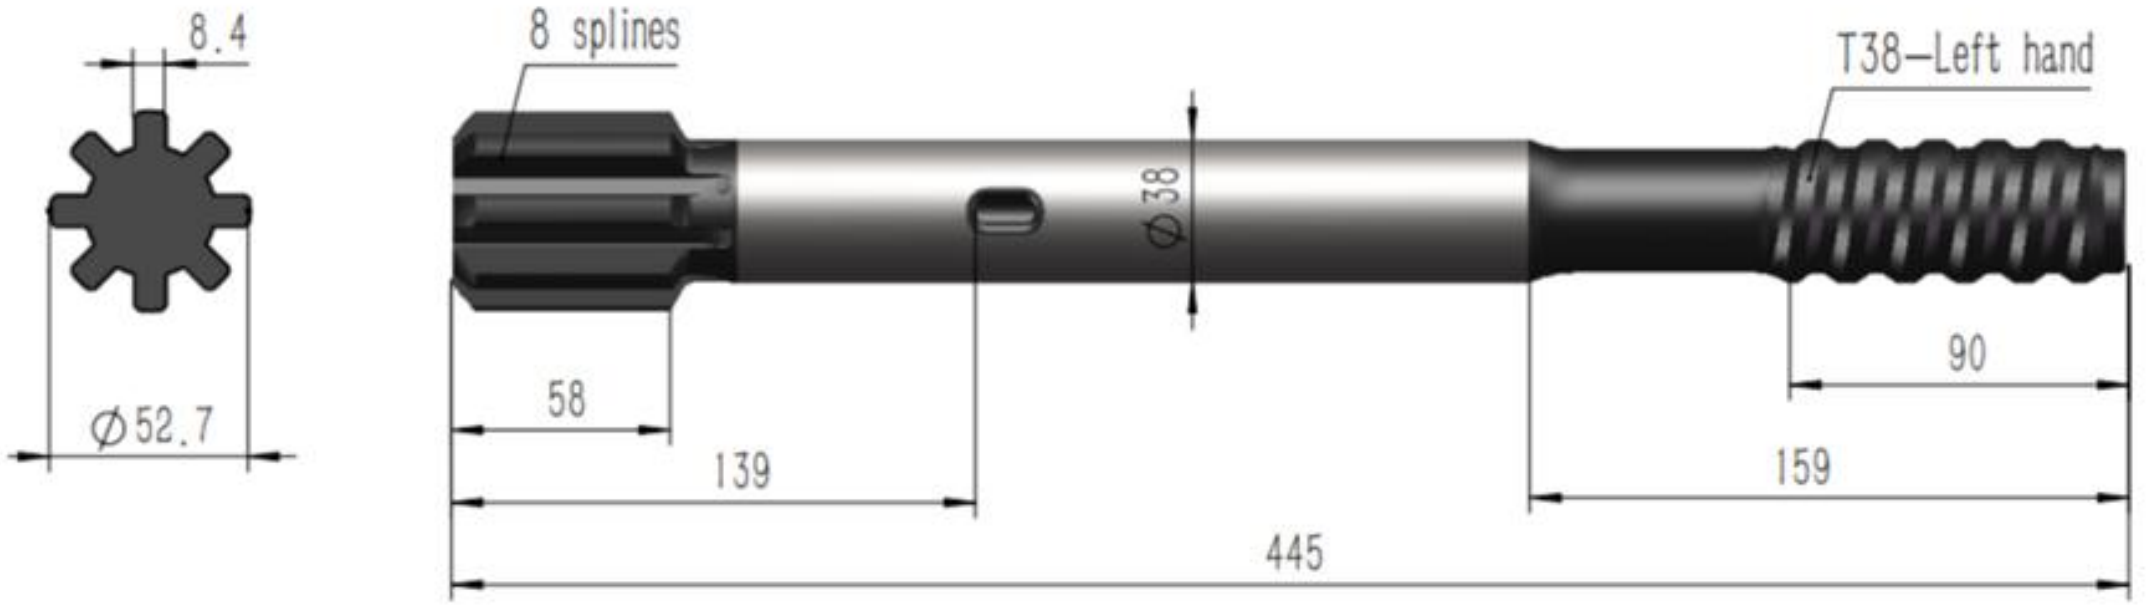


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
MD20-38 / T38-470

Código: 4070T38DK2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T38
Largo: 470 mm
Diámetro: 38.1 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

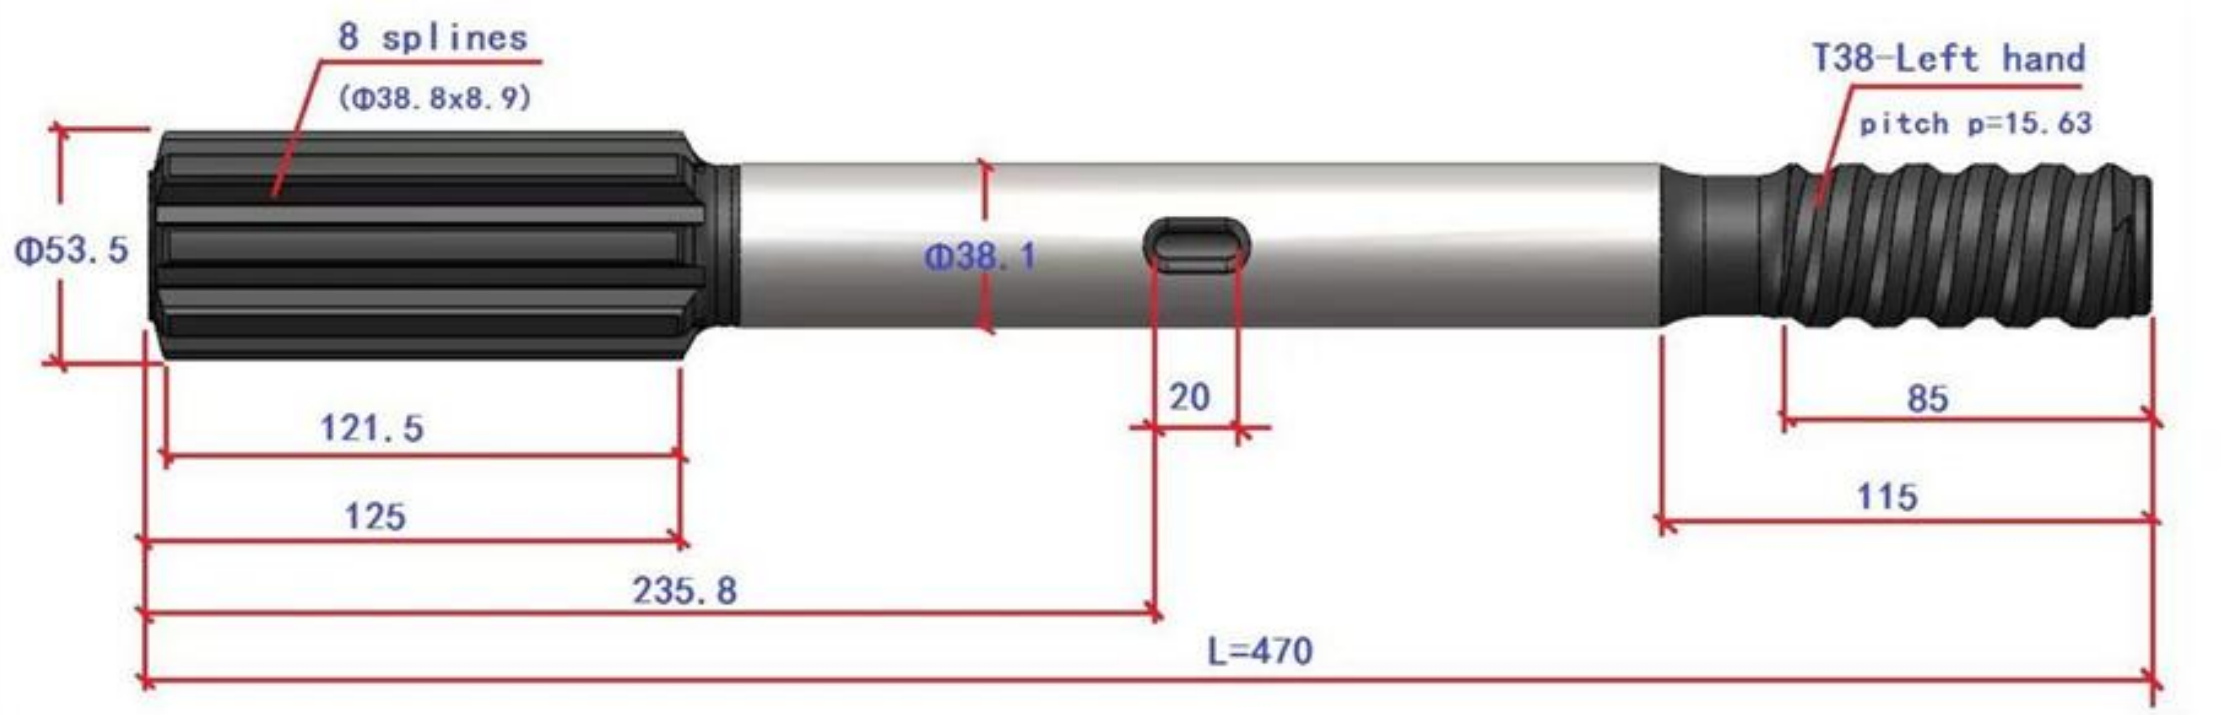


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HLX5P-45/T45-575

Código: 4070T45AQ2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T45
Largo: 575 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

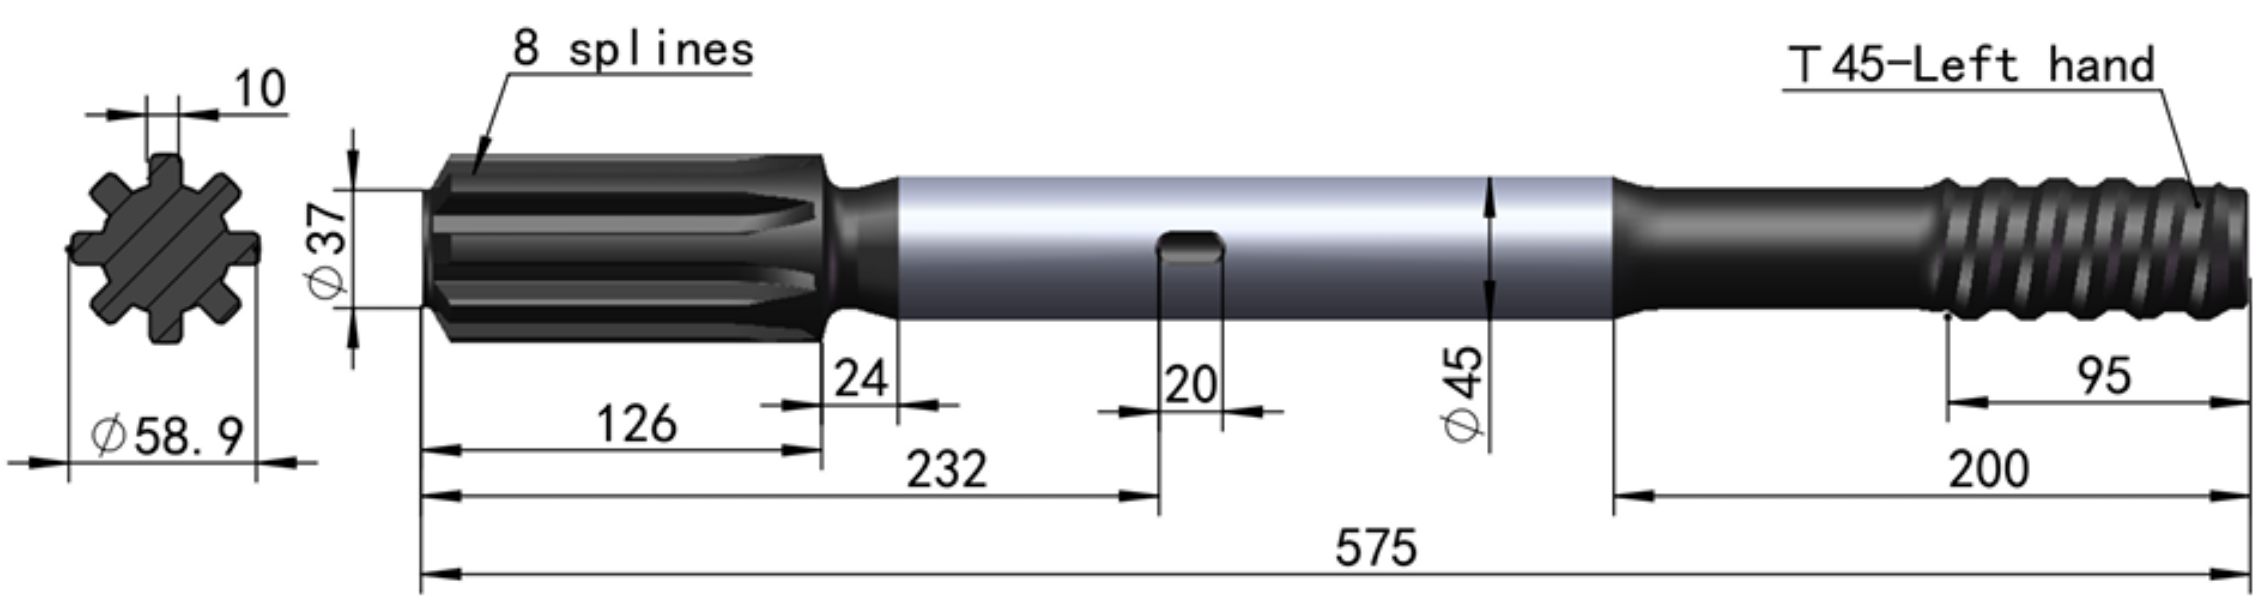


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HL700-52 / T45-600

Código: 4070T45AX2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T45
Largo: 600 mm
Diámetro: 51.80
Estrías: 8

DIAGRAMA

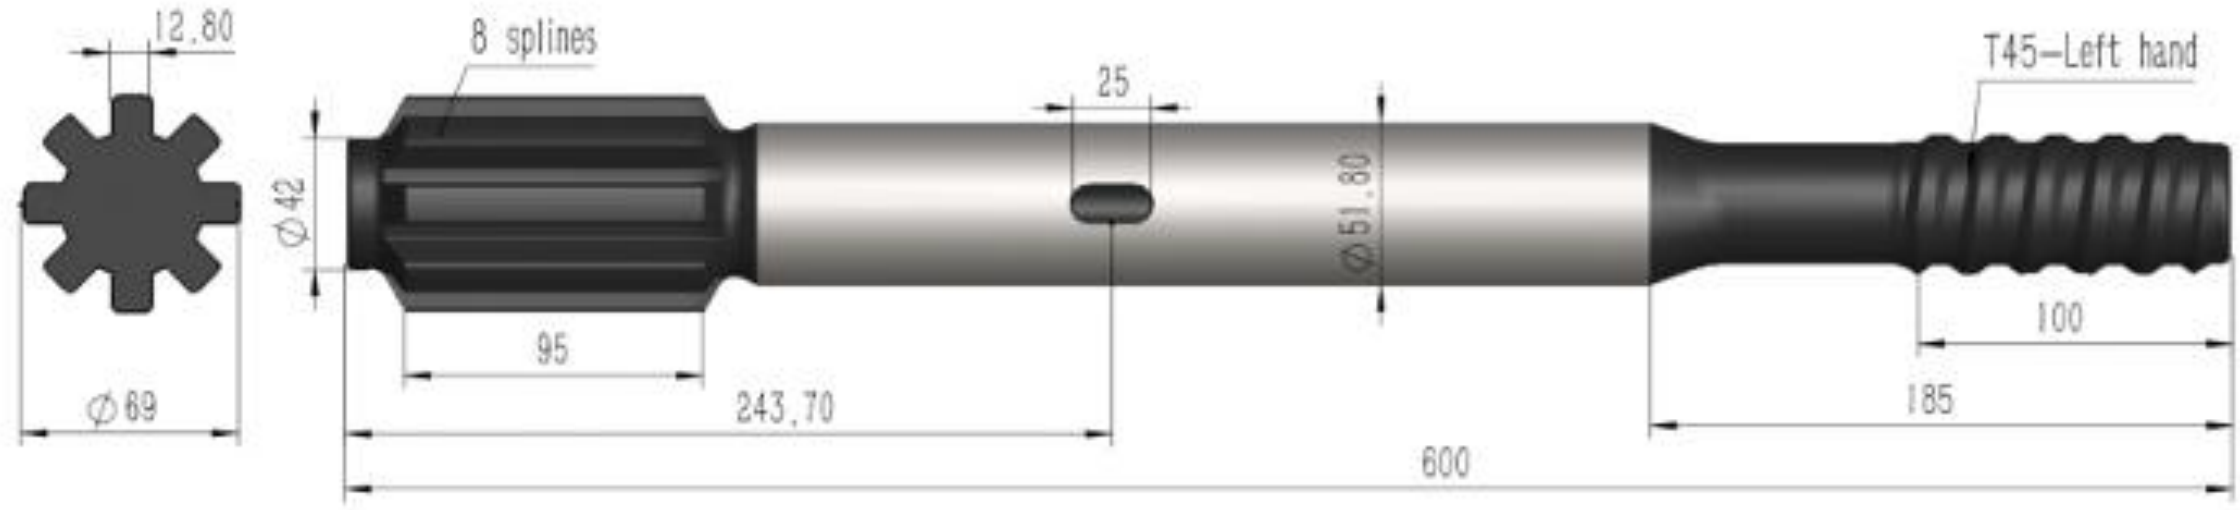


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
1838-52 / T45-525

Código: 4070T45CC2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T45
Largo: 525 mm
Diámetro: 52 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

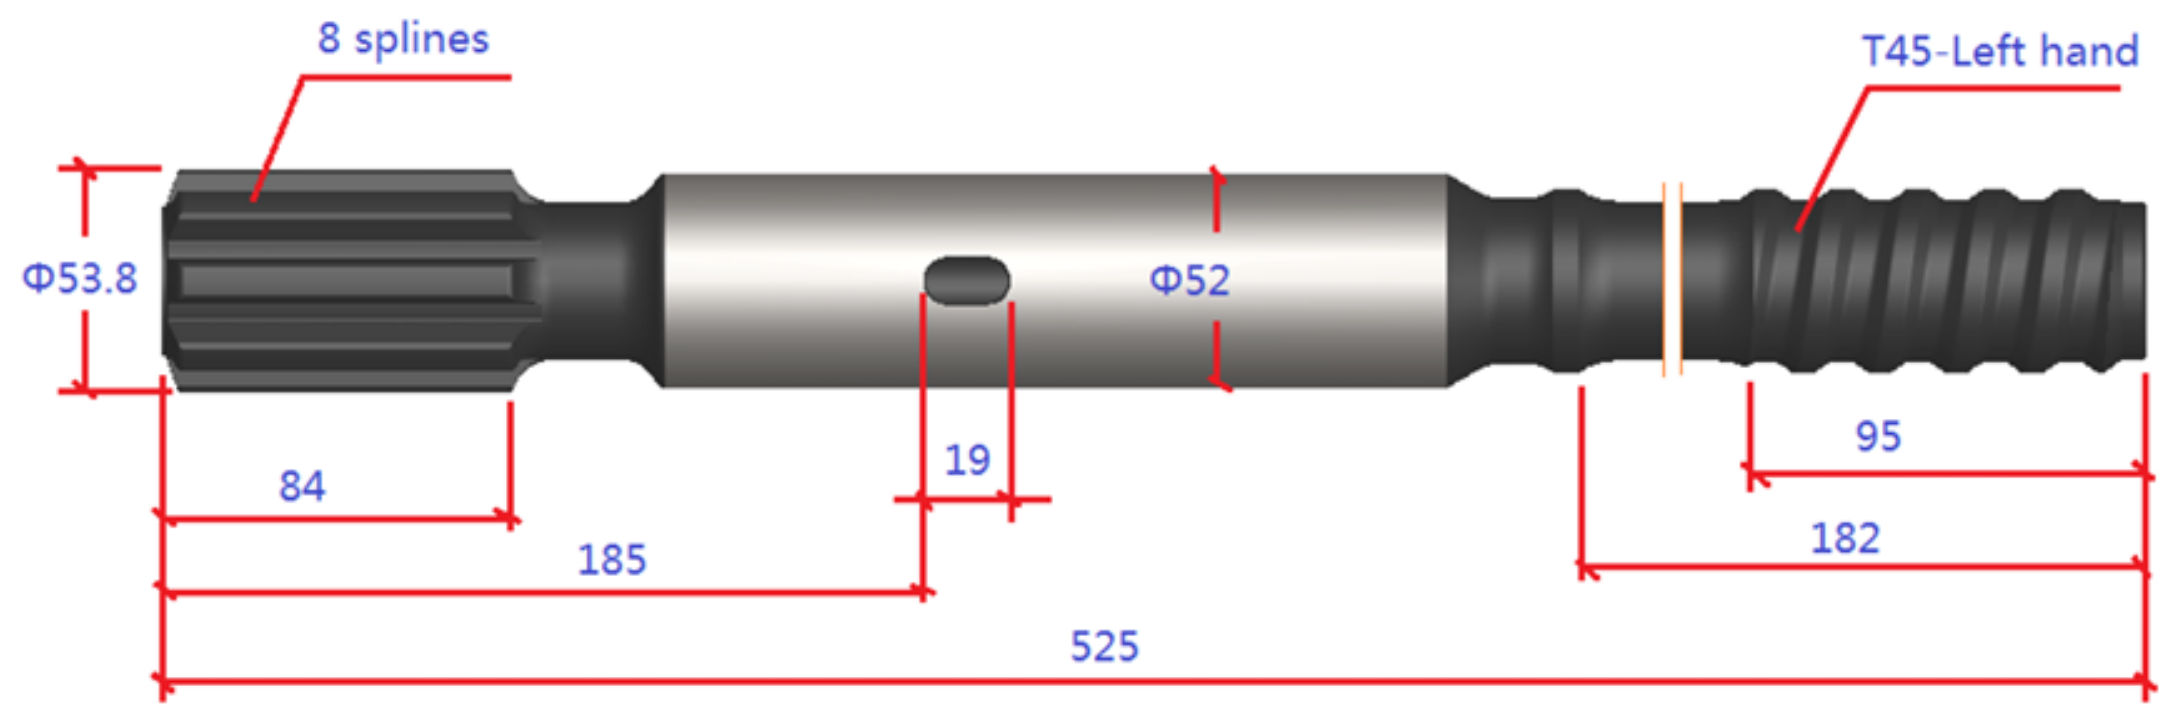


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
SC19X-60 / T45-770

Código: 4070T45CE2003

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T45
Largo: 770 mm
Diámetro: 60 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

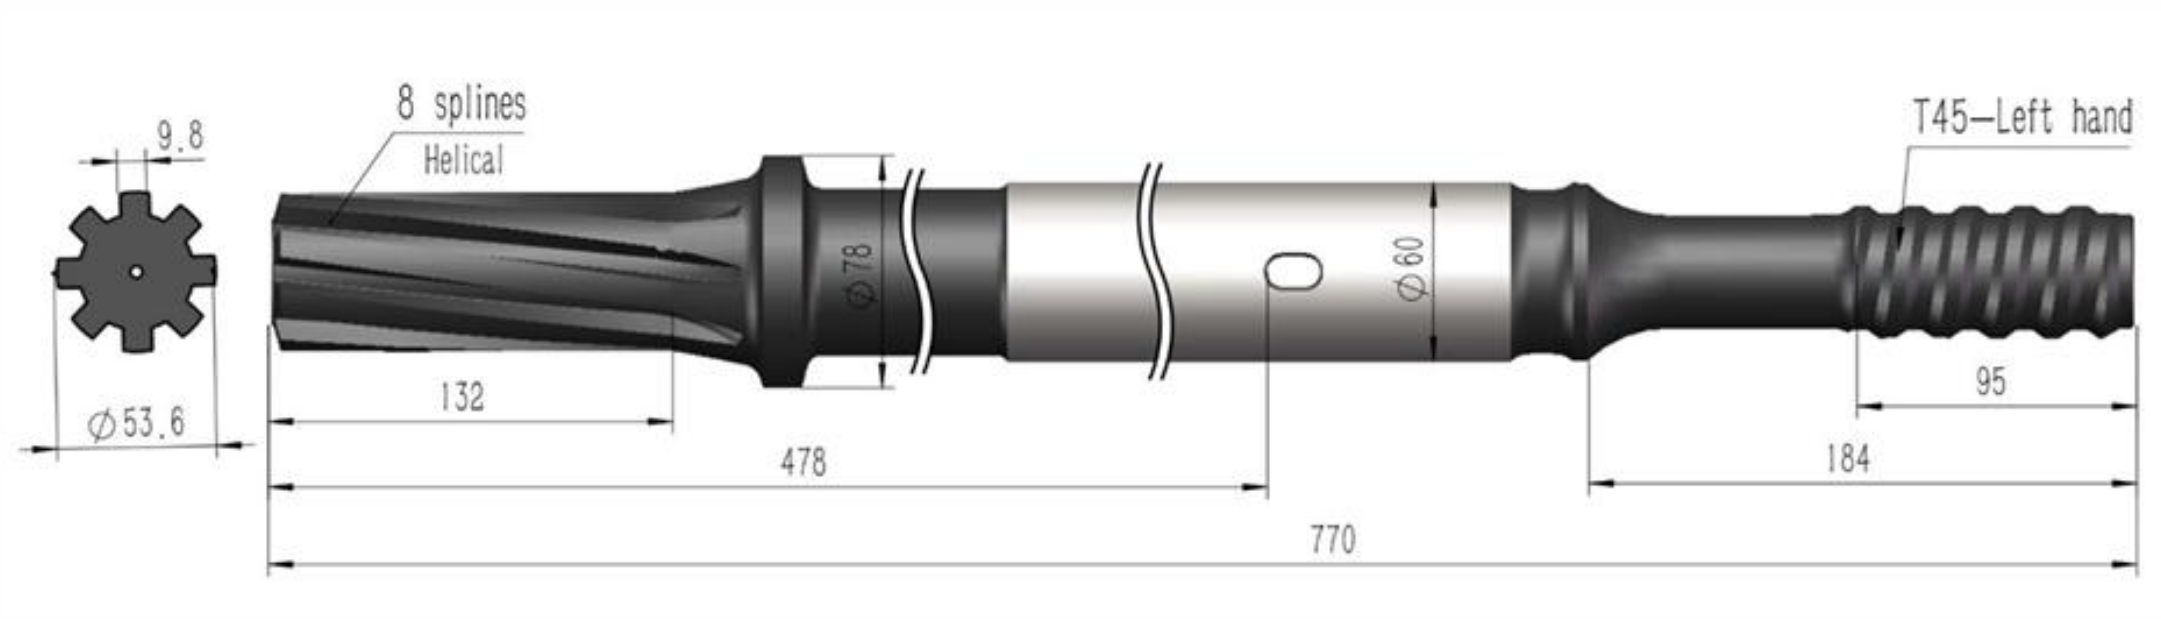


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HC80R-45 / T45-670

Código: 4070T45CW2002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T45
Largo: 670 mm
Diámetro: 45 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

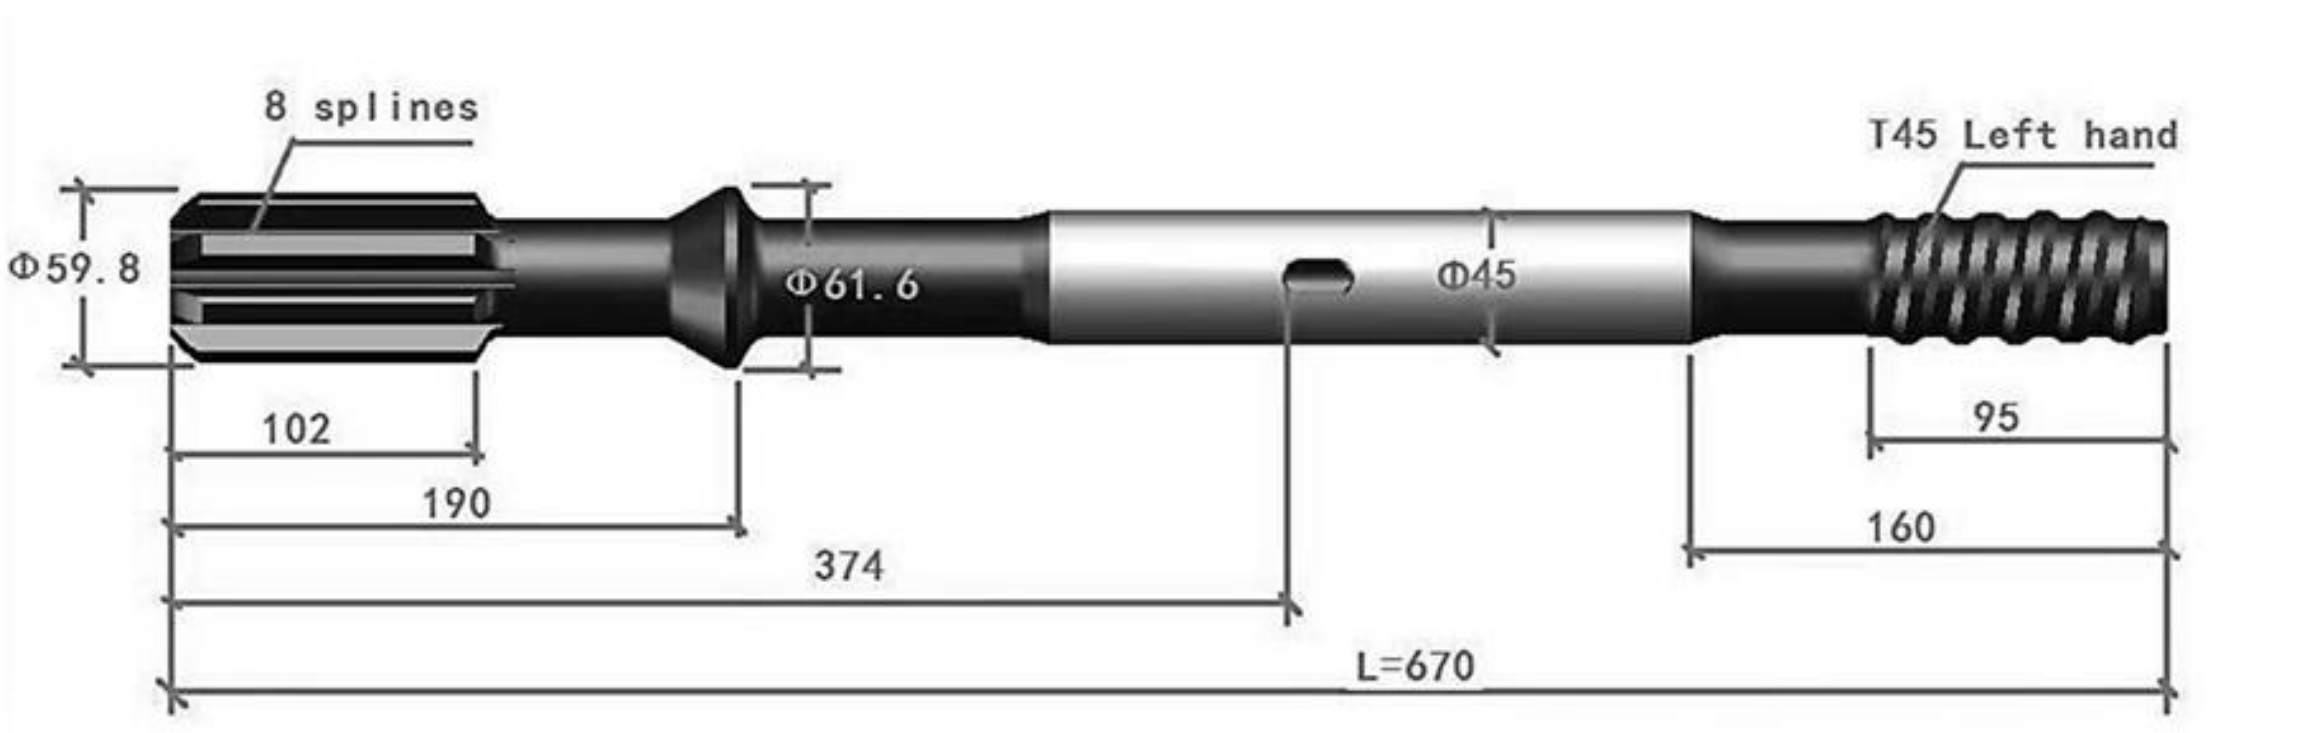


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
HL800-52 / T51-600

Código: 4070T51AX2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T51
Largo: 600 mm
Diámetro: 51.80
Estrías: 8

DIAGRAMA

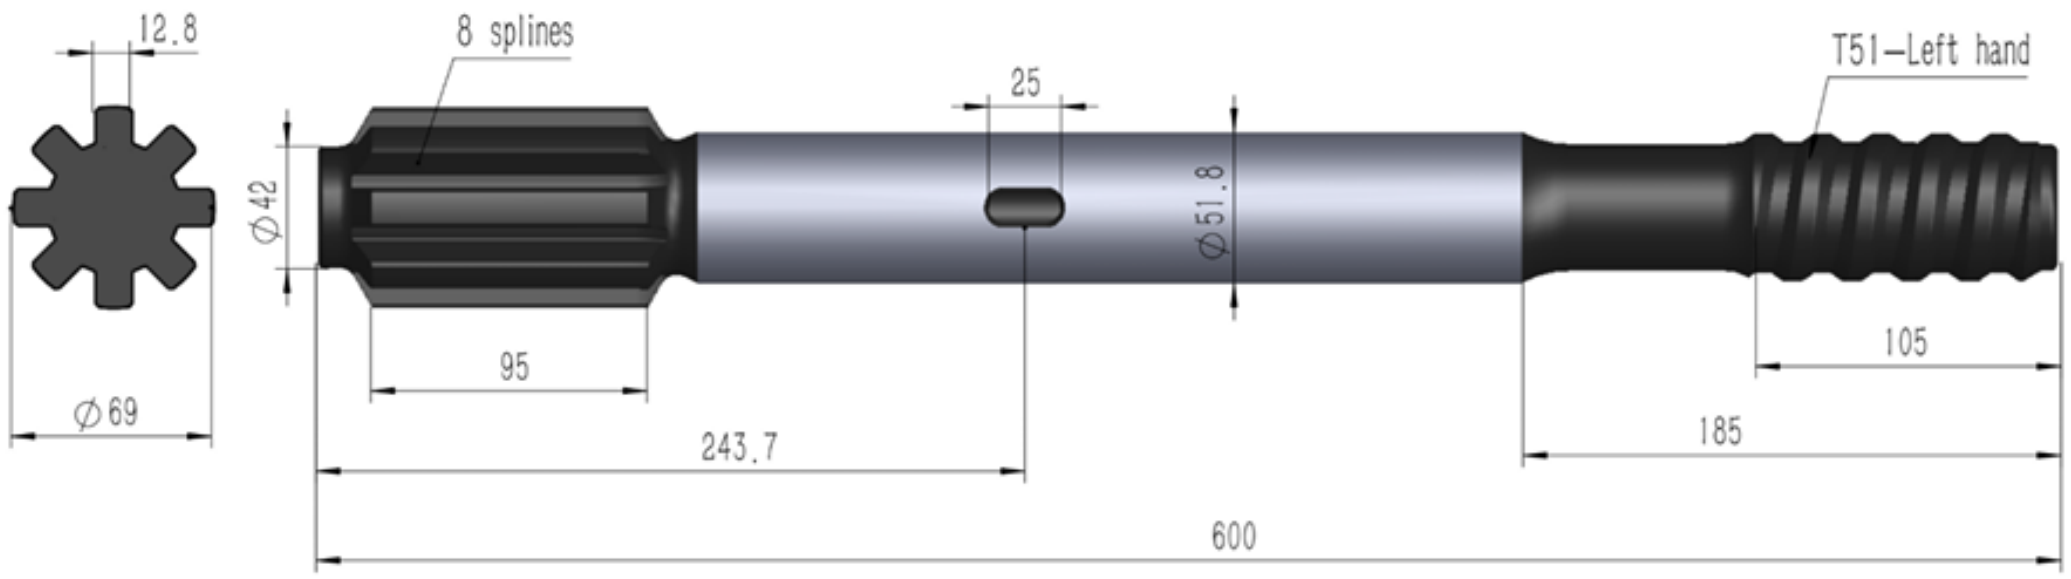


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
1500-65 / T51-760

Código: 4070T51BD2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T51
Largo: 760 mm
Diámetro: 65 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

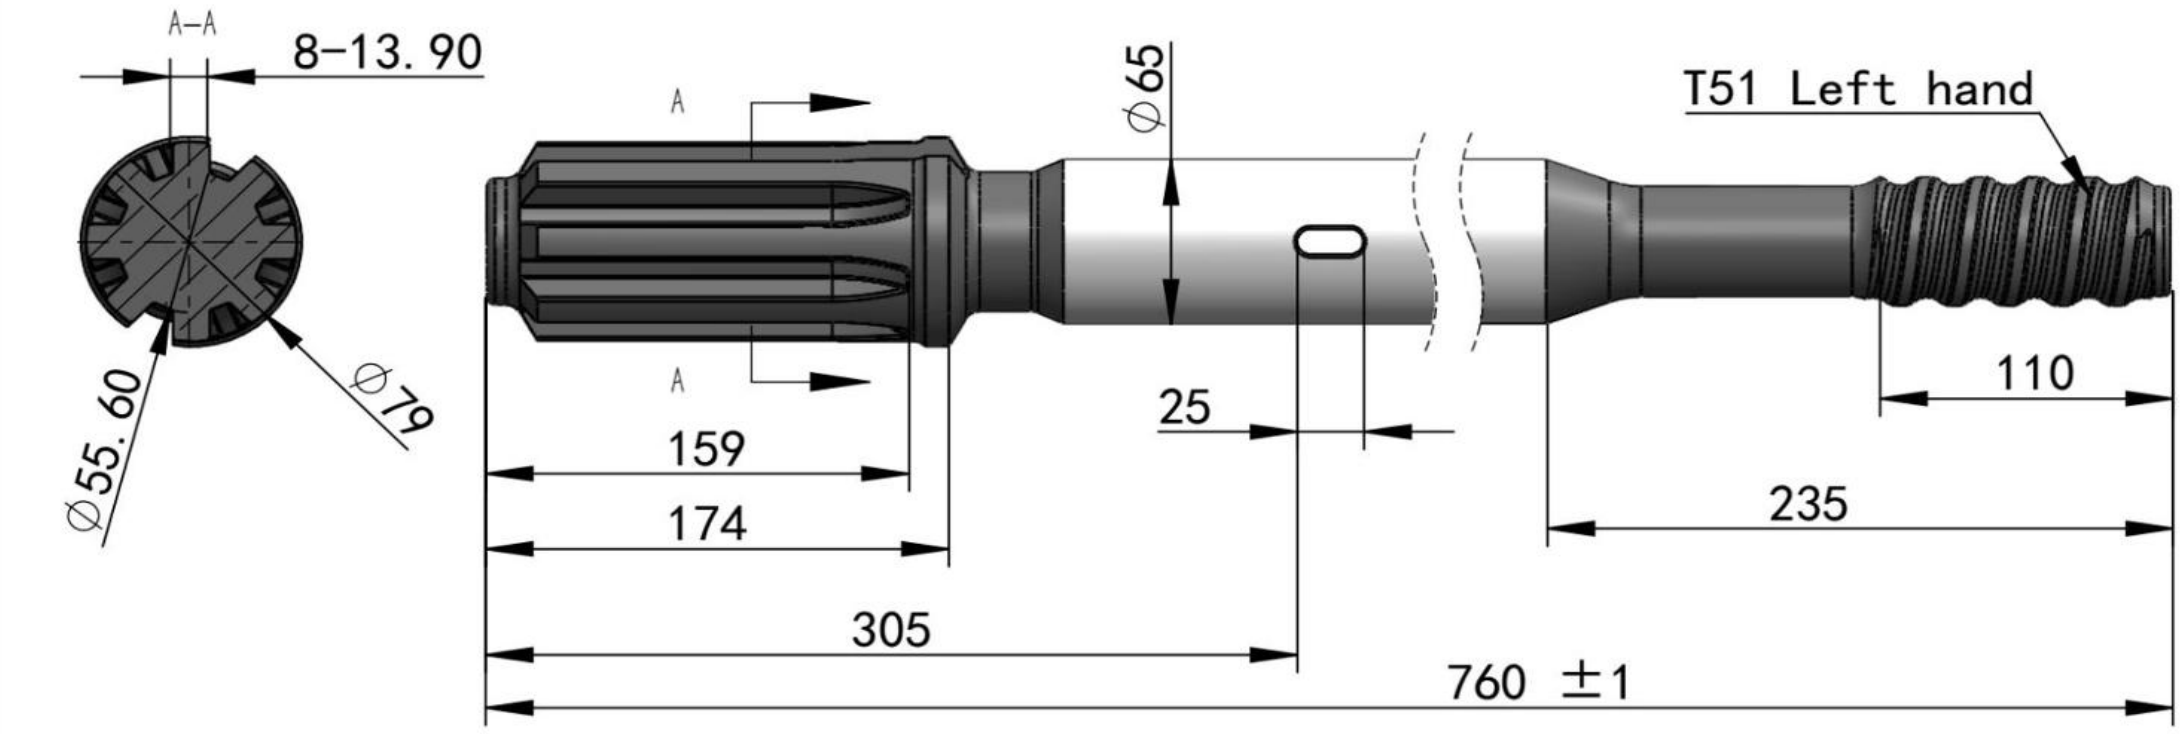


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
2560EX-63 / T51-770

Código: 4070T51CH2002

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T51
Largo: 770 mm
Diámetro: 60 mm
Estrías: 12

DIAGRAMA

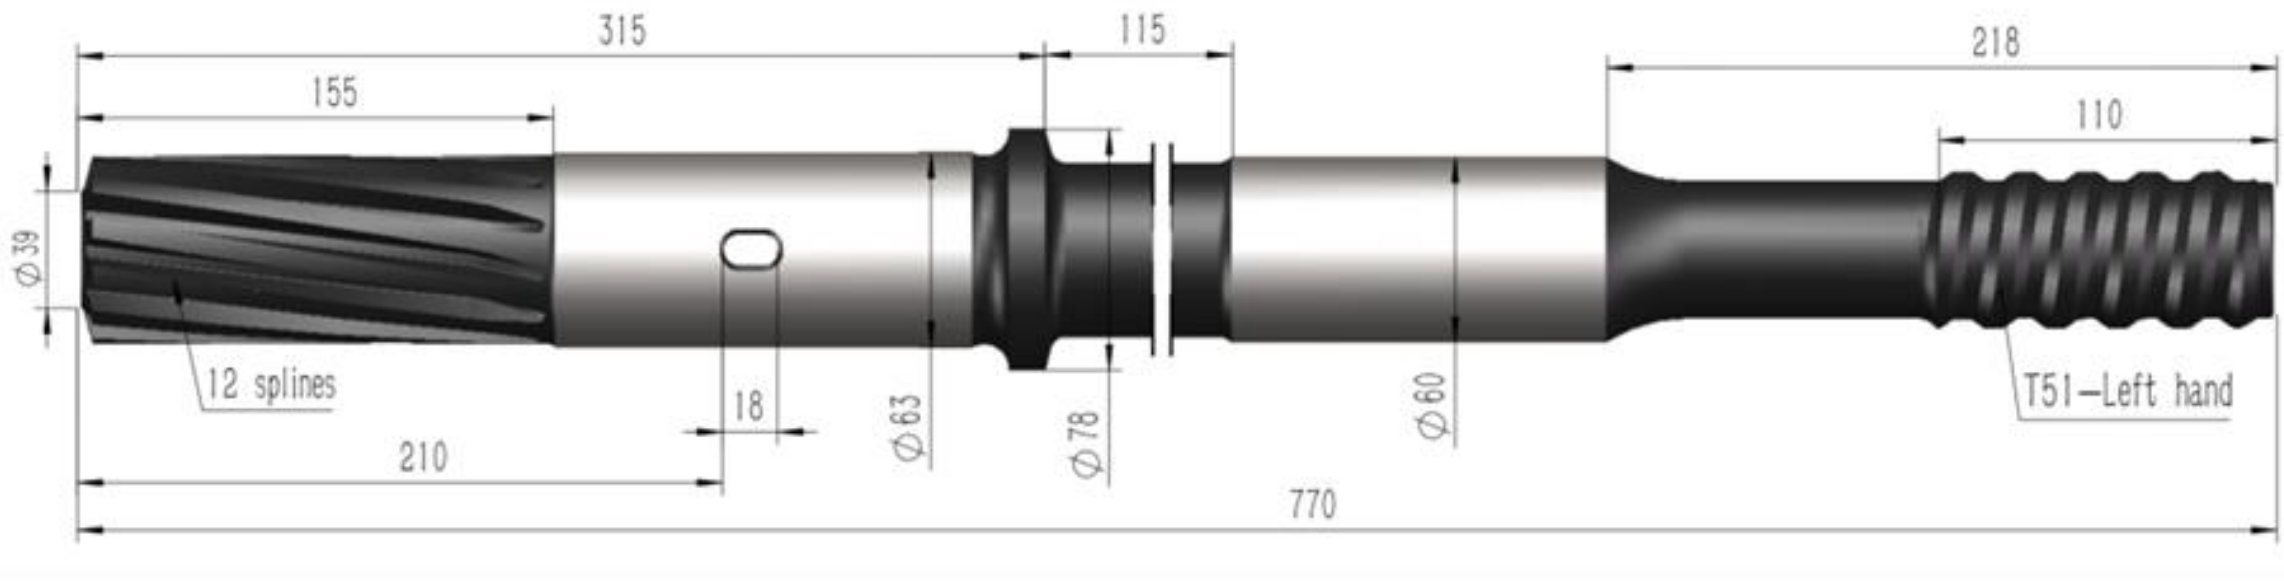


Imagen Referencial*

FICHA TÉCNICA

PUMA® TOP HAMMER
CULATÍN
C1840 –52 / T51 -565

Código: 4070T51DR2001

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Culatín
Pin Rosca Macho: T51
Largo: 565 mm
Diámetro: 52 mm
Estrías: 8

DIAGRAMA

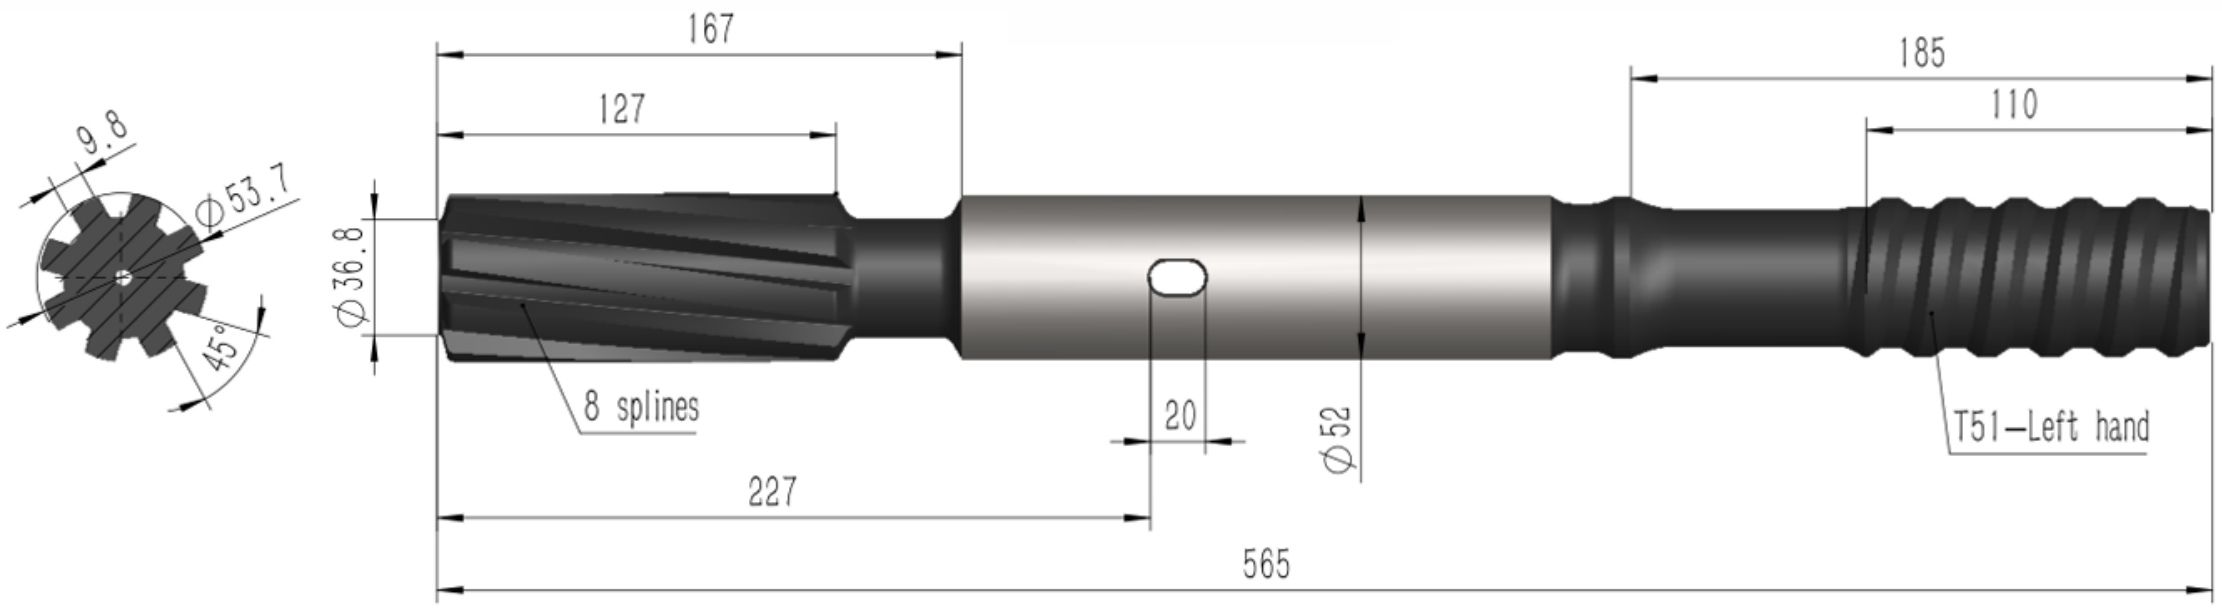


Imagen Referencial*

Comunícate con nosotros

AGENTES COMERCIALES



Valentina Mora

Coordinadora Comercial – Chile

Ventas Spot

vmora@drillco.com



Jorge Flores

Business Development Manager – Chile

3ª Región y nuevos negocios en Chile

jflores@drillco.com



Evelyn Avilés

Key Account Manager – Chile

5ª y 6ª Región

eaviles@drillco.com



Cristian Gatica

Key Account Manager – Chile

1ª y 2ª Región

cgatica@drillco.com



Jordán Ortiz

Key Account Manager (LATAM)

Todo Latinoamérica

jortiz@drillco.com

Descubre más en:

www.drillco.com

CONTACTANOS

info@drillco.com

DRILLCO | PUMA BY DRILLCO